

térmica; permeabilidad al vapor de agua; resistencia al hielo/deshielo; absorción de agua; tasa inicial de absorción de agua; expansión por humedad; contenido de sales solubles activas; reacción al fuego; y resistencia a la adherencia.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento)

Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y manipulación que deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones del pedido.

Se suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serán totalmente herméticos para permitir el intercambio de humedad con el ambiente.

Las piezas se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.

2.1.2. PIEZAS SILICOCALCÁREAS PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA

Piezas realizadas principalmente a partir cales y materiales silíceos para fábricas de albañilería, endurecidos por la acción del vapor a presión, cuya utilización principal será en muros exteriores, muros interiores, sótanos, cimentaciones y fábrica externa de chimeneas.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-2:2011. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. 2+ para piezas de categoría I (piezas cuya probabilidad de no alcanzar su resistencia a compresión declarada no excede del 5%), ó 4, para piezas de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de las piezas de categoría I).

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

- a. Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valores declarados, en mm, y categoría de tolerancia).
- b. Configuración (Con requisitos estructurales. Configuración declarada, descripción con imágenes o texto).
- c. Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm², o clase e indicación de la dirección de carga y categoría de pieza).
- d. Grado de adherencia (Con requisitos estructurales. Valor fijado o declarado, o resistencia inicial a esfuerzo cortante, en N/mm²).
- e. Reacción al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reacción al fuego declarada: Euroclase A1 a F).
- f. Absorción de agua (Para barreras anticapilaridad o elementos exteriores con una cara expuesta. Valor declarado, en %).
- g. Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente de difusión de vapor de agua tabulado).
- h. Aislamiento al ruido aéreo, o densidad y configuración (Con requisitos acústicos. Valor declarado de la densidad aparente seca en Kg/m³, o clases de densidad; y configuración declarada con imágenes o texto).
- i. Resistencia térmica, o densidad y configuración (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluación utilizados; o densidad y configuración).
- j. Durabilidad al hielo/deshielo (Valor declarado de la categoría de hielo/deshielo).
- k. Sustancias peligrosas (El texto: "Prestación no determinada", o (PND), no se puede utilizar cuando la característica tiene un valor límite).

- Distintivos de calidad:

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.

- Ensayos:

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas –por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Dimensiones; configuración; planicidad de las tablas o caras de apoyo; paralelismo de los planos de las tablas o caras de apoyo; densidad seca; resistencia a compresión; propiedades térmicas; durabilidad al hielo/deshielo; absorción de agua; variaciones dimensionales debidas a la humedad; y grado de adherencia.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	1/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



2.1.3. BLOQUES DE HORMIGÓN (ÁRIDOS DENSOS Y LIGEROS) PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA

Piezas para fábricas de albañilería de hormigón, bloques o ladrillos, de áridos densos y ligeros, o una combinación de ambos, utilizados para fábrica a revestir, vistas o expuesta tanto en aplicaciones autoportantes y no autoportantes de edificación como de ingeniería civil. Las piezas están fabricadas a base de cemento, áridos y agua, y pueden contener aditivos y adiciones, pigmentos colorantes y otros materiales incorporados o aplicados durante o después de la fabricación de la pieza. Las piezas son aplicables a todo tipo de muros, incluyendo muros de una sola hoja, las paredes exteriores de chimeneas, con cámara de aire, las divisiones, de contención y de sótanos.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-3:2011 y UNE 127 771-3:2008. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. Sistema 2+ para bloques de categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de fallo de no ser alcanzada no superior al 5%); sistema 4 para bloques de categoría II (piezas para las que no se pretende alcanzar el nivel de confianza de los elementos de categoría I).

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

- a. Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valores declarados, en mm, y categoría de tolerancia).
 - b. Configuración (Con requisitos estructurales. Configuración declarada, ilustrada o descrita).
 - c. Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm², o clase e indicación de la dirección de carga y categoría de pieza).
 - d. Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la variación debida a la humedad, en mm/m).
 - e. Resistencia de adherencia (Con requisitos estructurales. Valor fijo, o valor declarado de la resistencia inicial a cortante, en N/mm²; o bien, valor declarado de la resistencia de adherencia a flexión).
 - f. Reacción al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reacción al fuego declarada: Euroclase A1 a F).
 - g. Absorción de agua (Para bases antihumedad o elementos exteriores con una cara expuesta. Valor declarado, en g/m²s, o texto declarado; o bien, "No dejar expuesto").
 - h. Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente).
 - i. Aislamiento al ruido aéreo directo, o densidad y configuración (Con requisitos acústicos. Valor declarado de la densidad aparente en Kg/m³; y configuración declarada ilustrada o descrita).
 - j. Resistencia térmica, o densidad y configuración (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluación utilizados; o densidad y configuración).
 - k. Durabilidad frente a hielo/deshielo (Valor declarado, o texto declarado: "No dejar expuesto").
 - l. Sustancias peligrosas (El texto: "Prestación no determinada", o (PND), no se puede utilizar cuando la característica tiene un valor límite).
- Ensayos:

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Dimensiones; planicidad de las caras de apoyo; paralelismo plano de las caras de apoyo; configuración y aspecto; densidad; resistencia mecánica; absorción de agua por capilaridad; variación debida a la humedad; reacción al fuego. Propiedades térmicas; permeabilidad al vapor de agua; resistencia de adherencia a cortante; y resistencia de adherencia a flexión.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento)

Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.

Si se reciben empacquetados, el envoltorio no será totalmente hermético.

2.1.4. BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA

Bloques de hormigón curados en autoclave (HCA), utilizados en aplicaciones autoportantes y no autoportantes de muros, incluyendo muros simples, tabiques, divisiones, de contención, cimentación y usos generales bajo el nivel del suelo, incluyendo muros para protección frente al fuego, aislamiento térmico, aislamiento acústico y sistemas de chimeneas (excluyendo los conductos de humos de chimeneas).

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	2/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



Las piezas están fabricadas a partir de ligantes hidráulicos tales como cemento y/o cal, combinados con materiales finos de naturaleza silícea, materiales aireantes y agua.
Las piezas pueden presentar huecos, sistemas machihembrados y otros dispositivos de ajuste.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-4:2011. Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. Sistema 2+ para bloques de categoría I (piezas donde la resistencia a compresión declarada tiene una probabilidad de fallo que no excede del 5%); sistema 4 para bloques de categoría II (piezas para las que no cumplen con el nivel de confianza de las piezas de categoría I).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

- Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:
- a. Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valores declarados, en mm, y categoría de tolerancia).
 - b. Configuración (Con requisitos estructurales. Configuración declarada, ilustrada o descrita).
 - c. Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm²).
 - d. Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la variación debida a la humedad, en mm/m).
 - e. Resistencia de la adherencia (Con requisitos estructurales. Valor fijo, o valor declarado de la resistencia a cortante inicial, en N/mm²; o bien, valor declarado de la resistencia de la adherencia a flexión).
 - f. Reacción al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reacción al fuego declarada: Euroclase A1 a F).
 - g. Absorción de agua (Para bases antihumedad o elementos exteriores con una cara expuesta. Valor del coeficiente declarado, en g/(m² x s^{0.5})).
 - h. Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente).
 - i. Aislamiento acústico al ruido aéreo directo, o densidad y configuración (Con requisitos acústicos. Valor declarado de la densidad aparente en Kg/m³; y configuración declarada ilustrada o descrita).
 - j. Resistencia térmica, o densidad y configuración (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluación utilizados; o densidad y configuración).
 - k. Durabilidad frente a hielo-deshielo (Valor declarado).
 - l. Sustancias peligrosas (El texto: "Prestación no determinada", o (PND), no se puede utilizar cuando la característica tiene un valor límite).

- Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
Dimensiones; planicidad de las caras de apoyo; paralelismo de las caras de apoyo; densidad seca aparente; densidad seca absoluta; resistencia a compresión; variación dimensional debida a la humedad; absorción de agua; resistencia de la adherencia a cortante; y resistencia de la adherencia a flexión.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento)

Los bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.
Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético.

2.1.5. PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA

Elementos de hormigón que se asemejan a la piedra natural, mediante técnicas de moldeado o de compresión, para fábricas de albañilería para los que los principales usos son muros de fachada o expuestos, tanto portantes como no portantes en aplicaciones de edificación y obra civil. En las piezas la dimensión mayor es □ 650 mm.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Normas de aplicación: UNE-EN 771-5:2011. Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. 2+ para piezas de categoría I (piezas con una resistencia a compresión declarada con una probabilidad de fallo que no excede del 5%) y 4 para piezas de categoría II (piezas que no cumplen con el nivel de confianza de las piezas de la categoría I).

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	3/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

- Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con requisitos estructurales. Valores declarados, en mm, y categoría de tolerancia).
- Configuración (Con requisitos estructurales. Configuración declarada, ilustrada o descrita).
- Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, media o característica, en N/mm², o clase e indicación de la dirección de carga y categoría de pieza).
- Estabilidad dimensional (Con requisitos estructurales. Valor declarado de la variación debida a la humedad, en mm/m).
- Resistencia de la adherencia (Con requisitos estructurales. Valor fijo, o valor declarado de la resistencia a cortante inicial, en N/mm²; o bien, valor declarado de la resistencia de la adherencia a flexión).
- Reacción al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reacción al fuego declarada: Euroclase A1 a F).
- Absorción de agua (Para bases antihumedad o elementos exteriores con una cara expuesta. Valor declarado, en g/m²•s).
- Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente).
- Aislamiento acústico al ruido aéreo directo, o densidad y configuración (Con requisitos acústicos. Valor declarado de la densidad aparente en Kg/m³ y categoría de tolerancia; y configuración declarada ilustrada o descrita).
- Resistencia térmica, o densidad y configuración (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluación; y configuración y densidad).
- Durabilidad frente a hielo-deshielo (Valor declarado).
- Sustancias peligrosas (El texto: "Prestación no determinada", o (PND), no se puede utilizar cuando la característica tiene un valor límite).

- Distintivos de calidad:

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.

- Ensayos:

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Dimensiones; planicidad de las caras de apoyo; paralelismo de las caras de apoyo; planicidad de las caras; densidad seca absoluta y aparente; resistencia a compresión (media); resistencia a compresión (característica); absorción de agua; propiedades térmicas; permeabilidad al vapor de agua; reacción al fuego; variación dimensional debida a la humedad; y resistencia de la adherencia.

2.1.6. PIEZAS DE PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA

Piezas de piedra natural cuya anchura es igual o superior a 80 mm, y que tiene como principales usos las piezas de albañilería común, como revestimientos o piezas vistas en estructuras portantes o no portantes en obra civil y edificación. Son adecuadas para todo tipo de muros de fábrica, de hilada regular e irregular, incluyendo la fábrica de una sola hoja, muro con cámara de aire, tabiquería, muros de contención y mampostería exterior para chimeneas. Es un producto extraído de cantera, transformado en un elemento para fábricas de albañilería, mediante un proceso de manufacturación. Se incluyen las piezas de forma paralelepípedica no totalmente rectangular y piezas para formas especiales y accesorias.

Tipos de rocas que se consideran como piedra natural:

- Rocas ígneas o magmáticas (granito, basalto, diorita, pórfido)
- Rocas sedimentarias (caliza, arenisca, travertino)
- Rocas metamórficas (pizarras, gneis, cuarcita, mármol)

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2012. Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+, 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	4/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



uso o usos declarados:

- a. Dimensiones y tolerancias dimensionales (Con cualquier requisito. Valores declarados, en mm, y categoría).
- b. Configuración (Con cualquier requisito. Descripción).
- c. Resistencia a compresión (Con requisitos estructurales. Valor declarado, en N/mm² con indicación de la dirección).
- d. Resistencia de la adherencia. (Con requisitos estructurales. Valor fijo, o valor declarado de la resistencia a cortante inicial, en N/mm² y método de ensayo; valor declarado de la resistencia de la adherencia a flexión).
- e. Reacción al fuego (Con requisitos estructurales. Clase de reacción al fuego declarada: Euroclase A1 a F).
- f. Absorción de agua (Para bases antihumedad o elementos exteriores con una cara expuesta. Valor del coeficiente declarado, en g/m² x s^{0.5}).
- g. Permeabilidad al vapor de agua (Para elementos exteriores. Valor declarado del coeficiente y método de ensayo).
- p. Aislamiento acústico al ruido aéreo directo, o densidad y configuración (Con requisitos acústicos. Valor declarado de la densidad aparente en Kg/m³; y configuración, dimensiones y tolerancias).
- j. Resistencia térmica, o densidad y configuración (Con requisitos de aislamiento térmico. Valor declarado de conductividad térmica, en W/mK, y medios de evaluación).
- k. Durabilidad (Resistencia a hielo-deshielo. Valor declarado; o texto declarado: "No dejar expuesto").
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas -por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
Dimensiones y tolerancias dimensionales; configuración; densidad aparente; resistencia a la compresión; resistencia a la flexión; resistencia a la adherencia a flexión; resistencia a la adherencia a cortante; porosidad abierta; absorción de agua por capilaridad; resistencia al hielo-deshielo; propiedades térmicas; y reacción al fuego.

2.2.1. LLAVES, AMARRES, ESTRIBOS Y MÉNSULAS

Elementos para conectar fábricas de albañilería entre sí o para conectar fábricas de albañilería a otras partes de la obra y de edificios, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2014. Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, estribos y ménsulas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3. Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

En las llaves para muros capuchinos, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fábrica de albañilería y tabiques; para conectar dos hojas de un muro capuchino o una hoja a un muro estructural):

- a. Resistencia a compresión (Valor declarado de capacidad de carga a compresión, en mm);
- b. Resistencia a tracción (Valor declarado de capacidad de carga, en mm);
- c. Resistencia al pandeo o al alabeo (Valor declarado de desplazamiento, en mm);
- d. Capacidad de protección contra el agua (Declarado: Resistente o No resistente);
- e. Durabilidad de las características prestacionales, frente a la corrosión (Declarado: referencia al material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto);
- f. Sustancias peligrosas.

En llaves a cizallamiento, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fábrica de albañilería y tabiques; para conectar dos hojas adyacentes de fábrica, para conectar muros de albañilería que necesitan interactuar para producir una acción compuesta y para conectar muros de fábrica a marcos estructurales):

- a. Resistencia a compresión (Valor declarado de capacidad de carga a compresión, en mm);
- b. Resistencia a tracción (Valor declarado de capacidad de carga, en mm);
- c. Resistencia al pandeo o al alabeo (Valor declarado de desplazamiento, en mm);

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el Nº de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	5/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



- d. Resistencia al cizallamiento (Valor declarado, en N),
 - e. Capacidad de protección contra el agua (No pertinente);
 - f. Durabilidad de las características prestacionales, frente a la corrosión (Declarado: referencia al material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto);
 - g. Sustancias peligrosas.
- En llaves de deslizamiento, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fábrica de albañilería y tabiques; para conectar dos muros adyacentes o para conectar la fábrica de albañilería revistiendo marcos estructurales a la vez que permitiendo el movimiento en el plano):
- a. Resistencia a cizallamiento y alabeo (Valor declarado, de capacidad de carga de cizallamiento, en N),
 - b. Durabilidad de las características prestacionales, frente a la corrosión (Declarado: referencia al material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto);
 - c. Sustancias peligrosas.
- En amarres, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fábrica de albañilería y tabiques; para conectar dos muros de fábrica de albañilería a componentes adyacentes, suelos y techos):
- a. Resistencia a tracción (Valor declarado, de capacidad de carga a tracción, como valor medio y si se requiere, característico, en N);
 - b. Desplazamiento bajo carga (Valor declarado, en mm);
 - c. Durabilidad de las características prestacionales, frente a la corrosión (Declarado: referencia al material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto);
 - d. Sustancias peligrosas.
- En estribos para viguetas, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fábrica de albañilería y tabiques; para soportar viguetas, vigas o cabios en un muro de fábrica de albañilería):
- a. Capacidad portante (Valor declarado, como valor medio y si se requiere, característico, en N);
 - b. Deformación bajo carga (Valor declarado, en mm);
 - c. Durabilidad de las características prestacionales, frente a la corrosión (Declarado: referencia al material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto);
 - d. Sustancias peligrosas.
- En ménsulas, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (muros de fábrica de albañilería y tabiques; para adosar a un miembro estructural para soportar de dos elementos de fábrica de albañilería):
- a. Capacidad portante (Valor declarado, como valor medio y si se requiere, característico, en N);
 - b. Deformación bajo carga (Valor declarado, en mm);
 - c. Durabilidad de las características prestacionales, frente a la corrosión (Declarado: referencia al material/revestimiento y grado de acero cuando corresponda al tipo de producto);
 - d. Sustancias peligrosas.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
 - Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
Propiedades del material; revestimiento orgánico; dimensiones; capacidad de carga de tracción y desplazamiento de las llaves; capacidad de carga de compresión y desplazamiento de las llaves; capacidad de carga de cizallamiento y desplazamiento de las llaves; capacidad de carga de tracción y desplazamiento de los amarres; capacidad de carga vertical y deformación de los estribos para viguetas; y capacidad de carga vertical y deformación de las ménsulas.

2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL

- Armaduras de tendel para su colocación en fábrica de albañilería para uso estructural y no estructural.
- Pueden ser:
- Malla de alambre soldado, formada por alambres longitudinales, soldados a alambres transversales o a un alambre continuo diagonal.
 - Malla de alambre anudado, enroscando un alambre alrededor de alambres longitudinales.
 - Malla de metal expandido, formada al expandir una malla de acero, en la que se han practicado unos cortes previamente.
- Los materiales de la armadura pueden ser: acero inoxidable austenítico, acero inoxidable austenoferrítico, bandas de acero pregalvanizado, o alambre de acero galvanizado con o sin

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	6/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

revestimiento orgánico.

Para uso no estructural es válida cualquier tipo de malla, pero para uso estructural han utilizarse mallas de alambre soldado, con un tamaño mínimo de los alambres longitudinales de 3 mm.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2014. Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta tendel de malla de acero. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (usos estructurales):

- a. Resistencia a tracción de la armadura del material/revestimiento (Valores declarados de: dimensiones, en mm; características de límite elástico de los alambres longitudinales, en N/mm²; ductilidad de los alambres longitudinales, categoría; características de límite elástico de los alambres transversales, en N/mm²);
 - b. Fuerza de adhesión, en kN/mm;
 - c. Durabilidad de las características prestacionales frente a la corrosión; y
 - d. Sustancias peligrosas.
- Distintivos de calidad:

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.

- Ensayos:

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Dimensiones; límite elástico característico y ductilidad de los alambres longitudinales; límite elástico característico de los alambres transversales; resistencia al esfuerzo cortante de las soldaduras (cuando sea aplicable); y fuerza de adhesión.

3. PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN

Productos manufacturados y norma de aplicación:

- Lana mineral (MW). UNE-EN 13162:2013.
- Poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163:2013.
- Poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164:2013.
- Espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165:2013.
- Espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166:2013.
- Vidrio celular (CG). UNE-EN 13167:2013.
- Lana de madera (WW). UNE-EN 13168:2013.
- Perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169:2013.
- Corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170:2013.
- Fibra de madera (WF). UNE-EN 13171:2013.

Para la recepción de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del marcado CE, con el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones correspondiente en función del uso:

- Sistema 3: para cualquier uso.
- Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso esté sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego, de acuerdo con lo siguiente:

Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
Clase (A1 a E)***, F: sistema 3 (con 4 para RfF).

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo, la adición de retardadores de ignición o la limitación del material orgánico).

** Productos o materiales no cubiertos por la nota (*).

*** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo, productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión de la Comisión 96/603/CE, una vez enmendada).

Además, para estos productos es de aplicación el apartado 6, de la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética, del Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	7/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



Edificación, en el que especifica que:

"6.3 Control de recepción en obra de productos:

1. En el pliego de condiciones del proyecto han de indicarse las condiciones particulares de control para la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.
2. Debe comprobarse que los productos recibidos:
 - a. corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
 - b. disponen de la documentación exigida;
 - c. están caracterizados por las propiedades exigidas;
 - d. han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.
3. En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE".

3.1.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW)

Productos manufacturados de lana mineral, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de mantas, paneles o planchas.

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13162:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

- a. Reacción al fuego. Características de las Euroclases;
- b. Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios;
- c. Índice de absorción acústica;
- d. Índice de transmisión del ruido de impacto (para suelos);
- e. Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo directo;
- f. Incandescencia continua;
- g. Resistencia térmica;
- h. Permeabilidad al agua;
- i. Permeabilidad al vapor de agua;
- j. Resistencia a compresión;
- k. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación;
- l. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación;
- m. Resistencia a la tracción/flexión; y
- n. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento/degradación.

- Ensayos:

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas –por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; reacción al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; estabilidad dimensional bajo condiciones específicas; tensión o resistencia a la compresión; resistencia a la tracción perpendicular a las caras; carga puntual; fluencia a compresión; absorción de agua a corto plazo; absorción de agua a largo plazo; transmisión de vapor de agua; rigidez dinámica; espesor d_L ; espesor d_B ; reducción de espesor a largo plazo; absorción acústica; resistencia al flujo de aire; emisión de sustancias peligrosas; reacción al fuego del producto en montajes normalizados que simularan las condiciones finales de uso; incandescencia continua; resistencia a cortante; y resistencia a la flexión.

3.2.1 PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin revestimiento o recubrimiento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, rollos u otros artículos preformados.

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13163:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	8/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



poliestireno expandido (EPS). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

- a. Reacción al fuego (Euroclases). Incandescencia continua.
- b. Permeabilidad al agua.
- c. Emisión de sustancias peligrosas al interior de edificios.
- d. Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo directo.
- e. Índice de absorción acústica.
- f. Índice de transmisión del ruido de impacto (para suelos).
- g. Resistencia térmica.
- h. Permeabilidad al vapor de agua.
- i. Resistencia a compresión.
- j. Resistencia a la tracción/flexión.
- k. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
- l. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
- m. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento y la degradación.

- Ensayos:

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; reacción al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; estabilidad dimensional bajo condiciones de laboratorio normales y constantes; estabilidad dimensional bajo condiciones específicas de temperatura y humedad; tensión de compresión al 10% de deformación; resistencia a flexión; resistencia a tracción perpendicular a las caras; deformación bajo condiciones específicas de carga de compresión y temperatura; fluencia a compresión; comportamiento a cortante; resistencia a carga dinámica; absorción de agua a largo plazo por inmersión; absorción de agua a largo plazo por difusión; resistencia a congelación-descongelación; transmisión de vapor de agua; rigidez dinámica; espesor d_L ; espesor d_B ; reducción de espesor a largo plazo; densidad aparente; reacción al fuego del producto en montajes normalizados que simulan las condiciones finales de uso; incandescencia continua; y emisión de sustancias peligrosas.

3.3.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

Productos manufacturados de poliestireno extruido, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, las cuales también están disponibles con un tratamiento especial de sus cantos y superficie (machihembrado, media madera, etc.).

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13164:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

- a. Reacción al fuego (Euroclases).
- b. Incandescencia continua.
- c. Permeabilidad al agua.
- d. Emisión de sustancias peligrosas al interior de edificios.
- e. Resistencia térmica.
- f. Permeabilidad al vapor de agua.
- g. Resistencia a compresión.
- h. Resistencia a la tracción/flexión.
- i. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
- j. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas,

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	9/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



envejecimiento/degradación.

- k. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento, degradación.
- Ensayos:
- En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica - conductividad térmica; longitud y anchura; rectangularidad sobre longitud y anchura; planicidad; espesor; reacción al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; estabilidad dimensional bajo condiciones específicas deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y de temperatura; tensión/resistencia a compresión; resistencia a tracción perpendicular a las caras; fluencia a compresión; absorción de agua a largo plazo por inmersión; absorción de agua a largo plazo por difusión; resistencia a congelación-descongelación; propiedades de transmisión de vapor de agua, emisión de sustancias peligrosas; reacción al fuego del producto en montajes normalizados que simulan las condiciones finales de uso, incandescencia continua; y tensión a cortante.

3.4.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU)

Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PU), con o sin recubrimientos o revestimientos, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. El PU incluye los productos de PIR espuma de poliisocianurato y PUR. Los productos se fabrican en forma de planchas.

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13165:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

- a. Reacción al fuego.
 - b. Permeabilidad al agua.
 - c. Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios.
 - d. Índice de absorción acústica.
 - e. Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo directo.
 - f. Incandescencia continua.
 - g. Resistencia térmica.
 - h. Permeabilidad al vapor de agua.
 - i. Resistencia a compresión.
 - j. Resistencia a la tracción/flexión.
 - k. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
 - l. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
 - m. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento/degradación.
- Ensayos:
- En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; reacción al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; estabilidad dimensional bajo condiciones específicas deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y temperatura; tensión de compresión o resistencia a compresión; resistencia a la tracción perpendicular a las caras; fluencia a compresión; absorción de agua a corto plazo; absorción de agua a largo plazo; planicidad después de mojado por una cara; transmisión de vapor de agua; absorción acústica; emisión de sustancias peligrosas; reacción al fuego del producto en montajes normalizados que simulan las condiciones finales de uso; incandescencia continua; y contenido en celdas cerradas.

3.5.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA FENÓLICA (PF)

Productos manufacturados de espuma fenólica, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas y laminados.

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13166:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	10/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



prestaciones: 1, 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

- Reacción al fuego.
- Permeabilidad al agua.
- Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios.
- Incandescencia continua.
- Resistencia térmica.
- Permeabilidad al vapor de agua.
- Resistencia a compresión.
- Resistencia a la tracción/flexión.
- Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
- Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
- Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento/degradación.

- Ensayos:

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planicidad. Estabilidad dimensional bajo condiciones normales de laboratorio. Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad. Estabilidad dimensional a 20°C. Resistencia a compresión. Resistencia a la tracción perpendicular a las caras. Fluencia a compresión. Comportamiento a flexión. Absorción de agua a corto plazo. Absorción de agua a largo plazo. Transmisión del vapor de agua. Densidad aparente. Contenido en celdas cerradas. Emisión de sustancias peligrosas. Reacción al fuego del producto en montajes normalizados que simulan las condiciones finales de uso. Incandescencia continua.

3.8.1. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE VIDRIO CELULAR (CG)

Productos manufacturados de vidrio celular, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas o placas.

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13167:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

- Reacción al fuego.
- Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios.
- Índice de absorción acústica.
- Incandescencia continua.
- Resistencia térmica.
- Permeabilidad al agua.
- Permeabilidad al vapor de agua.
- Resistencia a compresión.
- Resistencia a la tracción/flexión.
- Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.

- Ensayos:

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica - conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; reacción al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; estabilidad dimensional a temperatura específica; estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad; resistencia a compresión; resistencia a la flexión; carga puntual; resistencia a la tracción

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	11/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



paralela a las caras; resistencia a tracción perpendicular a las caras; fluencia a compresión; absorción de agua a corto plazo; absorción de agua a largo plazo; transmisión del vapor de agua; absorción acústica; emisión de sustancias peligrosas; e incandescencia continua.

3.9. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE LANA DE MADERA (WW)

Productos manufacturados de lana de madera, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de paneles o planchas.

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13168:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de madera (WW). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

- a. Reacción al fuego.
- b. Permeabilidad al agua.
- c. Emisión de sustancias corrosivas.
- d. Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios.
- e. Índice de absorción acústica.
- f. Incandescencia continua.
- g. Resistencia térmica.
- h. Permeabilidad al vapor de agua.
- i. Resistencia a compresión.
- j. Resistencia a la tracción/flexión.
- k. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
- l. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
- m. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento/degradación.

- Ensayos:

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica - y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; contenido en cloruros; resistencia a la tracción paralela a las caras; reacción al fuego tal como se presenta en el mercado; estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad; estabilidad dimensional en condiciones específicas de carga y temperatura; tensión de compresión o resistencia a compresión; densidad aparente y masa por unidad de superficie; carga puntual; resistencia a flexión; transmisión del vapor de agua; absorción de agua; fluencia a compresión; absorción acústica; emisión de sustancias peligrosas; reacción al fuego del producto en montajes normalizados que simulan las condiciones finales de uso; incandescencia continua; resistencia a la carga; resistencia al choque; y resistencia a cortante.

3.10. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB)

Productos manufacturados en paneles de perlita expandida, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas o de productos aislantes multicapa o compuestos.

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13169:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

En paneles aislantes de EPB monocapa y multicapa, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios) son:

- a. Reacción al fuego.
- b. Permeabilidad al agua.
- c. Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	12/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==			

- d. Incandescencia continua.
- e. Resistencia térmica.
- f. Permeabilidad al vapor de agua.
- g. Resistencia a compresión.
- h. Resistencia a la tracción/flexión.
- i. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
- j. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
- k. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento/degradación.

En paneles aislantes de EPB compuestos, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios) son:

- a. Reacción al fuego.
- b. Permeabilidad al agua.
- c. Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios.
- d. Incandescencia continua.
- e. Índice de transmisión de ruido de impacto (para suelos).
- f. Resistencia térmica.
- g. Permeabilidad al vapor de agua.
- h. Resistencia a compresión.
- i. Resistencia a la tracción/flexión.
- j. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
- k. Durabilidad de la resistencia térmica ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
- l. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento/degradación.

- Ensayos:

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia térmica - conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; resistencia a la flexión; reacción al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; estabilidad dimensional tensión o resistencia a compresión; deformación bajo condiciones específicas de carga y de temperatura; tracción perpendicular a las caras; absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial; absorción de agua a corto plazo por inmersión total; resistencia a flexión a luz constante; carga puntual; fluencia a compresión; transmisión de vapor de agua; emisión de sustancias peligrosas; reacción al fuego del producto en montajes normalizados que simulan las condiciones finales de uso; e incandescencia continua.

3.11. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE CORCHO EXPANDIDO (ICB)

Productos manufacturados de corcho expandido, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican con corcho granulado que se aglomera sin aglutinantes adicionales y se suministran en forma de planchas con y sin revestimientos o recubrimientos.

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13170:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):

- a. Reacción al fuego. Características de la Euroclases.
- b. Emisión de sustancias peligrosas al interior de los edificios.
- c. Índice de absorción acústica.
- d. Índice de transmisión del ruido de impacto (para suelos).
- e. Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo directo.
- f. Incandescencia continua.
- g. Resistencia térmica.
- h. Permeabilidad al agua.
- i. Permeabilidad al vapor de agua.
- j. Resistencia a compresión.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	13/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==			

- k. Durabilidad de la reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
 - l. Resistencia a la tracción/flexión.
 - m. Durabilidad de la resistencia a compresión ante el envejecimiento/degradación.
- Ensayos:
- En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
- Resistencia térmica - conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; reacción al fuego del producto tal como se presenta en el mercado; contenido de humedad; densidad aparente; resistencia a flexión; Estabilidad dimensional en condiciones específicas; tensión de compresión al 10% de deformación; tracción perpendicular a las caras; carga puntual; fluencia a compresión; Absorción de agua a corto plazo; transmisión de vapor de agua; rigidez dinámica; espesor d_L ; espesor d_B ; reducción de espesor a largo plazo; absorción acústica; resistencia al flujo de aire; emisión de sustancias peligrosas; reacción al fuego del producto en montajes normalizado que simulan las condiciones finales de uso; incandescencia continua; deformación bajo carga a compresión; y resistencia a cortante.

3.12. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE FIBRA DE MADERA (WF)

- Productos manufacturados de fibra de madera, con o sin revestimiento o recubrimiento, que se utilizan para el aislamiento térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de rollos, mantas, fieltros, planchas o paneles.
- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13171:2013. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). Especificación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
- Las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados (aislamiento térmico de edificios):
- a. Reacción al fuego. Características de la Euroclases.
 - b. Emisión de sustancias peligrosas al ambiente interior.
 - c. Coeficiente de absorción acústica.
 - d. Índice de transmisión de los ruidos de impacto (para suelos).
 - e. Índice de aislamiento a los ruidos aéreos directos.
 - f. Incandescencia continua.
 - g. Resistencia térmica.
 - h. Permeabilidad al agua.
 - i. Permeabilidad al vapor de agua.
 - j. Resistencia a compresión.
 - k. Durabilidad de la reacción al fuego frente al calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
 - l. Durabilidad de la resistencia térmica frente al calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación.
 - m. Resistencia a tracción/flexión.
 - n. Durabilidad de la resistencia a compresión frente al envejecimiento/degradación.
- Ensayos:
- En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características esenciales exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
- Resistencia térmica y conductividad térmica; longitud y anchura; espesor; rectangularidad; planicidad; reacción al fuego del producto tal como se introduce en el mercado; Estabilidad dimensional en condiciones normales y constantes de laboratorio; Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura; Estabilidad dimensional en condiciones específicas de temperatura y humedad; tensión de compresión o resistencia a compresión; resistencia a tracción perpendicular a las caras; resistencia a tracción paralela a las caras; carga puntual; fluencia a compresión; absorción de agua a corto plazo; transmisión de vapor de agua; rigidez dinámica; espesor d_L ; espesor d_B ; reducción de espesor a largo plazo; absorción acústica, resistividad al flujo de aire; densidad aparente; emisión de sustancias peligrosas; reacción al fuego del producto en montajes normalizados que simulan las condiciones finales de uso; e incandescencia continua.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	14/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



4.1. LÁMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

4.1.1. LÁMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Láminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es la impermeabilización de cubiertas. Incluye láminas utilizadas como última capa, capas intermedias y capas inferiores. No contempla las láminas bituminosas con armadura utilizadas como láminas inferiores en cubiertas con elementos discontinuos. Tampoco contempla las láminas impermeabilizantes destinadas a colocarse totalmente adheridas bajo productos bituminosos (por ejemplo asfalto) directamente aplicados a temperatura elevada.

Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto de una o más capas de láminas para la impermeabilización de cubiertas, colocadas y unidas, que tienen unas determinadas características de comportamiento lo que permite considerarlo como un todo.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005+A2:2010. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 2+, 3 ó 4. En su caso, 3 ó 4 para las características de reacción al fuego y/o comportamiento a un fuego externo en función del uso previsto y nivel o clase:

Impermeabilización de cubiertas sujetas a reacción al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
- Clase F: sistema 4.

Comportamiento de la impermeabilización de cubiertas sujetas a un fuego externo:

- EN 13501-5 para productos que requieren ensayo: sistema 3.
- Productos Clase F_{ROOF}: sistema 4.

Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad).

* Productos o materiales para los cuales existe una etapa claramente identificable en el proceso de producción que implica una mejora de la clasificación de la reacción al fuego (por ejemplo adición de retardadores de fuego o limitación de materiales orgánicos).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

- a. Anchura y longitud.
- b. Espesor o masa.
- c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

- Sistemas multicapas sin protección superficial pesada permanente (por ejemplo, grava).
- Láminas para aplicaciones monocapa.
- Láminas para cubierta ajardinada o láminas bajo protección superficial pesada permanente (por ejemplo, grava).
- a. Defectos visibles (en todos los sistemas).
- b. Dimensiones (en todos los sistemas).
- c. Estanquidad (en todos los sistemas).
- d. Comportamiento frente a un fuego externo (en sistemas multicapas sin protección superficial pesada permanente y láminas para aplicaciones monocapa).
- e. Reacción al fuego (en todos los sistemas).
- f. Estanquidad tras estiramiento (sólo en láminas para aplicaciones monocapa fijadas mecánicamente).
- g. Resistencia al pelado (sólo en láminas para aplicaciones monocapa fijadas mecánicamente).
- h. Resistencia a la cizalladura (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o láminas bajo protección superficial pesada permanente).
- i. Propiedades de vapor de agua (en todos los sistemas, determinación según norma En 1931 o valor de 20.000).
- j. Propiedades de tracción (en todos los sistemas).
- k. Resistencia al impacto (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o láminas bajo protección superficial pesada permanente).
- l. Resistencia a una carga estática (en láminas para aplicaciones monocapa y láminas para cubierta ajardinada o láminas bajo protección superficial pesada permanente).
- m. Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas multicapas sin protección superficial pesada

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	15/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



- permanente y láminas para aplicaciones monocapa, fijados mecánicamente).
- n. Resistencia a la penetración de raíces (sólo en barreras antirraíces para cubierta ajardinada).
 - o. Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).
 - p. Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura (sólo en láminas con protección superficial metálica en sistemas multicapas sin protección superficial pesada permanente y láminas para aplicaciones monocapa).
 - q. Flexibilidad a baja temperatura (en todos los sistemas).
 - r. Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (en todos los sistemas).
 - s. Comportamiento al envejecimiento artificial (en sistemas multicapas sin protección superficial pesada permanente y láminas para aplicaciones monocapa sin protección superficial).
 - t. Adhesión de gránulos (en sistemas multicapas sin protección superficial pesada permanente y láminas para aplicaciones monocapa).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Defectos visibles. Longitud y anchura. Rectitud. Espesor o masa por unidad de área. Estanquidad. Comportamiento frente a un fuego externo. Reacción al fuego. Estanquidad tras estiramiento a baja temperatura. Resistencia de juntas (resistencia al pelado). Resistencia de juntas (resistencia a la cizalladura). Propiedades de vapor de agua. Propiedades de tracción. Resistencia al impacto. Resistencia a una carga estática. Resistencia desgarr (por clavo). Resistencia a la penetración de raíces. Estabilidad dimensional. Estabilidad de forma bajo cambios cíclicos de temperatura. Flexibilidad a baja temperatura (plegabilidad). Resistencia a la fluencia a elevada temperatura. Comportamiento al envejecimiento artificial. Adhesión de gránulos.

4.1.2. LÁMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS

Láminas flexibles auxiliares destinadas a ser utilizadas bajo cubiertas con elementos discontinuos (por ejemplo, tejas, pizarras).

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-1:2010. Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. El sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reacción al fuego clase F. Especificación del sistema en función del uso previsto y de la clase correspondiente:
Capas de control de vapor de agua: sistema 3.
Capas de control de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reacción al fuego:
 - Niveles o Clases (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
 - Niveles o Clases (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
 - Nivel o Clase F: sistema 4.

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego o la limitación de materiales orgánicos).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

 - a. Reacción al fuego.
 - b. Resistencia a la penetración de agua: clases W1 a W3.
 - c. Propiedades de transmisión de vapor de agua.
 - d. Propiedades de tracción.
 - e. Resistencia al desgarr.
 - f. Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad).
 - g. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y resistencia a tracción).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el Nº de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	16/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

- Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
Longitud, anchura y rectitud; masa por unidad de área; reacción al fuego; resistencia a la penetración de agua; propiedades de transmisión de vapor de agua; propiedades de tracción (fuerza máxima de tracción y alargamiento); resistencia al desgarro (por clavo); estabilidad dimensional; flexibilidad a bajas temperaturas; envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación UV, temperatura elevada y calor; resistencia a la penetración de aire; y estanquidad de la soldadura.

4.1.3 LÁMINAS AUXILIARES PARA MUROS

Láminas flexibles auxiliares para muros utilizadas bajo los revestimientos exteriores de muros, con objeto de evitar la penetración de agua y viento del exterior.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2010. Láminas flexibles para impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Láminas auxiliares para muros. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.
El sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reacción al fuego clase F. Especificación del sistema en función del uso previsto y de la clase correspondiente:
Láminas auxiliares para muros: sistema 3.
Láminas auxiliares para muros sometidas a reglamentos de reacción al fuego:
- Niveles o Clases (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Niveles o Clases (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
- Nivel o Clase F: sistema 4.
* Productos o materiales para los cuales una etapa claramente identificable en el proceso de producción implica una mejora de la clasificación de la reacción al fuego (por ejemplo, una adición de retardadores de fuego o limitación de materiales orgánicos).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:
a. Reacción al fuego.
b. Resistencia a la penetración de agua: clases W1 a W3.
c. Propiedades de transmisión de vapor de agua.
d. Propiedades de tracción.
e. Resistencia al desgarro.
f. Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad).
g. Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetración de agua y las propiedades de tracción.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.

- Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
Longitud, anchura y rectitud; masa por unidad de área, reacción al fuego, resistencia a la penetración de agua, propiedades de transmisión de vapor de agua; resistencia a la penetración de aire; propiedades de tracción; resistencia al desgarro (por clavo); estabilidad dimensional; flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad); envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación UV, temperatura elevada y calor.

- Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
Longitud, anchura y rectitud; masa por unidad de área, reacción al fuego, resistencia a la penetración de agua, propiedades de transmisión de vapor de agua; resistencia a la penetración de aire; propiedades de tracción; resistencia al desgarro (por clavo); estabilidad dimensional; flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad); envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación UV, temperatura elevada y calor.

4.1.4. LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Láminas plásticas y de caucho, incluidas las láminas fabricadas con sus mezclas y aleaciones (caucho termoplástico) para las que su uso previsto es la impermeabilización de cubiertas.
Como sistema de impermeabilización se entiende el conjunto de componentes de impermeabilización de la cubierta en su forma aplicada y unida, que tiene unas ciertas prestaciones y que se comprueba como un todo.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	17/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



Se utilizan tres grupos de materiales sintéticos: plásticos, cauchos y cauchos termoplásticos. Pueden utilizarse otros materiales. A continuación se nombran algunos materiales típicos para los grupos individuales, con su código de designación abreviada, el cual se ha establecido en el mercado y difiere de los códigos normativos:

- Plásticos:
Polietileno clorosulfonado, CSM o PE-CS; etileno-acetato de etilo o terpolímero de acetato de etil-etileno (denominación completa), EEA; etileno-acetato de butilo, EBA; copolímero, de etileno y betún, ECB o EBT; copolímero de etileno-acetato de vinilo, EVAC; poliolefina termoplástica, FPO o PO-F; polipropileno flexible, FPP o PP-F; polietileno, PE; polietileno clorado, PE-C; poliisobutileno, PIB; polipropileno, PP; Policloruro de vinilo, PVC.
- Cauchos:
Caucho de butadieno, BR; caucho de cloropreno, CR; caucho de polietileno clorosulfonado, CSM; caucho terpolímero de etileno, propileno y un monómero diénico, EPDM; caucho isobuteno-isopreno (caucho butílico), IIR; caucho acrilonitrilo-butadieno (caucho de nitrilo), NBR.
- Cauchos termoplásticos:
Aleaciones elastoméricas, EA; caucho de fundición procesable, MPR; estireno etileno butileno estireno, SEBS; elastómeros termoplásticos, no reticulados, TPE; elastómeros termoplásticos, reticulados, TPE-X; copolímeros SEBS, TPS o TPS-SEBS; caucho termoplástico vulcanizado, TPV.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2013. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 2+, 3 ó 4. En su caso, 3 ó 4 para las características de reacción al fuego y/o comportamiento a un fuego externo en función del uso previsto y nivel o clase:
Impermeabilización de cubiertas sujetas a la reacción al fuego:
 - Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
 - Clase (A1, A2, B, C)**, D y E: sistema 3.
 - Clase (A1 a E)*** y F: sistema 4.Impermeabilización de cubiertas sujetas al comportamiento frente al fuego exterior:
 - pr EN 13501-5 para los productos que requieren ensayo: sistema 3.
 - Productos de clase F_{ROOF}: sistema 4.Impermeabilización de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad).
* Productos / materiales para los cuales existe una etapa en el proceso de fabricación, claramente identificable, que produce una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de fuego o una limitación en el contenido de material orgánico).
** Productos / materiales no cubiertos por la nota (*).
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
*** Productos / materiales que no necesitan ensayo para la reacción al fuego.
Impermeabilización de cubiertas sometidas a comportamiento frente al fuego exterior:
 - Para los productos que requieran ensayo. Todas las clases con excepción de la clase F_{ROOF}. sistema 3.
 - Para productos de la clase F_{ROOF} sistema 4.Impermeabilización de cubiertas sistema 2+.
- Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:
 - a. Comportamiento frente al fuego exterior.
 - b. Reacción al fuego.
 - c. Estanquidad al agua.
 - d. Propiedades de tracción.
 - e. Resistencia a raíces.
 - f. Resistencia a una carga estática.
 - g. Resistencia al impacto.
 - h. Resistencia al desgarro.
 - i. Resistencia a los solapes.
 - j. Durabilidad.
 - k. Plegabilidad.
 - l. Sustancias peligrosas.
- Distintivos de calidad:

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	18/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.

- Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos normalizados que pueden llegar a ser requeridos:

Defectos visibles. Longitud. Anchura. Rectitud. Planeidad. Masa por unidad de superficie. Espesor efectivo. Estanquidad al agua. Comportamiento frente al fuego exterior. Reacción al fuego. Resistencia al pelado de los solapes. Resistencia al cizallamiento de los solapes. Resistencia a la tracción. Alargamiento. Resistencia al impacto. Resistencia a la carga estática. Resistencia al desgarro. Resistencia a la penetración de raíces. Estabilidad dimensional. Plegabilidad a baja temperatura. Exposición UV. Efectos de los productos químicos líquidos, incluyendo el agua. Resistencia al granizo. Propiedades de transmisión del vapor de agua. Resistencia al ozono. Exposición al betún.

4.1.7. LÁMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DEL VAPOR DE AGUA

Láminas flexibles bituminosas con armadura cuyo uso previsto es el de barrera anticapilaridad en edificios, incluyendo la estanquidad de estructuras enterradas.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005 y desde el 1 de enero de 2009, norma de aplicación: UNE-EN 13970:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. El sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reacción al fuego en la clase F.

Láminas bituminosas con armadura, con función anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en estructuras enterradas sometidas a reacción al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
- Clase F: sistema 4.

Láminas bituminosas con armadura, con función anticapilaridad para edificios, incluyendo estanquidad en estructuras enterradas: sistema 2+.

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de llama o la limitación de material orgánico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

- a. Longitud y anchura.
- b. Espesor o masa.
- c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.
- d. Tipo de producto (A o T).

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:

- a. Defectos visibles.
- b. Dimensiones y tolerancias.
- c. Espesor y masa por unidad de área.
- d. Estanquidad.
- e. Resistencia al impacto.
- f. Durabilidad.
- g. Envejecimiento/degradación artificial.
- h. Agentes químicos.
- i. Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad).
- j. Resistencia al desgarro (por clavo).
- k. Resistencia de la junta.
- l. Transmisión de vapor de agua.
- m. Resistencia a una carga estática.
- n. Propiedades de tracción.
- o. Reacción al fuego.
- p. Sustancias peligrosas.

- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	19/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



Estanquidad al agua en fase. Resistencia a una carga estática. Propiedades de tracción. Durabilidad de la estanquidad frente al envejecimiento artificial. Durabilidad de la estanquidad frente a agentes químicos. Resistencia al desgarr (por clavo). Resistencia al impacto. Flexibilidad a baja temperatura. Resistencia de la junta. Transmisión de vapor de agua. Reacción al fuego. Longitud. Anchura. Espesor. Masa. Rectitud. Sustancias peligrosas. Defectos visibles.

7.1.1.1. VENTANAS Y PUERTAS PEATONALES EXTERIORES

Ventanas de maniobra manual o motorizada, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más ventanas y/o puertas exteriores peatonales en un plano con o sin marcos separadores), para instalación en aberturas de muros verticales y ventanas de tejado para instalación en tejados inclinados completas con: herrajes, burletes, aperturas acristaladas con/sin persianas incorporadas, con/sin cajones de persiana, con/sin celosías.

Ventanas, de tejado, balconeras y pantallas (conjunto de dos o más ventanas y/o puertas exteriores peatonales en un plano con o sin marcos separadores), maniobradas manualmente o motorizadas: completa o parcialmente acristaladas incluyendo cualquier tipo de relleno no transparente. Fijadas o parcialmente fijadas o operables con uno o más marcos (abisagrada, proyectante, pivotante, deslizante).

Puertas exteriores peatonales de maniobra manual o motorizadas con hojas planas o con paneles, completas con: tragaluces integrales, si los hubiera; partes adyacentes que están contenidas dentro de un marco único para inclusión en una apertura única si los hubiera.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-1:2006+A1:2010. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/o control de fugas de humo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Productos	Uso(s) previsto(s)	Niveles o clases	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
Puertas y portones (con o sin herrajes relacionados)	Compartimentación de fuego/humo y en rutas de escape		1
	En rutas de escape		1
	Otros usos específicos declarados y/o usos sujetos a otros requisitos específicos, en particular ruido, energía, estanquidad y seguridad de uso.		3
	Para comunicación interna solamente		4
Ventanas (con o sin herrajes relacionados)	Compartimentación de fuego/humo y en rutas de escape		1
	Cualquiera otra		3
Ventanas de tejado	Para usos sujetos a resistencia al fuego (por ejemplo, compartimentación de fuego)	Cualquiera	3
	Para usos sujetos a reglamentaciones de reacción al fuego	(A1, A2, B, C)*	1
		(A1, A2, B, C)**, D, E	3
		(A1 a E)***, F	4

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	20/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



Para usos sujetos a reglamentaciones de comportamiento al fuego exterior	Productos que requieren ensayo	3
	Productos "considerados que satisfacen" sin ensayo (listas CWFT)	4
Para usos que contribuyan a rigidizar la estructura de la cubierta		3
Para usos distintos a los especificados anteriormente		3

* Productos/materiales para los que una etapa claramente identificable en la producción resulta en una mejora de la clasificación de la reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardantes o limitación de materia orgánica).

** Productos/materiales no cubiertos por la nota (*).

*** Productos/materiales que no requieren ser ensayados para la reacción al fuego (por ejemplo, productos/materiales de las Clases A1 de acuerdo con la Decisión de la Comisión 96/603/CE, corregida).

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

Ventanas:

- Resistencia a la carga de viento. Clasificación / (Presión de ensayo, Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 4/(1600), 5/(2000), Exxx(>2000).
- Resistencia a la carga de viento. Clasificación / (Flecha del marco): A/(≤1/150), B/(≤1/200), C/(≤1/300).
- Resistencia a la carga de nieve y carga permanente. (Valor declarado del relleno, por ejemplo, tipo y espesor del vidrio).
- Reacción al fuego (F, E, D, C, B, A2, A1).
- Comportamiento al fuego exterior.
- Estanquidad al agua (ventanas sin apantallar). Clasificación/ (Presión de ensayo, Pa): 1A(0), 2A(50), 3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600).
- Estanquidad al agua (ventanas apantalladas). Clasificación/ (Presión de ensayo, Pa): 1B(0), 2B(50), 3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300).
- Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones).
- Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200, 300, 450, 700, 950.
- Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral).
- Prestación acústica. Atenuación de sonido R_w (C;C_{tr}) (dB). (Valor declarado).
- Transmitancia térmica. U_w (W/(m²K)). (Valor declarado).
- Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor declarado).
- Propiedades de radiación. Transmisión de luz (τ_v). (Valor declarado).
- Permeabilidad al aire. Clasificación / (Presión máx. de ensayo, Pa) / (Permeabilidad de referencia al aire a 100 Pa (m³/hm² o m³/hm). 1 / (150) / (50 ó 12,50), 2 / (300) / (27 ó 6,75), 3 / (600) / (9 ó 2,25), 4 / (600) / (3 ó 0,75).
- Fuerza de maniobra. 1, 2.
- Resistencia mecánica. 1, 2, 3, 4.
- Ventilación. Exponente del flujo de aire (n). Características del flujo de aire (K). Proporciones de flujo de aire. (Valores declarados).
- Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG.
- Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4.
- Resistencia a la explosión (Ensayo al aire libre). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5.
- Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de ciclos). 5000, 10000, 20000.
- Comportamiento entre climas diferentes.
- Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Puertas:

- Resistencia a la carga de viento. Clasificación / (Presión de ensayo P1, Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 4/(1600), 5/(2000), Exxx/ (>2000).
- Resistencia a la carga de viento. Clasificación / (Flecha del marco): A / (≤1/150), B / (≤1/200), C / (≤1/300).

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	21/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



- c. Estandadidad al agua (puertas sin apantallar). Clasificación/ (Presión de ensayo Pa): 1A(0), 2A(50), 3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600).
 - d. Estandadidad al agua (puertas apantalladas). Clasificación / (Presión de ensayo, Pa): 1B(0), 2B(50), 3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300).
 - e. Sustancias peligrosas. (Como se requiera por las reglamentaciones).
 - f. Resistencia al impacto. (Altura de caída en mm). 200, 300, 450, 700, 950.
 - g. Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad. (Valor umbral).
 - h. Altura y anchura. (Valores declarados).
 - i. Capacidad de desbloqueo.
 - j. Prestaciones acústicas. Atenuación de sonido R_w (C;C_{tr}) (dB). (Valor declarado).
 - k. Transmitancia térmica. U_D (W/(m²K)). (Valor declarado).
 - l. Propiedades de radiación. Factor solar g. (Valor declarado).
 - m. Propiedades de radiación. Transmisión de luz ($\square_v$). (Valor declarado).
 - n. Permeabilidad al aire. Clasificación / (Presión máx. de ensayo, Pa) / (Permeabilidad de referencia al aire a 100 Pa) m³/hm² o m³/hm 1/(150)/(50 ó 12,50), 2/(300)/(27 ó 6,75), 3/(600)/(9 ó 2,25), 4/(600)/(3 ó 0,75).
 - o. Fuerza de maniobra. 1, 2, 3, 4.
 - p. Resistencia mecánica. 1, 2, 3, 4.
 - q. Ventilación. Exponente del flujo de aire (n). Característica de flujo de aire (K). Proporciones de flujo de aire. (Valores declarados).
 - r. Resistencia a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG.
 - s. Resistencia a la explosión (Tubo de impacto). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4.
 - t. Resistencia a la explosión (Campo abierto). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5.
 - u. Resistencia a aperturas y cierres repetidos (Número de ciclos). 5000, 10000, 20000, 50000, 100000, 200000, 500000, 1000000.
 - v. Comportamiento entre climas diferentes. (Deformación permisible). 1(x), 2(x), 3(x).
 - w. Resistencia a la efracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Puertas y ventanas:**
- a. Información sobre almacenaje y transporte, si el fabricante no es responsable de la instalación del producto.
 - b. Requisitos y técnicas de instalación (in situ), si el fabricante no es responsable de la instalación del producto.
 - c. Mantenimiento y limpieza.
 - d. Instrucciones de uso final incluyendo instrucciones sobre sustitución de componentes.
 - e. Instrucciones de seguridad de uso.
- Distintivos de calidad:
- Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
- Hay características cuyos valores pueden cambiar si se modifica un cierto componente (herrajes, juntas de estanquidad, material y perfil, acristalamiento), en cuyo caso debería llevarse a cabo un reensayo debido a modificaciones del producto.
- Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
- Resistencia a la carga de viento.
 - Resistencia a la nieve y a la carga permanente.
 - Reacción al fuego en ventanas de tejado.
 - Comportamiento al fuego exterior en ventanas de tejado.
 - Estandadidad al agua.
 - Sustancias peligrosas.
 - Resistencia al impacto, en puertas y ventanas acopladas con vidrio u otro material fragmentario.
 - Capacidad de soportar carga de los mecanismos de seguridad (p. ej. Topes de sujeción y reversibles, limitadores y dispositivos de fijación para limpieza).
 - Altura y anchura de apertura de puertas y balconeras en mm.
 - Capacidad de desbloqueo de los dispositivos de salida de emergencia y antipático instalados en puertas exteriores.
 - Prestaciones acústicas.
 - Transmitancia térmica de puertas U_D y ventanas U_w .
 - Propiedades de radiación: transmitancia de energía solar total y transmitancia luminosa de los acristalamientos translúcidos.
 - Permeabilidad al aire.
 - Durabilidad: material de fabricación, recubrimiento y protección. Información sobre el mantenimiento y las partes reemplazables. Durabilidad de ciertas características (estanquidad y

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDl+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	22/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDl+TaHw==		



permeabilidad al aire, transmitancia térmica, capacidad de desbloqueo, fuerzas de maniobra).

- Fuerzas de maniobra.
- Resistencia mecánica.
- Ventilación (dispositivos de transferencia de aire integrados en una ventana o puerta): características del flujo de aire, exponente de flujo, proporción de flujo del aire a una presión diferencial de (4, 8,10 y 20) Pa.
- Resistencia a la bala.
- Resistencia a la explosión (con tubo de impacto o ensayo al aire libre).
- Resistencia a aperturas y cierres repetidos.
- Comportamiento entre climas diferentes.
- Resistencia a la efracción.
- Puertas de vidrio sin marco: deben cumplir las normas europeas EN 1863-2, EN 12150-2, EN ISO 12543-2, EN 14179-2 o EN 14321-2.
- En puertas exteriores peatonales motorizadas: seguridad de uso, otros requisitos de los motores y componentes eléctricos/ herrajes.
- En ventanas motorizadas: seguridad de uso de los motores y componentes eléctricos/ herrajes.

7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Productos en forma de placas planas, curvadas o conformadas, obtenidos por colada continua, colada y laminación continuas, estirado continuo, de una masa amorfa de elementos vitrificables, fundentes y estabilizantes, que pueden ser coloreados o tratados para mejorar sus propiedades mecánicas, usados en construcción para acristalamiento de huecos.

Tipos de vidrio:

- Productos básicos de vidrio:

Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, de caras paralelas y pulidas, obtenido por colada continua y solidificación sobre un baño de metal.

Vidrio pulido armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente e incoloro, con caras paralelas y pulidas fabricado a partir de vidrio impreso armado, esmerilando y puliendo sus caras.

Vidrio estirado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado continuo, inicialmente vertical, de espesor regular y con las dos caras pulidas al fuego. Productos: vidrio estirado antiguo de nueva fabricación, vidrio estirado para renovación y vidrio estirado con defectos visuales mínimos.

Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado que se obtiene por colada y laminación continuas.

Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de acero incorporada, soldada en todas sus intersecciones, de caras impresas o lisas obtenido por colada y laminación continuas.

Vidrio de perfil en U, armado o sin armar: de silicato sodocálcico, translúcido, incoloro o coloreado, armado o sin armar, que se obtiene por colada y laminación continuas y sometido a un proceso de formación de perfiles en U.

- Productos básicos especiales:

Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos muy alta.

Vitrocerámica: vidrio formado por una fase cristalina y otra viscosa residual obtenido por los métodos habituales de fabricación de vidrios y sometido a un tratamiento térmico que transforma de forma controlada una parte del vidrio en una fase cristalina de grano fino que le dota de unas propiedades diferentes a las del vidrio del que procede.

- Vidrios de capa:

Vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de materiales inorgánicos para modificar sus propiedades.

- Vidrios laminados:

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, etc.

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que aportan resistencia al impacto.

Los productos vítreos pueden tratarse según los métodos:

Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusión de sus componentes, sale del horno y el recocido relaja las tensiones de enfriamiento.

Templado: una vez recocido el vidrio, se calienta hasta la plastificación y posterior enfriamiento consiguiendo propiedades mecánicas y fragmentación en trozos muy pequeños.

Termoendurecido: se le introduce una tensión superficial permanente de compresión mediante

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	23/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



calentamiento/enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecánicas y térmicas y que prescribe las características de fragmentación.

Templado térmicamente: se le introduce una tensión superficial permanente de compresión mediante calentamiento/ enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecánicas y térmicas y que prescribe las características de fragmentación.

Endurecido químicamente: proceso de cambio de iones, consiguiendo aumento de resistencia a tensiones mecánicas y térmicas. Los iones de pequeño diámetro en la superficie y en los bordes del vidrio son reemplazados con otros de mayor diámetro, lo que implica que la superficie del vidrio y los bordes estén sometidos a esfuerzos de compresión.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE:
Vidrio de silicato sodocálcico. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN 572-9:2006. Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Vidrio de capa. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN 1096-4:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Unidades de vidrio aislante.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 1279-5:2006+ A2:2010. Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Vidrio borosilicatado. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN 1748-1-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN 1863-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 12150-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12337-2:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente de perfil en U. Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 15683-2:2014. Vidrio en la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente de perfil en U. Parte 2: Evaluación de la conformidad/norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN 13024-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE-EN 14178-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente y tratado «heat soak». Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 15682-2:2014. Vidrio en la edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente y tratado «heat soak». Parte 2: Evaluación de la conformidad/norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE-EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Marcado CE obligatorio desde

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	24/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



el 1 de junio de 2007. Norma UNE-EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006, norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 y desde el 1 de marzo de 2007, norma de aplicación: UNE-EN 14449:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

- ρ (kg/m³) densidad
- HK_{0.1/20} (Gpa) dureza
- E (Pa) módulo de Young
- ν (adimensional) coeficiente de Poisson
- $f_{g,k}$ (Pa) resistencia característica a flexión
- T_g (K) resistencia contra cambios repentinos de temperatura y temperaturas diferenciales
- c (J/(kgK)) calor específico
- α (K⁻¹) coeficiente de dilatación lineal
- λ (W/(mK)) conductividad térmica
- n (adimensional) índice principal de refracción a la radiación visible
- ϵ (adimensional) emisividad
- τ_v (adimensional) transmitancia luminosa
- τ_e (adimensional) transmitancia solar directa
- g (adimensional) transmitancia de energía solar total

- Distintivos de calidad:

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.

- Ensayos:

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Resistencia al fuego. Reacción al fuego. Comportamiento al fuego exterior. Resistencia a la bala: destrozo y resistencia al arranque. Resistencia a la explosión: impacto y resistencia al arranque. Resistencia a la efracción: destrozo y resistencia al arranque. Resistencia al impacto de cuerpo pendular: destrozo, rompimiento seguro y resistencia al impacto. Resistencia mecánica: resistencia a los cambios repentinos de temperatura y diferencias de temperatura. Resistencia mecánica: al viento, nieve, carga permanente y/o cargas impuestas. Aislamiento al ruido aéreo directo/Atenuación acústica al ruido aéreo directo. Propiedades térmicas. Transmitancia luminosa y reflectancia. Características de energía solar.

8.1.1. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO EXTERIOR

Baldosas con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso como pavimento exterior y acabado de calzadas, cuya anchura nominal es más del doble de su espesor.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2013. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:

- a. Liberación de sustancias peligrosas.
- b. Resistencia a la rotura (relacionada con resistencia a flexión).
- c. Deslizamiento (relacionada con resistencia al deslizamiento).
- d. Resistencia al derrape.
- e. Durabilidad de resistencia a la rotura, deslizamiento y resistencia al derrape (frente a: resistencia al hielo/deshielo, en general; resistencia la hielo/deshielo en presencia de sales anticongelantes; y pulido con el uso).

- Distintivos de calidad:

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.

- Ensayos:

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDl+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	25/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDl+TaHw==		



En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Carga de rotura, resistencia a la flexión; durabilidad de la resistencia a la flexión respecto a la resistencia al hielo/deshielo, en condiciones normales; durabilidad de la resistencia a la flexión respecto a la resistencia al hielo/deshielo, con sales anticongelantes; deslizamiento, resistencia al deslizamiento; resistencia al derrape; tolerancias, ángulos y formas especiales; Resistencia a la abrasión; absorción de agua; densidad aparente y porosidad abierta; descripción petrográfica; y sustancias peligrosas.

8.1.4. PLACAS DE PIEDRA NATURAL PARA REVESTIMIENTOS MURALES

Placa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en revestimientos de muros y acabados de bóvedas interiores y exteriores, fijada a una estructura bien mecánicamente o por medio de un mortero o adhesivos.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

- a. Características geométricas, requisitos para: espesor, planicidad, longitud y anchura, ángulos y formas especiales, localización de los anclajes. Dimensiones.
- b. Descripción petrográfica de la piedra. Apariencia visual.
- c. Resistencia a la flexión, en Mpa.
- d. Carga de rotura del anclaje, para piezas fijadas mecánicamente utilizando anclajes en las aristas.
- e. Reacción al fuego (clase).
- f. Densidad aparente y porosidad abierta.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:

- a. Absorción de agua a presión atmosférica (si se solicita).
- b. Absorción de agua por capilaridad, en g/cm² (si se solicita).
- c. Resistencia a la heladicidad (en caso de requisitos reglamentarios).
- d. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).
- e. Permeabilidad al vapor de agua (si se solicita).

- Distintivos de calidad:

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.

- Ensayos:

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripción petrográfica. Características geométricas. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Carga de rotura del anclajes. Absorción de agua a presión atmosférica. Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua.

8.1.5. PLAQUETAS DE PIEDRA NATURAL

Pieza plana cuadrada o rectangular de dimensiones estándar, generalmente menor o igual que 610 mm y de espesor menor o igual que 12 mm, obtenida por corte o exfoliación, con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en revestimientos de pavimentos, escaleras y acabado de bóvedas.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:

- a. Dimensiones, planicidad y escuadrado.
- b. Acabado superficial.
- c. Descripción petrográfica de la piedra.
- d. Apariencia visual.
- e. Resistencia a la flexión, en Mpa.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	26/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



- f. Absorción de agua a presión atmosférica.
 - g. Reacción al fuego (clase).
 - h. Densidad aparente, en kg/m³ y porosidad abierta, en %.
- Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:
- a. Resistencia a la adherencia.
 - b. Absorción de agua por capilaridad (si se solicita).
 - c. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza).
 - d. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).
 - e. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa·m·s (si se solicita).
 - f. Resistencia a la abrasión.
 - g. Resistencia al deslizamiento.
 - h. Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, sólo para plaquetas para pavimentos y escaleras).
- Distintivos de calidad:
- Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:
- Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
- Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Absorción de agua a presión atmosférica. Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad.

8.1.6. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS

Baldosas planas de espesor mayor que 12 mm obtenida por corte o exfoliación con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en pavimentos y escaleras. Se colocan por medio de mortero, adhesivos u otros elementos de apoyo.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3 ó 4.
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
- a. Descripción petrográfica de la piedra.
 - b. Descripción del tratamiento superficial de la cara vista: Partida o texturada: fina (acabado superficial con diferencia menor o igual que 0,5 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, pulido, apomazado o serrado), gruesa (acabado superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, cincelado, abujardado, mecanizado, con chorro de arena o flameado).
 - c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura y espesor, en mm.
 - d. Resistencia a la flexión, en Mpa.
 - e. Reacción al fuego (clase).
 - f. Densidad aparente, en kg/m³ y porosidad abierta, en % (en pavimentos y escaleras interiores).
 - g. Absorción de agua a presión atmosférica.
- Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:
- a. Absorción de agua por capilaridad (si se solicita).
 - b. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza).
 - c. Resistencia al choque térmico (en caso de requisito reglamentario).
 - d. Permeabilidad al vapor de agua, en kg/Pa·m·s (si se solicita).
 - e. Resistencia a la abrasión (excepto para zócalos y contrahuellas).
 - f. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en n° USRV (excepto para zócalos y contrahuellas).
 - g. Tactilidad (si se solicita o en caso de requisito reglamentario, excepto para zócalos y contrahuellas).
- Distintivos de calidad:
- Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	27/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Descripción petrográfica. Apariencia visual. Resistencia a la flexión. Absorción de agua a presión atmosférica. Reacción al fuego. Absorción de agua por capilaridad. Densidad aparente y porosidad abierta. Resistencia a la heladicidad. Resistencia al choque térmico. Permeabilidad al vapor de agua. Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento. Tactilidad.

8.3.1. TEJAS DE HORMIGÓN

Tejas de hormigón utilizadas en la cobertura de edificios sobre planos de cubiertas inclinados en los que la propia teja proporciona la estanquidad.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2012, normas de aplicación: UNE-EN 490:2012 y UNE 127100:1999. Tejas de hormigón Código de práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con tejas de hormigón. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

- TEJAS CON ENSAMBLE: T-EN 490-IL
- a. Altura de la onda, en mm.
 - b. Tipo de sección: RF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía regularmente en toda su anchura; IF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía irregularmente en toda su anchura.
 - c. Anchura efectiva de cubrición de una teja: C_w / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición cerrada: C_{wc} / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición estirada: C_{wd} / y la longitud de cuelgue de la teja: l_1 (los grupos de cifras 1º y 4º son imprescindibles, mientras que los grupos 2º y 3º pueden no declararse).
 - d. Masa, en kg.
- TEJAS SIN ENSAMBLE: T-EN 490-NL
- a. Altura de la onda, en mm.
 - b. Tipo de sección: RF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía regularmente en toda su anchura; IF: tejas diseñadas de modo que la longitud de cuelgue varía irregularmente en toda su anchura.
 - c. Anchura efectiva de cubrición de una teja: C_w / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición cerrada: C_{wc} / Anchura efectiva medida sobre 10 tejas en posición estirada: C_{wd} / y la longitud de cuelgue de la teja: l_1 (los grupos de cifras 1º y 4º son imprescindibles, mientras que los grupos 2º y 3º pueden no declararse).
 - d. Masa, en kg.
- PIEZAS: F-EN 490
- a. Tipo de pieza: R: de cumbrera; VA: limahoya; H: alero; VT: de remate lateral; Texto: otros tipos.
 - b. Tipo de pieza dependiente de su misión en el conjunto: CO: piezas coordinadas (cuya misión es alinearse o ensamblar las tejas adyacentes, pudiendo ser sustituidas por éstas, p. ej. teja de remate lateral con ensamble, teja y media, etc.); NC: no coordinadas.
 - c. Dimensiones pertinentes, en mm x mm.
 - d. Masa, en kg.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:

- a. Comportamiento frente al fuego exterior.
- b. Clase de reacción al fuego.
- c. Resistencia mecánica.
- d. Impermeabilidad al agua.
- e. Estabilidad dimensional.
- f. Durabilidad.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Longitud de cuelgue y perpendicularidad. Dimensiones de las piezas. Anchura efectiva. Planeidad. Masa. Resistencia a flexión transversal. Impermeabilidad. Resistencia al hielo-deshielo. Soporte por el tacón.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	28/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



Comportamiento frente al fuego. Sustancias peligrosas.

8.3.3. BALDOSAS DE HORMIGÓN

Baldosa no armada y accesorios complementarios con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en áreas pavimentadas sometidas a tráfico y en cubiertas, que satisfaga las siguientes condiciones:

- longitud total ≤ 1,00 m;
- relación longitud total/ espesor > 4.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004 y desde el 1 de enero de 2007, normas de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo, y UNE 127339:2012. Propiedades y condiciones de suministro y recepción de las baldosas de hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:

- a. Dimensiones nominales (longitud, anchura, espesor), en mm, y tolerancias, clase/marcado: 1/N; 2/P; 3/R.
- b. Elementos espaciadores, caras laterales con conicidad perimetral, ranuradas o biseladas: dimensiones nominales.
- c. Clase/marcado de la ortogonalidad de la cara vista para baldosas con diagonal > 300 mm: 1/J; 2/K; 3/L.
- d. Tolerancias sobre planeidad y curvatura.
- e. Clase/marcado resistente climática: 1/A (sin requisito); 2/B (absorción de agua ≤ 6%); 3/D (masa perdida después del ensayo de hielo-deshielo: valor medio ≤ 1,0 kg/m²; valor individual ≤ 1,5 kg/m²).
- f. Clase/marcado resistente a la flexión: 1/S (valor característico ≥ 3,5 Mpa; valor individual ≥ 2,8 Mpa); 2/T (valor característico ≥ 4,0 Mpa; valor individual ≥ 3,2 Mpa); 3/U (valor característico ≥ 5,0 Mpa; valor individual ≥ 4,0 Mpa).
- g. Clase/marcado resistente al desgaste por abrasión: 1/F (sin requisito); 2/G (huella ≤ 26 mm; desgaste por abrasión ≤ 26000/5000 mm³/mm²); 3/H (huella ≤ 23 mm; desgaste por abrasión ≤ 20000/5000 mm³/mm²); 4/I (huella ≤ 20 mm; desgaste por abrasión ≤ 18000/5000 mm³/mm²).
- h. Clase/marcado resistente a la carga de rotura: 30/3 (valor característico ≥ 3,0 kN; valor mínimo ≥ 2,4 kN); 45/4 (valor característico ≥ 4,5 kN; valor mínimo ≥ 3,6 kN); 70/7 (valor característico ≥ 7,0 kN; valor mínimo ≥ 5,6 kN); 110/11 (valor característico ≥ 11,0 kN; valor mínimo ≥ 8,8 kN); 140/14 (valor característico ≥ 14,0 kN; valor mínimo ≥ 11,2 kN); 250/25 (valor característico ≥ 25,0 kN; valor mínimo ≥ 20,0 kN); 300/30 (valor característico ≥ 30,0 kN; valor mínimo ≥ 24,0 kN).

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:

- a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SUA 1.
- b. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo.
- c. Conductividad térmica.

- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.

- Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Aspectos visuales. Forma y dimensiones. Espesor de la doble capa. Resistencia a flexión. Carga de rotura. Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Resistencia climática.

8.3.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO INTERIOR

Baldosa no armadas que emplean cemento como aglomerante, producidas en fábrica y que se comercializan listas para ser colocadas, con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso exclusivo en interiores.

Condiciones de suministro y recepción

Las baldosas no presentarán depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia de 2 m con luz natural diurna (está permitido el relleno permanente de huecos menores).

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	29/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



- Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 13748-1:2005, UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005 y UNE 127748-1:2012. Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4. Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:

- a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.
- b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de pulido: en fábrica o in situ), Th: clase I (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 4 mm), clase II (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 8 mm). Las baldosas de clase Th I no admitirán pulido tras su colocación. Las baldosas de clase Th II podrán pulirse tras su colocación.
- c. Clase resistente a la carga de rotura: 1: BL I (sin requisito); 2: BL II (superficie de la baldosa ≤ 1100 cm², valor individual $\geq 2,5$ kN); 3: BL III (superficie de la baldosa > 1100 cm², valor individual $\geq 3,0$ kN).

Las baldosas de clase BL I deberán colocarse sobre una cama de mortero sobre una base rígida. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

- a. Absorción total de agua, en %.
- b. Absorción de agua por capilaridad, en g/cm².
- c. Resistencia a la flexión, en Mpa.
- d. Resistencia al desgaste por abrasión.
- e. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SUA 1.
- f. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo
- g. Conductividad térmica.
- Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
- Ensayos:

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Características geométricas, de aspecto y forma. Características físicas y mecánicas: Resistencia a la carga de rotura. Absorción total de agua. Absorción de agua por capilaridad. Resistencia a la flexión. Resistencia al desgaste por abrasión. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

8.3.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR

Baldosa no armadas, que emplean cemento como aglomerante, producidas en fábrica y que se comercializan listas para ser colocadas, con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en exteriores (incluso en cubiertas) en áreas peatonales donde el aspecto decorativo es el predominante (p. e. paseos, terrazas, centros comerciales, etc.)

Condiciones de suministro y recepción

Las baldosas no presentarán depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia de 2 m con luz natural diurna (está permitido el relleno permanente de huecos menores).

- Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Normas de aplicación: UNE-EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior, y UNE 127748-2:2012. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:

- a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.
- b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de pulido: en fábrica o in situ), Th: clase I (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 4 mm), clase II (baldosas con capa de huella de espesor ≥ 8 mm). Las baldosas de clase Th I no admitirán pulido tras su colocación.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	30/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



Las baldosas de clase Th II podrán pulirse tras su colocación.

- c. Clase resistente a la flexión: ST (valor medio $\geq 3,5$ Mpa; valor individual $\geq 2,8$ Mpa); TT (valor medio $\geq 4,0$ Mpa; valor individual $\geq 3,2$ Mpa); UT (valor medio $\geq 5,0$ Mpa; valor individual $\geq 4,0$ Mpa).
- d. Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio $\geq 3,0$ kN; valor individual $\geq 2,4$ kN); 45: 4T (valor medio $\geq 4,5$ kN; valor individual $\geq 3,6$ kN); 70: 7T (valor medio $\geq 7,0$ kN; valor individual $\geq 5,6$ kN); 110: 11T (valor medio $\geq 11,0$ kN; valor individual $\geq 8,8$ kN); 140: 14T (valor medio $\geq 14,0$ kN; valor individual $\geq 11,2$ kN); 250: 25T (valor medio $\geq 25,0$ kN; valor individual $\geq 20,0$ kN); 300: 30T (valor medio $\geq 30,0$ kN; valor individual $\geq 24,0$ kN).
- e. Clase resistente al desgaste por abrasión: F (sin requisito); G (huella ≤ 26 mm; pérdida $\leq 26/50$ cm³/cm²); H (huella ≤ 23 mm; pérdida $\leq 20/50$ cm³/cm²); I (huella ≤ 20 mm; pérdida $\leq 18/50$ cm³/cm²).
- f. Clase resistente climática: A (sin requisito); B (absorción de agua $\leq 6\%$); D (masa perdida después del ensayo de hielo-deshielo: valor medio $\leq 1,0$ kg/m²; valor individual $\leq 1,5$ kg/m²).

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:

- a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, según el CTE DB SUA 1.
- b. Reacción al fuego: clase A1 sin necesidad de ensayo.
- c. Conductividad térmica.

- Distintivos de calidad:

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.

- Ensayos:

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Características geométricas, de aspecto y forma. Características físicas y mecánicas: Resistencia a la carga de rotura. Resistencia climática. Resistencia a la flexión. Resistencia al desgaste por abrasión. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

8.4.1. TEJAS CERÁMICAS Y PIEZAS AUXILIARES

Tejas cerámicas utilizadas en la cobertura de edificios sobre planos de cubierta inclinados en los que la propia teja proporciona la estanquidad. Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida utilizadas para la cubierta de los tejados inclinados y para el revestimiento vertical, exterior e interior, de muros.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Normas de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto, y UNE 136020:2004. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3 ó 4.
- 4 para los productos que se considera cumplen para el uso previsto sin necesidad de ensayo.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

- En cubiertas:

- a. Resistencia mecánica.
- b. Comportamiento frente al fuego exterior.
- c. Reacción al fuego (Clases A1 a F).
- d. Impermeabilidad al agua.
- e. Dimensiones y tolerancias dimensionales.
- f. Durabilidad.
- g. Emisión de sustancias peligrosas.

- En interior de muros:

- a. Reacción al fuego (Clases A1 a F).
- b. Impermeabilidad al agua.
- c. Emisión de sustancias peligrosas.

- En exterior de muros:

- a. Reacción al fuego (Clases A1 a F).
- b. Impermeabilidad al agua.
- c. Tolerancias dimensionales.
- d. Durabilidad.
- c. Emisión de sustancias peligrosas.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	31/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas.
- Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
Características estructurales; regularidad de la forma; rectitud (control de flecha); dimensiones; impermeabilidad; resistencia a flexión; resistencia a la helada; comportamiento al fuego exterior; y reacción al fuego.

8.4.3. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS

Se definen distintos tipos de adhesivos según la naturaleza química de los conglomerantes.
Adhesivo cementoso (tipo C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos y aditivos orgánicos, que se mezclan con agua o un aditivo líquido justo antes de su utilización.
Adhesivo en dispersión (tipo D): Mezcla de conglomerante(s) orgánico(s) en forma de polímero en dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso.
Adhesivo de resinas reactivas (tipo R): Mezcla de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos orgánicos cuyo endurecimiento es el resultado de una reacción química. Están disponibles en forma de uno o más componentes.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2008+A1:2012. Adhesivos para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 o 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
En adhesivos cementosos para baldosas para uso en interiores, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados son:
 - a. Reacción al fuego.
 - b. Adherencia expresada como: adherencia inicial y adherencia temprana (adhesivos de fraguado rápido).
 - c. Durabilidad de la adherencia contra la acción del agua/humedad expresada como: adherencia tras inmersión en agua.
 - d. Emisión de sustancias peligrosas.En adhesivos cementosos para baldosas para uso en interiores y exteriores, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados son:
 - a. Reacción al fuego.
 - b. Adherencia expresada como: adherencia inicial y adherencia temprana (adhesivos de fraguado rápido).
 - c. Durabilidad de la adherencia contra la acción del clima/envejecimiento térmico expresada como: adherencia tras envejecimiento térmico.
 - d. Durabilidad de la adherencia contra la acción del agua/humedad expresada como: adherencia tras inmersión en agua.
 - e. Durabilidad de la adherencia contra los ciclos hielo/deshielo expresada como: adherencia tras ciclos de hielo/deshielo.
 - f. Emisión de sustancias peligrosas.En adhesivos en dispersión para baldosas, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados son:
 - a. Reacción al fuego.
 - b. Adherencia expresada como: adherencia inicial a cizalla.
 - c. Durabilidad de la adherencia contra la acción del clima/envejecimiento térmico expresada como: adherencia a cizalla tras envejecimiento térmico o adherencia a cizalla a temperaturas elevadas (sólo en tipo D2).
 - d. Emisión de sustancias peligrosas.En adhesivos de resinas reactivas para baldosas, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados son:
 - a. Reacción al fuego.
 - b. Adherencia expresada como: adherencia inicial a cizalla.
 - c. Durabilidad de la adherencia contra la acción del clima/envejecimiento térmico expresada

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	32/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



- como: adherencia a cizalla tras choque térmico.
- d. Durabilidad contra la acción del agua/humedad.
 - e. Emisión de sustancias peligrosas.
 - Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
 - Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
Tiempo abierto; deslizamiento; adhesivos de fraguado normal - adherencia inicial (adhesivos cementosos); adhesivos de fraguado rápido - adherencia temprana (adhesivos cementosos); características fundamentales - adherencia inicial a cizalla (adhesivos de dispersión); adherencia inicial a cizalla (adhesivos de resinas de reacción); adherencia después del acondicionamiento (adhesivos cementosos); adherencia a cizalla después del acondicionamiento (adhesivos de dispersión); adherencia a cizalla después del acondicionamiento (adhesivos de resinas de reacción); deformación transversal; resistencia química; capacidad humectante; resistencia al fuego.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimiento)

El fabricante debería informar sobre las condiciones y el uso adecuado del producto.
El prescriptor debería evaluar el estado del lugar de trabajo (influencias mecánicas y térmicas) y seleccionar el producto adecuado considerando todos los riesgos posibles.

8.4.4. BALDOSAS CERÁMICAS

Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras materias primas inorgánicas, generalmente utilizadas como revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusión (A) o por prensado en seco (B) a temperatura ambiente, aunque pueden fabricarse mediante otros procedimientos, seguidamente secadas y posteriormente cocidas a temperaturas suficientes para desarrollar las propiedades necesarias. Las baldosas pueden ser esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL) y son incombustibles e inalterables a la luz. Una baldosa totalmente vitrificada (o porcelánico) es una baldosa con absorción de agua menor del 0,5%.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado. Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con:
Marca comercial del fabricante y/o una marca de fabricación propia, y el país de origen.
Marca de primera calidad.
La referencia del anexo correspondiente de la norma UNE-EN 14411:2006 y clasificación ("precisión" o "natural"), cuando sea de aplicación.
Medidas nominales y medidas de fabricación.
Naturaleza de la superficie: esmaltada (GL) o no esmaltada (UGL).
- Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2014. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2013. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características, evaluación de la conformidad y marcado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4. (Texto revisado con la UNE)

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

En baldosas para suelos, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados son:

- a. Reacción al fuego.
- b. Emisión de sustancias peligrosas: cadmio, plomo, otros.
- c. Fuerza de rotura.
- d. Resistencia al deslizamiento.
- e. Durabilidad para usos interiores.
- f. Durabilidad para usos exteriores: resistencia al hielo/deshielo.
- g. Propiedades táctiles.

En baldosas para paredes, las características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados son:

- a. Reacción al fuego.
- b. Emisión de sustancias peligrosas: cadmio, plomo, otros.
- c. Adhesión, en adhesivos cementosos, en adhesivos en dispersión, en adhesivos de resinas reactivas, y en mortero.
- d. Resistencia al choque térmico.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	33/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



- e. Durabilidad para: usos interiores y usos exteriores (resistencia hielo/deshielo).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
 - Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
Longitud y anchura; espesor; rectitud de lados; ortogonalidad; planitud de la superficie; aspecto superficial; absorción de agua; resistencia a la flexión o módulo de rotura; resistencia a la abrasión profunda - baldosas no esmaltadas; resistencia a la abrasión superficial - baldosas esmaltadas; dilatación térmica lineal; resistencia al choque térmico; resistencia al cuarteo; resistencia al hielo/deshielo; resistencia al deslizamiento; adhesión - adhesivos cementosos; adhesión - adhesivos en dispersión; adhesión - adhesivos de resinas reactivas; adhesión - mortero; dilatación por humedad; pequeñas diferencias de color; resistencia al impacto; reacción al fuego; propiedades táctiles; resistencia a las manchas - baldosas esmaltadas; resistencia a las manchas - baldosas no esmaltadas; resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración; resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración; resistencia a los productos domésticos de limpieza y aditivos para agua de piscinas; emisión de cadmio - baldosas esmaltadas; emisión de plomo - baldosas esmaltadas; y emisión de otras sustancias peligrosas.

8.5.1. SUELOS DE MADERA

Pavimentos interiores formados por el ensamblaje de elementos individuales de madera de superficie lisa, ensamblados o preensamblados, clavados o atornillados a una estructura primaria o adheridos o flotantes sobre una capa base.

Tipos:

Suelos de madera: elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas. Productos de lamparqué macizo. Parqué de recubrimiento de madera maciza con sistema de interconexión, incluido bloque inglés. Elementos de parqué mosaico. Elementos de parqué multicapa. Tablas macizas de madera de coníferas para revestimientos de suelo. Tablas pre-ensambladas macizas de madera de frondosas. Parquet de madera maciza. Tablillas verticales, listoncillos y tacos de parquet.

Tableros derivados de la madera: revestimientos de suelos rechapados con madera.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio a partir del 8 de agosto de 2015. Norma de aplicación: UNE-EN 14342: 2013. Suelos de madera y parqué. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1, 3 ó 4.
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
- Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:
- a. Reacción al fuego.
 - b. Emisión de formaldehído (Clase E1 o Clase E2).
 - c. Emisión (contenido) de pentaclorofenol.
 - d. Emisión de otras sustancias peligrosas.
 - e. Resistencia a la rotura.
 - f. Resistencia al deslizamiento.
 - g. Conductividad térmica.
 - h. Durabilidad sin tratamiento protector.
 - i. Durabilidad con tratamiento protector.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
 - Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
Reacción al fuego; contenido de formaldehído; contenido de pentaclorofenol; resistencia a la rotura; resistencia al deslizamiento; conductividad térmica; y durabilidad biológica.

19.1.1. CEMENTOS COMUNES

Conglomerantes hidráulicos, es decir, materiales inorgánicos finamente molidos que, amasados con

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	34/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



agua, forman una pasta que fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecidos, conservan su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes con la UNE-EN 197-1:2011, denominados cementos CEM, son capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente con agua y áridos de producir un hormigón o un mortero que conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a largo plazo.

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designación es:

TIPOS PRINCIPALES	DESIGNACIÓN Y DENOMINACIÓN (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES)	
CEM I: Cemento Portland	CEM I	
CEM II: Cementos Portland compuestos	Cemento Portland con escoria	CEM II/A-S CEM II/B-S
	Cemento Portland con humo de sílice	CEM II/A-D
	Cemento Portland con puzolana	CEM II/A-P CEM II/B-P CEM II/A-Q CEM II/B-Q
	Cemento Portland con ceniza volante	CEM II/A-V CEM II/B-V CEM II/A-W CEM II/B-W
	Cemento Portland con esquistos calcinados	CEM II/A-T CEM II/B-T
	Cemento Portland con caliza	CEM II/A-L CEM II/B-L CEM II/A-LL CEM II/B-LL
	Cemento Portland compuesto	CEM II/A-M CEM II/B-M
CEM III: Cementos de alto horno	CEM III/A CEM III/B CEM III/C	
CEM IV: Cementos puzolánicos	CEM IV/A CEM IV/B	
CEM V: Cementos compuestos	CEM V/A CEM V/B	

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2002 julio de 2013, normas de aplicación: UNE-EN 197-1: 2011. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 1+.
- Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la clase de resistencia (ej., CEM I 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda. Los cementos comunes de bajo calor de hidratación se deben indicar adicionalmente con las letras LH. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%), límite superior de pérdida por calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos.
- En caso de cemento envasado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo de certificación y la información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega), o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	35/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



de la información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la información completa se incluya en la información comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha información debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos comerciales que lo acompañen.

Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

- a. Cementos comunes (subfamilias) componentes y composición.
- b. Resistencia a compresión (inicial y nominal).
- c. Tiempo de fraguado.
- d. Residuo insoluble.
- e. Pérdida por calcinación.
- f. Estabilidad de volumen: expansión y contenido de SO₃.
- g. Calor de hidratación.
- h. Contenido de cloruros.
- i. Puzolanidad (sólo para cementos puzolánicos).
- j. Durabilidad.
- k. C₃A en el clinker.
- l. Emisión de sustancias peligrosas.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Resistencia inicial; resistencia nominal; tiempo de principio de fraguado; estabilidad de volumen (expansión); pérdida por calcinación; residuo insoluble; Contenido de sulfatos; contenido de cloruros; C₃A en el clinker; puzolanidad; calor de hidratación; y composición.

19.1.8. CALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Formas físicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el óxido de calcio y el de magnesio y/o el hidróxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como conglomerantes para preparar morteros para fábricas, revestimientos interiores y exteriores, así como para fabricar otros productos para construcción.

- Tipos:
- Cales aéreas: constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen lentamente al aire bajo el efecto del dióxido de carbono presente en el aire. Pueden ser:
Cales vivas (Q): producidas por la calcinación de caliza y/o dolomía, pudiendo ser cales cálcicas (CL) y cales dolomíticas (semihidratadas o totalmente hidratadas).
Cales hidratadas (S): cales aéreas, cálcicas o dolomíticas resultantes del apagado controlado de las cales vivas.
 - Cales hidráulicas naturales (NHL): producidas por la calcinación de calizas más o menos arcillosas o síliceas con reducción a polvo mediante apagado con o sin molienda, que fraguan y endurecen con el agua. Pueden ser:
Cales hidráulicas naturales con adición de materiales (Z): pueden contener materiales hidráulicos o puzolánicos hasta un 20% en masa.
Cales hidráulicas (HL): constituidas principalmente por hidróxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos de calcio, producidos por la mezcla de constituyentes adecuados.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012, norma de aplicación: UNE-EN 459-1: 2011. Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:
 - a. Resistencia a compresión.
 - b. Tiempo de fraguado.
 - c. Contenido en aire.
 - d. Contenido de componentes para: CaO + MgO, Mg O, CO₂, y SO₃.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	36/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

- e. SO₃.
- f. Cal útil.
- g. Reactividad.
- h. Estabilidad de volumen.
- i. Tamaño de partícula.
- j. Distribución granulométrica.
- k. Penetración.
- l. Durabilidad.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
Tamaño de partícula; estabilidad; penetración/demanda de agua; Contenido de aire; CaO + MgO, MgO; CO₂; SO₃; cal útil; agua libre; y reactividad.

19.1.9. ADITIVOS PARA HORMIGONES

Producto incorporado en el momento del amasado del hormigón, en una cantidad $\leq 5\%$ en masa, con relación al contenido de cemento en el hormigón, con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco y/o endurecido.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2013. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2010+A1:2012. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:
 - a. Contenido en iones cloruro.
 - b. Contenido en alcalinos.
 - c. Comportamiento frente a la corrosión.
 - d. Resistencia a compresión.
 - e. Contenido en aire.
 - f. Contenido en aire (aire ocluido).
 - g. Características de los huecos de aire.
 - h. Reducción de agua.
 - i. Exudación.
 - j. Tiempo de fraguado.
 - k. Tiempo de endurecimiento/desarrollo de las resistencias.
 - l. Absorción capilar.
 - m. Consistencia.
 - n. Sustancias peligrosas.
 - o. Durabilidad.
 - p. Porción segregada.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
- Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
Homogeneidad, color; densidad relativa (sólo para aditivos líquidos); contenido en cloruros (Cl⁻); contenido en alcalinos; reducción de agua. Aumento de la consistencia; mantenimiento de la consistencia; tiempo de fraguado; contenido en aire en el hormigón fresco; exudación; contenido en aire en el hormigón endurecido (espaciado de los huecos de aire); resistencia a compresión; absorción capilar; y porción segregada.

19.1.13. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO

Morteros para revoco/enlucido hechos en fábrica (morteros industriales) a base de conglomerantes

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	37/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



inorgánicos para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 998-1:2010. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4.
Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:
 - a. Reacción al fuego (en construcciones con requisitos contra el fuego; Euroclase declarada: A1 a F).
 - b. Absorción de agua (en construcciones exteriores; categoría declarada: W0 a W2; excepto R para los valores declarados $\leq 0,3 \text{ kg/m}^2$, después de 24 horas).
 - c. Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento (en revoco monocapa; valores declarados $\leq 1 \text{ ml/cm}^2$, después de 48 horas).
 - d. Permeabilidad al vapor de agua (en construcciones exteriores; coeficiente declarado $\mu \leq 15$ para R y T).
 - e. Adhesión (excepto en revoco monocapa; valor declarado, en N/mm^2 y tipo de rotura (FP)).
 - f. Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento (en revoco monocapa; valor declarado, en N/mm^2 , y tipo de rotura (FP)).
 - g. Conductividad térmica/densidad (en revoco o/enlucido en construcciones con requisitos térmicos, excepto en morteros para revoco/enlucido para aislamiento térmico (T); Valor tabulado declarado o valor medio medido).
 - h. Conductividad térmica (en revoco/enlucido para aislamiento térmico (T); categoría T1 a T2).
 - i. Durabilidad del mortero para revoco monocapa OC (resistencia al hielo/deshielo) (valor declarado, en N/mm^2 y forma de rotura (FP) A, B o C; $\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ después de 48 horas).
 - j. Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC (para las construcciones exteriores; valor declarado, en N/mm^2 y forma de rotura (FP) A, B o C; $\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ después de 48 horas; categoría declarada W0 a W2).
 - k. Sustancias peligrosas (Prestación no determinada (NPD) no se puede utilizar cuando la característica tiene un nivel umbral).
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.

- Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
Densidad en seco aparente; resistencia a compresión; adhesión; adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento; absorción de agua por capilaridad; penetración de agua después del ensayo de absorción de agua por capilaridad; permeabilidad al agua sobre soportes relevantes después de ciclos climáticos de acondicionamiento; coeficiente de permeabilidad al vapor de agua; conductividad térmica; reacción al fuego; y durabilidad.

19.1.14. MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA

Morteros para albañilería hechos en fábrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y tabiques de albañilería, para su trabazón y rejuntado (por ejemplo, albañilería vista o en revocos, albañilería estructural o no, destinada a la edificación y a la ingeniería civil).

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 998-2:2012. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. 2+ para morteros industriales diseñados, ó 4 para morteros industriales prescritos.
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:
- a. Resistencia a compresión (para los morteros para albañilería diseñados). (Declarada categoría o valor en N/mm^2).
 - b. Proporción de componentes (para los morteros de albañilería prescritos). (Declarada

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	38/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



- proporciones de la mezcla, en volumen o en peso).
- Resistencia de unión (para los morteros para albañilería diseñados destinados a ser utilizados en elementos sometidos a requisitos estructurales). (Declarado valor de la resistencia inicial de cizallamiento, medida o tabulada, en N/mm²).
 - Contenido de cloruros (para los morteros destinados a ser utilizados en albañilería armada). (Declarado el valor como una fracción en % en masa).
 - Reacción frente al fuego (para los morteros para albañilería destinados a ser utilizados en elementos sometidos a requisitos frente al fuego). (Declarada Euroclase A1 a F).
 - Absorción de agua (para los morteros para albañilería destinados a ser utilizados en construcciones exteriores). (Valor declarado, en [kg/(m²·min^{0.5})]).
 - Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros para albañilería destinados a ser utilizados en construcciones exteriores). (Declarados valores tabulados del coeficiente de difusión de agua, μ).
 - Conductividad térmica/densidad (para los morteros para albañilería utilizados en elementos sometidos a requisitos de aislamiento térmico). (Declarado valor medio tabulado o medido, en [W/(m·K)]).
 - Durabilidad. (Declarado valor, según proceda).
 - Sustancias peligrosas.
- Distintivos de calidad:
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.
 - Ensayos:
En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:
 - Propiedades del mortero fresco: tiempo de utilización; contenido de iones cloruro; contenido en aire; y proporción de los componentes.
 - Propiedades del mortero endurecido: resistencia a compresión; resistencia de unión (adhesión); absorción de agua; permeabilidad al vapor de agua; densidad en seco del mortero endurecido; conductividad térmica; y durabilidad.

19.1.15. ÁRIDOS PARA HORMIGÓN

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), filleres (áridos cuya mayor parte pasa por el tamiz de 0,063 mm y que pueden ser empleados en los materiales de construcción para proporcionar ciertas características) y las mezclas de estos áridos utilizados en la construcción para la elaboración del hormigón. Se incluyen los áridos con densidad aparente > 2,00 Mg/m³, empleados en todo tipo de hormigón. También se incluyen los áridos reciclados con densidades entre 1,50 Mg/m³ y 2,00 Mg/m³ con las salvedades pertinentes, y los áridos reciclados finos (4 mm) con las salvedades pertinentes. No se incluyen los filleres empleados como componentes del cemento u otras aplicaciones diferentes del filler inerte para hormigón.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. El sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones aplicable en general a estos productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:

- Forma, tamaño y densidad de partículas.
- Limpieza.
- Resistencia a la fragmentación/machaqueo.
- Resistencia al pulimento/abrasión/desgaste.
- Composición/contenido.
- Estabilidad en volumen.
- Absorción de agua.
- Sustancias peligrosas: emisión de radioactividad; liberación de metales pesados; liberación de carbonos poliaromáticos; liberación de otras sustancias peligrosas.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	39/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



- i. Durabilidad frente al hielo y deshielos.
 - j. Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice.
- Características esenciales de los filleres:
- a. Finura, tamaño y densidad de partículas.
 - b. Composición/contenido.
 - c. Limpieza.
 - d. Estabilidad en volumen.
 - e. Liberación de otras sustancias peligrosas.
 - f. Durabilidad frente al hielo y deshielo.

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según su uso final u origen del árido:

- a. Requisitos geométricos: Índice de lajas (para determinar la forma de los áridos gruesos). Coeficiente de forma (de áridos gruesos). Contenido en conchas, en % (de áridos gruesos). Contenido en finos, en % máximo (masa) que pasa por el tamiz 0,063 mm. Calidad de los finos.
 - b. Requisitos físicos: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste (de los áridos gruesos). Resistencia al pulimento (de los áridos gruesos). Resistencia a la abrasión superficial (de los áridos gruesos). Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados (de los áridos gruesos). Densidad aparente y absorción de agua. Densidad de conjunto. Resistencia (del árido grueso) a ciclos de hielo y deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Estabilidad de volumen. Retracción por secado. Reactividad álcali-sílice. Clasificación de los componentes de los áridos gruesos reciclados.
 - c. Requisitos químicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido total en azufre. Contenido en sulfato soluble en agua de los áridos reciclados. Otros componentes.
- Distintivos de calidad:
- Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.

- Ensayos:
- Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Para las características generales: Granulometría. Forma de los áridos gruesos. Contenido en finos. Calidad de los finos. Densidad de partículas y absorción de agua. Reactividad álcali-sílice. Descripción petrográfica. Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, liberación de metales pesados, liberación de carbonos poliaromáticos).

Para las características específicas de los áridos destinados a un empleo específico: Resistencia a la fragmentación. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento. Resistencia a la abrasión superficial. Resistencia a la abrasión por neumáticos claveteados. Hielo y deshielo. Contenido en cloruros. Contenido en carbonato cálcico.

Para propiedades apropiadas de áridos de determinados orígenes: Contenido en conchas. Estabilidad en volumen - Retracción por secado. Contenido en cloruros. Compuestos que contienen azufre. Sustancias orgánicas (contenido en humus, ácido fúlvico, ensayo comparativo de resistencia - tiempo de fraguado, contaminantes orgánicos ligeros). Desintegración del silicato di-cálcico. Desintegración del hierro. Influencia en el tiempo inicial de fraguado del cemento. Constituyentes de los áridos reciclados gruesos. Densidad de partículas y absorción de agua. Sulfato soluble en agua.

19.1.18. ÁRIDOS PARA MORTEROS

Materiales granulares naturales (origen mineral, sólo sometidos a procesos mecánicos), artificiales (origen mineral procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales inorgánicos previamente utilizados en la construcción), filler de los áridos (áridos cuya mayor parte pasa por el tamiz de 0,063 mm y que pueden ser empleados en los materiales de construcción para proporcionar ciertas propiedades) y las mezclas de estos áridos utilizados en la construcción para la elaboración de los morteros (mortero para albañilería, mortero para pavimentos/enlucidos, revestimiento de paredes interiores, enfoscado de paredes exteriores, materiales especiales para cimentación, mortero para reparación, pastas) para las edificaciones, carreteras y trabajos de ingeniería civil. No se incluye el filler del árido empleado como componentes del cemento o como un filler inerte de los áridos para morteros o para áridos empleados en la capa superficial de suelos industriales.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004, norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003 y desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicación: UNE-EN 13139/AC:2004. Áridos para morteros. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 2+ ó 4. El sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones aplicable en general a estos

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	40/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



productos a efectos reglamentarios será el 2+; no obstante, las disposiciones reglamentarias específicas de cada producto podrán establecer para determinados productos y usos el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos que pueden estar especificadas para el uso o usos declarados:

- Forma tamaño y densidad de las partículas.
- Limpieza.
- Composición/contenido.
- Estabilidad de volumen.
- Absorción de agua.
- Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, desprendimiento de metales pesados, emisión de carbones poliaromáticos, emisión de otras sustancias peligrosas).
- Durabilidad contra el hielo-deshielo.
- Durabilidad contra la reactividad álcali-sílice.

Características esenciales de los filleres:

- Finura/granulometría y densidad.
- Composición/contenido.
- Limpieza.
- Pérdida por calcinación.
- Emisión de sustancias peligrosas.
- Durabilidad contra el hielo/deshielo.

Cualquier otra información necesaria según los requisitos especiales exigibles según la aplicación particular, su uso final u origen del árido:

- Requisitos geométricos: Tamaños del árido. Granulometría. Forma de las partículas y contenido en conchas. Finos (contenido y calidad).
- Requisitos físicos: Densidad de las partículas. Absorción de agua. Resistencia al hielo y al deshielo.
- Requisitos químicos: Contenido en cloruros. Contenido en sulfatos solubles en ácido. Contenido total en azufre. Contenido en componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento del mortero. Requisitos adicionales para los áridos artificiales (sustancias solubles en agua, pérdida por calcinación). Reactividad álcali-sílice.

- Distintivos de calidad:

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.

- Ensayos:

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Tamaño del árido y granulometría. Contenido en conchas. Finos (contenido/calidad, equivalente de arena, azul de metileno). Densidad de partículas. Absorción de agua. Contenido en cloruros (para áridos marinos, para áridos no marinos). Contenido en sulfatos. Compuestos que contienen azufre. Compuestos que alteran la velocidad de fraguado y de endurecimiento del mortero (hidróxido de sodio, ácido fúlvico, ensayo de resistencia comparativa, tiempo de fraguado, contaminantes orgánicos ligeros). Materia soluble en agua. Pérdida por calcinación. Resistencia al hielo y deshielo. Reactividad álcali-sílice. Sustancias peligrosas (emisión de radioactividad, liberación de metales pesados, emisión de carbones poliaromáticos).

19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO

Material formado por un alma de yeso embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte para formar una placa rectangular lisa. Las superficies de cartón pueden variar en función de la utilización de cada tipo de placa, y el alma puede contener aditivos que le confieran propiedades adicionales. Los bordes longitudinales están recubiertos por el cartón y perfilados en función de las futuras aplicaciones.

Sistema de fijación: clavado, atornillado o pegado con adhesivo a base de yeso u otros adhesivos. También se pueden incorporar a un sistema de falsos techos suspendidos.

Usos: trasdosados de muros, de techos fijos y suspendidos, de tabiques o para revestimiento de pilares y vigas. También pueden emplearse para suelos y como aplicaciones en exteriores. No se contemplan las placas sometidas a cualquier transformación secundaria (como las placas con aislantes).

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005+A1:2010. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	41/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Las placas de yeso laminado vendrán definidas por la siguiente designación:

- a. La denominación "placa de yeso laminado".
- b. Tipo: A, estándar; D, con densidad controlada; E, para exteriores; F, con la cohesión del alma mejorada a altas temperaturas; H (1, 2 ó 3), con capacidad de absorción de agua reducida; I, con dureza superficial mejorada o de alta dureza; P, con una cara preparada para recibir un enlucido de yeso o para ser combinada mediante pegado a otros materiales con forma de placas o paneles; R, con resistencia mejorada.
- c. Referencia a la norma UNE-EN 520:2005+A1:2010.
- d. Dimensiones en mm; anchura, longitud y espesor.
- e. Perfil del borde longitudinal: cuadrado, biselado, afinado, semirredondeado, semirredondeado afinado, redondeado, usos especiales.

- Ensayos:

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Determinación de la anchura, longitud y espesor. Ortogonalidad de las aristas. Perfil afinado. Profundidad del afinado del borde. Resistencia a flexión (carga de rotura a flexión). Deformación bajo carga. Capacidad de absorción superficial de agua. Absorción total de agua. Cohesión del alma a alta temperatura. Densidad. Dureza superficial de la placa. Resistencia al esfuerzo cortante (resistencia de la unión placa/subestructura soporte). Gramaje del papel.

19.2.2. PANELES DE YESO

Elementos de construcción paralelepípedicos rectangulares prefabricados, con al menos dos de sus lados opuestos machihembrados, producidos a base de sulfato cálcico y agua que puede incorporar fibras, rellenos, áridos y otros aditivos, siempre y cuando no estén clasificados como sustancias peligrosas de acuerdo con la reglamentación europea. Pueden ser macizos o perforados y pueden ser coloreados mediante pigmentos. Tendrán un espesor comprendido entre 50 mm y 150 mm, una longitud no mayor de 1000 mm y una altura determinada en relación a la longitud de forma que la superficie de un panel sea de 0,20 m² como mínimo. En los paneles perforados el espesor mínimo del panel en cualquier punto debe ser al menos de 15 mm. El volumen total de huecos debe ser menor del 40%.

Su uso principal es la ejecución de paramentos no portantes, de revestimientos interiores de tabiques y para la protección contra el fuego de columnas, huecos de ascensores, etc. Estos productos no se utilizan para la ejecución de techos.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2012. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2012. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3 ó 4.

Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Los paneles de yeso se deben designar de la siguiente forma:

- a. La frase "Panel de yeso".
- b. Referencia a la norma UNE-EN 12859:2012.
- c. Dimensiones en mm: espesor, longitud y altura (o en caso necesario, espesor en mm y número de paneles por m²).
- d. Tipos: macizo o perforado; clase de densidad (D, M o B), indicando de forma voluntaria la clase de resistencia (A o R): (D, D_A, D_R, M, M_A, M_R, o L); masa por unidad de superficie (declarada); hidrofugado (cuando proceda, Clase H2 o H1).
- e. pH: normal o bajo.

Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:

- a. Reacción al fuego (en situaciones de exposición). (Declarada Euroclase).
- b. Resistencia al fuego E e I.
- c. Aislamiento al ruido aéreo (en condiciones de uso final).
- d. Resistencia térmica (en condiciones de uso final).
- e. Emisión de sustancias peligrosas.

- Distintivos de calidad:

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	42/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



- Ensayos:

En su caso, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar alguna de las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden llegar a ser requeridos:

Determinación de las dimensiones; planicidad de los paneles; masa de los paneles; densidad de los paneles; resistencia mecánica a flexión; contenido en humedad; capacidad de absorción de agua; y determinación del pH.

19.2.5. YESO DE CONSTRUCCIÓN Y CONGLOMERANTES A BASE DE YESO PARA LA CONSTRUCCIÓN

El yeso de construcción es un conglomerante a base de yeso con un mínimo de un 50% de sulfato de calcio como componente activo principal, y con un contenido en cal inferior al 5% (el fabricante puede añadir aditivos y áridos), incluidos los yesos premezclados (todos los tipos de yesos para la construcción, morteros de yeso y morteros de yeso y cal que se utilizan en la construcción). Los conglomerantes a base de yeso son conglomerantes a base de sulfato de calcio en sus distintas fases de hidratación, que pueden obtenerse a partir de la deshidratación del dihidrato y que se emplea, mezclado con agua, para mantener las partículas sólidas juntas en una masa coherentes durante el proceso de fraguado. Por tanto, se trata yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción en polvo, incluidos los yesos premezclados para revestir paredes y techos en el interior de edificios en los que se aplica como material de acabado que puede ser decorado. Estos productos están especialmente formulados para cumplir sus especificaciones de uso mediante el empleo de aditivos, adiciones, agregados y otros conglomerantes. Se incluyen los yesos y productos a base de yeso para su aplicación manual o mecánica; los conglomerantes a base de yeso para su empleo directo en la obra y los utilizados como materia prima para la fabricación de paneles de yeso, placas de yeso laminado, placas de yeso reforzadas con fibras, productos staff y placas para techos; los morteros de agarre a base de yeso.

Se puede utilizar cal de construcción, en forma de hidróxido de calcio, como conglomerante adicional junto con el conglomerante a base de yeso si el conglomerante a base de yeso es el principal componente activo del mortero.

Condiciones de suministro y recepción

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2009. Yeso de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 3 ó 4. Sistema 3 (para su uso en paredes, tabiques, techos o revestimientos para la protección frente al fuego de elementos estructurales y/o para compartimentación frente al fuego en edificios y con característica de reacción al fuego) ó sistema 4 (para su uso en paredes, tabiques, techos o revestimientos para la protección frente al fuego de elementos estructurales y/o para compartimentación frente al fuego en edificios con otras características y para el resto de los casos). Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.

Los paneles de yeso vendrán definidos por la siguiente designación:

- a. Tipo de yeso o de conglomerante de yeso, según la siguiente designación y su identificación correspondiente:
 - Conglomerantes a base de yeso, A: para uso directo o para su transformación (productos en polvo, secos), A1; para empleo directo en obra, A2; para su transformación, A3.
 - Yeso para la construcción, B: yeso de construcción, B1; mortero de yeso, B2; mortero de yeso y cal, B3; yeso de construcción aligerado, B4; mortero aligerado de yeso, B5; mortero de yeso y cal aligerado, B6; yeso de construcción de alta dureza, B7.
 - Yeso para aplicaciones especiales: yeso para trabajos con staff, C1; yeso para morteros de agarre, C2; yeso acústico, C3; yeso con propiedades de aislamiento térmico, C4; yeso para protección contra el fuego, C5; yeso para su aplicación en capa fina, producto de acabado, C6; producto de acabado, C7.
 - b. Referencia a la norma UNE-EN 13279-1:2009.
 - c. Identificación (conforme el punto a): A, A1, A2, A3, etc.
 - d. Tiempo de principio de fraguado.
 - e. Resistencia a compresión, en N/mm².
- Características esenciales referidas a los requisitos básicos, que pueden estar especificadas, para el uso o usos declarados:
- a. Reacción al fuego (en situaciones de exposición: A1).
 - b. Aislamiento directo al ruido aéreo (en condiciones finales de uso), en dB (para el sistema del que forma parte el producto).
 - c. Resistencia térmica, en m² K/W.
 - d. Sustancias peligrosas.
- Distintivos de calidad:

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	43/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas.

- Ensayos:
Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
 - Para los conglomerantes de yeso: Contenido en sulfato de calcio.
 - Para los yesos para la construcción: Contenido en conglomerante de yeso. Tiempo de principio de fraguado. Resistencia a flexión. Resistencia a compresión. Dureza superficial. Adherencia.
 - Para los yesos para la construcción para aplicaciones especiales: Contenido en conglomerante a base de yeso. Finura de molido. Tiempo de principio de fraguado. Resistencia a flexión. Resistencia a compresión. Dureza superficial.
 - Ensayos ligados a las condiciones finales de uso: Reacción al fuego. Resistencia al fuego. Aislamiento directo al ruido aéreo. Absorción acústica. Resistencia térmica (por cálculo). Sustancias peligrosas.

PARTE III. Gestión de residuos

1 Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra

1. Descripción

Descripción

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción o demolición generados dentro de la obra. Se considera residuo lo expuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y obra de construcción o demolición la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Criterios de medición y valoración de unidades

- Metro cúbico y tonelada de residuo de construcción y demolición generado en la obra, codificado según la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014.
- Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
 - Hormigón: 80 t.
 - Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
 - Metal: 2 t.
 - Madera: 1 t.
 - Vidrio: 1 t.
 - Plástico: 0,5 t.
 - Papel y cartón: 0,5 t.

2. Prescripción en cuanto a la ejecución de la obra

Características técnicas de cada unidad de obra

☐ **Condiciones previas**

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos/madera...) son centros con la autorización del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicho órgano, e inscritos en los registros correspondientes. El poseedor de residuos está obligado a presentar a la propiedad de los mismos un Plan que acredite como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con la gestión de residuos en la obra; se ajustará a lo expresado en el estudio de gestión de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de ejecución. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Las actividades de valorización en la obra, se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable.

En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	44/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



para las operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra, las actividades deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca la Comunidad Autónoma.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente aquellos datos expresados en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008. El poseedor de residuos tiene la obligación, mientras se encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

Proceso de ejecución

□ **Ejecución**

La separación en las diferentes fracciones, se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio físico en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación externa a la obra, con la obligación, por parte del poseedor, de sufragar los correspondientes costes de gestión y de obtener la documentación acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la obligación que le correspondía.

Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su posible minimización o reutilización, así como designar un coordinador responsable de poner en marcha el Plan y explicarlo a todos los miembros del equipo. El personal debe tener la formación suficiente sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestión de los residuos generados (rellenar la documentación de transferencia de residuos, comprobar la calificación de los transportistas y la correcta manipulación de los residuos).

El almacenamiento de los materiales o productos de construcción en la obra debe tener un emplazamiento seguro y que facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura de piezas.

Deben tomarse medidas para minimizar la generación de residuos en obra durante el suministro, el acopio de materiales y durante la ejecución de la obra. Para ello se solicitará a los proveedores que realicen sus suministros con la menor cantidad posible de embalaje y embases, sin menoscabo de la calidad de los productos. Prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar tropiezos y accidentes.

Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto.

En cuanto a los materiales, se deberán replantear en obra y comprobar la cantidad a emplear previo suministro para generar el menor volumen de residuos.

Los materiales bituminosos se pedirán en rollos, lo más ajustados posible, a las dimensiones necesarias para evitar sobrantes. Antes de su colocación, se planificará su disposición para proceder a la apertura del menor número de rollos.

En la ejecución de revestimientos de yeso, se recomienda la disposición de un contenedor específico para la acumulación de grandes cantidades de pasta que puedan contaminar los residuos pétreos.

En cuanto a la obra de fábrica y pequeños elementos, estos deben utilizarse en piezas completas; los recortes se reutilizarán para solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequeñas, evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente delimitar un área donde almacenar estas piezas que luego serán reutilizadas.

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigón serán considerados como residuos.

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos químicos, deben separarse y guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada. Se prestará especial atención al derrame o vertido de productos químicos (por ejemplo, líquidos de batería) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se deberá evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites.

En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de forma fehaciente, a la Dirección Facultativa para su conocimiento y aprobación, sin que éstas supongan menoscabo de la calidad de la ejecución.

Las actividades de valorización de residuos en obra, se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ.

En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiscriminada. En el caso en que los residuos generados sean reutilizables, se tratarán con cuidado para no deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	45/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



En el caso de los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardinería, se retirarán con cuidado y almacenarán evitando la humedad excesiva y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto deberán cumplir el Real Decreto 108/1991, así como la legislación laboral correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se hará según la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014.

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, el poseedor (constructor) deberá separarlos respecto a los no peligrosos, acopiándolos por separado e identificando claramente el tipo de residuo y su fecha de almacenaje, ya que los residuos peligrosos no podrán ser almacenados más de seis meses en la obra.

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en la obra, serán gestionados según los preceptos marcados por la legislación y autoridades municipales.

3. Prescripción en cuanto al almacenamiento en la obra

Se dispondrán los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo.

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separación de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella información que se detalla en la correspondiente reglamentación de cada Comunidad Autónoma, así como las ordenanzas municipales. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapará el mismo y solicitará, de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor deberá proceder a la limpieza del espacio ocupado por el contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los transportistas de tierras deberán proceder a la limpieza de la vía afectada, en el supuesto de que la vía pública se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte.

4. Prescripción en cuanto al control documental de la gestión

El poseedor deberá entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de residuos.

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

El gestor de los residuos deberá extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

Castilleja de la Cuesta, Septiembre de 2.025

fleonyleon ARQUITECTOS SLP

Francisco León Olmo

Francisco León León

Rosario León León

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	46/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SEPARATA A - NUEVA CASA CONSISTORIAL CONSUMO ENERGETICO CASI NULO

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01.01	MI	DESMONTE REMATE CORONAC.EMP. LAD. APLAN.PRENS.CARA VISTA			
		Desmante con medios manuales de albardilla o remate de muro empretillado, ejecutados s/reportaje fotografico con ladrillos aplanillados prensados cara vista, desmontandose con medios manuales para su posterior reutilización en la obra, comprendiendo limpieza, almacenaje y conservación de las piezas recuperables y retirada de piezas de-sechables y material de agarre, transporte interior hasta punto de separación de residuos, para su posterior retirada			
TO00100	0,095 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	2,20	
TP00100	0,110 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,42	
MK00100	0,030 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	1,14	
ER001004T15	0,009 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	0,03	
Suma la partida					5,79
Costes indirectos.....				3,00%	0,17
TOTAL PARTIDA					5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.02	m2	DEMOLICIÓN M. MAN. DE AZOTEA TRADICIONAL ANDALUZA CÓN CARBONILLA			
		Demolición masiva, con medios manuales, de azotea tradicional plana a la andaluza, con formación de pendientes con carbonilla, solería perdida y solería general de baldosa cerámica, incluso p.p carga y transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medida la superficie inicial en proyección horizontal			
TP00100	0,727 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	16,00	
ME00300	0,050 h	PALA CARGADORA	35,54	1,78	
MK00100	0,060 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	2,29	
ER001004T15	0,200 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	0,63	
Suma la partida					20,70
Costes indirectos.....				3,00%	0,62
TOTAL PARTIDA					21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.03	M2	DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. CUBIERTA TEJA CURVA REUTILIZ. 85%			
		Demolición selectiva con medios manuales, de cubierta de teja curva cerámica, sobre artesonado de madera, incluyendo retirada de alcatifa, demolición de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, limpieza de teja para reutilización en la obra hasta un 85% de aprovechamiento, limpieza de tabazon de artesonado para posteriores actuaciones y acopio, transporte interior hasta punto de separación de residuos, para su posterior retirada como residuos limpios, carga y transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos . Me-			
TO02100	0,350 h	OFICIAL 1ª	23,17	8,11	
TP00100	0,275 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,05	
Suma la partida					14,16
Costes indirectos.....				3,00%	0,42
TOTAL PARTIDA					14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.04	M2	DEMOLICIÓN EMPRETIL.MURO 1 PIE L/M TOSCOMED.MANUALES RECUPERAC			
		Demolición de muro de ladrillo macizo toscó revestido a dos caras, con medios manuales, comprendiendo limpieza, almacenaje y conservación de los ladrillos, para posterior reutilización, y retirada material de agarre y revestido, transporte interior hasta punto de separación de residuos, incluso p.p carga y transporte a vertedero autorizado			
TP00100	1,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	26,41	
MK00300	1,300 h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	5,44	7,07	
ER001004T15	0,200 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	0,63	
Suma la partida					34,11
Costes indirectos.....				3,00%	1,02
TOTAL PARTIDA					35,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	47/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.05	M2	DEMOLICIÓN M. MANUALES DE ENTRAMADO CON FORJ. MET. Desmante de forjado unidireccional metalicos, con medios manuales, ejecutada estructura metalica IPN intereje 65 cm, entrevigado con ladrillos formando boveda o bobedilla, capa de compresión de hormigon, incluso p.p. vigas metalicas perimetrales de atado y apoyo, según plano estado actual, medios de corte, auxiliares de elevación y apeos y retirada de piezas desechables y material de agarre, incluso p.p carga y transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medida la superficie desmontada.			
TO01600	0,120 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,78	
TP00100	0,120 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,64	
MC00100	0,300 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	9,46	2,84	
ER001004T15	0,350 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	1,10	
Suma la partida					9,36
Costes indirectos.....					3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA					9,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.06	M2	DEMOLICIÓN M. MANUALES CARP. Y REJA METÁLICA HUECOS Desmontaje de carpinteia y reja metalica, huecos sobre fabrica, en planta alta y baja, realizado con medios manuales, incluso medios auxiliares y transporte interior hasta punto de separación de residuos, para su posterior retirada como residuos limpios, asi como transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos.			
TP00100	0,280 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,16	
ER001004T15	0,150 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	0,47	
Suma la partida					6,63
Costes indirectos.....					3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA					6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.07	M2	DEMOLICIÓN TABICON L.H.M.MANUALES CEGADO HUIECOS PL.BAJA Demolición completa de tabicon de ladrillo hueco en cegado de huecos por motivos antivandalicos, realizado con medios manuales, incluyendo p.p carga y transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de resi-			
TP00100	0,295 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,49	
ER001004T15	0,150 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	0,47	
Suma la partida					6,96
Costes indirectos.....					3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA					7,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.01.08	MI	DESMONTE REMATE CORONAC. LAD. APLAN.PRENS.CARA VISTA Desmante con medios manuales de remate de zocalo perimetral saliente de muo cerramiento, ejecutado s/reportaje fotografico con ladrillo aplantillado prensado cara vista, colocado a sog a con vuelta redondeada desmontandose con medios manuales para su posterior reutilización en la obra, comprendiendo limpieza, almacenaje y conservación de las piezas recuperables y retirada de piezas desechables y material de agarre, transporte interior hasta punto de separación de residuos, para su posterior retirada como residuos limpios o reutilización. Medida la longi-			
TO00100	0,075 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	1,74	
TP00100	0,070 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,54	
ER001004T15	0,009 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	0,03	
Suma la partida					3,31
Costes indirectos.....					3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA					3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	48/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.09	MI	DESMONTE CORNISAS LAD. APLAN.PRENS.CARA VISTA Desmante con medios manuales de cornisas, ejecutados s/reportaje fotografico con ladrillos aplantillados prensa- dos cara vista, desmontandose con medios manuales para su posterior reutilización en la obra, comprendiendo limpieza, almacenaje y conservación de las piezas recuperables y retirada de piezas desechables y material de agarre, transporte interior hasta punto de separación de residuos, para su posterior retirada como residuos limpios o			
TO00100	0,850 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	19,69	
TP00100	0,110 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,42	
MK00100	0,030 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	1,14	
ER001004T15	0,009 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	0,03	
Suma la partida					23,28
Costes indirectos.....					3,00% 0,70
TOTAL PARTIDA					23,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
01.01.10	MI	DESMONTE SARDINEL LAD. APLAN.PRENS.CARA VISTA ESCAL.Y ALF. Desmante con medios manuales de sardinel, alfeizar y escalonado, con ladrillos aplantillados prensados cara vis- ta, desmontandose con medios manuales para su posterior reutilización en la obra, comprendiendo limpieza, alma- cenaje y conservación de las piezas recuperables y retirada de piezas desechables y material de agarre, trans- porte interior hasta punto de separación de residuos, para su posterior retirada como residuos limpios o reutiliza-			
TO00100	0,500 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	11,59	
TP00100	0,110 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,42	
MK00100	0,030 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	1,14	
ER001004T15	0,009 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	0,03	
Suma la partida					15,18
Costes indirectos.....					3,00% 0,46
TOTAL PARTIDA					15,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
01.01.11	M2	DEMOLICIÓN M. MANUALES DE CITARA DE L/M TOSCO Demolición citara de ladrillo macizo.ladrillo macizo toscos revestido a dos caras, con medios manuales, compren- diendo limpieza, almacenaje y conservación de los ladrillos, para posterior reutilización, y retirada material de agarre y revestido, transporte interior hasta punto de separación de residuos, incluso p.p carga y transporte a ver- tedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medida la superficie demolida. Medida la superficie sin			
TP00100	0,480 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	10,56	
ER001004T15	0,200 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	0,63	
Suma la partida					11,19
Costes indirectos.....					3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA					11,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
01.01.12	M2	DEMOLICIÓN MURO ESTRUCTURAL 1 PIE L/M TOSCO MED.MANUALES RECUP. Demolición de muro de ladrillo macizo toscos distinto espesor revestido a dos caras, con medios manuales, com- prendiendo limpieza, almacenaje y conservación de los ladrillos, para posterior reutilización, y retirada material de agarre y revestido, transporte interior hasta punto de separación de residuos, incluso p.p carga y transporte a ver- tedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medida la superficie demolida. Medida la superficie sin			
TP00100	1,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	22,01	
ER001004T15	0,200 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	0,63	
Suma la partida					22,64
Costes indirectos.....					3,00% 0,68
TOTAL PARTIDA					23,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	49/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.13	MI	CORTE MURO ESTRUCTURAL 1 PIE Y 1/2 L/M TOSCO MED.MANUALES			
		Corte cerramiento de muro de ladrillo macizo toско pie y medio espesor revestido a dos caras, con medios ma- nuales, comprendiendo corte limpio con radial separando zona a conservar y a demoler, icluyendo los apeos y medidas necesarias, material sobrante transportado interior hasta punto de separación de residuos, incluso p.p car-			
TP00100	1,800 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	39,62	
ER001004T15	0,200 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	0,63	

Suma la partida 40,25
Costes indirectos..... 3,00% 1,21

TOTAL PARTIDA 41,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.14	M3	DEMOLICIÓN EDIFICACION 1 PLTA EXCENTA FACA LAD. MED.MANUALES			
		Demolición parcial de edificación (Completa) de una planta altura coronación de edificio 5.00 m, en su interior, es- calera plataforma acceso a planta primerabaja, adosada a edificio principal a reformar, realizada con medios mixtos manuales y mecanicos, demoliendose en con el orden inverso de su construcción, comprendiendo trabajos nece- sarios de desconexión con edificio, anulando instalaciones, desmontanto carpintería, demolición con medios meca- nicos, desde la cara superior de la cimentación hasta coronación de edificación, incluyendo escalera cinco pelda- ños y mesta, pavimentación y solera, edificio ejecutado con estructura de muros de fábrica recuperando los ladri- llos macizos toscos y forjados unidireccionales metalicos, reutilizando el 50% elementos metalicos, cubierta plana invertida de chino, incluso p.p. de apeos necesarios, carga y transporte de todo el material y escombros a verte- dero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superfi-			
TO02100	0,115 h	OFICIAL 1ª	23,17	2,66	
TP00100	0,580 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	12,77	
MC00100	0,100 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	9,46	0,95	
ME00400	0,080 h	RETROEXCAVADORA	52,09	4,17	
MS00110	0,100 h	MAQUINA DESBARBADORA RADIAL-ORBITAL	1,78	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida 20,90
Costes indirectos..... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA 21,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.15	M3	DEMOLICIÓN EDIFICACION 1 PLTA EXCENTA FACA LAD. MED.MANUALES			
		Demolición masiva con medios manuales de edificación exenta en cubierta de planta tercera y sexta respectiva- mente, desde la cara superior de forjado a coronación de edificación con cubierta plana una invertida de chino y edificaciones complementarias soladas bardosin con lamina uautoprotegida, construidas con estructura de muros de fábrica cara vista y revestida, y forjados unidireccionales metalicos, una planta de altura, incluso p.p. de maqui- naria interior existente de climatización y ascensores, asi, como paredes de distribución interior, carpinteria y re- vestidos; de apeos. carga y transporte de todo el material y escombros interior a lugar de separacion de residuos para posterior retirada a vertedero autorizado. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior			
TO02100	0,115 h	OFICIAL 1ª	23,17	2,66	
TP00100	0,580 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	12,77	
MC00100	0,100 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	9,46	0,95	
ME00400	0,080 h	RETROEXCAVADORA	52,09	4,17	
MS00110	0,100 h	MAQUINA DESBARBADORA RADIAL-ORBITAL	1,78	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida 20,90
Costes indirectos..... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA 21,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	50/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.16	m2	DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VERJAS Y CERRAJERÍA METÁLICA Reutilización y valoración de cerrajería de cerramiento de fachada a calle Real, verjas y cancelas, recuperado y limpio, para reutilización. Es un procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos: - Teniendo en cuenta que dicho material cumple con las características adecuadas para el fin y el uso a que se destinara, el mismo para el que fue diseñado originariamente, con medios manuales de reja metálica. Medida la			
TP00100	0,350 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,70	
TO01600	0,010 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,23	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida 8,40
Costes indirectos..... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.17	MI	DESMONTE SELECTIVA M. MANUALES BARANDILLAS CERRAJERÍA METÁLICA Reutilización y valoración de barandillas cerrajería metálica, recuperada y limpia, para reutilización. Es un procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos: - Teniendo en cuenta que dicho material cumple con las características adecuadas para el fin y el uso a que se destinara, el mismo para el que fue diseñado originariamente, con medios manuales de reja metálica. Medida la			
TP00100	0,350 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,70	
TO01600	0,010 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,23	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida 8,40
Costes indirectos..... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.18	MI	DEMOLICIÓN ZOCALO CIEGO Y PILASTRAS MURO 2 PIE L/M MED.MAN. Demolición de cerramiento compuesto por muro de ladrillo macizo tosco 2 pies, tramos ciegos y otros con zocalo y pilastra intermedia revestido a dos caras, con medios manuales y maquina, comprendiendo limpieza, almacenaje y conservación de los ladrillos, para posterior reutilización, y retirada material de agarre y revestido, transporte interior hasta punto de separación de residuos, incluso p.p carga y transporte a vertedero autorizado y pago de ta-			
TP00100	1,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	26,41	
ME00400	0,600 h	RETROEXCAVADORA	52,09	31,25	
ER001004T15	0,200 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	0,63	

Suma la partida 58,29
Costes indirectos..... 3,00% 1,75

TOTAL PARTIDA 60,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.01.19	m2	DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA Desmante de solera hormigon armado de 15 cm espesor, pavimentos exteriores, realizado con medios mecanicos, comprendiendo incluso material de agarre, transporte interior hasta punto de separación de residuos, para su			
TP00100	0,185 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,07	
ME00300	0,110 h	PALA CARGADORA	35,54	3,91	

Suma la partida 7,98
Costes indirectos..... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	51/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.20	Ud	LASTRE O CONTRAPESO DE HORMIGÓN EN MASA PARA ESTABILIZADOR DE			
		Lastre o contrapeso de hormigón en masa, para sujeción de estabilizador de fachada, de 1.5x1.5x 1.5 m, realiza-			
		do con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; montaje y desmontaje de sistema de			
		encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200 usos. Incluso lámina de polietileno			
		para protección del pavimento existente en la vía pública y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hor-			
		migón al encofrado. El precio incluye la demolición del lastre o contrapeso con martillo neumático y la carga ma-			
		nual de escombros sobre camión o contenedor.			
TO00400	0,345 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	23,17	7,99	
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
05HEM00101	6,000 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	21,42	128,52	
CH04120	3,000 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	279,90	
MV00100	0,150 h	VIBRADOR	1,82	0,27	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 427,01
Costes indirectos..... 3,00% 12,81

TOTAL PARTIDA 439,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.21	M2	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTABILIZADOR EXTERIOR DE FACHADA.			
		Montaje y desmontaje de estabilizador exterior de fachada, de hasta 10 m de altura, constituido por un sistema de			
		vigas aligeradas que se anclan a unos contrapesos de hormigón (no incluidos en este precio); para apeo de facha-			
WW00300JH	1,000 M2	REPERCUCION M2 MONT.Y DESMONT. ESTABILIZADOR	23,26	23,26	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 24,79
Costes indirectos..... 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA 25,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.22	Ud	ALQUILER DE ESTABILIZADOR EXTERIOR DE FACHADA DIARIO			
		Alquiler, durante 1 día natural, de estabilizador exterior de fachada, hasta 8 m de altura, formado por un sistema de			
		vigas aligeradas que se anclan a unos contrapesos de hormigón (no incluidos en este precio); para el apeo de fa-			
WW00300JHF	200,000 M2	ALQUILER DIARIO DE ESTABLIZADOR	0,44	88,00	

Suma la partida 88,00
Costes indirectos..... 3,00% 2,64

TOTAL PARTIDA 90,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.23	MI	APERTURA DE ROZA EN MURO PARA ENTREGA DE FORJADO			
		Apertura de roza en muro de fabrica existente de 50x15 cm para encastrar o entrega de forjado, comprendiendo			
		consolidacion con base de hormigon para apoyo de forjado, con medios manuales, y retirada material de agarre y			
		revestido, transporte interior hasta punto de separación de residuos, incluso p.p carga y transporte a vertedero au-			
TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,95	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
05HEM00101	0,150 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	21,42	3,21	
03ACC00011C	3,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRUC.	1,41	4,23	
CH02920	0,020 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	1,94	
ER001004T15	0,200 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	0,63	

Suma la partida 23,56
Costes indirectos..... 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	52/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01	m3	EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA			
		Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfi-			
TP00100	0,016 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,35	
ME00400	0,020 h	RETROEXCAVADORA	52,09	1,04	
Suma la partida					1,39
Costes indirectos.....					0,04
TOTAL PARTIDA					1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.02	m3	EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m			
		Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una profundidad			
TP00100	2,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	52,82	
Suma la partida					52,82
Costes indirectos.....					1,58
TOTAL PARTIDA					54,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.02.03	M3	TRANS.VERTED.TIER.EXC.CARGA M.MECANICOS			
		Transporte a vertedero de tierras procedentes de la excavación, realizado en camión basculante, incluso carga			
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	35,54	0,71	
MK00100	0,040 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	1,52	
ER001004T	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS LIMPIOS TIERRAS	2,80	2,80	
Suma la partida					5,03
Costes indirectos.....					0,15
TOTAL PARTIDA					5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.02.04	m3	RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS			
		Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y			
GW00100	0,300 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,35	
ME00300	0,010 h	PALA CARGADORA	35,54	0,36	
MK00200	0,005 h	CAMIÓN CISTERNA	45,12	0,23	
MR00400	0,012 h	RULO VIBRATORIO	34,64	0,42	
Suma la partida					1,36
Costes indirectos.....					0,04
TOTAL PARTIDA					1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	53/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO

APARTADO 01.03.01 ACOMETIDA Y VARIOS

01.03.01.01	u	ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO			
Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.					
SW01100	1,000	u	ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS	1.600,55	1.600,55
Suma la partida					1.600,55
Costes indirectos.....					3,00% 48,02
TOTAL PARTIDA					1.648,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.01.02	u	POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 2,50 m			
Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo muni-					
ATC00100	10,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	451,80
TP00100	0,936	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	20,60
AGM00500	0,715	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	57,13
CH04120	0,537	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	50,10
FL01300	1,470	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR	78,93	116,03
SW00700	1,000	u	TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA	68,60	68,60
UA00700	8,000	u	PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm	4,84	38,72
ME00400	0,920	h	RETROEXCAVADORA	52,09	47,92
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40
Suma la partida					853,30
Costes indirectos.....					3,00% 25,60
TOTAL PARTIDA					878,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.03.01.03	u	ARQUETA SIFÓNICA 1x1 m EXC. EN TIERRAS			
Arqueta sifónica de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y patés de acero galvanizado, incluso excavación en tierras y					
ATC00100	8,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	361,44
TP00100	1,450	h	PEÓN ESPECIAL	22,01	31,91
AGM00200	0,062	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	109,98	6,82
AGM00500	0,458	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	36,59
CH04020	0,486	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	45,34
FL01300	1,084	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR	78,93	85,56
SA00700	1,210	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	34,90	42,23
SW00400	4,000	u	PATÉ ACERO GALVANIZADO DIÁM. 30 mm	8,22	32,88
UA01000	1,000	u	TAPA INTERIOR Y CADENILLA	7,97	7,97
ME00400	0,560	h	RETROEXCAVADORA	52,09	29,17
Suma la partida					679,91
Costes indirectos.....					3,00% 20,40
TOTAL PARTIDA					700,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	54/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.01.04	u	ARQUETA SIFÓNICA COLGADA DE POLIÉSTER DE 1x1 m			
		Arqueta sifónica colgada de fibra de poliéster reforzada de 1x1 m y 1 m de profundidad, incluso conexiones con colectores de entrada y salida, elementos metálicos de cuelgue, accesorios y ayudas de albañilería; construida			
TO01900	3,500 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	81,10	
TO02100	1,500 h	OFICIAL 1ª	23,17	34,76	
TP00100	0,700 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	15,41	
SA00400	1,000 u	ARQUETA SIFÓNICA POLIÉSTER REFORZADO 1x1x1 m	389,76	389,76	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
WW00400	7,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	2,31	
Suma la partida					538,34
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					554,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 01.03.02 RED ENTERRADA

01.03.02.01	m	COND. GRES VITRIFICADO DIAM. 200 mm.			
		Conducción de gres vitrificado de diámetro 200 mm interior, con unión elástica mediante junta de goma, incluso tr-			
TO01900	0,250 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	5,79	
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,50	
ME00400	0,046 h	RETROEXCAVADORA	52,09	2,40	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
SAN_GRES-200	1,000 m	TUBERÍA GRES VITRIFICADO DIAM 200mm.	28,40	28,40	
Suma la partida					43,08
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					44,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.02.02	m	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm			
		Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, excavación en tierras y			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
TP00100	1,350 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	29,71	
TO01900	0,100 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	2,32	
SC01000	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2	8,34	8,42	
MR00200	0,160 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	0,72	
AA00300	0,120 m3	ARENA GRUESA	13,90	1,67	
MK00100	0,040 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	1,52	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					49,81
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					51,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	55/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.02.03	m	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, excavación en tierras y			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
TP00100	1,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	26,41	
TO01900	0,100 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	2,32	
MR00200	0,150 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	0,67	
SC00800	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2	6,00	6,06	
AA00300	0,100 m3	ARENA GRUESA	13,90	1,39	
MK00100	0,040 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	1,52	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 43,82
Costes indirectos..... 3,00% 1,31

TOTAL PARTIDA 45,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.03.02.04	m	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, excavación enttierras y			
ATC00100	0,080 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	3,61	
TP00100	1,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	22,01	
TO01900	0,080 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	1,85	
SC00500	1,010 m	TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2	3,67	3,71	
MR00200	0,125 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	0,56	
AA00300	0,090 m3	ARENA GRUESA	13,90	1,25	
MK00100	0,035 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	1,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 35,25
Costes indirectos..... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA 36,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.02.05	u	ARQUETA DE PVC CILÍNDRICA Ø315mm CON TAPA Arqueta de pvc , con forma cilíndrica (sistema colector), de 315mm de diámetro y profundidad regulable hasta 2m mediante piezas alargaderas, color teja, con entradas y salida de diámetro 160-200 mm, con posibilidad de ejecución tanto en tierras como en el interior de losas de cimentación de H.A.; incluso conexión de tubos, excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida segun CTE-DB-HS5. Marca: JIMTEN			
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	11,44	
ME00400	0,150 h	RETROEXCAVADORA	52,09	7,81	
TP00200	1,000 h	PEON ORDINARIO	22,98	22,98	
CH04020	0,050 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	4,67	
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	11,30	
JIM_27074	1,000 u	ARQUETA CILÍNDRICA Ø315 PVC PARA CONEXION,SIN	129,17	129,17	
SC01200	0,500 m	TUBO PVC DIÁM. 315 mm 4 kg/cm2	18,15	9,08	

Suma la partida 196,45
Costes indirectos..... 3,00% 5,89

TOTAL PARTIDA 202,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	56/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.02.06	u	ARQUETA DE PVC CILÍNDRICA Ø250mm CON TAPA Arqueta de pvc , con forma cilíndrica (sistema colector), de 250mm de diámetro y profundidad regulable hasta 2m mediante piezas alargaderas, color teja, con entradas y salida de diámetro 160 mm, con posibilidad de ejecución tanto en tierras como en el interior de losas de cimentación de H.A.; incluso conexión de tubos, excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida segun CTE-DB-HS5. Marca: JIMTEN Modelo S-217, Ref: 27073 o identicas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	11,44	
ME00400	0,150 h	RETROEXCAVADORA	52,09	7,81	
TP00200	1,000 h	PEON ORDINARIO	22,98	22,98	
CH04020	0,050 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	4,67	
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	11,30	
JIM_27073	1,000 u	ESP. ARQUETA CILÍNDRICA Ø250 PVC PARA CONEXION,SIN SUMIDERO	78,61	78,61	
Suma la partida					136,81
Costes indirectos.....					4,10
TOTAL PARTIDA					140,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.02.07	u	ARQUETA DE PVC CILÍNDRICA Ø250 mm CON SUMIDERO SIFÓNICO PVC Arqueta de PVC , con forma cilíndrica (sistema colector), de 250mm de diámetro y profundidad regulable hasta 2m mediante piezas alargaderas, color teja, con entradas y salida de diámetro 160 mm, tapa gris con sumidero para registro y limpieza con pieza para formación de sifón, con posibilidad de ejecución tanto en tierras como en el interior de losas de cimentación de H.A.; incluso pieza para formación de sumidero sifónico, conexión de tubos, excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida según CTE-DB-HS5. Marca: JIMTEN. Modelo: S-225, Ref: 27075 (arqueta) + 27023 (pieza para formación de sifón A63) o identicas características			
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	11,44	
ME00400	0,150 h	RETROEXCAVADORA	52,09	7,81	
TP00200	1,000 h	PEON ORDINARIO	22,98	22,98	
CH04020	0,050 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	4,67	
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	11,30	
JIM_27075	1,000 u	ARQUETA CILÍNDRICA Ø250 PVC PARA CONEXION, CON	78,61	78,61	
JIM_27023	1,000 u	PIEZA PARA FORMACIÓN DE SIFÓN A63 MEDIDA 250 (27023)	7,93	7,93	
Suma la partida					144,74
Costes indirectos.....					4,34
TOTAL PARTIDA					149,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	57/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.02.08	u	ARQUETA DE PVC CILÍNDRICA Ø250 mm CON SUMIDERO SIFÓNICO ACERO			
Arqueta de PVC , con forma cilíndrica (sistema colector), de 250mm de diámetro y profundidad regulable hasta 2m mediante piezas alargaderas, color teja, con entradas y salida de diámetro 160 mm, tapa de fundición clase B-125 con sumidero para registro y limpieza con pieza para formación de sifón, con posibilidad de ejecución tanto en tierras como en el interior de losas de cimentación de H.A.; incluso pieza para formación de sumidero sifónico, conexión de tubos, excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida según CTE-DB-HS5. Marca: JIMTEN. Modelo: S-225, Ref: 27075 (arqueta) + 27023 (pieza para formación de sifón A63) + 27090 (terminal fundicion) o modelo de identicas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.					
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	11,44	
ME00400	0,150 h	RETROEXCAVADORA	52,09	7,81	
TP00200	1,000 h	PEON ORDINARIO	22,98	22,98	
CH04020	0,050 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	4,67	
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	11,30	
JIM_27075	1,000 u	ARQUETA CILÍNDRICA Ø250 PVC PARA CONEXION, CON SUMIDERO	78,61	78,61	
JIM_27023	1,000 u	PIEZA PARA FORMACIÓN DE SIFÓN A63 MEDIDA 250 (27023) GRIS	7,93	7,93	
JIM_27090	1,000 u	TERMINAL REJILLA FUNDICION Ø250	81,23	81,23	
Suma la partida					225,97
Costes indirectos.....					3,00% 6,78
TOTAL PARTIDA					232,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.02.09	u	TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA DE 600x600 mm RELLENABLE MARCO INOX			
Tapa estancia para registro de arqueta, de forma cuadrada, de 600 x 600 mm de lado y 70 mm de altura, fabricada en acero inoxidable, rellenable con marco, con fijación mediante tornillos. Con premarco del mismo material. Incluso colocación y conexión a la arqueta, materiales complementarios y ayudas de albañilería necesarias. Construi-					
TP00200	1,000 h	PEON ORDINARIO	22,98	22,98	
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	11,30	
CEM_TAR-60-CI	1,000 u	TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA DE 600x600 mm	268,91	268,91	
Suma la partida					303,19
Costes indirectos.....					3,00% 9,10
TOTAL PARTIDA					312,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.03.02.10	u	TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA DE 600x600 mm FUNDICION CARGA C-250			
Tapa estancia para registro de arqueta, de forma cuadrada, de 600 x 600 mm de lado y 70 mm de altura, fabricada en fundición dúctil, con clase de carga C-250 según UNE-EN 124. Con premarco del mismo material. Incluso colocación y conexión a la arqueta, materiales complementarios y ayudas de albañilería necesarias. Construida segun					
TP00200	1,000 h	PEON ORDINARIO	22,98	22,98	
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	11,30	
SAN_TAR-60-FU	1,000 u	TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA DE 600x600 mm FUNDICION	109,10	109,10	
Suma la partida					143,38
Costes indirectos.....					3,00% 4,30
TOTAL PARTIDA					147,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	58/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.03.03 RED COLGADA

01.03.03.01	m	COLECTOR COLGADO DE PP MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 110 mm Colector colgado fonoabsorbente de 110 mm de diámetro nominal, fabricado en polipropileno de tres capas, de 3,1 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica y sujeto mediante abrazaderas isofónicas, color gris RAL 7037 con bandas color blanco; incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: EVAC HT PHONO. Me-			
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
TO01900	0,150 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,48	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
ABN_HT-L110	1,000 m	TUBERÍA POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	5,87	5,87	
ABN_HT-C110	0,330 u	CODO 45º POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	2,46	0,81	
ABN_HT-D110	0,330 u	DERIVACION 45º POLIPROPILENO MULTICAPA	6,22	2,05	
Suma la partida.....					16,16
Costes indirectos.....					3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA					16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.03.02	m	COLECTOR COLGADO DE PVC SERIE B Ø 200 mm Colector colgado de PVC serie B de 200 mm de diámetro nominal, espesor 3,9 mm, fabricado según norma UNE-EN 1329 y UNE-EN 13501, indicado para aguas usadas hasta 80 °C, marca de calidad AENOR, certificación de reacción al fuego, color GRIS RAL 7037. Incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: FERROPLAST, o modelos de idénti-			
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
TO01900	0,150 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,48	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
FER_227017	0,330 m	TUBERÍA PVC SERIE B Ø200 mm 3m	24,40	8,05	
FER_205035	0,330 u	CODO 90º PVC SERIE B Ø 200 mm	13,71	4,52	
FER_205176	0,330 u	DERIVACIÓN 45º PVC SERIE B Ø 200 mm	25,78	8,51	
Suma la partida.....					28,51
Costes indirectos.....					3,00% 0,86
TOTAL PARTIDA					29,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.03.03	m	COLECTOR COLGADO DE PVC SERIE B Ø 160 mm Colector colgado de PVC serie B de 160 mm de diámetro nominal, espesor 3,2 mm, fabricado según norma UNE-EN 1329 y UNE-EN 13501, indicado para aguas usadas hasta 80 °C, marca de calidad AENOR, certificación de reacción al fuego, color GRIS RAL 7037. Incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: FERROPLAST, o modelos de idénti-			
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
TO01900	0,150 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,48	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
FER_227016	0,330 m	TUBERÍA PVC SERIE B Ø160 mm 3m	16,25	5,36	
FER_205025	0,330 u	CODO 90º PVC SERIE B Ø 160 mm	5,29	1,75	
FER_205069	0,330 u	DERIVACIÓN 45º PVC SERIE B Ø 160 mm	10,71	3,53	
Suma la partida.....					18,07
Costes indirectos.....					3,00% 0,54
TOTAL PARTIDA					18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	59/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.03.04	m	COLECTOR COLGADO DE PVC SERIE B Ø 125 mm Colector colgado de PVC serie B de 125 mm de diámetro nominal, espesor 3,2 mm, fabricado según norma UNE-EN 1329 y UNE-EN 13501, indicado para aguas usadas hasta 80 °C, marca de calidad AENOR, certificación de reacción al fuego, color GRIS RAL 7037. Incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: FERROPLAST, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada.			
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
TO01900	0,150 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,48	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
FER_227015	0,330 m	TUBERÍA PVC SERIE B Ø125 mm 3m	12,62	4,16	
FER_205012	0,330 u	CODO 90º PVC SERIE B Ø 125 mm	2,94	0,97	
FER_205026	0,330 u	DERIVACIÓN 45º PVC SERIE B Ø 125 mm	5,30	1,75	
Suma la partida					14,31
Costes indirectos.....					0,43
TOTAL PARTIDA					14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.03.05	m	COLECTOR COLGADO DE PVC SERIE B Ø 110 mm Colector colgado de PVC serie B de 110 mm de diámetro nominal, espesor 3,2 mm, fabricado según norma UNE-EN 1329 y UNE-EN 13501, indicado para aguas usadas hasta 80 °C, marca de calidad AENOR, certificación de reacción al fuego, color GRIS RAL 7037. Incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: FERROPLAST, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada.			
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
TO01900	0,150 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,48	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
FER_227014	0,330 m	TUBERÍA PVC SERIE B Ø110 mm 3m	11,07	3,65	
FER_205009	0,330 u	CODO 90º PVC SERIE B Ø 110 mm	1,63	0,54	
FER_205017	0,330 u	DERIVACIÓN 45º PVC SERIE B Ø 110 mm	3,58	1,18	
Suma la partida					12,80
Costes indirectos.....					0,38
TOTAL PARTIDA					13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	60/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.03.04 RED VERTICAL

01.03.04.01	m	BAJANTE DE POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 125 mm Bajante fonoabsorbente de 125 mm de diámetro nominal, fabricado en polipropileno de tres capas, de 3,4 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica y sujeto mediante abrazaderas isofónicas, color gris RAL 7037 con bandas color azul; incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, pasos de forjado, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: ECO-SIS HT PHO-			
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
TO01900	0,150 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,48	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ABN_HT-L125	1,010 m	TUBERÍA POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	7,45	7,52	
ABN_HT-C125	0,330 u	CODO 45º POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	4,62	1,52	
ABN_HT-D125	0,330 u	DERIVACION 45º POLIPROPILENO MULTICAPA	11,35	3,75	
Suma la partida					20,68
Costes indirectos.....				3,00%	0,62
TOTAL PARTIDA					21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.03.04.02	m	BAJANTE DE POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 110 mm Bajante fonoabsorbente de 110 mm de diámetro nominal, fabricado en polipropileno de tres capas, de 3,1 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica y sujeto mediante abrazaderas isofónicas, color gris RAL 7037 con bandas color azul; incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, pasos de forjado, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: ECO-SIS HT PHO-			
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
TO01900	0,150 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,48	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
ABN_HT-L110	1,000 m	TUBERÍA POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	5,87	5,87	
ABN_HT-C110	0,330 u	CODO 45º POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	2,46	0,81	
ABN_HT-D110	0,330 u	DERIVACION 45º POLIPROPILENO MULTICAPA	6,22	2,05	
Suma la partida					16,16
Costes indirectos.....				3,00%	0,48
TOTAL PARTIDA					16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.04.03	m	BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 160 mm Bajante de PVC reforzado de 160 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abraza-			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	18,07	
SB01100	1,010 m	BAJANTE PVC DIÁM. 160 mm	6,80	6,87	
WW00300	5,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,30	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					28,57
Costes indirectos.....				3,00%	0,86
TOTAL PARTIDA					29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	61/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.04.04	m	BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 200 mm			
		Bajante de PVC reforzado de 200 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abraza-			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	18,07	
WW00300	5,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,30	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
SB01110AAA	1,010 m	BAJANTE PVC DIÁM. 200 mm	4,78	4,83	
Suma la partida					26,53
Costes indirectos.....					3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA					27,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.03.05 PEQUEÑA RED Y LOCALES HÚMEDOS

01.03.05.01	m	COLECTOR COLGADO DE PP MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 125 mm			
		Colector colgado fonoabsorbente de 125 mm de diámetro nominal, fabricado en polipropileno de tres capas, de 3,4 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica y sujeto mediante abrazaderas isofónicas, color gris RAL 7037 con bandas color blanco; incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: EVAC HT PHONO. Me-			
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
TO01900	0,150 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,48	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ABN_HT-L125	1,010 m	TUBERÍA POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	7,45	7,52	
ABN_HT-C125	0,330 u	CODO 45º POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	4,62	1,52	
ABN_HT-D125	0,330 u	DERIVACION 45º POLIPROPILENO MULTICAPA	11,35	3,75	
Suma la partida					20,68
Costes indirectos.....					3,00% 0,62
TOTAL PARTIDA					21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.03.05.02	m	COLECTOR COLGADO DE PP MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 110 mm			
		Colector colgado fonoabsorbente de 110 mm de diámetro nominal, fabricado en polipropileno de tres capas, de 3,1 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica y sujeto mediante abrazaderas isofónicas, color gris RAL 7037 con bandas color blanco; incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: EVAC HT PHONO. Me-			
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
TO01900	0,150 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,48	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
ABN_HT-L110	1,000 m	TUBERÍA POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	5,87	5,87	
ABN_HT-C110	0,330 u	CODO 45º POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	2,46	0,81	
ABN_HT-D110	0,330 u	DERIVACION 45º POLIPROPILENO MULTICAPA	6,22	2,05	
Suma la partida					16,16
Costes indirectos.....					3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA					16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	62/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.05.03	m	COLECTOR COLGADO DE PP MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 75 mm Colector colgado fonoabsorbente de 75 mm de diámetro nominal, fabricado en polipropileno de tres capas, de 2,1 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica y sujeto mediante abrazaderas isofónicas, color gris RAL 7037 con bandas color blanco; incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: EVAC HT PHONO. Medida la longitud ejecutada.			
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
TO01900	0,150 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,48	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
ABN_HT-L75	0,330 m	TUBERÍA POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 75 mm	8,69	2,87	
ABN_HT-C75	0,330 u	CODO 45º POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 75 mm	1,00	0,33	
ABN_HT-D75	0,330 u	DERIVACION 45º POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 75 mm	2,18	0,72	
Suma la partida					11,35
Costes indirectos.....					3,00% 0,34
TOTAL PARTIDA					11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.05.04	m	CANALIZACIÓN PARA DESAGÜE POLIPROPILENO FONOABS. Ø 50 mm Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de 50 mm de diámetro nominal fabricado en polipropileno de tres capas, de 1,8 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica, color gris RAL 7037 con bandas color azul; incluso p.p. de piezas especiales, codos, té, derivaciones, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	6,78	
TO01900	0,200 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	4,63	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
ABN_HT-L50	1,000 m	TUBERÍA POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	2,21	2,21	
ABN_HT-C50	0,750 u	CODO 45º POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	0,53	0,40	
ABN_HT-CC50	0,200 u	CODO 87º POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	0,53	0,11	
ABN_HT-D50	0,350 u	DERIVACION 45º POLIPROPILENO MULTICAPA	1,57	0,55	
Suma la partida					15,15
Costes indirectos.....					3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA					15,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	63/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.05.05	m	CANALIZACIÓN PARA DESAGÜE POLIPROPILENO FONOABS. Ø 40 mm Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de 40 mm de diámetro nominal fabricado en polipropileno de tres capas, de 1,8 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica, color gris RAL 7037 con bandas color azul; incluso p.p. de piezas especiales, codos, té, derivaciones, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	6,78	
TO01900	0,200 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	4,63	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
ABN_HT-L40	1,000 m	TUBERÍA POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	1,64	1,64	
ABN_HT-C40	0,750 u	CODO 45º POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	0,43	0,32	
ABN_HT-CC40	0,200 u	CODO 87º POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø	0,46	0,09	
ABN_HT-D40	0,350 u	DERIVACION 45º POLIPROPILENO MULTICAPA	0,92	0,32	
Suma la partida					14,25
Costes indirectos.....					3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA					14,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
01.03.05.06	u	DESAGÜE DE INODOROCON MANGUETÓN PVC 110 mm Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería.			
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	11,30	
TO01900	0,350 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	8,11	
IF22700	0,300 m	MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm	14,36	4,31	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					27,65
Costes indirectos.....					3,00% 0,83
TOTAL PARTIDA					28,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
01.03.05.07	u	DESAGÜE CON SIFÓN IND. PVC 50 mm Desagüe con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 53 mm de diámetro exterior, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas es-			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	6,78	
TO01900	0,450 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	10,43	
IF25200	1,000 u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIAN. 53 mm	3,02	3,02	
IF29200	1,515 m	TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm	1,95	2,95	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					24,71
Costes indirectos.....					3,00% 0,74
TOTAL PARTIDA					25,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	64/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.05.08	u	DESAGÜE CON SIFÓN IND. PVC 40 mm			
		Desagüe con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 43 mm de diámetro exterior, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas es-			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	6,78	
TO01900	0,450 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	10,43	
IF25100	1,000 u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm	2,83	2,83	
IF29100	1,515 m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,52	2,30	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					23,87
Costes indirectos.....					3,00% 0,72
TOTAL PARTIDA					24,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
APARTADO 01.03.06 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

01.03.06.01	u	CALDERETA SIFONICA DE PVC REJILLA ALTA CUBIERTA DE GRAVA. S. VER			
		Caldereta sifónica de PVC, salida vertical Ø110mm de diámetro, dimensiones 250x250mm, cuerpo de PVC, rejilla alta de PP, para instalación en cubierta de grava; incluso conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales. Marca: JIMTEN, Modelo: S-258, Ref: 08270 o de idénticas características técnicas.			
TO01900	0,400 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	9,27	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	11,30	
JIM_08270	1,000 u	CALDERETA SIFONICA DE PVC REJILLA ALTA CUBIERTA DE	21,03	21,03	
Suma la partida					44,33
Costes indirectos.....					3,00% 1,33
TOTAL PARTIDA					45,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03.06.02	u	TAPA ROSCADA DE PVC DIÁM. 110 mm PARA REGISTRO			
		Tapa plana roscada de PVC de 110 mm de diámetro, para registro de red colgada de Ø 110 mm. Incluso pequeño material de recibido y colocación; construido según CTE. Marca: JIMTEN, Ref: 70243 o idénticas características			
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	11,30	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
JIM_70243	1,000 u	TAPÓN DE REGISTRO ROSCADO Ø 110 mm PVC	5,93	5,93	
Suma la partida					17,56
Costes indirectos.....					3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA					18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	65/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.06.03	u	VÁLVULA DE AIREACIÓN PARA VENTILACIÓN PRIMARIA			
		Válvula de aireación para ventilación primaria de bajantes MAXI-VENT Ø 75/90/110 para ventilación primaria de red de saneamiento, colocado sobre bajante de aguas pluviales o fecales en cubierta, capacidad máxima 32 l/seg a -250 Pa; incluso pieza de adaptación para diámetros mayores, pequeño material de recibido y colocación. Marca: AQUATECNIC, Modelo: STUDOR MAXIVENT, Ref: 7004932 o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente terminada.			
TO01900	0,100 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	2,32	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AQU_7004932	1,000 u	VÁLVULA AIREACIÓN STUDOR MAXIVENT EN ABS VENT PRIMARIAØ 110mm	50,53	50,53	
Suma la partida					53,18
Costes indirectos.....					3,00% 1,60
TOTAL PARTIDA					54,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03.06.04	m	CANALÓN VISTO ZINC-TITANIO 280 mm DE DESARROLLO			
		Canalón visto de Zinc-Titanio de 280 mm de desarrollo, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón, según UNE-EN 998. Incluso parte proporcional de soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a ba-			
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	13,55	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
SAN_CAN-ZT28	1,010 u	CANALÓN VISTO ZINC-TITANIO 280 mm DE DESARROLLO	7,13	7,20	
Suma la partida					28,40
Costes indirectos.....					3,00% 0,85
TOTAL PARTIDA					29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.03.06.05	m	SUMIDERO LINEAL RANURADO GALV. CANAL POLIMERO V H=145 mm			
		Sumidero lineal ranurado para evacuación de aguas pluviales, formado por rejilla ranurada de acero galvanizado con clase de carga C-250 según norma EN-1433 y canal de hormigón polímero de ancho exterior 130 mm, ancho interior 100 mm, altura externa 145 mm y sección hidráulica 114 cm², con sección en V optimizada con efecto autolimpiante especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente longitudinal y con fijación a la rejilla mediante cancela de seguridad y tornillo. Incluso tornillo, piezas especiales, pequeño material de recibido y colocación y ayudas de albañilería. Fabricada según CTE-DB-HS5. Marca: ULMA Modelo: EUROSELFV+, Ref: EURO-			
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	13,55	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ULM_ESVP145	1,000 m	CANAL POLIMERO EUROSELFV+ 145	8,99	8,99	
ULM_GR100UOC	1,000 m	REJILLA RANURADA GALVANIZADO C250 1m	7,31	7,31	
Suma la partida					31,38
Costes indirectos.....					3,00% 0,94
TOTAL PARTIDA					32,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	66/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.06.06	m	ARQUETA CONEXIÓN SUMIDERO LINEAL RANURADO GALV. A=100 mm			
		Arqueta de drenaje lineal de hormigón polímero, con ancho interno 100 mm, sin perfil ni marco para protección lateral y sistema de fijación mediante cancela de seguridad y tornillo, con rejilla ranurada registrable en acero galvanizado de 0,5 m de longitud y clase de carga C-250 según norma EN-1433. Incluso tornillo, piezas especiales, pequeño material de recibido y colocación y ayudas de albañilería. Fabricada según CTE-DB-HS5. Marca: ULMA Modelo: SELF, Ref: AEURO100 + GR100UOCMA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	22,59	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
ULM_AEURO100	1,000 u	ARQUETA DRENAJE LINEAL HORMIGON POLIMERO ANCHO 100 mm	13,10	13,10	
ULM_GR100UOCM	1,000 m	REJILLA RANURADA GALVANIZADO C250 0,5 m	22,53	22,53	

Suma la partida 64,52
Costes indirectos..... 3,00% 1,94

TOTAL PARTIDA 66,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03.06.07	u	COLLAR INTUMESCENTE Ø125 mm			
		Collar para colocación en tubería de Ø125 mm, formado por un compuesto de material intumescente contenido en soporte metálico, con temperatura de expansión de 150 °C, volumen final diez veces original, para obturación al paso de incendio con una presión de 10 bar, tiempo de respuesta 3 min. Ancho del collar: 30 mm. Incluso pequeño material, ayudas de albañilería y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Marca: ABN, Modelo: POLO-BSM, o			
TO01900	0,300 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ABN_BSM-125	1,000 u	COLLAR INTUMESCENTE CORTAFUEGO Ø 125 mm	29,27	29,27	

Suma la partida 37,15
Costes indirectos..... 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA 38,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.03.06.08	u	COLLAR INTUMESCENTE Ø110 mm			
		Collar para colocación en tubería de Ø110 mm, formado por un compuesto de material intumescente contenido en soporte metálico, con temperatura de expansión de 150 °C, volumen final diez veces original, para obturación al paso de incendio con una presión de 10 bar, tiempo de respuesta 3 min. Ancho del collar: 30 mm. Incluso pequeño material, ayudas de albañilería y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Marca: ABN, Modelo: POLO-BSM, o			
TO01900	0,300 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ABN_BSM-110	1,000 u	COLLAR INTUMESCENTE CORTAFUEGO Ø 110 mm	22,49	22,49	

Suma la partida 30,37
Costes indirectos..... 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA 31,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	67/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 CIMENTACION

01.04.01	ML	MICROPILETE "IN SITU" C/CAMISA ACERO DIÁM. 150 mm Micropilote "in situ" de diámetro exterior 150 mm, armados con tubo Ø88.9 mm y 7.5mm de espesor de acero tipo en ISO 1190 N-80 con limite elastico minimo de 560 mpa. la longitud prevista de ls micropilotes es de 8 m para los pilotes de la caja de cristal y 6 m para los nuevos de planta sotano, el cemento a utilizar en los micropiltes es cemento ordinario. es absolutamente necesario que el mortero o la lechada de recubrimiento del tubo de los micropilotes entre en el encepado al menos 10 cm, la union entre tramos de armadura se realizara preferentemente mediante manguitos exteriores doblemente roscados, sin disminucion de seccion. en caso contrario, se realizaran con rosca machiemburada, con contacto a tope entre ambos extremos.incluso limpieza; construido según CE. 560 mpa. Medida la longitud ejecutada desde la plataforma de apoyo del equipo.			
ATC00200	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	6,69	
CA80080FD	1,000 m	CAMISA ACERO Ø88.9 MM Y 7.5MM ISO 1190 N-80	43,94	43,94	
CP00100	1,000 kg	BENTONITA	0,22	0,22	
GC00200	0,220 t	CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N EN SACOS	161,24	35,47	
MP00600	1,000 u	REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	9,39	9,39	
MP80000	0,350 h	EQUIPO PERFORACIÓN MICROPILOTES	407,83	142,74	
Suma la partida					238,45
Costes indirectos.....					7,15
TOTAL PARTIDA					245,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.04.02	M2	SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL/ARTIFICIAL Subbase de zahorra natural/artificial, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 98% proctor. Medido el volumen teórico ejecutado.			
GW00100	0,100 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,12	
AW00200	0,220 m3	ZAHORRA NATURAL	18,71	4,12	
ME00300	0,050 h	PALA CARGADORA	35,54	1,78	
MR00400	0,070 h	RULO VIBRATORIO	34,64	2,42	
Suma la partida					8,44
Costes indirectos.....					0,25
TOTAL PARTIDA					8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.03	M2	LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la			
TP00100	0,030 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,66	
XI01100	1,111 m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,69	0,77	
Suma la partida					1,43
Costes indirectos.....					0,04
TOTAL PARTIDA					1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.04	M2	CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO Capa de hormigón de limpieza HM-20/B/32/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 32 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-			
TO02200	0,050 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,13	
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,65	
CH04020	0,110 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	10,26	
Suma la partida					13,04
Costes indirectos.....					0,39
TOTAL PARTIDA					13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	68/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04.05	M2	SOLERA DE HORM.HA-25 DE 20 CM ESPESOR			
		Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa suministrado, de 20 cm de espesor, doble armado superior e inferior en cuadrícula de 150x150x6 mm, acero B 500 S, y p.p. de junta de contorno; incluyendo p.p. extendido y enrastrelado, para dar posteriormente antes del fraguado el tratamiento antipolvo, así como armado de fibra de vidrio, salvando zapa anclaje de canastas; construida según CE. Medida deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.			
ATC00100	0,180 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	8,13	
CA00520	12,000 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	14,40	
CH02920	0,200 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	19,42	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida					42,55
Costes indirectos.....					1,28
TOTAL PARTIDA					43,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04.06	M2	FORJ. SANITARIO CON BLOQUES PERM. POLIPR. 30+5 CM D.			
		Forjado sanitario, sobre losa armada de canto 30+5 cm, realizado con casetones perdidos de polipropileno modelo cupolex o equivalente (altura de 30 cm), capa de compresión de 5 cm con mallazo electrosoldado B 500 T (ø 8 /20cm) intermedio, con hormigón HA-30/P/20/IIIa, incluso p.p. zuncho perimetral de 30x35 cm hormigon HA-25/B/16/I y armaduras B 500 S, encofrado y desencofrado de bordes, relleno paso pilares, muros, incluso p.p. mechinales para ventilación segun detalles con doble codo y canalizacion de PVC de 125 mm, de tapas de registro de arquetas, vibrado y curado; construido según normativa actualizada de aplicación, construido segun CE.			
TO00400	0,700 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	23,17	16,22	
TP00100	0,800 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	17,61	
03ERM00001ED	0,170 m2	ENCOF.DESENCOF. DE MADERA EN ZUNC., ZAP. Y	20,01	3,40	
FGP400Y02F	4,000 Ud	CASETON DE POLIPROPILENO (H=30CM)	1,75	7,00	
03ACC00011C	4,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRUC.	1,41	5,64	
CA00620	1,320 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,20	1,58	
CH02920	0,150 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	14,57	
MV00100	0,200 h	VIBRADOR	1,82	0,36	
SW00300G	0,100 u	DOBLE CODO Y CAN. PVC. DIÁM. 125 mm MECHINAL	5,32	0,53	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					67,84
Costes indirectos.....					2,04
TOTAL PARTIDA					69,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04.07	M2	LOSA ARMADA SUELO Y MUROS FOSO			
		Losa armada formación de muros y losas de foso ascensor, ejecutada con hormigón HA-25/P/32/IIa, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm, cemento PA-350 y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra, de canto de 20 cm, incluso p.p., encofrado a dos caras, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-400 S, doble parilla de redondo de 12 mm a 12 cm arriba y abajo, alambre de atar, conectores muros pantallaa, así como desencofrado; para de-			
TO02200	0,050 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,13	
TP00100	0,080 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,76	
03ACC00011	20,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,52	30,40	
03ERM00001ED	0,200 m2	ENCOF.DESENCOF. DE MADERA EN ZUNC., ZAP. Y	20,01	4,00	
CH02920	0,150 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	14,57	
MV00100	0,200 h	VIBRADOR	1,82	0,36	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					53,15
Costes indirectos.....					1,59
TOTAL PARTIDA					54,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	69/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04.08	MI	ARMADURAS ARRANQUE Y ESPERA LOSA ESC. ACERO B500S Armaduras de arranque y esperas para losa de escalera en losa de cimentacion, a dos caras armaduras de montaje y refuerzos, con acero en barras corrugadas B 500 S, s/planos armaduras de losa de escalera, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocado, separadores y puesta en obra; según instrucción CE. Medido longitud espera ejecutada.			
TO00600	0,400 h	OF. 1ª FERRALLISTA	23,17	9,27	
CA00320	20,000 kg	ACERO B 500 S	0,95	19,00	
CA01700	0,500 kg	ALAMBRE DE ATAR	1,50	0,75	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					29,35
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.04.09	MI	ARMADURAS ARRANQUE Y ESPERA MURO CONT. ACERO B500S Armaduras de arranque y esperas para muro contencion de Gimnasio en losa de cimentacion, a dos caras armaduras de montaje y refuerzos, con acero en barras corrugadas B 500 S, s/planos armaduras de muro, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocado, separadores y puesta en obra; según instrucción			
TO00600	0,500 h	OF. 1ª FERRALLISTA	23,17	11,59	
CA00320	25,000 kg	ACERO B 500 S	0,95	23,75	
CA01700	0,500 kg	ALAMBRE DE ATAR	1,50	0,75	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					36,42
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					37,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04.10	M3	HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MET. VISTO. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 140 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado, limpieza, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según			
03ACC00011C	140,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRUC.	1,41	197,40	
05HET00010	12,000 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES CIRCULARES	11,69	140,28	
CH02920	1,030 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	100,01	
MV00100	0,150 h	VIBRADOR	1,82	0,27	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					439,49
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					452,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	70/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04.11	Kg	ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN			
		Acero A-42b 275 JR en placa de anclaje a la cimentación anclaje pilares metalicos de estructura, con pernos con barras de acero B 500 S de ø 16 mm soldadas y taladro central de 5 cm de diámetro, en placa de anclaje a estructura de metalica, plancha 20 mm espesor, incluso corte, elaboración y montaje, imprimación con 40 micras de minio resinas sinteticas libre de metales pesados s/ISO 14001 y p.p. mortero expansivo de nivelación, de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según CE. Medido el peso nominal.			
TO01600	0,040 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,93	
TA00200	0,040 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	0,89	
GM80000T	0,001 m3	MORTERO EXPANSIVO NIVELANTE	75,35	0,08	
CA00320	0,388 kg	ACERO B 500 S	0,95	0,37	
CA00700	0,692 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	1,00	
WW00400	0,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	

Suma la partida 3,30

Costes indirectos..... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.04.12	M3	HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS			
		Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción CE. Medido el volumen teórico excavación lle-			
TP00100	0,450 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	9,90	
CH04120	1,080 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	100,76	
MV00100	0,130 h	VIBRADOR	1,82	0,24	

Suma la partida 110,90

Costes indirectos..... 3,00% 3,33

TOTAL PARTIDA 114,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.04.13	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.			
		Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de			
TO00600	0,020 h	OF. 1ª FERRALLISTA	23,17	0,46	
CA00320	1,080 kg	ACERO B 500 S	0,95	1,03	
CA01700	0,005 kg	ALAMBRE DE ATAR	1,50	0,01	
WW00400	0,050 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,02	

Suma la partida 1,52

Costes indirectos..... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04.14	M3	HORMIGÓN HA-25/P/40/I/a EN ZAPATAS Y ENCEPADOS			
		Hormigón para armar HA-25/P/40/I/a, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción			
TO02200	0,050 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,13	
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
CH03020	1,030 m3	HORMIGÓN HA-25/P/40/XC2, SUMINISTRADO	97,10	100,01	
MV00100	0,130 h	VIBRADOR	1,82	0,24	

Suma la partida 110,18

Costes indirectos..... 3,00% 3,31

TOTAL PARTIDA 113,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	71/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04.15	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2 EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.			
		Hormigón para armar HA-25/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; se-			
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
CH02920	1,030 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	100,01	
MV00100	0,200 h	VIBRADOR	1,82	0,36	

Suma la partida 111,38
Costes indirectos..... 3,00% 3,34

TOTAL PARTIDA 114,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.16	M2	IMPERM. TRASDOS DE MURO			
		Impermeabilización trasdos de muro, comprendiendo preparación de soporte (tapado de oquedades y limpieza), dos manos de pintura oxiasfalto, lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas jardín o equivalente, totalmente adherida al soporte con soplete, protección con lamina de geotextil, incluso p.p. formacion de cuneta para drenaje,			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
TO00700	0,100 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	2,32	
XI02700	2,000 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,89	3,78	
QW008004	1,100 m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 150 gr/m2	0,53	0,58	
XI01800F	1,111 m2	XI01800	3,91	4,34	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida 15,71
Costes indirectos..... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA 16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.04.17	M3	HORMIGON HA-25/P/32/IIa LOSA+AC+ENC Y DESENC.EDIF.			
		Hormigón HA-25/P/32/IIa en losas de cimentacion, con árido rodado de diámetro máximo 32 mm, cemento CEM II/A-S 42.5 y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, incluso armaduras B 500 S longitudinales y transversales bases, refuerzos inferiores y superiores, punzonamiento, vigas de bordes y esperas pilares, muros, pantallas, escaleras, una cuantía 75 kg/m3; incluyendo, encofrado y desencofrado, foso ascensor, solapes, corte, labrado, ejecución de juntas, colocación, atado con alambre y separadores, limpieza de fon-			
03ACC00011	75,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,52	114,00	
03ERM00001ED	0,120 m2	ENCOF.DESENCOF. DE MADERA EN ZUNC., ZAP. Y	20,01	2,40	
TO02200	0,050 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,13	
TP00100	0,120 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,64	
CH03020	1,000 m3	HORMIGÓN HA-25/P/40/XC2, SUMINISTRADO	97,10	97,10	
MV00100	0,200 h	VIBRADOR	1,82	0,36	

Suma la partida 217,63
Costes indirectos..... 3,00% 6,53

TOTAL PARTIDA 224,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	72/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04.18	Ud	CONECTORES COSIDO RIOSTRAS DE ENCEPADOS PILOTES			
		Cosido de riostras de encepados de pilotes colocadas a cada cara de muro de fabrica a mantener, comprendiendo vaina o pasamuro metalico conector anclado a armado de riostras, colcados en la lonjitud del muro con una secuencia de 1.50, aplicacion elementos complementarios para la estabilidad, diseño planos; construído según CE. Medido la unidad ejecutada.			
TP00100	0,750 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	16,51	
MV00100T	0,500 MI	VAINA O PASAMURO METALICO	10,00	5,00	
MV00100TXC	0,750 MI	CONECTOR	25,00	18,75	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					41,79
Costes indirectos.....					3,00% 1,25
TOTAL PARTIDA					43,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.04.19	M2	ANDAMIADA PLATAFORMA AMPLIAR AC. ALOJAR MAQ.PILOTES			
		Montaje y desmontaje de andamiada, para ampliar plataforma de acerado que perimetra el edificio, con anchura de 1.20 m y 4.00 m altura, constituido por un sistema de vigas aligeradas que se anclan a muro fabrica, plataforma de tablonos o costeros de madera de 7 cm de espesor, para apoyo de maquinaria de micropilotes, segun diseño;			
WW00300JH	1,000 M2	REPERCUCION M2 MONT.Y DESMONT. ESTABILIZADOR	23,26		23,26
CM00300	0,070 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	443,12		31,02
TP00100	0,750 h	PEÓN ESPECIAL	22,01		16,51
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60		1,20
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33		0,33
			Suma la partida		72,32
			Costes indirectos.....		3,00% 2,17
			TOTAL PARTIDA		74,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.20	M2	MURO DE HORMIGON ARMADO DE 25 CM -SOPORTE ESTRUCTURA			
		Muro estructural de hormigon armado, ejecutado con con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, de 30 cm espesor, jecucion por batache dependiendo de la zona, incluso p.p., anclaje a vigas, vibrado, curado, encofrado a una cara (o dos caras), aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la es- tabilidad, armaduras B 500 S segun planos, alambre de atar, conectores, segun diseño planos, asi como desenco- frado			
TP00100	0,700 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	15,41	
03ERT80060	1,750 m2	ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	87,29	152,76	
03ACC00011C	27,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRU.	1,41	38,07	
CH02920	0,250 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	24,28	
MV00100	0,150 h	VIBRADOR	1,82	0,27	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
			Suma la partida		232,32
			Costes indirectos.....	3,00%	6,97
			TOTAL PARTIDA		239,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	73/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04.21	MI	CORDON HIDROEXPANSIVO UNION LOSA MURO			
		Cordon hodroexpansivo en union de losa armada de sotano con muro de hormigon, colocadao segun CT. Medida la longitud ejecutada.			
TO00700	0,100 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	2,32	
XI02500GF	1,010 m	CORDON HIDROEXPANSIVO	6,00	6,06	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					9,31
Costes indirectos.....					3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA					9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 ESTRUCTURAS

01.05.01	kg	ACERO CHAPONES ANCLAJE ESTRUCTURA PASARELA			
		Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente chapones 30 mm segun diseño de planos, incluso cortes, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas espe-			
TA00200	0,032 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	0,72	
TO01600	0,032 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,74	
CA00320	0,264 kg	ACERO B 500 S	0,95	0,25	
CA00700	1,080 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	1,57	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,04	
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
Suma la partida					3,35
Costes indirectos.....					3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA					3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05.02	kg	ESTRUCTURA PASARELA PERF.TUBULARES ESTRUCTURALES SHS			
		Estructura pasarela entre edificios, ejecutada acero en perfiles laminados en frío tipo A42 tubulares varios SHS, líneas verticales y tirantes diagonales, segun diseño plano de estructura, con uniones soldadas, incluso corte y elaboración, montaje, lijado imprimación con 40 micras y p.p. de soldadura previa limpieza de bordes; según normas			
TO01600	0,030 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,70	
TA00200	0,030 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	0,67	
.5	1,100 kg	ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR	1,42	1,56	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,04	
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
Suma la partida					3,00
Costes indirectos.....					3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA					3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	74/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05.03	kg	ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, chapon 15 mm como rigidizadores en alma refuerzo cuatro por viga, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, colocado a una altura de hasta 4.50 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, p.p. apuntalado de vigas desde sotano; construido según CE. Medido en peso nominal..			
TA00200	0,020 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	0,45	
TO01600	0,040 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,93	
CA01400	1,080 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,10	1,19	
CA00320	0,264 kg	ACERO B 500 S	0,95	0,25	
CA00700	0,040 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	0,06	
WW00300KL	0,059 h	EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES (UTIL, APUNTALADO)	4,09	0,24	
WW00300	0,040 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,02	
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
Suma la partida.....					3,17
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.05.04	M2	FORJADO CHAPA COLABORANTE 12 CM ESPESOR Forjado mediante chapa colaborante de 12 cm de espesor 6+6 cm y 1.20 mm de espesor de chapa acero galvanizado, ancho útil de placa 82 cm , realizado con hormigón armado tipo HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, complementarias con acero B 500 S Ø12 mm en nervio y mallazo electrosoldado ME B 500 T Ø6 mm 30x30 cm , incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según CE. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores			
TO00600	0,050 h	OF. 1ª FERRALLISTA	23,17	1,16	
TO02100	0,080 h	OFICIAL 1ª	23,17	1,85	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
CA00520	1,050 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	1,26	
CA00320	3,000 kg	ACERO B 500 S	0,95	2,85	
CA00750	1,010 m2	ACERO CHAPA COLABORANTE 0,75 cm ESPESOR	34,13	34,47	
CH80020	0,120 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/XC2, SUMINISTRADO	102,80	12,34	
MV00100	0,150 h	VIBRADOR	1,82	0,27	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida.....					65,87
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					67,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05.05	Kg	AC.A42B PLAC.FORMACIÓN ZANCA ESC.ESTR.METALICA Acero en perfiles A-42b en formacion de zanca escalera de planta baja a alta, para salvar altura 3.75 m con trazo recto con dos tramos inclinado (aproximadamente 27.32º) y una meseta intermedia, realizada con doble zanca excéntrica con chapon de 10 mm anchura s/planos 25 cm tramos inclinados y 30 cm la meseta, anclado con mensula con doble chapon de 30 cm a pilar en zona de meseta, añadiendo en la parte superior de tramos inclinados silueta escalonada para apoyo de peldaño (28 cm huella y 17 cm tabica) anclada a placas de espera de estructura, S/especificaciones de plano, incluso corte, elaboración y montaje, imprimación resinas sinteticas y p.p.			
TO01600	0,020 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,46	
TO02100	0,020 h	OFICIAL 1ª	23,17	0,46	
CA01400	1,030 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,10	1,13	
PI00300	0,500 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	5,38	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,04	
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
Suma la partida.....					7,50
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	75/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05.06	M2	LOSA ARMADA HORM.HA-25/B/16/I 20 CM ESCALERA Losa armada de escalera de 0.20 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-25/B/16/I fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 28 kg/m²; hormigón con árido rodado de diámetro máximo 16 mm, cemento CEM III/A-S 42. y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra; incluso p.p. encofrado y desencofrado de madera, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicación de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-500 S doble cuadrícula de 10 a 20 cm mas refuerzos segun planos, alambre de atar, conectores, asi como desencofrado, pasos de tuberías y reservas necesarias; construido según CE. Medido la superficie real ejecutada.			
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1ª	23,17	4,63	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
05HEM00101	1,200 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	21,42	25,70	
03ACC00011C	28,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRUCT.	1,41	39,48	
CH02920	0,200 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	19,42	
MV00100	0,300 h	VIBRADOR	1,82	0,55	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					97,75
Costes indirectos.....					2,93
TOTAL PARTIDA					100,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05.07	Ud	PLACA ANCLAJE ARRANQUE ZANCA ESCALERA Placa acero en perfiles A-42b en placa de arranque zanca escalera, embebida en forjado de planta baja, 70x70x10 mm con ocho barras lisas de acero AE215L de 16 mm, incluso corte, elaboración y montaje, imprimación resinas sintéticas y p.p. de elementos de unión, comprendiendo dado de hormigón HA-25 y ayudas de albañilería; cons-			
TO01600	0,024 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,56	
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	23,17	1,16	
CA01400	40,000 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,10	44,00	
P0501	4,500 Kg	ACERO AE-215 L	2,91	13,10	
PI00300	0,500 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	5,38	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,04	
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
Suma la partida					64,27
Costes indirectos.....					1,93
TOTAL PARTIDA					66,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.05.08	Ud	PLACA ANCLAJE DESEMBARCO ESCALERA CANTO FORJADO Placa acero en perfiles A-42b en placa de desembarco zanca escalera, embebida en canto forjado planta primera, 20x70x10 mm con ocho barras lisas de acero AE215L de 16 mm, incluso corte, elaboración y montaje, imprimación con resinas sintéticas y p.p. de elementos de unión, comprendiendo dado de hormigón HA-25 y ayudas de al-			
TO01600	0,024 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,56	
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	23,17	1,16	
CA01400	15,000 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,10	16,50	
P0501	4,500 Kg	ACERO AE-215 L	2,91	13,10	
PI00300	0,500 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	5,38	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,04	
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
Suma la partida					36,77
Costes indirectos.....					1,10
TOTAL PARTIDA					37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	76/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05.09	KG	AC.A42B PLACA ANCLAJE 320X320X12			
		Acero en perfiles A-42b en placa de anclaje en zapatas, 320x320x12 con ocho barras lisas de acero AE215L de 16 mm, incluso corte, elaboración y montaje, imprimación con 40 micras de minio al plomo y p.p. de elementos			
TO01600	0,024 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,56	
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	23,17	1,16	
CA01400	1,080 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,10	1,19	
PI00300	0,500 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	5,38	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,04	
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
Suma la partida					8,36
Costes indirectos.....					3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA					8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.05.10	M2	ENTRAMADO LOSA ARMADA HORM.HA-25/P/20/IIIa 30 CM			
		Losa armada de 0.30 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m²;hormigón HA-25/B/16/I, con árido rodado de diámetro máximo 16 mm, cemento CEM II/A-S 42. y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra; incluso p.p. zuncho atado perimetral de 25 cm anchura s/planos estructura, encofrado y desencofrado de madera, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-500 S doble cuadrícula de 10 a 15 cm mas refuerzos segun planos, alambre de atar, conectores, asi como desencofrado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido se-			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	23,17	5,79	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
05HEM00101	1,050 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	21,42	22,49	
03ACC00011C	42,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRUCT.	1,41	59,22	
CH02920	0,300 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	29,13	
MV00100	0,300 h	VIBRADOR	1,82	0,55	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					125,15
Costes indirectos.....					3,00% 3,75
TOTAL PARTIDA					128,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	77/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05.11	M2	ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO F. RETICULAR EDIF.D.25+5 CM C.ESTR. Forjado reticular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de hormigón, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, sin incluir repercusión de pilares, losas escaleras, muros pantallas de hueco ascensor. Incluyendo p.p. refuerzo cortante, anclaje pilares, jacenas (planas y descuelgue), losas, de encofrado ciego y apeos, encofrado huecos paso instalaciones s/planos; macizado de capiteles, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según CE. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1.00 m2.			
TO00400	0,300 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	23,17	6,95	
TO00600	0,240 h	OF. 1ª FERRALLISTA	23,17	5,56	
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
05HEM00101	0,700 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	21,42	14,99	
CB00200	4,212 u	BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR	2,35	9,90	
03ACC00011C	9,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRUC.	1,41	12,69	
CA00620	1,320 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,20	1,58	
CA00700	1,080 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	1,57	
CH02921	0,180 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IX0, SUMINISTRADO	97,10	17,48	
MV00100	0,150 h	VIBRADOR	1,82	0,27	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					81,32
Costes indirectos.....					3,00% 2,44
TOTAL PARTIDA					83,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05.12	M2	LOSA ARMADA HORM.HA-25/P/20/IIIa 20 CM HORMIGON VISTO Losa armada de vicera acceso a gimnasio, 20 cm espesor anclada a vigas o jacenas de gimnasio, ejecutado con hormigón HA-25/P/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, de doble cuadrícula a 15 cm y Ø 12; CEM II/A-S 42. y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra; s/planos estructura, hormigón visto, incluso p.p. encofrado y desencofrado de madera y forrado de paneles fenólicos, en fondos y bordes, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, refuerzos segun planos, p.p junta, alambre de atar, conectores; construido según CE.			
TO02100	0,400 h	OFICIAL 1ª	23,17	9,27	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
05HEM00101	1,050 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	21,42	22,49	
CM00900	1,000 m2	TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO	10,42	10,42	
03ACC00011C	20,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRUC.	1,41	28,20	
CH02920	0,200 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	19,42	
MV00100	0,300 h	VIBRADOR	1,82	0,55	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					98,32
Costes indirectos.....					3,00% 2,95
TOTAL PARTIDA					101,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	78/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05.13	M2	LOSA ARMADA HORM.HA-25. 20CM			
		Losa armada de 0.20 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-25, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm, consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra; para dejar visto incluso p.p. encofrado y desencofrado de madera, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-400 S doble cuadrícula de 12 a 15 cm mas refuerzos segun planos, alambre de atar, conectores y ganchos, asi como desencofrado; construido según CE. Medido la superfi-			
TO02100	0,400 h	OFICIAL 1ª	23,17	9,27	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
05HEM00101	1,050 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	21,42	22,49	
03ACC00011C	20,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRUCT.	1,41	28,20	
CH02920	0,200 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	19,42	
MV00100	0,300 h	VIBRADOR	1,82	0,55	
P0118	1,000 Ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,25	
P0119	0,500 Ud	MATERIAL COMPL./PIEZAS ESPEC.	0,47	0,24	

Suma la partida 87,02
Costes indirectos..... 3,00% 2,61

TOTAL PARTIDA 89,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.05.14	Ud	TIRANTES VICERA/VOLADIZO DE HORMIGON ANCLADOS			
		Tirantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente redondo de 18 mm, con una longitud de 3,00 a 5,00 m, anclados a losa de voladizo y a elementos de estructura de planas superiores, incluso tensores, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, colocado a una altura de hasta 4.50 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, p.p. apuntalado de			
TA00200	5,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	111,80	
TO01600	5,000 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	115,85	
CA01400	105,000 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,10	115,50	
WW00300KL	10,000 h	EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES (UTIL, APUNTALADO)	4,09	40,90	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	

Suma la partida 388,37
Costes indirectos..... 3,00% 11,65

TOTAL PARTIDA 400,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.05.15	M2	PERGOLA DE VIGUETAS DE HORMIGON PREFAB. E/E 40 CM			
		Entramado de pergola de vigas de hormigon prefabricado de seccion rectangular 7/10 cm x 20/22 cm, hormigon visto, colocadas paralelas fachada del edificio de la Villa, sepsrsdas entre ejes 40 cm, colocad0sa apoyando en cajeado en muro de hormigon derecho con elementos de anclaje y en el otro a lateral en portico metalico acero laminado UNE-EN 10025 S235JR en pieza simple de perfiles laminados en caliente compuesto con dos pies derechos o pilres diámetro 20cm 6 mm espesor y viga HEB-220 con elemntos anclaje conectores, soldados placa anclaje en losa de cimentacion 40x40 cm 12 mm espesor, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, colocado a una altura de hasta 4.50 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares			
TA00200	1,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	22,36	
TO01600	1,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	27,80	
CA00700	1,200 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	1,74	
CA01400	17,000 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,10	18,70	
CB00200MT	3,000 MI	VIGA HORM.PREFABRICADO 7/10 CM X 220/22 CM VISTO	12,00	36,00	
WW00300KL	0,100 h	EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES (UTIL, APUNTALADO)	4,09	0,41	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 108,54
Costes indirectos..... 3,00% 3,26

TOTAL PARTIDA 111,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	79/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05.16	MI	LOSA ARMADA HORM.HA-25/P/20/IIIa 20 CM HORM. VISTO 50 CM ANCHURA Losa armada de viera remate de pergola a calle Real, 20 cm espesor anclada a vigas o jacenas de gimnasio, ejecutado con hormigón HA-25/P/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, de doble cuadrícula a 15 cm y Ø 12; CEM III/A-S 42. y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra; s/planos estructura, hormigon visto, incluso p.p. encofrado y desencofrado de madera y forrado de paneles fenólicos, en fondos y bordes, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, refuerzos segun planos, p.p junta, alambre de atar, conectores; construido según CE. Medido la superficie real ejecutada.			
TO02100	0,400 h	OFICIAL 1ª	23,17	9,27	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
05HEM00101	0,550 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	21,42	11,78	
CM00900	0,500 m2	TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO	10,42	5,21	
03ACC00011C	16,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRU.	1,41	22,56	
CH02920	0,100 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	9,71	
MV00100	0,300 h	VIBRADOR	1,82	0,55	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					67,05
Costes indirectos.....					3,00% 2,01
TOTAL PARTIDA					69,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	80/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05.17	M2	ENTRAMADO FORRO CENTRO TRANSFORMACION			
		Forjado mediante chapa colaborante de 12 cm de espesor 6+6 cm y 1.20 mm de espesor de chapa acero galvanizado, ancho útil de placa 82 cm , realizado con hormigón armado tipo HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, complementarias con acero B 500 S Ø12 mm en nervio y mallazo electrosoldado ME B 500 T Ø6 mm 30x30 cm , incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2. Faldon de azotea verde invertida ajardinada (TIPO Q02), comprendiendo comprendiendo, barrera de vapor de base asfáltica sobre cara superior de forjado, tabiquillos partidores, perimtrales y de caballete, aislamiento poliestireno 20 mm separacion empetrilado y tabiquillos perimetrales, capa de hormigon aligerado de 10/15 cm. espesor medio, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica, lamina impermeabilizante doble armadura de polietileno 4 kg/m2 con refuerzos perimetrales y cazoletas, capa de mortero de proteccion, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. con juntas ensambladas media madera, capa separadora de velo antipunzonamiento, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. con juntas ensambladas media madera, capa separadora de velo antipunzonamiento, p.p. encuentro con paramentos con banda perimetral de dilatacion armada autoadhesiva fijada mecanicamente previa imprimacion quick prime y remate perimetral con lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde; solera de protección de hormigon HA-25 de 5 cm de espesor y mallazo electrosoldado, lamina hidrofuga de policarbonato estabilizado de separación y deslizante marca ZinCo modelo TGV/21" o equivalente, capa drenante y de retención de agua marca ZinCo modelo FloradrainFD 40-E" o equivalente de poliolefina reciclada de 40 mm, con cavidades para retener el agua y aperturas de aireacion y difusión, además de un sistema de multidireccionales por la cara inferior, soportar presiones 170 KN/m², relleno sustrato Zincoterra Floral "ZINCO" o equivalente, de 100 mm de espesor, tierras de plantación, plantas con cepellón plano, Zinco Sedum Mix "ZINCO" o equivalente, suministradas en bandejas de 60 piezas con 4 o más especies distintas de sedum, para cubiertas verdes,p.p arido de canto rodado 16/32 mm color blanco de 10 cm dev espesor y 20/40 cm anchura en perimetro de sumidero y encuentro con paramento, separados de tierra vegetal con pieza de chapa rigida en L aluminio 1.80 mm, al igual que separación con cubierta pavimentada; según CE Medida la superficie ejecutada.			
TO00600	0,050 h	OF. 1ª FERRALLISTA	23,17	1,16	
TO02100	0,080 h	OFICIAL 1ª	23,17	1,85	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
CA00520	1,050 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	1,26	
CA00320	3,000 kg	ACERO B 500 S	0,95	2,85	
CA00750	1,010 m2	ACERO CHAPA COLABORANTE 0,75 cm ESPESOR	34,13	34,47	
CH80020	0,120 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/XC2, SUMINISTRADO	102,80	12,34	
MV00100	0,150 h	VIBRADOR	1,82	0,27	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
TO00700	0,100 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	2,32	
TO00800	0,200 h	OF. 1ª JARDINERO	23,17	4,63	
XI02700	1,515 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,89	2,86	
AGM00500	0,051 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	79,90	4,07	
AGM01600	0,031 m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0.5:4) CEM III/A-L 32,5 N Y CAL	174,79	5,42	
AGL00200	0,001 m3	LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	212,86	0,21	
QW00100	0,080 m3	HORMIGÓN CELULAR	61,45	4,92	
QW008004	1,100 m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 150 gr/m2	0,53	0,58	
QW01000F	1,100 m2	TEJIDO SEPARADOR 150 gr/m2	0,43	0,47	
XI00800	0,505 kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,84	0,93	
XI01800	1,000 m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	7,66	7,66	
XT14000	0,080 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	207,34	16,59	
CH02921	0,050 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IX0, SUMINISTRADO	97,10	4,86	
QW02000	0,400 m2	CHAPA PLEGADA ALUMINIO DE 1,8 mm ESPESOR	23,12	9,25	
QW01000F01	1,100 m2	FILTRO GEOTEXTIL NO SINTETICO	2,18	2,40	
QW01000F02	1,100 m2	CAPA DRENANTE MARCA ZINCO FLORADRAIN DF 40-E	5,78	6,36	
QW01000F03	0,100 m3	RRELLENO SUSTRATO ZINCO SEDUM ZINCOTERRA10 CM	60,21	6,02	
AG002001	0,035 m3	GRAVA DIÁM. 15/32 mm RODADO BLANCO	12,94	0,45	
QW01000F04	1,100 m2	PLANTAS A CEPELLON PLANO ZINCO SEDUM	6,10	6,71	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	81/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

					Suma la partida	157,10
					Costes indirectos.....	3,00% 4,71
					TOTAL PARTIDA	161,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.05.18	M2	MURO FAC.LADRILLO VARA VISTA DE 1 PIE DE ESPESOR			
Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, a cara vista, recibido recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolodado de juntas; construida según CE. Medida					
TO00100	0,960 h	OF, 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	22,24	
TP00100	0,480 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	10,56	
AGM00800	0,072 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	6,00	
FL00900	0,141 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5	570,00	80,37	
			Suma la partida		119,17
			Costes indirectos.....	3,00%	3,58
			TOTAL PARTIDA		122,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	82/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05.19	M2	CONSOLIDACION ESTRUCTURA DE TEMPLETE DE ACCEOS A VILLA Consolidacion y restauracion de templete de acceso a edificio de la Villa, fachada calle Real, comprendiendo: - Picado de revestidos, hasta descubrir elementos metalicos, desmonte de soleria y distintas capas del entramado dejando en la viguería. - Limpieza de elementos metalicos oxidados, tratamiento para pasivar la oxidacion, refuerzo y recuperacion de volúmenes con Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, chapon 15 mm como rigidizadores en alma refuerzo, acabado con imprimación antioxidante. - Capa compresion 5 cm minimo realizada con hormigón armado tipo HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, complementarias con acero B 500 S Ø12 mm en nervio y mallazo electrosoldado ME B 500 T Ø6 mm 30x30 cm , incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. - Faldon de azotea invertida no transitable borde libre, formada recrecido fabrica de borde, barrera de vapor de base asfaltica sobre cara superior de forjado, capa de hormigon aligerado de 5/8 cm. espesor medio, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica, lamina impermeabilizante doble armadura de polietileno 4 kg/m2 con refuerzos perimetrales, capa de mortero de proteccion y acabado terminación de soleria general de ladrillo fino prensado de bonares 14x28cm o equivalente, tomada con mortero M-5, enlechado y vitulado, incluso p.p. borde libre con piezas de piedra artificial de 25 cm anchura, igual color, con goteron, incluso enlechado y p.p. de solape en la			
TO00600	0,050 h	OF. 1ª FERRALLISTA	23,17	1,16	
TO02100	1,200 h	OFICIAL 1ª	23,17	27,80	
TP00100	1,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	33,02	
CA00520	1,050 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	1,26	
CA00320	3,000 kg	ACERO B 500 S	0,95	2,85	
CH80020	0,120 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/XC2, SUMINISTRADO	102,80	12,34	
MV00100	0,150 h	VIBRADOR	1,82	0,27	
ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	9,04	
TO01000	0,011 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	0,25	
PE00200	0,011 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	0,12	
PI00300	0,008 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	0,09	
PW00100	0,007 l	DISOLVENTE	1,96	0,01	
TO00700	0,100 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	2,32	
XI02700	1,515 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,89	2,86	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
QW00100	0,080 m3	HORMIGÓN CELULAR	61,45	4,92	
QW008004	1,100 m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 150 gr/m2	0,53	0,58	
QW01000F	1,100 m2	TEJIDO SEPARADOR 150 gr/m2	0,43	0,47	
XI00800	0,505 kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,84	0,93	
XI01800	1,000 m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	7,66	7,66	
TO00100	0,050 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	1,16	
RS00600	30,000 u	BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,20	6,00	
RW016001D	0,400 m	CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 25x4 cm	8,99	3,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 120,72
Costes indirectos..... 3,00% 3,62

TOTAL PARTIDA 124,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	83/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.06 CUBIERTAS

01.06.01	M2.	FALDON DE AZOTEA INVERTIDA PARA PAVIMENTAR Q00		
		Faldon de azotea invertida para pavimentar, formada recrecio fabrica de borde así como partitores de limas, caba-		
		lletes y juntas, barrera de vapor de base asfaltica sobre cara superior de forjado, capa de hormigon aligerado de		
		5/8 cm. espesor medio, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica, doble lamina asfaltica impermea-		
		bilizante con armadura de pòliester 4 kg/m2, la primera adherida con oxiasfalto y la segunda flotante, capa de mor-		
		tero de proteccion, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. capa separadora de velo		
		antipunzonamiento de polipropileno de 150 gr/m2, capa de compresion o solera de de hormigon 5 cm armado con		
		mallazo intermedio, preapasrado como soporte para pavimentar y p.p. de solape en la membrana impermeabili-		
		zante con soleras de otros pavimentos, zonas edificadas y medianeras con colindantes; construído según DB-HS-1		
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	6,78
TO00700	0,100 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	2,32
XI02700	1,515 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,89	2,86
FL00400	0,020 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	170,00	3,40
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68
QW00100	0,080 m3	HORMIGÓN CELULAR	61,45	4,92
QW008004	1,100 m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 150 gr/m2	0,53	0,58
QW01000F	1,100 m2	TEJIDO SEPARADOR 150 gr/m2	0,43	0,47
XI00800	0,505 kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,84	0,93
XI01800	1,111 m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	7,66	8,51
XT14000	0,080 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	207,34	16,59
CA00520	8,000 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	9,60
CH02920	0,050 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	4,86
TO00100	0,050 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	1,16
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
Suma la partida				64,99
Costes indirectos.....			3,00%	1,95
TOTAL PARTIDA				66,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	84/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.06.02	M2.	FALDON DE AZOTEA INVERTIDA TRANSITABLE PARA MANTENIMIENTO Q01 Faldon de azotea invertida no transitable, solo para mantenimiento, formada por barrera de base asfáltica sobre cara superior de forjado, tabiquillos partidores, perimtrales y de caballete, aislamiento poliestireno 20 mm se- paracion empetrilado y tabiquillos perimetrales, capa de hormigon aligerado de 13 cm. espesor medio, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica., capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica, doble lamina asfáltica impermeabilizante con armadura de pòliester 4 kg/m2, la primera adherida con oxiasfalto y la se- gunda flotante, con refuerzos perimetrales, limas y cazoletas, capa de mortero de proteccion, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. (2 de 40 mm) con juntas ensambladas media madera, capa separa- dora de velo antipunzonamiento de polipropileno de 150 gr/m2 y acabado con capa de 8 cm de chino liimpios sin finos, compuesta por cantos rodados o machaqueo tamaño 20 a 25 mm. color blanco (claro y medio) creando di- bujos, incluso p.p. de junta de dilatación cada 15.00 m maxima longitud de paño, encuentro con paramentos con banda perimetral de dilatacion armada autoadhesiva fijada mecanicamente previa imprimacion quick prime y rema- te perimetral con lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modifi- cado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde, con una altura en empretilado de 20 cm por encima de pavimento de chino; construi- do segun detalles en planos CTE-DB-HS-1 Y UNE-104. Medido en proyeccion horizontal deduciendo huecos ma- CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	9,04	
ATC00100	0,200 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	2,32	
TO00700	0,100 h	PINTURA OXIASFALTO	1,89	2,86	
XI02700	1,515 kg	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	170,00	3,74	
FL00400	0,022 mu	GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm	15,88	0,79	
AG00700	0,050 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
AGM00500	0,021 m3	HORMIGÓN CELULAR	61,45	7,99	
QW00100	0,130 m3	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 150 gr/m2	0,53	0,58	
QW008004	1,100 m2	TEJIDO SEPARADOR 150 gr/m2	0,43	0,47	
QW01000F	1,100 m2	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,84	0,93	
XI00800	0,505 kg	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	7,66	8,51	
XI01800	1,111 m2	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	207,34	16,59	
XT14000	0,080 m3	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	1,16	
TO00100	0,050 h	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00400	1,000 u				
Suma la partida.....					56,99
Costes indirectos.....					3,00% 1,71
TOTAL PARTIDA					58,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	85/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.06.03	M2	FORMACION PEND. CUB.PLANA BLOQUES PERM. POLIPR. 10/15/20+5 CM			
		Formacion de pendiente para cubierta plana invertida, con grandes espesores para salvar saliente de vigas de estructura, formado asi formacion de pendiente a la catalana, comprendiedo barrera de vapor de base asfáltica sobre cara superior de forjado, formacion de pendiente realizado con casetones perdidos de polipropileno modelo cupolex o equivalente (altura variable de 10/15/20/25 cm) segun necesidades con capa de compresión de 5 cm con malla-zo electrosoldado B 500 T (ø 8 /20cm) intermedio, con hormigón HA-25/P/20/IIa, incluso p.p. zuncho perimetral de borde regularizano la cubierta con las pendiente como soporte del resto de capas de la cubierta invertida; construi-do según normativa actualizada de aplicación, construido segun DB-SE Y EHE.. Medido de fuera a fuera deducien-do huecos mayores de 1 m2.			
TO00400	0,200 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	23,17	4,63	
TP00100	0,180 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,96	
XI02700	1,515 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,89	2,86	
FGP400Y02KLJH	4,000 Ud	CASETON DE POLIPROPILENO (H=VARIABLE)	1,42	5,68	
03ACC00011C	4,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRU.C.	1,41	5,64	
CA00620	1,320 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,20	1,58	
CH02920	0,100 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	9,71	
MV00100	0,200 h	VIBRADOR	1,82	0,36	
SW00300G	0,100 u	DOBLE CODO Y CAN. PVC. DIÁM. 125 mm MECHINAL	5,32	0,53	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					35,88
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					36,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06.04	M2.	FALDON DE AZOTEA INVERTIDA TRANSITABLE PARA MANTENIMIENTO Q01'			
		Faldon de azotea invertida no transitable, solo para mantenimiento, sobre formacionde pendiente ejecuta a la catala-na, comprendiendo, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica, doble lamina asfáltica impermeabili-zante con armadura de poliéster 4 kg/m2, la primera adherida con oxiasfalto y la segunda flotante, con refuerzos perimetrales, limas y cazoletas, capa de mortero de proteccion, aislamiento térmico con placas de poliestireno ex-truido de 80 mm. (2 de 40 mm) con juntas ensambladas media madera, capa separadora de velo antipunzona-miento de polipropileno de 150 gr/m2 y acabado con capa de 8 cm de chino liimpios sin finos, compuesta por can-tos rodados o machaqueo tamaño 20 a 25 mm. color blanco (claro y medio) creando dibujos, incluso p.p. de junta de dilatación cada 15.00 m maxima longitud de paño, encuentro con paramentos con banda perimetral de dilatacion armada autoadhesiva fijada mecanicamente previa imprimacion quick prime y remate perimetral con lámina bitumi-nosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde, con una altura en empretillado de 20 cm por encima de pavimento de chino; construido segun detalles en planos			
ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	9,04	
TO00700	0,100 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	2,32	
AG00741HG	0,050 m3	GRAVILLA DIÁM. 20/25 mm RODADO O MACHAQUEO NATURAL	6,40	0,32	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
QW008004	1,100 m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 150 gr/m2	0,53	0,58	
QW01000F	1,100 m2	TEJIDO SEPARADOR 150 gr/m2	0,43	0,47	
XI00800	0,505 kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,84	0,93	
XI01800	1,111 m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	7,66	8,51	
XT14000	0,080 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	207,34	16,59	
TO00100	0,050 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	1,16	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					41,93
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					43,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	86/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.06.05	M2	FALDÓN AZOTEA INVERTIDA AJARDINADA TIPO Q02 Faldon de azotea verde invertida ajardinada (TIPO Q02), comprendiendo comprendiendo, barrera de vapor de base asfáltica sobre cara superior de forjado, tabiquillos partidores, perimrtrales y de caballete, aislamiento poliestireno 20 mm separacion empetrilado y tabiquillos perimetrales, capa de hormigon aligerado de 10/15 cm. espesor medio, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica, lamina impermeabilizante doble armadura de polietileno 4 kg/m2 con refuerzos perimetrales y cazoletas, capa de mortero de proteccion, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. con juntas ensambladas media madera, capa separadora de velo anti-punzonamiento, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. con juntas ensambladas media madera, capa separadora de velo antipunzonamiento, p.p. encuentro con paramentos con banda perimetral de dilatacion armada autoadhesiva fijada mecanicamente previa imprimacion quick prime y remate perimetral con lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde; solera de protección de hormigon HA-25 de 5 cm de espesor y mallazo electrosoldado, lamina hidrofuga de policarbonato estabilizado de separación y deslizante marca ZinCo modelo TGV/21" o equivalente, capa drenante y de retención de agua marca ZinCo modelo FloradrainFD 40-E" o equivalente de poliolefina reciclada de 40 mm, con cavidades para retener el agua y aperturas de aireacion y difusión, además de un sistema de muldireccionales por la cara inferior, soportar presiones 170 KN/m², relleno sustrato Zincoterra Floral "ZINCO" o equivalente, de 100 mm de espesor, tierras de plantación, plantas con cepellón plano, Zinco Sedum Mix "ZINCO" o equivalente, suministradas en bandejas de 60 piezas con 4 o más especies distintas de sedum, para cubiertas verdes,p.p arido de canto rodado 16/32 mm color blanco de 10 cm dev espesor y 20/40 cm anchura en perimetro de sumidero y encuentro con paramento, separados de tierra vegetal con pieza de chapa rígida en L aluminio 1.80 mm, al igual que separación con cubierta pavimentada; según CTE Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TO00700	0,100 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	2,32	
TO00800	0,200 h	OF. 1ª JARDINERO	23,17	4,63	
XI02700	1,515 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,89	2,86	
AGM00500	0,051 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	4,07	
AGM01600	0,031 m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	174,79	5,42	
AGL00200	0,001 m3	LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	212,86	0,21	
QW00100	0,080 m3	HORMIGÓN CELULAR	61,45	4,92	
QW008004	1,100 m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 150 gr/m2	0,53	0,58	
QW01000F	1,100 m2	TEJIDO SEPARADOR 150 gr/m2	0,43	0,47	
XI00800	0,505 kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,84	0,93	
XI01800	1,000 m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	7,66	7,66	
XT14000	0,080 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	207,34	16,59	
CA00520	4,500 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	5,40	
CH02921	0,050 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IX0, SUMINISTRADO	97,10	4,86	
QW02000	0,400 m2	CHAPA PLEGADA ALUMINIO DE 1,8 mm ESPESOR	23,12	9,25	
QW01000F01	1,100 m2	FILTRO GEOTEXTIL NO SINTETICO	2,18	2,40	
QW01000F02	1,100 m2	CAPA DRENANTE MARCA ZINCO FLORADRAIN DF 40-E	5,78	6,36	
QW01000F03	0,100 m3	RRELLENO SUSTRATO ZINCO SEDUM ZINCOTERRA10 CM ESPESOR	60,21	6,02	
AG002001	0,035 m3	GRAVA DIÁM. 15/32 mm RODADO BLANCO	12,94	0,45	
QW01000F04	1,100 m2	PLANTAS A CEPELLON PLANO ZINCO SEDUM	6,10	6,71	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 96,96
Costes indirectos..... 3,00% 2,91

TOTAL PARTIDA 99,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	87/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.06.06	M2.	FALDON DE AZOTEA INVERTIDA NO TRANS. SOLERIA PRENS.14X28 CM Q03			
		Faldon de azotea invertida no transitable borde libre, formada recrecio fabrica de borde, barrera de vapor de base asfaltica sobre cara superior de forjado, capa de hormigon aligerado de 5/8 cm. espesor medio, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica, lamina impermeabilizante doble armadura de polietileno 4 kg/m2 con re-			
		fuerzos perimetrales, capa de mortero de proteccion, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. capa separadora de velo antipunzonamiento de polipropileno de 150 gr/m2, capa de compresion de hormigon 5 cm armado con mallazo intermedio y acabado terminación de soleria general de ladrillo fino prensado de bonares 14x28cm o equivalente, tomada con mortero M-5, enlechado y vitulado, incluso p.p. borde libre con piezas de			
		piera artificial de 25 cm anchura, igual color, con goteron, incluso enlechado y p.p. de solape en la membrana im-			
ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	9,04	
TO00700	0,100 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	2,32	
XI02700	1,515 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,89	2,86	
FL00400	0,020 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	170,00	3,40	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
QW00100	0,080 m3	HORMIGÓN CELULAR	61,45	4,92	
QW008004	1,100 m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 150 gr/m2	0,53	0,58	
QW01000F	1,100 m2	TEJIDO SEPARADOR 150 gr/m2	0,43	0,47	
XI00800	0,505 kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,84	0,93	
XI01800	1,000 m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	7,66	7,66	
XT14000	0,080 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	207,34	16,59	
CA00520	8,000 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	9,60	
CH02920	0,060 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	5,83	
TO00100	0,050 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	1,16	
RS00600	30,000 u	BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	0,20	6,00	
RW016001D	0,400 m	CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 25x4 cm	8,99	3,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida	76,97
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	79,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.06.07	M2	TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIPOLVO CON PINTURA EPOXI			
		Tratamiento superficial antipolvo de vicerá o vuelo de losa de hormigón con superficie fratasada, comprendiendo desbastado y aspirado de la zona, instalación de malla Ardex Adimesh 55 embebida en imprimación SeireGrosprimmer o equivalente. Una vez curada la imprimación se procederá a la aplicación de dos capas de color con Seirepox D20 o equivalente, a elegir por la Dirección Facultativa, para aplicar con rodillo, según UNE-EN 13813. incluso preparación y limpieza del soporte, encuentro con paramentos con lamina impermeabilización y capa de protección			
TO02100	0,220 h	OFICIAL 1ª	23,17	5,10	
TP00100	0,220 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,84	
XI00800	0,150 kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,84	0,28	
XI01800F	0,500 m2	XI01800	3,91	1,96	
GR00200GH01	1,000 m2	IMPRIMACION SEIRE GROSPRIMER O EQUIVALENTE	1,68	1,68	
GR00200GH02	1,000 m2	MALLA ADIMESH 55 O EQUIVALENTE	0,76	0,76	
GR00200GH03	1,000 m2	REVESTIMIENTO SEIREPOX D20 O EQUIVALENTE	3,71	3,71	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida	19,26
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	19,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	88/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.06.08	m2	PINTURA PROTECTORA INSEC. FUNGICIDA S/ARTESONADO MADERA			
		Pintura protectora insecticida-fungicida al aceite con resinas, contra xilofagos sobre artesonado de madera, formada por: limpieza del soporte, reposicion de elementos de madera deteriorados, sellado de nudos, mano de imprimación			
TO01000	1,050 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	24,33	
PW00300	0,400 kg	SELLADORA	4,42	1,77	
PX00100	0,200 kg	PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS,	14,67	2,93	
PX00200	0,100 kg	PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS,	9,60	0,96	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida.....					30,16
Costes indirectos.....					0,90
TOTAL PARTIDA					31,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
01.06.09	M2	CONSOLIDACION Y PREPARACION DE SOPORTE CUBIERTA INCLINADA			
		Consolidación y preparacion de soporte de faldon inclinado de artesonado, compendiendo lamina de polietileno, solera de 5 cm HA-25/P/8/lla anclado con puntas de acero cada 50 cm con zuncho perimetral de atado, imprimacion asfáltica sobre cara superior de solera, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. capa de proteccion de 3 cm HA-25/P/8/lla, para soporte de teja, formacion de limas y caballete; construido según DB-HS-1 Y UNE-104. Medido en proyección horizontal.			
ATC00100	0,180 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	8,13	
TO00700	0,100 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	2,32	
TO00100	0,050 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	1,16	
XI02700	1,515 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,89	2,86	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
XI00800	0,505 kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,84	0,93	
XT14000	0,080 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	207,34	16,59	
CA00520	12,000 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	14,40	
CH02921	0,080 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IX0, SUMINISTRADO	97,10	7,77	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
Suma la partida.....					57,37
Costes indirectos.....					1,72
TOTAL PARTIDA					59,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.06.10	m2	FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA VIEJA			
		Faldón de tejas curvas de cerámica de vieja parte reutilizada de desmonte anterior 85% y parte aportada de prestamo de otros derribos 20% colocadas por hiladas paralelas al alero, con solapes no inferiores a 1/3 de la longitud de la teja, asentadas sobre barro enriquecido con cal grasa, incluso p.p. de recibido de una cada cinco hiladas perpendiculares al alero con mortero M2,5 (1:8), p.p. de limas, caballete esmaltados como existente y emboquillado			
ATC00100	0,750 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	33,89	
AGM00600	0,031 m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	70,89	2,20	
QT00700JK	40,000 u	TEJA CERÁMICA CURVA VIEJA PROCETENTE DE DESMONTE	0,08	3,20	
QT00700J1	10,000 u	TEJA CERÁMICA CURVA VIEJA PROCETENTE DE PRESTAMO	0,88	8,80	
Suma la partida.....					48,09
Costes indirectos.....					1,44
TOTAL PARTIDA					49,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	89/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.06.11	Ud	REMATE CERAMICO VIDRIADO DE 75 CM ALTURA			
		Montaje remate ceramico vidriado y decorado de 0.75 m altura, colocado sobre base de fabrica de ladrillo macizo cara vista, comprendieno base de fabrica, vastago de acero inoxidable, remate ceramico relleno interior con morte-			
ATC00100S	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y AYUD.	45,53	15,94	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
QT00700JKKL	1,000 u	REMATE CERAMICO VIDRIADO	32,71	32,71	
AGP80100	0,001 m3	PASTA DE CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5 R (1:1)	295,48	0,30	
AGM82000	0,100 m3	MORTERO LIGERO DE ARLITA Y CEMENTO M5	118,41	11,84	
AGM01000	0,010 m3	MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL III/A-L 42,5 R + PLAST.	121,50	1,22	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	

Suma la partida 71,67
Costes indirectos..... 3,00% 2,15

TOTAL PARTIDA 73,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06.12	MI	REMATE COR. CHAPA LISA AC.GALV. LACADA PLEGADA DE 60 CM			
		Remate coronacion de doble placas prefabricadas, con chapa lisa de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor lacada y plegada, lacada con desarrollo de 60 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estan-			
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	13,55	
QP01500L	0,600 m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVAN. LACADA 0.6 MM. ESPESOR	2,09	1,25	
QW00200	1,000 m	JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,50	0,50	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 16,23
Costes indirectos..... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA 16,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06.13	MI	REMATE COR. CHAPA LISA AC.GALV. LACADA PLEGADA DE 25CM			
		Remate estructura auxiliar de ventadas y remate de iedra de coronacion de fabrica de ladrillo, con chapa lisa de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor, lacada y plegada, lacada con desarrollo de 25 cm, incluso p.p. de sola-			
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	13,55	
QP01500L	0,250 m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVAN. LACADA 0.6 MM. ESPESOR	2,09	0,52	
QW00200	1,000 m	JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,50	0,50	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 15,50
Costes indirectos..... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	90/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.07 ALBAÑILERIA

APARTADO 01.07.01 HUMEDA

01.07.01.01	M2	FABR.1PIÉ ESP.LADR.PERF.REV. Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado para revestir recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante; incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado y humedecido de las piezas, con esquinas, rincones y encuentros trabados, construida según DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1, CTE. Medida deduciendo huecos mayores de 3.00			
TO00100	0,749 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	17,35	
TP00100	0,375 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,25	
FL80190	0,130 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	170,00	22,10	
AGM00800	0,060 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	5,00	
Suma la partida				52,70	
Costes indirectos.....			3,00%	1,58	
TOTAL PARTIDA				54,28	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.07.01.02	M2	CÍT.LADR.PERF.REVEST.M-40,PL Cítara de ladrillo perforado para revestir, recibido con mortero M-40 (1:6) con plastificante; con esquinas, rincones			
TO00100	0,380 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	8,80	
TP00100	0,190 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,18	
FL80190	0,070 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	170,00	11,90	
AGM00800	0,030 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	2,50	
Suma la partida				27,38	
Costes indirectos.....			3,00%	0,82	
TOTAL PARTIDA				28,20	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.07.01.03	M2	ENFOSC.SIN MAESTR.,EMBARRADO CAM Enfoscado sin maestrear, fratasado en paredes con mortero M-40 (1:6), embarrado de camaras aire; construido se-			
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	5,42	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
Suma la partida				7,10	
Costes indirectos.....			3,00%	0,21	
TOTAL PARTIDA				7,31	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.07.01.04	M2	FCA DOBLE CT. LADR.PERF.PARA REVESTIR Fabrica de ladrillo ejecutada con doble citara, en salida conductos a cubierta, ambas de ladrillo perforado para re-vestir, ejecutada para revestir, recibido con mortero M-5 (1:6) con plastificante, incluso con esquinas, rincones y encuentros trabados, p.p cobijado de coronación de ambas construido según norma DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida.			
TO00100	0,800 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	18,54	
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
FL80190	0,140 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	170,00	23,80	
AGM00500	0,050 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	4,00	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
Suma la partida				56,34	
Costes indirectos.....			3,00%	1,69	
TOTAL PARTIDA				58,03	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	91/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07.01.05	MI	COBIJADO DE CÁMARA DE EMPRETELADO DE DOBLE HOJA			
		Cobijado de coronación cámara de aire de empretlado de doble hoja, con doble lamina impermeabilizante bitumino- sa de superficie autoprotegida de pizarra de color natural, con un desarrollo desde zabaleta de cubierta a coronaci- on de hoja exterior, incluso previa traba de coronación de ambas hojas con armaduras de celosia de acero galva- nizado tipo Murfor, imprimación de oxiasfalto, p.p. refuerzo de doble tela autoprotegida en juntas, Medida la longitud ejecutada.de emretlado de doble hoja.			
TO00700	0,070 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	1,62	
XI00800	0,505 kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA	1,84	0,93	
XI01800FOO	1,400 m2	LAMINA AUTOPROTEGIDA SUPERF.PIZARRA	5,44	7,62	
FL00800	0,009 mu	LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	530,30	4,77	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida					15,54
Costes indirectos.....					0,47
TOTAL PARTIDA					16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

01.07.01.06	MI	EMPARCHADO DE FRENDES DE FORJADO CON LADRILLO HUECO			
		Emparchado de frentes de forjado con ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastifi- CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
ATC00100	0,100 h				
AGM00800	0,006 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	0,50	
FL00500	0,011 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	150,00	1,65	
Suma la partida					6,67
Costes indirectos.....					0,20
TOTAL PARTIDA					6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07.01.07	MI	FORM. PELDAÑOS C/LAD. HUECO			
		Formación de peldaños con ladrillos huecos sencillo y doble recibido con mortero M-40 (1:6). Medido según la			
TO00100	0,302 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	7,00	
TP00100	0,151 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,32	
FL00300	0,010 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	182,50	1,83	
FL00500	0,010 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	150,00	1,50	
AGM00500	0,015 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,20	
Suma la partida					14,85
Costes indirectos.....					0,45
TOTAL PARTIDA					15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.07.01.08	m	CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE			
		Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de			
TO00100	0,302 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	7,00	
TP00100	0,151 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,32	
AGM00500	0,026 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	2,08	
CV00200	1,020 m	VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	6,77	6,91	
FL00500	0,018 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	150,00	2,70	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida					22,61
Costes indirectos.....					0,68
TOTAL PARTIDA					23,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	92/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07.01.09	m2	REJUNTADO FÁBRICA LADRILLO CV			
		Rejuntado de fábrica de ladrillo existente a cara vista con mortero de cemento de las mismas características que el			
TO00100	0,900 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	20,85	
TP00200	0,350 h	PEON ORDINARIO	22,98	8,04	
AGM00400	0,030 m3	MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) CEM II/A-L 32,5 N	86,51	2,60	

Suma la partida	31,49
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	32,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.07.01.10	m.	COSIDO DE GRIETAS			
		Cosido de grietas en muros de fábrica de carga y/o cerramiento a base de grapas de pletina de acero galvanizada			
TO00100	0,850 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	19,69	
TP00200	0,850 h	PEON ORDINARIO	22,98	19,53	
AGM00400	0,030 m3	MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) CEM II/A-L 32,5 N	86,51	2,60	
WW00300	0,550 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,33	

Suma la partida	42,15
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	43,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.07.01.11	M2	REPARACION, CONSOLIDACION RESTAURACION DE PAREDES MEDIANERAS			
		Reparacion, consolidacion y restauración de paredes medianeras, ejecutadas en fabrica de ladrillo y mamposteria coronada chafan a dos aguas con tejas curva a modo de caballe que marca las distintas propiedades, comprendiendo recalce necesario, picado paramentos, consolidacion de fabrica reponiendo ladrillo, enfoscado mortero cemento, aportación de emparchado con citara ladrillo toco procedentes de demoliciones segun diseño DF, colocacion de herrajes desmontados a modo decorativo, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante; pintura de paredes y herrajes, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado y humedecido de las piezas, con esquinas, rincones y encuentros trabados, construida según DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1, CTE. Medida deduciendo huecos			
TO00100	0,800 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	18,54	
TP00100	0,750 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	16,51	
FL80190	0,080 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	170,00	13,60	
FL00700GH	0,070 mu	LADRILLO CERÁM. TOSCO DEMOLICIONES	6,09	0,43	
AGM00800	0,060 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	5,00	

Suma la partida	54,08
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	55,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	93/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07.01.12	M2	CITARA DE LADR.MACIZO TOSCOS O RUSTICOCOS C.V.			
		Cítara de ladrillo perforado cara vista, para cara exterior de cerramiento exterior, ejecutada con ladrillo perforado hidrofugo blanco modelo Alaska y crema Malpesa o equivalente, de higrospicidad baja (succion < 4.5 kg/m².min.), recibido con mortero M-5 (1:6) con plastificante, ejecutando en dos colores por separado o juntos combinados para destacar los distintos volúmenes según alzados, juntas 1 cm color a elegir, incluso avitolado de juntas y limpieza de paramentos; con esquinas, rincones y encuentros trabados, p.p paños con mas de 2,00 m de longitud no trabados con mochetas de huecos iran trabado hoja interior con ganchos en Z de acero inoxidable colocados a tresbolillo cada metro, construído según DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1. Medida suelo a cara inferior de forjado deduciendo huecos.			
TO00100	0,850 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	19,69	
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
TP00100A	1,000 h	PEÓN ESPECIAL(LIMPIEZZA LADRILLO)	22,98	22,98	
FL00700GH	0,135 mu	LADRILLO CERÁM. TOSCO DEMOLICIONES	6,09	0,82	
AGM00500	0,036 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	79,90	2,88	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					55,77
Costes indirectos.....					3,00% 1,67
TOTAL PARTIDA					57,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07.01.13	MI	FORM.DINTEL HUEC.AC.LAM.A42B 0.30 CM ANCHURA SUPENDIDO FORJ.			
		Formación de dintel de huecos, ejecutado con acero en perfiles A-42b 275 JR, chapa de 8 mm y anchura 30 cm, para apoyo de fábrica de ladrillo y arriostradas con cartelas rigidizadoras de 8 mm cada 75 cm, asi como colgado del forjado con perfiles tubulares 60/60 anclada a forjado con chapon de 10 mm con 2 spirrows, con uniones soldadas, incluso p.p. 10% incremento de longitud para entrega de apoyo en cerramiento, corte y elaboración, montaje, lijado imprimación con con resinas sinteticas libre de metales pesados s/ISO 14011, asi como de soldadura previa limpieza de bordes, construído según normas DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1. Medido la longitud luz de hueco			
TO00100	0,200 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	4,63	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
CA00700	14,000 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	20,30	
.5	7,000 kg	ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR	1,42	9,94	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					38,00
Costes indirectos.....					3,00% 1,14
TOTAL PARTIDA					39,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	94/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.07.02 SECA

01.07.02.01	M2	TRAS. AUTOPOR.H. INT. C.YESO LAMIN. 70+15+15 (100MM) 600MM Trasdosado autoportante en formación de cara interior de cerramiento de hojas, forrado de elementos interiores, junta dilatación, compuesto por entramado o por estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 69/40/0.6 mm dispuestos cada 60 cm, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 70/30/0.5 mm se colocarán refuerzos para mobiliario (tanto altos como bajos), lavabos, tomas de fontanería y para calentadores, trillaje interior trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 80mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'032W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por una cara siendo una placa estandar y la exterior K713P.es de Nauf alta dureza superficial, con espesor total de 10 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, para alturas variables, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, con p.p. de arriostramiento en alturas superiores a 3.50 m, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas.			
TO00900	0,150 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	3,48	
TA00200	0,150 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	3,35	
FP013002HG	0,050 m2	BANDA ACUATICA ELASTICA	5,31	0,27	
FP00600	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO	4,54	4,54	
XT8002054A	1,050 m2	PANEL MW LANA MINERAL HIDROFUGADA DE 80 mm 40 KG/M3	5,45	5,72	
FP013001	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO STANDAR DE 15 mm	5,42	5,42	
FP013001A	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO ALTA DUREZA SUPERFICIAL DE 15	5,85	5,85	
FP01800	0,900 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	1,05	
WW00300	0,550 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,33	
WW00400	0,470 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,16	

Suma la partida 30,17
Costes indirectos..... 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA 31,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	95/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07.02.02	M2	TRAS.AUTOPOR.H.INT.C.YESO LAMIN. 70+15+15 HI (100MM) 600MM			
		Trasdosado autoportante en formación de cara interior de cerramiento envolvente de dos hojas, forrado de elementos interiores, junta dilatación, compuesto por entramado o por estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 70/40/0.6 mm dispuestos cada 60 cm, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 70/30/0.5 mm, se colocarán refuerzos para mobiliario (tanto altos como bajos), lavabos, tomas de fontanería y para calentadores, trillaje interior trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 80mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'032W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por una cara siendo la placa interior estandar y la exterior hidrofuga, con un espesor total de 10 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, para alturas variables, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, con p.p. de arriostramiento en alturas superiores a 3.50 m, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos mayores de 3m2.			
TO00900	0,150 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	3,48	
TA00200	0,150 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	3,35	
FP013002HG	0,050 m2	BANDA ACUATICA ELASTICA	5,31	0,27	
FP00600	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70x600 mm	4,54	4,54	
XT8002054A	1,050 m2	PANEL MW LANA MINERAL HIDROFUGADA DE 80 mm 40 KG/M3 0,032 W/mK	5,45	5,72	
FP013001	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO STANDAR DE 15 mm	5,42	5,42	
FP013003	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO ALTA DUREZA SUPERFICIAL HIDROFUGA 15 mm	6,07	6,07	
FP01800	0,900 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	1,05	
WW00300	0,550 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,33	
WW00400	0,470 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,16	
Suma la partida					30,39
Costes indirectos.....					3,00% 0,91
TOTAL PARTIDA					31,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	96/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07.02.03	M2	TRASDOS. AUTOPOR. FORR INT. C.YESO LAMIN. 48+15+15 (78MM)			
Trasdosado autoportante, en forrado de pilares interiore, compuesto por entramado estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 48/35/0.6 mm aclados a pilares, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 38/30/0.5 mm trillaje interior trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 60mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'032W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por una cara DF siendo la placa interior estandar y la exterior de alta dureza K713P.es de Nauf alta dureza superficial o equivalente, con un espesor total de 7.80 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos mayores de 3m2.					
TO00900	0,150 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	3,48	
TA00200	0,150 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	3,35	
FP013002HG	0,050 m2	BANDA ACUATICA ELASTICA	5,31	0,27	
FP00600JH	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TRASDOSADO PILARES 38X35	1,89	1,89	
XT8002054GFS	1,050 m2	MM			
		PANEL MW LANA MINERAL HIDROFUGADA DE 60 mm 40 KG/M3	4,69	4,92	
		0,032 W/mK			
FP013001	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO STANDAR DE 15 mm	5,42	5,42	
FP013001A	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO ALTA DUREZA SUPERFICIAL DE 15	5,85	5,85	
		mm			
FP01800	0,900 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	1,05	
WW00300	0,550 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,33	
WW00400	0,470 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,16	
Suma la partida					26,72
Costes indirectos.....					3,00% 0,80
TOTAL PARTIDA					27,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.07.02.04	M2	TRASDOS. AUTOPOR. FORR INT. C.YESO LAMIN. 48+15+15 HI (78MM)			
Trasdosado autoportante, en forrado de pilares interiore, compuesto por entramado estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 48/35/0.6 mm aclados a pilares, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 38/30/0.5 mm trillaje interior trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 60mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'032W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por una cara DF siendo la placa interior estandar y la exterior hidrofuga, con un espesor total de 7.80 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especifica-					
TO00900	0,120 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	2,78	
TA00200	0,120 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,68	
FP013002HG	0,050 m2	BANDA ACUATICA ELASTICA	5,31	0,27	
FP00600JH	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TRASDOSADO PILARES 38X35	1,89	1,89	
XT8002054GFS	1,050 m2	PANEL MW LANA MINERAL HIDROFUGADA DE 60 mm 40 KG/M3	4,69	4,92	
FP013001	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO STANDAR DE 15 mm	5,42	5,42	
FP013003	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO ALTA DUREZA SUPERFICIAL	6,07	6,07	
FP01800	0,900 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	1,05	
WW00300	0,550 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,33	
WW00400	0,470 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,16	
Suma la partida					25,57
Costes indirectos.....					3,00% 0,77
TOTAL PARTIDA					26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	97/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07.02.05	M2	TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130mm) Tabique multiple altura maxima 3.85 m, compuesto por entramado o por estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 70/40/0.6 mm dispuestos cada 60 cm, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 70/30/0.5 mm, se colocarán refuerzos para mobiliario (tanto altos como bajos), lavabos, tomas de fontanería y para calentadores, trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 70mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'032W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara dos placas siendo las placas estandar las interiores y las exteriores de alta dureza superficial, con un espesor total de 13 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos mayores de 3m2.			
TO00900	0,300 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	6,95	
TA00200	0,300 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	6,71	
FP013002HG	0,050 m2	BANDA ACUATICA ELASTICA	5,31	0,27	
FP00600	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70x600 mm	4,54	4,54	
XT80020545	1,050 m2	PANEL MW LANA MINERAL HIDROFUGADA DE 70 mm 40 KG/M3 0,032 W/mK	4,72	4,96	
FP013001	2,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO STANDAR DE 15 mm	5,42	10,84	
FP013001A	2,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO ALTA DUREZA SUPERFICIAL DE 15 mm	5,85	11,70	
FP01800	0,900 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	1,05	
WW00300	0,550 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,33	
WW00400	0,470 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,16	
Suma la partida					47,51
Costes indirectos.....					1,43
TOTAL PARTIDA					48,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	98/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07.02.06	M2	TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAM. 15+15+70+15+15 (130mm) 1 HI - Tabique multiple altura maxima 3.85 m, compuesto por entramado o por estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 70/40/0.6 mm dispuestos cada 60 cm, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 70/30/0.5 mm, se colocarán refuerzos para mobiliario (tanto altos como bajos), lavabos, tomas de fontanería y para calentadores,trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 70mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'032W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara siendo las placas interiores estandar las exteriores hidrofuga a una cara y de alta dureza superficial a la otra, con un espesor total de 13 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, antes de pintado del paramento se aplicará un velo con fibra de vidrio para dar mayor dureza tipo Textur-glass o equivalente, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos mayores de 3m2.			
TO00900	0,300 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	6,95	
TA00200	0,300 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	6,71	
FP013002HG	0,050 m2	BANDA ACUATICA ELASTICA	5,31	0,27	
FP00600	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70x600 mm	4,54	4,54	
XT80020545	1,050 m2	PANEL MW LANA MINERAL HIDROFUGADA DE 70 mm 40 KG/M3 0,032 W/mK	4,72	4,96	
FP013001	2,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO STANDAR DE 15 mm	5,42	10,84	
FP013001A	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO ALTA DUREZA SUPERFICIAL DE 15 mm	5,85	5,85	
FP013003	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO ALTA DUREZA SUPERFICIAL HIDROFUGA 15 mm	6,07	6,07	
FP01800	0,900 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	1,05	
WW00300	0,550 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,33	
WW00400	0,470 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,16	
Suma la partida.....					47,73
Costes indirectos.....				3,00%	1,43
TOTAL PARTIDA					49,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	99/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07.02.07	M2	TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAM 15+15+70+15+15 (130mm) 2 HI - Tabique multiple altura maxima 3.55 m, compuesto por entramado o por estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 70/40/0.6 mm dispuestos cada 60 cm, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 70/30/0.5 mm, se colocarán refuerzos para mobiliario (tanto altos como bajos), lavabos, tomas de fontanería y para calentadores, trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 70mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'032W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara siendo las placas interiores estandar las exteriores hdrofuga a las dos caras cara, con un espesor total de 13 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, antes de pintado del paramento se aplicará un velo con fibra de vidrio para dar mayor dureza tipo Textur-glass o equivalente, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos mayores de 3m2.			
TO00900	0,300 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	6,95	
TA00200	0,300 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	6,71	
FP013002HG	0,050 m2	BANDA ACUATICA ELASTICA	5,31	0,27	
FP00600	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70x600 mm	4,54	4,54	
XT8002054	1,050 m2	PANEL MW LANA MINERAL HIDROFUGADA DE 70 mm 40 KG/M3 0,032 W/mK	4,72	4,96	
FP013001	2,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO STANDAR DE 15 mm	5,42	10,84	
FP013003	2,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO ALTA DUREZA SUPERFICIAL HIDROFUGA 15 mm	6,07	12,14	
FP01800	0,900 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	1,05	
WW00300	0,550 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,33	
WW00400	0,470 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,16	
Suma la partida.....					47,95
Costes indirectos.....					3,00% 1,44
TOTAL PARTIDA					49,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	100/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.07.02.08	M2	TABIQUE MÚLTIPLE PL. Y. LAMINADO 15+15+70+15+15 (130mm) C.F -D04			
Tabique multiple altura maxima 3.55 m, compuesto por entramado o por estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 70/40/0.6 mm dispuestos cada 60 cm, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 70/30/0.5 mm, se colocarán refuerzos para mobiliario (tanto altos como bajos), lavabos, tomas de fontanería y para calentadores, trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 70mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'031W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara siendo las placas DF cortafuego, con un espesor total de 13 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, antes de pintado del paramento se aplicará un velo con fibra de vidrio para dar mayor dureza tipo Textur-glass o equivalente, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos mayores de 3m2.					
TO00900	0,300 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	6,95	
TA00200	0,300 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	6,71	
FP013002HG	0,050 m2	BANDA ACUATICA ELASTICA	5,31	0,27	
FP00600	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO	4,54	4,54	
LAMIN. 70x600 mm					
XT8002054	1,050 m2	PANEL MW LANA MINERAL HIDROFUGADA DE 70 mm 40 KG/M3	4,72	4,96	
0,032 W/mK					
FP013002GHF1	4,000 m2	PLACA YESO LAMINADO DF CORTAFUEGO DE 15 mm	6,19	24,76	
FP01800	0,900 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	1,05	
WW00300	0,550 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,33	
WW00400	0,470 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,16	
Suma la partida					49,73
Costes indirectos.....					3,00% 1,49
TOTAL PARTIDA					51,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.08 AISLAMIENTOS

01.08.01	m2	AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 40 mm			
Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor medio, en paredes, conductividad 0,032 w/m² k, y 50 kg/m3 de densidad .incluso p.p. de preparación del paramento, medias cañas en encuentros					
TO00300	0,080 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	1,85	
TP00100	0,080 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,76	
XT14300	0,040 m3	POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3	132,05	5,28	
MC00200	0,080 h	COMPRESOR PARA PROYECTAR	3,98	0,32	
Suma la partida					9,21
Costes indirectos.....					3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA					9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	101/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.08.02	M2	AISLAM. SUELOS, LAMINA AISL.TERMICA REFLEXIVA 8MM			
		Lamina aislante térmica reflexiva tipo Wurth modelo termoplane o equivalente de 8 mm compuesto por lamina de burbujas de aire seco de 3 mm de espesor y lamina de aluminio de baja densidad de 9 mM de espesor y lamina de polietileno de 5 mm de espesor, conductividad termica 0,006 W/MK aislamiento acústico al ruido de impacto 22 dB y a ruido aéreo 3 dBA. incluso capa de mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N , M5 (1:6) de 4 cm de espesor, mallazo de reparto, p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocacion; colocación según instrucciones de fabricante y CT. Medida la superficie ejecutada proyección horizontal..			
TO00100	0,100 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	2,32	
TO00300	0,050 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	1,16	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
XI01300FG	1,111 M2	LAMINA AISLANTE TÉRMICA REFLEXIVA 8 MM	3,53	3,92	
AGM00500	0,041 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	3,28	
CA00520	2,000 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	2,40	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida 15,45

Costes indirectos..... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA 15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.08.03	M2	AISLAMIENTO SUELOS, PANEL RIGIDO LANA MINERAL 12 MM			
		Panel rígido de lana mineral de 12 mm compresibilidad menor de 5 mm , aislamiento acustico al ruido al impacto de 27 dB y al ruido aéreo 5 dBA, colocado sobre superficies planas, incluso capa de mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N , M5 (1:6) de 4 cm de espesor, mallazo de reparto, p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocacion; colocación según instrucciones de fabricante y CT. Medida la superficie ejecutada proyección horizontal..			
TO00300	0,050 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	1,16	
TO00100	0,150 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	3,48	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
XT11700F	1,061 M2	PANEL RIGIDO LANA MINERAL 12 MM.	1,65	1,75	
AGM00500	0,041 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	3,28	
CA00520	2,000 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	2,40	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida 15,54

Costes indirectos..... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

01.08.04	u	SELLADO Y APERTURAS DE HUECOS INST. CLIMA			
		Relleno y sellado de todos los huecos abiertos para paso de instalaciones de climatización entre sectores de incendios, a base de productos adecuados para conseguir el grado de resistencia al fuego exigido al elemento compartimentador; según las instalaciones se usarán los siguientes productos: Bandejas y cables: pasamuros con estanqueidad al fuego (EI 240) homologado según norma UNE-EN 1366-3, formados por módulos compuestos por tubos de acero galvanizado que disponen de material intumescente en su interior y fijados medianter placas sellantes de acero con material ignífugo. Tuberías y conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas y/o masillas a base de siliconas intumescentes.			
ATC00200	9,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	401,40	
IC400007	1,000 u	MATERIAL PARA SELLADO Y APERTURAS DE HUECOS INST.	680,24	680,24	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	

Suma la partida 1.090,94

Costes indirectos..... 3,00% 32,73

TOTAL PARTIDA 1.123,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	102/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.08.05	MI	SELLADO JUNTAS DILATACION P.VERT De sellado de juntas de dilatación en paramentos verticales de paneles de hormigon prefabricado visto, con masilla de caucho-silicona, incluso limpieza, imprimación y obturador preformado de poliestireno de 20 mm. de diametro, mismo coplor que placa. Medida la longitud ejecutada.			
TO00700	0,500 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	11,59	
PW00200	0,133 kg	MASILLA CAUCHO-SILICONA	26,35	3,50	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
XI02500	1,010 m	OBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 20 mm	0,97	0,98	
Suma la partida					16,40
Costes indirectos.....					0,49
TOTAL PARTIDA					16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.09 PAVIMENTOS

01.09.01	M2	PAVIM.CERAMICO GRES PORCELANICO 60x30CM S03 Pavimento de baldosas ceramicas gres porcelanico rectificado de 60x30 cm antidezlizante clase resbaladicidad 2, y 3 en duchas, con capa de arena mezclada con cemento en seco, con pendiente 0,50 % a sumideros, en locales humedos, puesto en obra con doble encolado adhesivo en una capa fina sobre soporte y pellada en reverso de piezas ceramicas, colocación contrapeadas 1/3, enlechado segun normas UNE EN 13888 color de la lechada a			
TO01100	0,360 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	8,34	
TP00100	0,180 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,96	
AA00200	0,030 m3	ARENA FINA	17,85	0,54	
AGM00500	0,031 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	2,48	
RSP1808GKKLJ	1,000 m2	BALDOSA GRES PORC. RECTIFICADO 60x30 CM R2	39,35	39,35	
GP00100	1,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,23	
GP00300	1,000 m2	PASTA NIVELADORA	1,66	1,66	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
Suma la partida					56,72
Costes indirectos.....					1,70
TOTAL PARTIDA					58,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.09.02	M2	LAMINADO MODELO LINKFLOOR KINGDO PERIA 200 X1000 MM S07 Suelo laminado modelo LINKFLOOR KINDOM PERSIA 200 x1000 mm de porcelanosa o equivalente, de 2,5mm de espesor, compuesto por capa 1 de núcleo de poliéster encapsulado en un compacto de vinilo y capa 2 de soporte vinílico de pvc con interior de poliéster y fibra de vidrio, con soldadura en frío para unión entre rollos, zócalo de aluminio y perfil de transición ADH LINKFLOOR o equivalente, recibido con adhesivo especial sobre lecho de mortero de nivelación; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	11,30	
TO00300	0,440 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	10,19	
AGM00300	0,041 m3	MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	95,94	3,93	
GP00100	1,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,23	
GP00300	1,000 m2	PASTA NIVELADORA	1,66	1,66	
RS02050GVVF	1,010 m2	LAMINADO MODELO LINKFLOOR KINGDOM PERSIA 200 X1000	37,80	38,18	
Suma la partida					65,49
Costes indirectos.....					1,96
TOTAL PARTIDA					67,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	103/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.09.03	M2	PAVIMENTO PASILLOS MANTENIMIENTO EN CUBIERTA Pavimento de pasillos de mantenimiento, tipo S09, sobre cubierta planas invertidas de chinos, con pavimento aislante y drenante compuesto por una base de poliestireno extruido (XPS) 30 mm espesor y una capa de hormigon poroso de altas prestaciones (HPAP) de 35 cm espesor, formato 601x601 mm y 594x594 mm respectivamente tipo FILTRON o similar, color blanco, sentada con mortero M5 (1:6), sobre capa velo antipunzonamiento y gravilla de cubierta, clase resbaladicidad 3, formando pasillo para mantenimiento con una anchura de dos losas con una			
RS01300ZF	1,040 m2	BALDOSA HORMIGON POROSO FILTRON 60x60 CM	9,52	9,90	
AGM00500	0,026 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N	79,90	2,08	
TO01100	0,200 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	4,63	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
Suma la partida					18,81
Costes indirectos.....					3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA					19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09.04	M2	SUELO TECNICO ELEV.REG. NUCL.SULF.CALC.CON BALDOSAS DE GRES -S09 Suelo técnico registrable, formado por paneles autoportante de 600x600 mm, para alturas de hasta 150 mm. con núcleo de tablero madera aglomerada ligada por resinas de altas prestaciones, disponible en espesor de 38 mm y con revestimiento inferior en aluminio o acero galvanizado, confiéndole al panel propiedades ligeramente diferentes en cada caso. El perímetro de todos los paneles está rebordeado a fin para evitar el descantillado de las piezas, colocaddo sobre suelo inclinado, compuesto: - Estructura fabricada en acero galvanizado, presenta un sistema de fijación anti movimiento de la cabeza para evitar posibles variaciones en la nivelación que se puedan producir por vibraciones o movimientos de las losetas una vez la obra terminada. - Pedestales completamente en acero galvanizado, encargados de dotar al pavimento de la altura necesaria para el proyecto a realizar. Estos elementos incorporan en su cabeza unas juntas plásticas antirruido con cuatro tetones de posicionamiento. Entre sus cualidades destacamos la de ser fácilmente regulable en altura gracias a un perno roscado. - Travesaños están fabricados enteramente en acero galvanizado y se utilizan para dotar al pavimento de una mayor estabilidad y resistencia. En su parte superior incorpora unas tiras plásticas antirruido a lo largo de toda su superficie. Estos travesaños van atornillados a la cabeza del pedestal. Desde el punto de vista de las prestaciones, presenta una gran resistencia a flexión con carga vertical y/o excéntrica, gracias a un perno roscado de sección M16, un tubo de 20 mm de diámetro de 2 mm de espesor, calibrado internamente para obtener así un acoplamiento con tolerancias más reducidas y, por consiguiente, menores holguras y un acoplamiento directo entre el perno roscado del disco de base y el tubo, sin necesidad de interponer elementos de plástico deformables. Dependiendo de la configuración tanto del panel como de la estructura, podemos conseguir una resistencia a la carga estática de hasta 4.400 kg/m2. - Acabado solería ceramica gres porcelanico de 598x598 mm y 10 mm de espesor, clase resbaladicidad 2.			
ATC00400	0,150 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	6,83	
TO00300	0,320 h	OF. 1ª COLOCADOR	23,17	7,41	
TP00100	0,160 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,52	
RS07600HJK	1,010 m2	SUELO ELEVADO REGIST. SULF.CALC. PEDEST.TRAV. ACERO	51,03	51,54	
RSP1808G4Z4H	1,000 m2	BALDOSA GRES PORC.60X60 CM R2	27,21	27,21	
GP00100	1,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,23	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					99,20
Costes indirectos.....					3,00% 2,98
TOTAL PARTIDA					102,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	104/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.09.05	M2	SOLADO BALD. PIEDRA NATURAL CREMA M. 120X60-60x60 CM ABRILL S01. Pavimeno piedra natural crema marfil formato 120x60 cm y 60x60 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2/2.5 cm de espesor medio, p.p. rodapie igual material, enlechado mismo color que pavimento suministrado por el fabricante, pulido, abrillantado para conseguir resbaladicidad 1 en dependencias y			
TO01100	0,365 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	8,46	
TP00100	0,185 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,07	
AA00200	0,020 m3	ARENA FINA	17,85	0,36	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
RS02910BN0GF	1,050 m2	BALDOSA PIEDRA NATURA CREMA MARFIL TAMAÑO	30,36	31,88	
RS08200	1,000 m2	PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,87	3,87	
RS02910BB	0,870 ml	RODAPIE DE 7 CM REBAJADO DE PIEDRA NATURAL	9,00	7,83	

Suma la partida 58,31
Costes indirectos..... 3,00% 1,75

TOTAL PARTIDA 60,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.09.06	M2	PAVIMENTO TACTIL BALD. PIEDRA NATURAL CREMA M. 40x60 CM RANURADA Pavimeno tactil ejecutado con soleria de distinto color y testura a soleria general de piedra natural crema marfil formato 40x60 cm, con superficie ranurada colocada, colocadas como banda longitudinal con la anchura de 40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2/2.5 cm de espesor medio, enlechado mismo color que pavimento suministrado por el fabricante, indicando la accesibilidad, mostrador de atencion, banda acceso ascensor y banda longitudinal en arranque y desembarco de escaleras, segun normativa de accesibilidad;			
TO01100	0,400 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	9,27	
TP00100	0,185 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,07	
AA00200	0,020 m3	ARENA FINA	17,85	0,36	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
RS02910BN0GF1	1,050 m2	BALDOSA PIEDRA NATURA CREMA MARFIL RANURADA 40x60	50,00	52,50	

Suma la partida 68,04
Costes indirectos..... 3,00% 2,04

TOTAL PARTIDA 70,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.09.07	M2	PAVIM.CERAMICO GRES PORCELANICO 60x60CM Y 60X30 CM S02 Pavimento de baldosas ceramicas gres porcelanico rectificado de 60x60 cm y 60x30cm, color beige nature, anti-dezlizante clase resbaladicidad 2, con capa de arena mezclada con cemento en seco, puesto en obra con doble encolado adhesivo en una capa fina sobre soporte y pellada en reverso de piezas ceramicas, colocación contra-peadas 1/3, p.p. rodapie igual material enlechado segun normas UNE EN 13888 color de la lechada a elegir por			
TO01100	0,300 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	6,95	
TP00100	0,180 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,96	
AA00200	0,030 m3	ARENA FINA	17,85	0,54	
AGM00500	0,031 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	2,48	
RSP1808GKKKL	1,000 m2	BALDOSA GRES PORC. RECTIFICADO 60X60 CM y 60x30 CM	39,35	39,35	
GP00100	1,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,23	
GP00300	1,000 m2	PASTA NIVELADORA	1,66	1,66	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
RSP1808GG	0,800 ml	RODAPIE GRES 10 CM	8,50	6,80	

Suma la partida 62,13
Costes indirectos..... 3,00% 1,86

TOTAL PARTIDA 63,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	105/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.09.08	MI	PELDAÑO HUELLA PIEDRA CALIZA "GRIS SAN VICENTE" Y TABICA Peldaño formado por huella de luz libre 30 cm (espesor 50 mm) tabica 17,05 cm (espesor 30 mm).de pieza completa de piedra natural caliza marmórea "gris San Vicente", clase resbaladidad 2, recibidas con mortero M5 (1:6) pegadas directamente a soporte, incluso así como enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.			
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	5,42	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
RP00800FR	1,102 m	HUELLA PIED.CALIZA GRIS SAN VICENTE 50 mm RESBALADIDAD 2, 30 C	23,62	26,03	
RP00800FRM	1,102 m	TABICA PIED.CALIZA GRIS SAN VICENTE 30 mm 12.40 CM	16,87	18,59	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	

Suma la partida 51,88
Costes indirectos..... 3,00% 1,56

TOTAL PARTIDA 53,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.09.09	M2	SOLERA DE HORM.HA-25 DE 10 CM ESPESOR Solera de hormigón HA-25/P/8/IIa suministrado, de 10 cm de espesor, comprendiendo taladro en soporte fomando cuadrado de 1,00x1,00 m en toda la superficie a pavimentar, limpieza soporte, colocación barlla roscada fijada a taladros con resina epoxi, armado con mallazo electrosoldado con cuadrícula de 150X150x6 mm intermedio, acero B 500 S , p.p. de junta de contorno; incluyendo p.p. extendido y enrastrelado, para dar posteriormente antes del fraguado el tratamiento antipolvo, color gris, así como armado de fibra de vidrio, con arido de sílice, corindon y cuarzo ligados con cemento CEM II/A-I32.5, proporcion 1:2 y fratasado mecanico pulido, con corte mecanico despues de fraguado de pavimentoen módulos de 25 m2 de superficie máxima, construida según CT. Medida superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.			
ATC00100	0,180 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	8,13	
CA00520	12,000 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	14,40	
CH02920JH	0,100 m3	HORMIGÓN HA-25/P/8/IIa, SUMINISTRADO	76,09	7,61	
AS00200	5,000 kg	ÁRIDO DE SÍLICE, CORINDÓN Y CUARZO	0,81	4,05	
AS0040LK	1,000 m2	FRATASDO MECANICO	1,17	1,17	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 36,29
Costes indirectos..... 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA 37,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09.10	M2	PAVIM.CERAMICO GRES PORCELANICO 60X30 CM Pavimento de baldosas ceramicas gres porcelanico rectificado de 60x30cm, color beige nature, antidezlizante clase resbaladidad 2, pegada sobre soporte de hormigon con doble encolado adhesivo en una capa sobre soporte y reverso de piezas ceramicas, colocación contrapeadas 1/3, enlechado segun normas UNE EN 13888 color de la lechada a elegir por D.F, rejuntado y limpieza; construido según DB-SU-1 Y DB-HS-1. Medida la superficie ejecuta-			
TO01100	0,300 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	6,95	
TP00100	0,180 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,96	
RSP1808GKKLO	1,000 m2	BALDOSA GRES PORC. RECTIFICADO 60x30 CM	21,92	21,92	
GP00100	1,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,23	
GP00300	1,000 m2	PASTA NIVELADORA	1,66	1,66	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	

Suma la partida 34,88
Costes indirectos..... 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA 35,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	106/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.09.11	M2	PAVIMENTO CONTINUO PINTURA SOBRE SOPORTE HORM. FRATASADO Pavimento continuo pintado sobre pavimento de hormigón fratasado y pulido con tratamiento superficial antipolvo y de terrazo, comprendiendo desbastado y aspirado de la zona, instalación de malla Ardex Adimesh 55 embebida en imprimación SeireGrosprimer o equivalente. Una vez curada la imprimación se procederá a la aplicación de dos capas de color con Seirepox D20 o equivalente, a elegir por la Direccion Facultativa, para aplicar con rodillo, según UNE-EN 13813. incluso preparación y limpieza del soporte, clase resbaladicidad 1; construída según DB-SE-C y EHE. Medida la superficie ejecutada.			
TO02100	0,220 h	OFICIAL 1ª	23,17	5,10	
TP00100	0,220 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,84	
GR00200GH01	1,000 m2	IMPRIMACION SEIRE GROSPRIMER O EQUIVALENTE	1,68	1,68	
GR00200GH02	1,000 m2	MALLA ADIMESH 55 O EQUIVALENTE	0,76	0,76	
GR00200GH03	1,000 m2	REVESTIMIENTO SEIREPOX D20 O EQUIVALENTE	3,71	3,71	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 17,02
Costes indirectos..... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA 17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.10 APLACADOS Y REVESTIDOS

01.10.01	M2	TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO ESTANDAR 13 MM T1 Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor estandar, atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado descolgado de techo con una separación de maestra de 40 mm, fijadas a techos mediante piezas de descuelgue y nivelación, para un descuelgue variable 0.10/1.25 mm, colocado alternado con techo akustic s/diseño de techo, incluso p.p. compuerta 60x60/120x60 cm, replanteo, nivelación y repaso de juntas;			
TO00900	0,300 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	6,95	
TP00100	0,158 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,48	
RT04111A	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO ACERO GALV.E/E 40 CM	4,63	4,63	
FP013002	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO STANDAR DE 13 mm	5,22	5,22	
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,47	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida 22,01
Costes indirectos..... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA 22,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.10.02	M2	TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO ESTANDAR 15 MM T2 Techo continuo con placas de yeso laminado de 15 mm de espesor estandar, atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado descolgado de techo con una separación de maestra de 40 mm, fijadas a techos mediante piezas de descuelgue y nivelación, para un descuelgue variable 0.10/1.25 mm, colocado alternado con techo akustic s/diseño de techo, incluso p.p. compuerta 60x60/120x60 cm, replanteo, nivelación y repaso de juntas;			
TO00900	0,300 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	6,95	
TP00100	0,158 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,48	
RT04111A	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO ACERO GALV.E/E 40 CM	4,63	4,63	
FP013001	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO STANDAR DE 15 mm	5,42	5,42	
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,47	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida 22,21
Costes indirectos..... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	107/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.10.03	M2	TECHO CONT. PANELES ACUST.VIRUTA MAD.AGLOM. 35 MM LAM.ENRRA T3 Techo continuo registrable con paneles acústicos ligeros de viruta de madera aglomerada con magnetita, 1200x600x35 mm NAUF modelo Fibralth Organic o equivalente, biselado en su longitud con ancho de fibra de 2 mm y un espesor de 35 mm, dejar visto, higroscópico, coeficiente absorcion acustica medio 0.55, placas de 1.20x0.60 m colocadas piezas multiples de 60 cm, atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado, para un descuelgue variable 0.10/1.25 mm,, s/diseño de planos, segun detalle de planos, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas, color a elegir por la Direc.facult.; construido según especificaciones del fabricante de los paneles y C.T.. Medido a cinta corrida.			
TO00900	0,315 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	7,30	
TA00200	0,240 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	5,37	
FFFP00800	1,000 m2	ENTRAMADO DOBLE METALICO ACERO GALVAN.PARA FIJAR	5,78	5,78	
FPP05010F4L	0,950 m2	PANEL FIBRALITH ORGANIC 35 MM	12,25	11,64	
WW00300	8,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	4,80	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida 35,55
Costes indirectos..... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA 36,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.10.04	M2	TECHO CONTINUO CON PLACAS ACUSTICAS CON PERFORAC.ALEATORIAS T4 Techo continuo Nauf modelo Cleneo Akustic Aleatorio o equivalente, formado por placas acusticas modelo descrito con perforaciones aleatorias 8/15/20 R Borde UFF de 15 mm de espeso y dimensiones 1200x2500 mm con un velo de vidrio en su dorso, atornillados a estrctura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0.6 mm moduladas a 1000 mm entre ejes y suspendida de forjado o techo variable 0.10/1.25 mm mediante cuelgues combinados cada 900 mm y maestras secundarias fijadas perpendiculares a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y con una modulación 3200 mm entre ejes, fijadas a techos mediante piezas de descuelgue y nivelación, colocado alternado con techo akustic s/diseño de techo, incluso p.p. compuerta 1.20x0.60 m, replanteo, nivela-			
TO00900	0,350 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	8,11	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
FP01100FDALEA	1,000 m2	PLACANAUF MODELO CLENEO AKUSTIC ALEATORIO 15 MM	12,59	12,59	
FP01800	0,500 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,59	
RT04111	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	6,03	6,03	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida 33,58
Costes indirectos..... 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA 34,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.10.05	M2	FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA LOCALES HÚMEDOS T5 Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm 15 mm espesor, suspendida de elementos metálicos vistos, incluso p.p. de remate con paramentos y accesorios de fijación, incluso replanteo, nivelación y			
TO00500	0,350 h	OF. 1ª ESCAYOLISTA	23,17	8,11	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
RT04111AM	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO ACERO GALV.PERF.LACADA VISTA	3,78	3,78	
RT01550	1,020 m2	PLACA ESCAYOLA LISA DESMONTABLE	5,75	5,87	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 19,19
Costes indirectos..... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA 19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	108/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.10.06	M2	GUARN.ENLUC.MORT. PERLITA TECHO T6 Guarnecido y enlucido, sin maestrear, acabado a rincón vivo en techos, aristas pesadas, con mortero de perlita, incluso aristas vivas, limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.			
TO01200	0,400 h	OF. 1ª YESERO	23,17	9,27	
AGY001001	0,015 m3	PASTA DE PERLITA GUARNECIDO	95,74	1,44	
AGY002001	0,005 m3	PASTA DE PERLITA ENLUCIDO	96,28	0,48	

Suma la partida	11,19
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.10.07	M2	FALSO TECHO DE LAMAS DE ALUMINIO ANODIZ.LACADO, ENTR.OCULTO T7 Falso techo compuesto de lamas aluminio perfiladas modelo PHALCEL P84-134 m de GRADERHERMETIC o equi- valente, lacadas color a elegir por la D.F., de 136x16 mm y 84x16 mm de anchura combinados dejando junta abierta, colocadas sobre perfilería soporte de aluminio oculta suspendida de cara inferior de forjado, incluso p.p. de			
TO00900	0,300 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	6,95	
TP00100	0,080 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,76	
RT04000F	1,050 m2	ALUMINIO PERFILADAS MODELO PHALCEL P84-134 M DE	15,66	16,44	
RT04000	1,050 m2	ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS	3,87	4,06	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida	29,54
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 30,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.10.08	M2	TABICA TECHO CON PLACAS DE YESO LAMINADO ESTANDAR 15 MM Tabica de techo continuo con placas de yeso laminado de 15 mm de espesor estandar, atornillados a entramado de acero galvanizado descolgado de techo, entre dos techos, salvar ventanas, etc. alturas variables, para un des- cuelgue variable segun diseño de techo, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especi-			
TO00900	0,700 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	16,22	
TP00100	0,350 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,70	
RT04111A	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO ACERO GALV.E/E 40 CM	4,63	4,63	
FP013001	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO STANDAR DE 15 mm	5,42	5,42	
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,47	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida	35,70
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 36,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	109/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.10.09	M2	GUARN.ENLUC.MORT. PERLITA PAREDES MAESTREADO			
Guarnecido y enlucido, maestreado acabado a rincón vivo en paredes, aristas pesadas, con mortero de perlita, incluso aristas vivas con p.p. guardavivos aluminio 10x10 mm, limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.					
TO01200	0,350 h	OF. 1ª YESERO	23,17	8,11	
AGY00100	0,015 m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	206,91	3,10	
AGY00200	0,005 m3	PASTA DE YESO BLANCO YF	355,83	1,78	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					13,65
Costes indirectos.....					3,00% 0,41
TOTAL PARTIDA					14,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
01.10.10	M2	ENFOSC.MORT.EN PARAMENTOS INTERIORES			
Enfoscado maestreado y fratasado en paredes interiores, con mortero M-40 (1:6); construído según DB-SU-1 Y CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN					
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	15,81	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
Suma la partida					17,49
Costes indirectos.....					3,00% 0,52
TOTAL PARTIDA					18,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS					
01.10.11	m2	REVESTIMIENTO MONOCAPA CON ÁRIDOS SOBRE ENFOSCADO			
Revestimiento monocapa con inclusión de áridos, aplicado con llana sobre paramentos enfoscados, realizado con ligante a base de mortero modificado, plastificantes y resinas con un espesor mínimo de 10 mm, formado por: limpieza y preparación del soporte, extendido, planeado y regulacion, acabado a base de árido de mármol proyecta-					
TO02100	0,700 h	OFICIAL 1ª	23,17	16,22	
AM00200	11,000 kg	ÁRIDO MÁRMOL SELECCIONADO	0,72	7,92	
GR00300	16,000 kg	LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS	0,84	13,44	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					37,91
Costes indirectos.....					3,00% 1,14
TOTAL PARTIDA					39,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	110/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.10.12	M2	FACHADA VENTILADA REVEST. CERÁMICO EXTRUSIONADO ALVEOLAR Fachada ventilada realizada sobre envoltente existente de fabrica de ladrillo, compuesta por revestimiento exterior con el sistema XB de Favemanc o equivalente, consiste en piezas cerámicas extrusionadas alveolares de 17 mm de espesor que permiten la realización de formatos de hasta 1200 mm de longitud y 400mm de altura, el machihembrado de sus piezas impide la entrada de agua en la cámara de aire y garantiza la seguridad y resistencia de las fachadas ventiladas, subestructura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior, mediante el sistema de anclaje XB de Favemanc o equivalente consiste en un perfil vertical tipo T continuo aluminio, fijado al soporte mediante ménsulas de retención y sustentació, colocados según indicaciones de fabricante, de distintas medidas para salvar los entrantes y salientes de fachada y ofrecer una planeidad el nuevo revestido, con camaras variables incluso rehundido en fabrica de anclajes a soporte y un clip que asegura una instalación rápida y sencilla de la piezas en aluminio, perfiles de junta en material entre piezas cerámicas, con juntas 4 mmlas verticales y 7 mm horizontales, anclajes, tornillería y tirafondos de acero inoxidable con longitud que garatie el anclaje, asi como ejecución de encuentros y remates, y piezas especiales de arranque, acoplando angular aluminio lacado perimetral saliente de ganito mochetas, dinteles y alfeizares de huecos de ventana, según indicaciones de fabricante; y CTE.			
TO00900	1,010 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	23,40	
TA00200	1,010 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	22,58	
RA87000HJ	1,000 M2	PLACA CERÁMICA EXTRUSIONADO ALVELARES (300/400)X1200	14,96	14,96	
RA87000HJKL	1,000 M2	SUBESTRUCTURA SOP.SUSTENT.REV, PERFIL T Y MENSULA	8,17	8,17	
RA87000HJKLHG	0,150 MI	PERFIL ARRANQUE CHAPA AC.GALV.LACADO	10,21	1,53	
RA87HJKLHG	0,300 MI	PERFIL ANGULAR ALUM.LACADO PERIMETRAL DE HUECOS	8,17	2,45	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	

Suma la partida 73,69
Costes indirectos..... 3,00% 2,21

TOTAL PARTIDA 75,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.10.13	M2	APLACADO PIEZAS DE CERAMICA 60X30 CM. ADHESIVO LOC.HUMEDOS - R03 Aplacado piezas ceramicas vidriada de azulejos 30x60cm, en tonos de color a elegir por la D.F., mate y brillo, recibido con adhesivo de uso especifico sobre trasdosado de doble placa de yeso laminado, segun norma UNE EN 12004, puesto en obra con doble encolado adhesivo en una cap fina sobre soporte y pellada en reverso de piezas ceramicas, con guardavivos de PVC en aristas. en locales humedos aseos, cocinas, almacenes residuos, cuartos de limpieza. con esquinas con cantoneras o guardavivos de aluminio 10x10 mm o PVC, encuentro entre suelo y techo se rematará con una pieza cóncava de aluminio, tipo schlütter o similar, enlechado segun normas UNE EN 13888 color de la lechada a elegir por D.F. rejuntado y limpieza; construido según DB-SU-1 Y DB-HS-1. Medi-			
TO00200	0,500 h	OF. 1ª ALICATADOR	23,17	11,59	
TO00100	0,280 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	6,49	
GC00100	0,001 t	CEMENTO BLANCO BL I/A-L 42,5 R EN SACOS	308,90	0,31	
GP00100JH	2,000 kg	PASTA ADHESIVA ESPECIFICA PARA PANELES DE YESO	0,15	0,30	
RAP1765G	1,000 m2	PIEZAS DE GRES 60X30 CM COLOR A ELEGIR	7,27	7,27	
RW04600BG1	0,150 m	GUARDAVIVOS DE ALUMINIO/PVC	2,04	0,31	
RW04600BG1HG	0,200 m	PERFIL CONCAVO ALUMINIO TIPO SCHLÜTTER	4,76	0,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	

Suma la partida 27,82
Costes indirectos..... 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA 28,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	111/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.10.14	MI	ENCIMERA ENCASTRAR LAVABOS			
		Encimera para encastre de lavabos realizada de balda de aglomerado de cuarzo natural y cristal pigmentado y li-			
		gado con resina de poliester, dotado de babero descolgado de 15 cms, con un espesor de 3 cms., ancho 60 cms			
		y color a elegir por la D.F., con terminacion pulida y acristalada, incluso formacion de huecos de lavabos, sopor-			
		tes galvanizados en caliente con angulares 50.50.5 mm. cada 60 cms. aproximadamente dotado de placas de an-			
		claje 150.150.6 mm con 4 esparragos de alto porder de anclaje, fijaciones, accesorios, colocacion, sellados y			
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	11,30	
TO01600	0,250 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	5,79	
TA00200	0,250 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	5,59	
CA01400	8,000 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,10	8,80	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
RW01800FG	1,000 ml	ENCIMERA SILESTONE 60x3 cm CON BABERO	102,05	102,05	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida 137,07
Costes indirectos..... 3,00% 4,11

TOTAL PARTIDA 141,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.10.15	M2	FALSO TECHO DE LAMAS DE ALUMINIO ANODIZ.LACADO, ENTR.OCULTO T7			
		Falso techo compuesto de lamas aluminio perfiladas modelo PHALCEL P84-134 m de GRADERHERMETIC o equi-			
		valente, lacadas color a elegir por la D.F., de 136x16 mm y 84x16 mm de anchura combinados dejando junta			
		abierta, colocadas sobre perfileria soporte de aluminio oculta suspendida de cara inferior de forjado aislamiento con			
		paneles poliestireno extruido 80 mm doble panel de 40 mm con junta a media madera, incluso p.p. de remates			
TO00900	0,300 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	6,95	
TP00100	0,080 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,76	
RT04000F	1,050 m2	ALUMINIO PERFILADAS MODELO PHALCEL P84-134 M DE	15,66	16,44	
RT04000	1,050 m2	ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS	3,87	4,06	
XT14000	0,080 m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3	207,34	16,59	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 46,13
Costes indirectos..... 3,00% 1,38

TOTAL PARTIDA 47,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	112/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.10.16	M2	APLACADO PIEZAS DE CERAMICA 20X30 CM. ADHESIVO LOC.HUMEDOS - R03			
		Aplacado piezas ceramicas vidriada de azulejos 30x60cm, en tonos de color a elegir por la D.F., mate y brillo, recibido con adhesivo de uso específico sobre trasdosado de doble placa de yeso laminado, segun norma UNE EN 12004, puesto en obra con doble encolado adhesivo en una cap fina sobre soporte y pellada en reverso de piezas ceramicas, con guardavivos de PVC en aristas. en locales humedos aseos, cocinas, almacenes residuos, cuartos de limpieza. con esquinas con cantoneras o guardavivos de aluminio 10x10 mm o PVC, encuentro entre suelo y techo se rematará con una pieza cóncava de aluminio, tipo schlütter o similar, enlechado segun normas UNE EN 13888 color de la lechada a elegir por D.F. rejuntado y limpieza; construido según DB-SU-1 Y DB-HS-1. Medi-do deduciendo el 50% de huecos.			
TO00200	0,500 h	OF. 1ª ALICATADOR	23,17	11,59	
TO00100	0,280 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	6,49	
GC00100	0,001 t	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	308,90	0,31	
GP00100JH	2,000 kg	PASTA ADHESIVA ESPECIFICA PARA PANELES DE YESO LAMINADO	0,15	0,30	
RAP1765GX	1,000 m2	PIEZAS DE GRES 20X30 CM COLOR A ELEGIR	5,20	5,20	
RW04600BG1	0,150 m	GUARDAVIVOS DE ALUMINIO/PVC	2,04	0,31	
RW04600BG1HG	0,200 m	PERFIL CONCAVO ALUMINIO TIPO SCHLÜTTER	4,76	0,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida					25,75
Costes indirectos.....					3,00% 0,77
TOTAL PARTIDA					26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.11 CARPINTERIA MADERA

01.11.01	Ud	FRENTE PUERTA H. ABATIBLE (0.825X2.03 M) MADERA CEREZO Pm04			
		Frente de puerta de paso simple abatible ciega, hoja de (825 x 2030 mm). formada por una hoja maciza de 40 mm de espesor. enrasada a cara del tapajunta, chapada en madera de cerezo o similar para barnizar a dos caras, ra-nurada s/diseño planos, tapajunta de 90x8 mm chapado en madera de cerezo o similar y montante de igual cali-dad de 1.000x570 mm . según planos. dimensiones de frente 1.00x2.60 m, batiente isofónica de PVC con burbuja de aire. calidad alta canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con manivela, en acero inoxi-			
TO01500	2,100 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	48,66	
KM0290KAFG	1,000 u	HOJA NORMAL. MADERA CEREZO 0.825X2.03 M	298,00	298,00	
KM0290KAFGO	1,000 u	TAPAJUNTAS Y MONTANTE CHAPADO DE MADERA CEREZO	54,50	54,50	
KW035001	1,000 u	PICAPORTE DE RESBALÓN ACERO IN.	4,76	4,76	
KW03200HJ	1,700 u	PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE	2,39	4,06	
KW02500HG	1,000 u	JUEGO DE MANIVELAS DE AERO IN.	9,52	9,52	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					420,43
Costes indirectos.....					3,00% 12,61
TOTAL PARTIDA					433,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	113/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.11.02	Ud	FRENTE PUERTA H. ABAT.F(0.825+0.40X2.03 M) MADERA CEREZO Pm05			
		Frente de puerta de paso hoja abatible ciega, hoja de (825 x 2030 mm y ladrillo fijo acistalado 400x2030 mm. formada por una hoja maciza de 40 mm de espesor. enrasada a cara del tapajunta, chapada en madera de cerezo o similar para barnizar a dos caras, ranurada s/diseño planos, tapajunta de 90x8 mm chapado en madera de cerezo o similar y montante de igual calidad de 1400x570 mm . fijo acristilado con vidrio de seguridad 6+6.1 mm, según planos. dimensiones de frente 1.40x2.60 m, batiente isofónica de PVC con burbuja de aire. calidad alta canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con manivela, en acero inoxidable, incluso colgado. Medi- da la unidad de fuera a fuera de frente del conjunto.			
TO01500	2,100 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	48,66	
KM0290KAFGF	1,000 u	HOJA MADERA CEREZO 0.825+0.40X2.03 M S/DESCRIPCION	381,57	381,57	
VL81200	0,800 m2	VIDRIO LAMINAR SEG. INCOLORO 66,1 LAMNADO	19,84	15,87	
KM0290KAFGODF	1,000 u	TAPAJUNTAS Y MONTANTE CHAPADO DE MADERA CEREZO	66,15	66,15	
KW035001	1,000 u	PICAPORTE DE RESBALÓN ACERO IN.	4,76	4,76	
KW03200HJ	1,700 u	PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE	2,39	4,06	
KW02500HG	1,000 u	JUEGO DE MANIVELAS DE AERO IN.	9,52	9,52	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					531,52
Costes indirectos.....					3,00% 15,95
TOTAL PARTIDA					547,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.11.03	Ud	FRENTE PUERTA H. ABAT.F(0.825+1.38X2.03 M) MADERA CEREZO Pm06			
		Frente de puerta de paso hoja abatible ciega, hoja de (825+1380x 2030 mm y ladrillo fijo acristalado 1380x2030 mm. formada por una hoja maciza de 40 mm de espesor. enrasada a cara del tapajunta, chapada en madera de cerezo o similar para barnizar a dos caras, ranurada s/diseño planos, tapajunta de 90x8 mm chapado en madera de cerezo o similar y montante de igual calidad de 2200x570 mm . fijo acristilado con vidrio de seguridad 6+6.1 mm, según planos. dimensiones de frente 2.20.40x2.60 m, batiente isofónica de PVC con burbuja de aire. calidad alta canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con manivela, en acero inoxidable, incluso			
TO01500	2,100 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	48,66	
KM0290KAFGFG	1,000 u	HOJA MADERA CEREZO 0.825+1.38X2.03 M S/DESCRIPCION	516,03	516,03	
VL81200	2,750 m2	VIDRIO LAMINAR SEG. INCOLORO 66,1 LAMNADO	19,84	54,56	
KM0290KAFGODF	1,000 u	TAPAJUNTAS Y MONTANTE CHAPADO DE MADERA CEREZO	66,15	66,15	
KW035001	1,000 u	PICAPORTE DE RESBALÓN ACERO IN.	4,76	4,76	
KW03200HJ	1,700 u	PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE	2,39	4,06	
KW02500HG	1,000 u	JUEGO DE MANIVELAS DE AERO IN.	9,52	9,52	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					704,67
Costes indirectos.....					3,00% 21,14
TOTAL PARTIDA					725,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	114/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.11.04	Ud	FRENTE PUERTA 2 H. ABATIBLE (0.825X2.03 M) MADERA CEREZO Pm07			
		Frente de puerta de paso de dos hojas abatibles ciega, 2 hojas de (825 x 2030 mm). formada por dos hojas maciza de 40 mm de espesor. enrasada a cara del tapajunta, chapada en madera de cerezo o similar para barnizar a dos caras, ranurada s/diseño planos, tapajunta de 90x8 mm chapado en madera de cerezo o similar y montante de igual calidad de 1800x570 mm . según planos. dimensiones de frente 1.82x2.60 m, batiente isofónica de PVC con burbuja de aire. calidad alta canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con manivela, en acero inoxidable, incluso colgado. Medida la unidad de fuera a fuera de frente del conjunto.			
TO01500	2,400 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	55,61	
KM0290KAFG1	1,000 u	2 HOJAS NORMAL. MADERA CEREZO 0.825X2.03 M S/DESCRIPCION	421,56	421,56	
KM0290KAFGOG	1,000 u	TAPAJUNTAS Y MONTANTE CHAPADO DE MADERA CEREZO 2.H	87,20	87,20	
KW035001	1,000 u	PICAPORTE DE RESBALÓN ACERO IN.	4,76	4,76	
KW03200HJ	1,700 u	PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE	2,39	4,06	
KW02500HG	1,000 u	JUEGO DE MANIVELAS DE AERO IN.	9,52	9,52	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					583,64
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					601,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.11.05	M2	FRENTE MAMPARAS SEPARACION CABINAS INOD.-DUCHAS Pm01-Pm02			
		Frente de mampara separacion de cabinas de inodoros y duchas, fabricadas en tablero laminado compacto fenolico de 20 mm de espesor, herrajes en acero inoxidable AIXI 316 I , patas regulables en altura 185 cm, fijación superior mediante pinza y barra longitudinal ø 21 en acero inox, bisagras regulables con resorte, manivela, condena con registro libre-ocupado. fijaciones a pared mediante perfiles en "U" acero inox. incluso p.p. de puertas abatibles /correderas del mismo material, fijos, laterales y trasera. de dimensiones y diseño según planos. pequeño material, piezas complementarias, ejecutados según normas actualizadas de aplicación. Medida la superficie ejecutada.			
KA06000	1,000 m2	MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni)	98,94	98,94	
FGP0002	1,900 Ud	HERRAJES DE ACERO INOX	5,05	9,60	
TO01550	0,250 h	OF. 1ª MONTADOR CARPINTERÍA	23,17	5,79	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida					115,26
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					118,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.11.06	Ud	PUERTA H. ABATIBLE (0.825X2.03 M) 40 MM Pm03			
		Puerta de paso simple abatible ciega, hoja de (825x 2030 mm.) precerco de pino flandes formada por una hoja maciza de 40mm de espesor, acabado a dos caras y cantos de pvc de 2mm de espesor, mecanizada para herrajes de cuelgue y seguridad. Cerco en dos bloques de aluminio extrusionado de 2mm de espesor. junta de goma perimetral. batiente isofónica de PVC con burbuja de aire, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela.			
TO01500	2,100 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	48,66	
KM0290KAGF	1,000 u	HOJA NORMALIZADA MADERA FORRADA CALIDAD ALTA 40 M	152,62	152,62	
KW035001	1,000 u	PICAPORTE DE RESBALÓN ACERO IN.	4,76	4,76	
KW03200HJ	1,700 u	PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE	2,39	4,06	
KW02500HG	1,000 u	JUEGO DE MANIVELAS DE AERO IN.	9,52	9,52	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					220,55
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					227,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	115/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.11.07	M2	FRENTE DE ARMARIO 2 H. CORREDERAS 2.50 M. TIPO A			
		Frente de armario para barnizar, con hojas correderas formado por: cerco madera de cerezo de 130x40 mm, tapa-juntas chapado en cerezo de 90 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm canteadas por cuatro cantos en madera de cerezo, sistema de deslizamiento apoyado con guidores, retenedores, topes y tiradores en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.			
TO01500	1,850 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	42,86	
KM014001	1,500 m	CERCO CEREZO 130X40 mm	23,26	34,89	
KM029001	0,730 u	HOJA NORMALIZADA CHAPADA DE CEREZOY 35 mm	61,78	45,10	
KM080001	1,500 m	TAPAJUNTAS CAPADO CEREZO 90 mm	1,46	2,19	
KW01000	0,720 u	AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD	4,41	3,18	
KW01100	0,360 u	CERRADORES PUERTA CORREDERA	6,32	2,28	
KW04100	0,360 u	SISTEMA DESLIZAMIENTO ARMARIOS	17,67	6,36	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida	137,79
Costes indirectos.....	4,13

TOTAL PARTIDA 141,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.11.08	M2	FRENTE MAMPARA FIJA MAD. MOSTRADOR FM 01			
		Frente mampara de 1.80 m de altura desde 0.65 m de solería, dividida en tres partes de atención al publico, un lateral de atención a minusvalidos, formado por: bastidor de 180x30 mm., ajuquillaado con 168x30 mm y tapajuntas de pino flandes, para barnizar en taller, fijos acristados con vidrio de seguridad 6+6 mm para puntos de acceso accesibles al público, y con apertura practicable para el punto de acceso accesible para minusválidos, incluso p.p. de formación de mostrador a publico de 0.65 m de anchura con estructura auxiliar forrada con tablero de 18 mm con espesor chapado por ambas caras melamina color a elegir, canteados, parte ciega con tablero de 18 mm con espesor chapado por ambas caras melamina color a elegir, canteados, fijados a fabrica con rastreles de pino de 50x25 mm., pasadocumentos de acero inoxidable, según diseño de planos. primera calidad; para barnizada de taller, no modulada, según planos, incluso barnizado de taller, elementos de remate en esquinas y rincones; cons-			
TO01500	3,000 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	69,51	
KWP208823H1	1,000 M2	FRENTE VENTANA ACRIST.MAD. CEREZO	23,26	23,26	
KM0740J0	3,200 m	TAPAJUNTAS CHAPADO CEREZO 90X10 mm	2,18	6,98	
PB00400	0,200 kg	BARNÍZ TAPAPOROS	9,00	1,80	
PB00300	0,400 kg	BARNÍZ SINTETICO	12,25	4,90	
PW00100	0,100 l	DISOLVENTE	1,96	0,20	
KWACTH1L	0,350 Ud	PASADOCUMENTOS ACERO INOX	9,09	3,18	
TO01700	0,900 h	OF. 1ª CRISTALERO	23,17	20,85	
VL81200	0,800 m2	VIDRIO LAMINAR SEG. INCOLORO 66,1 LAMNADO	19,84	15,87	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida	147,48
Costes indirectos.....	4,42

TOTAL PARTIDA 151,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	116/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.11.09	M2	FRENTE MAMPARA FIJA MAD. MOSTRADOR FM 02 CONTROL VILLA Frente mampara de 1.53 m de altura desde 0.80 m de solería, atención al público, formado por: bastidor de 130x30 mm., ajunquillado con y tapajuntas de madera de cerezo, para barnizar en taller, fijos acristados con vidrio de seguridad 6+6 mm para puntos de acceso accesibles al público, y con apertura practicable para el punto de acceso accesible para minusválidos, incluso p.p. de formación de mostrador a publico de 0.80 m de anchura con estructura auxiliar forrada con tablero de 18 mm con espesor chapado por ambas caras melamina color a elegir, canteados, parte ciega con tablero de 18 mm con espesor chapado por ambas caras melamina color a elegir, canteados, fijados a fabrica con rastreles de pino de 50x25 mm., pasadocumentos de acero inoxidable, según diseño de planos. primera calidad; para barnizada de taller, no modulada, según planos, incluso barnizado de taller, elementos de remate en esquinas y rincones; construido según C.T. Medida la superficie ejecutada.Índice global de re-			
TO01500	3,000 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	69,51	
KWP208823H	1,000 M2	FRENTE VENTANA ACRIST.MAD. CEREZO	25,43	25,43	
KM0740J0	3,200 m	TAPAJUNTAS CHAPADO CEREZO 90X10 mm	2,18	6,98	
PB00400	0,200 kg	BARNÍZ TAPAPOROS	9,00	1,80	
PB00300	0,400 kg	BARNÍZ SINTETICO	12,25	4,90	
PW00100	0,100 l	DISOLVENTE	1,96	0,20	
KWACTH1L	0,350 Ud	PASADOCUMENTOS ACERO INOX	9,09	3,18	
TO01700	0,900 h	OF. 1ª CRISTALERO	23,17	20,85	
VL81200	0,800 m2	VIDRIO LAMINAR SEG. INCOLORO 66,1 LAMNADO	19,84	15,87	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 149,65
Costes indirectos..... 3,00% 4,49

TOTAL PARTIDA 154,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.11.10	MI	PELDAÑO HUELLA MADERA DE HAYA DE 5 CM DE ESPESOR EST.MET. Peldaño formado por huella de madera de Haya de 50 mm de espesor, de 28 cm de anchura peldaño recto, colocada sobre chapones metalicos de escalera, incluso taladros en trasdos hembra de pezones antideslizamiento, colocacion y pegamento madera chapon, cortes, lijado y barnizado formado por una mano de imprimacion, lijado y			
TO01500	2,000 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	46,34	
RP00800FRHJG	1,102 m	HUELLA MADERA HAYA 30X5 CM BARNIZADA	10,59	11,67	
PB00400	0,200 kg	BARNÍZ TAPAPOROS	9,00	1,80	
PB00300	0,400 kg	BARNÍZ SINTETICO	12,25	4,90	
PW00100	0,100 l	DISOLVENTE	1,96	0,20	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 65,84
Costes indirectos..... 3,00% 1,98

TOTAL PARTIDA 67,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.11.11	M2	MESETA ESCALERA MADERA DE HAYA DE 5 CM DE ESPESOR EST.MET. Revestido de meseta de escalera con tablero de madera de Haya de 50 mm de espesor, colocada sobre chapones metalicos de escalera, incluso taladros en trasdos hembra de pezones antideslizamiento, colocacion y pegamento madera chapon, cortes, lijado y barnizado formado por una mano de imprimacion, lijado y dos manos de			
TO01500	2,000 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	46,34	
RP00800FRHJGH	1,102 M2	MESETA MADERA HAYA 5 CM BARNIZADA	32,71	36,05	
PB00400	0,200 kg	BARNÍZ TAPAPOROS	9,00	1,80	
PB00300	0,400 kg	BARNÍZ SINTETICO	12,25	4,90	
PW00100	0,100 l	DISOLVENTE	1,96	0,20	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 90,22
Costes indirectos..... 3,00% 2,71

TOTAL PARTIDA 92,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	117/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.11.12	Ud	EMPANELADO RECERCADO DE FRENTE PUERTAS ASCENSOR			
		Empanelado de recercado frente de puerta de ascensor. panelado de DM rechapado fijado mecánicamente sobre rastreles acabado, chapado en madera de cerezo o similar para barnizar, tapajunta de 90x8 mm chapado en ma-			
		dera de cerezo o similar y montante de igual calidad de 570 mm . según planos. Medido la unidad eecutada.			
TO01500	5,000 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	115,85	
KM0290KAFGO	5,600 u	TAPAJUNTAS Y MONTANTE CHAPADO DE MADERA CEREZO	54,50	305,20	
KW03200HJ	1,700 u	PERNIOS DE ACERO INOXIDABLE	2,39	4,06	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					426,04
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					438,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.11.13	Ud	EMPANELADO FRENTE PARED EN SALON ACTOS			
		Empanelado de frente pared de salon de actos. panelado de DM rechapado fijado mecánicamente sobre rastreles acabado, chapado en madera de cerezo o similar para barnizar, tapajunta de 90x8 mm chapado en madera de ce-			
		OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	10,43	
TO01500	0,450 h	FRENTE CHAPADO DE MADERA CEREZO	38,00	38,00	
KM0290KAFGO1	1,000 M2	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00300	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					49,36
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					50,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.12 CARPINTERIA METALICA

01.12.01	M2	FRENTE VENT. DE AL.LAC.HOJAS ABAT.OSCILOB Y MONT. H.OCULTA			
		Suministro y colocación de ventanas / balconeras abisagradas, abatibles, oscilobatiente y montante fijo circular medio circulo irregular, canal europeo sistema 70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de alea-			
		ción de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respecti-			
		vamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de			
		acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inser-			
		ción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de			
		vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple			
		junta de EPDM. La permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-			
		dos con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero			
		inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras			
		de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilaría,			
		juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comi-			
TO01600	1,100 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	25,49	
TP00100	1,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	24,21	
P_70HOCE01HG	1,000 m2	PERFILERÍA 70 HOJA OCULTA CE MONTANTE CIRCULAR	114,43	114,43	
H_70HOCE	1,000 u	HERRAJE 70 HOJA OCULTA CE	24,96	24,96	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	4,08	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida					193,77
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					199,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	118/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.12.02	M2	FRENTE DE VENT. 2 H.ACRIST. CORREDERAS INTERIOR Frente interior ventada, compuesto de 2 hojas correderas, con rotura de puente termico sistema equivalente, y herrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. El marco tiene una sección de 70 mm. tanto en ventanas como en puertas y una capacidad máxima de acristalamiento de 24 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la serie suministrados por STAC. La permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2.. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfiliería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Todo descripción de planos y C.T. Aislamiento acústico total RW 33db (C;CTR) (0;-2). Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	4,63	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
KL80194YUT	1,000 m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO PERFILERIA	57,21	57,21	
KA01200	1,200 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	4,33	5,20	
H_70HOCEDF	0,300 u	HERRAJE RPT	20,21	6,06	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	4,08	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida					82,18
Costes indirectos.....					2,47
TOTAL PARTIDA					84,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.12.03	M2	PERSIANA ENROLLABLE ALUM. ANODIZADO GRADHERMETIC O EQUIVALENTE Persiana enrollable de lamas de aluminio tipo durtermic 55 de GRADHERMETIC o equivalente, con enrollamiento interior de perfiles caras curvas lisas, con enganche continuo perforado, de 55mm de alto y 8mm de espesor, lacadas con pinturas poliéster-poliamida y termoendurecidas al horno, color a elegir por D.F, rellena de espuma aislamiento de poliuretano rígido de alta densidad 250 kg/m3, terminal de P.V.C. guías de aluminio anodizado natural con burletes de PVC. y demas componentes en acero inoxidable, p.p de tapamento aluminio relleno de espuma aislamiento de poliuretano rígido de alta densidad 250 kg/m3, terminal de P.V.C. guías de aluminio anodizado natural con burletes de PVC. y demas insofijadas a dintel / techo / capialzado, p.p. de mainel central de hueco, accionamiento por motor GEMINI, pasamanos con pletina de acero 60x10mm, totalmente instalado. Medida según la su-			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	18,07	
TO01500	0,350 h	OF. 1ª CARPINTERÍA	23,17	8,11	
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
KS02900	1,350 m	GUIA ALUM. PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO	7,09	9,57	
KS04500	1,160 m2	PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO LACADO	54,30	62,99	
KS05500	0,560 u	RULO Y MECANISMOS AUTOMATICOS MANIOBRA ELECTRICA	229,07	128,28	
KS02900LO	0,750 m	TAPAMENTO PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO	12,05	9,04	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
Suma la partida					245,80
Costes indirectos.....					7,37
TOTAL PARTIDA					253,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	119/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.12.04	M2	FRENTE PUERTAS DE AL.HOJAS ABATIBLES. Suministro y colocación de composición de puertas abisagradas de apertura exterior/interior y dimensiones, sistema equivalente, y con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una capacidad máxima de acristalamiento de 62 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilajes de mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, la permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2. Perfiliería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. En los vidrios se colocara una franja de vinilo translucido de 5 cm de anchura para señalizacion visual colocado a una altura inferior comprendida entre 0.85 y 1.10 m , y altura superior comprendida 1.50 y 1.70 m Totalmente montada y probada. TSAC. Todo descripción de planos y C.T. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	2,170 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	50,28	
TP00100	2,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	48,42	
P_MILL_PLUS_2	1,000 Ud	PERFILERÍA 2 HOJAS PRACTICABLES	60,83	60,83	
H_MILL_PLUS_2	1,000 Ud	HERRAJE 2 HOJAS PRACTICABLES	47,32	47,32	
H_MILLPLUSVIN	0,200 Ud	VINILO TRANSLUCIDO	12,66	2,53	
RW01900	2,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	2,72	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida					212,70
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					219,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.12.05	M2	FRENTE PUERTAS AL.2 HOJAS ABATIBLES 70 OCULTA Suministro y colocación de Puerta de 2 hojas abatibles sistema Puerta AUTOMÁTICA, fijo y montante spuerior, di- mensiones según documentación gráfica adjunta (hasta1500x3000 por hoja), compuesta por perfilesde aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Maximo hueco para acristalamiento de 38mm y un aislamiento acústico maximo de 38dBA La hoja y el marco son coplanarios. El Motor es suministrado por GEZE soportando hasta 120 Kg. de peso máximo por hoja. Accesorios homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristala- miento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos de estan- queidad y utilajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marca- do CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según			
TO01600	1,500 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	34,76	
TP00100	1,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	33,02	
P_MILL_PLUS_2	1,000 Ud	PERFILERÍA 2 HOJAS PRACTICABLES	60,83	60,83	
H_MILL_PLUS_2	1,000 Ud	HERRAJE 2 HOJAS PRACTICABLES	47,32	47,32	
H_MILLPLUSVIN	0,200 Ud	VINILO TRANSLUCIDO	12,66	2,53	
RW01900	2,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	2,72	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida					181,78
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					187,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.12.06	M2	FRENTE PUERTAS AL.F+1 H.CORR.+F. Y MONTANTE SUPERIOR Suministro y colocación de Puerta de fijo hoja correderas automática sistema Puerta AUTOMÁTICA, fijo y montante spuerior, dimensiones según documentación gráfica adjunta (hasta1500x3000 por hoja), compuesta por perfilesde aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Maximo hueco para acristalamiento de 38mm y un aisla- miento acústico maximo de 38dBA La hoja y el marco son coplanarios. El Motor es suministrado por GEZE sopor- tando hasta 120 Kg. de peso máximo por hoja. Accesorios homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, ele- mentos de estanqueidad y utilajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perime- tral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certi- ficación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC.			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	120/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TO01600	2,170 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	50,28	
TP00100	2,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	48,42	
P_MILLPLUS_2A	1,000 Ud	PERFILERÍA HOJA CORREDERA AUTOMATICA	180,97	180,97	
H_MILLPLUS_2A	1,000 Ud	HERRAJE 2 HOJAS PRACTICABLES	50,74	50,74	
H_MILLPLUSVIN	0,200 Ud	VINILO TRANSLUCIDO	12,66	2,53	
RW01900	2,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	2,72	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	

Suma la partida 336,26
Costes indirectos..... 3,00% 10,09

TOTAL PARTIDA 346,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.12.07	Ud	PUERTA MET. CORTAFUEGO 1H. (0.825X2.05 M) ABATIBLE DOBLE CHAPA Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo (EI2-60/C5) marca GISMERO DEMESEL o equivalente a elegir por la D.F., de dimensiones paso libre 80 cms y altura exterior 205 cms.formada por: cerco de perfil metálico de acero, hoja de chapa de acero doble pared con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2, galvanizado y lacado color RAL a elegir por D.F., con bisagras especiales ocultas, resorte empotrado en suelo tipo BTS-BSR, burlete de acción automática, cerradura tipo cortafuegos con llave y herrajes embutidos, de sellado de juntas con masilla elástica, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según plano de detalles. Medida la unidad eje-			
ATC00100	0,700 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	31,63	
TO01600	1,300 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	30,12	
KA02500DF	1,000 Ud	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60/C5	146,58	146,58	
KW04300	1,000 u	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA	158,27	158,27	
KW04400	1,000 u	CIERRA-PUERTA HIDRÁULICO PARA 1 HOJA	89,43	89,43	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida 457,89
Costes indirectos..... 3,00% 13,74

TOTAL PARTIDA 471,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.12.08	Ud	PUERTA MET. CORTAFUEGO 1H. (0.925X2.05 M) ABATIBLE DOBLE CHAPA Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo (EI2-60/C5) marca GISMERO DEMESEL o equivalente a elegir por la D.F., de dimensiones paso libre 90 cms y altura exterior 205 cms.formada por: cerco de perfil metálico de acero, hoja de chapa de acero doble pared con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2, galvanizado y lacado color RAL a elegir por D.F., con bisagras especiales ocultas, resorte empotrado en suelo tipo BTS-BSR, burlete de acción automática, con retenedores de puerta de imán EI FE230 o equivalente, de 400N, con barra de desbloqueo antipánico de acero inoxidable, cerradura tipo cortafuegos con llave y herrajes embutidos, de sellado de juntas con masilla elástica, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según plano de detalles. Medida la uni-			
ATC00100	0,800 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	36,14	
TO01600	1,300 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	30,12	
KA02500DF1	1,000 Ud	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60/C5	174,77	174,77	
KW04300	1,000 u	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA	158,27	158,27	
KW04400	1,000 u	CIERRA-PUERTA HIDRÁULICO PARA 1 HOJA	89,43	89,43	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida 490,59
Costes indirectos..... 3,00% 14,72

TOTAL PARTIDA 505,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	121/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.12.09	M2	FRENTE VENT. DE AL.LAC.HOJAS ABAT.OSCIBO Y ABAT COR 70 H.OCULTA Suministro y colocación de ventanas / balconeras abisagradas, abatibles, oscilobatiente y fijos de canal europeo sistema 70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. La permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilaría, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Todo descripción de planos y C.T. Medida de fuera a fuera del cerco.			
TO01600	0,800 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	18,54	
TP00100	0,800 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	17,61	
P_70HOCE05	1,000 m2	PERFILERÍA COR 70 HOJA OCULTA CE	175,00	175,00	
H_70HOCE	1,000 u	HERRAJE 70 HOJA OCULTA CE	24,96	24,96	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	4,08	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					240,79
Costes indirectos.....					3,00% 7,22
TOTAL PARTIDA					248,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

01.12.10	M2	FRENTE VENT. DE AL.LAC.FIJA Suministro y colocación de ventanas fija, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. La permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilaría, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.			
TO01600	1,100 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	25,49	
TP00100	1,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	24,21	
P_70HOC04	1,000 m2	PERFILERÍA 70 HOJA FIJA	114,43	114,43	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	4,08	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida.....					168,81
Costes indirectos.....					3,00% 5,06
TOTAL PARTIDA					173,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	122/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.12.11	M2	FRENTE VENT. DE AL.LAC.FIJA - GUILLOTINA Suministro y colocación de ventanas fija, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. La permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilaría, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller.			
TO01600	1,100 h	OF, 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	25,49	
TP00100	1,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	24,21	
P_70HOC04HG	1,000 m2	PERFILERÍA 70 HOJA FIJA GUILLOTINA	145,00	145,00	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	4,08	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida					199,38
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					205,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.12.12	M2	FRENTE DE VENT. 2 H.ACRIST. CORREDERAS INTERIOR Frente interior ventada, compuesto de 2 hojas correderas, con rotura de puente termico sistema equivalente, y herrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. El marco tiene una sección de 70 mm. tanto en ventanas como en puertas y una capacidad máxima de acristalamiento de 24 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la serie suministrados por STAC. La permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2.. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilaría, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Todo descripción de planos y C.T. Aislamiento acústico total RW 33db (C;CTR)			
TO01600	0,200 h	OF, 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	4,63	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
KL80194YUTX	1,000 m2	VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO PERFILERIA	384,00	384,00	
KA01200	1,200 m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA	4,33	5,20	
H_70HOCEDF	0,300 u	HERRAJE RPT	20,21	6,06	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	4,08	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida					408,97
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					421,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	123/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.12.13	M2	FRENTE CELOS.FIJ.LAM.ORIEN.LAM.ALU. 200 MM REF.HORIZONTALES			
		Frente celosía de oscurecimiento y protección de hueco, fijo, de lamas orientables manualmente marco cerrado con fijo intermedio, saliente de fachada, formada por: lamas móviles de aluminio de 200 mm. armadas y colocadas en sentido horizontal, lacadas en 4 colores a elegir, se tendrá en cuenta la introducción de fajas de distintos colores a decidir con un máximo de siete gamas, llevarán insertados en las lamas barrotes de acero calibrados de 0 16 m.m. para formación de rejas de seguridad, separadas 180 mm entre ejes, marco perimetral y montantes verticales con perfil tubular acero lacado 140x60 cm, volada sobre cerramiento exterior de hueco y anclajes a las pletinas colocadas en cerramiento; incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera de bastidor.			
TO01600	0,700 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	16,22	
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	22,59	
KS0181DFGA	1,000 m2	CELOSÍA FIJA LAMAS ORIENTABLES ARM. CON BASTIDOR L.HORIZ.L.200	180,00	180,00	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					220,67
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					227,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.12.14	M2	FRENTE CELOS.FIJ.LAM.ORIEN.LAM.ALU. 300 REF.VERTICALES			
		Frente celosía de oscurecimiento y protección de hueco, fijo, de lamas orientables manualmente marco cerrado sin fijo intermedio, saliente de fachada, formada por: lamas móviles de aluminio de 300 mm. armadas y colocadas en sentido vertical, lacadas en 4 colores a elegir, se tendrá en cuenta la introducción de fajas de distintos colores a decidir con un máximo de siete gamas, llevarán insertados en las lamas barrotes de acero calibrados de 0 16 m.m. para formación de rejas de seguridad, separadas 250 mm entre ejes, marco perimetral y montantes verticales con perfil tubular acero lacado 140x60 cm, volada sobre cerramiento exterior de hueco y anclajes a las pletinas colocadas en cerramiento; incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera de bastidor.			
TO01600	0,700 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	16,22	
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	22,59	
KS018001XA	1,000 m2	CELOSÍA FIJA LAMAS ORIENTABLES ARMADAS BASTIDOR	200,00	200,00	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					240,67
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					247,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.12.15	Ud	MOTOR APERTURA MONTANTES FRENTE VENTANAS LINTERNAS			
		Motorización de 3 montantes abatible de frentes de ventanas aluminio, comprendiendo actuador eléctrico cableado de cadena para apertura de ventanas de abatimiento superior o inferior, maniobra mediante conmutador incorporado en el propio actuador, para ventanas inaccesibles, modulo enlazante de motores capaz de conectar 3 motores y hacerlos accionar desde un mismo punto. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaboración de 1ª CERRAJERO-CHAPISTA			
TO01600	0,900 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	20,85	
KW80050MH	3,000 u	MOTOR APERTURA HOJA MONTANTE ABATIBLE	110,68	332,04	
WW00300	6,011 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,61	
Suma la partida					356,50
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					367,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	124/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.12.16	M2	MURO CORTINA SISTEMA FACHADA FIJOS			
		Suministro y colocación de Sistema equivalente, con rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm.para fachada lige- ra compuestos por módulos generales de dimensiones según documentación gráfica de proyecto, formados por zonas de visión realizados con perfilera de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portan- te compuesta por montantes de profundidad 75mm, y travesaños dimensionados según cálculo estático y según necesidades específicas de la obra enrasados en profundidad con los montantes donde se hace necesario. Am- bos con sistema de fachada TP-52, una superficie vista de 52mm y provistos de canales de desagüe y ventila- ción. La unión entre los dos perfiles se realiza solapada, através de topes antivuelco con juntas de dilatación en ambos extremos, siendo los travesaños horizontales los que se entregan a los montantes verticales, garantizando así la estanqueidad de la unión. Perfiles para acristalar a base de un perfil presor COR-9914 que comprime prime- ralmente el vidrio fijándolo a la estructura portante. Finalmente unas tapetas embellecedoras Cor-9142 y Cor-9143 horizontales y verticales respectivamente dan como resultado una superficie exterior de aluminio visto de 52 mm. Estanqueidad óptima al usar una triple barrera formada por juntas exteriores e interiores y cinta de extanqueidad de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen mediante moldeo y permiten in- tegrar las diferentes gonas que componen el encuentro entre montante y travesaño y asu vez incorporan una goma interior que evita el contacto directo entre el perfil de travesaño y el montante. Fijación a la estructura portante mediante anclaje de aluminio con regulación tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplomado, teniendo un anclaje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de manera que se permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de continuidad en la unión entre montantes para mantener y garantizar la continuidad del drenaje en ese punto. La permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2. El anclaje de arranque está compuesto por la placa de base más la camisa del montante permitiendo usar la placa como referencia de replanteo, evitando así posibles problemas al hacer coincidir la parte posterior de la placa con la cara posterior del montante, haciendo pa- sar el aislamiento por detrás de la cámara de drenaje y asegurando la continuidad de la lámina aislante. Totalmente montado y probado. Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa. Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, nivela- ción y aplomado de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles secundarios. Sujeción defi- nitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanquei- dad. Realización de pruebas de servicio, certificado acreditativo de calidad tipo DIT, DAU o equivalente. Medida la superficie ejecutada.			
P_TP-52NM	1,000 m	PERFILERIA DE FACHADA	54,00	54,00	
H_TP-52XC	1,000 u	REPERCUSIÓN DE ACCESORIOS DE FACHADA, PARAPASTAS Y SELLADO	40,00	40,00	
TO01600	0,800 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	18,54	
TP00100	0,800 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	17,61	
RW01900	2,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	2,72	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
Suma la partida					138,87
Costes indirectos.....					3,00% 4,17
TOTAL PARTIDA					143,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	125/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.13 CERRAJERIA

01.13.01 MI BARANDILLA METALICA DOBLE PASAM.TUBULAR Y PLETINAS
Barandilla intermedia de escalirampa, comprendiendo elementos de anclaje vertical y doble pasamanos metálico, en acero laminado en frío pasamanos Ø 40 mm colocados a 0.70 m y 0.90 m con las bocas tapadas colocadas a farolillo, anclado vertical a suelo con pletina 40x10 mm, incluso p.p. de material de agarre y colocación, e imprimacion de resinas sinteticas; construida según CT. Medida la longitud ejecutada.

P21611FGEP	2,000 m	PASAM..PERFIL TUB.Ø 40 MM MANUF.	4,99	9,98
P21611FGAEJK	1,000 m	PLETINAS CENTRALES 40X10 MM	3,64	3,64
TO01600	0,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	4,63
ATC00100	0,800 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	36,14
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50

Suma la partida 56,09
Costes indirectos..... 3,00% 1,68

TOTAL PARTIDA 57,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.13.02 MI PASAM.TUBULAR Ø 40 ESCALERA ANCLADO PARED
Pasamanos metálico doble escalera o rampa, anclado a pared, en acero laminado en frío pasamanos Ø 40 mm colocados a 0.70 m y 0.90 m con las bocas tapadas, anclado a pared con pletina 40x10 mm a igual que anclaje a farolillo, anclajes a elementos de fábrica o forjados incluso p.p. de material de agarre y colocación, e imprimacion de resinas sinteticas; construida según CT. Medida la longitud ejecutada.

P21611FGEP	2,000 m	PASAM..PERFIL TUB.Ø 40 MM MANUF.	4,99	9,98
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	13,55
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33

Suma la partida 24,46
Costes indirectos..... 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA 25,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.13.03 m2 DECAPAR CERRAJERÍA METÁLICA DISOLVENTES
Decapado de pinturas existentes sobre barandilla de forja, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pin-
TO01000 0,900 h OF. 1ª PINTOR 23,17 20,85
P34J130 0,105 l. GEL DECAPANTE DE ELEMINACION PINTURA 7,58 0,80

Suma la partida 21,65
Costes indirectos..... 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA 22,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	126/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.13.04	m2	RESTAURACIÓN MECÁNICA BARANDA DE ACERO			
		Restauración de barandilla metálica de acero, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peínazos, revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.			
TO01600	0,300 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	6,95	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
		ESP.			
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	

Suma la partida 13,17
Costes indirectos..... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA 13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.13.05	Ud	ESCALERA HELICOIDAL METALICA Ø 1.50 M			
		Escalera metalica helicoidal (caracol) de 1.40 m de diametro, con desembarco con meseta, para acceso a mirador o castillete, para salvar una altura de una planta de 3.75 m, ejecutada con perfiles metalicos, huellas de chapa HEB, vástago central de diametro 120 mm, peldañoado sector esferico huella de madera de Haya de 50 mm de espesor atornillada, incluyendo barandilla metalica con pletina 50x8 mm y embartado con Ø 16 mm, anclajes a elementos de fabrica o estructura, y terminaciones y perimetro de desembarco en mirador. Dos manos de pintura			
TO01600	1,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	27,80	
TO02100	2,000 h	OFICIAL 1ª	23,17	46,34	
CA01400GHHJ	1,000 Ud	ESCALERA CARACOL S/ESPESIFICACIONES D.140 CM	1.053,87	1.053,87	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,04	
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	

Suma la partida 1.128,08
Costes indirectos..... 3,00% 33,84

TOTAL PARTIDA 1.161,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.13.06	M2	FRENTE CANCEL MET.ACCEso PUBLICO H. CORREDERA FACHADA NORTE			
		Frente Cancel metalico, de acceso de publico fachada Norte junto a control de una hoja corredera motorizadas, ejecutado con marco con pletina 80x10 mm pletinas intermedias y doble chapa de 2.20 m altura con ansgrama de termino municipal de la poblacion, segun diseño de planos, colocación de sistema de corredera y motorización, formados por perfiles y con refuerzos de IPE 120 a ambos lados anclado a zuncho de cerramiento, sistema de cierre y seguridad con mando electronico automatico y manual, con pletinas para topes, tiradores por cada cara en acero inoxidable, segun diseño planos, incluso cerradura, herrajes de colgar y seguridad, p.p. guia encastrada, automatismo e instalación electrica desde el cuadro, asi como 4 mandos, imprimacion de minio resinas sinteticas libre de metales pesados s/ISO 14001, p.p. ayuda albañilera, colocado. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
TO01600	0,100 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,32	
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
KA01300FHF2	1,000 m2	CANCEL MET.HOJAS CORREDERA AUT.ACC.C.P.NORTE	78,00	78,00	
KW01700	0,300 u	CIERRE AUTOMÁTICO	48,15	14,45	
P07291LKTL	0,400 Ud	TIRADOR ACERO INOXIDABLE	10,57	4,23	
CA00700	2,000 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	2,90	
P07291LKTO	0,150 Ud	MANDO A DISTANCIA APERTURA	16,33	2,45	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	

Suma la partida 119,37
Costes indirectos..... 3,00% 3,58

TOTAL PARTIDA 122,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	127/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.14 VIDRIOS

01.14.01	M2	MURO CORTINA SN 51/28 LAM. 66.1 CP / CAMARA 16 AIRE / LAM. 55.1 Acristalamiento termoacustico, muro cortina, formado por vidrio SunGuard SuperNeutral SN 51/28 o equivalente, que incluye un vidrio de baja emisividad y mayor protección solar (factor solar 27%). Valor U 1.0 W/m2K. Lami-Glass 66.1 CP SunGuard SN 51/28 // cámara 16 Argón // LamiGlass 55.1 1 incoloro CP y butiral acústico, camara de aire 16 mm con gas Argón, perfil metalico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, coeficiente de transmision termica 2.50 (W/m²K), incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun DB-HE-1 e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de			
TO01700	0,500 h	OF. 1ª CRISTALERO	23,17	11,59	
VL045007SHG3	1,000 m2	SN 51/28 LAM. 66.1 CP / CAMARA 16 AIRE / LAM. 55.1	123,72	123,72	
VL045SHG	1,000 m2	GAS ARGON CAMARA	3,28	3,28	
VW01110	3,500 m	SELLADO CON SILICONA	0,41	1,44	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					140,69
Costes indirectos.....				3,00%	4,22
TOTAL PARTIDA					144,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.14.02	M2	ACRIST. TERMOAC.Y SEGUR., GUARDIAN L. 44.1/ CAM./55.1 INCOLORO Acristalamiento termoacustico, formado por vidrio Sunguard SuperNeutral SN70S o equivalente, que incluye un vi-drio de baja emisividad y control solar (factor solar 39%). Valor U 1.0 W/m2K. . lamiglass 44.1 sunguard sn70s // cámara 16 aire // lamiglass 55.1 incoloro cp 38 (-1,-4) db y butiral acústico, camara de aire 16 mm con gas Argón, perfil metalico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, coeficiente de transmi-sion termica 2.50 (W/m²K), incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun			
TO01700	0,420 h	OF. 1ª CRISTALERO	23,17	9,73	
VL045007SHG1H	1,000 m2	SN 70S LAM 44.1 / CAMARA 16 AIRE / LAM. 55.1 INCOLORO CP	118,09	118,09	
VL045SHG	1,000 m2	GAS ARGON CAMARA	3,28	3,28	
VW01110	3,500 m	SELLADO CON SILICONA	0,41	1,44	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					133,20
Costes indirectos.....				3,00%	4,00
TOTAL PARTIDA					137,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.14.03	M2	ACRIST. TERMOAC.Y SEGUR., EXTRACLEAR 6MM CP /CÁM/ 2 LAMIGLASS 44 Acristalamiento termoacustico, formado por vidrio Sunguard SuperNeutral SN70S o equivalente, que incluye un vi-drio de baja emisividad y control solar (factor solar 62%). Valor U 1.0 W/m2K. . extraclear 6mm cp // cámara 16 aire // climaguard premium 2 lamiglass 44.1 sr cp. 38 (-1,-4) db y butiral acústico, camara de aire 16 mm con gas Argón, perfil metalico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, coeficiente de transmision termica 2.50 (W/m²K), incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido			
TO01700	0,420 h	OF. 1ª CRISTALERO	23,17	9,73	
VL045007SPO1H	1,000 m2	ACRIST. TERMOAC.Y SEG, EXTRACLEAR 6MM CP /CÁM/ 2	125,00	125,00	
VL045SHG	1,000 m2	GAS ARGON CAMARA	3,28	3,28	
VW01110	3,500 m	SELLADO CON SILICONA	0,41	1,44	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					140,11
Costes indirectos.....				3,00%	4,20
TOTAL PARTIDA					144,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	128/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.14.04	M2	ACRIST. TERMOAC.Y SEGUR., EXTRACLEAR 6MM CP /CÁM/ 2 LAMIGLASS 44			
		Acristalamiento termoacustico, formado por vidrio Sunguard SuperNeutral SN70S o equivalente, que incluye un vidrio de baja emisividad y control solar (factor solar 62%). Valor U 1.0 W/m2K. . extraclear 6mm cp // cámara 16 aire // climaguard premium 2 lamiglass 44.1 sr cp. 38 (-1,-4) db y butiral acústico, camara de aire 16 mm con gas Argón, perfil metalico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, coeficiente de transmision termica 2.50 (W/m²K), incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido			
TO01700	0,420 h	OF. 1ª CRISTALERO	23,17	9,73	
VL045007SPO1H	1,000 m2	ACRIST. TERMOAC.Y SEG, EXTRACLEAR 6MM CP /CÁM/ 2	125,00	125,00	
VL045SHG	1,000 m2	GAS ARGON CAMARA	3,28	3,28	
VW01110	3,500 m	SELLADO CON SILICONA	0,41	1,44	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					140,11
Costes indirectos.....					4,20
TOTAL PARTIDA					144,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.15 INSTALACION FONTANERIA

APARTADO 01.15.01 REDES DE AFS

01.15.01.01	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO COP. RAN. Ø50x6,9 mm			
		Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución en superficie, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 50 mm, Espesor: 6,9 mm, Diámetro interior: 36,2 mm, l/m: 1,029, DN: 40, 3,760 kg. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas carac-			
TO01900	0,090 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	2,09	
TA00100	0,090 h	AYUDANTE	22,36	2,01	
POL_V500516	1,010 u	TUBO PPR 3,2 SDR 7,4 Ø50x6,9 mm	16,62	16,79	
POL%ACCPR3	0,168 u	ACCESORIOS PPR 3,2 SDR 7,4	30,00	5,04	
Suma la partida					25,93
Costes indirectos.....					0,78
TOTAL PARTIDA					26,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.15.01.02	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO COP. RAN. Ø32x4,4 mm			
		Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución en superficie, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 32 mm, Espesor: 4,4 mm, Diámetro interior: 23,2 mm, l/m: 0,415, DN: 25, 1,564 kg. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas carac-			
TO01900	0,070 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	1,62	
TA00100	0,070 h	AYUDANTE	22,36	1,57	
POL_V500512	1,010 u	TUBO PPR 3,2 SDR 7,4 Ø32x4,4 mm	7,37	7,44	
POL%ACCPR3	0,074 u	ACCESORIOS PPR 3,2 SDR 7,4	30,00	2,22	
Suma la partida					12,85
Costes indirectos.....					0,39
TOTAL PARTIDA					13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	129/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.15.01.03	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO COP. RAN. Ø25x3,5 mm Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución en superficie, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 25 mm, Espesor: 3,5 mm, Diámetro interior: 18,0 mm, l/m: 0,254, DN: 20, 0,968 kg. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas carac-			
TO01900	0,070 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	1,62	
TA00100	0,070 h	AYUDANTE	22,36	1,57	
POL_V500510	1,010 u	TUBO PPR 3,2 SDR 7,4 Ø25x3,5 mm	5,02	5,07	
POL%ACCPR3	0,051 u	ACCESORIOS PPR 3,2 SDR 7,4	30,00	1,53	
Suma la partida					9,79
Costes indirectos.....					3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA					10,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
01.15.01.04	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO COP. RAN. Ø20x2,8 mm Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución en superficie, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 20 mm, Espesor: 2,8 mm, Diámetro interior: 14,4 mm, l/m: 0,163, DN: 15, 0,624 kg. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas carac-			
TO01900	0,070 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	1,62	
TA00100	0,070 h	AYUDANTE	22,36	1,57	
POL_V500508	1,010 u	TUBO PPR 3,2 SDR 7,4 Ø20x2,8 mm	3,46	3,49	
POL%ACCPR3	0,035 u	ACCESORIOS PPR 3,2 SDR 7,4	30,00	1,05	
Suma la partida					7,73
Costes indirectos.....					3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA					7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.15.01.05	m	CANALIZACIÓN ENTERRADA POLIPROPILENO COP. RAN. Ø50x6,9 mm Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución enterrada, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 50 mm, Espesor: 6,9 mm, Diámetro interior: 36,2 mm, l/m: 1,029, DN: 40, 3,760 kg. Incluso excavación de zanja de tierras realizada con medios mecánicos, cama de arena, relleno de zonaja y compactado, p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas característi-			
TO01900	0,090 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	2,09	
TA00100	0,090 h	AYUDANTE	22,36	2,01	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
ME01400	0,094 h	MINI RETROEXCAVADORA	36,19	3,40	
POL_V500516	1,010 u	TUBO PPR 3,2 SDR 7,4 Ø50x6,9 mm	16,62	16,79	
POL%ACCPR3	0,168 u	ACCESORIOS PPR 3,2 SDR 7,4	30,00	5,04	
AA00300	0,030 m3	ARENA GRUESA	13,90	0,42	
Suma la partida					30,85
Costes indirectos.....					3,00% 0,93
TOTAL PARTIDA					31,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	130/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.15.01.06	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 25x2,3 mm Canalización de polietileno reticulado de alta densidad, ejecución en superficie, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido); incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Marca: UPONOR Modelo: PEX SERIE 5 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.			
TO01900	0,038 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	0,88	
TA00100	0,038 h	AYUDANTE	22,36	0,85	
UPO_PEX5_25	1,010 m	TUBO PEX-5 Ø 25x2,3 mm	2,99	3,02	
UPO%ACCP5	0,030 u	PORCENTAJE ACCESORIOS PEX5	60,00	1,80	
Suma la partida					6,55
Costes indirectos.....					3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA					6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.15.01.07	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 20x1,9 mm Canalización de polietileno reticulado de alta densidad, ejecución en superficie, de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido); incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Marca: UPONOR Modelo: PEX SERIE 5 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.			
TO01900	0,038 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	0,88	
TA00100	0,038 h	AYUDANTE	22,36	0,85	
UPO_PEX5_20	1,010 m	TUBO PEX-5 Ø 20x1,9 mm	1,87	1,89	
UPO%ACCP5	0,019 u	PORCENTAJE ACCESORIOS PEX5	60,00	1,14	
Suma la partida					4,76
Costes indirectos.....					3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA					4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.15.01.08	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 16x1,8 mm Canalización de polietileno reticulado de alta densidad, ejecución en superficie, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido); incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Marca: UPONOR Modelo: PEX SERIE 5 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.			
TO01900	0,038 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	0,88	
TA00100	0,038 h	AYUDANTE	22,36	0,85	
UPO_PEX5_16	1,010 m	TUBO PEX-5 Ø 16x1,8 mm	1,54	1,56	
UPO%ACCP5	0,016 u	PORCENTAJE ACCESORIOS PEX5	60,00	0,96	
Suma la partida					4,25
Costes indirectos.....					3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA					4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	131/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.15.01.09	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 20x1,9 mm EMPOTRADA Canalización de polietileno reticulado de alta densidad, ejecución empotrada, de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido); incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Marca: UPONOR Modelo: PEX SERIE 5 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.			
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	44,60	1,34	
IF92974	1,010 m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm	0,22	0,22	
TO01900	0,038 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	0,88	
TA00100	0,038 h	AYUDANTE	22,36	0,85	
UPO_PEX5_20	1,010 m	TUBO PEX-5 Ø 20x1,9 mm	1,87	1,89	
UPO%ACCPX5	0,019 u	PORCENTAJE ACCESORIOS PEX5	60,00	1,14	
Suma la partida					6,32
Costes indirectos.....					3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA					6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.15.01.10	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 16x1,8 mm EMPOTRADA Canalización de polietileno reticulado de alta densidad, ejecución empotrada, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido); incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Marca: UPONOR Modelo: PEX SERIE 5 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.			
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	1,34	
IF92973	1,010 m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 20 mm	0,22	0,22	
TO01900	0,038 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	0,88	
TA00100	0,038 h	AYUDANTE	22,36	0,85	
UPO_PEX5_16	1,010 m	TUBO PEX-5 Ø16x1,8 mm	1,54	1,56	
UPO%ACCPX5	0,016 u	PORCENTAJE ACCESORIOS PEX5	60,00	0,96	
Suma la partida					5,81
Costes indirectos.....					3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA					5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	132/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.15.02 REDES DE ACS

01.15.02.01	m	CAN. POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 20x1,9 mm CALORIFUGADA Canalización en superficie de tubos constituida por tubo de polietileno reticulado de alta densidad, de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido), con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 25x20 mm (espesor x diámetro), temperaturas de +10 a +105 °C, conductividad térmica a 0,036 W/(m·K); incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4 y RITE. Marca: UPONOR Modelo:PEX SERIE 5 para las tuberías y Marca: ARMACELL Modelo: SH/AR-MAFLEX para el calorifugado, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.			
TO01900	0,046 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	1,07	
TA00100	0,046 h	AYUDANTE	22,36	1,03	
UPO_PEX5_20	1,010 m	TUBO PEX-5 Ø 20x1,9 mm	1,87	1,89	
UPO%ACCP5	0,019 u	PORCENTAJE ACCESORIOS PEX5	60,00	1,14	
ARM_SH-24X020	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. 0,040 W/m°C 24x20mm ESP.xDIAM	4,62	4,67	
Suma la partida.....					9,80
Costes indirectos.....				3,00%	0,29
TOTAL PARTIDA					10,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.15.02.02	m	CAN. POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 16x1,8 mm CALORIFUGADA Canalización en superficie de tubos constituida por tubo de polietileno reticulado de alta densidad, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido), con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 25x18 mm (espesor x diámetro), temperaturas de +10 a +105 °C, conductividad térmica a 0,036 W/(m·K); incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4 y RITE. Marca: UPONOR Modelo:PEX SERIE 5 para las tuberías y Marca: ARMACELL Modelo: SH/AR-MAFLEX para el calorifugado, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.			
TO01900	0,046 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	1,07	
TA00100	0,046 h	AYUDANTE	22,36	1,03	
UPO_PEX5_16	1,010 m	TUBO PEX-5 Ø16x1,8 mm	1,54	1,56	
UPO%ACCP5	0,016 u	PORCENTAJE ACCESORIOS PEX5	60,00	0,96	
ARM_SH-24X015	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. 0,040 W/m°C 24x15mm ESP.xDIAM	4,32	4,36	
Suma la partida.....					8,98
Costes indirectos.....				3,00%	0,27
TOTAL PARTIDA					9,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.15.02.03	m	CAN. POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 20x1,9 mm CALORIFUGADA EMP. Canalización empotrada de tubos constituida por tubo de polietileno reticulado de alta densidad, de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido), con calorifugado de coquilla de polietileno de dimensiones 9x20 mm (espesor x diámetro); incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4 y RITE. Marca: UPONOR Modelo:PEX SERIE 5 para las tuberías y Marca: ARMACELL Modelo: TUBOLIT-DG para el calorifugado, o modelo de idénticas características técnicas.			
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	1,34	
ARM_TL-20-9DG	1,010 m	COQUILLA POLIETILENO. 0,038 W/(mK) 9x20mm ESPxDIAM	0,58	0,59	
TO01900	0,046 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	1,07	
TA00100	0,046 h	AYUDANTE	22,36	1,03	
UPO_PEX5_20	1,010 m	TUBO PEX-5 Ø 20x1,9 mm	1,87	1,89	
UPO%ACCP5	0,019 u	PORCENTAJE ACCESORIOS PEX5	60,00	1,14	
Suma la partida.....					7,06
Costes indirectos.....				3,00%	0,21
TOTAL PARTIDA					7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	133/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.15.02.04	m	CAN. POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 16x1,8 mm CALORIFUGADA EMP. Canalización empotrada de tubos constituida por tubo de polietileno reticulado de alta densidad, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido), con calorifugado de coquilla de polietileno de dimensiones 9x18 mm (espesor x diámetro); incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4 y RITE. Marca: UPONOR Modelo: PEX SERIE 5 para las tuberías y Marca: ARMACELL Modelo: TUBOLIT-DG para el calorifugado, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.			
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	44,60	1,34	
ARM_TL-18-9DG	1,010 m	COQUILLA POLIETILENO. 0,038 W/(mK) 9x18mm ESPxDIAM	0,54	0,55	
TO01900	0,046 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	1,07	
TA00100	0,046 h	AYUDANTE	22,36	1,03	
UPO_PEX5_16	1,010 m	TUBO PEX-5 Ø16x1,8 mm	1,54	1,56	
UPO%ACCPX5	0,016 u	PORCENTAJE ACCESORIOS PEX5	60,00	0,96	
Suma la partida					6,51
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 01.15.03 EQUIPOS

01.15.03.01	u	CALENTADOR ACUMULADOR ELÉCTRICO ACS 50 LITROS Calentador acumulador eléctrico, de 50 litros de capacidad, con tratamiento interior vitrificado, protección contra la corrosión con ánodo de magnesio, termostato de trabajo exterior, de seguridad, indicador de temperatura y piloto de encendido, válvula de seguridad, resistencia blindada y cable de conexión, brida elíptica que incorpora resistencia y ánodo, 1500 W de potencia, presión de 6 bar, tiempo de calentamiento de 12 ° a 65 °C de 2,1 horas, pérdidas 0,86 kWh/24h, caudal punta a 37 °C de 126 litros, dimensiones 385x750 mm (ØxH), peso 18,5 kg. Incluso llaves de corte de esfera de Ø3/4" a la entrada y salida del termo grupo de seguridad, colocación, conexión y ayudas de albañilería. Construido según CTE-DB-HS-4. Marca: IDROGAS, Modelo: AQUA TV 50, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Referencia: CC 01 006, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	15,81	
TO01900	0,350 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	8,11	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_CC01006	1,000 u	CALENTADOR ACUMULADOR ELÉCTRICO ACS 50 LITROS	99,53	99,53	
ESC_AC05236	1,000 u	GRUPO DE SEGURIDAD 4 SERVICIOS, ROSCA 3/4"	34,57	34,57	
ESC_AA03802	2,000 u	VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 3/4"	6,54	13,08	
Suma la partida					173,23
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					178,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	134/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.15.04 VALVULERÍA Y ELEMENTOS VARIOS

01.15.04.01	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 1 1/ 4" (DN 32) Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 1 1/4" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón CW617 cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, para operar en unas condiciones de temperatura entre -20 °C y 150 °C y una presión máxima de 25 bar. Construido e instalado según CTE y RITE. Incluso pequeño material, elementos complementarios y ayudas necesarias. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03 804, o modelo de idénticas			
TO01900	0,350	h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	8,11
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
ESC_AA03804	1,000	u	VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 1 1/4"	15,36	15,36
Suma la partida					23,80
Costes indirectos.....					3,00% 0,71
TOTAL PARTIDA					24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.15.04.02	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 1" (DN 25) Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 1" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón CW617 cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, para operar en unas condiciones de temperatura entre -20 °C y 150 °C y una presión máxima de 25 bar. Construido e instalado según CTE y RITE. Incluso pequeño material, elementos complementarios y ayudas necesarias. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03 803, o modelo de idénticas ca-			
TO01900	0,300	h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	6,95
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
ESC_AA03803	1,000	u	VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 1"	11,08	11,08
Suma la partida					18,36
Costes indirectos.....					3,00% 0,55
TOTAL PARTIDA					18,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.15.04.03	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 3/4" (DN 20) Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 3/4" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón CW617 cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, para operar en unas condiciones de temperatura entre -20 °C y 150 °C y una presión máxima de 25 bar. Construido e instalado según CTE y RITE. Incluso pequeño material, elementos complementarios y ayudas necesarias. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03 802, o modelo de idénticas ca-			
TO01900	0,250	h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	5,79
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
ESC_AA03802	1,000	u	VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 3/4"	6,54	6,54
Suma la partida					12,66
Costes indirectos.....					3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA					13,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.15.04.04	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN CON RACOR PARA MANGUERA 1/2" (DN 15) Válvula de esfera de latón con racor para manguera colocada en canalización de 1/2" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón MS58 cromado, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado, incluso pequeño material, construida según CTE-DB-HS4 e instrucciones del fabricante. Marca: SEI. Distribuidor: SALVA-			
TO01900	0,250	h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	5,79
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
ESC_AA03831	1,000	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN CON RACOR MANGUERA 1/2"	6,67	6,67
Suma la partida					12,79
Costes indirectos.....					3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA					13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	135/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.15.04.05	u	VÁLVULA DE ESCUADRA 1/4 DE VUELTA 1/2"			
		Válvula de escuadra para conexión a conducto de 1/2", cromada, con sistema de cierre mediante 1/4 de vuelta, construida e instalada según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01900	0,250 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	5,79	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
VAL-ESC 1-2	1,000 u	VALVULA DE ESCUADRA 1/2" CROMADA	4,95	4,95	

Suma la partida 11,07
Costes indirectos..... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.15.04.06	u	LLAVE PASO CROMADA EN LOCAL HÚMEDO Ø 3/4" (DN 20) CAL. MEDIA			
		Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 3/4"(15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida e instalada según CTE-DB-HS4 e instrucciones del fabricante. Medida			
TO01900	0,250 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	5,79	
IF21800	1,000 u	LLAVE PASO CROMADA 3/4" (15/20 mm) CALIDAD MEDIA	15,11	15,11	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 21,23
Costes indirectos..... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA 21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 01.15.05 APARATOS SANITARIOS

01.15.05.01	Ud	INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO			
		Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e ins-			
ATC00100	0,085 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	3,84	
TO01900	1,200 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	27,80	
IF00600	1,000 u	ASIENTO Y TAPA PVC	9,18	9,18	
IF15100	1,020 u	INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA	108,93	111,11	
IF17200	1,000 u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	3,25	3,25	
IF22600	1,000 u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,59	4,59	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 161,00
Costes indirectos..... 3,00% 4,83

TOTAL PARTIDA 165,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	136/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.15.05.02	Ud	INODORO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL ALT. 480 mm SALIDA H/V			
		Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, cerámico color blanco, formado por taza con salida vertica o horizontal, tanque con apertura fronta, con asiento y tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,085 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	3,84	
TO01900	1,200 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	27,80	
IF01450	1,000 u	ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO	114,94	114,94	
IF15050	1,000 u	INODORO DISCAPACITADO APERT. FRONTAL	254,37	254,37	
IF17250	1,000 u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ DISCAPACITADO	62,63	62,63	
IF22600	1,000 u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,59	4,59	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....		469,40
Costes indirectos.....	3,00%	14,08
TOTAL PARTIDA		483,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.15.05.03	Ud	LAVABO PARA ENCASTRAR PORC. VITRIF. BLANCO			
		Lavabo para encastrar en encimera, modelo circular a aceptar por D.F. de porcelana vitrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, incluso colocación, sellado y ayuda de al-			
ATC00100	0,085 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	3,84	
TO01900	0,600 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	13,90	
IF17800FG	1,020 u	LAVABO ENCIMERA PORC. CIRCULAR C. BLANCO CAL. MEDIA	44,23	45,11	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....		63,90
Costes indirectos.....	3,00%	1,92
TOTAL PARTIDA		65,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.15.05.04	Ud	LAVABO MURAL PORC. VITRIF. PERS.CON DISC.BLANCO			
		Lavabo mural accesible personas con discapacidad modelo DURAVIT ARCHITEC o equivalenter a aceptar por D.F., de porcelana vitrificada y 52 cms de fondo, de color blanco, soportes de acero inoxidable con topes de go-			
		ma, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, incluso colocación, se-			
		llado y ayudas de albañilería; construido según CTE/DB-HS-5 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ins-			
ATC00100	0,085 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	3,84	
TO01900	0,600 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	13,90	
IF16800	1,000 u	JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE	4,63	4,63	
IF19600HGGH	1,020 u	LAVABO MURAL MODELO DURAVIT ARCHITEC O EQUIVALENTE	76,32	77,85	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida.....		101,27
Costes indirectos.....	3,00%	3,04
TOTAL PARTIDA		104,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	137/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.15.05.05	Ud	URINARIO MURAL CON SEPARADORES PORC. VITRIF. BLANCO			
		Urinario mural con separadores y sifón incorporados, de porcelana vitrificada, color blanco, de 0,45x0,30x0,70 m			
		rociador integral, manguito de alimentación, tapón de limpieza y juego de tornillos y ganchos de suspensión, inclu-			
		so colocación y ayudas de albañilería, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad ins-			
ATC00100	0,085 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	3,84	
TO01900	0,300 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	6,95	
IF29500	1,020 u	URINARIO MURAL 0,45x0,30x0,72 PORC. VITRIF.	208,32	212,49	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 224,33
Costes indirectos..... 3,00% 6,73

TOTAL PARTIDA 231,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.15.05.06	Ud	PARTIDOR DIVISORIO URINARIOS FORMADO POR LATERAL FIJO CERÁMIC			
		Partidor divisorio de urinarios formado por lateral fijo cerámico modelo STARCK 3 de DURAVIT o equivalente acep-			
		tado por dirección facultativa de medidas 400*705*80mm, incluso fijaciones, accesorios, colocación y ayudas.			
TO01900	0,300 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	6,95	
TO00100	0,300 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	6,95	
IF29500HJ	1,000 u	SEPÑARADOR URINARIO CERAMICO MOD. STARCK 3	106,14	106,14	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 120,97
Costes indirectos..... 3,00% 3,63

TOTAL PARTIDA 124,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.15.05.07	Ud	PLATO DUCHA RECTANGULAR RESINA ESP. 3 CM 1.20X0.85 M			
		Plato de ducha rectangular construido de resina y de 3 cms de espesor, con superficie antideslizante y antibacte-			
		riana, color blanco, de dimensiones 120x85 cms, incluso valvula de desagüe con rejilla de acero inoxidable, sella-			
		dos y ayudas de albañilería, construido según CTE/DB-HS-5 e intrucciones del fabricante. Medida la unidad instala-			
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	11,30	
TO01900	0,150 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,48	
IF24100FD	1,020 u	PLATO DUCHA RESINA 1.20x85 cm	95,25	97,16	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 112,87
Costes indirectos..... 3,00% 3,39

TOTAL PARTIDA 116,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	138/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.15.05.08	Ud	PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. 0,35x0,50 m BLANCO			
		Pileta vertedero de porcelana vitrificada, en color blanco, formada por pileta de 0,35x0,50 m, tornillos de fijación de acero inoxidable, reja cromada y almohadilla de goma, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
ATC00100	0,065 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	2,94	
TO01900	0,450 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	10,43	
IF24700	1,000 u	REJA CROMADA Y ALMOHADILLA	53,85	53,85	
IF17200	1,000 u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	3,25	3,25	
IF23900	1,020 u	PILETA VERTEDERO PORC. C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA	103,24	105,30	
WW00300	1,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,72	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 176,82
Costes indirectos..... 3,00% 5,30

TOTAL PARTIDA 182,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.15.05.09	u	FREGADERO 1 SENO CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE			
		Fregadero de un seno con escurridor, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1x0,50 m con rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones			
ATC00100	0,045 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	2,03	
TO01900	0,350 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	8,11	
IF11500	1,020 u	FREGADERO UN SENO Y ESCR. AC. INOX. DE 1,00 m	92,72	94,57	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 105,64
Costes indirectos..... 3,00% 3,17

TOTAL PARTIDA 108,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.15.05.10	Ud	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD			
		Equipo de grifería monomando para lavabo marca GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E accionamiento electrónico o equivalente a aceptar por D.F., mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles, y llaves de regulación, construido según CTE/DB-HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.			
TO01900	0,450 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	10,43	
IF22600	2,000 u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,59	9,18	
IF145001GH	1,000 u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO LAVABO ELECTRONICA	18,16	18,16	
IF07800	1,000 u	DESAGUE AUTOMÁTICO LAVABO	19,37	19,37	
IF16700	1,000 u	JUEGO DE RAMALILLOS	4,11	4,11	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 62,18
Costes indirectos..... 3,00% 1,87

TOTAL PARTIDA 64,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	139/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.15.05.11	Ud	EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC			
		Equipo de grifería empotrada temporizada antivádica, con palanca alargada tipo gerontológico, con caño antivandálico empotrado en pared, con dispositivo de ahorro de agua, con rebosadero, con llave de paso propia, de latón cromado de primera calidad, con desagüe automatico y llaves de regulacion; instalado según D293/2009 de Accesibilidad, DB-HS-4 Y DB-HS-5 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad terminada.			
TO01900	0,500 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	11,59	
IF22600	2,000 u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,59	9,18	
IF16700	1,000 u	JUEGO DE RAMALILLOS	4,11	4,11	
IF145001HG	1,000 u	GRIFO TEMP. LAVABO DE 1ª C.CAÑO ANTIVAND. GERENTOLOGICO	44,23	44,23	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 70,04
Costes indirectos..... 3,00% 2,10

TOTAL PARTIDA 72,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.15.05.12	Ud	EQUIPO GRIFERÍA DUCHA TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD			
		Equipo de grifería temporizador empotrado, agua premezclada con llave de paso termostática, con dispositivo de ahorro de agua, brazo corto a la pared tipo antirrobo, llave de paso propia, brazo de ducha con rociador de chorro de lluvia con rótula modelo cima de roca o equivalente, mezclador empotrable con rosetón de acero inoxidable modelo sprint de roca o equivalente y valvula de desagüe con rejilla instalado segun DB-HS-4 Y DB-HS-5 e ins-			
TO01900	0,400 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	9,27	
IF08100	1,000 u	DESAGUE DUCHA CON REJILLA	4,53	4,53	
IF08500	1,000 u	DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO 1ª CAL.1,50 m	38,04	38,04	
IF26800	1,000 u	TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA DE 1ª C.	73,36	73,36	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 126,13
Costes indirectos..... 3,00% 3,78

TOTAL PARTIDA 129,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.15.05.13	Ud	EQUIPO GRIFERÍA URINARIO ELECTRONICA			
		Equipo de grifería urinarios de pie y murales mediante fluxor electrónico por infrarrojo marca GROHE TECTRON			
TO01900	0,500 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	11,59	
IF14600DF	1,000 u	GRIFO TEMPORIZADO URINARIO DE PIE Y MURAL	187,78	187,78	
IF22600	1,000 u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,59	4,59	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 204,89
Costes indirectos..... 3,00% 6,15

TOTAL PARTIDA 211,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	140/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.15.05.14	u	EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO UN SENO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD			
		Equipo de grifería monomando para fregadero de un seno, de latón cromado de primera calidad, con mezclador, caño giratorio con aireador, enlaces de alimentación flexibles, válvula de desagüe, tapón y cadenilla, y llaves de regulación, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.			
TO01900	0,500 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	11,59	
IF10108	1,000 u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO FREGADERO 1ª CAL.	49,05	49,05	
IF16700	1,000 u	JUEGO DE RAMALILLOS	4,11	4,11	
IF22600	2,000 u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,59	9,18	
IF30400	1,000 u	VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA	5,49	5,49	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida	80,35
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	82,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.15.05.15	Ud	EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD			
		Equipo de grifería monobloc para piletta lavadero de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas y válvula de desagüe con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad			
TO01900	0,350 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	8,11	
IF30600	1,000 u	VÁLVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON	5,49	5,49	
IF16700	1,000 u	JUEGO DE RAMALILLOS	4,11	4,11	
IF10000	1,000 u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC PILETA DE 1ª C.	49,98	49,98	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida	68,62
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	70,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.15.05.16	u	EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA			
		Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad media, formado por llave			
TO01900	0,200 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	4,63	
IF13000	1,000 u	GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED CALIDAD MEDIA	17,11	17,11	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida	22,67
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	23,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	141/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.16 INSTALACION ELECTRICA

APARTADO 01.16.01 DISTRIBUCIÓN E.E.

01.16.01.01	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25mm² + 1x16mm² RZ1-K(AS+) SUP. BANDEJA Circuito trifásico de cuatro conductores de 25 mm² y uno de 16mm² de sección nominal mínima , tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS+) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, resistente al fuego según UNE-EN 50200, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según			
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1,16	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
25_1KV_K(AP)	4,040 m	CABLE COBRE 1x25 mm² 06/1kV RZ1-K(AS+)	2,23	9,01	
16_1KV_K(AP)	1,010 m	CABLE COBRE 1x16 mm² 06/1kV RZ1-K(AS+)	1,50	1,52	
Suma la partida					13,40
Costes indirectos.....			3,00%		0,40
TOTAL PARTIDA					13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.16.01.02	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2.5mm² RZ1-K(AS+) SUP. TUBO RIGIDO Circuito monofásico de tres conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS+) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, resistente al fuego según UNE-EN 50200, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
2.5_1KV_K(AP)	3,030 m	CABLE COBRE 1x2.5 mm² 06/1kV RZ1-K(AS+)	0,46	1,39	
ELE_TU-RP-20	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø20 mm	0,59	0,60	
Suma la partida					6,13
Costes indirectos.....			3,00%		0,18
TOTAL PARTIDA					6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	142/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.01.03	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25 mm² + 1x16 mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA			
		Circuito trifásico de cuatro conductores de 25 mm² y uno de 16 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
25_1KV_K(AS)	4,040 m	CABLE COBRE 1x25 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	1,86	7,51	
16_1KV_K(AS)	1,010 m	CABLE COBRE 1x16 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	1,20	1,21	
Suma la partida					12,86
Costes indirectos.....					3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA					13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.16.01.04	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA			
		Circuito trifásico de cinco conductores de 16 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
16_1KV_K(AS)	5,050 m	CABLE COBRE 1x16 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	1,20	6,06	
Suma la partida					10,20
Costes indirectos.....					3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA					10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	143/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.01.05	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10.0mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA Circuito trifásico de cinco conductores de 10 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
10_1KV_K(AS)	5,050 m	CABLE COBRE 1x10 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	0,82	4,14	
Suma la partida					8,28
Costes indirectos.....					3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA					8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.16.01.06	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6.0mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA Circuito trifásico de cinco conductores de 6 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5., según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
6.0_1KV_K(AS)	5,050 m	CABLE COBRE 1x6.0 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	0,53	2,68	
ELE_TU-RP-25	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø25 mm	0,88	0,89	
Suma la partida					7,71
Costes indirectos.....					3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA					7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	144/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.01.07	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4.0mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA Circuito trifásico de cinco conductores de 4 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1,16	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
4.0_1KV_K(AS)	5,050 m	CABLE COBRE 1x4.0 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	0,41	2,07	
ELÉ_TU-RP-25	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø25 mm	0,88	0,89	
Suma la partida					5,83
Costes indirectos.....					3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA					6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

01.16.01.08	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x10 mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA Circuito trifásico de tres conductores de 10 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
10_1KV_K(AS)	3,030 m	CABLE COBRE 1x10 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	0,82	2,48	
Suma la partida					6,62
Costes indirectos.....					3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA					6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	145/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.01.09	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA Circuito monofásico de tres conductores de 4 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1,16	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
4.0_1KV_K(AS)	3,030 m	CABLE COBRE 1x4.0 mm² 06/1KV RZ1-K(AS)	0,41	1,24	
Suma la partida					4,11
Costes indirectos.....					3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA					4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.16.01.10	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2.5mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA Circuito monofásico de tres conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
2.5_1KV_K(AS)	3,030 m	CABLE COBRE 1x2.5 mm² 06/1KV RZ1-K(AS)	0,30	0,91	
Suma la partida					5,05
Costes indirectos.....					3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA					5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	146/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.01.11	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6.0mm² RZ1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO Circuito trifásico de cinco conductores de 6 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 25 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5., según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
6.0_1KV_K(AS)	5,050 m	CABLE COBRE 1x6.0 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	0,53	2,68	
ELE_TU-RP-25	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø25 mm	0,88	0,89	
Suma la partida					7,71
Costes indirectos.....					3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA					7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.16.01.12	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4.0mm² RZ1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO Circuito trifásico de cinco conductores de 4 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 25 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5., según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45			
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1,16	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
4.0_1KV_K(AS)	5,050 m	CABLE COBRE 1x4.0 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	0,41	2,07	
ELE_TU-RP-25	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø25 mm	0,88	0,89	
Suma la partida					5,83
Costes indirectos.....					3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA					6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	147/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.01.13	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2.5mm² RZ1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO Circuito trifásico de cinco conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5., según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
2.5_1KV_K(AS)	5,050 m	CABLE COBRE 1x2.5 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	0,30	1,52	
ELE_TU-RP-20	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø20 mm	0,59	0,60	
Suma la partida					6,26
Costes indirectos.....					3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA					6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.16.01.14	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm² RZ1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO Circuito monofásico de tres conductores de 4 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5., según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45			
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1,16	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
4.0_1KV_K(AS)	3,030 m	CABLE COBRE 1x4.0 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	0,41	1,24	
ELE_TU-RP-20	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø20 mm	0,59	0,60	
Suma la partida					4,71
Costes indirectos.....					3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA					4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	148/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.01.15	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2.5mm² RZ1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO			
		Circuito monofásico de tres conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5., según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
2.5_1KV_K(AS)	3,030 m	CABLE COBRE 1x2.5 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	0,30	0,91	
ELE_TU-RP-20	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø20 mm	0,59	0,60	
Suma la partida					5,65
Costes indirectos.....					3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA					5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.16.01.16	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4.0mm² H07Z1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO			
		Circuito monofásico de tres conductores de 4 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 750 V, tipo H07Z1-K(AS) según norma UNE 211002, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro , instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5, temperatura máxima 70°C en servicio continuo y 160°C en cortocircuito, aislamiento termoplástico tipo Z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según			
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
4.0_750_K(AS)	3,030 m	CABLE COBRE 1x4.0 mm² 750V H07Z1-K(AS)	0,31	0,94	
ELE_TU-RP-20	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø20 mm	0,59	0,60	
Suma la partida					5,75
Costes indirectos.....					3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA					5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	149/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.01.17	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5mm² H07Z1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO Circuito monofásico de tres conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 750 V, tipo H07Z1-K(AS) según norma UNE 211002, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro , instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5, temperatura máxima 70°C en servicio continuo y 160°C en cortocircuito, aislamiento termoplástico tipo Z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
2.5_750_K(AS)	3,030 m	CABLE COBRE 1x2.5 mm² 750V H07Z1-K(AS)	0,20	0,61	
ELE_TU-RP-20	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø20 mm	0,59	0,60	
Suma la partida					5,35
Costes indirectos.....					3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA					5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.16.01.18	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5mm² H07Z1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO Circuito monofásico de tres conductores de 1.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 750 V, tipo H07Z1-K(AS) según norma UNE 211002, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 16 mm de diámetro , instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5, temperatura máxima 70°C en servicio continuo y 160°C en cortocircuito, aislamiento termoplástico tipo Z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
1.5_750_K(AS)	3,030 m	CABLE COBRE 1x1.5 mm² 750V H07Z1-K(AS)	0,12	0,36	
ELE_TU-RP-16	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø16 mm	0,46	0,46	
Suma la partida					4,96
Costes indirectos.....					3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA					5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	150/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.01.19	m	CIRCUITO DOS HILOS 2x1,5mm² H07Z1-K(AS) TELEMANDO EMERGENCIAS			
		Circuito de dos hilos de dos conductores de 1.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 750 V, tipo H07Z1-K(AS) según norma UNE 211002, montado bajo tubo protector de circuito de alimentación del equipo, para comunicación de equipos autónomos de alumbrado de emergencia mediante telemando instalado en cuadro; instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5, temperatura máxima 70°C en servicio continuo y 160°C en cortocircuito, aislamiento termoplástico tipo Z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud total-mente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
1.5_750_K(AS)	2,020 m	CABLE COBRE 1x1.5 mm² 750V H07Z1-K(AS)	0,12	0,24	
16MM_P_PP	1,010 m	TUBO Ø16mm FLEXIBLE SEMIRRÍGIDO POLIPROPILENO	0,33	0,33	
Suma la partida					4,71
Costes indirectos.....					3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA					4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.16.01.20	m	CANALIZACIÓN PVC ENTERRADO Ø40 mm PARA CABLEADO ELÉCTRICO			
		Tubería enterrada de PVC ligera de 40 mm de diámetro para trazado de cables, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecu-			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
CH04120	0,081 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	7,56	
UE04400	1,010 m	TUBERÍA PVC LIGERA DIAM. 40 mm PARA COND. CABLES	0,60	0,61	
Suma la partida					20,57
Costes indirectos.....					3,00% 0,62
TOTAL PARTIDA					21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.16.01.21	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. MONTAJE DIRECTO 60x300			
		Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada directamente sobre pa-ramentos vertical u horizontal, de 60x300mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, ele-mentos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66300,			
TO01800	0,180 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	4,17	
TA00200	0,090 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,01	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
UNE_66300	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x300	18,03	18,21	
Suma la partida					29,04
Costes indirectos.....					3,00% 0,87
TOTAL PARTIDA					29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	151/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.01.22	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. MONTAJE DIRECTO 60x200 Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada directamente sobre pa- ramentos vertical u horizontal, de 60x200mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, ele- mentos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66200,			
TO01800	0,180 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	4,17	
TA00200	0,090 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,01	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
UNE_66200	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x200	11,81	11,93	
Suma la partida					22,76
Costes indirectos.....					3,00% 0,68
TOTAL PARTIDA					23,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.16.01.23	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. MONTAJE DIRECTO 60x100 Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada directamente sobre pa- ramentos vertical u horizontal, de 60x100mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, ele- mentos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66100,			
TO01800	0,180 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	4,17	
TA00200	0,090 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,01	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
UNE_66100	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x100	7,73	7,81	
Suma la partida					18,64
Costes indirectos.....					3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA					19,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.16.01.24	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. MONTAJE DIRECTO 60x75 Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada directamente sobre pa- ramentos vertical u horizontal, de 60x75mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, ele- mentos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66090,			
TO01800	0,180 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	4,17	
TA00200	0,090 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,01	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
UNE_66090	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x75	6,76	6,83	
Suma la partida					17,66
Costes indirectos.....					3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA					18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	152/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.01.25	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x200 Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x200mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66200 + 66203, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.			
TO01800	0,330 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	7,65	
TA00200	0,165 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	3,69	
UNE_66200	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x200	11,81	11,93	
UNE_SH-B6X20	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL SOPORTE HORIZONTAL B66 60x200 mm	3,43	3,43	
UNE_AC-B6X20	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL ACCESORIOS Y ELEMENTOS ACABADO B66 60x200 mm	1,51	1,51	
Suma la partida					28,21
Costes indirectos.....					3,00% 0,85
TOTAL PARTIDA					29,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.16.01.26	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x75 Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x75mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66090 + 66103, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.			
TO01800	0,330 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	7,65	
TA00200	0,165 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	3,69	
UNE_SH-B6X10	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL SOPORTE HORIZONTAL B66 60x100	2,48	2,48	
UNE_AC-B6X10	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL ACCESORIOS Y ELEMENTOS	1,51	1,51	
UNE_66090	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x75	6,76	6,83	
Suma la partida					22,16
Costes indirectos.....					3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA					22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	153/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.01.27	m	LINEA ACOMETIDA ALTA TENSIÓN 240mm² HASTA CENTRO ENTREGA Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo acera formada por: (1) 3+3 cables unipolares, con conductor de aluminio, normalizado por Endesa según sus normas particulares vigentes, proceso de fabricación del aislamiento mediante triple extrusión en línea catenaria, con reticulación del aislamiento mejorada y capa semiconductor externa extraíble en frío, tipo AL RHZ1-OL 12/20 kV + H16, tensión nominal 12/20 kV, reacción al fuego clase Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, capa interna extrusionada de material semiconductor, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), capa externa extrusionada de material semiconductor, separable en frío, con barrera contra la propagación longitudinal de la humedad, pantalla de cinta longitudinal de aluminio termosoldada y adherida a la cubierta, cubierta de poliolefina termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo; (2) tres tubos protectores de polietileno de alta densidad, con estructura de doble pared (PEHD), de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en barra, presentando una superficie interior lisa para facilitar el tendido de los cables por el interior de los mismos y otra exterior corrugada uniforme, sin deformaciones acusadas, proporcionándoles la resistencia mecánica adecuada, según Norma NE-TPCA de Endesa, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; (3) canalización para telecomunicaciones compuesta de doble tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 2x63 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por dos tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona; (4) Relleno con hormigón en masa del prisma de tubos desde el fondo de la zanja hasta una altura de 50cm, rellenando completamente los espacios entre tubos y dejando una capa de 10 cm por encima del tubo más alto; (5) Relleno superior con terreno compactado (próctor 95%) en tongadas de 15 cm; Incluso, hilo guía en los tubos, cintas de señalización, reposición del pavimento, ayudas de albañilería y electricista, conexiones a la red existente, empalmes necesarios,			
ELE_240_AL_AT	6,000 m	Cable eléctrico unipolar AL RHZ1-OL 12/20 kV+H16, 1x240 mm²	8,62	51,72	
ELE_TR160PEDH	3,000 m	TUBO RÍGIDO Ø160mm PEHD 450 N	4,26	12,78	
ELE_TG63	2,000 m	TUBO FLEXIBLE Ø63mm, PEAD/HDPE LIBRE HALOGENOS	1,90	3,80	
P15AH010	1,000 m.	Cinta señalizadora	0,19	0,19	
02ZMM00002	0,470 m3	EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF.	6,59	3,10	
PC.A.02	0,250 m3	RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS	1,36	0,34	
CH04020	0,200 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	18,66	
AA00300	0,065 m3	ARENA GRUESA	13,90	0,90	
TO01800	0,500 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	11,59	
TO02200	0,500 h	OFICIAL 2ª	22,59	11,30	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	

Suma la partida 118,37
Costes indirectos..... 3,00% 3,55

TOTAL PARTIDA 121,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.16.01.28	u	ARQUETA HORMIGÓN PREF. TRONCOPIRAMIDAL REGISTRO, 120x120x100 cm Arqueta de hormigón prefabricado con tapa cuadrada y forma troncopiramidal, de dimensiones 120x120x100 cm, para registro de red eléctrica, con tapa y fondo. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su instalación. Construida e instalada según REBT, normas de compañía suministradora e instrucciones del fabricante. Medida la			
TO01800	0,500 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	11,59	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,01	
WW00400	1,250 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,41	
GLS_TA8080E	1,000 u	MARCO Y TAPA PREFABRICADO HORMIGÓN ARQUETA 75x75	75,11	75,11	
GLS_AR120CF	1,000 u	ARQUETA HORMIGÓN PREFABRICADO CUADRADA CON	194,77	194,77	

Suma la partida 292,89
Costes indirectos..... 3,00% 8,79

TOTAL PARTIDA 301,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	154/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.01.29	u	CENTRO TRANSFOR. ABONADO 250 kVA + SECCIONAMIENTO (PREFABRICADO) Centro de transformación de 250 kVA y Centro de Seccionamiento, Protección y Medida en Media Tensión, instalado en edificio (caseta) prefabricado de hormigón monobloque, de dimensiones 6080 x 2380 mm, incluyendo defensa de trafa, malla de separación Cía/Abonado, todos los elementos de obra civil, apartamenta de alta tensión, transformadores, equipos de baja tensión, sistema de puesta a tierra y demás elementos necesarios. Formado por: (1) ELEMENTOS DE OBRA CIVIL: Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación y centro de seccionamiento, de dimensiones exteriores 6080 x 2380 mm, formada por: envolvente de hormigón armado vibrado, puertas y rejillas de ventilación natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en el transformador y accesos al local; (2) APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN: Equipo compacto tipo CGMCosmos 24 KV/ 630 A configuración 3LA de aislamiento y corte en gas. Las posiciones de línea equipadas con mando motor 24 Vcc y la posición ruptofusible con transformador de tensión 15.000-20.000/230 V 500 VA tipo VEG-24, según norma Global GSM001. NO EXTENSIBLE. Suministro de conectores tipo M-400-TB para cable RH5Z1 18/30 kV, 1x240mm² Al + KIT 25 6; Puente MT de interconexión entre celda de línea (compañía) y celda de remonte (abonado); Ensayo + certificado del cable de referencia; Celda GIS modular, función de remonte de cables, libre F-gas, modelo cgm.zero24-rc. 24kV/400A/16kA-1s, IAC AFL 16kA-1s.; Celda GIS modular, función de protección por fusibles, libre F-gas, modelo cgm.zero24-p, aislamiento y corte en aire natural industrial. 24kV/400A/16kA-1s, IAC AFL 16kA-1s, incluyendo relé de protección de sobrecargas comunicable ekorPPT, mando manual tipo BR, sistema de detección e indicación de tensión y manómetro; Celda GIS modular, función de medida, aislamiento aire, modelo cgm.zero24-m. 24kV/400A/16kA-1s, IAC AFL 16 kA-1s equipada con 3TT relación: x:v3 / 110:v3 , 10 VA cl 0,5. 3TI x-x/5 A, 10 VA cl 0,5 fs 150% , verificados en "origen"; (3) TRANSFORMADOR de potencia ORGANIC, en baño de éster natural biodegradable, 250 KVA, 15.4-20/B2, clase K, según normativa Ecodiseño TIER 2 equipado con termómetro y pasatapas AT enchufable.; CBTA doble aislamiento con interruptor corte en carga de una salida de 400 A + fusibles NH2 1; Puente de Media Tensión realizado con cable seco, conos difusores y bornas; (4) EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN: Puente de Baja Tensión de interconexión entre transformador de potencia y cuadro B.T.; Circuito de alumbrado interior y tierras interiores del Centro de Transformación; Elementos de seguridad (Banqueta, carteles y discos); Fusibles para celda cgm.zero24-p hasta 63 A 3; Instalación de circuito de disparo entre trafa y celda de protección; Suministro y montaje de armario de contador vacío 1; Suministro y montaje de interconexión entre trafos de medida y armario de contador; (5) SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: unidad de tierras exteriores, incluyendo 6 picas de 2,00 m de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión; unidad de tierras exteriores incluyendo 4 picas de 2,00 m de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado 0,6/1kV y elementos de conexión; tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50 mm² de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de seccionamiento; Mano de obra para montaje de TT y TI en celda de medida. (6) VARIOS: dos unidades punto de luz adecuado para proporcionar iluminación suficiente para la revisión y manejo del centro, incluidos sus elementos de mando y protección; punto de luz de emergencia para señalización de los accesos al centro; extintor de eficacia equivalente 89B; banqueta aislante para maniobrar apartamenta; par de guantes de maniobra; placas reglamentarias; Impuesto sobre gas fluorado celda compacta cgmcosmos-3l e impuesto sobre gas fluorado celda de alimentación de servicios auxiliares cgmcosmos-a; Incluso medios auxiliares para montaje de la caseta y equipos, así como de todos los elementos descritos, equipos de seguridad, ayudas de albañilería, piezas especiales y todos aquellos elementos necesarios para la instalación de acuerdo con la normativa de la compañía suministradora, proyectos y legalizaciones así como así como de las correspondientes Autorizaciones de Puesta en Marcha de las instalaciones de Media (APM) y Baja Tensión (CIE). Construido según RAT, REBT y normas de la compañía suministradora. Marca: ORMAZABAL o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada, legalizada y funcionando.			
ATC00100	15,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	677,70	
TO01800	175,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	4.054,75	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
ORM_CTSP-250A	1,000 u	CENTRO TRANSFOR. ABONADO 250 kVA + SECCIONAMIENTO (PREFABRICADO)	91.920,00	91.920,00	
ELE_CT-FTM5	1,000 u	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	2.811,85	2.811,85	
ORM_CTSP-250B	1,000 u	Impuestos sobre gas fluorado (celdas)	305,00	305,00	
ME00400	1,800 h	RETROEXCAVADORA	52,09	93,76	
MG00100	3,000 h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	82,75	248,25	
MK00100	2,800 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	106,74	
Suma la partida					100.248,05
Costes indirectos.....				3,00%	3.007,44
TOTAL PARTIDA					103.255,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	155/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.16.02 EQUIPOS ELÉCTRICOS

01.16.02.01	u	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) 6 kVA Sistema de alimentación ininterrumpida S.A.I. de 6 kVA de potencia nominal, 5,4 kW de potencia activa, con las siguientes características y especificaciones: SAI convencional monofásico on-line doble conversión VFI, instalación aguas abajo de grupos electrógenos, posibilidad de añadir baterías para una autonomía de larga duración, posibilidad de instalación en paralelo: hasta 4 SAI, gestión avanzada en función del nivel de descarga de la batería, salida sinusoidal, pantalla LCD, auto diagnóstico, factor de potencia: 0,9, bypass automático y bypass para el mantenimiento integrados, ranura integrada que permite instalar una interfaz de comunicación para la conexión a la red Ethernet (no incluida), función de arranque en frío, control por microprocesador, protección de la línea telefónica/Internet (RJ 11/RJ 45), previsto para paro de emergencia remoto (EPO), equipado con 4 ruedas para facilitar el desplazamiento del SAI , autonomía 17 min, peso 106 kg, dimensiones: 716 x 275 x 776 mm (altura x longitud x profundidad), color negro. Incluso software con controladores y utilidades, garantía y mantenimiento, instalación, transporte, montaje, conexionado y puesta en servicio. Marca: LEGRAND. Modelo: KEOR S. Ref: 310128 o modelo de			
TO01800	15,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	347,55	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
WW00400	75,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	24,75	
LEG_310128	1,000 u	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) 6 kVA	3.357,99	3.357,99	
Suma la partida					3.760,29
Costes indirectos.....					3,00% 112,81
TOTAL PARTIDA					3.873,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.16.02.02	u	BATERÍA DE CONDENSADORES 52,5 kVar 7,5+15+30 + INT Batería automática de condensadores con una capacidad de 52,5 kVar, tensión de red 400 V 50 Hz Tri, regulación 7,5+15+30, calibración de interruptor a 120, dimensiones 320x260x770 mm, peso 45 kg, en armario mural o de suelo, protección IP 31 - IK 05, diseño modular para ampliación y mantenimiento, control de contactos electromecánicos mediante reguladores varimétricos, entrada de cables por parte inferior, protección de las partes bajo tensión contra contactos directos IP 2X (puerta abierta), armario en color gris RAL 7032 con zócalo en color negro. Incluso conexionado, montaje, instalación y puesta en marcha. Instalado según REBT. Modelo: LEGRAND. Modelo: AL-PIMATIC, Ref: M52.5400/DISJ, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	10,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	231,70	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	15,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	4,95	
LEG_M5254DISJ	1,000 u	BATERÍA DE CONDENSADORES 52,5 kVar 7,5+15+30 + INT	2.775,53	2.775,53	
Suma la partida					3.018,18
Costes indirectos.....					3,00% 90,55
TOTAL PARTIDA					3.108,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	156/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.16.03 CUADROS ELÉCTRICOS

01.16.03.01 u CUADRO 2s+2n - RECEPCIÓN EDIF. OFICINAS
Cuadro Parcial 2s+2n - RECEPCIÓN EDIFICIO OFICINAS, formado por:

1) Cuadro de mando y protección, de ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 5 filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + raíles de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes + brazaletes de circulación vertical, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con raíles montados, Capacidad: 36 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho x profundo): 995 x 667x138 mm. Con puerta metálica con cerradura con llave.

2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar

TO01800	50,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1.158,50
ATC00100	1,000	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	45,18
WW00300	30,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	18,00
WW00400	30,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	9,90
168_CUA-2	1,000	u	CUADRO 2s+2n - RECEPCIÓN EDIF. OFICINAS	3.894,22	3.894,22

Suma la partida	5.125,80
Costes indirectos.....	3,00% 153,77
TOTAL PARTIDA	5.279,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	157/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.03.02	u	CUADRO 3s+3n - EDIF. OFICINAS PB Cuadro Parcial 3s+3n - EDIFICIO VILLA PLANTA BAJA, formado por: 1) Cuadro de mando y protección, de ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 7 filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + railes de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes + brazaletes de circulación vertical, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750º/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con railes montados, Capacidad: 36 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho x profundo): 1262 x667x138 mm. Con puerta metálica con cerradura con llave. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	50,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1.158,50	
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	45,18	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	55,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	18,15	
168_CUA-3	1,000 u	CUADRO 3s+3n - EDIF. OFICINAS PB	3.935,52	3.935,52	
Suma la partida					5.169,35
Costes indirectos.....					3,00% 155,08
TOTAL PARTIDA					5.324,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	158/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.03.03	u	CUADRO 4s+4n - EDIF. VILLA PB Cuadro Parcial 4s+4n - EDIFICIO VILLA PLANTA BAJA, formado por: 1) Cuadro de mando y protección, de ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 5 filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraible + railes de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes + brazaletes de circulación vertical, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750º/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraible con railes montados, Capacidad: 36 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho x profundo): 995 x 667x138 mm. Con puerta metálica con cerradura con llave. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	38,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	880,46	
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	45,18	
WW00300	30,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	18,00	
WW00400	30,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	9,90	
168_CUA-4	1,000 u	CUADRO 4s+4n - EDIF. VILLA PB	3.063,09	3.063,09	
Suma la partida					4.016,63
Costes indirectos.....					3,00% 120,50
TOTAL PARTIDA					4.137,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	159/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.03.04	u	CUADRO 5s+5n - SALÓN DE PLENOS Cuadro Parcial 5s+5n - SALÓN DE PLENOS, formado por: 1) Cuadro de mando y protección, de ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 3 filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + raíles de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con raíles montados, Capacidad: 24 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho): 695 x 670 mm. Con puerta con marco metálico y vidrio transparente con cerradura con llave. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	24,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	556,08	
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	45,18	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	15,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	4,95	
168_CUA-5	1,000 u	CUADRO 5s+5n - SALÓN DE PLENOS	1.895,00	1.895,00	
Suma la partida					2.504,81
Costes indirectos.....					3,00% 75,14
TOTAL PARTIDA					2.579,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	160/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.03.05	u	CUADRO 6s+6n - EDIF. OFICINAS PA 1 Cuadro Parcial 6s+6n - EDIFICIO OFICINAS PLANTA ALTA 1, formado por: 1) Cuadro de mando y protección, de ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 5 filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + railes de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes + brazaletes de circulación vertical, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750º/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con railes montados, Capacidad: 36 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho x profundo): 995 x 667x138 mm. Con puerta metálica con cerradura con llave. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	42,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	973,14	
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	45,18	
WW00300	30,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	18,00	
WW00400	30,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	9,90	
168_CUA-6	1,000 u	CUADRO 6s+6n - EDIF. OFICINAS PA	3.415,32	3.415,32	
Suma la partida					4.461,54
Costes indirectos.....					3,00% 133,85
TOTAL PARTIDA					4.595,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	161/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.03.06	u	CUADRO 7s+7n - EDIF. OFICINAS PA 2 Cuadro Parcial 7s+7n - EDIFICIO OFICINAS PLANTA ALTA 2, formado por: 1) Cuadro de mando y protección, de ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 4filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + raíles de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con raíles montados, Capacidad: 24 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho): 845 x 670 mm. Con puerta con marco metálico y vidrio transparente con cerradura con llave. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	29,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	671,93	
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	45,18	
WW00300	30,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	18,00	
WW00400	30,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	9,90	
168_CUA-7	1,000 u	CUADRO 7s+7n - EDIF. OFICINAS PA	2.423,53	2.423,53	
Suma la partida					3.168,54
Costes indirectos.....					3,00% 95,06
TOTAL PARTIDA					3.263,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	162/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.03.07	u	CUADRO 8s+8n - EDIF. VILLA PA Cuadro Parcial 8s+8n - EDIFICIO VILLA PLANTA ALTA, formado por: 1) Cuadro de mando y protección, de ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 6 filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + raíles de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes + brazaletes de circulación vertical, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750º/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con raíles montados, Capacidad: 36 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho x profundo): 1112 x667x138 mm. Con puerta metálica con cerradura con llave. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	57,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1.320,69	
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	45,18	
WW00300	30,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	18,00	
WW00400	30,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	9,90	
168_CUA-8	1,000 u	CUADRO 8s+8n - EDIF. VILLA PA	4.544,08	4.544,08	
Suma la partida					5.937,85
Costes indirectos.....					3,00% 178,14
TOTAL PARTIDA					6.115,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.16.03.08	u	CUADRO 10.1n Cuadro parcial 10.1 - VDI PLANTA BAJA, formado por: 1) Caja de superficie aislante de 2 filas de 12 módulos cada una, de 24 módulos en total, construida conforme a la norma IEC 61439-3 que permite crear conjuntos, IP40, IK07, Clase II, material plástico. Dimensiones 386 x 328 x 108 mm (alto x ancho x profundo). Con puerta y bornas de tierra incorporadas. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: PRACTIBOX S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente			
TO01800	3,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	69,51	
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	22,59	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
WW00400	50,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	16,50	
168_CUA-10-1N	1,000 u	CUADRO 10.1n	444,18	444,18	
Suma la partida					582,78
Costes indirectos.....					3,00% 17,48
TOTAL PARTIDA					600,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	163/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.03.09	u	CUADRO 10.2n Cuadro parcial 10.2 - VDI PLANTA PRIMERA, formado por: 1) Caja de superficie aislante de 2 filas de 12 módulos cada una, de 24 módulos en total, construida conforme a la norma IEC 61439-3 que permite crear conjuntos, IP40, IK07, Clase II, material plástico. Dimensiones 386 x 328 x 108 mm (alto x ancho x profundo). Con puerta y bornas de tierra incorporadas. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: PRACTIBOX S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	3,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	69,51	
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	22,59	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
WW00400	50,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	16,50	
168_CUA-10-2N	1,000 u	CUADRO 10.2n	444,18	444,18	
Suma la partida					582,78
Costes indirectos.....					17,48
TOTAL PARTIDA					600,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.16.03.10	u	CUADRO 13n - CLIMATIZACIÓN 1 Cuadro parcial 13 - CLIMATIZACIÓN 1, formado por: 1) Cuadro de mando y protección, estanco IP65 - IK09, de ejecución en superficie, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, de 4 filas de 18 módulos, auto-extinguible: resistencia al hilo incandescente 650°C, construido conforme a la norma EN 60439-3, caja y puerta totalmente reversibles, chasis y placas cubrebornas extraíbles a partir de 2 filas, distancia entre perfiles 150mm, para equipar con placas de montaje perforadas y placas cubrebornas ciegas para el montaje de productos modulares, color gris claro L750A, tapa gris oscuro R746A. Con puerta con vidrio transparente con cerradura con llave. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca:			
TO01800	25,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	579,25	
ATC00100	3,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	135,54	
WW00300	100,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	60,00	
WW00400	100,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	33,00	
168_CUA-13	1,000 u	CUADRO 13 - CLIMATIZACIÓN	2.529,30	2.529,30	
Suma la partida					3.337,09
Costes indirectos.....					100,11
TOTAL PARTIDA					3.437,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	164/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.03.11	u	CUADRO 14n - CLIMATIZACIÓN 2 Cuadro parcial 14 - CLIMATIZACIÓN 2, formado por: 1) Cuadro de mando y protección, estanco IP65 - IK09, de ejecución en superficie, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, de 4 filas de 18 módulos, auto-extinguible: resistencia al hilo incandescente 650°C, construido conforme a la norma EN 60439-3, caja y puerta totalmente reversibles, chasis y placas cubrebornas extraíbles a partir de 2 filas, distancia entre perfiles 150mm, para equipar con placas de montaje perforadas y placas cubrebornas ciegas para el montaje de productos modulares, color gris claro L750A, tapa gris oscuro R746A. Con puerta con vidrio transparente con cerradura con llave. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: PLEXO3 IP65, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	18,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	417,06	
ATC00100	3,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	135,54	
WW00300	80,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	48,00	
WW00400	80,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	26,40	
168_CUA-14	1,000 u	CUADRO 14 - CLIMATIZACIÓN	2.017,74	2.017,74	
Suma la partida					2.644,74
Costes indirectos.....					79,34
TOTAL PARTIDA					2.724,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	165/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.03.12	u	CUADRO 15n - CLIMATIZACIÓN 3 Cuadro parcial 15 - CLIMATIZACIÓN 3, formado por: 1) Armario de distribución de suelo, de mando y protección, de ejecución en superficie, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, IP 55, con puertas metálicas opacas y cerraduras con llave, envolvente metálica, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°C/5S. Color RAL 7035. Dimensiones: altura total 915 mm, altura útil 800 mm, ancho total 655 mm, ancho útil 515 mm, profundidad 215 mm. Capacidad 24 módulos (armarios anchura 700 mm) o de 36 módulos (armarios anchura 950), armario y celda lateral componibles, dispositivo de fijación de todos los mecanismos y dispositivos incluidos en el correspondiente esquema unifilar con enlace horizontal. Suministrado con zócalo de 100mm. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 800 IP55 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	55,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1.274,35	
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	45,18	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
WW00400	50,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	16,50	
168_CUA-15N	1,000 u	CUADRO 15n - CLIMATIZACIÓN 3	4.406,63	4.406,63	
Suma la partida					5.772,66
Costes indirectos.....					3,00% 173,18
TOTAL PARTIDA					5.945,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.16.03.13	u	CUADRO ALUMBRADO 1 Cuadro ALUMBRADO 1, formado por: 1) Caja de superficie aislante de 2 filas de 12 módulos cada una, de 24 módulos en total, construida conforme a la norma IEC 61439-3 que permite crear conjuntos, IP40, IK07, Clase II, material plástico. Dimensiones 399 x 334 x 113 mm (alto x ancho x profundo). Con puerta transparente y bornas de tierra incorporadas. 2) Pulsadores interruptor 20A, 250 V, con piloto luminoso, para control de los receptores de alumbrado desde cuadro de maniobra, para permitir el paso del peine de alimentación, conformes a la norma CEI 60669-1, poder de corte AC 12 según CEI 60947-5-1; Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: PRACTIBOX S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente			
TO01800	5,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	115,85	
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	45,18	
WW00300	100,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	60,00	
WW00400	100,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	33,00	
168_CUA-AL1	1,000 u	CUADRO ALUMBRADO 1	866,45	866,45	
Suma la partida					1.120,48
Costes indirectos.....					3,00% 33,61
TOTAL PARTIDA					1.154,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	166/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.03.14	u	CUADRO ALUMBRADO 2 Cuadro ALUMBRADO 2, formado por: 1) Caja de superficie aislante de 2 filas de 12 módulos cada una, de 24 módulos en total, construida conforme a la norma IEC 61439-3 que permite crear conjuntos, IP40, IK07, Clase II, material plástico. Dimensiones 399 x 334 x 113 mm (alto x ancho x profundo). Con puerta transparente y bornas de tierra incorporadas. 2) Pulsadores interruptor 20A, 250 V, con piloto luminoso, para control de los receptores de alumbrado desde cuadro de maniobra, para permitir el paso del peine de alimentación, conformes a la norma CEI 60669-1, poder de corte AC 12 según CEI 60947-5-1; Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: PRACTIBOX S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	3,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	69,51	
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	45,18	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
WW00400	50,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	16,50	
168_CUA-AL2	1,000 u	CUADRO ALUMBRADO 2	519,10	519,10	
Suma la partida.....					680,29
Costes indirectos.....					20,41
TOTAL PARTIDA					700,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

APARTADO 01.16.04 TOMAS Y MECANISMOS

01.16.04.01	u	BASE OFIMÁTICA EMPOTRADA 4 TOMAS CORRIENTE + 2 TOMAS VDI Base ofimática de 12 módulos para 4 tomas de corriente 2P+T (10/16A) + 2 tomas VDI tipo RJ-45 Cat 6A, en color blanco. Ejecución empotrada en paramento vertical. Con 2 tomas de corriente en color blanco (para circuitos generales) y dos tomas en color rojo (circuitos informáticos), de 2 módulos cada una, equipadas con borna automática de 2,5 mm² y obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, protección IP41-IP04. Tomas RJ45 cat 6A UTP de 2 módulos, color blanco, 360º blindaje metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10. Incluso aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, placa obturadora, soportes metálicos para fijación mediante tornillos, y cajas empotrables especiales. Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 078873L + 077211 + 077218 + 076574, o modelo de			
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
TO018001	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	24,13	2,41	
TA002001	0,020 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	23,16	0,46	
TP002001	0,020 h	PEÓN ORDINARIO	22,86	0,46	
LEG_078873L	1,000 u	CAJA PUESTO TRABAJO 12 MODULOS 3 COLUMNAS	25,20	25,20	
LEG_077211	2,000 u	TOMA DE CORRIENTE 2P+T (10/16A) COLOR BLANCO	4,74	9,48	
LEG_077218	2,000 u	TOMA DE CORRIENTE 2P+T (10/16A) COLOR ROJO	4,91	9,82	
LEG_076574	2,000 u	TOMA RJ45 CAT 6A UTP 2 MODULOS BLANCO	22,08	44,16	
Suma la partida.....					93,52
Costes indirectos.....					2,81
TOTAL PARTIDA					96,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	167/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.04.02	u	BASE OFIMATICA EMPOTRADA 2 TOMAS CORRIENTE + 2 TOMAS VDI Base ofimática de 8 módulos para 2 tomas de corriente 2P+T (10/16A) + 2 tomas VDI tipo RJ-45 Cat 6A, en color blanco. Ejecución empotrada en paramento vertical. Con 1 toma de corriente en color blanco (para circuitos generales) y 1 toma en color rojo (circuitos informáticos), de 2 módulos cada una, equipadas con borna automática de 2,5 mm² y obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, protección IP41-IK04. Tomas RJ45 cat 6A UTP de 2 módulos, color blanco, 360º blindaje metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10. Incluso aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, placa obturadora, soportes metálicos para fijación mediante tornillos, y cajas empotrables especiales. Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 078872L + 077211 + 077218 + 076574, o modelo de idénticas ca-			
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
TO018001	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	24,13	2,41	
TA002001	0,020 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	23,16	0,46	
TP002001	0,020 h	PEÓN ORDINARIO	22,86	0,46	
LEG_078872L	1,000 u	CAJA PUESTO TRABAJO 8 MODULOS 2 COLUMNAS	21,07	21,07	
LEG_077211	1,000 u	TOMA DE CORRIENTE 2P+T (10/16A) COLOR BLANCO	4,74	4,74	
LEG_077218	1,000 u	TOMA DE CORRIENTE 2P+T (10/16A) COLOR ROJO	4,91	4,91	
LEG_076574	2,000 u	TOMA RJ45 CAT 6A UTP 2 MODULOS BLANCO	22,08	44,16	
Suma la partida					79,74
Costes indirectos.....					3,00% 2,39
TOTAL PARTIDA					82,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.16.04.03	u	BASE OFI. EMPOT. 4 TOMAS CORRIENTE + 2 TOMAS VDI + 1 TV + 1 HDMI Base ofimática de 16 módulos para 4 tomas de corriente 2P+T (10/16A) + 2 tomas VDI tipo RJ-45 Cat 6A + 1 toma TV-R-SAT +1 toma HDMI, en color blanco. Ejecución empotrada en paramento vertical. Con 2 tomas de corriente en color blanco (para circuitos generales) y dos tomas en color rojo (circuitos informáticos), de 2 módulos cada una, equipadas con borna automática de 2,5 mm² y obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, protección IP41-IK04. Tomas RJ45 cat 6A UTP de 2 módulos, color blanco, 360º blindaje metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10. Toma TV-R-SAT con toma TV Ø9,52 mm macho, toma R-Radio Ø9,52 mm hembra y toma SAT-Satelite tipo F roscada, blindadas clase A. Toma HDMI tipo A para transmisión de audio/video digitales en alta definición entre fuente y receptor compatible, de dos módulos, con conexión por tornillos. Incluso aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, placa obturadora, soportes metálicos para fijación mediante tornillos, y cajas empotrables especiales. Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 078874L + 077211 + 077218 + 076574 + 078786 + 078979L, o modelo de			
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
TO018001	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	24,13	2,41	
TA002001	0,020 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	23,16	0,46	
TP002001	0,020 h	PEÓN ORDINARIO	22,86	0,46	
LEG_078874L	1,000 u	CAJA PUESTO TRABAJO 16 MODULOS 4 COLUMNAS	45,66	45,66	
LEG_077211	2,000 u	TOMA DE CORRIENTE 2P+T (10/16A) COLOR BLANCO	4,74	9,48	
LEG_077218	2,000 u	TOMA DE CORRIENTE 2P+T (10/16A) COLOR ROJO	4,91	9,82	
LEG_076574	2,000 u	TOMA RJ45 CAT 6A UTP 2 MODULOS BLANCO	22,08	44,16	
LEG_078979L	1,000 u	TOMA HDMI TIPO A 2 MODULOS	43,81	43,81	
LEG_078786	1,000 u	TOMA TV-R-SAT 2 MODULOS COLOR BLANCO	24,66	24,66	
Suma la partida					182,45
Costes indirectos.....					3,00% 5,47
TOTAL PARTIDA					187,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	168/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.04.04	u	BASE OFIMÁTICA EMPOTRADA 1 TOMA CORRIENTE + 1 TOMA VDI Base ofimática de 4 módulos para 1 toma de corriente 2P+T (10/16A) + 1 toma VDI tipo RJ-45 Cat 6A, en color blanco. Ejecución empotrada en paramento vertical. Con 1 toma de corriente en color rojo (circuitos informáticos), de 2 módulos, equipadas con borna automática de 2,5 mm² y obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, protección IP41-IP04. Toma RJ45 cat 6A UTP de 2 módulos, color blanco, 360º blindaje metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10. Incluso aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, soportes metálicos para fijación mediante tornillos, y cajas empotrables. Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 078814 + 080252 + 077218 + 076574, o			
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
TO018001	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	24,13	2,41	
TA002001	0,020 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	23,16	0,46	
TP002001	0,020 h	PEÓN ORDINARIO	22,86	0,46	
IE05200	2,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,72	
LEG_078814	1,000 u	MARCO 4 MODULOS COLOR BLANCO	3,40	3,40	
LEG_080252	1,000 u	PLACA DE SOPORTE 4-5 MODULOS	2,64	2,64	
LEG_076574	1,000 u	TOMA RJ45 CAT 6A UTP 2 MODULOS BLANCO	22,08	22,08	
LEG_077218	1,000 u	TOMA DE CORRIENTE 2P+T (10/16A) COLOR ROJO	4,91	4,91	
Suma la partida					38,61
Costes indirectos.....					3,00% 1,16
TOTAL PARTIDA					39,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.16.04.05	u	CAJA EMPOTRADA EN SUELO PARA EQUIPAR, CON TAPA CERCO A.INOX RELL Caja de suelo enrasada con el pavimento, para equipar con tomas eléctricas y/o de VDI, con cuerpo cilíndrico empotrable de policarbonato+ABS y tapa fijada con tornillos con cerco perimetral de acero inoxidable y rellenable con material de la solería. Incluso soportes para fijación mediante tornillos, piezas especiales y ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: UNEX, Serie: 52, Ref: 52802 + 52812, o modelo de idénticas características técnicas.			
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
TO018001	0,400 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	24,13	9,65	
TA002001	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	23,16	9,26	
TP002001	0,400 h	PEÓN ORDINARIO	22,86	9,14	
UNEX_52802	1,000 u	CAJA DE SUELO POLICABONATO+ABS	24,26	24,26	
UNEX_52812	1,000 u	TAPA ESTANCA ACERO INOXIDABLE	26,61	26,61	
Suma la partida					80,45
Costes indirectos.....					3,00% 2,41
TOTAL PARTIDA					82,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	169/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.04.06	u	BASE OFIMATICA SUPERFICIE 1 TOMA CORRIENTE + 1 TOMA VDI CAT 6A Base ofimática de 4 módulos para 1 toma de corriente 2P+T (10/16A) + 1 toma VDI tipo RJ-45 Cat 6A, en color blanco. Ejecución en superficie. 1 toma de corriente en color rojo (circuitos informáticos), de 2 módulos, equipadas con borna automática de 2,5 mm² y obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, protección IP41-IK04. Toma RJ45 cat 6A UTP de 2 módulos, color blanco, 360º bilndaje metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10. Incluso aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, soportes metálicos para fijación mediante tornillos y cajas de superficie. Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 080285 + 080252 + 077218 + 076574, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
TO018001	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	24,13	2,41	
TA002001	0,020 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	23,16	0,46	
TP002001	0,020 h	PEÓN ORDINARIO	22,86	0,46	
LEG_080252	1,000 u	PLACA DE SOPORTE 4-5 MODULOS	2,64	2,64	
LEG_080285	1,000 u	CAJA DE SUPERFICIE 4-5 MÓDULOS	7,06	7,06	
LEG_077218	1,000 u	TOMA DE CORRIENTE 2P+T (10/16A) COLOR ROJO	4,91	4,91	
LEG_076574	1,000 u	TOMA RJ45 CAT 6A UTP 2 MODULOS BLANCO	22,08	22,08	
Suma la partida					41,55
Costes indirectos.....					3,00% 1,25
TOTAL PARTIDA					42,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.16.04.07	u	TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16A Toma de corriente simple 2P+T lateral automática, 10/16A, 250V, tipo schuko, equipado con borna de 2,5 mm2, protección IP41 IK04, equipado con obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, 2 módulos, empotrable con placa para caja universal, soporte metálico para fijación y caja empotrable universal; Incluso ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: MOSAIC Modelo:0772 11 o de			
TO01800	0,600 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	13,90	
ATC00100	0,210 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	9,49	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
LEG_077211	1,000 u	TOMA DE CORRIENTE 2P+T (10/16A) COLOR BLANCO	4,74	4,74	
LEG_080251	1,000 u	SOPORTE 2 MODULOS PARA CAJA UNIVERSAL	1,30	1,30	
LEG_078802	1,000 u	MARCO 2 MODULOS BLANCO PARA CAJA UNIVERSAL	1,39	1,39	
Suma la partida					31,53
Costes indirectos.....					3,00% 0,95
TOTAL PARTIDA					32,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	170/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.04.08	u	TOMA DE CORRIENTE EN SUPERFICIE 16A			
		Toma de corriente simple 2P+T lateral automática, 10/16A, 250V, tipo schuko, equipado con borna de 2,5 mm2, protección IP41 IK04, equipado con obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, 2 módulos, con caja de superficie, placa para caja universal y soporte metálico para fijación; Incluso ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: MOSAIC Modelo: 080280 + 0772 11, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1,16	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
LEG_080280	1,000 u	CAJA DE SUPERFICIE PARA TOMA DE CORRIENTE 2 MODULOS	2,52	2,52	
LEG_080251	1,000 u	SOPORTE 2 MODULOS PARA CAJA UNIVERSAL	1,30	1,30	
LEG_078802	1,000 u	MARCO 2 MODULOS BLANCO PARA CAJA UNIVERSAL	1,39	1,39	
LEG_077211	1,000 u	TOMA DE CORRIENTE 2P+T (10/16A) COLOR BLANCO	4,74	4,74	

Suma la partida	13,34
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.16.04.09	u	CAJA DE REGISTRO EMPOTRADA EN PARED			
		Cofre para caja de registro enrasada en paramento vertical , construido en material plástico, irrompible,montaje empotrado, con aparellaje, incluso colocación, ayudas de albañilería, material auxiliar y conexiones; construido según CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN			
ATC00100	0,020 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	0,90	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ELE_REG	1,000 u	CAJA DE REGISTRO EMPOTRADA	0,34	0,34	

Suma la partida	4,49
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.16.04.10	u	CAJA ESTANCA DE REGISTRO EN SUPERFICIE 80x80x45mm			
		Caja estanca Plexo IP 55 - IK 07, de dimensiones interiores 80 x 80 x 45 mm, caja y tapa de poliestireno con cierre a presión, color gris. Temperatura de utilización: -25 ° a +40 ° C (prueba de 7 días a 70 ° C según CEI 998-2-5),autoextinguible 650 ° (Según NFC 20-455)Entradas de cables y tubos por conos multidíametro,con indicación de los diámetros y numeradas para facilitar el reconocimiento de las líneas. Suministrada con tapones de protección clase II para los tornillos de fijación. Incluso 7 conos y ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: Plexo IP55 Modelo: 0921 26 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,48	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	2,26	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
LEG_092126	1,000 u	CAJA ESTANCA DE REGISTRO 80x80x45mm	1,80	1,80	

Suma la partida	7,82
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	171/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.04.11	u	INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRABLE 10A Interruptor simple 10A 250V, empotrable de dos módulos, con una tecla, placa para caja universal, soporte metálico para fijación mediante tornillos, caja empotrable universal, color blanco ; incluso bornas de conexión automática, ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND.Serie: Mosaic, Modelo:0770 10 o de idénticas características técnicas.			
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	2,26	
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,48	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
LEG_077010	1,000 u	MECANISMO INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR	3,12	3,12	
LEG_080251	1,000 u	SOPORTE 2 MODULOS PARA CAJA UNIVERSAL	1,30	1,30	
LEG_078802	1,000 u	MARCO 2 MODULOS BLANCO PARA CAJA UNIVERSAL	1,39	1,39	
Suma la partida					12,26
Costes indirectos.....					3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA					12,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.16.04.12	u	INTERRUPTOR DOBLE EMPOTRABLE 10A Interruptor doble 10A 250V, empotrable de dos módulos, con dos teclas, placa para caja universal, soporte metálico para fijación mediante tornillos, caja empotrable universal, color blanco; incluso bornas de conexión automática, ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND.Serie: Mosaic, Modelo:077000 o de idénticas características técnicas.			
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	2,26	
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,48	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
LEG_077000	2,000 u	MECANISMO INTERRUPTOR 1 MODULO	2,98	5,96	
LEG_080251	1,000 u	SOPORTE 2 MODULOS PARA CAJA UNIVERSAL	1,30	1,30	
LEG_078802	1,000 u	MARCO 2 MODULOS BLANCO PARA CAJA UNIVERSAL	1,39	1,39	
Suma la partida					15,10
Costes indirectos.....					3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA					15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.16.04.13	u	INTERUPTOR CONMUTADO SIMPLE EMPOTRABLE 10A Conmutador simple 10A 250V, empotrable de dos módulos, con una tecla, placa para caja universal, soporte metálico para fijación mediante tornillos, caja empotrable universal, color blanco ; incluso bornas de conexión automática, ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND.Serie: Mosaic, Modelo:0770 11 o de idénticas características técnicas.			
ATC00100	0,360 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	16,26	
TO01800	0,650 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	15,06	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
LEG_077011	1,000 u	MECANISMO INTERRUPTOR CONMUTADO 10A 2 MODULOS	4,63	4,63	
LEG_080251	1,000 u	SOPORTE 2 MODULOS PARA CAJA UNIVERSAL	1,30	1,30	
LEG_078802	1,000 u	MARCO 2 MODULOS BLANCO PARA CAJA UNIVERSAL	1,39	1,39	
Suma la partida					39,69
Costes indirectos.....					3,00% 1,19
TOTAL PARTIDA					40,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	172/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.04.14	u	INTERRUPTOR CONMUTADO DOBLE EMPOTRABLE 10A Conmutador doble 10A, empotrable de dos módulos, con dos teclas, placa para caja universal, soporte metálico para fijación mediante tornillos, caja empotrable universa, color blanco ; incluso bornas de conexión automática, ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND.Serie: Mosaic, Modelo:0770 02 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,48	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
LEG_080251	1,000 u	SOPORTE 2 MODULOS PARA CAJA UNIVERSAL	1,30	1,30	
LEG_078802	1,000 u	MARCO 2 MODULOS BLANCO PARA CAJA UNIVERSAL	1,39	1,39	
LEG_089916	1,000 u	LAMPARA PARA PILOTO PLANO, LUMINOSO 0,4 W ROJO	0,43	0,43	
LEG_077001	2,000 u	MECANISMO CONMUTADOR EMPOTRABLE 10A 1 MODULO	4,21	8,42	
Suma la partida					17,99
Costes indirectos.....					3,00% 0,54
TOTAL PARTIDA					18,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.16.04.15	u	PULSADOR SIMPLE EMPOTRABLE 6A Pulsador simple 6A 250V, empotrable de dos módulos, con una tecla, placa para caja universal, soporte metálico para fijación mediante tornillos, caja empotrable universa, color blanco ; incluso bornas de conexión automática, ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND.Serie: Mosaic, Modelo:0770 40 o de idénticas características técnicas.			
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	2,26	
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,48	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
LEG_077040	1,000 u	MECANISMO PULSADOR BIPOLAR 2 MODULOS	5,52	5,52	
LEG_080251	1,000 u	SOPORTE 2 MODULOS PARA CAJA UNIVERSAL	1,30	1,30	
LEG_078802	1,000 u	MARCO 2 MODULOS BLANCO PARA CAJA UNIVERSAL	1,39	1,39	
Suma la partida					14,66
Costes indirectos.....					3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA					15,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	173/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.04.16	u	DETECTOR DE MOVIMIENTO INFR.+ LUM, TECHO 360º AUTÓNOMOS SUPERFIC			
		Detector de movimiento infrarrojo 360º, para lugares de paso con iluminación natural (hall, escaleras, etc.), de 1 salida, IP 20, para montaje en superficie en techo, alcance 8 m, altura recomendada de colocación: 2,50 m, 3 hilos con neutro, consumo: 0,4 W en espera , distancia óptima entre 2 sensores: 6 m, fijado directamente al falso techo con garras de montaje (incluidas) o se instala en una caja Batibox, 50 mm de profundidad, conexión mediante bornas automáticas, verificación de presencia y luminosidad constante, apagado cuando la luz natural es suficiente, 2 posibles modos de funcionamiento: modo Auto: encendido y apagado automático en función de la detección, modo eco: encendido manual por medio de pulsador, apagado automático o manual, regulación precisa por medio de configurador móvil ,temporización regulable: 5 sg a 59 min, umbral de luminosidad: 5 a 1275 lux, caja para montaje en superficie. Incluso pequeño material, p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Marca: LEGRAND, Referencia: 048807 + 048875, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad instalada.			
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,48	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
LEG_048807	1,000 u	DETECTOR DE MOVIMIENTO INFRARROJOS + LUM, TECHO 360º	106,14	106,14	
LEG_048875	1,000 u	CAJA DE SUPERFICIE PARA DETECTOR DE FALSO TECHO	9,53	9,53	
Suma la partida					119,50
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					123,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.16.04.17	u	SISTEMA CONTROL LUZ PARA LUMINARIAS DALI EMPOTRABLE			
		Sistema automático de ahorro de energía para luminarias DALI para control de iluminación natural, para montaje empotrado en falso techo, consistente en sensor de movimiento (PIR), dos modos de funcionamiento: automático (regulación automática + detección de movimiento), preajustado de fábrica para conseguir un nivel de 500 lux aproximadamente en el puesto de trabajo, posibilidad de ajustar el nivel mínimo de regulación evitando que se apaguen por completo las luminarias, comunicación unidireccional y broadcasting (un sólo grupo), accesorio AC DMS 001 para conmutación y regulación manual mediante interruptor o pulsador, tensión de alimentación 230V-50Hz, consumo propio <2 W, tipo de carga: reactancia o driver DALI, nº máximo de equipos: 64, señal DALI 16V Sincronizado, salidas 1 canal / 1 grupo, margen de Regulación 0, 10% ~ 100%, campo de detección de movimiento 360º y Ø7m a 2,5m de altura, tiempo de conexión con detección movimiento 10min ~ 30min, nº máximo sensores movimiento extra (DM SEN T03) hasta 14, temperatura de funcionamiento 0ºC ~ +40ºC, protección ambiental IP20, según UNE - EN20324, bornas de conexión tipo "ascensor", hasta 6mm2 de sección de cable, de acuerdo a la norma UNE - EN60730. Incluso conexionado, p.p. de cajas de derivación, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: IGUZZINI, Referencia: EAC001.00, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la			
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,48	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	2,26	
IGU_PA88	1,000 u	MULTISENSOR BLUETOOTH EMPOTRABLE	126,11	126,11	
IGU_PA98	1,000 u	ALIMENTADOR ELECTRÓNICO 24V 13W	27,66	27,66	
IGU_PA01	1,000 u	INTERFAZ BLE-DALI 32 PARA EMPOTRAR	140,70	140,70	
Suma la partida					300,56
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					309,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	174/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.04.18	u	INTERFAZ BLUETOOTH PARA 32 ELEMENTOS			
		Interfaz Bluetooth-DALI para Sistema Quick BLE. Funciona con la App Smart Light Control - Tensión de entrada: 100 - 277 Vca - Consumo: 1 W (típico) ; 3 W (en transmisión) - Frecuencia: 50/60 Hz - Corriente de entrada: 20A - Curva de regulación: lineal y logarítmica; 0-100% - Controla hasta 32 direcciones DALI - DT6/DT8 (TW) - Corriente del bus DALI: 120 mA - Frecuencia Bluetooth Low Energy: 2.4 GHz - Potencia de transmisión: 8 dBm (típica) - Funcionamiento en red mesh - Actualización por OTA (over the air) - Temperatura de funcionamiento: -20 +50 °C - Beacon integrado y activable - Protocolos: AltBeacon, iBeacon y Eddystone. Incluso accesorios, conexionado, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Ref: PA02 + J777, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
IGU_PA02	1,000 u	INTERFAZ BLUETOOTH PARA 32 ELEMENTOS	147,02	147,02	

Suma la partida 153,97
Costes indirectos..... 3,00% 4,62

TOTAL PARTIDA 158,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 01.16.05 ILUMINACIÓN

01.16.05.01	u	DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR. LED 9,7 W, 1650 lm 3000K, DALI			
		Downlight empotrable circular fijo para lámpara LED, con marco para instalación en apoyo, reflector termoplástico prismatizado con recuperador de flujo, óptica con acabado blanco transparente, disipador de aluminio fundido a presión pintado de gris. Para lámpara LED 9,7W, 1650 lm, eficiencia luminosa 123 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 80, control DALI, óptica UGR<19. Dimensiones: Ø163 x 81 mm, Peso: 0,68 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: EASY SPACE, Ref: R471, o modelo de idénticas características técnicas.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	5,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
IGU_R471	1,000 u	DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR. LED 9,7 W, 1650 lm	115,00	115,00	

Suma la partida 128,77
Costes indirectos..... 3,00% 3,86

TOTAL PARTIDA 132,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.16.05.02	u	DOWNLIGHT SUPERFICIE CIRCULAR. LED 11 W, 1750 lm 3000K, DALI			
		Downlight circular para instalación en superficie para lámpara LED, con reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado, disipación pasiva. Para lámpara LED 11W, 1750 lm, Eficiencia luminosa: 112 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 80, driver regulable, DALI, óptica general lighting. Dimensiones: Ø114x155 mm, Peso: 0,59 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: EASY,			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	5,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
IGU_QU16	1,000 u	DOWNLIGHT SUPERFICIE CIRCULAR. LED 11 W, 1750 lm 3000K,	241,80	241,80	

Suma la partida 255,57
Costes indirectos..... 3,00% 7,67

TOTAL PARTIDA 263,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	175/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.05.03	u	DOWNLIGHT SUPERFICIE CIRCULAR. LED 14 W, 1650 lm 3000K, DALI Downlight con cuerpo cilíndrico para instalación adosada en superficie para lámpara LED, con sistema emisor de óptica fija con reflector de alta definición en material termoplástico metalizado, con posición retraída del led para reducir deslumbramiento, co cuerpo cilíndrico estructural de aluminio extruido pintado, anillo interno de material termoplástico disponible en varios acabados pintados o metalizados, cristal de protección. Para lámpara LED 14W, 1650 lm, eficiencia luminosa: 87 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 90, driver electrónico regulable, control DALI, óptica flood 44º, orientabilidad fija. Dimensiones: Ø75x250 mm, Peso: 0,67 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: LASER, Ref: QA21, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	5,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
IGU_QA21	1,000 u	DOWNLIGHT SUPERFICIE CIRCULAR. LED 14 W, 1650 lm 3000K, DALI	175,45	175,45	
Suma la partida					189,22
Costes indirectos.....					3,00% 5,68
TOTAL PARTIDA					194,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.16.05.04	u	DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR. LED 10 W, 1200 lm 3000K Downlight empotrable circular fijo para lámpara LED, con marco a tope, óptica fija, con posición retrasada del led para minimizar deslumbramiento, cuerpo principal de aluminio fundido a presión con superficie radiante para óptima disipación de calor, reflector de alta definición en material termoplástico metalizado, estructura con marco externo de tope en aluminio fundido a presión acabado en blanco, anillo interno de material termoplástico, cristal de protección. Para lámpara LED 10W, 1200 lm, eficiencia luminosa 97 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 80, óptica Wi-de Flood 46º, orientabilidad fija. Dimensiones: Ø83 x 74 mm, Peso: 0,23 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: LASER, Ref: P345, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	5,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
IGU_P345	1,000 u	DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR. LED 10 W, 1200 lm	66,56	66,56	
Suma la partida					80,33
Costes indirectos.....					3,00% 2,41
TOTAL PARTIDA					82,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	176/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.05.05	u	DOWNLIGHT ADOSABLE BLANCO. LED 16 W 2200 lm 4000K			
		Downlight empotrable circular con carcasa y marco de aluminio y reflector plástico con recubrimiento de aluminio de alto brillo, color blanco, conexión push-in, driver externo, para lámpara LED 16 W 2200 lm 3000K, dimensiones 250 x 215 mm (diámetro x alto). Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: PHILIPS. Modelo: LUXSPACE ADOSABLE; Ref: 97089500, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	5,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
PHI_97089500	1,000 u	DOWNLIGHT ADOSABLE BLANCO. LED 16 W 2200 lm 4000K	427,39	427,39	
Suma la partida					441,16
Costes indirectos.....					3,00% 13,23
TOTAL PARTIDA					454,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.16.05.06	u	LUMINARIA PERFIL ALUMINIO. L=1200 mm. 30W 5050 lm 3K DALI			
		Luminaria lineal continua, con perfil de aluminio extrusionado anodizado gris, con conexiones ocultas, grapas de fijación, tapas de cierre en aleación de aluminio. Con módulo LED para alojar en perfil con emisión DOWN para perfil de luz general, disipador de aluminio extruido. Lámpara LED 30W 5050 lm, 3000K CRI 80, óptica general lighting, regulable DALI. Dimensiones: 1208 x 110 x 105 (largo x ancho x alto). Peso: 3,20 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: IN 90; Ref: Q357 + Q415 + PA66 + MWP9, o modelo de idénticas características.			
TO01800	0,400 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	5,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
IGU_Q415	1,000 u	PLACA LED L=1200 mm 30W 5050 lm 3K DALI	210,00	210,00	
IGU_Q357	1,000 u	PERFIL ALUMINIO L=1200 mm	180,00	180,00	
IGU_MWP9	1,000 u	PAR DE TAPAS DE CIERRE	30,53	30,53	
Suma la partida					436,62
Costes indirectos.....					3,00% 13,10
TOTAL PARTIDA					449,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	177/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.05.07	u	LUMINARIA PERFIL ALUMINIO. L=2400 mm. 33W 7100 lm 3K DALI			
		Luminaria lineal continua, con perfil de aluminio extrusionado anodizado gris, con conexiones ocultas, grapas de fijación, tapas de cierre en aleación de aluminio. Con módulo LED para alojar en perfil con emisión DOWN para perfil de luz general, disipador de aluminio extruido. Lámpara LED 33W 7100 lm, 3000K CRI 80, regulable DALI. Dimensiones: 2384 x 60 x 100 (largo x ancho x alto). Peso: 4,00 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: IN 60; Ref: QX56 + R563, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,400 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	5,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
IGU_QX56	1,000 u	PERFIL ALUMINIO L=2384 mm	241,00	241,00	
IGU_R563	1,000 u	PLACA LED L=2384 mm 33W 7100 lm 3K	410,00	410,00	
IGU_MWP6	1,000 u	PAR DE TAPAS DE CIERRE	14,78	14,78	
Suma la partida					681,87
Costes indirectos.....					3,00% 20,46
TOTAL PARTIDA					702,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.16.05.08	u	PANTALLA OPAL CUADRADA EMPOTRADA. LED 28 W, 4400 lm 3000K, DALI			
		Pantalla opal cuadrada para instalación empotrada en techo para lámpara LED, con cuerpo óptico compuesto por marco de chapa de acero blanco, apantallamiento difusor de metacrilato satinado y fondo de cierre posterior de chapa, con leds situados en perímetro y controlador DALI en parte superior del producto. Para lámpara LED 28 W, 4400 lm, eficiencia luminosa 105 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 80, control DALI, óptica UGR<19. Dimensiones: 596 x 596 x 13 mm, Peso: 4,10 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: iPLAN ACCESS, Ref: QI08 + PA13, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	5,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
IGU_QI08	1,000 u	PANTALLA OPAL CUADRADA. LED 28 W, 4400 lm 3000K, DALI	152,10	152,10	
IGU_PA13	1,000 u	ACCESORIO PARA EMPOTRAR	54,49	54,49	
Suma la partida					220,36
Costes indirectos.....					3,00% 6,61
TOTAL PARTIDA					226,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	178/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.05.09	u	PROYECTOR ORIENTABLE BASE SUP. LED 25 W, 3500 lm 3000K, DALI Proyector orientable para interiores con base de superficie para lámpara LED, fabricado en aluminio fundido a presión, doble orientabilidad que permite rotación de 360º alrededor del eje vertical e inclinación de 90º respecto al plano horizontal, alimentador regulable DALI, reflector antirrayado de aluminio PVD (physical vapour deposition). Para lámpara LED 25 W, 3500 lm, eficiencia luminosa 106 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 89, control DALI, óptica Wide Flood 38º / 37º. Dimensiones: Ø117 x 174 x 199 mm, Peso: 1,10 kg. Incluso base de superficie, lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: EASY SPACE, Ref: R332 + MXZ2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	5,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
IGU_R332	1,000 u	PROYECTOR ORIENTABLE LED 25 W, 3500 lm 3000K, DALI	172,92	172,92	
IGU_MXZ2	1,000 u	ACCESORIO BASE SUPERFICIE	22,36	22,36	
Suma la partida					209,05
Costes indirectos.....					3,00% 6,27
TOTAL PARTIDA					215,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.16.05.10	u	PROYECTOR ORIENTABLE RAIL. LED 24 W, 3000 lm 3000K, DALI Proyector orientable para interiores con base de superficie para lámpara LED, fabricado en aluminio fundido a presión, doble orientabilidad que permite rotación de 360º alrededor del eje vertical e inclinación de 90º respecto al plano horizontal, alimentador regulable DALI, reflector antirrayado de aluminio PVD (physical vapour deposition). Para lámpara LED 24 W, 3000 lm, eficiencia luminosa 100 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 90, control DALI, óptica Wide Flood 56º. Dimensiones: Ø92 x 137 x 174 mm, Peso: 0,78 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: TECNICA EVO, Ref: R308, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	5,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
IGU_R308	1,000 u	PROYECTOR ORIENTABLE RAIL. LED 24 W, 3000 lm 3000K, DALI	172,92	172,92	
Suma la partida					186,69
Costes indirectos.....					3,00% 5,60
TOTAL PARTIDA					192,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.16.05.11	u	HUBLLOT METÁLICO ESTANCO OVAL CON REJILLA 1x26w Ud. de Hublot metálico estanco oval IP45 IK07, base en zamak con revestimiento blanco anticorrosión y difusor de cristal, con rejilla de protección metálica con revestimiento en blanco, lámpara fluorescente compacta 1X26w. Ejecutado en superficie. Borna de puesta a tierra. Montaje de la rejilla sin retirar el difusor. Incluso accesorios, montaje y conexiones; Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: LEGRAND; Modelo:060477+060508, o de idénticas			
TO01800	0,400 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
LEG_060477	1,000 u	LUMINARIA HUBLLOT OVAL COLOR BLANCO	64,24	64,24	
LEG_060508	1,000 u	REJILLA PROTECCIÓN METALICA COLOR BLANCO	15,25	15,25	
PHI-TC-TEL-26	1,000 u	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TC-TEL 26w GX24q-3	12,92	12,92	
Suma la partida					102,61
Costes indirectos.....					3,00% 3,08
TOTAL PARTIDA					105,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	179/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.05.12	u	DOWNLIGHT SUPERFICIE CUADRADO. LED 12 W, 1750 lm 3000K Downlight de superficie de forma cuadrada para lámpara LED, constituida por un cuerpo óptico / cuerpo porta componentes y una base para la instalación en el techo. Con cuerpo óptico, marco delantero, tapa trasera de cierre y base de techo realizados en aleación de aluminio fundido a presión y pintados con acabado liso gris RAL 9007, con proceso de pintado con pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Primer, pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV, cristal de seguridad sódico-cálcido templado de 5 mm de espesor, con serigrafía personalizada y fijado al marco con silicona. Marco integrado en el cuerpo óptico mediante dos tornillos imperdibles M5 de acero inoxidable AISI 304 y cable de seguridad de acero. Con circuito LED monocromático en color warm white, óptica con reflector Opti Beam de aluminio puro al 99,93% pulido y anonizado y alimentador electrónico incorporado. Cuerpo porta componentes situado en la parte trasera de la luminaria preparado par alojar el grupo de alimentación, fijado con tornillos imperdibles sobre placa desmontable realizada en acero galvanizado, acceso al grupo de alimentación a través de la base para instalación en el techo con sistema de enganche rápido y la puerta de cierre trasera realizada en aleación de aluminio, pintada y fijada al cuerpo producto mediante cuatro tornillos imperdibles M5 de acero inoxidable AISI 304. Con juntas de silicona interna para garantizar estanqueidad IP66. Para lámpara LED 12 W, 1750 lm, eficiencia luminosa 101 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 90, óptica Wide Flood 44°. Dimensiones: 132 X 132 X 165 mm, Peso: 3,20 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: iPro, Ref: EQ08, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	5,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
IGU_EQ08	1,000 u	DOWNLIGHT SUPERFICIE CUADRADO. LED 12 W, 1750 lm 3000K	418,65	418,65	
			Suma la partida		432,42
			Costes indirectos.....	3,00%	12,97
			TOTAL PARTIDA		445,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.16.05.13	u	APLIQUE SUPERFICIE CUADRADO. LED 6,2 W, 810 lm 3000K Aplique de luz directa para pared en exterior, para lámpara LED, con base específica para pared, constituida por cuerpo óptico, tapa superior y base para fijación en pared. Cuerpo óptico, tapa superior y base de aluminio fundido a presión esmaltado con pintura acrílica y acabado gris de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cristal transparente de seguridad sódico-cálcido templado, serigrafía gris personalizada de 4 mm de espesor fijado al cuerpo óptico con silicona, soporte de fijación orientable de aluminio pintado, prensacable doble PG11 de latón niquelado adecuado para cables de alimentación Ø6,5 - 11 mm, caja de conexiones de plástico con tres bornes de conexión rápida de dos polos para cables con sección máx. de 4 mm², circuito electrónico con led blanco cálido, ópticas con lente de material termoplástico (metacrilato) y anillo multigroove de plicarbonato negro para confort visual. Con alimentador electrónico Vin = 100 -240 Vca 50/60 Hz, tornillos externos de acero inoxidable A2. Para lámpara LED 6,2 W, 810 lm, eficiencia luminosa 64 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 80, óptica Flood 32º. Dimensiones: 81 X 106 X 86 mm, Peso: 0,92 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: iPro, Ref: BK32, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada		
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	5,42
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50
IGU_BK32	1,000 u	APLIQUE SUPERFICIE CUADRADO. LED 6,2 W, 810 lm 3000K	214,51	214,51
			Suma la partida.....	228,28
			Costes indirectos.....	3,00% 6,85
			TOTAL PARTIDA	235,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	180/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.05.14	u	UPLIGHT CIRCULAR. LED 5,5 W, 630 lm 3000K Uplight empotrable para instalación en pavimento para lámpara LED, óptica fija, alimentado con corriente continua de 350/500 mA, marco redondo y sin tornillos a la vista y cuerpo óptico realizado en acero inoxidable AISI 304 con cristal sódico - cálcico extraclaro, luminaria fijada a cuerpo de empotramiento mediante juntas de retención específicas para el anclaje, circuito Led y reflector de material plástico metalizado, cableado con prensacable de acero inoxidable A2, longitud 1800 mm tipo H05RNF 2x1 mm², con dispositivo antitranspiración IP68 compuesto por junta de silicona situada a lo largo del cable de alimentación. Con cuerpo de empotramiento para la puesta en obra, grupo cristal, marco y cuerpo óptico y cuerpo de empotramiento que garantiza la resistencia a una carga estática de 2000 kg, temperatura superficial máxima del cristal inferior a 40°C. Para lámpara LED 5,5 W, 630 lm, eficiencia luminosa 90 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 80, óptica Flood 30°. Dimensiones: Ø74 x 87 mm, Peso: 1,43 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: Light Up Orbit, Ref: ES29 + X491 + 9905, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	5,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
IGU_ES29	1,000 u	UPLIGHT CIRCULAR. LED 5,5 W, 630 lm 3000K	393,66	393,66	
IGU_X491	1,000 u	CUERPO DE EMPOTRAMIENTO UPLIGHT	56,23	56,23	
IGU_9905	1,000 u	ALIMENTADOR ELECTRÓNICO 7W IP20	20,33	20,33	
Suma la partida.....					483,99
Costes indirectos.....					14,52
TOTAL PARTIDA					498,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.16.05.15	m	LUMINARIA PERFIL LED LINEAL 4,9 W/m 312 lm/m 2800K Luminaria lineal mediante perfil de aluminio, con LED para iluminación lineal para interiores o exteriores, con leeds monocromáticos blanco cálido, realizada sobre un circuito flexible blanco de 24 Vcc. Circuito led completamente encapsulado IP68 con funda de polímero de altas prestaciones de color blanco (parte externa) y ópalo (superficie emisora), compatible con usos e instalaciones incluso a temperaturas extremas (-30 °C a +45 °C). Con iluminación homogénea y sin puntos a lo largo del perfil, cable de 80 mm con conectores macho y conector hembra IP68 con virola antidesenganche, cable de acero para evitar deformación plástica del cuerpo. Con perfil de aluminio y par de terminales del mismo material, clip de sujeción de acero inoxidable, alimentador electrónico. Lámpara LED 4,9 W/m 312 lm/m, 2800K CRI 80, eficiencia luminosa 63 lm/W, óptica GL. Dimensiones: 16 x 20 mm. Incluso alimentador electrónico de tensión constante, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: UNDERSCORE IN OUT; Ref: E422 + X129 + X131 + MWK4, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad total-			
TO01800	0,400 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	5,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
IGU_E422	1,000 u	TIRA LED FLEXIBLE 1004 mm 4,9 W 312 lm 2800K	158,33	158,33	
IGU_X129	1,000 u	PERFIL LINEAL ALTO 1m	27,93	27,93	
IGU_X131	1,000 u	CLIP DE SUJECIÓN DE ACERO INOXIDABLE	8,76	8,76	
IGU_MWK4	0,300 u	ALIMENTADOR ELECTRÓNICO 50W 24V	97,18	29,15	
Suma la partida.....					240,26
Costes indirectos.....					7,21
TOTAL PARTIDA					247,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	181/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.05.16	u	RAIL ELECTRIFICADO EMPOTRADO, DALI, 3 ENCENDIDOS. L=3 m. BLANCO			
		Rail electrificado lineal de 3 metros de longitud, para colocación en falso techo, realizado en aluminio extrusionado, color blanco, provisto de dos aletas laterales que sirve de superficie de apoyo para los paneles de falso techo, con capacidad para alojar los conductores protegidos en perfiles extrusionados rígidos de material aislante y con elevada rigidez eléctrica. Con 6 conductores en el interior, 4 para la modalidad trifásica y 2 para la modalidad DALI.. Dimensiones 4000x52x37 mm (largo x ancho x alto) y peso 1,05 kg/m. Incluso accesorios de instalación y montaje, conexionado, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalado según REBT y CTE-DB-HE-3. Marca: IGUZ-ZINI, Referencia: P295-01+MY30+MX2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
DOWNLIGHT EMP	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,39	7,02	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	5,42	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IGU_P295	1,000 u	RAIL ELECTRIFICADO EMPOTRADO, DALI, 3 ENCENDIDOS. L=3 m. BLANCO	85,19	85,19	
IGU_MY30	1,000 u	TAPA DE ALIMENTACIÓN CON CONTACTO DE TIERRA PARA RAIL	16,87	16,87	
IGU_MXY2	1,000 u	TAPA DE CIERRE PARA RAIL	4,48	4,48	
Suma la partida					119,91
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					123,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.16.05.17	u	APILQUE EMPOTRABLE PARED RECT. ASIM. LED 8,6 W 1400 lm 3000K			
		Luminaria para recorridos para lámparas de led, de alto confort visual, empotrable de pared, compuesta por cuerpo óptico con grado de protección IP66 y cuerpo de empotramiento para pared . Con cuerpo óptico y base en aleación de aluminio, sometidos a tratamiento realizado con pintura en polvo para asegurar una alta resistencia a los agentes atmosféricos y los rayos UV, cárter de cierre de plástico en la parte trasera del cuerpo óptico, prensacable de plástico y cable de salida, cristal de seguridad sódico-cálcico templado satinado, luminaria sin tornillos a la vista con sistemas antivandalismo mediante llave de apertura para acceder al compartimento trasero de cableado, tornillos externos de acero inoxidable A2. Para lámpara LED 8,6W, 1400 lm, temperatura de color 3000K CRI80, eficiencia luminosa 28 lm/w, control PWM, óptica asimétrica longitudinal. Dimensiones: 270 x 90 x 37 mm (largo x alto x ancho). Incluso lámpara, cuerpo de empotramiento, alimentador electrónico, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: WALKI, Ref: EI44 + MZ14 + X334, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	5,42	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
IGU_EI44	1,000 u	APILQUE EMPOTRABLE PARED RECT. ASIM. LED 8,6 W 1400 lm	130,00	130,00	
IGU_MZ14	1,000 u	FUENTE TENSION CONSTANTE IP20 96W	103,41	103,41	
IGU_X334	1,000 u	CUERPO EMPOTRAMIENTO PARED	38,80	38,80	
Suma la partida					285,98
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					294,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	182/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.16.06 PUESTA A TIERRA

01.16.06.01	u	ARQUETA REGISTRO POLIPROPILENO PUESTA A TIERRA CON REGLETA			
Arqueta de registro de puesta a tierra, en polipropileno, compuesta por base y tapa, de dimensiones 300x300x3000 mm, resistencia de carga de 5000 kg/cm², tapa protectora que impide la penetración de residuos sólidos, resistente a los rayos solares, adecuada para pruebas e inspecciones de la toma de tierra, con regleta equipotencial y tres terminales brida; incluso excavación. Construida según NTE/IEP-6 y REBT. Marca: CIRPROTEC, Código:					
AGM00500	0,005 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	79,90	0,40	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
TO01800	0,500 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	11,59	
ATC00200	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	22,30	
CIR_7793110	1,000 u	ARQUETA REGISTRO POLIPROPILENO PUESTA A TIERRA CON	132,66	132,66	
Suma la partida					167,88
Costes indirectos.....				3,00%	5,04
TOTAL PARTIDA					172,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.16.06.02	u	ARQUETA REGISTRO POLIPROPILENO PUESTA A TIERRA			
Arqueta de registro de puesta a tierra, en polipropileno, compuesta por base y tapa, de dimensiones 300x300x3000 mm, resistencia de carga de 5000 kg/cm², tapa protectora que impide la penetración de residuos sólidos, resistente a los rayos solares, adecuada para pruebas e inspecciones de la toma de tierra; incluso excavación. Construida según NTE/IEP-6 y REBT. Marca: CIRPROTEC, Código: 77930100, o modelo de idénticas características técnicas					
AGM00500	0,005 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	79,90	0,40	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
TO01800	0,500 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	11,59	
ATC00200	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	44,60	
CIR_7793100	1,000 u	ARQUETA REGISTRO POLIPROPILENO PUESTA A TIERRA	43,97	43,97	
Suma la partida					101,49
Costes indirectos.....				3,00%	3,04
TOTAL PARTIDA					104,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.16.06.03	u	PICA DE PUESTA A TIERRA DE 2 m CON MEJORA DE TERRENO			
Jabalina de acero inoxidable de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro para puesta a tierra , con mejora del terreno en la zona de hincado mediante aportación de preparado químico a base de gel mejorador de la conductividad de la toma de tierra, no conductivo, formado por electrolito base; incluso excavación, hincado y conexiones, construida según NTE/IEP-5 y REBT. Marca: CIRPROTEC, Referencia: 7793200 + 77938501, o modelo de idénticas características					
ATC00200	2,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	111,50	
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1,16	
TA00200	0,700 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	15,65	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
CIR_77932000	1,000 u	JABALINA DE ACERO INOXIDABLE 2 m DIÁMETRO 14 mm	79,63	79,63	
CIR_77935801	1,000 u	COMPUESTO LÍQUIDO ACTIVADOR PERDURABLE PARA TOMA	25,98	25,98	
Suma la partida					235,72
Costes indirectos.....				3,00%	7,07
TOTAL PARTIDA					242,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	183/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.06.04	m	CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2			
		Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la última pica.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
IE03800	0,310 kg	CABLE DE COBRE DESNUDO	6,32	1,96	

Suma la partida 13,31
Costes indirectos..... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.16.06.05	m	DERIVACIÓN PUESTA TIERRA 16mm² EN SUPERFICIE			
		Línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra, instalada con conductor aislado de 16 mm² de sección nominal, tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo rz1-k(as) según norma une 21123/4, aislado con tubo de PVC rígido de 16 mm. de diámetro, en montaje superficial, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, ayudas de albañilería, instalado según REBT. Medida la longitud totalmente instalada desde las masas conductoras, borne principal, cuadros eléctricos,			
TO01800	0,042 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	0,97	
TP00200	0,020 h	PEON ORDINARIO	22,98	0,46	
16_1KV_K(AS)	1,010 m	CABLE COBRE 1x16 mm² 06/1kv RZ1-K(AS)	1,20	1,21	
IE12600	1,010 m	TUBO PVC RIGIDO DIAN. 16 mm	1,19	1,20	
WW00300	0,700 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,42	
WW00400	0,600 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,20	

Suma la partida 4,46
Costes indirectos..... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.16.06.06	m	RED EQUIPOTENCIAL DE CUARTOS DE BAÑO y ASEOS			
		Red de conexión equipotencial para cuarto de baño y/o aseo, entre las canalizaciones metálicas (tuberías de agua, desagües, calefacción o refrigeración,...) y las masas de los aparatos sanitarios y todos los demás elementos conductores que existan en el recinto y sean accesibles (marcos metálicos de puertas y ventanas, radiadores,..., siempre que estén conectados con la estructura metálica del edificio). La red estará formada por conductor aislado de cobre de 4 mm² de sección nominal, y como mínimo igual a la del conductor de fase de la instalación eléctrica del local, en montaje superficial o empotrado; Incluso uniones a los elementos metálicos mediante soldadura aluminotérmica o mediante sistemas mecánicos de fijación apropiados, uniones con la red de tierra del edificio, p.p. de uniones, piezas especiales, ayudas de albañilería, instalado según REBT. Medida la longitud totalmente			
TO01800	0,042 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	0,97	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
4.0_750_K	15,000 m	CABLE COBRE 1x4.0 mm² 750V H07V-K	0,30	4,50	
ART_TU-FC-16	15,000 m	TUBO FLEXIBLE CORRUGADO L.HALOGENOS Ø16 mm	0,41	6,15	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	

Suma la partida 20,63
Costes indirectos..... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	184/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.16.07 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

01.16.07.01	u	CAJA PROTECCIONES FV. AUTOCONSUMO 2 STRING			
Caja protecciones para instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo de 2 strings, para 2 seguidores mppt (1 por seguidor), incluye 2 fusibles 15A y protección de sobretensiones de los módulos fotovoltaico monocristalino 72 células y 450wp;; Incluso montaje, conexionado, programación, piezas especiales y ayudas necesarias para su instalación y montaje. Certificado. Instalado según REBT. Marca: ESCOSOL SOLAR, Ref. SF13004. Medida la unidad					
TO01800	2,500	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	57,93
TA00200	0,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	11,18
WW00300	20,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00
WW00400	15,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	4,95
ESC_SF13004	1,000	u	CAJA PROTECCIONES FV. AUTOCONSUMO 2 STRING	316,33	316,33
Suma la partida					402,39
Costes indirectos.....					3,00% 12,07
TOTAL PARTIDA					414,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.16.07.02	u	CONTROL DE MEDIDA BIDIRECCIONAL INST. FV 65A-3			
Medidor inteligente bidireccional que optimiza el autoconsumo y registra la curva de carga de la instalación fotovoltaica, comunicación rápida a través de la interfaz Modbus RTU, control dinámico de alimentación, para su uso con inversores. Dimensiones: y5 x 8 x 10 cm; 250 gramos, Voltaje y240 Voltios, Entrada de interfaz con botones; Incluso montaje, conexionado, programación, piezas especiales y ayudas necesarias para su instalación y montaje. Certificado. Instalado según REBT. Marca: FRONIOS, Modelo: yFronius Smart Meter 63A-3. Medida la					
TO01800	1,000	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	23,17
TA00200	0,500	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	11,18
WW00300	15,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00
WW00400	10,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30
FRO_SM65A-3	1,000	u	CONTROL DE MEDIDA BIDIRECCIONAL INST. FV 65A-3	244,63	244,63
Suma la partida					291,28
Costes indirectos.....					3,00% 8,74
TOTAL PARTIDA					300,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.16.07.03	u	TERMINALES MACHO-HEMBRA INST. FOTOVOLTAICA			
Juego de terminal macho y hembra para cables de instalaciones fotovoltaicas de 6mm2.; Incluso montaje, conexionado y ayudas necesarias para su instalación y montaje. Instalado según REBT.; construido según REBT.					
TO01800	0,100	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32
TA00200	0,100	h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,24
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
ESC_SF01304	2,000	u	TERMINALES MACHO-HEMBRA INST. FOTOVOLTAICA	6,58	13,16
Suma la partida					18,65
Costes indirectos.....					3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA					19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	185/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.07.04	u	MODULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 72 CELULAS Y 550 Wp			
		Módulo fotovoltaico monocristalino de 72 células y 550Wp. Ancho 1134mm, alto 2279mm y espesor 35mm. Umpp. 41,7V. Imp. 12,95A. Uoc. 49,8V. Isc. 11,55A. Eficiencia 20,84%; Según ficha técnica incluida en la memoria del proyecto; Incluso montaje, conexionado, programación, piezas especiales y ayudas necesarias para su instalación, montaje y legalización. Certificado. Instalado según REBT. Marca: ESCOSOL SOLAR, Modelo: modelo SE540 MONO 144 HV CELL 10 BUSBAR DE 540 WP. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,200 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	4,63	
TA00200	0,200 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	4,47	
WW00300	15,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
ESC_SF01110	1,000 u	MODULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 72 CELULAS Y 550 Wp	371,16	371,16	

Suma la partida	390,91
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 402,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.16.07.05	m	CABLE ELECTRICO ROJO FOTOVOLTAICA 6MM 1,5KV DC			
		Cables para corriente continua fabricado con aislamiento y cubierta de elastómero reticulado, adecuados para instalaciones fotovoltaicas, construidos según la norma EN 50618 / TÜV Rheinland; Tensión nominal: 1000/1000 V ac o 1500/1500 V dc			
		Tensión de prueba: 6.500 V ac.; Temperatura de servicio: -40 a +120 °C; Temperatura máxima en cortocircuito: 250 °C (máx. 5 s) s/IEC 60724; Radio de curvatura: 5 Ø; Resistencia al agua: AD7 s/IEC 60364-3; Resistencia a la contaminación: AF3 s/IEC 60364-3; Resistencia UV y ozono: Cumple s/IEC 50618; Vida útil: 20.000 h a temperatura máxima de servicio de 120 °C s/IEC 60216; 25 años a temperatura máxima de servicio de 90 °C; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Marca:			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ESC_SF01309	1,010 m	CABLE ELECTRICO ROJO FOTOVOLTAICA 6MM 1,5KV DC	2,79	2,82	

Suma la partida	5,60
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.16.07.06	m	CABLE ELECTRICO NEGRO FOTOVOLTAICA 6MM 1,5KV DC			
		Cables para corriente continua fabricado con aislamiento y cubierta de elastómero reticulado, adecuados para instalaciones fotovoltaicas, construidos según la norma EN 50618 / TÜV Rheinland; Tensión nominal: 1000/1000 V ac o 1500/1500 V dc			
		Tensión de prueba: 6.500 V ac.; Temperatura de servicio: -40 a +120 °C; Temperatura máxima en cortocircuito: 250 °C (máx. 5 s) s/IEC 60724; Radio de curvatura: 5 Ø; Resistencia al agua: AD7 s/IEC 60364-3; Resistencia a la contaminación: AF3 s/IEC 60364-3; Resistencia UV y ozono: Cumple s/IEC 50618; Vida útil: 20.000 h a temperatura máxima de servicio de 120 °C s/IEC 60216; 25 años a temperatura máxima de servicio de 90 °C; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Marca:			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ESC_SF01310	1,010 m	CABLE ELECTRICO NEGRO FOTOVOLTAICA 6MM 1,5KV DC	2,79	2,82	

Suma la partida	5,60
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	186/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.16.07.07	u	ESTRUCTURA MET. MÓDULO FV CUBIERTA PLANA ANGULO 34º			
		Estructura de cubierta para montaje de módulos fotovoltaicos en cubierta metálica plana, formado por soporte, anclaje a correas metálicas, junta de estanqueidad, para disposición de los módulos inclinados 34º sobre la horizontal. Apto para módulos de ancho 1134mm, alto 2279mm y de 30 a 45 mm de espesor; Incluso instalación y fijación en cubierta, lastres necesarios para su correcto anclaje, elementos de fijación del panel fotovoltaico, pequeño material y ayudas de albañilería, así como todos los elementos necesarios para la unión y el conexonado. Marca: SALVADOR ESCODA, Ref. SF05185 y SF05186. Medida la parte proporcional correspondiente a un módulo totalmente instalado.			
TO00100	0,500 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	11,59	
TA00200	0,500 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	11,18	
ESC_SF05186-7	1,000 u	ESTRUCTURA CUBIERTA INCLINADA ANGULAR CON ORIFICIO M8 - PP. 1 FI	81,18	81,18	

Suma la partida	103,95
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	107,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.16.07.08	u	INVERSOR SOLAR TRIFÁSICO 25,5 kW MPPT CONEX. RED			
		Inversor solar trifásico para conexión a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de excedentes, marca SMA, modelo Sunny Tripower 25000TL, o equipo de prestaciones equivalentes a aprobar por la Dirección Facultativa, con capacidad de sobrecarga o potencia máxima de entrada 45000 Wp, tensión de entrada máxima 1000 Vcc, potencia nominal de salida de 25,5 kW, tensión de entrada nominal a 600V, con inversor sinusoidal con búsqueda de punto de máxima potencia con 2MPPs como mínimo, eficiencia ponderada europea 98%, interfaz para gestión del inversor y evaluación de datos de rendimiento, pantalla gráfica LCD, puertos RS-485 Modbus RTU, WLAN/Ethernet Modus TCP. Incluso montaje, pequeño material y accesorios necesarios para su correcta instalación.			
TO01800	7,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	162,19	
IFV0300B	1,000 u	INVERSOR CONEXIÓN RED 25,5 Kw TRIF.	4.200,00	4.200,00	
40	100,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	60,00	
WW00400	50,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	16,50	

Suma la partida	4.438,69
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	4.571,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.17 CLIMATIZACION
APARTADO 01.17.01 CLIMATIZACIÓN
SUBAPARTADO 01.17.01.01 EQUIPOS
ELEMENTO 01.17.01.01.01 PRODUCCIÓN HIDRONICOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	187/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.01.01	u	BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA GRUPO HIDRONICO. Pf=24,7 kW; Pc=26,1 kW Bomba de calor reversible aire/agua para instalación en exterior, de potencias frigorífica y calorífica 24,7 kW y 26,1 kW (Condiciones de Eurovent en modo frío: entrada-salida de agua del evaporador = 12 °C/7 °C, temperatura del aire exterior = 35 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W. Condiciones NFPAC: entrada-salida de agua del intercambiador de agua = 40 °C/45 °C, temperatura del aire exterior bs/bh = 7 °C/6 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W), con compresores scroll optimizados para R410A en una configuración de circuito único, ventiladores de flujo axial, serpentín de condensación con tubos de cobre y aletas de aluminio, intercambiador de calor de placas en el lado del agua, y válvula de expansión electrónica de serie. Con certificación Eurovent. Con las siguientes características nominales: Potencia frigorífica: 24,7 kW; Potencia calorífica: 26,1 kW, Consumo refrigeración: 8,91 kW; Consumo calefacción: 8,26 kW; EER: 2,77; ESEER: 4,03; SEER: 4,22; COP: 3,16; SCOP: 3,77; Alimentación: 3+N fase, 400 V, 50 Hz; Intensidad máxima: 29 A; Diámetro conexiones hidráulicas: 1-1/4"; Caudal agua nominal: 4,54 m³/h; Presión disponible: 55,0 kPa; Nivel sonoro: 59 dB(A); Potencia sonora: 75/75 dB(A) (Refrigeración / Calefacción); Ventilador: Caudal de aire 3,76 m³/min - Potencia 0,4x2 kW; Refrigerante: R410A, Precarga 8,1 kg / 2088 PCA / 16,9 TC02 eq. Con los siguientes accesorios y opcionales: (1) Grupo hidráulico completo compuesto por depósito de inercia (Storage tank kit - BTB60, situado baja la unidad, con kits de conexión a la planta), vaso de expansión cerrado, filtro de agua y bomba recirculadora; (2) Interface N-RS Serial card RS485 for ModBus; (3) Kits de aisladores de goma; Dimensiones, potencias, rendimientos, pesos y niveles de emisión sonora según ficha técnica de selección incluida en la memoria descriptiva del proyecto. Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, opcionales, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según RITE y REBT. Marca: CLIMAVENETA, Serie: i-BX-N, Modelo: i-BX-N/025T, Ref: B441 + A551 + 879 +			
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TA00200	4,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	89,44	
WW00400	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	8,25	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
MG00100	0,250 h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	82,75	20,69	
CVN_IBXN-025T	1,000 u	BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA GRUPO HIDRONICO. Pf=24,7 kW;	6.800,00	6.800,00	
CVN_A552	1,000 u	230V/1ph/50Hz POWER SUPPLY	0,01	0,01	
CVN_879	1,000 u	COPPER/ALUMINIUM COILS	0,01	0,01	
CVN_A993	1,000 u	WITH INVERTER WATER PUMP	0,01	0,01	
CVN_A314	1,000 u	CLIMAVENETA BRAND	0,01	0,01	
CVN_1168	1,000 u	CE DOCUMENTATION LANGUAGE	0,01	0,01	
CVN_9976	1,000 u	PALLET + NYLON PACKING	0,01	0,01	
CVN_739004380	1,000 u	N-RS Serial card RS485 for ModBus	77,06	77,06	
CVN_559002030	1,000 u	TANQUE DE INERCIA DE 60L, MONTAJE DEBAJO EXTERIOR	734,70	734,70	
CVN_739004220	1,000 u	SOPORTES ANTIVIBRATORIOS DE GOMA	80,16	80,16	
CVN_739005060	1,000 u	Pipes connection kit for BTB60	124,90	124,90	
			Suma la partida		8.011,60
			Costes indirectos.....	3,00%	240,35
			TOTAL PARTIDA		8.251,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	188/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.01.02	u	BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA GRUPO HIDRONICO. Pf=9,9 kW; Pc=11,0 kW Bomba de calor reversible aire/agua para instalación en exterior, de potencias frigorífica y calorífica 9,9 kW y 11,0 kW (Condiciones de Eurovent en modo frío: entrada-salida de agua del evaporador = 12 °C/7 °C, temperatura del aire exterior = 35 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W. Condiciones NFPAC: entrada-salida de agua del intercambiador de agua = 40 °C/45 °C, temperatura del aire exterior bs/bh = 7 °C/6 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W), con compresores scroll optimizados para R410A en una configuración de circuito único, ventiladores de flujo axial, serpentín de condensación con tubos de cobre y aletas de aluminio, intercambiador de calor de placas en el lado del agua, y válvula de expansión electrónica de serie. Con certificación Eurovent. Con las siguientes características nominales: Potencia frigorífica: 9,9 kW; Potencia calorífica: 11,0 kW, Consumo refrigeración: 3,63 kW; Consumo calefacción: 3,64 kW; EER: 2,73; ESEER: 4,26; SEER: 4,37; COP: 3,02; SCOP: 3,54; Alimentación: 3 fase, 400 V, 50 Hz; Intensidad máxima: 23 A; Diámetro conexiones hidráulicas: 1"; Caudal agua nominal: 1,91 m³/h; Presión disponible: 54,10 kPa; Nivel sonoro: 54 dB(A); Potencia sonora: 69/69 dB(A) (Refrigeración / Calefacción); Ventilador: Caudal de aire 1,80 m³/min - Potencia 0,12x2 kW; Refrigerante: R410A, Precarga 3,95 kg / 2088 PCA / 8,2 TC02 eq. Con los siguientes accesorios y opcionales: (1) Grupo hidráulico completo compuesto por depósito de inercia (Storage tank kit - BTB30, situado baja la unidad, con kits de conexión a la planta), vaso de expansión cerrado, filtro de agua y bomba recirculadora; (2) Interface N-RS Serial card RS485 for ModBus; (3) Kits de aisladores de goma; 4) Alimentación 400V/3ph+N/50Hz; Dimensiones, potencias, rendimientos, pesos y niveles de emisión sonora según ficha técnica de selección incluida en la memoria descriptiva del proyecto. Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, opcionales, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según RITE y REBT. Marca: CLIMAVENETA, Serie: i-BX-N, Modelo: i-BX-N/0010, Ref: B441 + A551 + 879 + 2032 + A993 + A314 + 1168 + 9976 + 7390043800 + 5590020200 + 7390042100 + 7390050300, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TA00200	4,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	89,44	
WW00400	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	8,25	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
MG00100	0,250 h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	82,75	20,69	
CVN_IBXN-010	1,000 u	BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA GRUPO HIDRONICO. Pf=7,5 kW; Pc=8,5 kW	3.100,00	3.100,00	
CVN_A551	1,000 u	400V/3ph+N/50Hz POWER SUPPLY	346,12	346,12	
CVN_879	1,000 u	COPPER/ALUMINIUM COILS	0,01	0,01	
CVN_2032	1,000 u	COND. COIL PROTECTION NET	0,01	0,01	
CVN_A993	1,000 u	WITH INVERTER WATER PUMP	0,01	0,01	
CVN_A314	1,000 u	CLIMAVENETA BRAND	0,01	0,01	
CVN_1168	1,000 u	CE DOCUMENTATION LANGUAGE	0,01	0,01	
CVN_9976	1,000 u	PALLET + NYLON PACKING	0,01	0,01	
CVN_739004380	1,000 u	N-RS Serial card RS485 for ModBus	77,06	77,06	
CVN_559002020	1,000 u	TANQUE DE INERCIA DE 30L, MONTAJE DEBAJO EXTERIOR	399,56	399,56	
CVN_739004210	1,000 u	SOPORTES ANTIVIBRATORIOS DE GOMA	48,48	48,48	
CVN_739005030	1,000 u	Pipes connection kit for BTB30	90,73	90,73	

Suma la partida	4.256,73
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 4.384,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	189/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.01.03	u	BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA GRUPO HIDRONICO. Pf=7,5 kW; Pc=8,5 kW Bomba de calor reversible aire/agua para instalación en exterior, de potencias frigorífica y calorífica 7,5 kW y 8,5 kW (Condiciones de Eurovent en modo frío: entrada-salida de agua del evaporador = 12 °C/7 °C, temperatura del aire exterior = 35 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W. Condiciones NFPAC: entrada-salida de agua del intercambiador de agua = 40 °C/45 °C, temperatura del aire exterior bs/bh = 7 °C/6 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W), con compresores scroll optimizados para R410A en una configuración de circuito único, ventiladores de flujo axial, serpentín de condensación con tubos de cobre y aletas de aluminio, intercambiador de calor de placas en el lado del agua, y válvula de expansión electrónica de serie. Con certificación Eurovent. Con las siguientes características nominales: Potencia frigorífica: 7,51 kW; Potencia calorífica: 8,5 kW, Consumo refrigeración: 2,67 kW; Consumo calefacción: 2,61 kW; EER: 2,81; ESEER: 4,83; SEER: 4,71; COP: 3,26; SCOP: 4,15; Alimentación: 1 fase, 230 V, 50 Hz; Intensidad máxima: 16 A; Diámetro conexiones hidráulicas: 1"; Caudal agua nominal: 1,48 m³/h; Presión disponible: 57,90 kPa; Nivel sonoro: 51 dB(A); Potencia sonora: 66/66 dB(A) (Refrigeración / Calefacción); Ventilador: Caudal de aire 0,99 m³/min - Potencia 0,12x1 kW; Refrigerante: R410A, Precarga 3,7 kg / 2088 PCA / 7,7 TC02 eq. Con los siguientes accesorios y opcionales: (1) Grupo hidráulico completo compuesto por depósito de inercia (Storage tank kit - BTB30, situado baja la unidad, con kits de conexión a la planta), vaso de expansión cerrado, filtro de agua y bomba recirculadora; (2) Interface N-RS Serial card RS485 for ModBus; (3) Kits de aisladores de goma; Dimensiones, potencias, rendimientos, pesos y niveles de emisión sonora según ficha técnica de selección incluida en la memoria descriptiva del proyecto. Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, opcionales, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según RITE y REBT. Marca: CLIMAVENETA, Serie: i-BX-N, Modelo: i-BX-N/008M, Ref: B441 + A552 + 879 + 2032 + A993 + A314 + 1168 + 9976 + 7390043800 + 5590020200 + 7390042100 + 7390050200, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TA00200	4,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	89,44	
WW00400	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	8,25	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
MG00100	0,250 h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	82,75	20,69	
CVN_IBXN-008	1,000 u	BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA GRUPO HIDRONICO. Pf=7,5 kW; Pc=8,5 kW	2.950,00	2.950,00	
CVN_A552	1,000 u	230V/1ph/50Hz POWER SUPPLY	0,01	0,01	
CVN_879	1,000 u	COPPER/ALUMINIUM COILS	0,01	0,01	
CVN_2032	1,000 u	COND. COIL PROTECTION NET	0,01	0,01	
CVN_A993	1,000 u	WITH INVERTER WATER PUMP	0,01	0,01	
CVN_A314	1,000 u	CLIMAVENETA BRAND	0,01	0,01	
CVN_1168	1,000 u	CE DOCUMENTATION LANGUAGE	0,01	0,01	
CVN_9976	1,000 u	PALLET + NYLON PACKING	0,01	0,01	
CVN_739004380	1,000 u	N-RS Serial card RS485 for ModBus	77,06	77,06	
CVN_559002020	1,000 u	TANQUE DE INERCIA DE 30L, MONTAJE DEBAJO EXTERIOR	399,56	399,56	
CVN_739004210	1,000 u	SOPORTES ANTIVIBRATORIOS DE GOMA	48,48	48,48	
CVN_739005030	1,000 u	Pipes connection kit for BTB30	90,73	90,73	

Suma la partida	3.760,62
Costes indirectos.....	3,00% 112,82
TOTAL PARTIDA	3.873,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	190/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.01.04	u	BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA GRUPO HIDRONICO. Pf=5,9 kW; Pc=6,3 kW Bomba de calor reversible aire/agua para instalación en exterior, de potencias frigorífica y calorífica 5,9 kW y 6,37 kW (Condiciones de Eurovent en modo frío: entrada-salida de agua del evaporador = 12 °C/7 °C, temperatura del aire exterior = 35 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W. Condiciones NFPAC: entrada-salida de agua del intercambiador de agua = 40 °C/45 °C, temperatura del aire exterior bs/bh = 7 °C/6 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W), con compresores scroll optimizados para R410A en una configuración de circuito único, ventiladores de flujo axial, serpentín de condensación con tubos de cobre y aletas de aluminio, intercambiador de calor de placas en el lado del agua, y válvula de expansión electrónica de serie. Con certificación Eurovent. Con las siguientes características nominales: Potencia frigorífica: 5,9 kW; Potencia calorífica: 6,37 kW, Consumo refrigeración: 2,05 kW; Consumo calefacción: 1,2 kW; EER: 2,88; ESEER: 4,56; SEER: 4,44; COP: 3,19; SCOP: 3,89; Alimentación: 1 fase, 230 V, 50 Hz; Intensidad máxima: 12 A; Diámetro conexiones hidráulicas: 1"; Caudal agua nominal: 1,12 m³/h; Presión disponible: 35,40 kPa; Nivel sonoro: 51 dB(A); Potencia sonora: 65/65 dB(A) (Refrigeración / Calefacción); Ventilador: Caudal de aire 0,97 m³/min - Potencia 0,12x1 kW; Refrigerante: R410A, Precarga 2,2 kg / 2088 PCA / 4,5 TC02 eq. Con los siguientes accesorios y opcionales: (1) Grupo hidráulico completo compuesto por depósito de inercia (Storage tank kit - BTB30, situado baja la unidad, con kits de conexión a la planta), vaso de expansión cerrado, filtro de agua y bomba recirculadora; (2) Interface N-RS Serial card RS485 for ModBus; (3) Kits de aisladores de goma; Dimensiones, potencias, rendimientos, pesos y niveles de emisión sonora según ficha técnica de selección incluida en la memoria descriptiva del proyecto. Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, opcionales, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según RITE y REBT. Marca: CLIMAVENETA, Serie: i-BX-N, Modelo: i-BX-N/006M, Ref: B441 + A552 + 879 + 2032 + A993 + A314 + 1168 + 9976 + 7390043800 + 5590020200 + 7390042100 + 7390050200, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TA00200	4,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	89,44	
WW00400	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	8,25	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
MG00100	0,250 h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	82,75	20,69	
CVN_IBXN-006	1,000 u	BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA GRUPO HIDRONICO. Pf=5,9 kW; Pc=6,3 kW	2.700,00	2.700,00	
CVN_A552	1,000 u	230V/1ph/50Hz POWER SUPPLY	0,01	0,01	
CVN_879	1,000 u	COPPER/ALUMINIUM COILS	0,01	0,01	
CVN_2032	1,000 u	COND. COIL PROTECTION NET	0,01	0,01	
CVN_A993	1,000 u	WITH INVERTER WATER PUMP	0,01	0,01	
CVN_A314	1,000 u	CLIMAVENETA BRAND	0,01	0,01	
CVN_1168	1,000 u	CE DOCUMENTATION LANGUAGE	0,01	0,01	
CVN_9976	1,000 u	PALLET + NYLON PACKING	0,01	0,01	
CVN_739004380	1,000 u	N-RS Serial card RS485 for ModBus	77,06	77,06	
CVN_559002020	1,000 u	TANQUE DE INERCIA DE 30L, MONTAJE DEBAJO EXTERIOR	399,56	399,56	
CVN_739004210	1,000 u	SOPORTES ANTIVIBRATORIOS DE GOMA	48,48	48,48	
CVN_739005030	1,000 u	Pipes connection kit for BTB30	90,73	90,73	

Suma la partida	3.510,62
Costes indirectos.....	3,00% 105,32
TOTAL PARTIDA	3.615,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ELEMENTO 01.17.01.01.02 UTAS UNIZONA

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	191/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.02.01	u	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE Pf=19,14 kW Qi=2.189 m³/h Unidad de tratamiento de aire (UTA), con todas las características técnicas que se detallan en su ficha de selección y que se incluye en la memoria técnica del proyecto, con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 50 mm de espesor con UNE EN 1886 Model Box:D1/L1/L1/F9/T2/TB2, Clase energética A+, bandejas de condensados de acero inoxidable, ventiladores Plugfan con motores EC de regulación electrónica 0-10 V, compuertas exterior e interna al recuperador de lamas y marco de Aluminio clase 3. Con las siguientes características: caudal de impulsión (SUP): 2.189 m³/h; caudal de retorno (ETA): 2.189 m³/h; caudal de entrada de aire exterior (ODA): 2.189 m³/h; caudal de extracción (EHA): 2.128 m³/h; Con recuperador de placas clase H1 con pérdidas de cargas inferiores a 100Pa para condiciones de diseño y 78% de eficiencia en Tª según EN308. Potencia recuperada de 9.12 kW en modo frío según condiciones de diseño. Con compuerta de bypass INTERNA incluida. Ventiladores Plugfan con motores EC de regulación electrónica 0-10 V. motores calculados con filtros a medio colmatar y modo free-cooling del recuperador con paso del 100% de aire a través del recuperador. Con puntos de trabajo en ventilador de impulsión de 6.67V y 5.86V en ventilador de retorno; Compuertas exterior e interna al recuperador de lamas y marco de Aluminio clase 3, Batería mixta mínimo 6 filar; Bandejas de condensados de acero inoxidable (batería y recuperador); Potencia sonora de 80.4 dB(A) en impulsión y 79.7 dB(A) en retorno para punto de trabajo de ventiladores; Pre-filtro de entrada de aire exterior G4 de guías de 48 mm de espesor; Filtro de entrada de aire M6 ePM10 70% plano de guías de 98 mm de espesor; Filtro de impulsión de aire F7de microbolsas de fibra de vidrio de 296 mm; Filtro de extracción de aire M6 ePM10 70% plano de guías de 98 mm de espesor; Incluye cuadro de control y fuerza: con regulador con display y control Modbus RTU, Mando de control remoto, Válvula de 3 vías con actuador proporcional, Actuadores de compuerta T/N, 3 sondas de Tª; Free-cooling térmico; presostatos de filtro sucio; Control de caudal constante; Protecciones de elementos y disyuntor principal; Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, tejadillos (pico de "pato") de chapa de acero galvanizado con malla anti-insectos en las tomas de admisión y extracción de aire, variadores de frecuencia en ventiladores, tomas de presión en ventiladores, opcionales de carrocería, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según RITE y REBT. Marca: CARRIER, Modelo: 39YA-1.3, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01400	15,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	347,55	
TO01900	2,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	46,34	
TO02100	2,200 h	OFICIAL 1ª	23,17	50,97	
TP00200	5,000 h	PEON ORDINARIO	22,98	114,90	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
WW00400	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	8,25	
MG00100	1,000 h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	82,75	82,75	
CAR.39YA-1-3A	1,000 u	UNIDAD TRATAMIENTO AIRE Pf=19,14 kW Qi=2.189 m³/h + opcionales	16.414,54	16.414,54	

Suma la partida		17.095,30
Costes indirectos.....	3,00%	512,86
TOTAL PARTIDA		17.608,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
ELEMENTO 01.17.01.01.03 RECUPERADORES Y VENTILACIÓN

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Firmado	Fecha y hora	23/12/2025 15:22:58
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Página			192/779
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.				
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==				

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.03.01	u	RECUPERADOR ROTATIVO Cuadal 1.783 m³/h con cuadro control y fuer Unidad de tratamiento de aire de doble flujo con recuperador de energía de alta eficiencia, certificados por Eurovent, para un caudal de admisión y extracción de 1.783 m³/h y 1.423 m³/h, respectivamente. Con paneles tipo sándwich de chapa de acero galvanizado por ambos lados de espesores 8/10 mm, paneles exteriores prelacados. Clase M0/A1. Interior de lana mineral de 50 mm de espesor. Formado por: LADO EXTRACCIÓN [1] Sonda de temperatura nstalada en la introducción del aire extraído; [2] Sección de filtración Eficacia EN 779-2012: M5; [3] sección de ventilación con ventiladores con motores EC de regulación electrónica tipo «plug fan» (rueda libre); [4] Recuperador rotativo de eficiencia mayor al 80% con bypass incluido, de velocidad constante sensible y prestaciones según ficha técnica de selección incluida en la memoria del proyecto; LADO ADMISIÓN [5] Sección de filtración Eficacia EN 779-2012: F9; [6] Batería de aire/líquido mixto (refrigeración/calefacción) con potencia térmica según ficha técnica de selección incluida en la memoria técnica del proyecto; [7] sección de ventilación con ventiladores con motores EC de regulación electrónica tipo «plug fan» (rueda libre); [8] Cuadro de regulación con comunicación Modbus RTU, Conector RJ11, Control remoto en ambiente, manguito flexible aspiración y descarga, mando de pared, pantalla PGD con salida Modbus RTU, presostatos en filtros y válvula de 3 vías de tipo proporcional con actuador incluido; [9] Cuadro de fuerza para conexión plug and play a la red de alimentación de energía eléctrica; [10] Diseño, selección y elementos según ficha técnica del fabricante cuya descripción detallada está incluida la MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO, incluyendo; [a] todos los equipos, componentes y etapas, cuadros de fuerza equipados, así como los elementos de campo para la regulación y control; [b] Dimensiones, pesos y niveles de emisión sonora según ficha técnica (ver memoria proyecto); Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, protecciones y tejadillos (pico de "pato") de chapa de acero galvanizado con malla anti-insectos en las tomas de admisión y extracción de aire, variadores de frecuencia en ventiladores, tomas de presión en ventiladores, opcionales de carrocería, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalado según RITE y cualquier otra norma o reglamento aplicable. Marca: CARRIER, Modelo: 39HX 020, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01400	10,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	231,70	
TO01900	1,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	23,17	
TO02100	1,500 h	OFICIAL 1ª	23,17	34,76	
TP00200	2,000 h	PEON ORDINARIO	22,98	45,96	
WW00300	40,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	24,00	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
CAR_30HX020-A	1,000 u	RECUPERADOR ROTATIVO 30HX020 y opcionales	7.100,00	7.100,00	
			Suma la partida		7.466,19
			Costes indirectos.....	3,00%	223,99
			TOTAL PARTIDA		7.690,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	193/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.03.02	u	RECUPERADOR ROTATIVO Caudal 2.800 m³/h con cuadro control y fuer Unidad de tratamiento de aire de doble flujo con recuperador de energía de alta eficiencia, certificados por Eurovent, para un caudal de admisión y extracción de 2.800 m³/h y 2.440 m³/h, respectivamente. Con paneles tipo sándwich de chapa de acero galvanizado por ambos lados de espesores 8/10 mm, paneles exteriores prelacados. Clase M0/A1. Interior de lana mineral de 50 mm de espesor. Formado por: LADO EXTRACCIÓN [1] Sonda de temperatura instalada en la introducción del aire extraído; [2] Sección de filtración Eficacia EN 779-2012: M5; [3] sección de ventilación con ventiladores con motores EC de regulación electrónica tipo «plug fan» (rueda libre); [4] Recuperador rotativo de eficiencia mayor al 80% con bypass incluido, de velocidad constante sensible y prestaciones según ficha técnica de selección incluida en la memoria del proyecto; LADO ADMISIÓN [5] Sección de filtración Eficacia EN 779-2012: F9; [6] Batería de aire/líquido mixto (refrigeración/calefacción) con potencia térmica según ficha técnica de selección incluida en la memoria técnica del proyecto; [7] sección de ventilación con ventiladores con motores EC de regulación electrónica tipo «plug fan» (rueda libre); [8] Cuadro de regulación con comunicación Modbus RTU, Conector RJ11, Control remoto en ambiente, manguito flexible aspiración y descarga, mando de pared, pantalla PGD con salida Modbus RTU, presostatos en filtros y válvula de 3 vías de tipo proporcional con actuador incluido; [9] Cuadro de fuerza para conexión plug and play a la red de alimentación de energía eléctrica; [10] Diseño, selección y elementos según ficha técnica del fabricante cuya descripción detallada está incluida la MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO, incluyendo; [a] todos los equipos, componentes y etapas, cuadros de fuerza equipados, así como los elementos de campo para la regulación y control; [b] Dimensiones, pesos y niveles de emisión sonora según ficha técnica (ver memoria proyecto); Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, protecciones y tejadillos (pico de "pato") de chapa de acero galvanizado con malla anti-insectos en las tomas de admisión y extracción de aire, variadores de frecuencia en ventiladores, tomas de presión en ventiladores, opcionales de carrocería, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalado según RITE y cualquier otra norma o reglamento apli			
TO01400	10,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	231,70	
TO01900	1,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	23,17	
TO02100	1,500 h	OFICIAL 1ª	23,17	34,76	
TP00200	2,000 h	PEON ORDINARIO	22,98	45,96	
WW00300	40,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	24,00	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
CAR_30HX030-A	1,000 u	RECUPERADOR ROTATIVO 30HX030 y opcionales	9.800,00	9.800,00	
Suma la partida					10.166,19
Costes indirectos.....					304,99
TOTAL PARTIDA					10.471,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	194/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.03.03	u	RECUPERADOR ROTATIVO Cuadal .2340 m³/h con cuadro control y fuer Unidad de tratamiento de aire de doble flujo con recuperador de energía de alta eficiencia, certificados por Eurovent, para un caudal de admisión y extracción de 2.340 m³/h y 1.710 m³/h, respectivamente. Con paneles tipo sándwich de chapa de acero galvanizado por ambos lados de espesores 8/10 mm, paneles exteriores prelacados. Clase M0/A1. Interior de lana mineral de 50 mm de espesor. Formado por: LADO EXTRACCIÓN [1] Sonda de temperatura nstalada en la introducción del aire extraído; [2] Sección de filtración Eficacia EN 779-2012: M5; [3] sección de ventilación con ventiladores con motores EC de regulación electrónica tipo «plug fan» (rueda libre); [4] Recuperador rotativo de eficiencia mayor al 80% con bypass incluido, de velocidad constante sensible y prestaciones según ficha técnica de selección incluida en la memoria del proyecto; LADO ADMISIÓN [5] Sección de filtración Eficacia EN 779-2012: F9; [6] Batería de aire/líquido mixto (refrigeración/calefacción) con potencia térmica según ficha técnica de selección incluida en la memoria técnica del proyecto; [7] sección de ventilación con ventiladores con motores EC de regulación electrónica tipo «plug fan» (rueda libre); [8] Cuadro de regulación con comunicación Modbus RTU, Conector RJ11, Control remoto en ambiente, manguito flexible aspiración y descarga, mando de pared, pantalla PGD con salida Modbus RTU, presostatos en filtros y válvula de 3 vías de tipo proporcional con actuador incluido; [9] Cuadro de fuerza para conexión plug and play a la red de alimentación de energía eléctrica; [10] Diseño, selección y elementos según ficha técnica del fabricante cuya descripción detallada está incluida la MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO, incluyendo; [a] todos los equipos, componentes y etapas, cuadros de fuerza equipados, así como los elementos de campo para la regulación y control; [b] Dimensiones, pesos y niveles de emisión sonora según ficha técnica (ver memoria proyecto); Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, protecciones y tejadillos (pico de "pato") de chapa de acero galvanizado con malla anti-insectos en las tomas de admisión y extracción de aire, variadores de frecuencia en ventiladores, tomas de presión en ventiladores, opcionales de carrocería, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalado según RITE y cualquier otra norma o reglamento apli			
TO01400	10,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	231,70	
TO01900	1,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	23,17	
TO02100	1,500 h	OFICIAL 1ª	23,17	34,76	
TP00200	2,000 h	PEON ORDINARIO	22,98	45,96	
WW00300	40,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	24,00	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
CAR_30HX020-A	1,000 u	RECUPERADOR ROTATIVO 30HX020 y opcionales	7.100,00	7.100,00	
Suma la partida					7.466,19
Costes indirectos.....				3,00%	223,99
TOTAL PARTIDA					7.690,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
ELEMENTO 01.17.01.01.04 VRF
SUBELEMENTO 01.17.01.01.04.01 UNIDADES EXTERIORES

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	195/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.04.01.01		UNIDAD EXTERIOR VRF. Pf=33,5 kW, Pc=37,5 kW Unidad de exterior para sistema VRF, de condensación por aire, inverter, para refrigerante R410A, de potencias frigorífica y calorífica 33,5 kW y 37,5 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), acabado exterior en chapa de acero galvanizado y pintado MUNSELL 5Y 8/1, con ventiladores helicoidales. Características técnicas: Consumo nominal refrigeración: 8,79 kW; Consumo nominal calefacción: 8,46 kW; EER: 4,81; COP: 4,43; COP (Según Eurovent): 4,71; SEER: 6,70; SCOP: 4,16; Capacidad total de unidades interiores conectables: 50-130%; Alimentación: 3 fases, 380-400-415 V, 50-60 Hz; Intensidad máxima: 22,70 A; Diámetro de tuberías líquido/gas: 9,52 (12,7 si longitud es igual o mayor a 90 metros) / 22,20 mm; Longitud máxima de tubería vertical/total: 50/1000 m; Nivel sonoro (refrigeración / calefacción): 61,0 / 64,5 dBA; Potencia sonora (refrigeración / calefacción): 80,0 / 83,5; Ventilador: Caudal de aire: 240 m³/min; Refrigerante/Precarga: R-410A / 6,5 kg - 2088 PCA - 13,57 TCO2 eq; Dimensiones: 920 x 1858 x 740 mm (ancho x alto x fondo); Peso: 228 kg; Rango de operación: -5+52 Ts / -20+15 Th. Incluso transporte, equipos auxiliares, pequeño material, ayudas, instalación y puesta en servicio. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC, Gama: CITY MULTI, Serie: Y, Modelo: PUHY-P300YNW-A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TA00200	4,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	89,44	
WW00400	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	8,25	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
MG00100	0,250 h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	82,75	20,69	
MIE_PUHYP300N	1,000 u	PUHY-P350YNW-A	10.425,62	10.425,62	
Suma la partida					10.620,34
Costes indirectos.....					3,00% 318,61
TOTAL PARTIDA					10.938,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.17.01.01.04.01.02		UNIDAD EXTERIOR VRF. Pf=28,0 kW, Pc=31,5 kW Unidad de exterior para sistema VRF, de condensación por aire, inverter, para refrigerante R410A, de potencias frigorífica y calorífica 28,0 kW y 31,5 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), acabado exterior en chapa de acero galvanizado y pintado MUNSELL 5Y 8/1, con ventiladores helicoidales. Características técnicas: Consumo nominal refrigeración: 7,14 kW; Consumo nominal calefacción: 7,20 kW; EER: 3,92; COP: 4,37; SEER: 7,00; SCOP: 4,21; Capacidad total de unidades interiores conectables: 50-130%; Alimentación: 3 fases, 380-415 V, 50-60 Hz; Intensidad nominal (380V-50Hz): 17,80 A; Diámetro de tuberías líquido/gas: 9,52 (12,7 si long >=90m) / 22,2 mm; Nivel sonoro (refrigeración / calefacción): 60 / 61 dBA; Ventilador: Caudal de aire: 185 m³/min - Potencia: 0,92 x 1 kW; Compresor: Potencia: 7,0 kW - Refrigerante/Precarga: R-410A/6,5 kg; Dimensiones: 920 x 1858 x 740 mm (ancho x alto x fondo); Peso: 225 kg; Rango de operación: -5+52 Ts / -20+15 Th. Incluso transporte, equipos auxiliares, pequeño material, ayudas, instalación y puesta en servicio. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC, Gama: CITY MULTI, Serie: Y, Modelo: PUHY-P250YNW-A, o modelo de idénticas características técnicas.			
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TA00200	4,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	89,44	
WW00400	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	8,25	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
MG00100	0,250 h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	82,75	20,69	
MIE_PUHYP250Y	1,000 u	PUHY-P250YKB-A1	8.614,13	8.614,13	
MIE_PUHYP250N	1,000 u	UNIDAD EXTERIOR VRF. Pf=28,0 kW, Pc=31,5 kW	11.485,51	11.485,51	
Suma la partida					20.294,36
Costes indirectos.....					3,00% 608,83
TOTAL PARTIDA					20.903,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	196/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.04.01.03		UNIDAD EXTERIOR VRF. Pf=22,4 kW. Pc=25,0 kW Unidad de exterior para sistema VRF, de condensación por aire, inverter, para refrigerante R410A, de potencias frigorífica y calorífica 22,4 kW y 25,0 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), acabado exterior en chapa de acero galvanizado y pintado MUNSELL 5Y 8/1, con ventiladores helicoidales. Características técnicas: Consumo nominal refrigeración: 4,81 kW; Consumo nominal calefacción: 5,10 kW; EER: 4,65; COP: 4,90; SEER: 7,50; SCOP: 4,39; Capacidad total de unidades interiores conectables: 50-130%; Alimentación: 3 fases, 380-415 V, 50-60 Hz; Intensidad nominal (380V-50Hz): 16,10 A; Diámetro de tuberías líquido/gas: 9,52/22,2 mm; Nivel sonoro (refrigeración / calefacción): 58 / 59 dBA; Ventilador: Caudal de aire: 170 m³/min - Potencia: 0,92 x 1 kW; Compresor: Potencia: 5,6 kW - Refrigerante/Precarga: R-410A/6,5 kg; Dimensiones: 920 x 1858 x 740 mm (ancho x alto x fondo); Peso: 225 kg; Rango de operación: -5+52 Ts / -20+15 Th. Incluso transporte, equipos auxiliares, pequeño material, ayudas, instalación y puesta en servicio. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC, Gama: CITY MULTI, Serie: Y, Modelo: PUHY-P200YNW-A, o modelo de idénticas características técnicas.			
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TA00200	4,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	89,44	
WW00400	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	8,25	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
MG00100	0,250 h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	82,75	20,69	
MIE_PUHY200N	1,000 u	UNIDAD EXTERIOR VRF. Pf=22,4 kW. Pc=25,0 kW	7.882,51	7.882,51	
Suma la partida					8.077,23
Costes indirectos.....					3,00% 242,32
TOTAL PARTIDA					8.319,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBELEMENTO 01.17.01.01.04.02 UNIDADES INTERIORES

01.17.01.01.04.02.01	u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO. Pf=7,1 kW. Pc=8,0 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF), de dimensiones 1100/732/250mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 7.1 kW y 8.0 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 13,5 / 16 / 19 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 27 / 31 / 35 dB(A), presión estática mínima disponible de 35/100 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø9.52 mm, gas ø15,88 mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-M63VMA-A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y			
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	44,72	
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TP00200	2,500 h	PEON ORDINARIO	22,98	57,45	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
MIE_PEFYM63VM	1,000 u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO. Pf=7,1 kW. Pc=8,0 kW	1.321,07	1.321,07	
Suma la partida					1.484,88
Costes indirectos.....					3,00% 44,55
TOTAL PARTIDA					1.529,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	197/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.04.02.02	u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=5.6 kW, Pc=6.3 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF), de dimensiones 900/732/250mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 5.6 kW y 6.3 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 12 / 14,5 / 17 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 24 / 31 / 34 dB(A), presión estática mínima disponible de 35/100 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø6.35 mm, gas ø12,7mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-M50VMA-E o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	44,72	
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TP00200	2,500 h	PEON ORDINARIO	22,98	57,45	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
MIE_PEFYM50VM	1,000 u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=5.6 kW, Pc=6.3 kW	1.257,97	1.257,97	
Suma la partida.....					1.421,78
Costes indirectos.....					42,65
TOTAL PARTIDA					1.464,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.17.01.01.04.02.03	u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=4.5 kW, Pc=5.0 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF), de dimensiones 900/732/250mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 4.5 kW y 5.0 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 10 / 12 / 14 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 23 / 28 / 31 dB(A), presión estática mínima disponible de 35/100 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø6.35 mm, gas ø12,7mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-M40VMA-E o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	44,72	
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TP00200	2,500 h	PEON ORDINARIO	22,98	57,45	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
MIE_PEFYM40VM	1,000 u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=4.5 kW, Pc=5.0 kW	1.217,24	1.217,24	
Suma la partida.....					1.381,05
Costes indirectos.....					41,43
TOTAL PARTIDA					1.422,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	198/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.04.02.04	u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=3.6 kW, Pc=4.0 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF), de dimensiones 700/732/250mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 3.6 kW y 4.0 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 7,5 / 9 / 10,5 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 23 / 27 / 30 dB(A), presión estática mínima disponible de 35/100 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø6.35 mm, gas ø12,7mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-M32VMA-E o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	44,72	
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TP00200	2,500 h	PEON ORDINARIO	22,98	57,45	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
MIE_PEFYM32VM	1,000 u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=3.6 kW, Pc=4.0 kW	1.173,32	1.173,32	
Suma la partida.....					1.337,13
Costes indirectos.....					40,11
TOTAL PARTIDA					1.377,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.17.01.01.04.02.05	u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=2.8 kW, Pc=3.2 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF), de dimensiones 700/732/250mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 2.8 kW y 3.2 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 6 / 7,5 / 8,5 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 21 / 25 / 27 dB(A), presión estática mínima disponible de 35/100 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø6.35 mm, gas ø12,7mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-M25VMA-E o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	44,72	
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TP00200	2,500 h	PEON ORDINARIO	22,98	57,45	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
MIE_PEFYM25VM	1,000 u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=2.8 kW, Pc=3.2 kW	1.155,72	1.155,72	
Suma la partida.....					1.319,53
Costes indirectos.....					39,59
TOTAL PARTIDA					1.359,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	199/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.04.02.06	u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=2.2 kW, Pc=2.5 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF), de dimensiones 700/732/250mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 2.2 kW y 2.5 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 6 / 7,5 / 8,5 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 21 / 25 / 27 dB(A), presión estática mínima disponible de 35/100 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø6.35 mm, gas ø12,7mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-M20VMA-E o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	44,72	
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TP00200	2,500 h	PEON ORDINARIO	22,98	57,45	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
MIE_PEFYM20VM	1,000 u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=2.2 kW, Pc=2.5 kW	1.139,77	1.139,77	
Suma la partida.....					1.303,58
Costes indirectos.....					39,11
TOTAL PARTIDA					1.342,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.17.01.01.04.02.07	u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO B. SILUETA. Pf=2,2 kW. Pc=2,5 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF) de baja silueta, de dimensiones 790/700/200mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 2.2 kW y 2.5 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 5.5/6.5/8 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 23/25/29 dB(A), presión estática mínima disponible de 5/50 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø6.35 mm, gas ø12,7mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-P20VMS1-E, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	44,72	
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TP00200	2,500 h	PEON ORDINARIO	22,98	57,45	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
MIE_PEFY20VMS	1,000 u	PEFY-P20VMS-E	988,01	988,01	
Suma la partida.....					1.151,82
Costes indirectos.....					34,55
TOTAL PARTIDA					1.186,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	200/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.04.02.08	u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO B.SILUETA. Pf=1,7 kW. Pc=1,9 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF) de baja silueta, de dimensiones 790/700/200mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 1.7 kW y 1.9 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 5/6/7 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 22/24/28 dB(A), presión estática mínima disponible de 5/50 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø6.35 mm, gas ø12,7mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-P15VMS1-E, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TA00200	2,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	44,72	
TO01400	2,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	46,34	
TP00200	2,500 h	PEON ORDINARIO	22,98	57,45	
WW00300	20,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	12,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
MIE_PEFY15VMS	1,000 u	PEFY-P15VMS1-E	950,47	950,47	
Suma la partida					1.114,28
Costes indirectos.....					3,00% 33,43
TOTAL PARTIDA					1.147,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
SUBELEMENTO 01.17.01.01.04.03 DISTRIBUIDORES

01.17.01.01.04.03.01	u	KIT DISTRIBUIDOR VRF, 2 SALIDAS (INDICE U.I. P201-P400) Derivación de línea frigorífica de tuberías de cobre para circuitos de refrigerante R-410A de sistema VRF, 2 salidas, conectable a unidades interiores cuya potencia esté comprendida en un índice entre P201 y P400, para reducción del desequilibrio del flujo refrigerante entre las unidades interiores, aislados térmicamente; incluso uniones, p.p. de piezas especiales, elementos de sujeción, pequeño material y montaje. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: CMY-Y102LS-G2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad total-			
TO01400	1,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	23,17	
TA00200	1,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	22,36	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
MIE_CMY-Y102L	1,000 u	CMY-Y102LS-G2	162,80	162,80	
Suma la partida					211,99
Costes indirectos.....					3,00% 6,36
TOTAL PARTIDA					218,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.17.01.01.04.03.02 u KIT DISTRIBUIDOR VRF, 2 SALIDAS (INDICE U.I. <P200)

01.17.01.01.04.03.02	u	Derivación de línea frigorífica de tuberías de cobre para circuitos de refrigerante R-410A de sistema VRF, 2 salidas, conectable a unidades interiores cuya potencia sea de un índice menor a P200, para reducción del desequilibrio del flujo refrigerante entre las unidades interiores, aislados térmicamente; incluso uniones, p.p. de piezas especiales, elementos de sujeción, pequeño material y montaje. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: CMY-Y102SS-G2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01400	1,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	23,17	
TA00200	1,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	22,36	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
MIE_CMY-Y102S	1,000 u	CMY-Y102SS-G2	129,90	129,90	
Suma la partida					179,09
Costes indirectos.....					3,00% 5,37
TOTAL PARTIDA					184,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBELEMENTO 01.17.01.01.04.04 CONTROL

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	201/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.17.01.01.04.04.01	u	CONTROL CENTRALIZADO 200 GRUPOS PANTALLA TACTIL SERVIDOR WEB			
Control centralizado para 200 grupos con pantalla táctil TFT de 10,4" SVGA de 800x600 píxeles de resolución, con capacidad para incorporar planos del edificio para gestión y visualización de la instalación, con doble punto de confort (refrigeración y calefacción) para que en modo Auto la unidad interior funcione automáticamente dependiendo de la unidad ambiente, servidor web incluido. Con funciones de gestión energética avanzada, administración de cuentas de usuario, control centralizado integrado, función interlock y función BACnet. Incluso instalación, programación ingeniería, conexionado, accesorios de montaje y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: AE-200-E, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.					
TO01400	1,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	23,17
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66
MIE_AE-200E	1,000	u	AE-200-E	3.245,93	3.245,93

Suma la partida 3.272,16
Costes indirectos..... 3,00% 98,16

TOTAL PARTIDA 3.370,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.17.01.01.04.04.02	u	INTERFAZ MODBUS CONEXION 1 CONTROL CENTRALES PARA 50 U.I.			
Interfaz para conexión de un control AE-200 o EW-50E a protocolo MODBUS para 50 unidades interiores. Incluso instalación, conexionado, cableado hasta el bus de comunicaciones, accesorios de montaje, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: ME-AC/MBS50, o modelo					
TO01400	1,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	23,17
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66
MIE_AC-MBS50	1,000	u	INTERFAZ MODBUS CONEXION 1 CONTROL CENTRAL PARA	1.763,00	1.763,00

Suma la partida 1.789,23
Costes indirectos..... 3,00% 53,68

TOTAL PARTIDA 1.842,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.17.01.01.04.04.03	u	CONTROL REMOTO UNIDAD INTERIOR VRF SIMPLIFICADO CABLEADO			
Control remoto simplificado para control de unidad interior (sistema VRF), con programador semanal, de dimensiones 120/19/120mm, doble temperatura de consigna, sonda de temperatura integrada, programación hora, ON/OFF y tempratura de consigna, 8 acciones programables para cada día de la semana, dual set point, pantalla LCD retroiluminada con matriz de 255x160 puntos, ajuste del contraste de la pantalla, modo vigilia, selección de idioma, retorno automático de la temperatura de consigna, límites de temperatura configurable desde el propio control remoto, cambio de horario automático. Incluso instalación, conexionado, cableado hasta el bus de comunicaciones, accesorios de montaje, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PAR-40MAA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. NOTA: Partida a realizar por Megafrió Climatización, S.L., excepto las ayudas de albañilería que serán realizadas por la empresa constructora.					
TO01400	1,000	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	23,17
WW00300	4,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40
WW00400	2,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66
MIE_PAR-40MAA	1,000	u	CONTROL REMOTO UNIDAD INTERIOR VRF SENCILLO	144,26	144,26

Suma la partida 170,49
Costes indirectos..... 3,00% 5,11

TOTAL PARTIDA 175,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	202/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.04.04	m	CIRCUITO CONTROL VRF 2x1.5 mm² Circuito, instalado con cable de cobre de dos conductores de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la longitud ejecutada.			
TO01800	0,046 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1,07	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
IE12000	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,24	0,24	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
1.5_750_K(AS)	2,020 m	CABLE COBRE 1x1.5 mm² 750V H07Z1-K(AS)	0,12	0,24	
Suma la partida					3,37
Costes indirectos.....					3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA					3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.17.01.01.05 AUTÓNOMOS PARTIDOS (SPLIT)

01.17.01.01.05.01	u	EQUIPO PARTIDO SPLIT CASSETTE 1V, Pf=2,5 kW, Pc=3,2 kW +CTRL R32 Equipo autónomo aire-aire, split partido de cassette de 1 vía, de potencias frigorífica y calorífica 2,5 y 3,2 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), del alto rendimiento energético, clase A++ (frío) y A+ (calor), compresor power inverter, para refrigerante R32, con consumo nominal de 0,59 kW y 0,80 kW para frío y calor respectivamente, formado por: 1) UNIDAD EXTERIOR, caudal de aire 36,3 m3/min, nivel sonoro 45 dBA, potencia sonora 59 dB(A), dimensiones 550 / 800 / 285 (alto / ancho / fondo), peso 30 kg, para conexiones frigoríficas de líquido 6,35 mm (1/4") y gas 9,52 mm (3/8"), distancias frigoríficas máximas 12 / 20 m (máx. vertical / Total); 2) UNIDAD INTERIOR, tipo cassette de 1 vía, caudal de aire 6 / 7,2 / 8 / 8,8 m3/min (baja / media 1-2 / alta velocidad), nivel sonoro 27 / 31 / 34 / 38, Potencia sonora 52 dB(A), dimensiones 1102 x 360 x185 (1200 x 424 x 24) mm (ancho x fondo x alto (panel)), peso 15,5 kg; 3) CONTROL REMOTO con programador semanal. Incluso transporte, instalación y montaje, conexionado frigorífico, eléctrico y de control, equipos auxiliares, cableado de control entre las unidades exterior e interior, carga de gas refrigerante hasta 20 m de tubería, pequeño material y ayudas necesarias. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC, Modelo: MLZ-KP25VF (MLZ-KP25VF + SUZ-M25VA) + PAR-40, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y			
TO01400	5,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	115,85	
TO01900	1,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	23,17	
TO02100	1,000 h	OFICIAL 1ª	23,17	23,17	
TP00200	2,500 h	PEON ORDINARIO	22,98	57,45	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
WW00400	12,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,96	
MIE_MLZ-KP25V	1,000 u	UNIDAD INTERIOR SPLIT CASSETTE 1V, Pf=2,5 kW, Pc=3,2 kW	679,04	679,04	
MIE_SUZ-M25VA	1,000 u	UNIDAD EXTERIOR SPLIT, Pf=2,5 kW, Pc=3,2 kW	898,38	898,38	
MIE_PAR-40MAA	1,000 u	CONTROL REMOTO UNIDAD INTERIOR VRF SENCILLO	144,26	144,26	
Suma la partida					1.960,28
Costes indirectos.....					3,00% 58,81
TOTAL PARTIDA					2.019,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	203/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.01.05.02	u	EQUIPO PARTIDO SPLIT PARED Pf=3,4 kW; Pc=3,6 kW + CTRL. INF. R32 Equipo autónomo aire-aire, split partido tipo pared, de potencias frigorífica y calorífica 3,4 y 3,6 kW respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), consumo nominal 1,21 / 0,975 kW (refrigeración/ca- lefacción), alimentación eléctrica I/220 V, EER=2,81, COP=3,69, SEER 6,2 (A++), SCOP=5,3 (A+++), compresor inverter, para refrigerante R32, formado por: 1) UNIDAD EXTERIOR, caudal de aire 32,2 m³/min, nivel sonoro 51 dBA, potencia sonora 64 dBA, dimensiones 538 / 699 / 249 (alto / ancho / fondo), peso 24 kg, para conexiones fri- goríficas de líquido 6.35mm (1/4") y 9.52mm (3/8"), distancias frigoríficas máximas 12 / 20 m (máx. vertical / To- tal); 2) UNIDAD INTERIOR, tipo pared, caudal de aire 3,6 / 5,4 / 7,8 / 9,7 m3/min (baja / media / alta / máxima ve- locidad), nivel sonoro 22 / 31 / 38 / 46 dB(A), potencia sonora 60 dB(A), dimensiones 280 / 838 / 228 (alto / ancho / fondo), peso 10 kg; 3) CONTROL REMOTO por emisión de infrarrojos. Incluso transporte, instalación y montaje, conexión frigorífico, eléctrico y de control, equipos auxiliares, cableado de control entre las unidades exteriores, carga de gas refrigerante hasta 20 m de tubería, pequeño material y ayudas necesarias. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC, Modelo: MSZ-HR35VF (MUZ-HR35VF + MSZ-HR35VF) + PAR-FL32MA, o modelo de idénticas carac-			
TO01400	5,000 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	115,85	
TO01900	1,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	23,17	
TO02100	1,000 h	OFICIAL 1ª	23,17	23,17	
TP00200	2,500 h	PEON ORDINARIO	22,98	57,45	
WW00300	25,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	15,00	
WW00400	12,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,96	
MIE_MUZ_HR35V	1,000 u	U.E. QUIPO PARTIDO SPLIT PARED Pf=3,4 kW; Pc=3,6 kW R32	354,28	354,28	
MIE_MSZ_HR35V	1,000 u	U.I. QUIPO PARTIDO SPLIT PARED Pf=3,4 kW; Pc=3,6 kW R32	319,70	319,70	
MIE_PAR-FL32M	1,000 u	CONTROL INFRARROJOS	71,70	71,70	

Suma la partida 984,28
Costes indirectos..... 3,00% 29,53

TOTAL PARTIDA 1.013,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.17.01.01.05.03	m	CIRCUITO CONEXIÓN UNIDADES EXTERIOR-INTERIOR 4x2.5mm² Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 2.5 mm2 de sección nominal, tipo 450/750V H07V-K, para discurrir junto a líneas frigoríficas empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longi-			
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
TO01800	0,046 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1,07	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
2.5_750_K	4,040 m	CABLE COBRE 1x2.5 mm² 750V H07V-K	0,19	0,77	
ART_TU-FC-20	1,010 m	TUBO FLEXIBLE CORRUGADO L.HALOGENOS Ø20 mm	0,53	0,54	

Suma la partida 4,09
Costes indirectos..... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	204/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO 01.17.01.02 SISTEMA DE TRANSPORTE

ELEMENTO 01.17.01.02.01 CANALIZACIONES HIDRONICAS

01.17.01.02.01 m CANALIZACIÓN EXTERIOR PP-R Ø 40x3,7 mm CALORIF. CH. ALU.
Canalización exterior en superficie de tubos constituida por tubo de polipropileno PP-R (polipropileno copolímero al azar), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor de pared, PN 10, S5, SDR11, fabricada conforme a las normas UNE-EN- ISO 15874: 2013; con calorifugado de coquilla elastomérica precubierta de dimensiones 45,0x42 mm (espesor x diámetro), temperatura de la línea máxima: +105 °C, temperatura de la línea mínima: -50 °C, conductividad térmica a 0,036 W/(m·K); y recubrimiento de chapa de aluminio de Ø 120 mm formado por tubos con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RI-TE. Marca: NIRON, Serie PP-R PN10 para las tuberías; Marca: ARMACELL Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-45x042 para el calorifugado; y Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AI 40 006 para el recubrimiento de aluminio, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.

TO01400	0,700 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	16,22
TA00100	0,900 h	AYUDANTE	22,36	20,12
WW00400	0,900 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,30
WW00300	14,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	8,40
NIR_PPR5-40	1,010 m	TUBO POLIPROPILENO PPR Ø40x3,7 mm SDR 11 S5 PN10	3,99	4,03
NIR%ACPPR	0,040 u	PORCENTAJE ACCESORIOS	40,00	1,60
ARM_AF-45-042	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. 0,036 W/m°C 45,0x42mm ESP.xDIAM	29,78	30,08
ESC_AI40006	1,010 m	TUBO DE ALUMINIO Ø 130 mm	14,92	15,07

Suma la partida 95,82
Costes indirectos..... 3,00% 2,87

TOTAL PARTIDA 98,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.17.01.02.01 m CANALIZACIÓN EXTERIOR PP-R Ø 32x2,9 mm CALORIF. CH. ALU.
Canalización exterior en superficie de tubos constituida por tubo de polipropileno PP-R (polipropileno copolímero al azar), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor de pared, PN 10, S5, SDR11, fabricada conforme a las normas UNE-EN- ISO 15874: 2013; con calorifugado de coquilla elastomérica precubierta de dimensiones 35,0x35 mm (espesor x diámetro), temperatura de la línea máxima: +105 °C, temperatura de la línea mínima: -50 °C, conductividad térmica a 0,036 W/(m·K); y recubrimiento de chapa de aluminio de Ø 120 mm formado por tubos con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RI-TE. Marca: NIRON, Serie PP-R PN10 para las tuberías; Marca: ARMACELL Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-6x035 para el calorifugado; y Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AI 40 006 para el recubrimiento de aluminio, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.

TO01400	0,700 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	16,22
TA00100	0,900 h	AYUDANTE	22,36	20,12
WW00400	0,900 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,30
WW00300	14,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	8,40
NIR_PPR5-32	1,010 m	TUBO POLIPROPILENO PPR Ø32x2,9 mm SDR 11 S5 PN10	2,62	2,65
NIR%ACPPR	0,027 u	PORCENTAJE ACCESORIOS	40,00	1,08
ARM_AF-6-035	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. 0,033 W/m°C 35,0x35mm ESP.xDIAM	15,20	15,35
ESC_AI40006	1,010 m	TUBO DE ALUMINIO Ø 130 mm	14,92	15,07

Suma la partida 79,19
Costes indirectos..... 3,00% 2,38

TOTAL PARTIDA 81,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	205/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.02.01.03	m	CANALIZACIÓN EXTERIOR PP-R Ø 25x2,3 mm CALORIF. CH. ALU. Canalización exterior en superficie de tubos constituida por tubo de polipropileno PP-R (polipropileno copolímero al azar), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor de pared, PN 10, S5, SDR11, fabricada conforme a las normas UNE-EN- ISO 15874: 2013; con calorifugado de coquilla elastomérica precubierta de dimensiones 38,0x28 mm (espesor x diámetro), temperatura de la línea máxima: +105 °C, temperatura de la línea mínima: -50 °C, conductividad térmica a 0,036 W/(m·K); y recubrimiento de chapa de aluminio de Ø 110 mm formado por tubos con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: NIRON, Serie PP-R PN10 para las tuberías; Marca: ARMACELL Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-6x028 para el calorifugado; y Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AI 40 005 para el recubrimiento de aluminio, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.			
TO01400	0,700 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	16,22	
TA00100	0,900 h	AYUDANTE	22,36	20,12	
WW00400	0,900 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,30	
WW00300	14,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	8,40	
NIR_PPR5-25	1,010 m	TUBO POLIPROPILENO PPR Ø25x2,3 mm SDR 11 S5 PN10	1,58	1,60	
NIR%ACPPR	0,016 u	PORCENTAJE ACCESORIOS	40,00	0,64	
ARM_AF-6-028	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. 0,033 W/m²C 35,0x28mm ESP.xDIAM	12,82	12,95	
ESC_AI40005	1,010 m	TUBO DE ALUMINIO Ø 120 mm	14,03	14,17	
Suma la partida					74,40
Costes indirectos.....				3,00%	2,23
TOTAL PARTIDA					76,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.17.01.02.02 CANALIZACIONES FRIGORIFICAS

01.17.01.02.02.01	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø22.2 mm (7/8") EXT. AIS. + CH.AL Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en exterior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 22.2 mm de diam. ext. (7/8"), 1 mm. de espesor; con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 25x22 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K); y recubrimiento de chapa de aluminio de Ø 80 mm formado por tubos con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: ARMA-CELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-5-022 para la coquilla elastomérica y Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AI 40 001 para el recubrimiento de aluminio, o modelos de idénticas características técnicas.			
TO01400	0,500 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	11,59	
TA00100	0,700 h	AYUDANTE	22,36	15,65	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
ESC_TF01123	1,010 u	CANALIZACIÓN COBRE FRIGORÍFICO Ø22,2 x 1 mm (7/8")	8,95	9,04	
ARM_AF-5-022	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. 0,036 W/m²C 25,0x22mm ESP.xDIAM	6,73	6,80	
ESC_AI40001	1,010 m	TUBO DE ALUMINIO Ø 80 mm	8,85	8,94	
Suma la partida					58,25
Costes indirectos.....				3,00%	1,75
TOTAL PARTIDA					60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	206/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.02.02.02	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø9.6 mm (3/8") EXT. AISLADO + CH.AL Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en exterior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 9.6 mm. diam. ext. (3/8"), 0.80 mm. de espesor; con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 15,5x10 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K); y recubrimiento de chapa de aluminio de Ø 80 mm formado por tubos con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: ARMACELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-4-010 para la coquilla elastomérica y Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AI 40 001 para el recubrimiento de aluminio, o modelos de idénticas características técnicas.			
TO01400	0,500 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	11,59	
TA00100	0,700 h	AYUDANTE	22,36	15,65	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
ESC_TF01183	1,010 u	CANALIZACIÓN COBRE FRIGORÍFICO Ø9,6 x 0,8 mm (3/8")	2,98	3,01	
ARM_AF-4-010	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. 0,033 W/m²C 15,5x10mm ESP.xDIAM	3,60	3,64	
ESC_AI40001	1,010 m	TUBO DE ALUMINIO Ø 80 mm	8,85	8,94	
Suma la partida.....					49,06
Costes indirectos.....					3,00% 1,47
TOTAL PARTIDA					50,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.17.01.02.02.03	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø6.4 mm (3/8") EXT. AISLADO + CH.AL Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en exterior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 6.4 mm. diam. ext. (1/4"), 0.80 mm. de espesor, con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 15,5x6 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K), y recubrimiento de chapa de aluminio de Ø 80 mm formado por tubos con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: ARMACELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-4-000 para la coquilla elastomérica y Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AI 40 001 para el recubrimiento de aluminio, o modelos de idénticas características técnicas.			
TO01400	0,500 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	11,59	
TA00100	0,700 h	AYUDANTE	22,36	15,65	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
ESC_TF01181	1,010 u	CANALIZACIÓN COBRE FRIGORÍFICO Ø6,4 x 0,8 mm (1/4")	1,92	1,94	
ARM_AF-4-006	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. 0,033 W/m²C 15,5x6mm ESP.xDIAM	3,66	3,70	
ESC_AI40001	1,010 m	TUBO DE ALUMINIO Ø 80 mm	8,85	8,94	
Suma la partida.....					48,05
Costes indirectos.....					3,00% 1,44
TOTAL PARTIDA					49,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	207/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.02.02.04	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø22.2 mm (7/8") INTERIOR AISLADO Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en interior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 22,2 mm diam. ext. (7/8"), 1 mm. de espesor, con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 14,5x22 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K). Incluso p.p. uniones, tes, codos y piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; construida e instalada según RITE. Marca de coquilla elastomérica: ARMA-CELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-3-022, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
ATC00200	0,005 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	44,60	0,22	
WW00300	0,450 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,27	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_TF01123	1,010 u	CANALIZACIÓN COBRE FRIGORÍFICO Ø22.2 x 1 mm (7/8")	8,95	9,04	
ARM_AF-3-022	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. 0,033 W/m°C 14,5x18mm ESP.xDIAM	3,30	3,33	
Suma la partida					17,74
Costes indirectos.....					3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA					18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.17.01.02.02.05	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø19.1 mm (3/4") INTERIOR AISLADO Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en interior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 19,1 mm diam. ext. (3/4"), 1 mm de espesor, con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 14,5x22 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K). Incluso p.p. uniones, tes, codos y piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; construida e instalada según RITE. Marca de coquilla elastomérica: ARMA-CELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-3-022, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
ATC00200	0,005 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	0,22	
WW00300	0,450 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,27	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_TF01186	1,010 u	CANALIZACIÓN COBRE FRIGORÍFICO Ø19,1 x 1 mm (3/4")	7,27	7,34	
ARM_AF-3-022	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. 0,033 W/m°C 14,5x18mm ESP.xDIAM	3,30	3,33	
Suma la partida					16,04
Costes indirectos.....					3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA					16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	208/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.02.02.06	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø15.9 mm (5/8") INTERIOR AISLADO Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en interior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 15.9 mm. diam. ext. (5/8"), 0.81 mm. de espesor, con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 14x15 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K); incluso p.p. uniones, tes, codos y piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; construida e instalada según RITE. Marca de coquilla elastomérica: ARMA-CELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-3-015, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
ATC00200	0,005 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	44,60	0,22	
WW00300	0,450 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,27	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_TF01185	1,010 u	CANALIZACIÓN COBRE FRIGORÍFICO Ø15.9 x 0,8 mm (5/8")	5,12	5,17	
ARM_AF-3-015	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. 0,033 W/m°C 25,0x18mm ESP.xDIAM	4,33	4,37	
Suma la partida					14,91
Costes indirectos.....					3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA					15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.17.01.02.02.07	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø12.7 mm (1/2") INTERIOR AISLADO Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en interior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 12.7 mm. diam. ext. (1/2"), 0.80 mm. de espesor, con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 11x12 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K); incluso p.p. uniones, tes, codos y piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; construida e instalada según RITE. Marca de coquilla elastomérica: ARMA-CELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-2-012, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
ATC00200	0,005 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	0,22	
WW00300	0,450 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,27	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_TF01184	1,010 u	CANALIZACIÓN COBRE FRIGORÍFICO Ø12,7 x 0,8 mm (1/2")	4,01	4,05	
ARM_AF-2-012	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. 0,033 W/m°C 25,0x18mm ESP.xDIAM	1,57	1,59	
Suma la partida					11,01
Costes indirectos.....					3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA					11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	209/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.02.02.08	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø9.6 mm (3/8") INTERIOR AISLADO Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en interior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 9.6 mm. diam. ext. (3/8"), 0.80 mm. de espesor, con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 11x10 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K); incluso p.p. uniones, tes, codos y piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; construida e instalada según RITE. Marca de coquilla elastomérica: ARMA-CELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, AF-2-010, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
ATC00200	0,005 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	44,60	0,22	
WW00300	0,450 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,27	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_TF01183	1,010 u	CANALIZACIÓN COBRE FRIGORÍFICO Ø9,6 x 0,8 mm (3/8")	2,98	3,01	
ARM_AF-2-010	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. 0,033 W/m°C 25,0x18mm ESP.xDIAM	1,45	1,46	
Suma la partida					9,84
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.17.01.02.02.09	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø6.4 mm (1/4") INTERIOR AISLADO Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en interior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 6.4 mm. diam. ext. (1/4"), 0.80 mm. de espesor, con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 11x08 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K); incluso p.p. uniones, tes, codos y piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; construida e instalada según RITE. Marca de coquilla elastomérica: ARMA-CELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-2-008, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	4,55	
ATC00200	0,005 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	0,22	
WW00300	0,450 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,27	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_TF01181	1,010 u	CANALIZACIÓN COBRE FRIGORÍFICO Ø6,4 x 0,8 mm (1/4")	1,92	1,94	
ARM_AF-2-008	1,010 m	COQUILLA ESP. ELAST. 0,033 W/m°C 25,0x18mm ESP.xDIAM	1,36	1,37	
Suma la partida					8,68
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.17.01.02.02.10	kg	GAS REFRIGERANTE R-410A, SUMINISTRADO EN BOTELLA DE 50 kg Carga de la instalación con gas refrigerante, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante. Incluso parte proporcional de pequeño material y ayudas de albañilería. Medido el peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad.			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	4,55	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_GF01155	1,000 kg	GAS REFRIGERANTE R-410A, SUMINISTRADO EN BOTELLA DE	54,66	54,66	
Suma la partida					59,84
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					61,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ELEMENTO 01.17.01.02.03 VALVULERÍA Y ACCESORIOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	210/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.02.03.01	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 1 1/4" (DN 32) Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 1 1/4" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón CW617 cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, para operar en unas condiciones de temperatura entre -20 °C y 150 °C y una presión máxima de 25 bar. Construido e instalado según CTE y RITE. Incluso pequeño material, elementos complementarios y ayudas necesarias. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03 804, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01900	0,350 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	8,11	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA03804	1,000 u	VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 1 1/4"	15,36	15,36	
Suma la partida					23,80
Costes indirectos.....					3,00% 0,71
TOTAL PARTIDA					24,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
01.17.01.02.03.02	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 1" (DN 25) Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 1" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón CW617 cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, para operar en unas condiciones de temperatura entre -20 °C y 150 °C y una presión máxima de 25 bar. Construido e instalado según CTE y RITE. Incluso pequeño material, elementos complementarios y ayudas necesarias. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03 803, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01900	0,300 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	6,95	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA03803	1,000 u	VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 1"	11,08	11,08	
Suma la partida					18,36
Costes indirectos.....					3,00% 0,55
TOTAL PARTIDA					18,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
01.17.01.02.03.03	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 3/4" (DN 20) Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 3/4" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón CW617 cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, para operar en unas condiciones de temperatura entre -20 °C y 150 °C y una presión máxima de 25 bar. Construido e instalado según CTE y RITE. Incluso pequeño material, elementos complementarios y ayudas necesarias. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03 802, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01900	0,250 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	5,79	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA03802	1,000 u	VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 3/4"	6,54	6,54	
Suma la partida					12,66
Costes indirectos.....					3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA					13,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
01.17.01.02.03.04	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 1/2" (DN 15) Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 1/2" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón CW617 cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, para operar en unas condiciones de temperatura entre -20 °C y 150 °C y una presión máxima de 25 bar. Construido e instalado según CTE y RITE. Incluso pequeño material, elementos complementarios y ayudas necesarias. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03 801, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01900	0,250 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	5,79	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA03801	1,000 u	VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 1/2"	4,51	4,51	
Suma la partida					10,63
Costes indirectos.....					3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA					10,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	211/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.02.03.05	u	VÁLVULA RETENCIÓN DE LATÓN 1/2" (DN 15) Válvula de retención colocada en canalización de 1/2" de diámetro con cuerpo de latón, disco de nylon, junta de cierre NBR y muelle de acero inoxidable; incluso pequeño material; construida según RITE e instrucciones del fabricante. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 05081, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01900	0,300 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	6,95	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA05181	1,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN DE LATÓN 1/2"	3,87	3,87	
Suma la partida					11,15
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					11,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
01.17.01.02.03.06	u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO Ø1 1/4" (DN 32) Manguito antivibratorio colocado en canalización de 1 1/4" (DN 32) con cuerpo de EPDM, refuerzo interior de fibra de nylon, y bridas de acero carbono galvanizadas. Para una presión máxima de 10 bar, temperatura máxima -10 a +110°C y conexión con bridas taladradas s/DIN 2502 (PN16) de DN32. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Construido según RITE e instrucciones del fabricante. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AA 10 001, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01900	1,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	23,17	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA10001	1,000 u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO 1 1/4" (32 mm)	19,96	19,96	
Suma la partida					43,46
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					44,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.17.01.02.03.07	u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO ROSCADO Ø1" (DN 25) Manguito antivibratorio para roscar en canalización de 1" (DN 25) con cuerpo de EPDM, refuerzo interior de fibra de nylon, y tuercas de unión: Fundición maleable galvanizadas. Para una presión máxima de 10 bar, temperatura máxima -10 a +110°C y conexión roscada BSP de DN25. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Construido según RITE e instrucciones del fabricante. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AA 10 102 o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01900	1,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	23,17	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA10102	1,000 u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO ROSCADO 1"	18,84	18,84	
Suma la partida					42,34
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					43,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
01.17.01.02.03.08	u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO ROSCADO Ø3/4" (DN 20) Manguito antivibratorio para roscar en canalización de 3/4" (DN 20) con cuerpo de EPDM, refuerzo interior de fibra de nylon, y tuercas de unión: Fundición maleable galvanizadas. Para una presión máxima de 10 bar, temperatura máxima -10 a +110°C y conexión roscada BSP de DN20. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Construido según RITE e instrucciones del fabricante. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AA 10 101 o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01900	1,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	23,17	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA10101	1,000 u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO ROSCADO 3/4"	12,25	12,25	
Suma la partida					35,75
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					36,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	212/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.02.03.09	u	FILTRO COLADOR MALLA Ø1 1/4" (DN 32) TAMIZ DE ACERO INOX Filtro colador de cuerpo de latón rosca de Ø 1 1/4", tamiz a base de malla de acero Inoxidable Ø 0,5 mm , tempe- ratura máxima 110°C; incluso pequeño material. Construido e instalado según RITE e instrucciones del fabricante. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Referencia: AA 08 115, o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01900	0,350 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	8,11	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA08115	1,000 u	FILTRO COLADOR MALLA Ø 1 1/4" ACERO INOX	15,75	15,75	
Suma la partida					24,19
Costes indirectos.....					3,00% 0,73
TOTAL PARTIDA					24,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.17.01.02.03.10	u	FILTRO COLADOR MALLA Ø1" (DN 25) TAMIZ DE ACERO INOX Filtro colador de cuerpo de latón rosca de Ø 1", tamiz a base de malla de acero Inoxidable Ø 0,5 mm , temperatura máxima 110°C; incluso pequeño material. Construido e instalado según RITE e instrucciones del fabricante. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Referencia: AA 08 114, o idénticas características técnicas. Medida la uni- dad totalmente instalada.			
TO01900	0,350 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	8,11	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA08114	1,000 u	FILTRO COLADOR MALLA Ø 1" ACERO INOX	7,70	7,70	
Suma la partida					16,14
Costes indirectos.....					3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA					16,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.17.01.02.03.11	u	FILTRO COLADOR MALLA Ø3/4" (DN 20) TAMIZ DE ACERO INOX Filtro colador de cuerpo de latón rosca de Ø 3/4", tamiz a base de malla de acero Inoxidable Ø 0,5 mm, temperatu- ra máxima 110°C; incluso pequeño material. Construido e instalado según RITE e instrucciones del fabricante. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Referencia: AA 08 113, o idénticas características técnicas. Medi- da la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,350 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	8,11	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA08113	1,000 u	FILTRO COLADOR MALLA Ø 3/4" ACERO INOX	5,64	5,64	
Suma la partida					14,08
Costes indirectos.....					3,00% 0,42
TOTAL PARTIDA					14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.17.01.02.03.12	u	CONTADOR DE AGUA 3/4", DN20, CHORRO ÚNICO Contador de agua fría de chorro único, para conducción de 3/4", DN20, con transmisión magnética, lectura directa, esfera seca, presión nominal de 16 bar, incluso llaves de paso, válvula antirretorno y p.p. de pequeño material y conexiones; construido según DB-HS4 y normas de la compañía suministradora. Marca: SEI, Distribuidor: SALVA- DOR ESCODA, Ref: AA 20 042, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad instalada y fun- CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN			
ATC00100	0,550 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	24,85	
TO01900	1,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	23,17	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
ESC_AA20042	1,000 u	CONTADOR DE AGUA FRIA 3/4", DN20, CHORRO ÚNICO	33,22	33,22	
ESC_AA03802	2,000 u	VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 3/4"	6,54	13,08	
ESC_AA05182	1,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN DE LATÓN 3/4"	5,89	5,89	
Suma la partida					100,87
Costes indirectos.....					3,00% 3,03
TOTAL PARTIDA					103,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	213/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.02.03.13	u	DESCONECTOR HIDRAULICO INOX. CON FILTRO 3/4" Desconector hidráulico con conexiones roscadas de ¾" para la protección de las redes de agua potable contra los retornos de presión, retornos de caudal y contrasifonaje. Protegen de fluidos hasta la categoría 4 (incluida), según clasificación de norma UNE-EN 1717. Con filtro integral, construcción compacta, acceso a todos los componentes internos, baja pérdida de presión, triple seguridad (dos válvulas antirretorno y una válvula de descarga dividen el desconector en tres cámaras). Cumple las recomendaciones KTW. Rango de Aplicación Medio Agua Presión de entrada Máximo: 10 bar, Presión de entrada mínima 1,5 bar. Construido e instalado según RITE. Marca: Honeywell, Modelo: BA295I-3/4A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01900	0,200 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	4,63	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
HON_BA295I-34	1,000 u	DESCONECTOR HIDRAULICO CON FILTRO 3/4"	792,93	792,93	
Suma la partida					798,22
Costes indirectos.....					3,00% 23,95
TOTAL PARTIDA					822,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
01.17.01.02.03.14	u	MANÓMETRO DE ESFERA BAÑO GLICERINA VERTICAL 1/2" 0 a 16 bar Manómetro vertical de esfera con baño de glicerina, para instalar en válvula con rosca de 1/2", de dimensión Ø 100 mm, escala de 0 a 16 bares. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Construido e instalado según RITE. Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Referencia. IM 33 106 o idénti-			
TO01400	0,400 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	9,27	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
ESC_IM33106	1,000 u	MANÓMETRO DE ESFERA BAÑO GLICERINA VERTICAL 1/2" 0 a	25,48	25,48	
Suma la partida					35,68
Costes indirectos.....					3,00% 1,07
TOTAL PARTIDA					36,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
01.17.01.02.03.15	u	TERMÓMETRO DE ESFERA BIMETÁLICO VERTICAL 1/2". 0-200 °C Termómetro bimetalico vertical con vaina, con conexión de 1/2", preparado para funcionar en el rango de temperaturas 0-200°C, dimensiones Ø 80 mm, con varilla y tornillo. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Construido e instalado según RITE. Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Referencia. IM 33 106 o idénti-			
TO01400	0,400 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	9,27	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
ESC_IM02108	1,000 u	TERMÓMETRO DE ESFERA BIMETÁLICO VERTICAL 1/2". 0-200	22,91	22,91	
Suma la partida					32,78
Costes indirectos.....					3,00% 0,98
TOTAL PARTIDA					33,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	214/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.02.03.16	u	PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 BAR CÓN VÁLVULA CIERRE Purgador automático de aire, para presión de trabajo de hasta 10 bar, presión de prueba 15 bar, temperatura máxima 110 °C, con válvula de cierre incorporada. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Construido e instalado según RITE. Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Referencia: AC 01 036, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01400	0,400 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	9,27	
WW00300	1,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AC01035	1,000 u	PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 bar CON VÁLVULA CIERRE	8,84	8,84	
Suma la partida					19,34
Costes indirectos.....					3,00% 0,58
TOTAL PARTIDA					19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.17.01.02.03.17	u	VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LLENADO Ø1/2" REGULABLE CON MANOMETRO Valvula automática de llenado de red de calefacción/climatización, con las siguientes funciones: reductor de presión, válvula de retención, filtro, comprobación de la presión mediante manómetro. Con tarado de fábrica de 1,5 bar modificable una vez instalado, presión máxima de entrada 10 bar, campo de regulación de 1 a 3 bar, temperatura máxima 80 °C, temperatura mínima 10°C, peso 510 g, rosca de 1/2". Incluso manómetro, conductores eléctricos, conexiones y montaje. Construida e instalada según RITE. Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AC 07 002, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01900	1,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	23,17	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
ESC_AC07002	1,000 u	VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LLENADO Ø1/2" REGULABLE CON	21,59	21,59	
ESC_IM30305	1,000 u	MANOMETRO ALIMENTADOR CONEXION Ø1/4	4,13	4,13	
Suma la partida					52,19
Costes indirectos.....					3,00% 1,57
TOTAL PARTIDA					53,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.17.01.02.04 ELEMENTOS					
01.17.01.02.04.01	u	VASO DE EXPANSIÓN CERRADO SIN TRANSF. 12 LITROS 6 BAR Vaso de expansión sin transferencia de masa para sistemas cerrados de calefacción y climatización, de 12 litros de volumen y 6 bar de presión, conexión roscada, membrana no intercambiable según DIN 4807, temperatura máxima del vaso 70 °C, temperatura máxima 120°C, homologado según directiva 97/23CE de aparatos a presión, color gris, presión inicial desde fábrica 1,5 bar. Diámetro de conexión: R 3/4". Dimensiones: Ø280 x 275 mm. Incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Instalado según RITE. Marca: SEDICAL Modelo:			
ATC00200	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	13,38	
ATC00400	0,800 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	36,42	
WW00300	18,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	10,80	
WW00400	6,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,98	
SED_NG12-6	1,000 u	VASO DE EXPANSIÓN CERRADO SIN TRANSF. 12 LITROS 6	36,27	36,27	
Suma la partida					98,85
Costes indirectos.....					3,00% 2,97
TOTAL PARTIDA					101,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	215/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.02.04.02	u	DEPÓSITO DE INERCIA DE FRÍO 140 L ACERO CARBONO + FORRO EXT + TA Depósito de inercia para circuito cerrado, de 140 litros de capacidad, construido en chapa de acero al carbono, temperatura máxima admisible 90 °C en continuo, presión de trabajo máxima de 6 kg/cm², acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde con control permanente de celda para evitar condensaciones en el cuerpo del acumulador y minimizar pérdidas térmicas. Espesor de aislamiento de 40 mm con densidad 45 kg/m³ y coeficiente de transmisión térmica 0,025 W/mK. Pérdidas caloríficas inferiores a las exigencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24), pérdidas estáticas 60 W, clasificación energética C, con certificado según directiva 2014/68/UE. Dimensiones Ø480 x 1155 mm, peso en vacío 35 kg. Con forro exterior acolchado para instalación tanto en interior como exterior, en PVC, colo gris, con semi-tapas superiores, y tapa lateral para boca de hombre. Incluso forro exterior de PVC Y conjunto de tapas y embellecedores, p.p. de piezas especiales, elementos de anclaje y sujección y ayudas de albañilería. Marca: LAPESA, Serie: MASTER INERCIA, Ref: G-140-IIF, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
WW00300	40,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	24,00	
ATC00400	3,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	136,59	
ATC00200	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	44,60	22,30	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
LAP_G-140-IIF	1,000 u	DEPÓSITO DE INERCIA DE FRÍO 140 L ACERO CARBONO + FORRO EXT + TA	541,66	541,66	
Suma la partida.....					731,15
Costes indirectos.....					3,00% 21,93
TOTAL PARTIDA					753,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 01.17.01.03 SISTEMAS DE AIRE
ELEMENTO 01.17.01.03.01 CONDUCTOS

01.17.01.03.01.01	m²	CONDUCTO TIPO "SANDWICH" CHAPA+LANA DE VIDRIO 40mm + VELO ACUST. Conducto rectangular tipo "sandwich", construido por: 1) chapa de acero galvanizado, con resistencia mecánica al desgarro y despegue, estructura textil, superficie deslizante y resistente a la erosión de los sistemas de limpieza, tratamiento del canto macho, resistencia continua a cepillado e incombustibilidad; 2) Panel de aislamiento térmico-acústico de lana de vidrio de 40 mm de espesor; 3) revestimiento interior de malla textil de hilos de vidrio de refuerzo. Chapas de acero de espesor 0.80 mm. para una dimension maxima del lado mayor de la seccion de 1.450m; p.p de diagonales matrizadas, union de tramos, a 1.00 m como maximo, con bridas de angulo galvanizado de 25x25x3 mm., incluso elementos para soporte, junta y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca de aislamiento: ISOVER. Mod. CLIMLIVER ROLL 40 Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reducciones segun la seccion mayor.			
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
ATC00200	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	0,45	
CA02000	2,000 m	ANGULAR AC. GALVANIZADO 25X25X3 mm	1,93	3,86	
IC26200	1,010 m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,80 mm DE	23,48	23,71	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,94	
TO01600	0,400 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	9,27	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
ISO_CLIMLIV40	1,010 m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm CON VELO ACÚSTICO	6,77	6,84	
Suma la partida.....					54,43
Costes indirectos.....					3,00% 1,63
TOTAL PARTIDA					56,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	216/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.03.01.02	m²	CONDUCTO TIPO "SANDWICH" CHAPA+LANA DE VIDRIO 25mm + VELO ACUST.			
Conducto rectangular tipo "sandwich", construido por: 1) chapa de acero galvanizado, con resistencia mecánica al desgarro y despegue, estructura textil, superficie deslizante y resistente a la erosión de los sistemas de limpieza, tratamiento del canto macho, resistencia continua a cepillado e incombustibilidad; 2) Panel de aislamiento térmico-acústico de lana de vidrio de 25 mm de espesor; 3) revestimiento interior de malla textil de hilos de vidrio de refuerzo. Chapas de acero de espesor 0.80 mm. para una dimension maxima del lado mayor de la seccion de 1.450m; p.p de diagonales matizadas, union de tramos, a 1.00 m como maximo, con bridas de angulo galvanizado de 25x25x3 mm., incluso elementos para soporte, junta y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca de aislamiento: ISOVER. Mod. CLIMLIVER ROLL 25. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reducciones segun la seccion mayor.					
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
ATC00200	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	44,60	0,45	
CA02000	2,000 m	ANGULAR AC. GALVANIZADO 25X25X3 mm	1,93	3,86	
IC26200	1,010 m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,80 mm DE ESPESOR	23,48	23,71	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,94	
TO01600	0,400 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	9,27	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
ISO_CLIMLIV25	1,010 m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 mm CON VELO ACÚSTICO CLIMLIVER ROLL	5,40	5,45	

Suma la partida 53,04
Costes indirectos..... 3,00% 1,59

TOTAL PARTIDA 54,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.17.01.03.01.03	m²	CONDUCTO PANEL RÍGIDO LANA DE VIDRIO 25 mm			
Conducto autoportante para la distribución de aire en climatización, formado por un panel "sandwich" con alma de lana de vidrio, con elevada atenuación acústica y limpiable por medios mecánicos, constituido por: 1)Revestimiento exterior constituido por aluminio, malla de refuerzo y kraft, unido al velo que incorpora el núcleo del panel, con alta resistencia al desgarro y punzonamiento y actuando como barrera de vapor; 2) Panel de aislamiento térmico-acústico de lana de vidrio de 25 mm de espesor; y 3) Revestimiento interior de malla textil de hilos de vidrio de refuerzo unida estructuralmente al panel de lana de vidrio en su proceso de fabricación por termoprensado, con resistencia mecánica al desgarro y despegue, estructura textil, superficie deslizante y resistente a la erosión de los sistemas de limpieza, tratamiento del canto macho, resistencia continua a cepillado e incombustibilidad; Incluso formación del conducto, materiales, cola para la unión entre las piezas, bandas adhesivas de estanqueidad, elementos de cuelgue, soporte y colocación. Marca: ISOVER. Mod. CLIMAVER NETO 25. Medida la superficie desarrollo					
TA00100	0,300 h	AYUDANTE	22,36	6,71	
TO02100	0,600 h	OFICIAL 1ª	23,17	13,90	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
ISO_CLINETO25	1,000 m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 mm CLIMAVER NETO ISOVER	12,17	12,17	

Suma la partida 33,71
Costes indirectos..... 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA 34,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	217/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.03.01.04	m	CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO ALUMINIO Diám. 200 mm Conducto superflexible de aluminio de Ø200 mm, con aislante térmico de 25 mm de fibra de vidrio, densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado, clase M1, diámetro interior 203 mm; incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de éstos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: ESCOFLEX AISLADO, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 07 209, o de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre extremos de piezas especiales.			
TA00200	0,100 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,24	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	44,60	2,23	
WW00300	3,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,92	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_CA07209	1,010 m	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO CON AISLANTE FIBRA DE VIDRIO 25mm. Ø203mm	5,02	5,07	
Suma la partida					11,79
Costes indirectos.....					3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA					12,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
01.17.01.03.01.05	m	CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO ALUMINIO Diám. 160 mm Conducto superflexible de aluminio de Ø160 mm, con aislante térmico de 25 mm de fibra de vidrio, densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado, clase M1, diámetro interior 160 mm; incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de éstos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: ESCOFLEX AISLADO, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 07 223, o de idénticas características técnicas.			
TA00200	0,100 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,24	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	2,23	
WW00300	3,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,92	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_CA07223	1,010 m	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO CON AISLANTE FIBRA DE VIDRIO	4,18	4,22	
Suma la partida					10,94
Costes indirectos.....					3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA					11,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
01.17.01.03.01.06	m	CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO ALUMINIO Diám. 150 mm Conducto superflexible de aluminio de Ø152 mm, con aislante térmico de 25 mm de fibra de vidrio, densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado, clase M1, diámetro interior 152 mm; incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de éstos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: ESCOFLEX AISLADO, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 07 207, o de idénticas características técnicas.			
TA00200	0,100 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,24	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	2,23	
WW00300	3,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,92	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_CA07207	1,010 m	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO CON AISLANTE FIBRA DE VIDRIO	4,07	4,11	
Suma la partida					10,83
Costes indirectos.....					3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA					11,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	218/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.03.01.07	m	CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO ALUMINIO Diám. 125 mm Conducto superflexible de aluminio de Ø125 mm, con aislante térmico de 25 mm de fibra de vidrio, densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado, clase M1, diámetro interior 160 mm; incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de éstos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: ESCOFLEX AISLADO, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 07 206, o de idénticas características			
TA00200	0,100 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,24	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	2,23	
WW00300	3,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,92	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_CA07206	1,010 m	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO CON AISLANTE FIBRA DE VIDRIO	3,58	3,62	
Suma la partida					10,34
Costes indirectos.....					3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA					10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.17.01.03.01.08	m	CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO ALUMINIO Diám. 100 mm Conducto superflexible de aluminio de Ø100 mm, con aislante térmico de 25 mm de fibra de vidrio, densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado, clase M1, diámetro interior 160 mm; incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de éstos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: ESCOFLEX AISLADO, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 07 205, o de idénticas características			
TA00200	0,100 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,24	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	2,23	
WW00300	3,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,92	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_CA07205	1,010 m	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO CON AISLANTE FIBRA DE VIDRIO	3,17	3,20	
Suma la partida					9,92
Costes indirectos.....					3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA					10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.17.01.03.02 DIFUSIÓN DE AIRE

01.17.01.03.02.01	u	DIFUSOR LINEAL IMP. 3V DSX-XXL + PLENUM AISLADO + C.REG. L=1,0 m Difusor lineal de techo de 3 vías para impulsión de 1000 mm de longitud construido en perfil de aluminio extruído lacado en color a definir por la dirección facultativa y lama en material sintético color blanco RAL 9010, con orientación individual de las lamas por ranura y cada 100 mm manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas, plenum de conexión aislado en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y dos bocas de conexión de diámetro 158 mm, con compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior. Con perfil de instalación invisible en la junta de los paneles, sin perfil de apoyo. Incluso elementos remates finales, elementos de cuelgue, pequeño o material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO. Modelo: DSX-XXL Perfil S, Ref: DSX-XXL-S3-Z / ASK-ISOL / LD / L=1000, o modelo de			
TO01400	0,400 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	9,27	
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
SCH_DXP-3-Z10	1,000 u	DIFUSOR LINEAL IMP. 3V DSX-XXL + PLENUM AISLADO +	198,02	198,02	
Suma la partida					212,30
Costes indirectos.....					3,00% 6,37
TOTAL PARTIDA					218,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	219/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.03.02.02	u	DIFUSOR LINEAL IMP. 2V DSX-XXL + PLENUM AISLADO + C.REG. L=1,5 m Difusor lineal de techo de 2 vías para impulsión de 1500 mm de longitud construido en perfil de aluminio extruído lacado en color a definir por la dirección facultativa y lama en material sintético color blanco RAL 9010, con orientación individual de las lamas por ranura y cada 100 mm manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas, plenum de conexión aislado en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y dos bocas de conexión de diámetro 148 mm, con compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior. Con perfil de instalación invisible en la junta de los paneles, sin perfil de apoyo. Incluso elementos remates finales, elementos de cuelgue, pequeño o material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO. Modelo: DSX-XXL Perfil S, Ref: DSX-XXL-S2-Z / ASK-ISOL / LD / L=1500, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,400 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	9,27	
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
SCH_DXP-2-Z15	1,000 u	DIFUSOR LINEAL IMP. 2V DSX-XXL + PLENUM AISLADO + C.REG. L=1,5 m	246,90	246,90	
Suma la partida					261,18
Costes indirectos.....					7,84
TOTAL PARTIDA					269,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.17.01.03.02.03	u	DIFUSOR LINEAL IMP. 2V DSX-XXL + PLENUM AISLADO + C.REG. L=1,0 m Difusor lineal de techo de 2 vías para impulsión de 1000 mm de longitud construido en perfil de aluminio extruído lacado en color a definir por la dirección facultativa y lama en material sintético color blanco RAL 9010, con orientación individual de las lamas por ranura y cada 100 mm manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas, plenum de conexión aislado en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y dos bocas de conexión de diámetro 148 mm, con compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior. Con perfil de instalación invisible en la junta de los paneles, sin perfil de apoyo. Incluso elementos remates finales, elementos de cuelgue, pequeño o material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO. Modelo: DSX-XXL Perfil S, Ref: DSX-XXL-S2-Z / ASK-ISOL / LD / L=1000, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,400 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	9,27	
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
SCH_DXP-2-Z10	1,000 u	DIFUSOR LINEAL IMP. 2V DSX-XXL + PLENUM AISLADO +	168,34	168,34	
Suma la partida					182,62
Costes indirectos.....					5,48
TOTAL PARTIDA					188,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	220/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.03.02.04	u	DIFUSOR LINEAL IMP. 1V DSX-XXL + PLENUM AISLADO + C.REG. L=1,2 m Difusor lineal de techo de 1 vía para impulsión de 1200 mm de longitud construido en perfil de aluminio extruido lacado en color a definir por la dirección facultativa y lama en material sintético color blanco RAL 9010, con orientación individual de las lamas por ranura y cada 100 mm manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas, plenum de conexión aislado en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y dos boca de conexión de diámetro 148 mm, con compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior. Con perfil de instalación invisible en la junta de los paneles, sin perfil de apoyo. Incluso elementos remates finales, elementos de cuelgue, pequeño o material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO. Modelo: DSX-XXL Perfil S, Ref: DSX-XXL-S1-Z / ASK-ISOL / LD / L=1200, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,400 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	9,27	
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
SCH_DXP-1-Z15	1,000 u	DIFUSOR LINEAL IMP. 1V DSX-XXL + PLENUM AISLADO + C.REG. L=1,5 m	104,34	104,34	
Suma la partida					118,62
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					122,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
01.17.01.03.02.05	u	DIFUSOR ROTACIONAL 500x500 mm CON PLENUM REG. CAUDAL. BLANCO Difusor radial rotacional rectangular de dimensiones 500x500 mm, compuesto por difusor integrado en placa cuadrada, fabricada en acero lacado en color RAL 9010, dotada de lamas deflectoras en disposición radial formando un cuadrado centrado en la placa, con perfil aerodinámico y giro independiente cada 100 mm sobre el eje continuo de aluminio, fabricadas en material sintético color blanco RAL 9010. Plenum en chapa de acero galvanizado, con boca de conexión lateral circular, chapa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesible desde el exterior. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO Modelo: DQJ-Q-SQ-Z / ASK / ISOL / LD / MM / 500 / RAL 9010, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
SCH_DQJQSQZ50	1,000 u	DIFUSOR ROTACIONAL 500x500 mm BLANCO CUADRADO	202,52	202,52	
Suma la partida					212,38
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					218,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
01.17.01.03.02.06	u	DIFUSOR ROTACIONAL 400x400 mm CON PLENUM REG. CAUDAL. BLANCO Difusor radial rotacional rectangular de dimensiones 400x400 mm, compuesto por difusor integrado en placa cuadrada, fabricada en acero lacado en color RAL 9010, dotada de lamas deflectoras en disposición radial formando un cuadrado centrado en la placa, con perfil aerodinámico y giro independiente cada 100 mm sobre el eje continuo de aluminio, fabricadas en material sintético color blanco RAL 9010. Plenum en chapa de acero galvanizado, con boca de conexión lateral circular, chapa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesible desde el exterior. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO Modelo: DQJ-Q-SQ-Z / ASK / ISOL / LD / MM / 500 / RAL 9010, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
SCH_DQJQSQZ40	1,000 u	DIFUSOR ROTACIONAL 500x500 mm BLANCO CUADRADO	164,30	164,30	
Suma la partida					174,16
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					179,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	221/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.03.02.07	u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º CON REGULACIÓN 525x75 mm Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 525 x 75 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y regulación de caudal tipo corredera. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-7 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
PA7_52X07	1,000 u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º CON REGULACIÓN 525x75 mm	62,89	62,89	
Suma la partida					72,75
Costes indirectos.....				3,00%	2,18
TOTAL PARTIDA					74,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
01.17.01.03.02.08	u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º CON REGULACIÓN 325x75 mm Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 325 x 75 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y regulación de caudal tipo corredera. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-7 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
PA7_32X07	1,000 u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º CON REGULACIÓN 325x75 mm	53,46	53,46	
Suma la partida					63,32
Costes indirectos.....				3,00%	1,90
TOTAL PARTIDA					65,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
01.17.01.03.02.09	u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 1225x125 mm Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 1225 x 125 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-3 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
PA3_02X12	1,000 u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 1225x125 mm	93,28	93,28	
Suma la partida					103,14
Costes indirectos.....				3,00%	3,09
TOTAL PARTIDA					106,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
01.17.01.03.02.10	u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 1025x125 mm Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 1025 x 125 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-3 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
PA3_00X12	1,000 u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 1025x125 mm	87,96	87,96	
Suma la partida					97,82
Costes indirectos.....				3,00%	2,93
TOTAL PARTIDA					100,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENT EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	222/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.03.02.11	u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 1025x75 mm Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 1025 x 75 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-3 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
PA3_00X07	1,000 u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 1025x75 mm	73,75	73,75	
Suma la partida					83,61
Costes indirectos.....					3,00% 2,51
TOTAL PARTIDA					86,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.17.01.03.02.12	u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 825x325 mm Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 825 x 325 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-3 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.		
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36
PA3_82X32	1,000 u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 825x325 mm	122,97	122,97
Suma la partida				132,83
Costes indirectos.....			3,00%	3,98
TOTAL PARTIDA				136,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.17.01.03.02.13	u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 525x75 mm			
		Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 525 x 75 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-3 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
PA3_52X07	1,000 u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 525x75 mm	47,92	47,92	
Suma la partida					57,78
Costes indirectos.....				3,00%	1,73
TOTAL PARTIDA					59,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.17.01.03.02.14	u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 325x75 mm			
		Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 325 x 75 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-3 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
PA3_32X07	1,000 u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 325x75 mm	35,37	35,37	
Suma la partida					45,23
Costes indirectos.....				3,00%	1,36
TOTAL PARTIDA					46,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	223/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.17.01.03.02.15	u	DIFUSOR RECTANG. DE 1 VÍA 600x300 mm COMP. REG. CAUDAL + S.MONT Difusor rectangular de aluminio de una vía, de 600x300 mm (bxh), acabado en aluminio anonizado en su color, con compuerta de regulación de caudal de aletas opuestas, sujeción al conducto mediante sistema de montaje con apoyo en falso techo, núcleo central desmontable por medio de clips de presión para acceso a la compuerta de regulación. Incluso sistema de montaje, garras de anclaje y colocación. Instaladas según RITE. Marca: KOOLAIR, Serie: 50, Modelo: 50-FR-1L-O+SM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
KOO_50FR10-63	1,000 u	DIFUSOR RECTANG. DE 1 VÍA 600x300 mm COMP. REG. CAUDAL + S.MONT	274,15	274,15	

Suma la partida 284,01
Costes indirectos..... 3,00% 8,52

TOTAL PARTIDA 292,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.17.01.03.02.16	u	REJILLA DE LAMAS FIJAS 45º 200x100mm COMP. REG. Rejilla de lamas horizontales fijas inclinadas 45º, de 200x100 mm (bxh), construida con perfiles de aluminio anodizado en su color, con compuerta de regulación de caudal de chapa de acero galvanizado y marco metálico para montaje; incluso marco, garras de anclaje y colocación. Instaladas según RITE. Marca: KOOLAIR, SERIE 20, Modelo: 20-45-H-O, o modelo de idénticas características técnicas Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
2045HO_20X10	1,000 u	REJILLA 200x100 mm LAMAS FIJAS 45º COMP. REG. 20-45-H-O	18,20	18,20	
KOO_MM-20X10	1,000 u	MARCO METÁLICO DE MONTAJE 200x100 mm	3,98	3,98	

Suma la partida 32,04
Costes indirectos..... 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA 33,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS

01.17.01.03.02.17	u	COMPUERTA DE REGULACIÓN LAMAS HUECAS 449x252 mm Compuerta de regulación de dimensiones 449x252 mm, batiente de persiana de marco perfilado estable en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, profundidad del marco 180 mm con marco de unión perfilado, conexión al conducto mediante 4 tornillos, lamas huecas aerodinámicas, regulables conjuntamente en posiciones opuestas, de perfil de chapa de acero galvanizado, para una presión de hasta 1.000 Pa, regulación de lamas mediante palanca exterior, fuga de la carcasa según DIN EN 1751 Clase B. Con cojinete de plástico, resistente a la temperatura hasta 80 ºC. Incluso regulación, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Construidas e instaladas según CTE y RITE. Marca: SCHAKO, Modelo HKP 180 - FV, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la			
TO01400	0,300 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	6,95	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
SCH_HKP44X25	1,000 u	COMPUERTA DE REGULACIÓN LAMAS HUECAS 449x252 mm	142,53	142,53	

Suma la partida 155,86
Costes indirectos..... 3,00% 4,68

TOTAL PARTIDA 160,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	224/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.03.02.18	u	COMPUERTA DE REGULACIÓN LAMAS HUECAS 400x201 mm Compuerta de regulación de dimensiones 400x201 mm, batiente de persiana de marco perfilado estable en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, profundidad del marco 180 mm con marco de unión perfilado, conexión al conducto mediante 4 tornillos, lamas huecas aerodinámicas, regulables conjuntamente en posiciones opuestas, de perfil de chapa de acero galvanizado, para una presión de hasta 1.000 Pa, regulación de lamas mediante palanca exterior, fuga de la carcasa según DIN EN 1751 Clase B. Con cojinete de plástico, resistente a la temperatura hasta 80 °C. Incluso regulación, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Construidas e instaladas según CTE y RITE. Marca: SCHAKO, Modelo HKP 180 - FV, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,300 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	6,95	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
SCH_HKP40X20	1,000 u	COMPUERTA DE REGULACIÓN LAMAS HUECAS 400x201 mm	82,03	82,03	
Suma la partida.....					95,36
Costes indirectos.....					3,00% 2,86
TOTAL PARTIDA					98,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
01.17.01.03.02.19	u	COMPUERTA DE REGULACIÓN LAMAS HUECAS 201x201 mm Compuerta de regulación de dimensiones 201x201 mm, batiente de persiana de marco perfilado estable en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, profundidad del marco 180 mm con marco de unión perfilado, conexión al conducto mediante 4 tornillos, lamas huecas aerodinámicas, regulables conjuntamente en posiciones opuestas, de perfil de chapa de acero galvanizado, para una presión de hasta 1.000 Pa, regulación de lamas mediante palanca exterior, fuga de la carcasa según DIN EN 1751 Clase B. Con cojinete de plástico, resistente a la temperatura hasta 80 °C. Incluso regulación, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Construidas e instaladas según CTE y RITE. Marca: SCHAKO, Modelo HKP 180 - FV, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la			
TO01400	0,300 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	6,95	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
SCH_HKP20X20	1,000 u	COMPUERTA DE REGULACIÓN LAMAS HUECAS 201x201 mm	131,55	131,55	
Suma la partida.....					144,88
Costes indirectos.....					3,00% 4,35
TOTAL PARTIDA					149,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
01.17.01.03.02.20	u	COMPUERTA DE REGULACIÓN CAUDAL MANUAL CIRCULAR Ø125 mm Compuerta de regulación de caudal manual circular, de diámetro Ø125 mm, para instalación en cualquier posición, con regulación de un caudal constante en un rango de presiones de 50 a 300 Pa, principio de regulación mecánico, automático con compuerta de regulación, muelle de regulación y elemento de amortiguación, desviación de caudal de +-10% del caudal máximo con reajuste. Carcasa y compuerta del regulador de plástico (poliestireno PS, resistente a impactos), clase de material B2 según DIN 4102, junta labial de goma especial, hermeticidad de la carcasa de la clase B según DIN EN 1751. Incluso regulación, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Construidas e instaladas según CTE y RITE. Marca: SCHAKO, Modelo VOLKOM, o modelo de idénticas caracte-			
TO01400	0,300 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	6,95	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
SCH_VOLK-125	1,000 u	COMPUERTA DE REGULACIÓN CAUDAL MANUAL CIRCULAR	34,61	34,61	
Suma la partida.....					47,94
Costes indirectos.....					3,00% 1,44
TOTAL PARTIDA					49,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	225/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.17.01.03.02.21	u	COMPUERTA DE REGULACIÓN CAUDAL MANUAL CIRCULAR Ø80 mm Compuerta de regulación de caudal manual circular, de diámetro Ø80 mm, para instalación en cualquier posición, con regulación de un caudal constante en un rango de presiones de 50 a 300 Pa, principio de regulación mecánico, automático con compuerta de regulación, muelle de regulación y elemento de amortiguación, desviación de caudal de +-10% del caudal máximo con reajuste. Carcasa y compuerta del regulador de plástico (poliestireno PS, resistente a impactos), clase de material B2 según DIN 4102, junta labial de goma especial, hermeticidad de la carcasa de la clase B según DIN EN 1751. Incluso regulación, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Construidas e instaladas según CTE y RITE. Marca: SCHAKO, Modelo VOLKOM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,300 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	6,95	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
SCH_VOLK-080	1,000 u	COMPUERTA DE REGULACIÓN CAUDAL MANUAL CIRCULAR Ø80 mm	26,66	26,66	

Suma la partida 39,99
Costes indirectos..... 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA 41,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.17.01.04 VARIOS CLIMATIZACIÓN

01.17.01.04.01	m	ACOPLAMIENTO ELÁSTICO CONDUCTO RECTANGULAR DE AIRE Acoplamiento elástico antivibratorio para colocar en conducto rectangular, de 150 mm de ancho total (45 x 60 x 45 mm), formado por banda elástica central y bandas laterales y elementos de sujeción; Incluso montaje en conducto de chapa o de fibra ("tipo sandwich"), sellado para estanqueidad y pequeño material. Distribuidor: SALVADOR ES-			
ESC_CA09303	1,010 m	JUNTA ELÁSTICA	1,99	2,01	
ESC_AI52015	1,010 m	PERFIL PR 02 UNIÓN LISA	4,10	4,14	
ESC_AI52038	1,000 u	ÁNGULO FT 05 TAPAJUNTAS	0,46	0,46	
TO01400	0,500 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	11,59	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	

Suma la partida 19,19
Costes indirectos..... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA 19,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.17.01.04.02	m2	BANCADA FLOTANTE PARA APOYO UNIDADES EXT. CLIMA CON LANA DE ROCA Solera flotante, ejecutada sobre forjado, para el apoyo de equipos de climatización, formada por: (1): Panel de aislamiento de lana de roca (densidad 100 Kg/m³, espesor 30 mm) Marca: DANOSA, Ref: ROC DAN 233/30; (2) Amortiguadores de caucho, de dimensiones 70 x70 mm, altura 20 mm, Marca: DANOSA, Ref: AS-200; (3) Lámina para aislamiento a ruido de impacto de polietileno (espesor 10 mm), Marca: DANOSA, Ref: IMPACTODAN-10; (4) Hormigón armado 1.100 kg/m³ con mallazo, espesor 10 cm con Ø6 cada 20 cm. Incluso p.p. de pavimento según			
ATC00100	0,180 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	8,13	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
03AMM00010	0,930 kg	ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA	1,61	1,50	
QW00100	0,200 m3	HORMIGÓN CELULAR	61,45	12,29	
DAN_730210	1,000 m2	LANA DE ROCA 100 kg/m³ 30 mm ESPESOR. ROC DAN 233	8,13	8,13	
DAN_640006	1,000 u	TACO DE CAUCHO AMORTIGUADOR PARA SUELO FLOTANTE	4,90	4,90	
DAN_620017	1,000 m2	PANEL POLIETILENO RETICULADO Y ESPUMADO 10 mm	2,67	2,67	

Suma la partida 38,22
Costes indirectos..... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA 39,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	226/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.01.04.03	m	CANALIZACION POLIPROPILENO PARA DESAGÜES CONDENSADOS Ø32 mm			
		Canalización para desagüe de condensados procedente de unidades interiores de climatización, ejecución en superficie, formada por tubo de polipropileno multicapa de 32 mm. de diámetro interior; incluso conexiones, contratu-			
TO01900	0,220 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	5,10	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
CLI_VV_CON-32	1,010 m	TUBO POLIPROPILENO MULTICAPA DIÁM. 32 mm	1,69	1,71	

Suma la partida 8,10
Costes indirectos..... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.17.01.04.04	m	CANALIZACION POLIPROPILENO PARA DESAGÜES CONDENSADOS Ø25 mm			
		Canalización para desagüe de condensados procedente de unidades interiores de climatización, ejecución en superficie, formada por tubo de polipropileno multicapa de 25 mm. de diámetro interior; incluso conexiones, contratu-			
TO01900	0,220 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	5,10	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
CLI_VV_CON-25	1,010 m	TUBO POLIPROPILENO MULTICAPA DIÁM. 25 mm	1,35	1,36	

Suma la partida 7,75
Costes indirectos..... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 01.17.02 VENTILACIÓN

SUBAPARTADO 01.17.02.01 EQUIPOS

01.17.02.01.01	u	VENTILADOR CENTRÍFUGO IN-LINE Qmáx=960 m³/h ECO			
		Ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfil, con rodamiento a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo regulable de forma lineal, fabricado en material plástico (polipropileno), caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 90/260V - 50/60 Hz, protección IP44, regulable del 10% hasta el 100%, hélice de termoplástico técnico, motor clase II, protección térmica con rearme no automático y rodamientos a bolas de engrase permanente. Datos teóricos máximos: Tensión de control: 10 V; Velocidad: 2450 r.p.m.; Potencia absorbida máxima: 101 W; Intensidad absorbida máxima: 0,36 A; Caudal en descarga libre: 960 m³/h; Temperatura de trabajo: -20/+60 °C; Nivel de presión sonora (radiado a 3 metros en campo libre) (Aspiración / Radiado / Descarga): 49 / 37 / 51 dB(A). Diámetro de conducto: 200 mm; Peso: 4,9 kg; Dimensiones (ancho x profundo x alto): 302 x 217 x 293 mm. Incluso regulador de velocidad para motor de corriente continua, pieza de acomplamiento a conducto rectangular, elementos de soporte, conexión al conducto de extracción, cableado, conexiones eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SOLER & PALAU Mode-lo:TD-800/200 ECOWATT, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
ATC00200	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	8,92	
ATC00400	2,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	91,06	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
SYP_521102440	1,000 u	VENTILADOR CENTRÍFUGO IN-LINE Qmáx=960 m³/h ECO	365,93	365,93	
SYP_541803440	1,000 u	ACOMPLAMIENTO PARA CONDUCTO RECTANGULAR 800	46,76	46,76	

Suma la partida 517,59
Costes indirectos..... 3,00% 15,53

TOTAL PARTIDA 533,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	227/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.02.01.02	u	VENTILADOR CENTRÍFUGO IN-LINE Qmáx=570 m³/h ECO Ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfil, con rodamiento a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo regulable de forma lineal, fabricado en material plástico (polipropileno), caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 90/260V - 50/60 Hz, protección IP44, regulable del 10% hasta el 100%, hélice de termoplástico técnico, motor clase II, protección térmica con rearme no automático y rodamientos a bolas de engrase permanente. Datos teóricos máximos: Tensión de control: 10 V; Velocidad: 2670 r.p.m.; Potencia absorbida máxima: 50 W; Intensidad absorbida máxima: 0,36 A; Caudal en descarga libre: 570 m³/h; Temperatura de trabajo: -20/+60 °C; Nivel de presión sonora (radiado a 3 metros en campo libre) (Aspiración / Radiado / Descarga): 47 / 31 / 48 dB(A). Diámetro de conducto: 150 mm; Peso: 2,7 kg; Dimensiones (ancho x profundo x alto): 295 x 200 x 273 mm. Incluso regulador de velocidad para motor de corriente continua, pieza de acomplamiento a conducto rectangular, elementos de soporte, conexión al conducto de extracción, cableado, conexiones eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SOLER & PALAU Mode-lo:TD-500/150 ECOWATT , o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
ATC00200	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	44,60	8,92	
ATC00400	2,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	91,06	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
SYP_TD-500-E	1,000 u	VENTILADOR CENTRÍFUGO IN-LINE Qmáx=570 m³/h ECO	289,53	289,53	
SYP_MAR-500	1,000 u	ACOMPLAMIENTO PARA CONDUCTO RECTANGULAR 500	40,33	40,33	
Suma la partida					434,76
Costes indirectos.....				3,00%	13,04
TOTAL PARTIDA					447,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.17.02.01.03	u	VENTILADOR CENTRÍFUGO IN-LINE Qmáx=280 m³/h ECO Ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfil, con rodamiento a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo regulable de forma lineal, fabricado en material plástico (polipropileno), caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 90/260V - 50/60 Hz, protección IP44, regulable del 10% hasta el 100%, hélice de termoplástico técnico, motor clase II, protección térmica con rearme no automático y rodamientos a bolas de engrase permanente. Datos teóricos máximos: Tensión de control: 10 V; Velocidad: 2480 r.p.m.; Potencia absorbida máxima: 19 W; Intensidad absorbida máxima: 0,14 A; Caudal en descarga libre: 280 m³/h; Temperatura de trabajo: -20/+60 °C; Nivel de presión sonora (radiado a 3 metros en campo libre) (Aspiración / Radiado / Descarga): 38 / 37 / 38 dB(A). Diámetro de conducto: 100 mm; Peso: 2 kg; Dimensiones (ancho x profundo x alto): 303 x 176 x 236 mm. Incluso regulador de velocidad para motor de corriente continua, pieza de acomplamiento a conducto rectangular, elementos de soporte, conexión al conducto de extracción, cableado, conexiones eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SOLER & PALAU Mode-lo:TD-250/100 ECOWATT , o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
ATC00200	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	8,92	
ATC00400	2,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	91,06	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
SYP_TD-250-E	1,000 u	VENTILADOR CENTRÍFUGO IN-LINE Qmáx=380 m³/h ECO	231,70	231,70	
SYP_MAR-250	1,000 u	ACOMPLAMIENTO PARA CONDUCTO RECTANGULAR 250	33,28	33,28	
Suma la partida					369,88
Costes indirectos.....				3,00%	11,10
TOTAL PARTIDA					380,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	228/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO 01.17.02.02 CONDUCTOS

01.17.02.02.01	m²	CONDUCTO PANEL RÍGIDO LANA DE VIDRIO 25 mm Conducto autoportante para la distribución de aire en climatización, formado por un panel "sandwich" con alma de lana de vidrio, con elevada atenuación acústica y limpiable por medios mecánicos, constituido por: 1)Revestimiento exterior constituido por aluminio, malla de refuerzo y kraft, unido al velo que incorpora el núcleo del panel, con alta resistencia al desgarro y punzonamiento y actuando como barrera de vapor; 2) Panel de aislamiento térmico-acústico de lana de vidrio de 25 mm de espesor; y 3) Revestimiento interior de malla textil de hilos de vidrio de refuerzo unida estructuralmente al panel de lana de vidrio en su proceso de fabricación por termoprensado, con resistencia mecánica al desgarro y despegue, estructura textil, superficie deslizante y resistente a la erosión de los sistemas de limpieza, tratamiento del canto macho, resistencia continua a cepillado e incombustibilidad; Incluso formación del conducto, materiales, cola para la unión entre las piezas, bandas adhesivas de estanqueidad, elementos de cuelgue, soporte y colocación. Marca: ISOVER. Mod. CLIMAVER NETO 25. Medida la superficie desarro-			
TA00100	0,300 h	AYUDANTE	22,36	6,71	
TO02100	0,600 h	OFICIAL 1ª	23,17	13,90	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
ISO_CLINETO25	1,000 m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 mm CLIMAVER NETO ISOVER	12,17	12,17	
Suma la partida					33,71
Costes indirectos.....					3,00% 1,01
TOTAL PARTIDA					34,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.17.02.02.02	m2	CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 1,0 mm L. MÁX. 1,30 m Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizada de 1 mm de espesor plegada en los extremos, diagonales matizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 1,30 m unión de tramos, a 1 m como máximo, con bridas de ángulo galvanizado de 30x30x3 mm, incluso elementos para soporte, junta y cuelgue y ayudas y de albañilería. Medida la superficie ejecutada, la curvas por el radio mayor y las reducciones			
ATC00200	0,070 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	3,12	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,94	
TO01600	0,400 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	9,27	
CA02100	2,000 m	ANGULAR AC. GALVANIZADO 30X30X3 mm	2,41	4,82	
IC26300	1,000 m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1 mm DE	29,21	29,21	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
Suma la partida					56,72
Costes indirectos.....					3,00% 1,70
TOTAL PARTIDA					58,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.17.02.02.03	m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL Ø200 mm CHAPA ACERO GALVANIZADA Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 200 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 01 002, o modelo de idénticas carac-			
ATC00200	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	4,46	
TA00200	0,300 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	6,71	
TO01600	0,300 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	6,95	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	2,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,83	
ESC_CA1002-20	1,010 m	TUBO HELICOIDAL CIRCULAR CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.	7,69	7,77	
ESC_CA1102-20	0,650 u	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 200 mm DIÁM.	4,07	2,65	
Suma la partida					36,57
Costes indirectos.....					3,00% 1,10
TOTAL PARTIDA					37,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	229/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.02.02.04	m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL Ø150 mm CHAPA ACERO GALVANIZADA Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 150 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 01 002, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre bridas de unión con piezas especiales.			
ATC00200	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	44,60	4,46	
TA00200	0,300 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	6,71	
TO01600	0,300 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	6,95	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	2,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,83	
ESC_CA1002-15	1,010 m	TUBO HELICOIDAL CIRCULAR CHAPA GALV. 150 mm DIÁM.	5,77	5,83	
ESC_CA1102-15	0,650 u	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 150 mm DIÁM.	3,53	2,29	

Suma la partida 34,27
Costes indirectos..... 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA 35,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.17.02.02.05	m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL Ø100 mm CHAPA ACERO GALVANIZADA Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 100 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 01 002, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre bridas de unión con piezas especiales.			
ATC00200	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	4,46	
TA00200	0,300 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	6,71	
TO01600	0,300 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	6,95	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	2,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,83	
ESC_CA01002	1,010 u	TUBO HELICOIDAL CIRCULAR CHAPA GALV. 100 mm DIÁM.	5,71	5,77	
ESC_CA01102	0,650 u	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 100 mm DIÁM.	3,94	2,56	

Suma la partida 34,48
Costes indirectos..... 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA 35,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.17.02.02.06	m	CHIMENEA CIRCULAR ACERO INOX. AISLADO ESTANCO ALTA P-Tª Ø150mm Chimenea modular metálica fabricada en acero inoxidable, de 150 mm de diámetro, aislada, con junta de estanqueidad exterior diseñada para aplicaciones de alta presión (hasta 5.000 Pa) y alta temperatura (hasta 600 °C), con paredes interior y exterior de acero inoxidable AISI 304 y aislamiento de 30 mm de lana de roca de 130 kg/m³ de densidad. Incluso p.p. de juntas de estanqueidad exteriores, abrazaderas de unión y anclaje a forjado, codos, tes, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: DINAK, Modelo: GE 30+, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre bridas de unión con piezas especiales.			
ATC00200	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	8,92	
TA00200	0,300 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	6,71	
WW00300	15,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
DIN_GE30-150	1,010 u	CHIMENEA CIRCULAR ACERO INOX. AISLADO ESTANCO ALTA	92,65	93,58	

Suma la partida 119,86
Costes indirectos..... 3,00% 3,60

TOTAL PARTIDA 123,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	230/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.02.02.07	m	CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO Diám. 125 mm Conducto superflexible de aluminio con armadura helicoidal de acero y dos capas de aluminio, para temperaturas de -20 a 110 °C, velocidad máxima de 20 m/seg., presión 175 mm c.d.a., clase M1, diámetro interior 125 mm; incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de éstos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: ESCOFLEX, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 07 106, o de idénticas características			
TA00200	0,100 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,24	
ATC00200	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	2,23	
WW00300	3,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,92	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_CA07106	1,010 m	TUBO FLEXIBLE ALUMINIO Ø 127 mm	1,24	1,25	
Suma la partida					7,97
Costes indirectos.....					3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA					8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.17.02.03 ELEMENTOS

01.17.02.03.01	u	REJILLA DE PUERTA CON CONTRAMARCO 500x200 mm		
		Rejilla de lamas en V para puerta, de 500x200 mm (bxh), construida en aluminio acabado con anonizado natural mate, con contramarco para puerta; Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: KOOLAIR, SERIE 20, Modelo: 24-S1, o modelo de idénticas características técnicas .Medida la unidad total-		
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36
KOO_24S150X20	1,000 u	REJILLA DE PUERTA CON CONTRAMARCO 500x200 mm	45,64	45,64
			Suma la partida	55,50
			Costes indirectos.....	3,00% 1,67
			TOTAL PARTIDA	57,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.17.02.03.02	u	REJILLA DE PUERTA CON CONTRAMARCO 400x200 mm Rejilla de lamas en V para puerta, de 400x200 mm (bxh), construida en aluminio acabado con anonizado natural mate, con contramarco para puerta; Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: KOOLAIR, SERIE 20, Modelo: 24-S1, o modelo de idénticas características técnicas .Medida la unidad total-		
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36
KOO_24S140X20	1,000 u	REJILLA DE PUERTA CON CONTRAMARCO 400x200 mm	39,57	39,57
			Suma la partida	49,43
			Costes indirectos.....	3,00% 1,48
			TOTAL PARTIDA	50,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.17.02.03.03	u	REJILLA DE PUERTA CON CONTRAMARCO 300x200 mm		
		Rejilla de lamas en V para puerta, de 300x200 mm (bxh), construida en aluminio acabado con anonizado natural mate, con contramarco para puerta; Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: KOOLAIR, SERIE 20, Modelo: 24-S1, o modelo de idénticas características técnicas .Medida la unidad total-		
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36
KOO_24S130X20	1,000 u	REJILLA DE PUERTA CON CONTRAMARCO 300x250 mm	36,80	36,80
			Suma la partida	46,66
			Costes indirectos.....	3,00% 1,40
			TOTAL PARTIDA	48,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	231/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.02.03.04	u	REJILLA EXTERIOR ALETAS FIJAS 2000x510 mm CON MALLA DE PROT. Rejilla exterior de chapa de acero, de dimensiones 2000x510 mm (bxh), con aletas fijas paralelas a la base, vier-teaguas con rejilla de tela metálica montada detrás, agujeros de fijación perforados a marco y marco de montaje de acero imprimado y perfilado con garras de anclaje. Incluso marco, pequeño material y ayudas de albañilería. Mar-ca: SCHAKO, Modelo: ALA-S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instala-da.			
ATC00200	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	44,60	13,38	
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
SCH_ALA-2MX34	1,000 u	REJILLA EXTERIOR ALETAS FIJAS 2000x345 mm CON MALLA DE PROT.	305,27	305,27	

Suma la partida 323,78
Costes indirectos..... 3,00% 9,71

TOTAL PARTIDA 333,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.17.02.03.05	u	REJILLA EXTERIOR ALETAS FIJAS 800x1500 mm CON MALLA DE PROT. Rejilla exterior de chapa de acero, de dimensiones 800x1500 mm (bxh), con aletas fijas paralelas a la base, vier-teaguas con rejilla de tela metálica montada detrás, agujeros de fijación perforados a marco y marco de montaje de acero imprimado y perfilado con garras de anclaje. Incluso marco, pequeño material y ayudas de albañilería. Mar-ca: SCHAKO, Modelo: ALA-S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instala-da.			
ATC00200	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	13,38	
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
SCH_ALA-80XM5	1,000 u	REJILLA EXTERIOR ALETAS FIJAS 800x1500 mm CON MALLA	287,66	287,66	

Suma la partida 306,17
Costes indirectos..... 3,00% 9,19

TOTAL PARTIDA 315,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.17.02.03.06	u	REJILLA EXTERIOR ALETAS FIJAS 800x345 mm CON MALLA DE PROT. Rejilla exterior de chapa de acero, de dimensiones 800x345 mm (bxh), con aletas fijas paralelas a la base, vierte-aguas con rejilla de tela metálica montada detrás, agujeros de fijación perforados a marco y marco de montaje de acero imprimado y perfilado con garras de anclaje. Incluso marco, pequeño material y ayudas de albañilería. Mar-ca: SCHAKO, Modelo: ALA-S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instala-da.			
ATC00200	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	13,38	
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
SCH_ALA-80X34	1,000 u	REJILLA EXTERIOR ALETAS FIJAS 345x800 mm CON MALLA DE	112,42	112,42	

Suma la partida 130,93
Costes indirectos..... 3,00% 3,93

TOTAL PARTIDA 134,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	232/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.02.03.07	u	REJILLA EXTERIOR ALETAS FIJAS 400x510 mm CON MALLA DE PROT. Rejilla exterior de chapa de acero, de dimensiones 400x510 mm (bxh), con aletas fijas paralelas a la base, vierte-aguas con rejilla de tela metálica montada detrás, agujeros de fijación perforados a marco y marco de montaje de acero imprimado y perfilado con garras de anclaje. Incluso marco, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: ALA-S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
ATC00200	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	13,38	
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
SCH_ALA-40X51	1,000 u	REJILLA EXTERIOR ALETAS FIJAS 400x510 mm CON MALLA DE	104,49	104,49	
Suma la partida					123,00
Costes indirectos.....					3,69
TOTAL PARTIDA					126,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.17.02.03.08	m2	REMATE EN VISERA DE CHAPA ACERO GALV. CON MALLA ANTIPAJAROS Remate en forma de visera con malla antipájaros, formado a partir de conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegada en los extremos, diagonales matizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección del 0,90 m unión de tramos, a 2 m como máximo con baquetillas reforzadas deslizantes, galvanizadas; incluso malla antipajaros, elementos para soporte y cuelgue y ayudas de albañilerías.			
TA00200	0,450 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	10,06	
TO01600	0,500 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	11,59	
IC03700	0,800 m	BAQUETILLA REFORZADA DESLIZANTE, GALVANIZADA	2,22	1,78	
IC26200	1,000 m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,80 mm DE	23,48	23,48	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
Suma la partida					54,56
Costes indirectos.....					1,64
TOTAL PARTIDA					56,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.17.02.03.09	u	PIEZA CORTE DE FLAUTA CHAPA GALVANIZADA PARA TUBO Ø 200 mm Pieza en corte de flauta, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 200 mm de diámetro, con malla antipájaros, unión a tubería mediante bridas y manguitos, incluso p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref:			
ATC00200	0,070 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	3,12	
TO01600	0,400 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	9,27	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,94	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
ESC_CA01665	1,000 u	PIEZA CORTE DE FLAUTA CHAPA GALVANIZADA PARA TUBO Ø	45,85	45,85	
ESC_CA01106	1,000 u	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 200 mm DIÁM.	5,12	5,12	
Suma la partida					80,00
Costes indirectos.....					2,40
TOTAL PARTIDA					82,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	233/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.17.02.03.10	u	PIEZA CORTE DE FLAUTA CHAPA GALVANIZADA PARA TUBO Ø 150 mm Pieza en corte de flauta, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 150 mm de diámetro, con malla antipájaros, unión a tubería mediante bridas y manguitos, incluso p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref:			
ATC00200	0,070 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	3,12	
TO01600	0,400 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	9,27	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,94	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
ESC_CA01663	1,000 u	PIEZA CORTE DE FLAUTA CHAPA GALVANIZADA PARA TUBO Ø	38,29	38,29	
ESC_CA01104	1,000 u	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 150 mm DIÁM.	5,12	5,12	

Suma la partida 72,44
Costes indirectos..... 3,00% 2,17

TOTAL PARTIDA 74,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.17.02.03.11	u	PIEZA CORTE DE FLAUTA CHAPA GALVANIZADA PARA TUBO Ø 100 mm Pieza en corte de flauta, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 100 mm de diámetro, con malla antipájaros, unión a tubería mediante bridas y manguitos, incluso p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref:			
ATC00200	0,070 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	3,12	
TO01600	0,400 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	9,27	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,94	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
ESC_CA01661	1,000 u	PIEZA CORTE DE FLAUTA CHAPA GALVANIZADA PARA TUBO Ø	33,66	33,66	
ESC_CA01102	1,000 u	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 100 mm DIÁM.	3,94	3,94	

Suma la partida 66,63
Costes indirectos..... 3,00% 2,00

TOTAL PARTIDA 68,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.17.02.03.12	u	BOCA DE EXTRACCIÓN 125 mm. DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL. Boca de extracción, de 125 mm de diámetro, construido en chapa de acero recubierta con pintura epoxi de color blanco. Caudal de aire constante para depresiones de entre 80 y 140 Pa, con cono de aspiración y obturador central móvil que permite el ajuste del caudal de extracción, con la boca se suministra un manguito de acero galvanizado. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: Soler & Palau, Modelo: BOC-125 Medida la unidad			
TO01400	0,250 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	5,79	
ATC00200	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	6,69	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
SYP_BOC-125	1,000 u	BOCA DE EXTRACCIÓN 125 mm DIÁM. CHAPA ESMALT.	24,32	24,32	

Suma la partida 38,12
Costes indirectos..... 3,00% 1,14

TOTAL PARTIDA 39,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	234/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.18 ASCENSORES E INSTALACIONES MECANICAS

01.18.01	Ud	ASCEN. SIN S. MÁQ. 675 kg 9 PER. 1 m/s PARA DISCAP. Ascensor de tracción eléctrica Schindler 3000 SIN SALA DE MAQUINAS y SIN CUADRO DE MANIOBRA EXTERNO EN RELLANOS DE PLANTAS, con elemento de tracción de poliuretano con finos cables de acero en su interior para reducir diámetros de las poleas, reducción de ruido y reducción de mantenimiento evitando cables tradicionales de acero, con hueco de 1600x1750 mm, capacidad de 9 personas y 675 kg. de carga, 4 paradas y 10600 mm de recorrido, foso de 1100 mm y HSK de 3600 mm. Velocidad de 1 m/s y simple embarque. Diseño interior cabina estilo navona, acabado de techo de cabina en acero inoxidable cepillado, iluminación de techos mediante iluminación en línea, línea de decoración Laminado Pyrox, Blanco Zurich o a elegir por DF, con suplemento en pisaderas. Dimensiones de cabina 1200x1400x2000 mm, suelo granito negro, zócalo recto, puertas telescópicas con paso libre de 800 mm accionadas por operador de puertas por variador de frecuencia (VVFF) con posibilidad de ajustar la velocidad en función de las necesidades del edificio, acabado de puertas de piso en acero inoxidable cepillado, puertas de cabina y frentes en acero inoxidable, espejo en fondo con cristal de seguridad de 6 mm a media altura, pasamanos adaptado para personas con movilidad reducida de acero inoxidable cepillado luces con apagado automático programable. Potencia del motor 4,6 kW. Botonera con pulsadores mecánicos cumpliendo requisitos de alto contraste (pulsador negro y símbolo en blanco) según normativa EN81.70:2018, contestación a la llamada visual en display y acústico, pulsador de alarma que acciona la comunicación bidireccional en caso de persona atrapadas, luz de emergencia, pulsador de apertura y cierre de puertas y señal acústica de sobrecarga, confirmación visual y acústica de la aceptación de la llamada. Cortina óptica de seguridad en puertas de cabina. Equipo de tracción eléctrica accionado con motor de imanes permanentes sin reductor de bajo consumo de corriente, bajo ruido (menos de 50 Db. medido a 1m. de la tracción, variador de frecuencia regenerativo en bucle cerrado (VVFF), preparado para 120 viajes/hora con protección contra el fuego E-120 (EN81-58). Medidor de cargas, bloqueo de marchas, incluido diferencial de fuerza (tipo B disparo K) con toma de corriente e interruptor de luces de hueco. Maniobra universal simple, sintetizador de voz, braille y cumplimiento de normativa de accesibilidad EN81.70:2004. Conectado a internet para obtener un mantenimiento predictivo mediante sensores y conocer el estado del equipo en todo momento. Con sintetizador de voz (Idioma: Español). Cumplimiento de normativas, EN81.20/50, ayudas de albañilería y pruebas; según decreto 293/2009, tramitación y legalización de la instalación según reglamento de aparatos elevadores e instrucciones técnicas complementarias ITC MIE-AEM1, CTE, REBT-02, R.D. 57/2005 e instrucciones del fabricante, permisos, tasas, derechos y mantenimiento de un año (no renovable). Medida la unidad terminada.		
ATC00400	140,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	6.374,20
ATC00100	54,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	2.439,72
IM02131HG	5,000 m	EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m	65,91	329,55
IM02140MF	1,000 u	EQUIPO ASC. TRACCION ELECT. 675 Kg 9 PER. 1 m/s 4	7.122,68	7.122,68
IM02131MA	1,000 u	EQUIPO PUERTAS PISO TELESCOPICA AUTOMATICA	1.344,59	1.344,59
WW00300	200,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	120,00
WW00400	200,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	66,00

Suma la partida 17.796,74
Costes indirectos..... 3,00% 533,90

TOTAL PARTIDA 18.330,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	235/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.18.02	Ud	ASCEN. SIN S. MÁQ. 535 kg 7 PER. 1 m/s PARA DISCAP. Ascensor de tracción eléctrica Schindler 3000 SIN SALA DE MAQUINAS y SIN CUADRO DE MANIOBRA EXTERNO EN RELLANOS DE PLANTAS, con elemento de tracción de poliuretano con finos cables de acero en su interior para reducir diámetros de las poleas, reducción de ruido y reducción de mantenimiento evitando cables tradicionales de acero, con hueco de 1500x1600 mm, capacidad de 7 personas y 535 kg. de carga, 3 paradas y 6900 mm de recorrido, foso de 1100 mm y HSK de 3600 mm. Velocidad de 1 m/s y simple embarque. Diseño interior cabina estilo navona, acabado de techo de cabina en acero inoxidable cepillado, iluminación de techos mediante iluminación en línea, línea de decoración Laminado Pyrox, Blanco Zurich o a elegir por DF, con suplemento en pisaderas. Dimensiones de cabina 1050x1250x2000 mm, suelo granito negro, zócalo recto, puertas telescópicas con paso libre de 800 mm accionadas por operador de puertas por variador de frecuencia (VVFF) con posibilidad de ajustar la velocidad en función de las necesidades del edificio, acabado de puertas de piso en acero inoxidable cepillado, puertas de cabina y frentes en acero inoxidable, espejo en fondo con cristal de seguridad de 6 mm a media altura, pasamanos adaptado para personas con movilidad reducida de acero inoxidable cepillado luces con apagado automático programable. Potencia del motor 4,6 kW. Botonera con pulsadores mecánicos cumpliendo requisitos de alto contraste (pulsador negro y símbolo en blanco) según normativa EN81.70:2018, contestación a la llamada visual en display y acústico, pulsador de alarma que acciona la comunicación bidireccional en caso de persona atrapadas, luz de emergencia, pulsador de apertura y cierre de puertas y señal acústica de sobrecarga, confirmación visual y acústica de la aceptación de la llamada. Cortina óptica de seguridad en puertas de cabina. Equipo de tracción eléctrica accionado con motor de imanes permanentes sin reductor de bajo consumo de corriente, bajo ruido (menos de 50 Db. medido a 1m. de la tracción, variador de frecuencia regenerativo en bucle cerrado (VVFF), preparado para 120 viajes/hora con protección contra el fuego E-120 (EN81-58). Medidor de cargas, bloqueo de marchas, incluido diferencial de fuerza (tipo B disparo K) con toma de corriente e interruptor de luces de hueco. Maniobra universal simple, sintetizador de voz, braille y cumplimiento de normativa de accesibilidad EN81.70:2004. Conectado a internet para obtener un mantenimiento predictivo mediante sensores y conocer el estado del equipo en todo momento. Con sintetizador de voz (Idioma: Español). Cumplimiento de normativas, EN81.20/50, ayudas de albañilería y pruebas; según decreto 293/2009, tramitación y legalización de la instalación según reglamento de aparatos elevadores e instrucciones técnicas complementarias ITC MIE-AEM1, CTE, REBT-02, R.D. 57/2005 e instrucciones del fabricante, permisos, tasas, derechos y mantenimiento de un año (no renovable). Medida la unidad terminada.			
ATC00400	140,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	6.374,20	
ATC00100	54,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	2.439,72	
IM02131HG	4,000 m	EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m POR PLANTA)	65,91	263,64	
IM02140MFL	1,000 u	EQUIPO ASC. TRACCION ELECT. 535 Kg 7 PER. 1 m/s 3 PARADAS	5.887,13	5.887,13	
IM02131MA	1,000 u	EQUIPO PUERTAS PISO TELESCOPICA AUTOMATICA	1.344,59	1.344,59	
WW00300	200,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	120,00	
WW00400	200,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	66,00	
Suma la partida					16.495,28
Costes indirectos.....				3,00%	494,86
TOTAL PARTIDA					16.990,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	236/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.19 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES

APARTADO 01.19.01 TELECOMUNICACIONES, VyD, PORTERO

SUBAPARTADO 01.19.01.01 ACOMETIDA, CAPTACIÓN Y ENLACE

01.19.01.01.01	u	ARQUETA DE ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES 0,60x0,60x0,80 m			
		Arqueta de entrada para infraestructura de telecomunicación de 0.60x0.60x0.80 m de hormigón prefabricado, para acceso de TB,RDSI Y TLCA. Incluso excavación, transporte de tierras a vertedero y p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería. Construida según reglamento de ICT e instrucciones técnicas de la Junta de Andalucía. Me-			
576	0,050 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	2,28	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
02ZBB00002	0,684 m3	EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX.	52,82	36,13	
02TMM00002	0,855 m3	TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M.	4,52	3,86	
TEL_ARQ-668	1,010 u	ARQUETA PREF. HORMIGÓN 60x60x80 cm	131,62	132,94	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 180,66
Costes indirectos..... 3,00% 5,42

TOTAL PARTIDA 186,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.19.01.01.02	u	ARQUETA REGISTRO TELECOMUNICACIONES 0,40x0,40x0,40 m			
		Arqueta de registro para telecomunicaciones de 0,40x0,40x0,60 m de hormigón prefabricado, incluso tapa, excavación, transporte de tierras a vertedero y p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según re-			
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	2,26	
ATC00400	0,025 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	1,14	
ELE_ARQ-RH-40	1,000 u	ARQUETA HORMIGÓN PREFABRICADO CUADRADA 40x40 cm	8,76	8,76	
ELE_ARQ-TH-40	1,000 u	MARCO Y TAPA PREFABRICADO HORMIGÓN ARQUETA 40x40	19,43	19,43	
02TMM00002	0,157 m3	TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 5 km CARGA M.	4,52	0,71	
02ZBB00002	0,125 m3	EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX.	52,82	6,60	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 39,83
Costes indirectos..... 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA 41,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.19.01.01.03	m	CANAL. EXTERNA TELECOMUNICACIONES ENTERRADA, 5 COND. Ø 63 mm			
		Canalización externa inferior para instalación de telecomunicaciones, enterrada, formada por 5 conductos de PVC rígido de diám. 63 mm. Incluso pequeño material. Construida según reglamento de ICT. Medida desde cara interior			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	4,55	
TP00100	0,090 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,98	
IF29300	5,120 m	TUBO PVC DIÁM. 63x3 mm	3,68	18,84	
WW00300	2,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,32	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 27,02
Costes indirectos..... 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA 27,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	237/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.01.01.04	u	EQUIPO DE CAPTACIÓN PARA UHF-VHF Y FM S/MASTIL 6 m Equipo de captación para UHF-VHT-FM, con ganancia de 14 dB, formado por mastil de acero galvanizado de 6 m de altura, antenas, cable coaxial y conductor de puesta a tierra hasta el equipo de cabecera, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la cantidad ejecutada.			
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	13,55	
ATC00400	0,600 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	27,32	
IE02200	8,000 m	CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K	2,09	16,72	
IP00200	2,000 u	ABRAZADERA DIÁM. 40 A 50 mm	0,42	0,84	
IP11900	6,000 m	TUBO ACERO DIÁM. 40 mm	7,24	43,44	
IV00080	1,000 u	PARRILLA ANTENA VHF-UHF Y FM	54,59	54,59	
IV00100	8,000 m	CABLE COAXIAL EXPANSIÓN F-SICA, 30 dB/100 M. EN FI	0,69	5,52	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 165,31
Costes indirectos..... 3,00% 4,96

TOTAL PARTIDA 170,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.19.01.01.05	u	EQUIPO DE CABECERA PARA TV Y FM TERR. 50 db (AMPL.Y DISTR.) Equipo de cabecera para procesado de señales TV y FM terrestre (amplificación y distribución) formado por amplificadores monocanales de 50 dB de ganancia, para 9 canales de TV y uno de FM, incluso armario de protección, colocación, conexión, ajuste y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la cantidad eje-			
ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	13,55	
ATC00400	2,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	91,06	
IV00010	9,000 u	AMPLIFICADOR MONOCANAL UHF, 50 dB	52,18	469,62	
IV00020	1,000 u	AMPLIFICADOR MONOCANAL FM, 50 dB	42,99	42,99	
IV00030	1,000 u	FUENTE ALIMENTACIÓN CONMUTADA	60,16	60,16	
IV00040	1,000 u	SOPORTE PARA AMPLIFICADORES	6,66	6,66	
IV00050	1,000 u	COFRE PARA AMPLIFICADORES	59,50	59,50	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida 744,80
Costes indirectos..... 3,00% 22,34

TOTAL PARTIDA 767,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.19.01.01.06	u	EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN SECUNDARIO TV/FM/FI Equipo de amplificación secundario de banda ancha para amplificación de las señales de TV y FM terrestres y de satélite en FI (frecuencia intermedia), de 40 dB de ganancia, colocación, conexión, y ajuste; construido según re-			
ATC00400	0,500 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	22,77	
IV00070	1,000 u	AMPLIFICADOR SECUNDARIO TV/FI	124,85	124,85	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida 147,79
Costes indirectos..... 3,00% 4,43

TOTAL PARTIDA 152,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	238/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.01.01.07	m	CANAL. EXTERNA TELECOMUNICACIONES EN SUP., 2 COND. Ø 40 mm Canalización externa para instalación de telecomunicaciones, en superficie, formada por 2 conductos de PVC rígido de diám. 40 mm. Incluso pequeño material. Construida según reglamento de ICT. Medida desde cara interior de			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	4,55	
TP00100	0,090 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,98	
IF29100	2,020 m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,52	3,07	
WW00300	2,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,32	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					11,25
Costes indirectos.....					0,34
TOTAL PARTIDA					11,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
01.19.01.01.08	Ud	TRASLADO DE SERVIDORES ACTUALMENTE EN SERVICIO A NUEVA UBICACION Traslado de servidores telecomunicaciones actulmente en funcionamiento y ubicado en caseta prefabricada en la fachada a calle Connvento, a su nueva ubicacion en edificio, en lugar definitivo para el funcionamiento. Realizado con personal especializado y coordinado con los técnicos municipales, para garantizar su funcionamiento, incluyendo obras necesarias su funcionamiento en su nueva ubicacion y definitiva. Asi como retirada de caseta prefabricada a su propietario y p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería. Construida según reglamento de ICT e			
576	20,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	910,60	
ATC00100	8,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	361,44	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					1.272,97
Costes indirectos.....					38,19
TOTAL PARTIDA					1.311,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO 01.19.01.02 ARMARIOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	239/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.01.02.01	u	ARMARIO CENTRALIZACIÓN VOZ/DATOS. 19" 33U 600x600 Armario de centralización de voz/datos para módulos de 19", de 33 unidades de capacidad, de dimensiones 1626 x 600 x 600 mm (altura x ancho x profundidad), carga admisible 800 kg, enlazable, protección IP20 IK08, con puerta delantera reversible con frontal en cristal de seguridad, paneles laterales y posterior desmontables con conexión a tierra automática, cerradura con llave en las cuatro caras, suministrado con 2 montantes de 19" regulables en profundidad, entrada de cables superior e inferior pretroqueladas, techo pre-troquelado para instalaión de ventiladores, equipado con pies regulables. Color gris antracita RAL 7016. Equipado con: 1 bandeja óptica modular 19" deslizante, 2 bloques de fibra óptica monomodo (9-125 -m) duplex LC para 6 fibras, 2 obturadores para bandeja óptica modular 19", 4 pigtail 9/125 micrometros - OS2 conectores LC-UPC longitud 1m LSZH, 4 paneles de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 Cat.6 UTP-1U, 2 bandejas fijas 2U carga máxima 15 kg profundidad 200 mm, 4 paneles pasacables metálicos 19" con bridas y fijación rápida sin tornillos 1U, 1 panel pasacables metálicos 19" con bridas y fijación rápida sin tornillos 2U, 1 bandeja guiacables verticales para armario de 33U, 1 kit de 4 ventiladores, 1 panel PDU 1-U 19" con 8 bases Schuko con interruptor luminoso y cable de 3m con clavija 16A 2P+T. Incluso todos los elementos descritos anteriormente y demás elementos y accesorios para su conexionado, latiguillos, ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales. Marca: LEGRAND, Modelo: LIN-CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN			
ATC00100	0,500 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	45,18	22,59	
TO01800	7,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	23,17	162,19	
TA00200	3,000 h	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	22,36	67,08	
WW00300	50,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,60	30,00	
WW00400	10,000 u	LCS-BANDE MODULAR A EQ BLOQ 1U	0,33	3,30	
LEG_032100	1,000 u	LCS-LC DUPLEX 6 FIBRAS MONO	108,38	108,38	
LEG_032113	2,000 u	LCS-OBTURADOR PARA BANDE MOD	28,78	57,56	
LEG_032129	2,000 u	LCS-PTAIL OS1/2 LC-UPC LSZH 1M	5,42	10,84	
LEG_032243	4,000 u	LCS-PANEL R 24RJ45 CAT6 UTP 1U	8,18	32,72	
LEG_033760	4,000 u	VDI BANDEJA FIJA 19" PROF 200	149,50	598,00	
LEG_046501	2,000 u	VDI PASACABLE 4 BRIDAS 19" 1U	51,38	102,76	
LEG_046522	4,000 u	VDI PASACABLE 4 BRIDAS 19" 2U	52,71	210,84	
LEG_046523	1,000 u	GUIA CABLES VERTICAL 33U	70,36	70,36	
LEG_646420	1,000 u	LINKEO KIT 4 VENTIL+TERM	121,08	121,08	
LEG_646431	1,000 u	ARM LINKEO2 33U 600X600	183,84	183,84	
LEG_646755	1,000 u	PDU 19" 8 SCHUKO C/LUMINOSO	567,33	567,33	
LEG_646823	1,000 u		34,15	34,15	
Suma la partida.....					2.383,02
Costes indirectos.....				3,00%	71,49
TOTAL PARTIDA					2.454,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	240/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.01.02.02	u	ARMARIO CENTRALIZACIÓN VOZ/DATOS. 19" 33U 600x600 Armario de centralización de voz/datos para módulos de 19", de 33 unidades de capacidad, de dimensiones 1626 x 600 x 600 mm (altura x ancho x profundidad), carga admisible 800 kg, enlazable, protección IP20 IK08, con puerta delantera reversible con frontal en cristal de seguridad, paneles laterales y posterior desmontables con conexión a tierra automática, cerradura con llave en las cuatro caras, suministrado con 2 montantes de 19" regulables en profundidad, entrada de cables superior e inferior pretroqueladas, techo pre-troquelado para instalaión de ventiladores, equipado con pies regulables. Color gris antracita RAL 7016. Equipado con: 1 bandeja óptica modular 19" deslizante, 1 bloque de fibra óptica monomodo (9-125 -m) duplex LC para 6 fibras, 3 obturadores para bandeja óptica modular 19", 2 pigtail 9/125 micrometros - OS2 conectores LC-UPC longitud 1m LSZH, 4 paneles de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 Cat.6 UTP-1U, 2 bandejas fijas 2U carga máxima 15 kg profundidad 200 mm, 4 paneles pasacables metálicos 19" con bridas y fijación rápida sin tornillos 1U, 1 panel pasacables metálicos 19" con bridas y fijación rápida sin tornillos 2U, 1 bandeja guiacables verticales para armario de 33U, 1 kit de 4 ventiladores, 1 panel PDU 1-U 19" con 8 bases Schuko con interruptor luminoso y cable de 3m con clavija 16A 2P+T. Incluso todos los elementos descritos anteriormente y demás elementos y accesorios para su conexionado, latiguillos, ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales. Marca: LEGRAND, Modelo: LIN-CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	22,59	
ATC00100	0,500 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	162,19	
TO01800	7,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	67,08	
TA00200	3,000 h	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
WW00300	50,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
WW00400	10,000 u	LCS-BANDE MODULAR A EQ BLOQ 1U	108,38	108,38	
LEG_032100	1,000 u	LCS-LC DUPLEX 6 FIBRAS MONO	28,78	28,78	
LEG_032113	1,000 u	LCS-OBTURADOR PARA BANDE MOD	5,42	16,26	
LEG_032129	3,000 u	LCS-PTAIL OS1/2 LC-UPC LSZH 1M	8,18	16,36	
LEG_032243	2,000 u	LCS-PANEL R 24RJ45 CAT6 UTP 1U	149,50	598,00	
LEG_033760	4,000 u	VDI BANDEJA FIJA 19" PROF 200	51,38	102,76	
LEG_046501	2,000 u	VDI PASACABLE 4 BRIDAS 19" 1U	52,71	210,84	
LEG_046522	4,000 u	VDI PASACABLE 4 BRIDAS 19" 2U	70,36	70,36	
LEG_046523	1,000 u	GUIA CABLES VERTICAL 33U	121,08	121,08	
LEG_646420	1,000 u	LINKEO KIT 4 VENTIL+TERM	183,84	183,84	
LEG_646431	1,000 u	ARM LINKEO2 33U 600X600	567,33	567,33	
LEG_646755	1,000 u	PDU 19" 8 SCHUKO C/LUMINOSO	34,15	34,15	
LEG_646823	1,000 u				
Suma la partida.....				2.343,30	
Costes indirectos.....			3,00%	70,30	
TOTAL PARTIDA					2.413,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	241/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.01.02.03	u	ARMARIO CENTRALIZACIÓN VOZ/DATOS. 19" 33U 600x600 Armario de centralización de voz/datos para módulos de 19", de 33 unidades de capacidad, de dimensiones 1626 x 600 x 600 mm (altura x ancho x profundidad), carga admisible 800 kg, enlazable, protección IP20 IK08, con puerta delantera reversible con frontal en cristal de seguridad, paneles laterales y posterior desmontables con conexión a tierra automática, cerradura con llave en las cuatro caras, suministrado con 2 montantes de 19" regulables en profundidad, entrada de cables superior e inferior pretroqueladas, techo pre-troquelado para instalaión de ventiladores, equipado con pies regulables. Color gris antracita RAL 7016. Equipado con: 1 bandeja óptica modular 19" deslizante, 1 bloque de fibra óptica monomodo (9-125 -m) duplex LC para 6 fibras, 3 obturadores para bandeja óptica modular 19", 4 pigtail 9/125 micrometros - OS2 conectores LC-UPC longitud 1m LSZH, 4 paneles de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 Cat.6 UTP-1U, 2 bandejas fijas 2U carga máxima 15 kg profundidad 200 mm, 4 paneles pasacables metálicos 19" con bridas y fijación rápida sin tornillos 1U, 1 panel pasacables metálicos 19" con bridas y fijación rápida sin tornillos 2U, 1 bandeja guiacables verticales para armario de 33U, 1 kit de 4 ventiladores, 1 panel PDU 1-U 19" con 8 bases Schuko con interruptor luminoso y cable de 3m con clavija 16A 2P+T. Incluso todos los elementos descritos anteriormente y demás elementos y accesorios para su conexionado, latiguillos, ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales. Marca: LEGRAND, Modelo: LIN-CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN			
ATC00100	0,500 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	45,18	22,59	
TO01800	7,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	23,17	162,19	
TA00200	3,000 h	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	22,36	67,08	
WW00300	50,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,60	30,00	
WW00400	10,000 u	LCS-BANDE MODULAR A EQ BLOQ 1U	0,33	3,30	
LEG_032100	1,000 u	LCS-LC DUPLEX 6 FIBRAS MONO	108,38	108,38	
LEG_032113	1,000 u	LCS-OBTURADOR PARA BANDE MOD	28,78	28,78	
LEG_032129	3,000 u	LCS-PTAIL OS1/2 LC-UPC LSZH 1M	5,42	16,26	
LEG_032243	4,000 u	LCS-PANEL R 24RJ45 CAT6 UTP 1U	8,18	32,72	
LEG_033760	4,000 u	VDI BANDEJA FIJA 19" PROF 200	149,50	598,00	
LEG_046501	2,000 u	VDI PASACABLE 4 BRIDAS 19" 1U	51,38	102,76	
LEG_046522	4,000 u	VDI PASACABLE 4 BRIDAS 19" 2U	52,71	210,84	
LEG_046523	1,000 u	GUIA CABLES VERTICAL 33U	70,36	70,36	
LEG_646420	1,000 u	LINKEO KIT 4 VENTIL+TERM	121,08	121,08	
LEG_646431	1,000 u	ARM LINKEO2 33U 600X600	183,84	183,84	
LEG_646755	1,000 u	PDU 19" 8 SCHUKO C/LUMINOSO	567,33	567,33	
LEG_646823	1,000 u		34,15	34,15	

Suma la partida..... 2.359,66
Costes indirectos..... 3,00% 70,79

TOTAL PARTIDA 2.430,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.19.01.03 CABLEADO Y CANALIZACIONES

01.19.01.03.01	m	CABLE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6x50/125 OM3 LSZH Cable de fibra óptica para instalaciones interiores/exteriores, con 6 fibras multimodo (OM3) 50/125 en estructura libre (unitubo) con gel hidrófugo resistente a la humedad, refuerzo mecánico de fibra de vidrio resistente a los roedores, cubierta de material libre de halógenos y baja emisión de humos (LSZH). Incluso montaje de conexiones a ambos extremos del cable y ayudas necesarias para su colocación y montaje. Marca: CABLECOM, Ref:			
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	0,23	
TA00200	0,010 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	0,22	
CABC_27LUD506	1,010 m	CABLE FO MULTIMODO 6x50/125 OM2 LSZH	1,26	1,27	

Suma la partida..... 1,72
Costes indirectos..... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	242/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.01.03.02	m	CABLE 4 PARES UTP CAT 6A LSHZ Cable de 4 pares trenzado de 100 ohmios, categoría 6A, U-UTP DIGITUS, con cubierta libre de halógenos LSOZ, AWG 23, color azul claro RAL 5012, conforme con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10, 600 MHz, instalado de una tirada entre las tomas y los paneles repartidores o el armario principal de voz y datos, formando un conjunto de CAT-6A con las tomas RJ-45. Incluso crimpado a ambos extremos del cable y ayudas necesarias para su colocación y montaje. Marca: CABLECOM, Ref: AA301, o modelo de idénticas			
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	0,23	
TA00200	0,010 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	0,22	
CABC_AA301	1,010 m	CABLE 4 PARES UTP CAT 6A LSHZ	0,58	0,59	
Suma la partida					1,04
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
01.19.01.03.03	m	CABLE 4 PARES UTP CAT 6A LSHZ BAJO TUBO PROTECTOR PVC Cable de 4 pares trenzado de 100 ohmios, en tubo protector de PVC, categoría 6A, U-UTP DIGITUS, con cubierta libre de halógenos LSOZ, AWG 23, color azul claro RAL 5012, conforme con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10, 600 MHz, instalado de una tirada entre las tomas y los paneles repartidores o el armario principal de voz y datos, formando un conjunto de CAT-6A con las tomas RJ-45. Incluso crimpado a ambos extremos del cable y ayudas necesarias para su colocación y montaje. Marca: CABLECOM, Ref: AA301, OF. 1ª ELECTRICISTA			
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	0,23	
TA00200	0,010 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	0,22	
IE12000	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,24	0,24	
CABC_AA301	1,010 m	CABLE 4 PARES UTP CAT 6A LSHZ	0,58	0,59	
Suma la partida					1,28
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
01.19.01.03.04	m	CANALIZACIÓN TELECOM. ENTERRADA, POLIETILENO 2 COND. Ø 40 mm Canalización para instalación de telecomunicaciones, enterrada, formada por 2 conductos de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. Incluso pequeño material. Construida			
ATC00400	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	4,55	
TP00100	0,090 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,98	
WW00300	2,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,32	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
IF29100	2,020 m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,52	3,07	
Suma la partida					11,25
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					11,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	243/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.01.03.05	m	CABLE COAXIAL EN RED DE TV/FM/FI BAJO TUBO PROTECTOR			
		Cable coaxial de expansión física, de atenuación 30 dB/100 m en la banda de FI, para formación de red de distribución, dispersión e interior de usuario de señal de TV y FM terrestre y de satélite en FI (frecuencia intermedia), montado en interior de canalización, incluso conexionado a los diferentes elementos de la red; construido según reglamento de ICT. Medida la longitud ejecutada.			
IE12000	1,000 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 16 mm	0,24	0,24	
IV00100	1,000 m	CABLE COAXIAL EXPANSIÓN F-SICA, 30 dB/100 M. EN FI	0,69	0,69	
WW00400	0,250 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,08	
576	0,010 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	0,46	

Suma la partida	1,47
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.19.01.03.06	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. MONTAJE DIRECTO 60x300			
		Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada directamente sobre paramentos vertical u horizontal, de 60x300mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66300,			
TO01800	0,180 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	4,17	
TA00200	0,090 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,01	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
UNE_66300	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x300	18,03	18,21	

Suma la partida	29,04
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.19.01.03.07	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. MONTAJE DIRECTO 60x150			
		Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada directamente sobre paramentos vertical u horizontal, de 60x150mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66150,			
TO01800	0,170 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,94	
TA00200	0,070 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	1,57	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
UNE_66150	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x150	9,85	9,95	

Suma la partida	20,11
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	20,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	244/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.01.03.08	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. MONTAJE DIRECTO 60x100			
		Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada directamente sobre pa- ramentos vertical u horizontal, de 60x100mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, ele- mentos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66100, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.			
TO01800	0,180 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	4,17	
TA00200	0,090 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	2,01	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
UNE_66100	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x100	7,73	7,81	
Suma la partida					18,64
Costes indirectos.....					3,00% 0,56
TOTAL PARTIDA					19,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
01.19.01.03.09	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x300			
		Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizon- tales, de 60x300mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen com- portamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66300 + 66303, o modelo de			
TO01800	0,430 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,96	
TA00200	0,215 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	4,81	
UNE_66300	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x300	18,03	18,21	
UNE_SH-B6X30	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL SOPORTE HORIZONTAL B66 60x300	4,82	4,82	
UNE_AC-B6X30	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL ACCESORIOS Y ELEMENTOS	1,51	1,51	
Suma la partida					39,31
Costes indirectos.....					3,00% 1,18
TOTAL PARTIDA					40,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
01.19.01.03.10	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x200			
		Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizon- tales, de 60x200mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen com- portamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66200 + 66203, o modelo de			
TO01800	0,330 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	7,65	
TA00200	0,165 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	3,69	
UNE_66200	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x200	11,81	11,93	
UNE_SH-B6X20	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL SOPORTE HORIZONTAL B66 60x200	3,43	3,43	
UNE_AC-B6X20	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL ACCESORIOS Y ELEMENTOS	1,51	1,51	
Suma la partida					28,21
Costes indirectos.....					3,00% 0,85
TOTAL PARTIDA					29,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	245/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.01.03.11	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x150 Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x150mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66150 + 66153, o modelo de			
TO01800	0,330 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	7,65	
TA00200	0,165 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	3,69	
UNE_66150	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x150	9,85	9,95	
UNE_SH-B6X15	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL SOPORTE HORIZONTAL B66 60x150	2,96	2,96	
UNE_AC-B6X15	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL ACCESORIOS Y ELEMENTOS	1,51	1,51	
Suma la partida					25,76
Costes indirectos.....					3,00% 0,77
TOTAL PARTIDA					26,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.19.01.03.12	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x100 Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x100mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66100 + 66103, o modelo de			
TO01800	0,330 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	7,65	
TA00200	0,165 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	3,69	
UNE_66100	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x100	7,73	7,81	
UNE_SH-B6X10	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL SOPORTE HORIZONTAL B66 60x100	2,48	2,48	
UNE_AC-B6X10	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL ACCESORIOS Y ELEMENTOS	1,51	1,51	
Suma la partida					23,14
Costes indirectos.....					3,00% 0,69
TOTAL PARTIDA					23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.19.01.03.13	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x75 Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x75mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66090 + 66103, o modelo de			
TO01800	0,330 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	7,65	
TA00200	0,165 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	3,69	
UNE_SH-B6X10	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL SOPORTE HORIZONTAL B66 60x100	2,48	2,48	
UNE_AC-B6X10	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL ACCESORIOS Y ELEMENTOS	1,51	1,51	
UNE_66090	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x75	6,76	6,83	
Suma la partida					22,16
Costes indirectos.....					3,00% 0,66
TOTAL PARTIDA					22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	246/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO 01.19.01.04 TOMAS

01.19.01.04.01	u	TOMA DE DATOS EMPOTRADA RJ45 Cat 6A UTP 2 MÓDULOS Toma de datos RJ45 Cat 6A UTP de dos módulos empotrada, conforme con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10, con designación de contactos por doble código de color y números 568 A y B, conectores con bornas autopelables y posibilidad de recableado en caso de error, llegada de cable multidireccional que permite la instalación en una canal de prof. de 50 mm para STP, admisión indistintamente de clavijas RJ 45, RJ 12 y RJ 11 sin deformación de los contactos. Incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 076574 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad instalada.			
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
TO01800	0,600 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	13,90	
ATC00100	0,210 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	9,49	
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
LEG_080251	1,000 u	SOPORTE 2 MODULOS PARA CAJA UNIVERSAL	1,30	1,30	
LEG_078802	1,000 u	MARCO 2 MODULOS BLANCO PARA CAJA UNIVERSAL	1,39	1,39	
LEG_076574	1,000 u	TOMA RJ45 CAT 6A UTP 2 MODULOS BLANCO	22,08	22,08	
Suma la partida					48,87
Costes indirectos.....				3,00%	1,47
TOTAL PARTIDA					50,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.19.01.04.02	u	TOMA DE DATOS CARRIL DIN RJ45 Cat 6A UTP 2 MÓDULOS Toma de datos RJ45 Cat 6A UTP de dos módulos montada en carril DIN de cuadro eléctrico, conforme con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10, con designación de contactos por doble código de color y números 568 A y B, conectores con bornas autopelables y posibilidad de recableado en caso de error, llegada de cable multidireccional que permite la instalación en una canal de prof. de 50 mm para STP, admisión indistintamente de clavijas RJ 45, RJ 12 y RJ 11 sin deformación de los contactos, soporte para montaje en carril DIN 17.5 mm. Incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 076574 + 412950 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad instalada.			
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
TO01800	0,600 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	13,90	
ATC00100	0,210 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	9,49	
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
LEG_076574	1,000 u	TOMA RJ45 CAT 6A UTP 2 MODULOS BLANCO	22,08	22,08	
LEG_412950	1,000 u	SOPORTE CARRIL DIN 17.5 mm PARA EQUIPOS MOSAIC	3,87	3,87	
Suma la partida					50,05
Costes indirectos.....				3,00%	1,50
TOTAL PARTIDA					51,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	247/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.01.04.03	u	CAJA SALIDA / REGISTRO CABLES AUDIO / VIDEO 80x80x45mm			
		Caja de superficie para salida de cables de audio/video de los cañones de proyección o para salida de cables de audio, montaje en superficie, dimensiones 100x100x55mm (dimensiones interiores), formada por caja y tapa de poliestireno, color gris, autoextinguible 650º, entradas de cables y tubos por conos multidíámetro con indicación de los diámetros y numeras para facilitar el reconocimiento de las líneas; incluso tapones de protección clase II para tornillos de fijación; Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Ref. 092136, o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,48	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
LEG_092126	1,000 u	CAJA ESTANCA DE REGISTRO 80x80x45mm	1,80	1,80	

Suma la partida	7,82
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.19.01.04.04	u	CAJA DE REGISTRO EMPOTRADA EN PARED			
		Cofre para caja de registro enrasada en paramento vertical , construido en material plástico, irrompible,montaje empotrado, con aparellaje, incluso colocación, ayudas de albañilería, material auxiliar y conexiones; construido según			
ATC00100	0,020 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	0,90	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ELE_REG	1,000 u	CAJA DE REGISTRO EMPOTRADA	0,34	0,34	
Suma la partida				4,49	
Costes indirectos.....				3,00%	0,13
TOTAL PARTIDA					4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 01.19.02 MEGAFONIA

01.19.02.01	u	AMPLIFICADOR MEZCLADOR 120W 230V/24V			
		Amplificador mezclador de 120 W de potencia RMS y 175 W IHF, con cinco entradas de micrófono y dos de auxiliar, entrada de emergencia 0 dB prioritaria, relé de seguridad de avisos para líneas de altavoces con atenuadores, salida para altavoces de 4, 8 y 16 ohm, 50, 70 y 100 V, salida de línea para enlazar con otras etapas de potencia, control de volumen individual para cada entrada, modo, mezclador de micrófonos o con prioridad de MIC 1 sobre MIC 2-5, y todos sobre entradas auxiliares (configurable), gong y alimentación phantom seleccionable por entrada MIC, control de graves, agudos y de volumen general, indicador de nivel de señal, módulo interface 100 V. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: AXD-120+AXD-M100V, Ref: A078A+C666MV , o modelo de idénticas características técnicas.			
TO01800	0,600 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	13,90	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,94	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
OPT_A078A	1,000 u	AMPLIFICADOR MEZCLADOR 120W 230V/24V	497,24	497,24	
OPT_C666MV	1,000 u	MÓDULO INTERFACE 100V VOX SERIE AXD	134,97	134,97	
Suma la partida				658,50	
Costes indirectos.....				3,00%	19,76
TOTAL PARTIDA					678,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	248/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.19.02.02	u	AMPLIFICADOR MEZCLADOR DIGITAL 480W Amplificador mezclador digital de 480 W RMS en línea de 100 V con seis entradas, cinco zonas de altavoces, ajuste individual de nivel de entrada, control de volumen general, ecualizador gráfico de 7 bandas, tonos de gong y sirena, incluye una fuente musical con radio FM y puertos SD y USB para reproducir archivos MP3, permite la grabación desde las entradas en la tarjeta SD o memoria USB, control remoto desde micrófono PM-5Z. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: A480MZ, Ref: A480MZ , o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	0,600 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	13,90	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,94	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
OPT_A480MZA	1,000 u	AMPLIFICADOR MEZCLADOR DIGITAL 480W	896,18	896,18	

Suma la partida 922,47
Costes indirectos..... 3,00% 27,67

TOTAL PARTIDA 950,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.19.02.03	u	PUPITRE MICROFÓNICO 35 cm CON BASE MURAL Pupitre microfónico con flexo de 35 cm, gong inicial seleccionable y pulsador para hablar con posibilidad de enclavamiento electrónico, prioridad de palabra e indicador luminoso hablar/gong, alimentación local o remota desde amplificador, preamplificador interno con nivel de salida configurable a -60 dB o 0 dB, respuesta de frecuencia 250 ~ 10.500 Hz, acabado ABS con base de zinc, color negro, fuente de alimentación incluida. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: MD-18 + BM-DS, Ref: M235D + B026DS, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	0,400 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27	
TA00200	0,250 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	5,59	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
OPT_M235D	1,000 u	PUPITRE MICROFÓNICO 35 CM	174,55	174,55	
OPT_B026DS	1,000 u	BASE MICRO MURAL DIN SUPERFICIE	25,04	25,04	

Suma la partida 216,10
Costes indirectos..... 3,00% 6,48

TOTAL PARTIDA 222,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.19.02.04	u	MICROFÓNO EMISOR DE MANO UHF Micrófono inalámbrico de mano con diagrama polar cardioide, con posibilidad de configuración desde el propio equipo: frecuencia, grupo, canal, sensibilidad, potencia de transmisión y cuenta atrás para apagado automático después de 10, 30 o 60 minutos, también configurable remotamente desde el receptor mediante ultrasonidos y el sistema de emparejamiento REMOSET. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: MIMMU16, Ref: M205MM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	0,400 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27	
TA00200	0,250 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	5,59	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
OPT_M205MM	1,000 u	MICROFÓNO EMISOR DE MANO UHF	161,95	161,95	

Suma la partida 178,46
Costes indirectos..... 3,00% 5,35

TOTAL PARTIDA 183,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	249/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.02.05	u	RECEPTOR DIVERSITY 2 CANALES UHF Receptor de microfonía inalámbrica de dos canales y con la posibilidad de configurar y sincronizar automáticamente los micrófonos, emparejando las frecuencias, mediante ultrasonidos (sistema REMOSET), banda de frecuencias 823 ~ 832 MHz y 863 ~ 865 MHz, configuración automática y sin interferencias con 4G, cable tipo XLR con macho en receptor y macho en amplificador. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: MI-MMU16, Ref:M205D2, o modelo de idénticas			
TO01800	0,400 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27	
TA00200	0,250 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	5,59	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
OPT_M205D2	1,000 u	RECEPTOR DIVERSITY 2 CANALES UHF	269,94	269,94	
Suma la partida					286,45
Costes indirectos.....					3,00% 8,59
TOTAL PARTIDA					295,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
01.19.02.06	u	ANTENA DE PARED Antena de pared de 3 dB de ganancia, banda UHF (470 a 870 MHz), alimentación 12~18 V CC, ángulo de cobertura 360º. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: UB-900, Ref:M202AP, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la			
TO01800	0,400 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27	
TA00200	0,250 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	5,59	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
OPT_M202AP	1,000 u	ANTENA DE PARED	76,48	76,48	
Suma la partida					92,99
Costes indirectos.....					3,00% 2,79
TOTAL PARTIDA					95,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
01.19.02.07	u	ALTAVOZ DE TECHO 6", 20 W, 100 V. ABS BLANCO Altavoz de techo de dos vías (6,5"+1,2"), potencia de 20 W, seleccionable a 10 o 5 W, sensibilidad a 1 kHz, 1 W y 1 m de 90 dB, presión acústica máxima (SPL) a 1 kHz, 1 m de 103 dB, respuesta en frecuencia de 60 a 20.000 Hz, sistema de montaje empotrado rápido y acabado metálico blanco, dimensiones Ø 227 x 87 (fondo) mm, orificio para empotrar de Ø 210 mm. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado y montaje, ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: A-257DTM, Ref:			
TO01800	0,400 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27	
TA00200	0,250 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	5,59	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
OPT_A256ATP	1,000 u	ALTAVOZ DE TECHO 6", 6 W, 100 V. ABS BLANCO	16,57	16,57	
Suma la partida					33,08
Costes indirectos.....					3,00% 0,99
TOTAL PARTIDA					34,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	250/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.02.08	u	CAJA ACÚSTICA 100W 2 VIAS 100V NEGRA			
		Caja acústica de 100 W RMS (100 V) construida con madera contrachapada de abedul, con crossover pasivo, transductor de alta calidad de 8" y driver Kapton de 1" de alta sensibilidad y mínima distorsión, dispersión 60°(H) x 40°(V), frecuencia de cruce 2.200 Hz, dimensiones 245 x 255 x 395 mm, peso 8,5 kg, conectores Euroblock y NL4 dobles (entrada y enlace), soporte tipo U incluido, color negro. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado y montaje, ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTI-MUS, Modelo: BS-208T, Ref: A273NT, o modelo de idénticas características. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	0,400 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27	
TA00200	0,250 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	5,59	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
OPT_A273NT	1,000 u	CAJA ACÚSTICA 100W 2 VIAS 100V NEGRA	598,36	598,36	
Suma la partida					614,87
Costes indirectos.....					3,00% 18,45
TOTAL PARTIDA					633,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.19.02.09	m	CIRCUITO DE SONIDO 2x2,5 mm² B2ca-s1b			
		Cable de sonido 2x2,5 mm² 13 AWG-EN50399 RCP Euroclase B2ca-s1b, d0, a1, formado por dos conductores aislados de poliolefina individualmente con sección 2,5 mm², (13 AWG), compuesto de cables de cobre desnudo trenzados que mantiene el cable flexible y fácil de manejar, para uso tanto interior como exterior o en ambiente húmedo. Con las siguientes características físicas: Euroclase de CPR EN50399: B2ca-s1b, d0, a1; Conductor interno: Material: BC 40 X 0,263 mm (Ø) (OFC), Sección: 2,5 mm²; Calibre AWG: 13 AWG; Número de conductores: 2; Aislamiento: Poliolefina 3,5 mm (Ø) de colores rojo y azul; Cubierta externa de poliolefina 9,6 mm (Ø) y color negro. Características eléctricas: Resistencia dieléctrica: 2 (kV / 1 min. DC); Voltaje nominal: 500 V; Máx. conductor, resistencia DC: 7,98 (f/ Km). Aislado con tubo semirrígido de polipropileno de 16 mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje superficial. Incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
16MM_P_PP	1,010 m	TUBO Ø16mm FLEXIBLE SEMIRRÍGIDO POLIPROPILENO	0,33	0,33	
MEG_CAB-2.5	1,010 m	CABLE DE SONIDO 2x2,5 mm² B2ca-s1b	2,80	2,83	
Suma la partida					5,58
Costes indirectos.....					3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA					5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	251/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.02.10	u	CENTRAL MINI CONTROL RECEPCIÓN SEÑALIZACIÓN INCIDENCIAS 4 BAÑOS			
Módulo de señalización para recibir la llamada de hasta cuatro baños y/o vestuarios accesibles equipados con conjuntos KB-10F, equipado con cuatro LEDs que se iluminan indicando el origen de la llamada, un timbre de llamada que puede silenciarse desde el pulsador de MUTE mientras se atiende personalmente la llamada, un pulsador de MUTE permite silenciar la llamada mientras se atiende y cancela localmente en el baño. Con fuente de alimentación industrial de 25 W para sobremesa altamente fiable, con entrada CA bifásica europea y un rango de entrada de 85 V ac a 264 V ac, adecuada para soluciones de potencia de consumo e industriales, con clasificación de eficiencia energética de nivel VI, conector macho europeo de dos polos, potencia de clase 2 con contacto de tierra, carcasa completamente cerrada, construida para adherirse a los estándares pirorretardantes 94V-0, equipada con protección estándar del sector (protección contra cortocircuitos, sobrecarga y exceso de tensión), indicación LED de estado de alimentación, temperatura de funcionamiento de hasta +70 °C. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Referencia: L401, Modelo: CC-40F, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.					
TO01800	0,800 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	18,54	
TA00200	0,500 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	11,18	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
OPT_I924K25	1,000 u	ALIM. 24V. 1,04Amp.25W (GST25E24-P1J)	41,51	41,51	
OPT_L401A	1,000 u	CENTRAL MINI CONTROL RECEPC./SEÑ. INCIDENCIAS 4 BAÑOS	305,92	305,92	
Suma la partida					380,45
Costes indirectos.....					3,00% 11,41
TOTAL PARTIDA					391,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.19.02.11	u	CONJUNTO SEÑALIZACION BAÑOS ADAPTADOS			
Conjunto de mecanimos de llamada y señalización para baños asistidos, según CTE DB SU - SUA3, con mecanismo de llamada por pulsador y tirador, mecanismo de reposición de llamada, unidad central de señalización acústica y luminosa, marcos y fuente de alimentación. Incluso caja de empotrar o superficie, todos los elementos y accesorios para su conexionado, ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Referencia: L357M, Modelo: KB-10F, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad					
TO01800	0,800 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	18,54	
TA00200	0,500 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	11,18	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
OPT_L357M	1,000 u	CONJUNTO SEÑALIZACION BAÑOS ADAPTADOS	246,55	246,55	
OPT_L170E	0,500 u	CAJA DE EMPOTRAR	2,61	1,31	
OPT_C-417S	0,500 u	CAJA DE SUPERFICIE	4,93	2,47	
Suma la partida					283,35
Costes indirectos.....					3,00% 8,50
TOTAL PARTIDA					291,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	252/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.02.12	m	CABLE 2x2,5 mm² POTENCIA Y CONTROL APANTALLADO			
		Cable de potencia y control apantallado, de 2x2,5 m² de sección, de 1 kV. Con conductores de cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228, aislamiento de PVC flexible azul y marrón, pantalla de cinta de aluminio-poliéster solapada y una trenza de hilos de cobre estañado que asegura una cobertura total del apantallamiento, cubierta de PVC flexible de color gris con hilo de desgarr (ripcord) para facilitar el pelado de la cubierta. Con las siguientes características técnicas: Características eléctricas: 0,6/1 kV; Norma de referencia: IEC 60502-1 / UNE 21123-1; Certificados CE - ROHS, Cca-s3,d2,a3; Características térmicas: temperatura máxima del conductor 70 °C, temperatura máxima en cortocircuito 160 °C, temperatura mínima de servicio -40 °C; Características de resistencia frente al fuego: No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1, no propagación de incendio según UNE-EN 60332-3, IEC 60332-3 y EN 50399, reducida emisión de halógenos, cloro <15%, reacción al fuego CPR, Cca-s3,d2,a3 y Eca según la norma EN 50575. Aislado con tubo semirrígido de polipropileno de 16 mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje superficial. Incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
16MM_P_PP	1,010 m	TUBO Ø16mm FLEXIBLE SEMIRRÍGIDO POLIPROPILENO	0,33	0,33	
MEG_CAB-2.5P	1,010 u	CABLE 2x2,5 mm² POTENCIA Y CONTROL APANTALLADO	1,88	1,90	
Suma la partida					4,65
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.19.02.13	m	AMPLIFICADOR LAZO INDUCTIVO RECINTOS MEDIANO TAMAÑO			
		Amplificador de lazo inductivo para recintos de mediano tamaño, con cartel autoadhesivo con símbolo T. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: PLS-X3 + LBL-T1, Ref: N500A + N500C , o modelo de idénticas características técnicas. Medida			
TO01800	0,600 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	13,90	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,94	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
OPT_N500A	1,000 u	AMPLIFICADOR LAZO INDUCTIVO RECINTOS MEDIO TAMAÑO	909,52	909,52	
OPT_LBL-T1	1,000 u	CARTEL 125x114 mm AUTO-ADHES. SIMBOLO T	8,02	8,02	
Suma la partida					943,83
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					972,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.19.02.14	m	CABLE PLANO DE COBRE 25x0,1 mm PARA BUCLE MAGNÉTICO			
		Cable plano de cobre 25x0,1 mm para bucle magnético. Aislado con tubo semirrígido de polipropileno de 16 mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje superficial. Incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
16MM_P_PP	1,010 m	TUBO Ø16mm FLEXIBLE SEMIRRÍGIDO POLIPROPILENO	0,33	0,33	
OPT_N502C2	1,010 m	CABLE PLANO COBRE 25x0,1mm	5,35	5,40	
Suma la partida					8,15
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	253/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.02.15	m	KIT AMPLIFICADOR LAZO INDUCTIVO MOSTRADOR Kit de amplificación por lazo inductivo y micrófono para mostrador, con cartel autoadhesivo con símbolo T. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, material complementario o piezas especiales. Marca: OP-TIMUS, Modelo: CTC-121 + LBL-T1, Ref: N500KA + N500C , o modelo de idénticas características técnicas. Me-			
TO01800	0,600 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	13,90	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,94	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
WW00300	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
OPT_N500KA	1,000 u	KIT AMPLIFICADOR LAZO INDUCTIVO MOSTRADOR	494,88	494,88	
OPT_LBL-T1	1,000 u	CARTEL 125x114 mm AUTO-ADHES. SIMBOLO T	8,02	8,02	
Suma la partida					529,19
Costes indirectos.....					3,00% 15,88
TOTAL PARTIDA					545,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 01.19.03 SISTEMA DE GESTION Y CONTROL (BMS)

01.19.03.01	Ud	PUESTO CENTRAL BMS Puesto central para gestión, regulación y control del edificio (BMS) formado por: (1) Servidor central mediante máquina servidora residente de programas de software, entre ellas las licencias de gestión, con capacidad industrial con comunicación a la red global de controladores del proyecto, incluyendo monitor LED de 29" y todos los periféricos necesarios para desempeñar las tareas del BMS del edificio; (2) Software Regin EXOScada con capacidad de gestionar los puntos suficientes del proyecto y permitir monitorizar y controlar tanto los procesos del sistema como las alarmas e históricos, para mostrar en informes y gráficos. Marca REGIN, formato PC-card, SERVER KEY. Visualización dinámica de procesos, curvas en tiempo real, recogida de históricos y gestión de alarmas, registros y gráficos dinámicos. Incluso sistema Web Server. Compatible con sistema Multi2 para unidades terminales. Acceso basado en roles (RBAC), lo que permite la configuración de los permisos de usuario. Sistema de software que incorpora gráficos dinámicos, y capacidades de gestión de pantallas globales. Sistema con definición multiusuario y multioperarios. Conecta y traduce datos desde casi cualquier dispositivo o sistema, y administra y optimiza el rendimiento de edificios, fábricas o ciudades. Sistema MULTI2 incluido; (3) Swich de comunicaciones 10/100/1000 para la interconexión de las redes del sistema; (4) Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Incluso curso de formación al propietario del edificio. Medida la unidad totalmente instalada y puesta en			
TO01400	37,440 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	867,48	
TO01800	20,230 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	468,73	
REG_CYC	25,720 u	Cableado y canalizaciones de control por cuadro	41,22	1.060,18	
REG_ING-PM	19,910 h	PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SIST. CONTROL	42,55	847,17	
REG_PC	1,000 u	Ordenador central	1.196,69	1.196,69	
REG_EXOSCAD	1,000 u	Software Regin EXOSCAD	2.935,57	2.935,57	
REG_SWITCH	1,000 u	Switch de comunicaciones	53,99	53,99	
Suma la partida					7.429,81
Costes indirectos.....					3,00% 222,89
TOTAL PARTIDA					7.652,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	254/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.03.02	Ud	GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-1 Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de los sistemas de gestión, control y regulación asignados al cuadro de control CC-1, y que incluye: (1) Armario metálico, IP66, previsto para albergar dispositivos de control/comunicación previsto en proyecto, con puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo; (2) Controladores libremente programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO Modbus, TCP/IP; (3) Elementos de campo según especificaciones recogidas en la documentación del proyecto y en el listado de puntos de control incluido en la memoria del proyecto; (4) Montaje de todos los elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior; (5) Instalación eléctrica de puntos de control, conexionado de los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí y con sus adaptadores de comunicaciones. Para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conectar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas; (6) Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización según normativa. Suministro e instalación de cable de datos CAT6a para realización de red ethernet. Canalización según normativa. Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización según normativa; (7) Supervisión, gestión y verificación de los trabajos de instalación y conexionado eléctrico de control; (8) Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de los equipos. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra; Instalado según RITE, REBT, CTE y normas UNE aplicables. Marca REGIN, o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada y puesta en marcha.			
TO01400	74,880 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	1.734,97	
TO01800	40,450 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	937,23	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
REG_ING-PM	51,450 h	PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SIST. CONTROL	42,55	2.189,20	
REG_CYC	39,810 u	Cableado y canalizaciones de control por cuadro	41,22	1.640,97	
REG_SUB-CC1.3	1,000 u	Subestación de control Sistema 3: EP-3+VRF3	1.433,07	1.433,07	
REG_SUB-CC1.4	1,000 u	Subestación de control Sistema 4: EP-4	371,31	371,31	
Suma la partida					8.307,68
Costes indirectos.....					3,00% 249,23
TOTAL PARTIDA					8.556,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	255/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.03.03	Ud	GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-2 Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de los sistemas de gestión, control y regulación asignados al cuadro de control CC-2, y que incluye: (1) Armario metálico, IP66, previsto para albergar dispositivos de control/comunicación previsto en proyecto, con puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo; (2) Controladores libremente programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO Modbus, TCP/IP; (3) Elementos de campo según especificaciones recogidas en la documentación del proyecto y en el listado de puntos de control incluido en la memoria del proyecto; (4) Montaje de todos los elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior; (5) Instalación eléctrica de puntos de control, conexionado de los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí y con sus adaptadores de comunicaciones. Para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conectar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas; (6) Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización según normativa. Suministro e instalación de cable de datos CAT6a para realización de red ethernet. Canalización según normativa. Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización según normativa; (7) Supervisión, gestión y verificación de los trabajos de instalación y conexionado eléctrico de control; (8) Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de los equipos. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17 23,17	1.734,97 937,23	
TO01400	74,880 h				
TO01800	40,450 h				
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
REG_ING-PM	51,450 h	PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SIST. CONTROL	42,55	2.189,20	
REG_CYC	39,810 u	Cableado y canalizaciones de control por cuadro	41,22	1.640,97	
REG_SUB-CC2.1	1,000 u	Subestación de control Sistema 1: EP-1+VRF1	1.433,07	1.433,07	
REG_SUB-CC2.2	1,000 u	Subestación de control Sistema 1: EP-2+VRF2	371,31	371,31	
Suma la partida.....					8.307,68
Costes indirectos.....					249,23
TOTAL PARTIDA					8.556,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.19.03.04	Ud	TRASLADO DE SERVIDORES ACTUALMENTE EN SERVICIO A NUEVA UBICACION Traslado de servidores telecomunicaciones actualmente en funcionamiento y ubicado en caseta prefabricada en la fachada a calle Convento, a su nueva ubicacion en edificio, en lugar definitivo para el funcionamiento. Realizado con personal especializado y coordinado con los técnicos municipales, para garantizar su funcionamiento, incluyendo obras necesarias su funcionamiento en su nueva ubicacion y definitiva. Así como retirada de caseta prefabricada a su propietario y p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería. Construida según reglamento de ICT e CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,53 45,18	910,60 361,44	
576	20,000 h				
ATC00100	8,000 h				
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida.....					1.272,97
Costes indirectos.....					38,19
TOTAL PARTIDA					1.311,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	256/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.19.04 VARIOS y LEGALIZACIONES

01.19.04.01	m	LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS BT y AT Legalización y puesta en servicio de las instalaciones de ELECTRICIDAD de BT y AT del edificio incluyendo: (1) La preparación y visado de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasa correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término la puesta en servicio de la instalación; (2) realización de pruebas de la instalación según el protocolo de pruebas y las indicaciones de la DF, comprendiendo las pruebas reglamentarias y las solicitadas por la DF, incluyendo la cumplimentación de las fichas justificativas y las demostraciones a la DF y la Propiedad; (3) Entrega de la documentación final de obra (protocolo de pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, certificados y garantías de los elementos instalados,			
ELE-LEGA	1,000 u	LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS BT y AT	481,38	481,38	
Suma la partida					481,38
Costes indirectos.....					3,00% 14,44
TOTAL PARTIDA					495,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.19.04.02	m	LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE PCI Legalización y puesta en servicio de las instalaciones de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS del edificio incluyendo: (1) La preparación y visado de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasa correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término la puesta en servicio de la instalación; (2) realización de pruebas de la instalación según el protocolo de pruebas y las indicaciones de la DF, comprendiendo las pruebas reglamentarias y las solicitadas por la DF, incluyendo la cumplimentación de las fichas justificativas y las demostraciones a la DF y la Propiedad; (3) Entrega de la documentación final de obra (protocolo de pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, certificados y garantías de los elementos			
PCI-LEGA	1,000 u	LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE PCI	364,41	364,41	
Suma la partida					364,41
Costes indirectos.....					3,00% 10,93
TOTAL PARTIDA					375,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.19.04.03	m	LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES TERMICAS Legalización y puesta en servicio de las instalaciones TÉRMICAS (Climatización, ACS y ventilación) del edificio incluyendo: (1) La preparación y visado de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasa correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término la puesta en servicio de la instalación; (2) realización de pruebas de la instalación según el protocolo de pruebas y las indicaciones de la DF, comprendiendo las pruebas reglamentarias y las solicitadas por la DF, incluyendo la cumplimentación de las fichas justificativas y las demostraciones a la DF y la Propiedad; (3) Entrega de la documentación final de obra (protocolo de pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, certificados y garantías de los			
CLI-LEGA	1,000 u	LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES TERMICAS	437,51	437,51	
Suma la partida					437,51
Costes indirectos.....					3,00% 13,13
TOTAL PARTIDA					450,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	257/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.04.04	m2	SELLADO DE HUECO DE INSTALACIONES PARA PROTECCION AL FUEGO			
		Sellado de hueco de paso de instalaciones mediante mortero ignífugo aplicado in situ, reacción al fuego clase A1, resistencia al fuego EI 120, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita formando un recubrimiento incombustible. Ejecución según CTE-DB-SI. Incluso limpieza y preparación de la superficie, aplicación mecánica del mortero hasta total sellado y relleno del hueco de paso y ayudas de albañilería. Medida la superficie eje-			
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	15,81	
IV_MOR-IGN	1,000 m2	MORTERO IGNIFUGO EI 120	7,60	7,60	

Suma la partida	23,41
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	24,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.19.04.05	u	ESPUMA EXPANSIBLE DE SELLADO PARA PROTECCIÓN AL FUEGO			
		Bote de espuma de poliuretano expansible mediante sistema de cartuchos de spray, con alta resistencia al fuego, alta adherencia, contenido de 750 ml, con una resistencia al fuego EI 120. Ejecución según CTE-DB-SI. Medida la			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
IV-ES-RF	1,000 u	TUBO ESPUMA EXPANSIBLE DE SELLADO PARA PROTECCIÓN	56,34	56,34	

Suma la partida	57,44
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	59,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO 01.19.05 BAÑOS ASISTIDOS

01.19.05.01	u	PULSADOR TIRADOR CON BLOQUE DE ANULACION			
		Pulsador tirador de aviso de llamada, con bloque de anulación y led de activación de llamada, incluso colocación,			
IV025011	1,000 u	PULSADOR TIRADOR CON BLOQUE DE ANULACION	10,36	10,36	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ATC00100	0,072 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	3,25	
ATC00400	0,181 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	8,24	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	

Suma la partida	22,78
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.19.05.02	u	INDICADOR OPTICO-ACUSTICO EN BAÑOS			
		Avisador óptico-acústico en baños asistidos en ejecución en superficie en techo, incluso colocación, alimentador, conexiones y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada, funcionando y le-			
IV025015	1,000 u	INDICADOR OPTICO-ACUSTICO EN BAÑOS	20,24	20,24	
ATC00100	0,072 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	3,25	
ATC00400	0,181 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	8,24	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	

Suma la partida	32,66
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	33,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	258/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.19.05.03	u	UNIDAD DE CONTROL Y ALARMA Unidad de control de alarmas compuesto por panel led para recibir 15 señales de alarma, zumbador, botón de se-ñal de cancelación de la llamada, y transformadores 230/15 V suficientes para todo el sistema de avisos, incluso colocación, alimentador, conexiones y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada			
IV025012	1,000 u	UNIDAD DE CONTROL Y ALARMA	198,36	198,36	
ATC00100	0,072 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	3,25	
ATC00400	0,181 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	8,24	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida					210,78
Costes indirectos.....					6,32
TOTAL PARTIDA					217,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.19.05.04	m	CIRC. SIST. AVISO EN BAÑOS CABLE CU. De circuito para sistema de avisos en baños asistidos (minusválidos) con conductor de cobre flexible según espe-cificaciones del fabricante con aislamiento y cubierta de PVC y pantalla de trenza de hilos de cobre designación UNE 21.002, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-			
ATC00100	0,022 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	0,99	
TO01800	0,004 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	0,09	
IW32001	1,000 m	CONDUCTOR DE COBRE TRENZADO FLEXIBLE DE 2x1,5 mm²	1,50	1,50	
IE12000	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,24	0,24	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
Suma la partida					3,17
Costes indirectos.....					0,10
TOTAL PARTIDA					3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.20 PROTECCIONES

APARTADO 01.20.01 CONTRAINCENDIOS

SUBAPARTADO 01.20.01.01 DETECCIÓN

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	259/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.20.01.01.01	u	CENTRAL MICROPROCESADA ALGORITMICA DE 2 BUCLES Central microprocesada analógica algorítmica, fabricada según la normas europeas UNE-EN 54-2 y UNE-EN 54-4, con capacidad operativa para controlar individualmente todos los equipos que componen las instalaciones de de- tección y extinción de incendios. Formada por Tarjeta de control de línea con microprocesador independiente que controla dos bucles analógicos bidireccionales, con 125 equipos de capacidad cada uno, a los que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás elementos que configuran la instalación. Capa- cidad de control de 250 equipos, que dependiendo del tipo puede significar el control de más de 1000 puntos inde- pendientes. (Un módulo de 8 entradas puede controlar 8 equipos identificables individualmente). Fuente de alimen- tación conmutada independiente de 27,2 Vcc 4 A, prevista para cubrir las necesidades propias de la Central y la instalación. Cargador de baterías de emergencia. La central dispone de capacidad para alojar en su interior dos ba- terías de 12V / 7 Ah. Módulo CPU, donde se personaliza la instalación, se programan las maniobras de salidas y se gestiona la información. Sus características principales son: Memoria de eventos no volátil, con capacidad para 4000 eventos. Reloj en tiempo real. Control completo de funcionamiento de todos los equipos que componen la ins- talación de forma programada o manual: Rearmes, reposiciones, niveles, conexión/desconexión de puntos, acti- vación/desactivación de evacuaciones, cierre de puertas y compuertas cortafuegos. Modos DIA/NOCHE configu- rables automáticamente mediante calendario programable. Modos de test y pruebas incorporados para cada zona. Programación de retardos según norma UNE EN 54-2. Capacidad de personalizar distintos idiomas. Gestión inte- gral de listados históricos entre dos fechas y estado de las zonas. Display gráfico de 240 x 64 puntos. Teclado de control. Indicadores luminosos y avisador acústico local, para presentación de estados generales de servicio, alar- ma, avería, desconexión, test, alimentación y estado de maniobras de evacuación y otros. Salidas incorporadas de evacuación(salida vigilada), alarma, prealarma y avería. Dispone de 2 puertos de comunicaciones serie interfa- ce RS232 ó RS485, seleccionable por el usuario. Puerto de impresora serie incorporado. Medidas: 410 x 310 x 120 mm. Con baterías de emergencia recargables de tipo ácido-plomo sin mantenimiento 12V 17 Ah, tarjeta de 2 bucles de sistema algorítmico y programador de direcciones del sistema algorítmico. Incluso pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/SA-C2 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	18,07	
576	4,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	182,12	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AE_SA-C2	1,000 u	CENTRAL ALGORITMICA DE 2 BUCLES + TARJETA 2 BUCLES	1.564,28	1.564,28	
AE_B-12-6	2,000 u	BATERÍA RECARGABLE 12 V / 7 Ah	29,08	58,16	
Suma la partida					1.823,56
Costes indirectos.....				3,00%	54,71
TOTAL PARTIDA					1.878,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	260/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.20.01.01.02	u	FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 5A SISTEMA ALGORÍTMICO			
		Fuente de alimentación conmutada de 24 Vcc / 5A fabricada según norma EN 54-4, con bitensión 230/115 Vca; 50/60 Hz, provista de indicaciones luminosas del estado general de la fuente de alimentación, estado y carga de las baterías y de los fusibles de salida según norma EN 54-4, con dos salidas independientes protegidas contra cortocircuitos, con tarjeta microprocesada que mantiene informada a la central algorítmica de su estado permanente. Con dos baterías 12V/17Ah. Dimensiones 390x440x100 mm. Incluso baterías, pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/SA-FA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	18,07	
576	4,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	182,12	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AE_SA-FA	1,000 u	FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 5A ALG.	473,85	473,85	
AE_B-12-5	2,000 u	BATERÍA DE EMERGENCIA	82,36	164,72	
Suma la partida					839,69
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					864,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.20.01.01.03	u	PROGRAMADOR DE DIRECCIONES PARA SISTEMA ALGORÍTMICO			
		Dispositivo portátil para programar el número de código de identificación de cada equipo algorítmico, para grabar la dirección de cada equipo, leer la dirección almacenada y inhibir/autorizar individualmente el destello led de cada equipo, con posibilidad de realizar la programación individual de cada equipo desde la central algorítmica. Incluso batería alcalina de 9 V, programación, pequeño material, montaje y conexionado. Instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA, Modelo: AE/SA-PRG, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AE_SA-PRG	1,000 u	PROGRAMADOR DIRECCIONABLE SISTEMA ALGORITMICO	85,97	85,97	
Suma la partida					93,85
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					96,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.20.01.01.04	u	INTERFACE DE COMUNICACIONES TCP/IP			
		Módulo multiprotocolo que permite la integración de las centrales algorítmicas en diferentes sistemas de control, con soporte para los siguientes protocolos: Modbus / rRTU / TCP / N2 de Metasys OPTIMUS y EspA 4.4.4. Con las siguientes interfaces: RS232, RS485, Ethernet. Dimensiones: 105 x 75 x 30 mm. Incluso pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI.Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/SA-GAT, o modelo			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	5,79	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AE_SA-GAT	1,000 u	INTERFACE DE COMUNICACIONES TCP/IP	412,70	412,70	
Suma la partida					419,42
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					432,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	261/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.20.01.01.05	u	DETECTOR ÓPTICO ALGORÍTMICO BAJO PERFIL Detector óptico de humos de bajo perfil, con certificados LPCB según norma EN 54-5 y EN 54-7, fabricados con tecnología SMD, con doble indicador luminoso, salida de alarma remota y misma base intercambiable de conexión. Con zócalo fabricado en ABS reciclable con contactos, arandelas y tuercas para conexión de cables, en acero inoxidable. Con protector de polvo incluido. Dimensiones Ø106 x 43mm. Conexión a 2 hilos. Alimentación entre 15 y 35 Vcc. Consumo 35 uA (reposo), 80 mA (alarma).Compatible con todos los detectores algorítmicos. Fabricado en ABS. Incluso pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA, Modelo: AE/SA-OPI + AE/SA-ZB2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AE_SA-OPI	1,000 u	DETECTOR ÓPTICO BAJO PERFIL ALGORITMICO	38,22	38,22	
AE_SA-ZB2	1,000 u	ZÓCALO PARA DETECTOR ALGORÍTMICO	3,02	3,02	
Suma la partida					49,12
Costes indirectos.....					1,47
TOTAL PARTIDA					50,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
01.20.01.01.06	u	PULSADOR DIRECCIONABLE SISTEMA ALGORITMICO CON AISLADOR Pulsador microprocesado direccionable con aislador de lazo fabricado según norma UNE EN 54-11:2001. Controla un interruptor presionable a través de lámina flexible (queda enclavada sin que rompa) que genera una señal de alarma en la central. Con circuito aislador bidireccional que protege la instalación frente a cortocircuitos en la línea de entrada o salida, abriendo la línea y dejando el equipo siempre operativo. Dotado con: Tapa de protección transparente serigrafiada y medidas según normativa, aislador de lazo, conector doble de entrada y salida de lazo, alimentación entre 18 y 27 Vcc. consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma. Medidas 98 x 95 x 39 mm. Incluso pequeño material, base alta para pulsador, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/SA-PTA + AE/V-PSBA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AE_SA-PTA	1,000 u	PULSADOR DIRECCIONABLE SISTEMA ALGORÍTMICO CON	26,54	26,54	
AE_V-PSBA	1,000 u	BASE ALTA PARA PULSADOR	1,39	1,39	
Suma la partida					35,81
Costes indirectos.....					1,07
TOTAL PARTIDA					36,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
01.20.01.01.07	u	SIRENA FLASH BUCLE ALGORITMICO CON AISLADOR Sirena electrónica acústica con foco, de bajo consumo, para interior, certificada EN 54-3 y EN 54-23, configurable como elemento óptico acústico (luz+sonido) o solo óptico. Con las siguientes características técnicas: Especificaciones: Tensión de alimentación: 18-35 Vdc; Cable sección/tipo: 0.5-2.5mm/FIRETUF, FP200 o MICC; Consumo de corriente: Volumen alto: Solo sonido 4.7mA - Sonido + Flash 11mA; Volumen bajo: Solo sonido 2.6mA - Sonido + Flash 8.7mA; Intensidad de sonido: Volumen alto 99 +/- 3dB(A) : Todos los tonos - Volumen bajo 89 +/- 3dB(A) : Todos los tonos; Tonos: 984 Hz Continuo, 1440 Hz continuo, 644/984 Hz Alterno; Frecuencia destello flash: 0.5Hz; Periodo destello flash: 60ms; Temperatura de funcionamiento: -25 to +70°C (93% ± 3%RH); Material: plástico ABS FR; Categoría ambiental: IP21C; Dimensiones: Ø 106mm, h= 91mm; Certificación: 0359-CPR-00419. Incluso pequeño material, montaje y conexionado. Instalada según CTE-DB-SI. Marca AGUILERA ELECTRONICA, Modelo:			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
AE_SA-ASF23	1,000 u	SIRENA FLASH BUCLE ALGORITMICO AISLADOR	126,95	126,95	
Suma la partida					134,56
Costes indirectos.....					4,04
TOTAL PARTIDA					138,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	262/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.20.01.01.08	u	SIRENA FLASH BUCLE ALGORITMICO CON AISLADOR PARA EXTERIOR Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso exterior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad. El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa Con las siguientes características técnicas: Especificaciones: Tensión de alimentación: 18 ~ 27 V (Bucle Algorítmico tarjeta AE/SA-CTL). Cableado: 2 hilos. Sección recomendada AWG 22~14 (IEC1.5mm2). Clase: Pared WO. Consumo en reposo: 1 mA. Consumo en alarma • solo flash 7,6 mA • flash + volumen bajo 8,4 mA • flash + volumen alto 10,5 mA. Intensidad sonora: • volumen alto 99±3 dB (A) • volumen bajo 89±3 dB (A). Frecuencia destello flash: 0,5 Hz Duración pulso destello: 60 msg. Margen de temperaturas: -10º - +55º C (temperatura ambiente). Margen de humedad: Humedad relativa 10% - 90% sin condensación. Material de la carcasa: ABS FR V0 rojo. Grado de protección IP: IP66. Dimensiones: 110 mm x 110mm x 100mm..Peso: 315g. Corriente activación aislador (ISO): I > 310 mA. Corriente reposición aislador (ISC): I < 150 mA Corriente de fuga máxima (IL max): < 35 mA. Incluso pequeño material, montaje y conexionado. Instalada según CTE-DB-SI. Marca AGUILERA ELECTRÓNICA, Modelo: AE/SA-ASF23WP, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
AE_SA_ASF23WP	1,000 u	SIRENA FLASH BUCLE ALGORITMICO AISLADOR PARA EXTERIOR	136,58	136,58	

Suma la partida..... 144,19
Costes indirectos..... 3,00% 4,33

TOTAL PARTIDA 148,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.20.01.01.09	u	MÓDULO DE 2 SALIDAS PARA MANIOBRAS		
		Unidad microprocesada direccionable fabricada según nomra EN 54-18 para gestión de dos salidas por relé libre de tensión: contactos NC (contactos cerrados) y NA (contactos abiertos y común), para ejecución de dos manio-bras independientes (cerrar puertas cortafuego, activar o desactivar electroválvulas, etc). Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su interior. Conexión a 2 hilos con clemas extraí-bles. Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.. Consumo reposo/alarma: 2.6 mA. Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25mm. Incluso pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELEC-TRONICA Modelo: AE/SA-2S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instala-		
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	5,79
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
AE_SA-2S	1,000 u	MÓDULO DE 2 SALIDAS PARA MANIOBRAS	50,63	50,63

Suma la partida..... 57,35
Costes indirectos..... 3,00% 1,72

TOTAL PARTIDA 59,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.20.01.01.10	u	RETENEDOR PARA PUERTA CORTAFUEGO HASTA 50 kg Retenedor de puertas cortafuegos de hasta 50 kg, formado por electroimán encapsulado, provisto de pivote central que expulsa la puerta cuando ésta debe cerrarse y placa de tracción con rótula de adaptación para facilitar la correcta retención de la puerta. Ubicado en caja de aluminio, lacado en blanco, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán libertando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Certificación según norma EN 1155. Fuerza de tracción 50 Kg / 490 N. Consumo: 45 mA a 24 V. Medidas: 95 x 95 x 30 mm. Incluso pequeño material, montaje y conexionado. Instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA		
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	5,79
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
AE_V-R2440	1,000 u	RETENEDOR PARA PUERTA CORTAFUEGO HASTA 50 kg CAJA	46,28	46,28

Suma la partida..... 53,00
Costes indirectos..... 3,00% 1,59

TOTAL PARTIDA 54,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	263/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.20.01.01.11	u	RETENEDOR PARA PUERTA CORTAFUEGO HASTA 50 kg CON SELECTOR Retenedor de puertas cortafuegos de hasta 50 kg, con selector, formado por electroimán encapsulado, provisto de pivote central que expulsa la puerta cuando ésta debe cerrarse y placa de tracción con rótula de adaptación para facilitar la correcta retención de la puerta. Ubicado en caja de aluminio, lacado en blanco, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán libertando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Certificación según norma EN 1155. Fuerza de tracción 50 Kg / 490 N. Consumo: 45 mA a 24 V. Medidas: 95 x 95 x 30 mm. Incluso pequeño material, montaje y conexionado. Instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/V-R2440S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	5,79	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AE_V-R2440S	1,000 u	RETENEDOR PARA PUERTA CORTAFUEGO HASTA 50 kg CON SELECTOR	65,95	65,95	
Suma la partida					72,67
Costes indirectos.....					2,18
TOTAL PARTIDA					74,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
01.20.01.01.12	m	BUCLE DETECCIÓN MANGUERA 2x1.5mm² L.H. SUPERFICIE Bucle de detección formado por manguera libre de halógenos, no propagadora de la llama y no propagadora de incendios, de dos conductores de 1.5mm² de seccion nominal, apantallados con una cinta de aluminio poliester, homologada para su uso en sistema algorítmico, fabricado según normas EN 50265, EN 50266, EN 50267 y EN 50268, asilado con tubo plástico rígido de polipropileno de 16 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial. Incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Ejecutado según CTE-DB-SI y RIPCI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA, Modelo: AE/MANG2ROH, o modelo de idénticas caracte-			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
AE_MANG2R0HC	1,010 m	MANGUERA 2x1,5 mm² LIBRE DE HALÓGENOS	0,71	0,72	
ELE_TU-RP-16	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø16 mm	0,46	0,46	
Suma la partida					3,60
Costes indirectos.....					0,11
TOTAL PARTIDA					3,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
01.20.01.01.13	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2.5mm² RZ1-K(AS+) SUP. TUBO RÍGIDO Circuito monofásico para conexión eléctrica entre pulsador de emergencia y contactor instalado en cuadro eléctrico, para accionamiento manual de extractores de humo, de tres conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS+) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, resistente al fuego según UNE-EN 50200, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud total-			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
2.5_1KV_K(AP)	3,030 m	CABLE COBRE 1x2.5 mm² 06/1kV RZ1-K(AS+)	0,46	1,39	
ELE_TU-RP-20	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø20 mm	0,59	0,60	
Suma la partida					6,13
Costes indirectos.....					0,18
TOTAL PARTIDA					6,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	264/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO 01.20.01.02 EXTINCIÓN

01.20.01.02.01	u	ARMARIO EMP. VERT. CONJUNTO BIE. MANG. SEMIRRÍG. 25 mm. INOX Conjunto empotrado en posición vertical formado por sistema modular de armario para boca de incendio equipada + armario para extintor 6 kg + módulo para alarma. 1) Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario de 650 alto x 680 ancho x 195 fondo. Construido en acero inoxidable, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua (por 4 posiciones diferentes) y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta opaca de 440x440 desmontable. Carrete pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, abatible 180º. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. Manguera semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25. Válvula de asiento con salida a 110º, con roscas de 1" y con pieza de comprobación para el manómetro. Lanza variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1", diámetro equivalente de 10 mm. Manometro con rosca de 1/4" GAS, escala de 0-16 kg/cm2. 2) Armario para extintor de 6 kg y alarma, fabricado en acero inoxidable, con puerta opaca de acero inoxidable, de dimensiones 650 x 680 x 195 mm, 3) Premarco para sistema modular vertical para empotrar, para alojar boca de incendio, armario extintor y armario de pulsador. Instalada según CTE-DE-SI y RIPCI. Incluso premarco para empotrar, montaje, conexión y ayudas de albañilería. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Modelo: STAR, Ref: STARPC1515 + ST/3V1515 + PREMLV/3VINX o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.		
ATC00100	1,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	67,77
TO01900	2,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	46,34
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30
GDI_STARPC151	1,000 u	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25 mm MANGUERA	421,11	421,11
GDI_ST3V1515	1,000 u	ARMARIO EXTINTOR 6 KG + ALARMA SISTEMA VERTICAL	128,48	128,48
GDI_PREV3VINX	1,000 u	PREMARCO SISTEMA MODULAR VERTICAL INOX	220,68	220,68

Suma la partida	893,68
Costes indirectos.....	3,00% 26,81
TOTAL PARTIDA	920,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.20.01.02.02	u	ARMARIO EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO ABC 4kg 21A-113B EMP. INOX. Armario para extintor de hasta 6 kg de dimensiones 650 x350 x 195 mm, construido en acero inoxidable con puerta opaca, con extintor portátil de polvo ABC de 4 kg de capacidad de agente extintor, eficacia 21A, 113B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga y boquilla con difusor según norma UNE 23110, asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre. Instalado según CTE-DE-SI y RIPCI. Incluso premarco para empotrar, montaje, conexión y ayudas de albañilería. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Modelo: STAR, Ref: AEB64SPCTIX + PREMAEB64STARI + PI-4, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.		
ATC00100	1,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	67,77
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65
GDI_AEB64SPCT	1,000 u	ARMARIO DE EXTINTOR 6 KG SISTEMA MODULAR INOX	156,85	156,85
GDI_PREMAEB-I	1,000 u	PREMARCO PARA EMPOTRAR ARMARIO EXTINTOR INOX.	34,61	34,61
GDI_PI-6	1,000 u	EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 KG. EFICACIA 21A-113B	29,68	29,68

Suma la partida	293,56
Costes indirectos.....	3,00% 8,81
TOTAL PARTIDA	302,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	265/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.20.01.02.03	u	EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO ABC 6 kg 21A-113B Extintor portátil de polvo ABC, con 6 kg de capacidad de agente extintor, eficacia 21A, 113B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga y boquilla con difusor según norma UNE 23110, asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI, certificado por Aenor. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Ref: PI-6, o de idénticas ca-			
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
GDI_PI-6	1,000 u	EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 KG. EFICACIA 21A-113B	29,68	29,68	

Suma la partida 35,01
Costes indirectos..... 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA 36,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.20.01.02.04	u	ARMARIO DE ACOMETIDA Y CONTADOR IPCI 2" Contador general de agua, de 50 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañi-			
ATC00100	0,800 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	36,14	
TO01900	3,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	69,51	
IF07100	1,000 u	CONTADOR GENERAL 50 mm	560,93	560,93	
IF12500	1,000 u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 2"	204,28	204,28	
IF24300	1,000 u	PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,10x0,70 m	67,00	67,00	
IF30000	2,000 u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	27,49	54,98	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	

Suma la partida 1.001,69
Costes indirectos..... 3,00% 30,05

TOTAL PARTIDA 1.031,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.20.01.02.05	m	CANALIZACIÓN ENT. POLIETILENO RETICULADA PEX-3,2 Ø 63x5,8 mm Canalización de polietileno reticulado de alta densidad, ejecución enterrada, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 3,2, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido); incluso p.p. de excavación de zanja de tierras realizada con medios mecánicos, uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB SI y RIPCI. Marca: UPONOR Modelo:PEX SERIE 3,2 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud to-			
TO01900	0,038 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	0,88	
TA00100	0,038 h	AYUDANTE	22,36	0,85	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
ME01400	0,094 h	MINI RETROEXCAVADORA	36,19	3,40	
UPO_PEX5_63	1,010 m	TUBO PEX-5 Ø 63x5,8 mm	18,20	18,38	
UPO%ACCPEX5	0,184 u	PORCENTAJE ACCESORIOS PEX5	60,00	11,04	

Suma la partida 35,65
Costes indirectos..... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA 36,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	266/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.20.01.02.06	m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2"			
		Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud			
ATC00100	0,155 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	7,00	
ATC00400	0,250 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	11,38	
IC68400	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm	7,42	7,49	
PE00200	0,180 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	1,89	
PI00300	0,110 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	1,18	
WW00300	3,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,10	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	

Suma la partida 31,54
Costes indirectos..... 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA 32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.20.01.02.07	m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4"			
		Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 33,7 mm diám. exterior (1 1/4") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longi-			
ATC00100	0,110 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,97	
ATC00400	0,200 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	9,11	
IC68100	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm	3,98	4,02	
PE00200	0,090 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	0,95	
PI00300	0,060 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	0,65	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 21,23
Costes indirectos..... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA 21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.20.01.02.08	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 1 1/4"			
		Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 1 1/4" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón MS58 cromado, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado, incluso pequeño material, construida según CTE-DB-SI e instrucciones del fabricante. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03166 o			
TO01900	0,350 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	8,11	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA03804	1,000 u	VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 1 1/4"	15,36	15,36	

Suma la partida 23,80
Costes indirectos..... 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	267/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBAPARTADO 01.20.01.03 ILUMINACION

01.20.01.03.01	u	LUMINARIA LED SUPERFICIE DIFUSOR POLICARBONATO 150 lúm AUTOTEST Luminaria de emergencia no permanente con lámpara led que proporcionan 150 lúmenes, con cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de carcasa fabricada en policarbonato y difusor de idéntico material y micro-procesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP44 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación adosada en superficie. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: NOVA LD N3 A, o modelo de idénticas			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
DAI_NOL-N3A	1,000 u	LUMINARIA LED SUPERFICIE DIFUSOR POLICARBONATO 150	62,53	62,53	
Suma la partida					70,41
Costes indirectos.....					3,00% 2,11
TOTAL PARTIDA					72,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.20.01.03.02	u	LUMINARIA LED DIFUSOR OPAL 320 lúm, EJECUCION SUP IP66 AEX,AUTOT Luminaria de emergencia no permanente con difusor opal con lámpara ILMLed, que proporcionan 320 lúmenes. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas con carcasa fabricada en policarbonato blanco y difusor opal de idéntico material, microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Con baterías de LiFe-PO4 y electrónica especial diseñada para soportar amplio rango de temperaturas desde -20º C hasta 50º C y caja estanca que proporciona protección a la intemperie. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP66 IK10. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo a distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación adosada en superficie con caja estanca IP66 IK08. Incluso caja estanca, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: HYDRA LD N7 AEX A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
DAY_HYL-N7-XA	1,000 u	LUMINARIA LED DIFUSOR OPAL 320 lúm, EJECUCION SUP IP66	178,81	178,81	
Suma la partida					186,69
Costes indirectos.....					3,00% 5,60
TOTAL PARTIDA					192,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	268/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.20.01.03.03	u	LUMINARIA LED DIFUSOR OPAL 200 lúm, EJECUCION ENRASADA, AUTOTEST Luminaria de emergencia no permanente con difusor opal con lámpara ILMLed, que proporcionan 200 lúmenes. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas con carcasa fabricada en policarbonato blanco y difusor opal de idéntico material, microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo a distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación enrasada en pared o techo. Incluso caja blanca para enrasar en pared, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: HYDRA LD N5 A + KEPB HYDRA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
DAI_HYL-N5A	1,000 u	LUMINARIA LED EN SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 200 lúm AUTOTEST	66,69	66,69	
DAI_HYD-KEPB	1,000 u	ACCESORIO CAJA BLANCA PARA ENRASAR	9,05	9,05	
Suma la partida					83,62
Costes indirectos.....					3,00% 2,51
TOTAL PARTIDA					86,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.20.01.03.04	u	LUMINARIA LED DIFUSOR OPAL 200 lúm, EJECUCION SUPERFICIE Luminaria de emergencia no permanente con difusor opal con lámpara ILMLed, que proporcionan 200 lúmenes. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas con carcasa fabricada en policarbonato blanco y difusor opal de idéntico material, microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo a distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación adosada en superficie. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: HYDRA LD N5 A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
DAI_HYL-N5A	1,000 u	LUMINARIA LED EN SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 200 lúm	66,69	66,69	
Suma la partida					74,57
Costes indirectos.....					3,00% 2,24
TOTAL PARTIDA					76,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	269/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.20.01.03.05	u	LUMINARIA LED DIFUSOR OPAL 100 lúm, EJECUCION ENRASADA, AUTOTEST			
Luminaria de emergencia no permanente con difusor opal con lámpara ILMLed, que proporcionan 100 lúmenes. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas con carcasa fabricada en policarbonato blanco y difusor opal de idéntico material, microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo a distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación enrasada en pared o techo. Incluso caja blanca para enrasar en pared, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: HYDRA LD N2 A + KEPB HYDRA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.					
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
DAI_HYL-N2A	1,000 u	LUMINARIA LED EN SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 100 lúm	61,79	61,79	
		AUTOTEST			
DAI_HYD-KEPB	1,000 u	ACCESORIO CAJA BLANCA PARA ENRASAR	9,05	9,05	
Suma la partida					78,72
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					81,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.20.01.04 SEÑALIZACIÓN

01.20.01.04.01	u	ROTULO FOTOLUMINESCENTE ALUMINIO 210x210 mm "EXTINTOR"			
Rótulo de señalización fotoluminiscente, fabricada en aluminio de 3 mm de espesor pintada a base de esmalte de poliuretano de dos componentes, con secado al horno y gráfica serigrafiada (categoría A) con barniz UV mate. Con identificación de "EXTINTOR", dimensión 210x210mm. Incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: SIGNES. Referencia: E42B, o modelo de idénticas características técnicas. Medi-					
576	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	4,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
SIGN_E42B	1,000 u	CARTEL FOTOLUMINESCENTE 210x210 mm "EXTINTOR"	15,21	15,21	
Suma la partida					20,69
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.20.01.04.02	u	ROTULO FOTOLUMINESCENTE ALUMINIO 210x210 mm "BIE"			
Rótulo de señalización fotoluminiscente, fabricada en aluminio de 3 mm de espesor pintada a base de esmalte de poliuretano de dos componentes, con secado al horno y gráfica serigrafiada (categoría A) con barniz UV mate. Con identificación de "BOCA DE INCENDIO", dimensión 210x210mm. Incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: SIGNES. Referencia: E42A, o modelo de idénticas características					
576	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	4,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
SIGN_E42A	1,000 u	CARTEL FOTOLUMINESCENTE 210x210 mm "BIE"	15,21	15,21	
Suma la partida					20,69
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	270/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.20.01.04.03	u	ROTULO FOTOLUMINESCENTE ALUMINIO 210x210 mm "PULSADOR"			
		Rótulo de señalización fotoluminiscente, fabricada en aluminio de 3 mm de espesor pintada a base de esmalte de poliuretano de dos componentes, con secado al horno y gráfica serigrafiada (categoría A) con barniz UV mate. Con identificación de "PULSADOR", dimensión 210x210mm. Incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: SIGNES. Referencia: E42C, o modelo de idénticas características técnicas. Medi-			
576	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	4,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
SIGN_E42C	1,000 u	CARTEL FOTOLUMINESCENTE 210x210 mm "PULSADOR"	15,21	15,21	
Suma la partida					20,69
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.20.01.04.04	u	ROTULO FOTOLUMINESCENTE ALUMINIO 210x210 mm "SIRENA"			
		Rótulo de señalización fotoluminiscente, fabricada en aluminio de 3 mm de espesor pintada a base de esmalte de poliuretano de dos componentes, con secado al horno y gráfica serigrafiada (categoría A) con barniz UV mate. Con identificación de "SIRENA", dimensión 210x210mm. Incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: SIGNES. Referencia: E42E, o modelo de idénticas características técnicas. Medida			
576	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	4,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
SIGN_E42E	1,000 u	CARTEL FOTOLUMINESCENTE 210x210 mm "SIRENA"	15,21	15,21	
Suma la partida					20,69
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 01.20.02 SEGURIDAD E INTRUSISMO

01.20.02.01	u	PLATAFORMA Y SERVIDOR DE VIDEO IP 16 CANALES 8 TB			
		Plataforma y servidor de 16 canales IP focus 4K con almacenamiento interno de 8 Tb, resolución máxima de grabación de hasta 4K (4000x3000 px), velocidad de grabación de 320 Mbps, compresión H.265/H.264/MJ-PEG/MPEG4, capacidad de almacenamiento interno de 8 Tb ampliable hasta 64 Tb, compatible con de-warping para cámaras 360º, 16 canales PoE incorporados, 2 salidas HDMI de hasta 3840 x 2160 px, RAID 0/1/5/6/10, entrada y salida de audio, 16 entradas de alarma / 6 salidas de relé, aplicación para dispositivos móviles IOS y Android, alimentación 240 VAC, consumo máx. 17,5 W. Incluso pequeño material y ayudas para instalación y conexión. Marca: HONEYWELL, Ref: HEN16384, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad			
TO01800	15,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	347,55	
HON_HEN16384	1,000 u	PLATAFORMA Y SERVIDOR DE VIDEO IP 16 CANALES 8 TB	2.078,46	2.078,46	
Suma la partida					2.426,01
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					2.498,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	271/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.20.02.02	u	CÁMARA EYEBALL IP IR 5Mp INTERIOR/EXTERIOR FUNCIÓN DÍA/NOCHE Cámara EyeBall IP con IR 5 Mp para interiores / exteriores con función día / noche e iluminación IR, con CMOS 1/2,7" con escaneo progresivo, resolución 5 Mp (2560 x 11920) @25fps, iluminación mínima 0,035 Lux/F1 40 Color 0 Lux con IR encendidos, Lente 2,8-12 mm MFZ F1,4-F2,8, iluminación mediante LEDs hasta 30 metros, rango dinámico extendido 120 dB, triple streaming con encriptación de flujos, ONVIF S y ONVIF G, ranura micro SD para tarjeta de memoria de hasta 256 Gb, alimentación PoE y 12 VCC, protección IP66 IK10. Incluso pequeño material y ayudas para instalación y conexionado. Marca: HONEYWELL, Ref: HC30W45R2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	2,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	46,34	
HON_HC30W45R2	1,000 u	CÁMARA EYEBALL IP IR 5Mp INTERIOR/EXTERIOR FUNCIÓN DÍA/NOCHE	203,21	203,21	
Suma la partida					249,55
Costes indirectos.....					7,49
TOTAL PARTIDA					257,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
01.20.02.03	u	CÁMARA BULLET IP IR 5Mp INTERIOR/EXTERIOR FUNCIÓN DÍA/NOCHE Cámara Bullet IP con IR 5 Mp para interiores / exteriores con función día / noche e iluminación IR, con CMOS 1/2,7" con escaneo progresivo, resolución 5 Mp (2560 x 11920) @25fps, iluminación mínima 0,03 Lux/F2,0 Color 0 Lux con IR encendidos, Lente 2,8-12 mm MFZ F2,8-F2,8, iluminación mediante LEDs hasta 50 metros, rango dinámico extendido 120 dB, triple streaming con encriptación de flujos, ONVIF S y ONVIF G, ranura micro SD para tarjeta de memoria de hasta 256 Gb, alimentación PoE y 12 VCC, protección IP66. Incluso pequeño material y ayudas para instalación y conexionado. Marca: HONEYWELL, Ref: HC30WB5R2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	2,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	46,34	
HON_HC30WB5R2	1,000 u	CÁMARA BULLET IP IR 5Mp INTERIOR/EXTERIOR FUNCIÓN	207,04	207,04	
Suma la partida					253,38
Costes indirectos.....					7,60
TOTAL PARTIDA					260,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
01.20.02.04	m	CABLE 4 PARES UTP CAT 6A LSHZ Cable de 4 pares trenzado de 100 ohmios, categoría 6A, U-UTP DIGITUS, con cubierta libre de halógenos LSOZ, AWG 23, color azul claro RAL 5012, conforme con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10, 600 MHz, instalado de una tirada entre las tomas y los paneles repartidores o el armario principal de voz y datos, formando un conjunto de CAT-6A con las tomas RJ-45. Incluso crimpado a ambos extremos del cable y ayudas necesarias para su colocación y montaje. Marca: CABLECOM, Ref: AA301, o modelo de idénticas características técnicas.			
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	0,23	
TA00200	0,010 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	0,22	
CABC_AA301	1,010 m	CABLE 4 PARES UTP CAT 6A LSHZ	0,58	0,59	
Suma la partida					1,04
Costes indirectos.....					0,03
TOTAL PARTIDA					1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	272/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.21 PINTURAS

01.21.01	M2	PINTURA ELASTOMERA ACRILICA LISA			
		Pintura elastomera acrilica lisa en dispersion acuosa en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, libre de disolventes organicos s/ISO 1401, formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado.			
TO01000	0,150 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	3,48	
PA00600	0,600 kg	PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA	3,61	2,17	
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,13	
			Suma la partida		5,78
			Costes indirectos.....	3,00%	0,17
			TOTAL PARTIDA		5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.21.02	M2	PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO			
		Pintura plastica lisa tipo Valentine Practik A0595ES o similar sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Compuestos orgánicos volátiles Valor límite de a UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/L. contenido máx. 11 g/L COV. a), Reacción al Fuego A2-s1, d0 según EN 13501-1. Medida la superficie ejecu-			
TO01000	0,090 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	2,09	
PP00100	0,450 kg	PINTURA PLÁSTICA	2,27	1,02	
PW00300	0,350 kg	SELLADORA	4,42	1,55	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,07	
			Suma la partida		4,73
			Costes indirectos.....	3,00%	0,14
			TOTAL PARTIDA		4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.21.03	m2	BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA			
		Barniz sintético sobre carpinteria de madera formada por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de fondo con ta-			
TO01000	0,500 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	11,59	
PB00300	0,400 kg	BARNÍZ SINTETICO	12,25	4,90	
PB00400	0,200 kg	BARNÍZ TAPAPOROS	9,00	1,80	
PW00100	0,100 l	DISOLVENTE	1,96	0,20	
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,13	
			Suma la partida		18,62
			Costes indirectos.....	3,00%	0,56
			TOTAL PARTIDA		19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.21.04	M2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA			
		Pintura al esmalte sintético libre de metales pesados s/ISO 14001 sobre cerrajería metálica, formada por: raspado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva libre de metales pesados s/ISO 14001 y dos manos de color, según			
TO01000	0,200 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	4,63	
PI00300	0,099 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	1,06	
PE00200	0,150 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	1,58	
PW00100	0,033 l	DISOLVENTE	1,96	0,06	
WW00400	0,266 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,09	
			Suma la partida		7,42
			Costes indirectos.....	3,00%	0,22
			TOTAL PARTIDA		7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	273/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.21.05	m2	DECAPAR CERRAJERÍA METÁLICA DISOLVENTES			
		Decapado de pinturas existentes sobre barandilla de forja, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijás, incluso retirada de escombros.			
TO01000	0,900 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	20,85	
P34J130	0,105 l.	GEL DECAPANTE DE ELEMINACION PINTURA	7,58	0,80	

Suma la partida	21,65
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	22,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.22 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS

01.22.01	Ud	DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm			
		Doble barra abatible apoyo pared, en acero inoxidable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 30 mm, acero de espesor 1,5 mm, y pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible para personas con discapacidad.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	23,17	11,59	
DA01021	1,000 u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM	94,39	94,39	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida	106,91
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	110,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.22.02	Ud	DIRECTORIO GENERAL PLANTA DE ACCESO AL EDIFICIO			
		Directorio General en la planta de acceso al edificio, modular, ubicado nivel n00A, recogerá toda la información básica del contenido del edificio, agrupado por plantas. El sistema de señalización interior consiste en un sistema modular formado por perfiles curvos y planos de aluminio anodizado, con sistema de corredera donde se aloja la aplicación gráfica, realizada en impresión digital con una resolución mínima de 720 puntos por pulgada y con tintas ecosolventes sobre papel resistente a la humedad, de 200 grs. de gramaje mínimo, facilitando la intercambiabilidad y sustitución de manera fácil y sin alto coste económico. Esta gráfica irá presionada sobre la base de aluminio y para protegerla se colocará una lámina de material plástico transparente matizado, de 0,3 mm. de espesor mínimo. Los extremos de los perfiles irán rematados con tapas de plástico inyectado. Los perfiles curvos se aplicarán a todas las señales excepto en los directorios. En éstos, la banda vertical corporativa será de forma curva y el resto de forma plana. Dependiendo del paramento, la fijación se realizará con adhesivo a dos caras o bien con tornillería. Tipologías y dimensiones según Manual de Señalización Corporativa Junta de Andalucía, incluso colgado y ayuda.			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	23,17	11,59	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
27.03.01HG	1,000 u	DIRECTORIO GENERAL SEGUN DISCRIPCION	238,13	238,13	

Suma la partida	250,32
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	257,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	274/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.22.03	Ud	SEÑALIZACIÓN INTERIOR. PICTOGRAMAS (ASEOS, BOTIQUIN...) Pictograma de ascensores, aseos, discapacitados, escaleras, información, botiquín, punto de encuentro, guardarropa, prohibiciones... en banderolas o plafón. El sistema de señalización interior consiste en un sistema modular formado por perfiles curvos y planos de aluminio anodizado, con sistema de corredera donde se aloja la aplicación gráfica, realizada en impresión digital con una resolución mínima de 720 puntos por pulgada y con tintas ecosolventes sobre papel resistente a la humedad, de 200 grs. de gramaje mínimo, facilitando la intercambiabilidad y sustitución de manera fácil y sin alto coste económico. Esta gráfica irá presionada sobre la base de aluminio y para protegerla se colocará una lámina de material plástico transparente matizado, de 0,3 mm. de espesor mínimo. Los extremos de los perfiles irán rematados con tapas de plástico inyectado. Los perfiles curvos se aplicarán a todas las señales excepto en los directorios. En éstos, la banda vertical corporativa será de forma curva y el resto de forma plana. Dependiendo del paramento, la fijación se realizará con adhesivo a dos caras o bien con tornillería. Tipologías y dimensiones según Manual de Señalización Corporativa Junta de Andalucía. Los rótulos informativos de todas las dependencias del Centro se situarán junto a la puerta de acceso a las distintas dependencias, en banderolas o plafón. Rótulos/"Banderolas", en pasillo/eje longitudinal, se suspenderán del techo en los puntos de intersección con los pasillos transversales. Serán de aluminio lacado, rotulado por las dos caras, indicando la posición de las distintas dependencias. Rótulos tipo "Banderola" en pasillos indicando la posición de dependencias, además de las placas murales junto a las puertas.			
TO02100	0,300 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,95	
DW0130DVFG	1,000 u	SEÑALIZACION PICTOGRAMAS S/DESCRIPCION	14,29	14,29	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida 21,90
Costes indirectos..... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA 22,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.22.04	Ud	RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO ACERO 80 CM ALTURA Instalado en fachada Edificio, a cada calle. Formado con caracteres de pletinas de acero inoxidable, de 800mm de altura, escrito "AYNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA" y el logo, ancladols a paramentos, incluso cola			
TO00100	1,500 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	34,76	
P2411HULXGH	1,000 Ud	RÓTULO DENOM.PLETINAS A.INOX. Y LOGO	587,00	587,00	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	

Suma la partida 623,08
Costes indirectos..... 3,00% 18,69

TOTAL PARTIDA 641,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.22.05	Ud	ESCUDO CORPORATIVO CHAPA ACERO CORTEN Escudo corporativo de la poblacion, construido en chapon de acero corten de 5 mm0, de 500mm de altura, ancladols a paramentos, incluso cola o resina, pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad terminada.			
TO00100	1,500 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	34,76	
P2411HULXFG	1,000 Ud	ESCUDO CORPORATIVO A.CORTEN 500 MM	210,00	210,00	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	

Suma la partida 246,08
Costes indirectos..... 3,00% 7,38

TOTAL PARTIDA 253,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	275/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.23 ORDENACION EXTERIOR

APARTADO 01.23.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.23.01.01	m3	EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA			
		Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfí-			
TP00100	0,016 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,35	
ME00400	0,020 h	RETROEXCAVADORA	52,09	1,04	
Suma la partida					1,39
Costes indirectos.....				3,00%	0,04
TOTAL PARTIDA					1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.23.02 PAVIMENTOS

01.23.02.01	M2	SOLERA DE HORM.HA-25 DE 15 CM ESPESOR			
		Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa suministrado, de 15 cm de espesor, doble armado superior e inferior en cuadri-			
		cula de 150x150x6 mm, acero B 500 S, y p.p. de junta de contorno; incluyendo p.p. extendido y enastrelado, pa-			
		ra dar posteriormente antes del fraguado el tratamiento antipolvo, así como armado de fibra de vidrio, salvando za-			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
CA00520	12,000 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	14,40	
CH02920	0,150 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	14,57	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
Suma la partida					34,09
Costes indirectos.....				3,00%	1,02
TOTAL PARTIDA					35,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.23.02.02	MI	CANAleta HORMIGON PREFABRICADO Ø 30 MM			
		Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa, de 30 cm. de diá-			
		metro interior, colocadas sobre cama de hormigón en masa HM-20/B/20, con junta machihembrada, incluso con			
		p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, de medios auxiliares, conexión a arqueta con			
		tubería de PVC de 160 mm con codo y rejilla, incluyendo pequeña excavación, relleno y material sobrante a ver-			
ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	9,04	
TP00100	0,450 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	9,90	
UP00700R	1,000 m	CANAL SEMICIRCULAR HM M-H 30 CM.	5,99	5,99	
UP00700R5	0,100 u	REJILLA Y CODO CONEXION A TUBERIA	17,01	1,70	
AGM00100	0,012 m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	188,35	2,26	
CH04000	0,050 m3	HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	4,67	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					35,09
Costes indirectos.....				3,00%	1,05
TOTAL PARTIDA					36,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	276/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.02.03	M2	SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO GRIS 30x30-60x60 cm			
		Solado con baldosas de granito gris en losas de 30x30/60x60cm y 4 cm de espesor, labradas al corte superfice antidezlizante resbaladidad 3, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 4 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento, construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.			
TO01100	0,040 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	0,93	
TO02100	0,100 h	OFICIAL 1ª	23,17	2,32	
TP00100	0,435 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	9,57	
AA00200	0,040 m3	ARENA FINA	17,85	0,71	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
RS01800ADHJ	1,050 m2	BALDOSA GRANITO GRIS CORTE RESBALICIDAD 3 -30x30/60x60 cm	39,35	41,32	

Suma la partida		56,69
Costes indirectos.....	3,00%	1,70
TOTAL PARTIDA		58,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.23.02.04	M2	EMPALOMADO 60/65 CM ALT. MEDIA TABICONES Y TABL. RASILLÓN			
		Empalomado de 60 cm de altura media, formado por citaras en perimetro, tabicones aligerados de ladrillo cerámico hueco doble, separados 100 cm con tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, capa de compresión de hormigón 5 cm espesor HA-30/P/20/IIa,y mallazo de acero			
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	22,59	
AGM00800	0,010 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	0,83	
CA00620	2,050 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	1,20	2,46	
CH80020	0,050 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/XC2, SUMINISTRADO	102,80	5,14	
FL00200	0,019 mu	LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	87,04	1,65	
FL01500	4,240 u	RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	1,26	5,34	

Suma la partida		38,01
Costes indirectos.....	3,00%	1,14
TOTAL PARTIDA		39,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.23.02.05	MI	REVESTIDO PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO GRIS			
		Revestido de peldaño formado por huella y tabica de granito gris granular al corte de 5 cm y 3 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medi-			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	18,07	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
RP01006F	1,050 m	HUELLA GRANITO GRIS GRANULAR 50 mm	20,41	21,43	
RP02915FD	1,050 m	TABICA GRANITO GRIS GRANULAR 30 mm	12,25	12,86	

Suma la partida		54,20
Costes indirectos.....	3,00%	1,63
TOTAL PARTIDA		55,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.23.02.06	M2	REPOSICION DE PAV.DEMOLIDOS.EN LA EJECUCION			
		Reposicion de pavimentacion de calzadas existentes demolidas para enlazar o acometer instalaciones, ejecucion			
P3309	1,000 M2	REPOSICION DE PAV.DEMOLIDAS	18,82	18,82	

Suma la partida		18,82
Costes indirectos.....	3,00%	0,56
TOTAL PARTIDA		19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	277/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.02.07	MI	BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm			
		Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado bicapa, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	6,78	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
UP00800	1,000 m	BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm	1,99	1,99	
AGM00100	0,005 m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	188,35	0,94	
CH04120	0,054 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	5,04	
Suma la partida					18,05
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.23.02.08	M2	SOLADO CON ADOQUINADO DE GRANITO GRIS 10x10 cm 7 CM ESPESOR			
		Adpquinado con baldosas de granito gris en piezas de 10x10 cm y 7 cm de espesor, labradas al corte superficie antidezlizante resbaladidad 3, recibidas con mortero de cemento M5 (1.6), incluso nivelado con capa de arena de 4 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento, construido según CTE. Medida la superficie ejecuta-			
TO01100	0,040 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	0,93	
TO02100	0,100 h	OFICIAL 1ª	23,17	2,32	
TP00100	0,435 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	9,57	
AA00200	0,040 m3	ARENA FINA	17,85	0,71	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
RS018ADHJ	1,050 M2	BALDOSAS GRANITO GRIS CORTE RESBALICIDAD 3 - 10x10x7	31,00	32,55	
Suma la partida					47,92
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					49,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.23.02.09	M2	PAVIMENTO JUNTA AB. PREF.HOMIGON CON CESPED			
		Pavimento aparcamiento verde, diseñado para ser cubierto con cesped, con trama de hormigon aptas para ser re-llenadas de sustrato y posterior siembra y crecimiento del césped, colocado sobre subbase nivelada y compacta-da, comprendiendo base de 3-4cm de arena 0-3mm, tubería de riego con gotero integrado UNITECHLINE Ø17mm. 2,3l/h con gotero cada 30cm. Distancia entre tubería 40cm, piezas prefabricadas de hormigon prefabricado LLOSA TRAMA 40x40x12cm o equivalente, Llenado de alvéolos de la LLOSA TRAMA® con sustrato franco arenoso, 70% de arena lavada y 30% de tierra vegetal abonada, siembra con una mezcla de semillas de cesped, 10% Lo-lium perenne, 10% Poa pratense, 10% Agrostis, 70% Festucas, ;6), segun diseño de planos. Medida la superficie			
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	2,26	
TO01100	0,200 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	4,63	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
AA00300	0,030 m3	ARENA GRUESA	13,90	0,42	
RS01300Z01	1,000 ud	TUBERÍA DE RIEGO GOTERO INTEGRADO UNITECHLINE	7,49	7,49	
RS01300Z02	1,040 m2	PIEZAS HORM.LLOSA TRAMA 40x40x12cm	18,00	18,72	
RS01300Z03	0,060 m3	70% DE ARENA LAVADA Y 30% DE TIERRA VEGETAL ABONADA	4,68	0,28	
RS01300Z04	1,040 m2	MEZCLA DE SEMILLAS DE CESPED	7,49	7,79	
Suma la partida					43,79
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					45,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	278/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.02.10	M2	SUMINISTRO DE "STENOTAPHRUM" PARA CESPED			
		Suministro de stenotaphrum y mezclas de semillas especiales para la formación de un cesped permanente, incluso cava de las tierras y preparación del terreno, nivelación, refino, siembra, mantillo, abonos, conservación y rie-			
TO00800	0,100 h	OF. 1ª JARDINERO	23,17	2,32	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
UJ00100	0,004 t	ABONOS	214,13	0,86	
UJ01200	0,050 m3	MANTILLO	17,69	0,88	
UJ01700	1,000 m2	STENOTAPHINM Y MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES	1,20	1,20	
UJ01800	0,200 m3	TIERRA VEGETAL	8,74	1,75	
Suma la partida					13,61
Costes indirectos.....					0,41
TOTAL PARTIDA					14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

APARTADO 01.23.03 EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

01.23.03.01	M2	ENFOSC.MORT.EN PARAMENTOS EXTERIORES			
		Enfoscado maestreado y fratasado en paredes exteriores, con mortero M-40 (1:6); construido según DB-SU-1 Y			
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	15,81	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
Suma la partida					17,49
Costes indirectos.....					0,52
TOTAL PARTIDA					18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMO

01.23.03.02	M3	RELLENO TIERRAS MED.MECÁNICOS			
		Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, procedentes de excavaciones, comprendiendo: extendido en			
TP00100	0,016 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,35	
MK00200	0,005 h	CAMIÓN CISTERNA	45,12	0,23	
MR00400	0,012 h	RULO VIBRATORIO	34,64	0,42	
ME00300	0,010 h	PALA CARGADORA	35,54	0,36	
GW00100	0,300 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,35	
Suma la partida					1,71
Costes indirectos.....					0,05
TOTAL PARTIDA					1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	279/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.03.03	M2	PARED MIXTA FORRADO DE MEDIANERAS CON CIMENTACION Construccion de pared mixta para forrado de paredes medianeras latelales, compuesto zuncho armado hormigón HA-30/P/20/IIla, de 250x500 mm mínimo, hormigon de limpieza de 5 cm espesor, armado con acero B 500 S con una cuantía de 100 kg/m3, elaborado, transportado y puesto en obra según CT, incluso p.p. excavacion, demoliciones cimentaciones existentes, encofrado metálico, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado, limpieza, aplicación del desencofrante, así como pozos 60x60x60 cm cada 2.50 m, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Coronacion con pared mixta ejecutada con citara cara vista de ladrillos toscos procedentes de demoliciones previas a modo de pilastras con anchuras s/diseños intercascaladas con citara de ladrillos perforado para revestir, enfoscado de esta y sus trados vista las dos fabricas, incluyendo cobijado de las dos paredes la existente y la nueva. así como pintura plastica petrea. Me-			
TO00100	0,300 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	6,95	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
TO02200	0,300 h	OFICIAL 2ª	22,59	6,78	
TO01000	0,080 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	1,85	
CH04020	0,040 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	3,73	
03ACC00011C	20,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRU.	1,41	28,20	
CH02921AT12	0,040 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb, SUMINISTRADO	74,31	2,97	
MV00100	0,075 h	VIBRADOR	1,82	0,14	
FL80190	0,080 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	170,00	13,60	
FL00700GH	0,070 mu	LADRILLO CERÁM. TOSCO DEMOLICIONES	6,09	0,43	
AGM00800	0,060 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	5,00	
PA00600	0,400 kg	PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA	3,61	1,44	
40	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	

Suma la partida 78,29
Costes indirectos..... 3,00% 2,35

TOTAL PARTIDA 80,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.23.03.04	M2	PARED MIXTA FORRADO DE MEDIANERAS SOBRE MUROS Construccion de pared mixta para forrado de paredes medianeras latelales, construida sobre muro hormigon, compuesto con coronacion con pared mixta ejecutada con citara cara vista de ladrillos toscos procedentes de demoliciones previas a modo de pilastras con anchuras s/diseños intercascaladas con citara de ladrillos perforado para revestir, enfoscado de esta y sus trados vista las dos fabricas, incluyendo cobijado de las dos paredes la existente			
TO00100	0,200 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	4,63	
TP00100	0,175 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,85	
TO02200	0,120 h	OFICIAL 2ª	22,59	2,71	
TO01000	0,080 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	1,85	
FL80190	0,080 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	170,00	13,60	
FL00700GH	0,070 mu	LADRILLO CERÁM. TOSCO DEMOLICIONES	6,09	0,43	
AGM00800	0,060 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	5,00	
PA00600	0,400 kg	PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA	3,61	1,44	
40	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	

Suma la partida 34,11
Costes indirectos..... 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA 35,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	280/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.03.05	M2	MURO DE HORMIGON ARMADO 25 CM -CONTENCION ESCALONADO Muro contencion escalonado, hormigon armado, ejecutado con con hormigón HA-25/P/20/lla fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, de 25 cm espesor, jecucion por batache dependiendo de la zona, incluso p.p., zanja de cimen-tacion 60x60 cm, anclaje a vigas, vibrado, curado, encofrado a una cara (o dos caras), aplicacion de desencofran-te y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras B 500 S segun planos, alambre de atar, conecto-res, segun diseño planos, asi como desencofrado; construido según CT y EHE. Medido la superficie real ejecutada			
TP00100	0,750 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	16,51	
03ERT80060	1,750 m2	ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	87,29	152,76	
03ACC00011C	27,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRUC.	1,41	38,07	
CH02920	0,400 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	38,84	
MV00100	0,150 h	VIBRADOR	1,82	0,27	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					247,98
Costes indirectos.....					7,44
TOTAL PARTIDA					255,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.23.03.06	M2	REJILLA ENTRAM. MET.Y PAÑOS RELIGA 26X26X50X4 MM LINTERNA SOTANO Rejilla entramado metalico a ras de soleria, linterna de sotano, 4.40x0.75 m ejecutada con acero A-42b s/diseño de planos, comprendiendo: - Angular 50 mm en perimetro. - Entrepañ entre angulares como suelo de linterna enrrasada a soleria con religa de 26x26x50x4 mm enmarcada, s/diseño planos. Incluyendo cartelas de refuerzo, asi como p.p. de juntas de neopreno, imprimación corrosiva resinas y dos manos de pintura esmalte color; construida según C.T. Medida la superficie unidad ejecutada.			
TO01600	0,600 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	13,90	
ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	22,59	
P2161124LXA	1,200 M2	PAÑO TIPO RELIGA ENMARC.	28,23	33,88	
CA01400	15,000 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,10	16,50	
TO01000	0,200 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	4,63	
PI00300	0,099 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	1,06	
PE00200	0,150 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	1,58	
PW00100	0,033 l	DISOLVENTE	1,96	0,06	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
Suma la partida					95,90
Costes indirectos.....					2,88
TOTAL PARTIDA					98,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	281/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.03.07	Ud	REMATE DE SHUNT DE CHAPA METÁLICA Y PLETINAS. 45 x 45 CMS			
		Remate de conducto de salida de SHUNT, ejecutada con pieza de sombreterte metalico lamas horizontales, de 45x45 cm, segun diseño de plano anclada a conducto de fabrica, incluyendo piezas de remate en coronacion de fabrica. incluyendo base imprimacion y mano pintura al fuego, pieza anclaje de coronacion de salidas, ayudas de albañileria. Medida la unidad terminada.			
P2161G3X003	1,000 Ud	REMATE SHUNT LAMAS HORZ. Y CHAPA CIEGA 45X45 CM	26,21	26,21	
TO01600	0,050 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	1,16	
ATC00100	0,600 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	27,11	
		ESP.			
40	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	

Suma la partida 56,18
Costes indirectos..... 3,00% 1,69

TOTAL PARTIDA 57,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.23.03.08	Ud	REJILLA MARCO ANG. 700 MM LAMAS FIJAS HOR. 60X10 MM BANCO			
		Rejilla de aireación y ventilación de hueco banco, embebida en fabrica, 2,00x0,30 m, ejecutado con marco en L 70x70 mm luz, lamas horizontales con pletinas 60x10 mm separadas 30 mm, embebida en marco, incluyendo p.p. sellado junta con fabrica, pequeño material y mano de obra de colocacion e imprimacion de resinas sinteticas.			
ATC00100	3,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	135,54	
CA01400	120,000 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,10	132,00	
40	3,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,80	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	

Suma la partida 270,00
Costes indirectos..... 3,00% 8,10

TOTAL PARTIDA 278,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.23.03.09	Ud	BANCO CITARA LAD.TOSCO Y ASIENTO PIEDRA ART 2.50X0.75X0.12 M			
		Banco asiento piedra artificial armado de 2.50x0.75x0.12 m, textura lisa, armado con armadura de acero galvanizado, sobre citara ladrillo tosko visto procedentes de demoliciones, en U para embeber rejilla ventilacion, enfosca-			
ATC00200	3,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	133,80	
TP00100	2,500 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	55,03	
P176451GVB	1,000 u	ASIENTO PIEDRA ARTIFICIAL ARMADA 2.50X0.75X0.12 M T.LISA	75,00	75,00	
FL00700GH	0,350 mu	LADRILLO CERÁM. TOSCO DEMOLICIONES	6,09	2,13	
AGM00800	0,100 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	8,34	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	

Suma la partida 276,00
Costes indirectos..... 3,00% 8,28

TOTAL PARTIDA 284,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	282/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.03.10	Ud	FORMACION BORCAL POZO EXISTENTE RAS SUELO PARA REGISTROS Formacio de borcal de pozo existente, a ras de suelo, poniendo en servicio para riego el mismo, para facilitar el registro, mantenimiento y limpieza, comprendiendo: - Rebaje del terreno a la cota de sulos modificado, demoliendo borcal existente. Excavacion en pozo para crear camara de mantenimiento, 2.50x2.50x2.50 m, excentrico con pozo para crear plataforma. Encofrado ciego de agujero de pozo para facilitar la ejecucion de las obras de embocadura. - Formacion de muros y losas de foso registro y mantenimiento de pozo, ejecutada con hormigón HA-25/P/32/Ila, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm, cemento PA-350 y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra, de canto de 20 cm, incluso p.p., encofrado a dos caras, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-400 S, doble parilla de redondo de 12 mm a 12 cm arriba y abajo, alambre de atar, conectores muros pantallaa, asi como desencofrado; para dejar vistos; construído según CT. Medido la superficie real ejecutada. - Patés de hierro de 30 mm plastificado, para acceso. - Losa armada de 0.20 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-25/P/20/Illa fabricado en central y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m²;hormigón HA-25/B/16/I, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm, cemento CEM II/A-S 42. encastrando dos tapas para registro. - Suministro e instalación de programador electrónico RAIN BIRD modelo RZX6i-230V o equivalente, dimensiones 16.90x15.00x3.90 cm, de 6 estaciones, digital, para riego por goteo con capacidad para la distribución según planos. - Cuadro de mando de riego, metálico, superficial, armario aislante serie SR2 de ABB, o similar, Linea electrica, instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal. - Equipo para elevación de aguas, IDROGO M 40/06 230 V o equivalente, para un caudal desde 3000 l/h, con una altura manometrica de 13 m.c.a. a 35000 l/h con 3 m.c.a., formado por electrobomba sumergible de 1,5 HP, trifasica, con paso de 80 mm, con bridas, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería impulsión de acero galvanizado de 80 mm, diámetro hasta exterior de arqueta, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de albañilería. - Medidas de seguridad y proteccion de personas ajenas al mantenimiento.			
TO02200	6,000 h	OFICIAL 2ª	22,59	135,54	
TP00100	6,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	132,06	
TO01800	2,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	46,34	
TO01900	3,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	69,51	
ME00400	2,000 h	RETROEXCAVADORA	52,09	104,18	
03ACC00011	20,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,52	30,40	
03ERM00001ED	2,000 m2	ENCOF.DESENCOF. DE MADERA EN ZUNC., ZAP. Y ENCEPADOS	20,01	40,02	
CH02920	6,000 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	582,60	
UA00700	8,000 u	PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm	4,84	38,72	
MV00100	0,800 h	VIBRADOR	1,82	1,46	
IF00400MD	1,000 u	PROGRAMADOR RIEGO SEGUN ESPECIFICACIONES	240,00	240,00	
IE039900PNNA0	1,000 u	CUADRO MANDO RIEGO EQUIPADO	1.050,00	1.050,00	
IE02000	3,030 m	CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K	0,94	2,85	
IM00700	1,000 u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 1,50 HP.3000-35000 l/h 13-3 m.c.a.	1.118,55	1.118,55	
IM05000	1,000 u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	121,13	121,13	
IE11900	1,010 m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18	0,18	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 3.714,47
Costes indirectos..... 3,00% 111,43

TOTAL PARTIDA 3.825,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	283/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.03.11	MI	VERJA METALICA CORONACION CERRAMIENTO MEDIANERO			
		Verja metalica colocada en coronacion de cerramiento medianero, 1.50 m altura, construido pies derechos tubular 60x60 mm colocados anclados a muro fabrica cada 2.50 m, a los que se ancla entrepaño metalico celosia con pletinas entrelazadas hueco maximo 40x40 mm y enmarcadas; segun diseño, con las bocas tapadas, mano de obra de colocacion e imprimacion de minio resinas sinteticas; construida según DB-SE y CT. Medida la superficie			
TO01600	0,320 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	7,41	
ATC00100	0,180 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	8,13	
P2161124LXAH	1,000 M2	PAÑO PLETINAS ENTRELAZADAS ENMARC.	24,80	24,80	
CA01400	10,000 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,10	11,00	
TO01000	0,200 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	4,63	
PI00300	0,099 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	1,06	
PE00200	0,150 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	1,58	
PW00100	0,033 l	DISOLVENTE	1,96	0,06	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	

Suma la partida	60,37
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	62,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.23.03.12	M2	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA MEDIANERO DE 2 PIES ESPESOR			
		Demolición de muro de mamposteria 2 pies de espesor, medianera entre propiedades, coronada a dos aguas con caballete de teja, ladrillo macizo con medios manuales, incluso transporte de material sobrante a contenedor o pun-			
TP00100	1,800 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	39,62	
MK00300	1,300 h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	5,44	7,07	
ER001004T15	0,200 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	3,15	0,63	

Suma la partida	47,32
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	48,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 01.23.04 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIONES

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	284/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.04.01	Ud	MASTIL DE BANDERA PERFILES METALICOS			
Mastil de bandera, compuesto de vastago central acero laminado A-42 Ø 125x5 mm de 5.00 m de altura con coronacion tapada con chapon de 10 mm de espesor y 140 mm Ø, anillos para cuerdas para izado de bandera, incluso esta con tejidos de intemperie de 2.00x3.00 m, p.p. anclado vertical a muro de rampa y de cimentacion con zapata de 1.90x0.450x0.60 m, armada hormigón HA-25/P/20/I, armado con doble cuadrícula de 150x150x6 mm acero B 500 S, placa anclage 300x300x10 mm y 4 pernos de Ø 16 mm, excavacion y retirada de tierras a vertedero, segun normas de diseño edificios docentes, incluso imprimacion con resinas sinteticas y dos manos de pintura al esmalte libre de metales pesados s/ISO 14001; construida según CT. Medida la unidad ejecutada.					
ATC00100	1,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	54,22	
CA00320	15,000 kg	ACERO B 500 S	0,95	14,25	
CH02921	0,170 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IX0, SUMINISTRADO	97,10	16,51	
CA00700	85,000 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	123,25	
MK00100	0,040 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	1,52	
DW00900YKL	1,000 u	BANDERA 2.00X3.00 M TEJIDO INTEMPERIE	81,65	81,65	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	0,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
ER001004T	0,100 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS LIMPIOS TIERRAS	2,80	0,28	
Suma la partida					292,31
Costes indirectos.....				3,00%	8,77
TOTAL PARTIDA					301,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
01.23.04.02	Ud	BANCO HORMIGON VISTO 2.50X0.63X0.50 M			
Banco prefabricado de hormigon visto de 2.50x0.63x0.50 m, textura lisa y color gris, armado con armadura de acero galvanizado y anclado a suelo con esparragos de acero inoxidable, repaso, enlechado y limpieza; constrrui-					
P176451G	1,000 u	BANCO HORMIGON 2.50X0.63X0.50 M T.LISA	62,30	62,30	
ATC00200	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	6,69	
TP00100	0,260 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,72	
CH04120	0,117 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	10,92	
Suma la partida					85,63
Costes indirectos.....				3,00%	2,57
TOTAL PARTIDA					88,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
01.23.04.03	M3	SUMIN.Y EXT.MECÁN.TIERRA VEGETAL DE PRESTAMO			
Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a granel,					
TP00100	0,020 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,44	
ME00300	0,017 h	PALA CARGADORA	35,54	0,60	
UJ01800	1,030 m3	TIERRA VEGETAL	8,74	9,00	
AW003010	1,000 m3	CANON ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO	0,47	0,47	
Suma la partida					10,51
Costes indirectos.....				3,00%	0,32
TOTAL PARTIDA					10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	285/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.04.04	m2	ESCARIFICADO MANUAL SUPERFICIAL			
		Escarificado superficial realizado con escarificador manual en terrenos previamente laboreados, no compactos, alcanzando una profundidad de 10-15 cm. Medida la superficie ejecutada.			
TO00800	0,001 h	OF. 1ª JARDINERO	23,17	0,02	
TP00100	0,005 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,11	

TOTAL PARTIDA 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.23.04.05	Ud	OLEA EUROPAEA - OLIVO			
		Olea europaea - olivo de 15/20 cm minimo de perimetro de tronco y 2.50 m de altura servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ter-			
UJP364XM1A0	1,000 u	OLEA EUROPAEA - OLIVO	18,41	18,41	
TO00800	0,400 h	OF. 1ª JARDINERO	23,17	9,27	
TP00100	0,520 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,45	
UJ01900	1,000 u	TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m	6,17	6,17	
UJ01800	1,000 m3	TIERRA VEGETAL	8,74	8,74	
UJ00100	0,002 t	ABONOS	214,13	0,43	
ME00400	0,130 h	RETROEXCAVADORA	52,09	6,77	

Suma la partida 61,24
Costes indirectos..... 3,00% 1,84

TOTAL PARTIDA 63,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.23.04.06	Ud	CITRUS SINENSIS - NARANJO DE 2.5 M.			
		Arbol de sombra, naranjo (Citrus sinensis) de 15/20 cm minimo de perimetro de tronco y 2.50 m de altura servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00m de altura, conservación y riegos. Medida la			
UJP3605	1,000 u	NARANJO DE 2.5 M.	11,80	11,80	
TO00800	0,400 h	OF. 1ª JARDINERO	23,17	9,27	
TP00100	0,520 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,45	
UJ01900	1,000 u	TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m	6,17	6,17	
UJ01800	1,000 m3	TIERRA VEGETAL	8,74	8,74	
UJ00100	0,002 t	ABONOS	214,13	0,43	
ME00400	0,130 h	RETROEXCAVADORA	52,09	6,77	

Suma la partida 54,63
Costes indirectos..... 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA 56,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.23.04.07	Ud	ACACIA RETINOIDES - MIMOSA			
		Acacia retinoides - mimosa de 15/20 cm minimo de perimetro de tronco y 2.50 m de altura servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ter-			
UJP364XM1A	1,000 u	ACACIA RETINOIDES - MIMOSA	16,20	16,20	
TO00800	0,400 h	OF. 1ª JARDINERO	23,17	9,27	
TP00100	0,520 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,45	
UJ01900	1,000 u	TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m	6,17	6,17	
UJ01800	1,000 m3	TIERRA VEGETAL	8,74	8,74	
UJ00100	0,002 t	ABONOS	214,13	0,43	
ME00400	0,130 h	RETROEXCAVADORA	52,09	6,77	

Suma la partida 59,03
Costes indirectos..... 3,00% 1,77

TOTAL PARTIDA 60,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	286/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.04.08	Ud	QUERCUS ILEX - ENCINA			
		Quercus Ilex - encina de 15/20 cm mínimo de perímetro de tronco y 2.50 m de altura servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad terminada.			
UJP364XM	1,000 u	QUERCUS ILEX - ENCINA	22,09	22,09	
TO00800	0,400 h	OF. 1ª JARDINERO	23,17	9,27	
TP00100	0,520 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,45	
UJ01900	1,000 u	TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m	6,17	6,17	
UJ01800	1,000 m3	TIERRA VEGETAL	8,74	8,74	
UJ00100	0,002 t	ABONOS	214,13	0,43	
ME00400	0,130 h	RETROEXCAVADORA	52,09	6,77	
Suma la partida					64,92
Costes indirectos.....					1,95
TOTAL PARTIDA					66,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.23.04.09	Ud	ARBUSTO/PLANTA ESPECIE Y CANTIDAD S/PLANOS			
		Arbusto o planta de gran porte, variado de color y vegetación, según se relaciona y distribuye su ubicación en planos, comprendiendo:			
		- Chamaerops humilis - palmito			
		- Retama monos prima - retama			
		- Lavándula - lavanda			
		- Pittosporo tobira - pitosporo			
		Servido con cepellón de tierra o escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos. riegos y			
TO00800	0,250 h	OF. 1ª JARDINERO	23,17	5,79	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
UJ00100	0,002 t	ABONOS	214,13	0,43	
UJ00500	1,000 u	ARBUSTO ESPECIAL GRAN PORTE	14,56	14,56	
UJ01800	0,800 m3	TIERRA VEGETAL	8,74	6,99	
Suma la partida					34,37
Costes indirectos.....					1,03
TOTAL PARTIDA					35,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	287/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.04.10	Ud	PROGRAMADOR RIEGO ELECTRONICO > 6 ESTACIONES Suministro e instalación de programador electrónico RAIN BIRD modelo RZX6i-230V o equivalente, dimensiones 16.90x15.00x3.90 cm, de 6 estaciones, digital, para riego por goteo con capacidad para la distribución según planos, con las siguientes características: Características del programador. - Su sencilla interfaz de usuario es fácil de explicar y presenta todas las características en una sola pantalla, se monta con solo dos tornillos. - Pantalla LCD de grandes dimensiones con interfaz de usuario de navegación sencilla. - Entrada de sensor meteorológico con anulacion por software. - Circuito de arranque de válvula maestra/bomba. - Memoria de programa no volátil (100 años). - Puede programarse con alimentación por pilas Características de programación. - Programación basada en zonas, quepermite asignar programas independientes a cada zona. (Se pueden asignar tiempos de funcionamiento, horas de inicio y dias de riego específicos para cada zona). - Contractor Rapid Programming™ copia automaticamente las horas de inicio y los dias de riego de la zona 1 a las demás zonas durante la configuracion inicial 6 horas de inicio independientes por zona 4 opciones de dias de riego por zona: dias especificos de la semana, dias IMPARES del calendario, dias PARES del calendario, programa cíclico (cada 1 14 días). - Riego manual de TODAS las zonas o de una zona INDIVIDUALras de inicio y dias de riego específicos para cada zona). - Interruptor de diagnóstico electrónico. - Contractor Rapid Programming™ y “Copia de zona anterior” para una configuracion inicial más rápida. - Almacenamiento / Restauración mediante Contractor Default™. - Anulación de sensor meteorológico. - Anulación de sensor meteorológico por zonas. - Hardware del programador. - Caja de plástico para montaje en la pared. - 2 pilas AAA (incluidas) para conservar hora y fecha. - Los ciclos de días de programa incluyen dias especificos de la semana, dias impares, dias pares y fechas ciclicas, uso manual de estación INDIVIDUAL, uso manual de todas las estaciones. Especificaciones eléctricas, 230 V de CA ± 10%, 50 Hz, salida: 24 V de CA 650 mA, alimentación de reserva: 2 pilas AAA permiten conservar la hora y la fecha; la programacion se almacena en memoria no volatil. Incluso parte proporcional de elementos de unión, reductora de presión, y filtro de anillas, cableado electrico antihu-medd para conexionado a electroválvulas; totalmente montado y funcionando. Medida la unidad ejecutada.			
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	45,18	
TO01900	1,500 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	34,76	
IF00400MD	1,000 u	PROGRAMADOR RIEGO SEGUN ESPECIFICACIONES	240,00	240,00	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 322,67
Costes indirectos..... 3,00% 9,68

TOTAL PARTIDA 332,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	288/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.04.11	Ud	CUADRO CONTROL MANDO Y PROTECCION DE RIEGO Cuadro de mando de riego, metálico, superficial, armario aislante serie SR2 de ABB, o similar, envolvente metálica monobloque para automatización y/o distribución, conforme con la norma IEC62208/IEC60439-1, con IP65, con certificación UL, RAL7035 rugoso, includio montaje, programación del rele, IRD modelo RZX6i-230V o equivalente, de 6 estaciones, digital, para riego por goteo con capacidad para la distribución según planos, interruptor acometi-da, poteccion contra sobretensiones, medidor benergia comunicable, salida bombas, pulseria. Armario fijación mu-ral puerta opaca SR2 800x600x250 mm. Elementos de control y programación, fuente alimentación relé lógico. Ce-radura con llave maestra de seguridad, reserva de espacio del 30%, PIA's según UNE 60898 no siendo válidos los interruptores de corte en carga, resto de apartamenta según UNE 60947, incluso entrada y salida de tubos con tuerca y contratuerca, salida de cables con prensaestopas estanco de doble cierre o sistema similar, conexiones mediante puntas huecas, reparto de circuitos entre las protecciones mediante borneros y peines, pruebas de aisla-miento y rigidez dieléctrica, elementos de fijación y soportes para apartamenta estándar, ayudas de albañilería ne-cesarias, elementos de fijación, p.p. conexionado, cableado, puentes, embarrado, señalización, con la apartamenta y elementos según esquemas unifilares. Una vez instalado se colocará una carpeta de plástico que contendrá el esquema unifilar del cuadro, los datos de contacto de la empresa instaladora y fecha en que se realizó la instala-ción, toda la apartamenta quedará convenientemente rotulada para permitir la identificación del circuito al que perte-nece, los conductores irán identificados incluyendo su sección mediante cintas, anillas o fundas. La rotulación de CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN			
ATC00200	0,100 h		44,60	4,46	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
IE039900PNNAO	1,000 u	CUADRO MANDO RIEGO EQUIPADO	1.050,00	1.050,00	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,30	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 1.057,41
Costes indirectos..... 3,00% 31,72

TOTAL PARTIDA 1.089,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.23.04.12	MI	COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 25 mm PN-10 Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 25 mm exterior y 23,2 MM interior, clase PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. excavacion, carga y transporte de sobrantes a vaertedero, de soldadura a tope			
TO01900	0,050 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	1,16	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
IF92961	1,000 m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 25x2	0,84	0,84	
WW00400M	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	0,25	

Suma la partida 3,35
Costes indirectos..... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	289/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.04.13	Ud	BOCA DE RIEGO Boca de riego de diámetro 20 mm, en conducción de polietileno de diámetro 20 mm PN-16, instalada con derivación en "T" de polietileno, portabridas con brida loca diámetro 20 mm PN-16 y carrete BB diámetro 20 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición, anclaje de hormigón HM-20 y p.p.			
TO01900	2,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	46,34	
TP00100	1,250 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	27,51	
US25050	2,000 u	JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,26	2,52	
US25006	16,000 u	TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,58	9,28	
US20650	1,000 u	ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	69,27	69,27	
US20600N	1,000 u	BOCA RIEGO DIÁM. 20 mm	74,64	74,64	
US10750	1,000 u	CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	58,84	58,84	
FL01000	0,250 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR	160,00	40,00	
CH04120	0,050 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	4,67	
AGM00500	0,040 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	3,20	
US14500N	1,000 u	PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 20 mm	29,02	29,02	
US14203N	1,000 u	"T" POLIETILENO PE50A PN-10 20 mm	24,41	24,41	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	

Suma la partida 390,90
Costes indirectos..... 3,00% 11,73

TOTAL PARTIDA 402,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.23.04.14	Ud	CIRCUITO ZONA RIEGO COND. POLIETILENO PE50a DIÁM. 16 mm PN-10 Circuito zona de riego con canalización de polietileno de alta densidad diámetro 16 mm exterior clase PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m., en tierras de consistencia media, realizada con medios manuales, incluso extracción a los bordes y tapado posterior de la misma, carga y transporte de sobrantes a vertedero, de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normal.			
TO01900	5,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	115,85	
TP00100	2,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	44,02	
ME00400	2,000 h	RETROEXCAVADORA	52,09	104,18	
IF92981	240,000 m	TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 16x1,8 mm	1,63	391,20	
WW00400M	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,25	1,25	

Suma la partida 656,50
Costes indirectos..... 3,00% 19,70

TOTAL PARTIDA 676,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.23.04.15	Ud	CORONA GOTERO AUTOCOMPENSANTE 4 GOTEROS Corona goteo autocompensante mediante tubería de polietileno PN4 Ø16 mm, con 5 goteros cada 50 cm, para arboles compuesto de los siguientes elementos: - 2,5 ml de tubería flexible PN4 Ø16 mm para insertar goteros a razón de 1 cada 0,5 m de longitud. - 5 uds. goteros autocompensantes de 4 l/h. Incluso p.p. de piezas especiales, T de conexión, collarines a canalización de distribución y pequeño material.			
TO01900	0,260 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	6,02	
IF00400MDVC	5,000 u	GOTEROS 4 L/H	1,09	5,45	
IF92981	2,500 m	TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 16x1,8 mm	1,63	4,08	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 18,28
Costes indirectos..... 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA 18,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	290/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.23.04.16	Ud	HORQUILLA AC.TUB.L.F.50 MM D. Horquilla de acero tubular laminado en frío de 50 mm de diámetro, con forma de U invertida, con un desarrollo de 1.70 m, anclados a losa con pernos, para aparcamiento de bicicletas y motos, incluyendo imprimación resinas			
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	45,18	
UU02600H	1,000 u	HORQUILLA TUBULAR Ø 50 MM 1.70 M DESARROLLO	17,48	17,48	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 62,99
Costes indirectos..... 3,00% 1,89

TOTAL PARTIDA 64,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.24 CONTROL DE CALIDAD

APARTADO 01.24.01 OBLIGADO CUMPLIMIENTO

01.24.01.01	Ud	ENSAYO SUB-BASE ZAHORRA NATURAL Ensayo sub-base de zahorra natural comprendiendo, granulometría, límites de Atterberg, contenido en materia orgánica, contenido en sales solubles, índice CBR y proctor modificado; según Plan de Control, incluso emisión del acta			
E39BF010FGF	1,000 Ud	ENS.ZAHORRA NATURAL	216,22	216,22	

Suma la partida 216,22
Costes indirectos..... 3,00% 6,49

TOTAL PARTIDA 222,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.24.01.02	Ud	ENSAYO ZAHORRA NATURAL DENSID.Y HUMED. Ensayo sub-base de zahorra natural de densidad y humedad in-situ; incluso emisión del acta de resultados. Medi-			
E39BF010FGFA	1,000 Ud	ENS.ZAHORRA NATURAL DENSIDAD Y HUMEDAD	16,21	16,21	

Suma la partida 16,21
Costes indirectos..... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA 16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.24.01.03	Ud	ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la determinación de sus características físicas, geométricas, mecánicas, tracción, doblado-desdoblado y de soldabilidad,			
P32HC820	1,000 Ud	OVALIDAD CALIBRADO, ACERO	2,22	2,22	
P32HC830	1,000 Ud	SECCIÓN EQUIV.-DESV.MASA,ACERO	4,44	4,44	
P32HC840	1,000 Ud	CARACT.GEOMÉT.RESALTOS,ACERO	5,19	5,19	
P32HC850	1,000 Ud	DOBLADO SIMPLE 180º, ACERO	5,19	5,19	
P32HC860	1,000 Ud	DOBLADO-DESDOBLADO 90º, ACERO	6,48	6,48	
P32HC870	1,000 Ud	L.ELÁSTICO Y T.ROTURA, ACERO	8,15	8,15	
P32HC880	1,000 Ud	ALARGAMIENTO ROTURA, ACERO	8,88	8,88	
P32HC890	1,000 Ud	APTITUD AL SOLDEO EN OBRA, ACERO	11,84	11,84	

Suma la partida 52,39
Costes indirectos..... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA 53,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	291/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.24.01.04	ud	ENSAYO COMPLETO ACERO EN MALLAS Ensayo completo sobre mallas de acero para su uso en obras de hormigón armado comprendiendo la comprobación de las características geométricas de la malla, según UNE 36092-81, de las características geométricas, físicas y mecánicas de las barras componentes, según UNE 36088/099/401, y de la resistencia al arrancamiento del			
P32HC900	1,000 Ud	CARACT.GEOMET., MALLA ACERO	5,93	5,93	
P32HC820	1,000 Ud	OVALIDAD CALIBRADO, ACERO	2,22	2,22	
P32HC830	1,000 Ud	SECCIÓN EQUIV.-DESV.MASA,ACERO	4,44	4,44	
P32HC840	1,000 Ud	CARACT.GEOMÉT.RESALTOS,ACERO	5,19	5,19	
P32HC850	1,000 Ud	DOBLADO SIMPLE 180º, ACERO	5,19	5,19	
P32HC860	1,000 Ud	DOBLADO-DESDOBLADO 90º, ACERO	6,48	6,48	
P32HC870	1,000 Ud	L.ELÁSTICO Y T.ROTURA, ACERO	8,15	8,15	
P32HC880	1,000 Ud	ALARGAMIENTO ROTURA, ACERO	8,88	8,88	
P32HC910	1,000 Ud	RESIST.ARRANCAMIENTO NUDO, MALLA	8,05	8,05	
P32HC890	1,000 Ud	APTITUD AL SOLDEO EN OBRA, ACERO	11,84	11,84	
Suma la partida					66,37
Costes indirectos.....					1,99
TOTAL PARTIDA					68,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.24.01.05	Ud	ENSAYO HORM. CIMENTOS HM-20 Y HA-25 Ensayo estadístico para la determinación de la resistencia estimada de un hormigón de cimientos HM-20 y HA-25, comprendiendo toma de muestra del hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento del cono, fabricación de hasta 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm, a 7 días, y a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; curado, refrentado y rotura, según Plan de Control; in-			
E39BFF010F	1,000 Ud	ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN	27,91	27,91	
Suma la partida					27,91
Costes indirectos.....					0,84
TOTAL PARTIDA					28,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
01.24.01.06	Ud	ENSAYO HORM. ESTRUCTURA HA-25 Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de forjados, muros, losas, incluidas vigas, HA-25, comprendiendo toma de muestra del hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento del cono, fabricación de hasta 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm, a 7 días, y a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; curado, refrentado y rotura, según Plan de Control; in-			
E39BFF010F	1,000 Ud	ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN	27,91	27,91	
Suma la partida					27,91
Costes indirectos.....					0,84
TOTAL PARTIDA					28,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
01.24.01.07	Ud	ENSAYO ESTRUCTURA METALICA Ensayo de estructuras metalicas comprendiendo, las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, según UNE 36401-81, y el índice de resiliencia según UNE 36403, determinación de composicion química, inspección visual de soldadura, con placas radiograficas y liquidos penetrantes, determinacion de película seca y adherencia al soporte, determinación espesor de protección ignifuga y adherencia al soporte; según Plan de Control, incluso emisión del acta de re-			
P32MM010GH	1,000 Ud	ENSAYOS ESTRUCTURA METALICA	1.163,12	1.163,12	
Suma la partida					1.163,12
Costes indirectos.....					34,89
TOTAL PARTIDA					1.198,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	292/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.24.01.08	Ud	ENSAYO COMPRBACIONES ESTRUCTURA MET. Comprbaciones de estructuras metalicas comprendiendo, homologación de procedimiento de soldeo, verificación de uniones atornilladas, ensayos completos de tornillos estructurales, homologacion de soldadores verificación de			
P32MM010GAH	1,000 Ud	COMPROBACIONES ESTRUCTURA METALICA	213,77	213,77	

Suma la partida	213,77
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 220,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.24.01.09	Ud	COMPENSACION CONTROL DE CALIDAD Compensación, al establecer la normativa que de obligado cumplimiento los ensayos de cimentación y estructura, encontrandose incluidos en los costes indirectos. SEGUN PLAN DE CONTROL DE PROYECTO. Medida compen- Sin descomposición			7.673,09
		Costes indirectos.....	3,00%		230,19

TOTAL PARTIDA 7.903,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO 01.24.02 NO OBLIGADO CUMPLIMIENTO

SUBAPARTADO 01.24.02.01 CONTROL MATERIALES

01.24.02.01.01	Ud	ENSAYO COMPLETO LÁMINAS ASFALTICA Ensayo completo sobre láminas bituminosas, para su uso de acuerdo a los criterios de C.T., comprendiendo la determinación del espesor y la masa, la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura, la comprobación de la plegabilidad a diferentes temperaturas, la resistencia al calor y la pérdida por calentamiento, la estabilidad dimensional, el grado de absorción de agua y el punto de reblandecimiento, según UNE 104281, y la dureza Shore-A; SE-			
P32EA230	1,000 Ud	ESPESOR Y MASA, LÁM.BITUM.	27,70	27,70	
P32EA240	1,000 Ud	TRA./ ALARGMTº ROTURA LÁM.BITUM.	64,05	64,05	
P32EA250	1,000 Ud	PLEGABILIDAD, LÁM. BITUMINOSAS	28,50	28,50	
P32EA260	1,000 Ud	RESISTENCIA AL CALOR LÁM.BITUM.	30,52	30,52	
P32EA270	1,000 Ud	ESTABILID.DIMENSIONAL LÁM.BITUM.	27,70	27,70	
P32EA280	1,000 Ud	ABSORCIÓN AGUA LÁMINAS BITUMIN.	33,55	33,55	
P32EA290	1,000 Ud	PTO.REBLANDECIMIENTO LÁM.BITUM.	33,65	33,65	
P32EA300	1,000 Ud	DUREZA SHORE-A, LÁM.BITUM.	17,02	17,02	

Suma la partida	262,69
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 270,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.24.02.01.02	Ud	ENSAYO POLIURETANO PROYECTADO Ensayo de poliuretano proyectado, para determinación in situ del espesor de la capa de aislamiento proyectado de espuma de poliuretano, con criterios según condiciones reguladoras del sello INCE (art. 3.2.3 de la Resolución 21927 BOE 224) y para determinación de la densidad aparente in situ de la capa de aislamiento proyectado de espuma de poliuretano, por el método de inmersión según Anexo C de Pr-UNE 92120; SEGUN PLAN DE CON-			
P32EA001	1,000 Ud	ESPESOR IN SITU AISLANT.PROYECT	160,62	160,62	
P32EA002	1,000 Ud	DEN.APTE.IN SITU AISLAN.PROYECT.	63,80	63,80	

Suma la partida	224,42
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 231,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	293/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.24.02.01.03	Ud	ENSAYO CARPINTERIA ALUMINIO			
		Ensayo de carpintería de aluminio, de las características geométricas y físicas de los perfiles de aluminio lacado, para la fabricación de cerrajería, con la comprobación de la masa por superficie y geometría, según UNE 38012-86, la calidad del sellado, inercia química, según UNE 38016-72, y el espesor del lacado, control dimensional de una ventana, estanqueidad, ensayo en banco de prueba permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
P32QC010FH	1,000 Ud	ENSAYO COMPLETO CARP. ALUMINIO	377,93	377,93	
		Suma la partida			377,93
		Costes indirectos.....		3,00%	11,34
		TOTAL PARTIDA			389,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
01.24.02.01.04	Ud	ENSAYO CARPINTERIA DE MADERA			
		Ensayo carpintería de madera, comprendiendo aspecto y control dimensional de las características físicas de una madera con la determinación de la humedad, y el peso específico aparente, según UNE 56531-77 y la dureza según UNE 56831/88 choque de cuerpo duro, contenido de humedad mediante higrometro de resistencia; SEGUN			
P32QM010SD	1,000 Ud	ENSAYO CARPINTERIA DE MADERA	319,00	319,00	
		Suma la partida			319,00
		Costes indirectos.....		3,00%	9,57
		TOTAL PARTIDA			328,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.24.02.01.05	Ud	ENSAYO COMPLETO PINTURA IGNIFUGA			
		Ensayo completo de pintura ignifuga, con la determinación del peso específico y el poder de recubrimiento, según UNE 48035, la viscosidad, según UNE 48076-92; la dureza de la película, según UNE 48024-80; el espesor de la película y la resistencia al calor, según UNE 48031/3-80 y los tiempos de secado, la absorción de agua y la flexibilidad, según MELC 1271/80/93, materia fija y volatil, peso específico adherencia a soporte y visita de tecnico para medicion de espesores de pintura mediante medidor de espesores; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emi-			
P32WP010	1,000 Ud	PESO ESPECÍFICO, PINTURAS	53,37	53,37	
P32WP020	1,000 Ud	VISCOSIDAD ISO 2431, PINTURAS	72,94	72,94	
P32WP030	1,000 Ud	PODER DE RECUBRIMIENTO, PINTURAS	81,82	81,82	
P32WP040	1,000 Ud	TIEMPO SECADO-ENDURECIMIENTO PIN	43,40	43,40	
P32WP050	1,000 Ud	ABSORCIÓN DE AGUA, PINTURAS	48,41	48,41	
P32WP060	1,000 Ud	FLEXIBILIDAD, PINTURAS	73,09	73,09	
P32WP070	1,000 Ud	ESPESOR DE LA PELÍCULA, PINTURAS	60,51	60,51	
P32WP080	1,000 Ud	DUREZA DE LA PELÍCULA, PINTURAS	41,99	41,99	
P32WP090	1,000 Ud	RESISTENCIA CALOR (85 °C), PINT.	55,37	55,37	
		Suma la partida			530,90
		Costes indirectos.....		3,00%	15,93
		TOTAL PARTIDA			546,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	294/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO 01.24.02.02 CONTROL DE EJECUCION					
01.24.02.02.01	Ud	CONTROL EJECUCIÓN DE CIMENTACION Visita de técnico a obra para control de ejecución de cimentación según apartados VI.4.1 y VI.4.2 del Plan de Control de Calidad, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.24.02.02.02	Ud	CONTROL EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA Visita de técnico a obra para control de ejecución de estructura según apartados VI.4.1 y VI.4.2 del Plan de Control de Calidad, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.24.02.02.03	Ud	CONTROL EJECUCION DE FONTANERIA Control de ejecución de instalacion de fontaneria, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.24.02.02.04	Ud	CONTROL EJECUCION DE SANEAMIENTO Control de ejecución de instalacion de saneamiento, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.24.02.02.05	Ud	CONTROL EJECUCION DE CONTRAINCENDIOS DET. Control de ejecución de instalacion de contraincendios, deteccion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	295/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.24.02.02.06	Ud	CONTROL EJECUCION DE CONTRAINCENDIOS EXT. Control de ejecución de instalacion de contraincendios, extincion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
O01OB520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.24.02.02.07	Ud	CONTROL EJECUCION DE CLIMATIZACION Control de ejecución de instalacion de climatizacion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
O01OB520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.24.02.02.08	Ud	CONTROL EJECUCION DE ELECTRICIDAD Control de ejecución de instalacion de electricidad, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
O01OB520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.24.02.02.09	Ud	CONTROL EJECUCION DE MEDIA TENSION Control de ejecución de instalacion de Media Tension, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
O01OB520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.24.02.02.10	Ud	CONTROL EJECUCION DE ELECTROMECHANICAS Control de ejecución de instalacion de electromecanicas, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
O01OB520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	296/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.24.02.02.11	Ud	CONTROL EJECUCION DE INST. FOTOVOLTAICA Control de ejecución de instalacion de energia solar, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.24.02.02.12	Ud	CONTROL EJECUCION DE VENTILACION Control de ejecución de instalacion de ventilacion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.24.02.02.13	Ud	CONTROL EJECUCION DE VOZ Y DATOS Control de ejecución de instalacion de voz y datos, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.24.02.02.14	Ud	CONTROL EJECUCION DE MEGAFONIA Control de ejecución de instalacion de megafonia, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
01.24.02.02.15	Ud	CONTROL EJECUCION DE INTRUSISMO Control de ejecución de instalacion de intrusismo, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	297/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.24.02.02.16	Ud	CONTROL EJECUCION DE TV/FM Control de ejecución de instalacion de TV/FM, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO 01.24.02.03 CONTROL DE OBRA TERMINADA					
01.24.02.03.01	Ud	PRUEBA INSPECCION ALCANTARILLADO Prueba Inspección por cámara red de alcantarillado según apartado VI.5.2.3 del Plan de Control de Calidad, incluso			
0010B520E1A	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	620,00	620,00	
Suma la partida					620,00
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					638,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
01.24.02.03.02	Ud	PRUEBA ESTANQ.SANEAMIENTO Prueba de estanqueidad en saneamiento, mediante taponado con obturador de caucho hinchable en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 60 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones, SEGUN PLAN DE			
0010B5201	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	151,82	151,82	
Suma la partida					151,82
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					156,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.24.02.03.03	Ud	PR.ESTANQ.Y SERVICIO AZOTEAS Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, mediante inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie probada. SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas			
0010B5202	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	119,33	119,33	
Suma la partida					119,33
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					122,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
01.24.02.03.04	Ud	PRUEBA FUNCMTº DESAGÜES AZOTEAS Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, mediante comprobación del perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100% de una superficie previamente inundada; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso			
0010B5203	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	79,55	79,55	
Suma la partida					79,55
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					81,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	298/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.24.02.03.05	Ud	PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un período mínimo de 30 minutos, comprobando filtraciones al interior; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B5204	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	119,33	119,33	
Suma la partida					119,33
Costes indirectos.....					3,00% 3,58
TOTAL PARTIDA					122,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
01.24.02.03.06	Ud	PRU.RESIST./ESTANQU.RED FONTAN. Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm² para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm² para comprobar la estanqueidad, SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada. .			
0010B5205	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	119,39	119,39	
Suma la partida					119,39
Costes indirectos.....					3,00% 3,58
TOTAL PARTIDA					122,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.24.02.03.07	Ud	PRUEBA FUNCMTº RED DESAGÜES Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y ausencia de embalsamientos; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada. .			
0010B5206	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	99,45	99,45	
Suma la partida					99,45
Costes indirectos.....					3,00% 2,98
TOTAL PARTIDA					102,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
01.24.02.03.08	Ud	PRU.INSTALACION DE DETECCION CONTRAINC. Prueba funcionamiento instalación de detección en diferentes situaciones: estado normal de funcionamiento, estado de alarma de incendios, en estado de avería, en estado de fallo de red y prueba funcionamiento instalación de extinción: Prueba de estanqueidad en BIES; Prueba de Presión, caudal, arranque, parada en grupo de presión; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B5205G	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	112,47	112,47	
Suma la partida					112,47
Costes indirectos.....					3,00% 3,37
TOTAL PARTIDA					115,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
01.24.02.03.09	Ud	PRUEBA INSTALACION DE CLIMATIZACION Prueba instalación de climatización comprendiendo, prueba térmica para comprobación del rendimiento de calderas de calefacción de combustión, s/ IT.IC.21, comprobando el gasto de combustible, la temperatura, el contenido en CO2 e índice de Bacharach de los humos, el porcentaje de CO y la pérdida de calor por la chimenea, prueba de comprobación del tarado de las válvulas de seguridad, para comprobar en frío la estanqueidad de la red de la instalación de calefacción, mediante la carga a presión = 1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520C1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	174,32	174,32	
Suma la partida					174,32
Costes indirectos.....					3,00% 5,23
TOTAL PARTIDA					179,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	299/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.24.02.03.10	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. MEDIA TENSION Prueba completa de la instalación Media Tension, comprendiendo Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores, continuidad del conductor de protección, medidas de tensión y frecuencia, medida de la resistencia de puesta a tierra; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.24.02.03.11	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. ELÉCTRICA Prueba completa de la instalación eléctrica, comprendiendo Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores, continuidad del conductor de protección, medidas de tensión y frecuencia, Medidas del tiempo de disparo y de la corriente de defecto de los interruptores diferenciales, medida de la resistencia de puesta a tierra y funcionamiento de puntos de luz, tomas de corriente e interruptores en dependencias; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.24.02.03.12	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. PARARRAYOS Prueba completa de la instalación pararrayos; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.24.02.03.13	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. ELECTROMECHANICAS Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento de puertas, prueba para medición del par del motor, en subida y bajada, medición del nivel de ruido en el funcionamiento; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.24.02.03.14	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. FOTOVOLTAICA Prueba de la instalación completa de Fotovoltaica, comprendiendo instalación eléctrica, ajuste del caudal de los circuitos, equilibrado de los circuitos, pruebas de recepción, de estanqueidad, de funcionamiento o calentamiento, de circulación del fluido y de accesorios; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	300/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.24.02.03.15	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. VENTILACION Prueba de la instalación completa de energía solar, comprendiendo pruebas hidráulicas, estanqueidad con fluido a temperatura de régimen, conexiones con otras instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento), medida de caudal, velocidad y temperatura de aire de impulsión, medida de Caudal, velocidad y temperatura de aire de retorno; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
O01OB520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.24.02.03.16	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. VOZ Y DATOS Prueba completa de la instalación voz y datos; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de re-			
O01OB520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.24.02.03.17	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. MEGAFONIA Prueba completa de la instalación megafonia; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resul-			
O01OB520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.24.02.03.18	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. INTRUSISMO Prueba completa de la instalación intrusismo; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resul-			
O01OB520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.24.02.03.19	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. TV/FM Prueba completa de la instalación TV/MF; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resulta-			
O01OB520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	301/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.24.02.03.20	Ud	INSCRIPCION CERTIFICACION ENERGETICA VERDE			
		Inscripcion al inicio de la obra de la Certificacion Enegetica Verde, según se indica en la documentación de Proyecto, para obtención del certificado ecológico (Verde BREEAM LED o equivalente). Incluyendo las tasas de registro del edificio. Medida la unidad ejecutada.			
O010B525H02	15,000 H	TECNICO (ARQUITECTO) RECOPIACION DOC. Y TRAMITE	42,00	630,00	
O010B525H01	1,000 Ud	TASAS DE REGISTRO PARA CERTIFICACION	2.850,00	2.850,00	
Suma la partida					3.480,00
Costes indirectos.....					3,00% 104,40
TOTAL PARTIDA					3.584,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.25 GESTION DE RESIDUOS

01.25.01	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA HORM., ARIDOS, TERRAZOS, PIEDRA,ETC.			
		Retirada en contenedores de residuos separados o limpios procedentes de las obras de demolición y posterior ejecución a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos: Arenas, gravas, hormigón y piedra. situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de			
TP00100	0,700 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	15,41	
MK0040054	1,000 Tn	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	5,48	5,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTION DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					25,47
Costes indirectos.....					3,00% 0,76
TOTAL PARTIDA					26,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.25.02	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA MATERIAL CER., LADRILLOS, GRES, ETC.			
		Retirada en contenedores de residuos separados o limpios procedentes de las obras de demolición y posterior ejecución a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos: material ceramico, ladrillos, gres, situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de			
TP00100	0,700 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	15,41	
MK0040054	1,000 Tn	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	5,48	5,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTION DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					25,47
Costes indirectos.....					3,00% 0,76
TOTAL PARTIDA					26,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.25.03	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA MADERAS Y DERIVADOS			
		Retirada en contenedores de residuos separados madera procedentes de las obras de demolición y posterior ejecución a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos de naturaleza de madera y derivados, situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de			
TP00100	0,700 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	15,41	
MK00400GK	1,000 t	TRANSPORTE EN CONTENEDOR t. MADERAS Y DERIVADOS	29,48	29,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTION DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					49,47
Costes indirectos.....					3,00% 1,48
TOTAL PARTIDA					50,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	302/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.25.04	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA MATERIAL VIDRIOS Retirada en contenedores de residuos vidrios procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos de naturaleza plastica y sintetica situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el peso de residuos			
TP00100	8,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	176,08	
MK00400GHG	1,000 t	TRANSPORTE EN CONTENEDOR t. VIDRIOS	29,48	29,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTION DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					210,14
Costes indirectos.....					3,00% 6,30
TOTAL PARTIDA					216,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
01.25.05	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA MATERIAL PLASTICO Y SINTETICO. Retirada en contenedores de residuos plasticos y sinteticos procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos de naturaleza plastica y sintetica situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion			
TP00100	8,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	176,08	
MK00400GH	1,000 t	TRANSPORTE EN CONTENEDOR t. PLASTICOS Y SINTETICOS	40,01	40,01	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTION DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					220,67
Costes indirectos.....					3,00% 6,62
TOTAL PARTIDA					227,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
01.25.06	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA ACERO, METALES, ETC. Retirada en contenedores de residuos separados procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos: acero y otros metales, situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el pe-			
TP00100	3,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	66,03	
MK0040054	1,000 Tn	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	5,48	5,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTION DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					76,09
Costes indirectos.....					3,00% 2,28
TOTAL PARTIDA					78,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.25.07	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA YESO, ESCAYOLAS, ETC. Retirada en contenedores de residuos separados yesos y escayolas procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos de naturaleza de papel y carton, situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de			
TP00100	8,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	176,08	
MK0040054	1,000 Tn	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	5,48	5,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTION DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					186,14
Costes indirectos.....					3,00% 5,58
TOTAL PARTIDA					191,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	303/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.25.08	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA PAPEL Y CARTON Retirada en contenedores de residuos separados papel y carton procedentes de las obras de demolición y posterior ejecución a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestión de residuos de naturaleza de papel y carton, situado a una distancia de 15 Km, incluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestión de Residuos. Medido según estudio de gestión de residuos el peso de residuos			
TP00100	8,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	176,08	
MK0040054	1,000 Tn	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	5,48	5,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTIÓN DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					186,14
Costes indirectos.....					3,00% 5,58
TOTAL PARTIDA					191,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.25.09	Tn	RCDs NATURALEZA PETREA MIXTO O MEZCLADO DEM. Y EJEC. O. Retirada en contenedores de residuos mixtos procedentes de las obras de demolición a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestión de residuos: Arenas, gravas, hormigón, piedra y cerámicos. situado a una distancia de 15 Km, incluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestión de Residuos. Medido según estudio de gestión de residuos el			
TP00100	3,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	66,03	
MK0040054	1,000 Tn	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	5,48	5,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTIÓN DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					76,09
Costes indirectos.....					3,00% 2,28
TOTAL PARTIDA					78,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.26 SEGURIDAD Y SALUD

APARTADO 01.26.01 INSTAL.HIGIENE Y BIENESTAR

01.26.01.01	u	CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN DE 18 A 24 MESES Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para vestuarios en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada			
HL00600	0,431 u	CASETA MODULADA VESTUARIO DE 15 m2	6.252,14	2.694,67	
HL00100CC01	1,000 u	LIMP.ACOND.TERRENO Y CIMENTACION CASETA MODULADA	225,27	225,27	
WW00500	20,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	6,00	
Suma la partida					2.925,94
Costes indirectos.....					3,00% 87,78
TOTAL PARTIDA					3.013,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	304/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.26.01.02	u	CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 18 A 24 MESES Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para comedor en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejās de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada, repercutiendola proporcionamente por mese de obra.			
HL00300	0,431 u	CASETA MODULADA COMEDOR DE 15 m2	5.293,47	2.281,49	
WW00500XD	1,000 u	LIMP.ACOND.TERRENO Y CIMENTACION CASETA MODULADA	225,27	225,27	
WW00500	20,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	6,00	
Suma la partida					2.512,76
Costes indirectos.....					3,00% 75,38
TOTAL PARTIDA					2.588,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
01.26.01.03	u	CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 18 A 24 MESES Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para aseos en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejās de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada, repercutiendola proporcionamente por mese de obra.			
HL00100	0,431 u	CASETA MODULADA ASEOS DE 15 m2	7.919,37	3.413,25	
WW00500XD	1,000 u	LIMP.ACOND.TERRENO Y CIMENTACION CASETA MODULADA	225,27	225,27	
WW00500	20,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	6,00	
Suma la partida					3.644,52
Costes indirectos.....					3,00% 109,34
TOTAL PARTIDA					3.753,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.26.01.04	u	CASETA PREF. MOD.15M2 REUNIONES DE SEGURIDAD Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para reuniones de seguridad, durante el tiempo de duración de obra, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejās de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada, repercutiendola proporcionamente por mese de obra.			
HL00300	0,431 u	CASETA MODULADA COMEDOR DE 15 m2	5.293,47	2.281,49	
HL00100CC01	1,000 u	LIMP.ACOND.TERRENO Y CIMENTACION CASETA MODULADA	225,27	225,27	
WW00500	20,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	6,00	
Suma la partida					2.512,76
Costes indirectos.....					3,00% 75,38
TOTAL PARTIDA					2.588,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	305/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.26.02 SEÑALIZACIONES Y ACOTACIONES

01.26.02.01	M2	CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR. Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo			
TO00100	0,015 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	0,35	
TP00100	0,030 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,66	
CA02500	0,133 kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	4,66	0,62	
HS02150	0,133 u	BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.	4,22	0,56	
UU01510	1,000 m2	MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS	8,60	8,60	
Suma la partida					10,79
Costes indirectos.....				3,00%	0,32
TOTAL PARTIDA					11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.26.02.02	MI	FRENTE ENTRADA CERR.PROV. MALLA GALAV. Frente de acceso a obra, 2.00 m de altura, compuesto por puerta de dos hojas abatibles para acceso vehiculos y puerta una hoja abatible de acceso peatonal, realizado con perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior y malla galvanizada de simple torsión, tirantes, garras y incluso p.p. de cimentación, ayuda de albañilería			
TO00100	0,250 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	5,79	
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,50	
UU01510A	2,000 M2	FRENTE ENTRADA MALLA METÁLICA GALVAN.SIM.TOR	13,45	26,90	
WW00500	1,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					38,66
Costes indirectos.....				3,00%	1,16
TOTAL PARTIDA					39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.26.02.03	M2	MALLA TUPIDA CERRAMIENTO DE MALLA DURAC. DE 6 A 9 MESES Malla tupida de tejido plástico de 1ª calidad, colocada sobre mallazo electrosoldado de cerramiento, durante un periodo comprendido entre los 6 y 9 meses, incluso p.p. de elementos de sujeción, desmontaje y mantenimiento.			
TO02200	0,080 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,81	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
HR00400	0,550 m2	MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO	0,38	0,21	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					5,49
Costes indirectos.....				3,00%	0,16
TOTAL PARTIDA					5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.26.02.04	m	VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET. Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de			
TP00100	0,040 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,88	
HS03400	0,013 u	VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA	63,29	0,82	
Suma la partida					1,70
Costes indirectos.....				3,00%	0,05
TOTAL PARTIDA					1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	306/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.26.02.05	m	CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE			
		Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
HS02800	1,100 m	CORDÓN BALIZAMIENTO	1,18	1,30	
HS02900	0,200 u	SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO	0,63	0,13	

Suma la partida	4,73
Costes indirectos.....	3,00%
	0,14

TOTAL PARTIDA	4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.26.02.06	MI	CINTA SEÑALIZADORA PLASTICO REFLECTANTE			
		Cordón de señalizadora plastico reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de			
TP00100	0,010 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,22	
HS02800F	1,100 m	CINTA SEÑALIZADORA REFLECTANTE	0,22	0,24	
HS02900	0,200 u	SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO	0,63	0,13	

Suma la partida	0,59
Costes indirectos.....	3,00%
	0,02

TOTAL PARTIDA	0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.26.02.07	u	SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE			
		Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación,			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS01200	0,330 u	SEÑAL PVC 30 cm	3,17	1,05	

Suma la partida	2,15
Costes indirectos.....	3,00%
	0,06

TOTAL PARTIDA	2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.26.02.08	u	SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE			
		Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS01200	0,330 u	SEÑAL PVC 30 cm	3,17	1,05	

Suma la partida	2,15
Costes indirectos.....	3,00%
	0,06

TOTAL PARTIDA	2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.26.02.09	u	SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE			
		Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS01300	1,000 u	SEÑAL PVC 30x30 cm	3,17	3,17	

Suma la partida	4,27
Costes indirectos.....	3,00%
	0,13

TOTAL PARTIDA	4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	307/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.26.02.10	u	SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE			
		Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS00800	0,330 u	SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm	35,60	11,75	

Suma la partida	12,85
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA	13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.26.02.11	u	SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE			
		Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmon-			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS00500	0,330 u	SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm	58,60	19,34	

Suma la partida	20,44
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA	21,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 01.26.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

01.26.03.01	m	PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN CANTO FORJADO			
		Protección de perímetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, vertical paramentada fijada a canto de forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red y cuerdas de sujeción, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perímetro del			
TO02200	0,200 h	OFICIAL 2ª	22,59	4,52	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
HR00200	2,000 u	ANCLAJE DE RED	0,82	1,64	
HR00800	0,700 m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm	4,47	3,13	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida	14,02
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA	14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.26.03.02	m2	PROTECCIÓN ANDAMIADA CON TOLDO DURAC. DE 3 A 6 MESES			
		Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo comprendido entre 3 y 6 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superfi-			
TO02200	0,100 h	OFICIAL 2ª	22,59	2,26	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
HR01000	0,088 m2	TOLDO DE LONA PLASTIFICADA	0,70	0,06	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida	7,05
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA	7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	308/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.26.03.03	m	BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE			
		Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
TO02200	0,070 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,58	
TP00100	0,070 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,54	
HB00110	0,020 u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA	2,80	0,06	
HB00120	0,100 m	BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ	16,02	1,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					5,44
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.26.03.04	u	BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS ASCENSOR			
		Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de ascensor, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso p.p. de pequeño material,			
TO02200	0,080 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,81	
TP00100	0,080 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,76	
CM00100	0,003 m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	424,53	1,27	
HB00400	0,020 u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTR	19,04	0,38	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					5,55
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.26.03.05	u	BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS FACHADA			
		Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de fachada y patios, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso p.p. de pequeño			
TO02200	0,080 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,81	
TP00100	0,080 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,76	
CM00100	0,003 m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	424,53	1,27	
HB00400	0,020 u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTR	19,04	0,38	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					5,55
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.26.03.06	m	BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS			
		Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en escaleras, pasamanos y protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas, incluso desmontado, p.p.			
TO02200	0,100 h	OFICIAL 2ª	22,59	2,26	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
HB00110	0,020 u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA	2,80	0,06	
HB00120	0,150 m	BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y	16,02	2,40	
HR00450	0,500 m	MALLA TIPO RAFIA 1 m	0,32	0,16	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					7,74
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	309/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.26.03.07	m	VISERA PROTECCIÓN METÁLICA CAÍDAS OBJETOS CON ANCH. 1,20 m Visera de protección contra caídas de objetos con una anchura de 1,20 m formada por chapa metálica, incluso desmontaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
TO02200	0,750 h	OFICIAL 2ª	22,59	16,94	
TP00100	0,750 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	16,51	
CA00900	0,004 kg	ACERO PERFILES S 275 JR	1,10	0,00	
CW00210	0,018 m2	CHAPA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO	4,07	0,07	
HB00100	0,010 u	MORDAZA METÁLICA DE SOPORTE	4,31	0,04	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					34,49
Costes indirectos.....					1,03
TOTAL PARTIDA					35,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
01.26.03.08	m2	MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, EN MADERA Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma de madera, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, desmontaje y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida			
TO02100	0,400 h	OFICIAL 1ª	23,17	9,27	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
CE00200	0,030 u	PUNTAL METÁLICO DE 3 m	21,87	0,66	
CM00100	0,012 m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	424,53	5,09	
CM00200	0,020 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	412,45	8,25	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					31,73
Costes indirectos.....					0,95
TOTAL PARTIDA					32,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
01.26.03.09	M2	RAMPA DE ACCESO A EDIFICIO CON BARANDILLAS RAMPA DE ACCESO CON BARANDILLAS FORMADA POR TABLAZON DE MADERA FORRADA CON MATE-			
S03.07	1,000 MI	BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA,	7,74	7,74	
040701	1,000 M2	RAMPA DE TABLAZON DE MADERA O METALICA	15,62	15,62	
Suma la partida					23,36
Costes indirectos.....					0,70
TOTAL PARTIDA					24,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
01.26.03.10	MI	LINEA DE VIDA CON CABLE DE ACERO DE 6 MM PARA EJECUCION DE CUBIE			
HC02520	1,000 m	LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER	2,95	2,95	
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	23,17	1,16	
TP00200	0,050 h	PEON ORDINARIO	22,98	1,15	
Suma la partida					5,26
Costes indirectos.....					0,16
TOTAL PARTIDA					5,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	310/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.26.03.11	Ud	TAPAS DE MADERA PARA PROTECCION DE ARQUETAS			
		UD TAPA DE TABLAZON DE MADERA DE 150X50 MM COLOCADA CON ANCLAJES METALICOS AL FORJA-DO			
031201	1,000 U	TAPA 100X100 V MEDIO DE TABLAZON DE MADERA DE PINO 150X50 MM	3,41	3,41	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
Suma la partida					7,93
Costes indirectos.....					3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA					8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.26.03.12	Ud	EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg			
		Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de ace-ro electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	18,07	
IP07800	1,000 u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B	32,65	32,65	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					51,65
Costes indirectos.....					3,00% 1,55
TOTAL PARTIDA					53,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.26.03.13	Ud	EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg			
		Extintor móvil, de anhídrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de se-guridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso peque-			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	18,07	
IP07300	1,000 u	EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B	96,51	96,51	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					115,51
Costes indirectos.....					3,00% 3,47
TOTAL PARTIDA					118,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	311/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 01.26.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES					
01.26.04.01	Ud	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR			
		Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.			
HC05210	1,000 u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR	2,40	2,40	
		Suma la partida			2,40
		Costes indirectos.....		3,00%	0,07
		TOTAL PARTIDA			2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.26.04.02	Ud	MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTÁNDAR VÁLVULA			
		Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar con válvula de exhalación, según R.D. 773/97 y			
HC05220	1,000 u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ESTANDAR	4,95	4,95	
		Suma la partida			4,95
		Costes indirectos.....		3,00%	0,15
		TOTAL PARTIDA			5,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
01.26.04.03	Ud	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. VÁLVULA GAMA ALTA			
		Mascarilla de polipropileno apto para partículas con válvula de exhalación, gama alta, según R.D. 773/97 y marca-			
HC05240	1,000 u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ALTA CAL.	8,46	8,46	
		Suma la partida			8,46
		Costes indirectos.....		3,00%	0,25
		TOTAL PARTIDA			8,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
01.26.04.04	Ud	TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER			
		Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y marca-			
HC01610	1,000 u	TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA	5,63	5,63	
		Suma la partida			5,63
		Costes indirectos.....		3,00%	0,17
		TOTAL PARTIDA			5,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
01.26.04.05	Ud	PAR GUANTES DE PROTECCIÓN DE NEOPRENO			
		Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-			
HC04400	1,000 u	PAR DE GUANTES NEOPRENO	2,86	2,86	
		Suma la partida			2,86
		Costes indirectos.....		3,00%	0,09
		TOTAL PARTIDA			2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
01.26.04.06	Ud	PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA			
		Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y mar-			
HC04500	1,000 u	PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA	3,25	3,25	
		Suma la partida			3,25
		Costes indirectos.....		3,00%	0,10
		TOTAL PARTIDA			3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	312/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.26.04.07	Ud	PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS			
		Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con manga, según			
HC04600	1,000 u	PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA	3,21	3,21	
		Suma la partida			3,21
		Costes indirectos.....		3,00%	0,10
		TOTAL PARTIDA			3,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
01.26.04.08	Ud	PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX			
		Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en látex natural, según R.D. 773/97 y marcado			
HC04700	1,000 u	PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LÁTEX	1,95	1,95	
		Suma la partida			1,95
		Costes indirectos.....		3,00%	0,06
		TOTAL PARTIDA			2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS					
01.26.04.09	Ud	PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0			
		Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex natural, según			
HC04810	1,000 u	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 5000 V	37,80	37,80	
		Suma la partida			37,80
		Costes indirectos.....		3,00%	1,13
		TOTAL PARTIDA			38,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
01.26.04.10	Ud	PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.			
		Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso			
HC00610	1,000 u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIEGOS PUNT. Y PLANT.	25,00	25,00	
		Suma la partida			25,00
		Costes indirectos.....		3,00%	0,75
		TOTAL PARTIDA			25,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
01.26.04.11	Ud	PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET.			
		Par de botas de seguridad y protección especial metatarsal flexible contra riesgos mecánicos, fabricados en piel			
		serraje, puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la			
HC00630	1,000 u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y METAL	27,19	27,19	
		Suma la partida			27,19
		Costes indirectos.....		3,00%	0,82
		TOTAL PARTIDA			28,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS					
01.26.04.12	Ud	PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE, PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.			
		Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y plantilla no metáli-			
HC00640	1,000 u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y PLANT. NO	28,52	28,52	
		Suma la partida			28,52
		Costes indirectos.....		3,00%	0,86
		TOTAL PARTIDA			29,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	313/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.26.04.13	Ud	PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET. Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00660	1,000 u	PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL	23,45	23,45	
Suma la partida					23,45
Costes indirectos.....					3,00% 0,70
TOTAL PARTIDA					24,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
01.26.04.14	Ud	PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04900	1,000 u	PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA	6,09	6,09	
Suma la partida					6,09
Costes indirectos.....					3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA					6,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
01.26.04.15	Ud	PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujección debajo del pie.			
HC00670	1,000 u	PAR DE POLAINAS DE CUERO	12,07	12,07	
Suma la partida					12,07
Costes indirectos.....					3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA					12,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
01.26.04.16	Ud	GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, visores neutros inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03350	1,000 u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES	14,81	14,81	
Suma la partida					14,81
Costes indirectos.....					3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA					15,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
01.26.04.17	Ud	GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03420	1,000 u	GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS	14,85	14,85	
Suma la partida					14,85
Costes indirectos.....					3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA					15,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
01.26.04.18	Ud	DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloque instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y 4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC02600	0,500 u	DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE	49,00	24,50	
Suma la partida					24,50
Costes indirectos.....					3,00% 0,74
TOTAL PARTIDA					25,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	314/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.26.04.19	Ud	CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC02100	1,000 u	CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE	46,43	46,43	
Suma la partida					46,43
Costes indirectos.....					1,39
TOTAL PARTIDA					47,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
01.26.04.20	Ud	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de tiras según R.D.			
HC05100	1,000 u	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	3,50	3,50	
Suma la partida					3,50
Costes indirectos.....					0,11
TOTAL PARTIDA					3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
01.26.04.21	Ud	PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA Pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatibles resistente a la perforación y penetración por objeto can-			
HC05600	1,000 u	PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA	23,43	23,43	
Suma la partida					23,43
Costes indirectos.....					0,70
TOTAL PARTIDA					24,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
01.26.04.22	Ud	GUANTES DE USO GENERAL Par de guantes de protección en trabajos uso general, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-			
HC04600GF	1,000 u	PAR DE GUANTES USO GENERAL	2,02	2,02	
Suma la partida					2,02
Costes indirectos.....					0,06
TOTAL PARTIDA					2,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
01.26.04.23	Ud	CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.,HASTA 50.00 M. DE LONGITUD Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diam. 14 mm. hasta 50.00 m longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de diam. 16 mm., incluso p.p. de desmontaje. valorada en funcion del numero optimo de utilizacion, según			
TO02200	0,170 h	OFICIAL 2ª	22,59	3,84	
HC02500	50,000 m	CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 mm	2,90	145,00	
HC06200	1,000 u	SOPORTE CUERDA	0,65	0,65	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					149,66
Costes indirectos.....					4,49
TOTAL PARTIDA					154,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
01.26.04.24	u	PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ. Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y marcado CE			
HC00100	1,000 u	AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS	23,00	23,00	
Suma la partida					23,00
Costes indirectos.....					0,69
TOTAL PARTIDA					23,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	315/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.26.04.25	u	CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA			
		Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC01500	1,000 u	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR	2,50	2,50	
Suma la partida					2,50
Costes indirectos.....					3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA					2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
01.26.04.26	u	CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL			
		Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad			
HC01600	1,000 u	CHALECO REFLECTANTE	3,50	3,50	
Suma la partida					3,50
Costes indirectos.....					3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA					3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
APARTADO 01.26.05 PERSONAL DE SEGURIDAD					
01.26.05.01	Ud	HORA DE CUADRILLA DE SEGURIDAD EN CONSERVACION DE MEDIDAS Y REPO			
		Cuadrilla de seguridad para reposicion y mantenimiento de medidas de seguridad, reparacion de elemntos dañados, reposicion de protecciones y barandillas, colocacion de setas protectoras, limpieza de aseos, comedor y vestuarios una vez por semana, ordenacion del trafico en zona de entrada, ordenacion de la circulacion en trabajos exteriores y perimetrales, acotaciones de zonas de trabajo de diversos equipos como (bomba de hormigonado,			
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	45,18	
Suma la partida					45,18
Costes indirectos.....					3,00% 1,36
TOTAL PARTIDA					46,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	316/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SAPARATA B - 02 SOTANO CON CARGO AL PCREM

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01	m3	EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA			
		Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfi-			
TP00100	0,016 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,35	
ME00400	0,020 h	RETROEXCAVADORA	52,09	1,04	
Suma la partida					1,39
Costes indirectos.....				3,00%	0,04
TOTAL PARTIDA					1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.02	m3	EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m			
		Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil na-			
TP00100	0,120 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,64	
ME00400	0,130 h	RETROEXCAVADORA	52,09	6,77	
Suma la partida					9,41
Costes indirectos.....				3,00%	0,28
TOTAL PARTIDA					9,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.03	M3	TRANS.VERTED.TIER.EXC.CARGA M.MECANICOS			
		Transporte a vertedero de tierras procedentes de la excavación, realizado en camión basculante, incluso carga			
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	35,54	0,71	
MK00100	0,040 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	1,52	
ER001004T	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS LIMPIOS TIERRAS	2,80	2,80	
Suma la partida					5,03
Costes indirectos.....				3,00%	0,15
TOTAL PARTIDA					5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.01.04	M3	VACIADO ZONA CIMENTACION LOSA MEDIANERA			
		Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales, comprendiendo restos de solerías y antiguas cimentaciones, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil			
TP00100	0,450 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	9,90	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	35,54	0,71	
MK00100	0,040 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	1,52	
ER001004T	1,000 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS LIMPIOS TIERRAS	2,80	2,80	
Suma la partida					14,93
Costes indirectos.....				3,00%	0,45
TOTAL PARTIDA					15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.05	m3	RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS			
		Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y			
GW00100	0,300 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,35	
ME00300	0,010 h	PALA CARGADORA	35,54	0,36	
MK00200	0,005 h	CAMIÓN CISTERNA	45,12	0,23	
MR00400	0,012 h	RULO VIBRATORIO	34,64	0,42	
Suma la partida					1,36
Costes indirectos.....				3,00%	0,04
TOTAL PARTIDA					1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	317/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.06	Ud	TRASLADO DE PINO CENTENARIO "ARAUCARIA" A OTRO LUGAR PARCELA			
		Traslado de Pino Centenario "Araucaria" existente comprendiendo desmonte de pino con grua y retroexcavadora, nuevo hoyo para replantar el Pino Centenario, siembra de este, con la portacion de tierra vegetal necesaria y abonos, relleno y compactado. Incluso tirantes o tensores con lastre de hormigon a modo de tutor y proteccion hasta el afianzamiento, retirada de restos y desechos, y carga a camión. Medida la unidad trasladada.			
TO00800	14,000 h	OF. 1ª JARDINERO	23,17	324,38	
TP00100	14,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	308,14	
TA00100	14,000 h	AYUDANTE	22,36	313,04	
GW00100	0,080 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,09	
UJ01800	0,500 m3	TIERRA VEGETAL	8,74	4,37	
ME00400	54,000 h	RETROEXCAVADORA	52,09	2.812,86	
MG80000	14,000 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	74,49	1.042,86	
MGHJKL	5,000 Ud	LASTRE DE HORMIGON 1.00X1.00X1.00 M	150,00	750,00	
MGHJKLH	20,000 MI	TENSORES CABLE TENSAD DE ACERO	15,00	300,00	

Suma la partida	5.855,74
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 6.031,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO

02.02.01	u	ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO			
		Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.			
SW01100	1,000 u	ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS	1.600,55	1.600,55	

Suma la partida	1.600,55
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 1.648,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02.02	u	POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 2,50 m			
		Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo muni-			
ATC00100	10,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	451,80	
TP00100	0,936 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	20,60	
AGM00500	0,715 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	57,13	
CH04120	0,537 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO	93,30	50,10	
FL01300	1,470 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR	78,93	116,03	
SW00700	1,000 u	TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA	68,60	68,60	
UA00700	8,000 u	PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm	4,84	38,72	
ME00400	0,920 h	RETROEXCAVADORA	52,09	47,92	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,40	

Suma la partida	853,30
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 878,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	318/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.02.03	u	ARQUETA SIFÓNICA 1x1 m EXC. EN TIERRAS Arqueta sifónica de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y patés de acero galvanizado, incluso excavación en tierras y			
ATC00100	8,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	361,44	
TP00100	1,450 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	31,91	
AGM00200	0,062 m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	109,98	6,82	
AGM00500	0,458 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	36,59	
CH04020	0,486 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	45,34	
FL01300	1,084 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR	78,93	85,56	
SA00700	1,210 m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	34,90	42,23	
SW00400	4,000 u	PATÉ ACERO GALVANIZADO DIÁM. 30 mm	8,22	32,88	
UA01000	1,000 u	TAPA INTERIOR Y CADENILLA	7,97	7,97	
ME00400	0,560 h	RETROEXCAVADORA	52,09	29,17	

Suma la partida 679,91
Costes indirectos..... 3,00% 20,40

TOTAL PARTIDA 700,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.04	u	SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m Separador de grasas y fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior, codos de entrada y salida de fibrocemento sanitario y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE/DB-HS-5 y Ordenanza			
ATC00100	8,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	361,44	
TP00100	0,520 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	11,45	
CH04020	0,486 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	45,34	
FL01300	1,046 mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR	78,93	82,56	
SA00700	1,210 m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	34,90	42,23	
ME00400	0,560 h	RETROEXCAVADORA	52,09	29,17	
AGM00500	0,541 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	79,90	43,23	
MK00100	0,400 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	15,25	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	

Suma la partida 636,67
Costes indirectos..... 3,00% 19,10

TOTAL PARTIDA 655,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	319/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.02.05	m	BAJANTE DE POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 125 mm Bajante fonoabsorbente de 125 mm de diámetro nominal, fabricado en polipropileno de tres capas, de 3,4 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica y sujeto mediante abrazaderas isofónicas, color gris RAL 7037 con bandas color azul; incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, pasos de forjado, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: ECO-SIS HT PHO-NO. Medida la longitud ejecutada.			
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	23,17	3,48	
TO01900	0,150 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,48	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ABN_HT-L125	1,010 m	TUBERÍA POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 125 mm	7,45	7,52	
ABN_HT-C125	0,330 u	CODO 45º POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 125 mm	4,62	1,52	
ABN_HT-D125	0,330 u	DERIVACION 45º POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 125 mm	11,35	3,75	
Suma la partida					20,68
Costes indirectos.....					3,00% 0,62
TOTAL PARTIDA					21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.02.06	m	COND. GRES VITRIFICADO DIAM. 200 mm. Conducción de gres vitrificado de diámetro 200 mm interior, con unión elástica mediante junta de goma, incluso tr-			
TO01900	0,250 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	5,79	
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,50	
ME00400	0,046 h	RETROEXCAVADORA	52,09	2,40	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
SAN_GRES-200	1,000 m	TUBERÍA GRES VITRIFICADO DIAM 200mm.	28,40	28,40	
Suma la partida					43,08
Costes indirectos.....					3,00% 1,29
TOTAL PARTIDA					44,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02.07	m	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIAM. 200 mm Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, excavación en tierras y			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
TP00100	1,350 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	29,71	
TO01900	0,100 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	2,32	
SC01000	1,010 m	TUBO PVC DIAM. 200 mm 4 kg/cm2	8,34	8,42	
MR00200	0,160 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	0,72	
AA00300	0,120 m3	ARENA GRUESA	13,90	1,67	
MK00100	0,040 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	1,52	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					49,81
Costes indirectos.....					3,00% 1,49
TOTAL PARTIDA					51,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	320/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.02.08	MI	CANALIZACIÓN DE DRENAJE CON TUBO DE HORMIGÓN POROSO Canalización de drenaje con tubo de hormigón poroso de Ø 200 mm. de diámetro interior, colocado sobre subbase de 10 cm de arena fina de río y bajo 1.00 m de relleno de grava en capas de distinto diametro, lamina separadora filtrante, incluso excavacion en tierras, transporte de tierras sobrantes a vertedero, p.p. canon de gestion de resi-			
ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	6,78	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
AA00300	0,040 m3	ARENA GRUESA	13,90	0,56	
AG00300	0,300 m3	GRAVA DIÁM. 30/40 mm	14,82	4,45	
SW01000Y	1,010 m	TUBO POROSO HORMIGÓN DIÁM. 200 mm	6,51	6,58	
QW01500G	2,050 M2	LÁMINA FILTRANTE DE GEOTEXTIL TERRAM 100 (COMPOSAN)	0,81	1,66	
MK00100	0,100 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	3,81	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ME00400	0,050 h	RETROEXCAVADORA	52,09	2,60	
MR00200	0,160 h	PISÓN MECÁNICO MANUAL	4,48	0,72	
ER001004T	0,300 m3	CANON GESTION DE RESIDUOS LIMPIOS TIERRAS	2,80	0,84	

Suma la partida 32,73
Costes indirectos..... 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA 33,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.09	u	ARQUETA DE PVC CILÍNDRICA Ø250 mm CON SUMIDERO SIFÓNICO ACERO Arqueta de PVC , con forma cilíndrica (sistema colector), de 250mm de diámetro y profundidad regulable hasta 2m mediante piezas alargaderas, color teja, con entradas y salida de diámetro 160 mm, tapa de fundición clase B-125 con sumidero para registro y limpieza con pieza para formación de sifón, con posibilidad de ejecución tanto en tierras como en el interior de losas de cimentación de H.A.; incluso pieza para formación de sumidero sifónico, conexión de tubos, excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida según CTE-DB-HS5. Marca: JIMTEN. Modelo: S-225, Ref: 27075 (arqueta) + 27023 (pieza para formación de sifón A63) +			
MK00100	0,300 h	CAMIÓN BASCULANTE	38,12	11,44	
ME00400	0,150 h	RETROEXCAVADORA	52,09	7,81	
TP00200	1,000 h	PEON ORDINARIO	22,98	22,98	
CH04020	0,050 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	4,67	
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	11,30	
JIM_27075	1,000 u	ARQUETA CILÍNDRICA Ø250 PVC PARA CONEXION, CON	78,61	78,61	
JIM_27023	1,000 u	PIEZA PARA FORMACIÓN DE SIFÓN A63 MEDIDA 250 (27023)	7,93	7,93	
JIM_27090	1,000 u	TERMINAL REJILLA FUNDICION Ø250	81,23	81,23	

Suma la partida 225,97
Costes indirectos..... 3,00% 6,78

TOTAL PARTIDA 232,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02.10	u	TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA DE 600x600 mm FUNDICION CARGA C-250 Tapa estanca para registro de arqueta, de forma cuadrada, de 600 x 600 mm de lado y 70 mm de altura, fabricada en fundición dúctil, con clase de carga C-250 según UNE-EN 124. Con premarco del mismo material. Incluso colocación y conexión a la arqueta, materiales complementarios y ayudas de albañilería necesarias. Construida segun			
TP00200	1,000 h	PEON ORDINARIO	22,98	22,98	
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	11,30	
SAN_TAR-60-FU	1,000 u	TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA DE 600x600 mm FUNDICION	109,10	109,10	

Suma la partida 143,38
Costes indirectos..... 3,00% 4,30

TOTAL PARTIDA 147,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	321/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.02.11	m	SUMIDERO LINEAL REJILLA FUNDCION PARA TRANSITO RODADO C-250 Canal lineal de polipropileno con refuerzo de acero galvanizado de 2 mm de espesor, con rejilla de fundición, para tránsito rodado clase C-250, de dimensiones 1.000 x 100 x 80 mm (largo x ancho x alto), con tornillo de fijación e inserto para la fijación de rejilla en canal por rejilla; incluso tornillo, pequeño material de recibido y colocación. Fabricada según CTE-DB-HS5. Marca: JIMTEN Modelo: DR100CF, Ref: 29116, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	11,30	
JIM_29116	1,000 u	SUMIDERO LINEAL REJILLA FUNDCION PARA TRANSITO RODADO C-250	59,77	59,77	

Suma la partida 74,37
Costes indirectos..... 3,00% 2,23

TOTAL PARTIDA 76,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACION

02.03.01	M2	SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL/ARTIFICIAL Subbase de zahorra natural/artificial, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 98% proctor. Medido el volumen teórico ejecutado.			
GW00100	0,100 m3	AGUA POTABLE	1,16	0,12	
AW00200	0,220 m3	ZAHORRA NATURAL	18,71	4,12	
ME00300	0,050 h	PALA CARGADORA	35,54	1,78	
MR00400	0,070 h	RULO VIBRATORIO	34,64	2,42	

Suma la partida 8,44
Costes indirectos..... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03.02	M2	LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la			
TP00100	0,030 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,66	
XI01100	1,111 m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,69	0,77	

Suma la partida 1,43
Costes indirectos..... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03.03	M2	CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO Capa de hormigón de limpieza HM-20/B/32/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 32 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su-			
TO02200	0,050 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,13	
TP00100	0,075 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,65	
CH04020	0,110 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO	93,30	10,26	

Suma la partida 13,04
Costes indirectos..... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA 13,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	322/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.03.04	M2	IMPERM. TRASDOS DE MURO Impermeabilización trasdos de muro, comprendiendo preparación de soporte (tapado de oquedades y limpieza), dos manos de pintura oxiasfalto, lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas jardín o equivalente, totalmente adherida al soporte con soplete, protección con lamina de geotextil, incluso p.p. formacion de cuneta para drenaje,			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
TO00700	0,100 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	2,32	
XI02700	2,000 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,89	3,78	
QW008004	1,100 m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 150 gr/m2	0,53	0,58	
XI01800F	1,111 m2	XI01800	3,91	4,34	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	

Suma la partida 15,71
Costes indirectos..... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA 16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.03.05	M3	HORMIGON HA-25/P/32/IIa LOSA+AC+ENC Y DESENC.EDIF. Hormigón HA-25/P/32/IIa en losas de cimentacion, con árido rodado de diámetro máximo 32 mm, cemento CEM II/A-S 42.5 y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, incluso armaduras B 500 S longitudinales y transversales bases, refuerzos inferiores y superiores, punzonamiento, vigas de bordes y esperas pilares, muros, pantallas, escaleras, una cuantía 75 kg/m3; incluyendo, encofrado y desencofrado, foso ascensor, solapes, corte, labrado, ejecución de juntas, colocación, atado con alambre y separadores, limpieza de fon-			
03ACC00011	75,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.	1,52	114,00	
03ERM00001ED	0,120 m2	ENCOF.DESENCOF. DE MADERA EN ZUNC., ZAP. Y	20,01	2,40	
TO02200	0,050 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,13	
TP00100	0,120 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,64	
CH03020	1,000 m3	HORMIGÓN HA-25/P/40/XC2, SUMINISTRADO	97,10	97,10	
MV00100	0,200 h	VIBRADOR	1,82	0,36	

Suma la partida 217,63
Costes indirectos..... 3,00% 6,53

TOTAL PARTIDA 224,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.03.06	MI	ARMADURAS ARRANQUE Y ESPERA MURO CONT. ACERO B500S Armaduras de arranque y esperas para muro contencion de Gimnasio en losa de cimentacion, a dos caras armaduras de montaje y refuerzos, con acero en barras corrugadas B 500 S, s/planos armaduras de muro, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción			
TO00600	0,500 h	OF. 1ª FERRALLISTA	23,17	11,59	
CA00320	25,000 kg	ACERO B 500 S	0,95	23,75	
CA01700	0,500 kg	ALAMBRE DE ATAR	1,50	0,75	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 36,42
Costes indirectos..... 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA 37,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	323/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.03.07	M3	DEMOLICION MURO FAC. PIE DE AMIGO			
		Demolición de restos de muro, utilizado como pie de amigode ladrillo macizo de dos pies revestidos, con medios manuales, realizado de arriba abajo conforme ejecutado entramado de las distintas plantas, incluso los apeos y puntales necesarios, limpiando los ladrillos de muros desmontados quedando en obra para posterior reutilización, así como transporte de material sobrante a contenedor o punto de carga colocado a una distancia media de 50 m. Medido el volumen inicial desmontado.			
TP00100	2,450 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	53,92	
MK00300	1,300 h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3	5,44	7,07	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
Suma la partida					64,59
Costes indirectos.....					1,94
TOTAL PARTIDA					66,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03.08	M2	IMPERMEABILIZACION PAREDES MEDIANERAS			
		Impermeabilización paredes colindantes con antiguo cuartel de guardia civil, comprendiendo preparación de soporte (tapado de oquedades y limpeza), geocompuesto de bentonita de sodio natural formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes, construido según la norma UNE- C.T. Medido la superficie ejecutada en vertical.			
ATC00100	0,085 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	3,84	
XI01800FGH	1,100 m2	GEOCOMPUESTO DE BENTONITA	5,38	5,92	
XI01800FGHS	0,130 kg	BENTONITA GRANULAR SS-100	1,09	0,14	
QW008004	1,100 m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 150 gr/m2	0,53	0,58	
XI01800F	1,111 m2	XI01800	3,91	4,34	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					14,99
Costes indirectos.....					0,45
TOTAL PARTIDA					15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03.09	M2	MURO DE HORMIGON ARMADO DE 25 CM -SOPORTE ESTRUCTURA			
		Muro estructural de hormigon armado, ejecutado con con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, de 30 cm espesor, jecucion por batache dependiendo de la zona, incluso p.p., anclaje a vigas, vibrado, curado, encofrado a una cara (o dos caras), aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras B 500 S según planos, alambre de atar, conectores, según diseño planos, así como desenco-			
TP00100	0,700 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	15,41	
03ERT80060	1,750 m2	ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN	87,29	152,76	
03ACC00011C	27,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRUCT.	1,41	38,07	
CH02920	0,250 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	24,28	
MV00100	0,150 h	VIBRADOR	1,82	0,27	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					232,32
Costes indirectos.....					6,97
TOTAL PARTIDA					239,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Firmado	Fecha y hora	23/12/2025 15:22:58
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Página			
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.				
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==				



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURAS

02.04.01	M2	ENTRAMADO LOSA ARMADA HORM.HA-25/P/20/IIIa 20 CM			
Losa armada de 0.20 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-25/P/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m²;hormigón HA-25/B/16/I, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm, cemento CEM II/A-S 42. y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra; incluso p.p. zuncho atado perimetral de 25 cm anchura s/planos estructura, encofrado y desencofrado de madera, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-500 S doble cuadrícula de 10 a 15 cm mas refuerzos segun planos, alambre de atar, conectores, asi como desencofrado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido se-					
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1ª	23,17	4,63	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
05HEM00101	1,050 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	21,42	22,49	
03ACC00011C	39,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRUCT.	1,41	54,99	
CH02920	0,200 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	19,42	
MV00100	0,300 h	VIBRADOR	1,82	0,55	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					110,05
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					113,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.04.02	M2	ENTRAMADO LOSA ARMADA HORM.HA-25/P/20/IIIa 30 CM			
Losa armada de 0.30 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m²;hormigón HA-25/B/16/I, con árido rodado de diámetro máximo 16 mm, cemento CEM II/A-S 42. y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra; incluso p.p. zuncho atado perimetral de 25 cm anchura s/planos estructura, encofrado y desencofrado de madera, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-500 S doble cuadrícula de 10 a 15 cm mas refuerzos segun planos, alambre de atar, conectores, asi como desencofrado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido se-					
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	23,17	5,79	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
05HEM00101	1,050 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	21,42	22,49	
03ACC00011C	42,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRUCT.	1,41	59,22	
CH02920	0,300 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	29,13	
MV00100	0,300 h	VIBRADOR	1,82	0,55	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					125,15
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					128,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	325/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.04.03	M2	LOSA ARMADA HORM.HA-25/B/16/I 20 CM ESCALERA			
Losa armada de escalera de 0.20 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-25/B/16/I fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 28 kg/m²; hormigón con árido rodado de diámetro máximo 16 mm, cemento CEM II/A-S 42. y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra; incluso p.p. encofrado y desencofrado de madera, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-500 S doble cuadrícula de 10 a 20 cm mas refuerzos segun planos, alambre de atar, conectores, asi como desencofrado, pasos de tuberías y reservas necesarias; construido según CE. Medido la superficie real ejecutada.					
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1ª	23,17	4,63	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
05HEM00101	1,200 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	21,42	25,70	
03ACC00011C	28,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRUCT.	1,41	39,48	
CH02920	0,200 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	19,42	
MV00100	0,300 h	VIBRADOR	1,82	0,55	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					97,75
Costes indirectos.....					3,00% 2,93
TOTAL PARTIDA					100,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.04.04	kg	ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA			
Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, chapon 15 mm como rigidizadores en alma refuerzo cuatro por viga, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, colocado a una altura de hasta 4.50 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, p.p. apuntalado de vigas desde sotano: construido según					
TA00200	0,020 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	0,45	
TO01600	0,040 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	0,93	
CA01400	1,080 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT. SOLD.	1,10	1,19	
CA00320	0,264 kg	ACERO B 500 S	0,95	0,25	
CA00700	0,040 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	0,06	
WW00300KL	0,059 h	EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES (UTIL, APUNTALADO)	4,09	0,24	
WW00300	0,040 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,02	
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
Suma la partida					3,17
Costes indirectos.....					3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA					3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	326/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.04.05	M2	LOSA ARMADA HORM.HA-25/B/16/I 20 CM ESCALERA EXTERIOR			
Losa armada de escalera de 0.20 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-25/B/16/I fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 28 kg/m²; hormigón con árido rodado de diámetro máximo 16 mm, cemento CEM II/A-S 42. y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra; incluso p.p. encofrado y desencofrado de madera, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-500 S doble cuadrícula de 10 a 20 cm mas refuerzos segun planos, alambre de atar, conectores, asi como desencofrado, pasos de tuberías y reservas necesarias; construido según CE. Medido la superficie real ejecutada.					
TO02100	0,400 h	OFICIAL 1ª	23,17	9,27	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
05HEM00101	1,200 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	21,42	25,70	
03ACC00011C	28,000 kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN ESTRUCT.	1,41	39,48	
CH02920	0,200 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO	97,10	19,42	
MV00100	0,300 h	VIBRADOR	1,82	0,55	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					102,39
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					105,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04.06	MI	APEO MURO DE FAB. 2 VIGAS ACERO PERFILES LAM. EN CAL.			
Apeo de muro de fabrica con tres altura, realizado con puentes de apeo formados por durmiente y sopanda asi como estructura auxiliar y estabilizador de fachada, de hasta 10 m de altura, comprendiendo pilares de apoyo y colocacion de doble viga acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, IPE-400 relleno con mortero, expansivo, rigidizado-res en alma refuerzo cuatro por viga, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, colocado a una altura de hasta 4.50 m.; construido según CE. Medi-					
TA00200	3,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	67,08	
TO01600	3,000 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	69,51	
CA01400	1.400,000 kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.	1,10	1.540,00	
CA00320	5,000 kg	ACERO B 500 S	0,95	4,75	
CA00700	2,000 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	2,90	
GM80030F	0,020 m3	MORTERO EXPANSIVO	304,34	6,09	
WW00300KL	5,000 h	EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES (UTIL, APUNTALADO)	4,09	20,45	
WW00300	0,040 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,02	
WW00400	0,080 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,03	
Suma la partida					1.710,83
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					1.762,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	327/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.05 ALBAÑILERÍA

02.05.01	M2	CÍT.LADR.PERF.REVEST.M-40,PL			
		Cítara de ladrillo perforado para revestir, recibido con mortero M-40 (1:6) con plastificante; con esquinas, rincones			
TO00100	0,380 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	8,80	
TP00100	0,190 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,18	
FL80190	0,070 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	170,00	11,90	
AGM00800	0,030 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	2,50	
				Suma la partida	27,38
				Costes indirectos.....	3,00% 0,82
TOTAL PARTIDA					28,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.05.02	M2	FABR.1PIÉ ESP.LADR.PERF.REV.			
		Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado para revestir recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante; in-			
		cluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado y humedecido de las piezas, con esquinas, rincones y encuen-			
		tros trabados, construida según DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1, CTE. Medida deduciendo huecos mayores de 3.00			
TO00100	0,749 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	17,35	
TP00100	0,375 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,25	
FL80190	0,130 mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	170,00	22,10	
AGM00800	0,060 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	5,00	
				Suma la partida	52,70
				Costes indirectos.....	3,00% 1,58
TOTAL PARTIDA					54,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.05.03	MI	FORM. PELDAÑOS C/LAD. HUECO			
		Formación de peldaños con ladrillos huecos sencillo y doble recibido con mortero M-40 (1:6). Medido según la			
TO00100	0,302 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	7,00	
TP00100	0,151 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,32	
FL00300	0,010 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	182,50	1,83	
FL00500	0,010 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	150,00	1,50	
AGM00500	0,015 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N	79,90	1,20	
				Suma la partida	14,85
				Costes indirectos.....	3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA					15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.05.04	m	CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE			
		Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de			
TO00100	0,302 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	7,00	
TP00100	0,151 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,32	
AGM00500	0,026 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N	79,90	2,08	
CV00200	1,020 m	VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	6,77	6,91	
FL00500	0,018 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	150,00	2,70	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
				Suma la partida	22,61
				Costes indirectos.....	3,00% 0,68
TOTAL PARTIDA					23,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	328/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.05.05	MI	EMPARCHADO DE FRENTE DE FORJADO CON LADRILLO HUECO			
		Emparchado de frentes de forjado con ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastifi-			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
AGM00800	0,006 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	83,40	0,50	
FL00500	0,011 mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	150,00	1,65	

Suma la partida	6,67
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05.06	MI	SELLADO JUNTAS DILATACION P.VERT			
		De sellado de juntas de dilatación en paramentos verticales de paneles de hormigon prefabricado visto, con masilla de caucho-silicona, incluso limpieza, imprimación y obturador preformado de poliestireno de 20 mm. de diametro,			
TO00700	0,500 h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	23,17	11,59	
PW00200	0,133 kg	MASILLA CAUCHO-SILICONA	26,35	3,50	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
XI02500	1,010 m	OBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 20 mm	0,97	0,98	

Suma la partida	16,40
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05.07	m2	SELLADO DE HUECO DE INSTALACIONES PARA PROTECCION AL FUEGO			
		Sellado de hueco de paso de instalaciones mediante mortero ignífugo aplicado in situ, reacción al fuego clase A1, resistencia al fuego EI 120, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita formando un recubrimiento incombustible. Ejecución según CTE-DB-SI. Incluso limpieza y preparación de la superficie, aplicación mecánica del mortero hasta total sellado y relleno del hueco de paso y ayudas de albañilería. Medida la superficie eje-			
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	15,81	
IV_MOR-IGN	1,000 m2	MORTERO IGNIFUGO EI 120	7,60	7,60	

Suma la partida	23,41
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	24,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.05.08	u	ESPUMA EXPANSIBLE DE SELLADO PARA PROTECCIÓN AL FUEGO			
		Bote de espuma de poliuretano expansible mediante sistema de cartuchos de spray, con alta resistencia al fuego, alta adherencia, contenido de 750 ml, con una resistencia al fuego EI 120. Ejecución según CTE-DB-SI. Medida la			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
IV-ES-RF	1,000 u	TUBO ESPUMA EXPANSIBLE DE SELLADO PARA PROTECCIÓN	56,34	56,34	

Suma la partida	57,44
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	59,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	329/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.06 PAVIMENTOS

02.06.01	M2	SOLERA DE HORM.HA-25 DE 10 CM ESPESOR			
Solera de hormigón HA-25/P/8/IIa suministrado, de 10 cm de espesor, comprendiendo taladro en soporte formando cuadrado de 1,00x1,00 m en toda la superficie a pavimentar, limpieza soporte, colocación barlla roscada fijada a taladros con resina epoxi, armado con mallazo electrosoldado con cuadrícula de 150X150x6 mm intermedio, acero B 500 S , p.p. de junta de contorno; incluyendo p.p. extendido y enrastrelado, para dar posteriormente antes del fraguado el tratamiento antipolvo, color gris, así como armado de fibra de vidrio, con arido de sílice, corindon y cuarzo ligados con cemento CEM II/A-I32.5, proporcion 1:2 y fratasado mecanico pulido, con corte mecanico despues de fraguado de pavimentoen módulos de 25 m2 de superficie máxima, construida según CT. Medida superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.					
ATC00100	0,180 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	8,13	
CA00520	12,000 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	1,20	14,40	
CH02920JH	0,100 m3	HORMIGÓN HA-25/P/8/IIa, SUMINISTRADO	76,09	7,61	
AS00200	5,000 kg	ÁRIDO DE SÍLICE, CORINDÓN Y CUARZO	0,81	4,05	
AS0040LK	1,000 m2	FRATASDO MECANICO	1,17	1,17	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					36,29
Costes indirectos.....					3,00% 1,09
TOTAL PARTIDA					37,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.06.02	M2	PAVIM.CERAMICO GRES PORCELANICO 60X30 CM			
Pavimento de baldosas ceramicas gres porcelanico rectificado de 60x30cm, color beige nature, antidezlizante clase resbaladicidad 2, pegada sobre soporte de hormigon con doble encolado adhesivo en una capa sobre soporte y reverso de piezas ceramicas, colocación contrapeadas 1/3, enlechado segun normas UNE EN 13888 color de la lechada a elegir por D.F, rejuntado y limpieza; construido según DB-SU-1 Y DB-HS-1. Medida la superficie ejecuta-					
TO01100	0,300 h	OF. 1ª SOLADOR	23,17	6,95	
TP00100	0,180 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,96	
RSP1808GKKKLO	1,000 m2	BALDOSA GRES PORC. RECTIFICADO 60x30 CM	21,92	21,92	
GP00100	1,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,23	0,23	
GP00300	1,000 m2	PASTA NIVELADORA	1,66	1,66	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	163,42	0,16	
Suma la partida					34,88
Costes indirectos.....					3,00% 1,05
TOTAL PARTIDA					35,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.06.03	M2	PAVIMENTO CONTINUO PINTURA SOBRE SOPORTE HORM. FRATASADO			
Pavimento continuo pintado sobre pavimento de hormigón fratasado y pulido con tratamiento superficial antipolvo y de terrazo, comprendiendo desbastado y aspirado de la zona, instalación de malla Ardex Adimesh 55 embebida en imprimación SeireGrosprimer o equivalente. Una vez curada la imprimación se procederá a la aplicación de dos capas de color con Seirepox D20 o equivalente, a elegir por la Direccion Facultativa, para aplicar con rodillo, según UNE-EN 13813. incluso preparación y limpieza del soporte, clase resbaladicidad 1; construida según DB-SE-C					
TO02100	0,220 h	OFICIAL 1ª	23,17	5,10	
TP00100	0,220 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,84	
GR00200GH01	1,000 m2	IMPRIMACION SEIRE GROSPRIMER O EQUIVALENTE	1,68	1,68	
GR00200GH02	1,000 m2	MALLA ADIMESH 55 O EQUIVALENTE	0,76	0,76	
GR00200GH03	1,000 m2	REVESTIMIENTO SEIREPOX D20 O EQUIVALENTE	3,71	3,71	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					17,02
Costes indirectos.....					3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA					17,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	330/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06.04	MI	MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 CM CON PINTURA REFLEXIVA			
		Marca continua de vial de 10 cm de anchura, con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrios aplicadas en frío por un sisema pozmeclado, incluyendo premarcado, cinta adhesiva y previa limpieza de soporte y pequeño material.Segun normativa PG-3 de MOPU. Medida la longitud ejecutada.			
TO01000	0,020 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	0,46	
TP00100	0,008 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,18	
UI00300	0,030 kg	PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO	14,84	0,45	
MW00100	0,008 h	MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3 CV	23,36	0,19	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
Suma la partida					1,38
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					1,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
02.06.05	Ud	PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO SIMBOLO			
		Pintura de simbolo minusvalido en vial, tamaño de círculo de rueda radio 0.60 m, con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrios aplicadas en frío por un sisema pozmeclado de clase A o B a pistola, incluyendo premarcado, plantilla, cinta adhesiva y pequeño material. Segun normativa PG-3 de MOPU. Medida la unidad			
TO01000	0,800 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	18,54	
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
UI00300	0,900 kg	PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO	14,84	13,36	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	
Suma la partida					41,69
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					42,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
02.06.06	M2	MARCA CEBRA ESPACIO RESERVADO PASILLOS CON PINTURA REFLEXIVA			
		Marca para reservado espacio adjunto a pasillos accesos de estancias, con bandas de 30 cm de anchura a modo de cebra, con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrios aplicadas en frío por un sisema pozmeclado, incluyendo premarcado, cinta adhesiva y previa limpieza de soporte y pequeño material.Segun normativa PG-3 de MOPU. Medida la longitud ejecutada.			
TO01000	0,200 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	4,63	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
UI00300	0,350 kg	PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO	14,84	5,19	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					14,55
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					14,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
02.06.07	Ud	NUMERACION DE PLAZA DE APARCAMIENTO			
		Numeracion en suelo o paramento de plaza de aparcamiento, segun numeracion indicada en planos tipo de letra s/DF. de 20 cms. de altura ejecutada mediante pintura al clorocaucho aplicada a rodillo en dos manos, incluso p.p.			
TO01000	0,150 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	3,48	
RS05500	0,100 kg	PINTURA AL CLOROCAUCHO	6,22	0,62	
PW00100	0,033 l	DISOLVENTE	1,96	0,06	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
Suma la partida					4,26
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					4,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	331/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.07 APLACADOS Y REVESTIDOS

02.07.01	M2	GUARN.ENLUC.MORT. PERLITA PAREDES MAESTREADO			
Guarnecido y enlucido, maestreado acabado a rincón vivo en paredes, aristas pesadas, con mortero de perlita, incluso aristas vivas con p.p. guardavivos aluminio 10x10 mm, limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.					
TO01200	0,350 h	OF. 1ª YESERO	23,17	8,11	
AGY00100	0,015 m3	PASTA DE YESO NEGRO YG	206,91	3,10	
AGY00200	0,005 m3	PASTA DE YESO BLANCO YF	355,83	1,78	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					13,65
Costes indirectos.....				3,00%	0,41
TOTAL PARTIDA					14,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.07.02	M2	ENFOOSC.MORT.EN PARAMENTOS INTERIORES			
Enfoscado maestreado y fratasado en paredes interiores, con mortero M-40 (1:6); construido según DB-SU-1 Y					
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	15,81	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM III/A-L 32,5 N	79,90	1,68	
Suma la partida					17,49
Costes indirectos.....				3,00%	0,52
TOTAL PARTIDA					18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

02.07.03	M2	TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO ESTANDAR 13 MM T1			
Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor estandar, atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado descolgado de techo con una separación de maestra de 40 mm, fijadas a techos mediante piezas de descuelgue y nivelación, para un descuelgue variable 0.10/1.25 mm, colocado alternado con techo akustic s/diseño de techo, incluso p.p. compuerta 60x60/120x60 cm, replanteo, nivelación y repaso de juntas;					
TO00900	0,300 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	6,95	
TP00100	0,158 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,48	
RT04111A	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO ACERO GALV.E/E 40 CM	4,63	4,63	
FP013002	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO STANDAR DE 13 mm	5,22	5,22	
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,47	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					22,01
Costes indirectos.....				3,00%	0,66
TOTAL PARTIDA					22,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	332/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.07.04	M2	TABICA TECHO CON PLACAS DE YESO LAMINADO ESTANDAR 15 MM			
		Tabica de techo continuo con placas de yeso laminado de 15 mm de espesor estandar, atornillados a entramado de acero galvanizado descolgado de techo, entre dos techos, salvar ventanas, etc. alturas variables, para un des-cuelgue variable segun diseño de techo, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especi-ficaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.			
TO00900	0,700 h	OF. 1ª MONTADOR	23,17	16,22	
TP00100	0,350 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	7,70	
RT04111A	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO ACERO GALV.E/E 40 CM	4,63	4,63	
FP013001	1,000 m2	PLACA DE YESO LAMINADO STANDAR DE 15 mm	5,42	5,42	
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,17	0,47	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					35,70
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					36,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.08 CARPINTERIA METALICA

02.08.01	Ud	PUERTA MET. CORTAFUEGO 1H. (0.925X2.05 M) ABATIBLE DOBLE CHAPA			
		Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo (EI2-60/C5) marca GISMERO DEMESEL o equivalente a elegir por la D.F., de dimensiones paso libre 90 cms y altura exterior 205 cms.formada por: cerco de perfil metálico de acero, hoja de chapa de acero doble pared con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2, galvanizado y lacado color RAL a elegir por D.F., con bisagras especiales ocultas, resorte empotrado en suelo tipo BTS-BSR, burlete de acción automática, con retenedores de puerta de imán EI FE230 o equivalente, de 400N, con barra de desbloqueo antipánico de acero inoxidable, cerradura tipo cortafuegos con llave y herrajes embutidos, de sellado de juntas con masilla elástica, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según plano de detalles. Medida la uni-			
ATC00100	0,800 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	36,14	
TO01600	1,300 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	30,12	
KA02500DF1	1,000 Ud	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60/C5	174,77	174,77	
KW04300	1,000 u	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA	158,27	158,27	
KW04400	1,000 u	CIERRA-PUERTA HIDRÁULICO PARA 1 HOJA	89,43	89,43	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					490,59
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					505,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.08.02	M2	PUERTA GARAJE ENROLLABLE SECCIONAL PANEL SANDWICH ALUMINIO			
		Puerta de enrollable acceso a aparcamiento individual, formada por: hoja de lamas sandwich de aluminio lacado en blanco con aislante intermedio de poliretano inyectado, perímetro incluso p.p. mainel central, guías, muelles, ca-bles y cierre automatico, cerradura y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del			
TP00100	0,280 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,16	
KL80020	1,000 m2	PUERTA GARAJE SECCIONAL ALUMINIO INYECTADO LACADO	182,49	182,49	
RW01900	3,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	4,08	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
KL80020JH	1,000 Ud	MECANISMO AUTOMATISMO	29,21	29,21	
Suma la partida					226,59
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					233,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	333/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.08.03	M2	FRENTE CANCEL METALICO ACCESO APARC. 1 H.PEATONAL 2 H. ABAT. V. Frente Cancel metalico, de acceso vehiculos a aparcamiento subterraneo dos hojas abatibles motorizadas, y hoja abatible peatonal, ejecutado con bastidor perfiles tubular 120x60x4 anclado con garras a muro de hormigon, con cabezas tapadas con una altura de 2.40 m para abisagrar y mainel central, coronacion con perfil 120x120x4 cabeza cegadas, con cuadrícula 10x10 cm pletinas 60x10 mm y parte ciega doble chapa de 5 mm, panelando el 50% de la hojas de acceso a vehiculo, segun diseño de planos, para alojamiento de sistema de cierre y seguridad con mando electronico automatico y manual, con pletinas para topes, y pletinas de rodadura embutidas en suelo, tiradores por cada cara en cada hoja en acero inoxidable, diagnol como tirante, asi como 4 mandos, herrajes de colgar y seguridad, imprimacion de minio resinas sinteticas libre de metales pesados s/ISO 14001, ayudas albañileria . Medida de fuera a fuera del bastidor.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
TO01600	0,100 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,32	
TP00100	0,170 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,74	
KA01300F2GF	1,000 m2	CANCEL MET.HOJAS AB.ACC.P. S/DESCRIPCION TUBULARES	57,83	57,83	
RW01900	2,000 m	JUNTA DE SELLADO	1,36	2,72	
KW01700	0,300 u	CIERRE AUTOMÁTICO	48,15	14,45	
P07291LKT	0,180 Ud	TIRADOR 30 CM ACERO INOXIDABLE	10,57	1,90	
CA00700	2,000 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	2,90	
P07291LKTO	0,150 Ud	MANDO A DSTANCIA APERTURA	16,33	2,45	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	

Suma la partida 94,53
Costes indirectos..... 3,00% 2,84

TOTAL PARTIDA 97,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.08.04	M2	FRENTE CANCEL MET.ACCESO PUBLICO H. CORREDERA FACHADA SUR Frente Cancel metalico, de acceso de publico fachada Sur de una hoja corredera motorizadas, ejecutado con marco con pletina 80x10 mm embarrotado con perfiles angulares L605 mm, igual que verja cerramiento de 2.00 m de altura, s/diseño planos, panelando de parte de hoja con doble chapa plegada, de acero lacado (una por cada cara), para colocar rotulo "AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA", tipo de letra corporativo, segun diseño de planos, colocación de sistema de corredera y motorización, formados por perfiles y con refuerzos de IPE 120 a ambos lados anclado a zuncho de cerramiento, sistema de cierre y seguridad con mando electronico automatico y manual, con pletinas para topes, tiradores por cada cara en acero inoxidable, segun diseño planos, incluso cerradura, herrajes de colgar y seguridad, p.p. guía encastrada, automatismo e instalación electrica desde el cuadro, asi como 4 mandos, imprimacion de minio resinas sinteticas libre de metales pesados s/ISO 14001, p.p. ayuda albañilera, colocado. Medida de fuera a fuera del cerco.			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
TO01600	0,100 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	2,32	
TP00100	0,400 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	8,80	
KA01300FHF	1,000 m2	CANCEL MET.HOJAS CORREDERA AUT.ACC.C.P.	81,65	81,65	
KW01700	0,300 u	CIERRE AUTOMÁTICO	48,15	14,45	
P07291LKTL	0,400 Ud	TIRADOR ACERO INOXIDABLE	10,57	4,23	
CA00700	2,000 kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO	1,45	2,90	
P07291LKTO	0,150 Ud	MANDO A DSTANCIA APERTURA	16,33	2,45	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	

Suma la partida 123,02
Costes indirectos..... 3,00% 3,69

TOTAL PARTIDA 126,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	334/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.08.05	MI	BARANDILLA METALICA DOBLE PASAM.TUBULAR Y PLETINAS Barandilla intermedia de escalirampa, comprendiendo elementos de anclaje vertical y doble pasamanos metálico, en acero laminado en frío pasamanos Ø 40 mm colocados a 0.70 m y 0.90 m con las bocas tapadas colocadas a farolillo, anclado vertical a suelo con pletina 40x10 mm, incluso p.p. de material de agarre y colocación, e imprimacion de resinas sinteticas; construida según CT. Medida la longitud ejecutada.			
P21611FGEP	2,000 m	PASAM..PERFIL TUB.Ø 40 MM MANUF.	4,99	9,98	
P21611FGEAJK	1,000 m	PLETINAS CENTRALES 40X10 MM	3,64	3,64	
TO01600	0,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,800 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	36,14	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
Suma la partida					56,09
Costes indirectos.....					3,00% 1,68
TOTAL PARTIDA					57,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.08.06	MI	BARANDILLA DOBLE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 20 MM Barandilla metálica de escalera, doble vidrio laminar de seguridad templado 20 mm acero laminado en frío, de 0.93 m de altura y 1.03 m tramos rectos, encastrado en perfil aluminio anclados con pletina 50x10mm; junquillo formado por doble "L" 20.20.5; acabado con dos manos imprimación sintética antioxidante de alta resistencia a la corrosión, de vidrio doble vidrio seguridad laminar de 20 nmm con butiral de polivinilo transparente y uniones verticales a hueso, cantos pulidossegún detalles de planos, anclajes a elementos de fábrica o forjados incluso p.p. de material de agarre y colocación, construida según CT. Medida la longitud ejecutada.			
TO01700	0,850 h	OF. 1ª CRISTALERO	23,17	19,69	
VL00800	1,000 m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 10 mm LAM. BUT. INC.	175,18	175,18	
VW01400J	2,000 m	PERFIL EN "U" DE CIERRE DE ALUMINIO DE 22 mm	2,84	5,68	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
Suma la partida					202,25
Costes indirectos.....					3,00% 6,07
TOTAL PARTIDA					208,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	335/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.08.07	MI	DOBLE PASAMANOS MET. PLETINAS CALIBRADAS 60X10 MM Doble pasamanos metálico de rampas, tipo PAEX.1, anclado a pared, en acero pletinas 60x10 mm calibradas colocadas a 1.10 m y 0.70 m de altura desde solería, respectivamente, anclajes y verticales con pletinas calibras 60x10 mm, anclajes a elementos de fábrica o forjados incluso p.p. de material de agarre y colocación, e imprimación de resinas sintéticas; construida según CT. Medida la longitud ejecutada.			
P21611FGEPPG	2,200 m	PASAM..PLETINA 60X10 MM CALIBRADA	4,23	9,31	
TO01600	0,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	4,63	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
Suma la partida					20,16
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					20,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.09 INSTALACION FONTANERIA

02.09.01	u	ARMARIO DE ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 2" Armario de acometida de red de abastecimiento de agua, para canalización de 2" de diámetro, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m; incluso llaves de corte y retención, filtro, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía sumi-			
ATC00100	0,800 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	36,14	
TO01900	3,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	69,51	
IF24300	1,000 u	PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,10x0,70 m	67,00	67,00	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
ESC_AA03806	2,000 u	VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 2"	39,62	79,24	
IF12500	1,000 u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 2"	204,28	204,28	
ESC_AA08117	1,000 u	FILTRO COLADOR MALLA Ø 2" ACERO INOX	47,10	47,10	
ESC_AA05166	1,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN DE LATÓN 2"	24,92	24,92	
Suma la partida					537,04
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					553,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.09.02	u	ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecuta-			
IF91650	1,000 u	ACOMETIDA AGUA DE 40 A 50 mm S/NORMAS	855,40	855,40	
Suma la partida					855,40
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					881,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	336/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.09.03	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO COP. RAN. Ø50x6,9 mm Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución en superficie, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 50 mm, Espesor: 6,9 mm, Diámetro interior: 36,2 mm, l/m: 1,029, DN: 40, 3,760 kg. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas carac-			
TO01900	0,090 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	2,09	
TA00100	0,090 h	AYUDANTE	22,36	2,01	
POL_V500516	1,010 u	TUBO PPR 3,2 SDR 7,4 Ø50x6,9 mm	16,62	16,79	
POL%ACCPR3	0,168 u	ACCESORIOS PPR 3,2 SDR 7,4	30,00	5,04	
Suma la partida					25,93
Costes indirectos.....					3,00% 0,78
TOTAL PARTIDA					26,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
02.09.04	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO COP. RAN. Ø32x4,4 mm Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución en superficie, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 32 mm, Espesor: 4,4 mm, Diámetro interior: 23,2 mm, l/m: 0,415, DN: 25, 1,564 kg. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas carac-			
TO01900	0,070 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	1,62	
TA00100	0,070 h	AYUDANTE	22,36	1,57	
POL_V500512	1,010 u	TUBO PPR 3,2 SDR 7,4 Ø32x4,4 mm	7,37	7,44	
POL%ACCPR3	0,074 u	ACCESORIOS PPR 3,2 SDR 7,4	30,00	2,22	
Suma la partida					12,85
Costes indirectos.....					3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA					13,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
02.09.05	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO COP. RAN. Ø20x2,8 mm Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución en superficie, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 20 mm, Espesor: 2,8 mm, Diámetro interior: 14,4 mm, l/m: 0,163, DN: 15, 0,624 kg. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas carac-			
TO01900	0,070 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	1,62	
TA00100	0,070 h	AYUDANTE	22,36	1,57	
POL_V500508	1,010 u	TUBO PPR 3,2 SDR 7,4 Ø20x2,8 mm	3,46	3,49	
POL%ACCPR3	0,035 u	ACCESORIOS PPR 3,2 SDR 7,4	30,00	1,05	
Suma la partida					7,73
Costes indirectos.....					3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA					7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	337/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.10 INSTALACION ELECTRICA

APARTADO 02.10.01 DISTRIBUCIÓN E.E.

02.10.01.01	m	ACOMETIDA CIRCUITO TRIFÁSICO ALUM. 3x120+1x70mm² ALXZ1(S) SUP. Acometida eléctrica, instalada con circuito trifásico de tres conductores de aluminio de 120 mm² y otro de 70 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kv, tipo ALXZ1(S) según norma UNE 21123/4, aislada bajo tubería de PVC ligera y flexible de 160 mm de diámetro, instalado con cable de aluminio, flexibilidad clase 2 o clase 5, según UNE 21022, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios; incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud totalmente			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
120_ALXZ1(S)	3,030 m	CABLE ALUMINIO 1x120 mm² 06/1kv ALXZ1(S)	2,38	7,21	
70_ALXZ1(S)	1,010 m	CABLE ALUMINIO 1x70 mm² 06/1kv ALXZ1(S)	1,64	1,66	
EL_PVC_160	1,010 m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 160 mm PARA COND. CABLES	10,49	10,59	
Suma la partida					23,60
Costes indirectos.....					3,00% 0,71
TOTAL PARTIDA					24,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.10.01.02	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2.5mm² RZ1-K(AS+) SUP. BANDEJA Circuito trifásico de cinco conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kv, tipo RZ1-K(AS+) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, resistente al fuego según UNE-EN 50200, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
2.5_1KV_K(AP)	5,050 m	CABLE COBRE 1x2.5 mm² 06/1kv RZ1-K(AS+)	0,46	2,32	
Suma la partida					6,46
Costes indirectos.....					3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA					6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	338/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10.01.03	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2.5mm² RZ1-K(AS+) SUP. TUBO RIGIDO			
		Circuito trifásico de cinco conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS+) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, resistente al fuego según UNE-EN 50200, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
2.5_1KV_K(AP)	5,050 m	CABLE COBRE 1x2.5 mm² 06/1kV RZ1-K(AS+)	0,46	2,32	
ELE_TU-RP-20	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø20 mm	0,59	0,60	
Suma la partida					7,06
Costes indirectos.....					3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA					7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.10.01.04	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6.0mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA			
		Circuito trifásico de cinco conductores de 6 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente eje-			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
6.0_1KV_K(AS)	5,050 m	CABLE COBRE 1x6.0 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	0,53	2,68	
ELE_TU-RP-25	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø25 mm	0,88	0,89	
Suma la partida					7,71
Costes indirectos.....					3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA					7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	339/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10.01.05	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 3x35+1x16mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA Circuito trifásico de tres conductores de 35 mm² y uno de 16 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
16_1KV_K(AS)	1,010 m	CABLE COBRE 1x16 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	1,20	1,21	
35_1KV_K(AS)	3,030 m	CABLE COBRE 1x35 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	2,80	8,48	
Suma la partida					13,83
Costes indirectos.....					3,00% 0,41
TOTAL PARTIDA					14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.10.01.06	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x10 mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA Circuito trifásico de tres conductores de 10 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
10_1KV_K(AS)	3,030 m	CABLE COBRE 1x10 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	0,82	2,48	
Suma la partida					6,62
Costes indirectos.....					3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA					6,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	340/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10.01.07	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6.0mm² RZ1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO			
		Circuito trifásico de cinco conductores de 6 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 25 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5., según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo Z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	1,36	
6.0_1KV_K(AS)	5,050 m	CABLE COBRE 1x6.0 mm² 06/1kV RZ1-K(AS)	0,53	2,68	
ELE_TU-RP-25	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø25 mm	0,88	0,89	
Suma la partida					7,71
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.10.01.08	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5mm² H07Z1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO			
		Circuito monofásico de tres conductores de 1.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 750 V, tipo H07Z1-K(AS) según norma UNE 211002, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 16 mm de diámetro , instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5, temperatura máxima 70°C en servicio continuo y 160°C en cortocircuito, aislamiento termoplástico tipo Z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
1.5_750_K(AS)	3,030 m	CABLE COBRE 1x1.5 mm² 750V H07Z1-K(AS)	0,12	0,36	
ELE_TU-RP-16	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø16 mm	0,46	0,46	
Suma la partida					4,96
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.10.01.09	m	CANAL PVC PERFORADA CON TAPA SOP. CABLES. SOP. HORIZONTAL 60x200			
		Canal perforada de PVC, con tapa abrible sólo con útil, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x200mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref:			
TO01800	0,480 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	11,12	
TA00200	0,215 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	4,81	
UNE_66200	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x200	11,81	11,93	
UNE_66202	1,010 u	CUBIERTA PARA BANDEJA 200 mm	8,29	8,37	
UNE_SH-B6X20	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL SOPORTE HORIZONTAL B66 60x200	3,43	3,43	
UNE_AC-B6X20	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL ACCESORIOS Y ELEMENTOS	1,51	1,51	
Suma la partida					41,17
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					42,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	341/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10.01.10	m	CANAL PVC PERFORADA CON TAPA SOP. CABLES. SOP. HORIZONTAL 60x150 Canal perforada de PVC, con tapa abrible sólo con útil, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x150mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66150 + 66152, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.			
TO01800	0,480 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	11,12	
TA00200	0,215 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	4,81	
UNE_66150	1,010 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x150	9,85	9,95	
UNE_66152	1,010 m	CUBIERTA PARA BANDEJA 150 mm	6,82	6,89	
UNE_SH-B6X15	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL SOPORTE HORIZONTAL B66 60x150 mm	2,96	2,96	
UNE_AC-B6X15	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL ACCESORIOS Y ELEMENTOS ACABADO B66 60x150 mm	1,51	1,51	

Suma la partida 37,24
Costes indirectos..... 3,00% 1,12

TOTAL PARTIDA 38,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.10.01.11	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x400 Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x400mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66400 + 66403, o modelo de			
TO01800	0,430 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,96	
TA00200	0,215 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	4,81	
UNE_66400	1,010 u	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE DE CALBES B66 60x400	29,76	30,06	
UNE_SH-B6X40	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL SOPORTE HORIZONTAL B66 60x300	5,21	5,21	
UNE_AC-B6X40	1,000 u	PARTE PROPORCIONAL ACCESORIOS Y ELEMENTOS	1,63	1,63	

Suma la partida 51,67
Costes indirectos..... 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA 53,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO 02.10.02 EQUIPOS ELÉCTRICOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	342/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10.02.01	u	GRUPO ELECTRÓGENO 33 kVA AUTOMÁTICO INSONORIZADO + SILENCIOSO Grupo electrógeno insonorizado con motor y alternador, potencia 30 kVA PRP-33 kVA LPT, 50 H trifásico 400/230 V, con cuadro eléctrico automático sin conmutación con central de control digital, cargador de baterías y precaldeo de motor, con interruptor magnetotérmico de 50A 4 polos, dimensiones 2000 x 950 x 1353 mm, peso 950 kg. Con potencia continua "prime power" 30 kVA, potencia emergencia "Limited Time Power" 33 kVA, Motor Kohler KDI2504TM30, Alternador MEC-ALTE ECP 28-VL/4, 400/230 V, 50 Hz, 3 Fases, 0,8 cosØ, PRP 30,0/26,0 (kVA/kW, AMP 46,97 (LPT). Con las siguientes características del motor: Potencia PRP: 28,2 kWm; Potencia LTP: 31,00 kWm; Nº cilindros: 4; Cilindrada: 2482 litros; Diámetro por carrera: 88x102 mm; Sistema de refrigeración: líquido; Inyección: directo; Aspiración: turbo; Regulador de serie: mecánico; acoplamiento volante: 3-11,5", Consumo de aceite: 11,50 litros; consumo de aceite: 0,1 %; Caudal de refrigeración de aire de ventilación: 4250 m³/h; Caudal de aire en combustión: 209 m³/h; Caudal de gases de escape: 182 m³/h; Contrapresión de escape: 80 mbar; Temperatura de gases de escape: 455 °C; Sistema eléctrico 12V; Baterías: 70 Ah. Con las siguientes características del alternador: Potencia RPR: 30 kVA; Potencia LTP: 32,5 kVA; Eficiencia Alt 3/4: 88,5 %; Eficiencia Alt 4/4: 88,1 %; Nº Polos: 4; Regulación de tensión: DSR; Nº hilos: 12; Aislamiento: H; Xd: 165 %; X'd: 15,4 %; X: 8,80 %; Grado de protección: IP23. Datos de consumo: 50%: 4,33 l/h; 75%: 6,11 l/h; 100%: 7,76 l/h. Dimensiones: Largo: 2000 mm; Ancho: 950 mm; Alto: 1253 mm; Depósito de combustible: 85 litros; Peso: 970 kg. Con opcional silencioso residencial de atenuación. Incluso portes desde fábrica, instalación y montaje, grúa móvil autopropulsada, adecuación de local con tomas de aire y salidas de gases y humos. Realizado según normas CE y REBT.			
TO02200	20,000 h	OFICIAL 2ª	22,59	451,80	
TO01800	20,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	463,40	
WW00300	100,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	60,00	
WW00400	150,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	49,50	
MG00100	3,000 h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA	82,75	248,25	
INM_IK33	1,000 u	GRUPO ELECTRÓGENO 33 kVA AUTOMÁTICO INSONORIZADO	6.817,07	6.817,07	
INM_OSR	1,000 u	OPCIONAL SILENCIOSO RESIDENCIAL MOTOR EN LÍNEA	191,65	191,65	
			Suma la partida		8.281,67
			Costes indirectos.....	3,00%	248,45
			TOTAL PARTIDA		8.530,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
APARTADO 02.10.03 CUADROS ELÉCTRICOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	343/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10.03.01	u	CUADRO CGE + 1s + 1n + 1.1s GENERAL + APARC + VENT Cuadro General del Edificio + CUADRO PARCIAL 1s + 1n + 1.1s, GENERAL + APARCAMIENTO + VENTILACIÓN APARCAMIENTO, formado por: 1) Cuadro de distribución de suelo, de mando y protección, de ejecución en superficie, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, formado por: módulos de 2000 mm de altura, IP 30 - IK 07, con puertas metálicas con vidrio y cerraduras con llave, constituidos para la combinación de un conjunto «techo-base», montantes estructurales, montantes funcionales y paneles traseros y laterales RAL 7035, altura 2.000 mm, Capacidad 24 módulos (armarios anchura 725 o anchura 975 con celda interna) o de 36 módulos (armarios anchura 975), armario y celda lateral componibles, dispositivo de fijación de todos los mecanismos y elementos incluidos en el esquema unifilar sobre montantes (anclaje rápido), con capacidad y reserva mínima de espacio del 30% según todos los elementos indicados en el esquema unifilar de proyecto, perfiles para fijación de módulos, obturadores, placas aislantes, borna de tierra; con todos sus elementos y accesorios para su conexiona-do. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control, comunicación y sistema automático de conmutación de redes (suministro normal/suministro complementario mediante grupo electrógeno), según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar			
TO01800	350,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	8.109,50	
ATC00100	20,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	903,60	
WW00300	500,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	300,00	
WW00400	500,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	165,00	
168_CUA-CGE	1,000 u	CUADRO CGE + 1s + 1n + 1.1s GENERAL + APARC + VENT	34.002,74	34.002,74	
Suma la partida					43.480,84
Costes indirectos.....				3,00%	1.304,43
TOTAL PARTIDA					44.785,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	344/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.10.03.02	u	CUADRO 9s - BIES Cuadro parcial 9s - BIES, formado por: 1) Cuadro de mando y protección, estanco IP65 - IK09, de ejecución en superficie, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, de 4 filas de 18 módulos, auto-extinguible: resistencia al hilo incandescente 650°C, construido conforme a la norma EN 60439-3, caja y puerta totalmente reversibles, chasis y placas cubrebornas extraíbles a partir de 2 filas, distancia entre perfiles 150mm, para equipar con placas de montaje perforadas y placas cubrebornas ciegas para el montaje de productos modulares, color gris claro L750A, tapa gris oscuro R746A. Con puerta con vidrio transparente con cerradura con llave. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: TO01800 14,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA 23,17 324,38 ATC00100 2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 45,18 90,36 WW00300 100,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 60,00 WW00400 100,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 33,00 168_CUA-9 1,000 u CUADRO 9s - BIES 1.858,45 1.858,45			
Suma la partida.....					2.366,19
Costes indirectos.....					70,99
TOTAL PARTIDA					2.437,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	345/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10.03.03	u	CUADRO 10n - VDI PRINCIPAL Cuadro parcial 10n - VDI PRINCIPAL, formado por: 1) Cuadro de mando y protección, de ejecución en superficie, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 3 filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + raíles de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con raíles montados, Capacidad: 24 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho x profundidad): 600 x 575 x 147 mm; Con puerta con vidrio transparente con cerradura con llave. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	11,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	254,87	
ATC00100	2,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	90,36	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
WW00400	50,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	16,50	
168_CUA-10N	1,000 u	CUADRO 10n	1.380,86	1.380,86	
Suma la partida.....					1.772,59
Costes indirectos.....					3,00% 53,18
TOTAL PARTIDA					1.825,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	346/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10.03.04	u	CUADRO FV - FOTOVOLTAICA Cuadro parcial FV, formado por: 1) Cuadro de mando y protección, estanco IP65 - IK09, de ejecución en superficie, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, de 1 fila de 12 módulos, auto-extinguible: resistencia al hilo incandescente 650°C, construido conforme a la norma EN 60439-3, caja y puerta totalmente reversibles, chasis y placas cubrebornas extraíbles a partir de 2 filas, distancia entre perfiles 150mm, para equipar con placas de montaje perforadas y placas cubrebornas ciegas para el montaje de productos modulares, color gris claro L750A, tapa gris oscuro R746A. Con puerta con vidrio transparente con cerradura con llave. 2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar. Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: PLEXO3 IP65, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	4,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	92,68	
ATC00100	2,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	90,36	
WW00300	50,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	30,00	
WW00400	25,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	8,25	
168_CUA-FV	1,000 u	CUADRO FV	1.125,00	1.125,00	
Suma la partida					1.346,29
Costes indirectos.....					3,00% 40,39
TOTAL PARTIDA					1.386,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 02.10.04 TOMAS Y MECANISMOS

02.10.04.01	u	TOMA DE CORRIENTE EN SUPERFICIE 16A Toma de corriente simple 2P+T lateral automática, 10/16A, 250V, tipo schuko, equipado con borna de 2,5 mm2, protección IP41 IK04, equipado con obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, 2 módulos, con caja de superficie, placa para caja universal y soporte metálico para fijación; Incluso ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: MOSAIC Modelo: 080280 + 0772 11, o modelo de			
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1,16	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
LEG_080280	1,000 u	CAJA DE SUPERFICIE PARA TOMA DE CORRIENTE 2	2,52	2,52	
LEG_080251	1,000 u	SOPORTE 2 MODULOS PARA CAJA UNIVERSAL	1,30	1,30	
LEG_078802	1,000 u	MARCO 2 MODULOS BLANCO PARA CAJA UNIVERSAL	1,39	1,39	
LEG_077211	1,000 u	TOMA DE CORRIENTE 2P+T (10/16A) COLOR BLANCO	4,74	4,74	
Suma la partida					13,34
Costes indirectos.....					3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA					13,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	347/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10.04.02	u	TOMA DE CORRIENTE ESTANCA EN SUPERFICIE 16A Toma de corriente estanca en superficie, IP-55, IK-07, simple 2P+T lateral 10/16A 250V tipo schuko, con obturadores de protección y tapa, junta de estanqueidad integrada en la placa; Incluso ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: PLEXO IP 55 MONOBLOC Modelo: 069770 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	1,16	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
LEG_069770	1,000 u	TOMA CORRIENTE ESTANCA EN SUPERFICIE 2P+T 16A	9,65	9,65	
Suma la partida					13,04
Costes indirectos.....					3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA					13,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
02.10.04.03	u	TOMA DE CORRIENTE EN CUADRO 2P+T (10/16A) Toma de corriente para colocación en cuadro eléctrico, 2P+T lateral, 10/16A, 250V, 2.5 módulos, tipo schuko, con paso para peine de alimentación; Incluso ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: LEXIC, Ref.:004285 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,48	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
LEG_004285	1,000 u	TOMA DE CORRIENTE EN CUADRO 2P+T (10/16A)	14,22	14,22	
Suma la partida					18,05
Costes indirectos.....					3,00% 0,54
TOTAL PARTIDA					18,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
02.10.04.04	u	TOMA DE SUPERFICIE 20A PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO Toma de superficie con base, para cargar vehículos 100% eléctricos, vehículos híbridos enchufables y vehículos eléctricos de autonomía ampliable. Mecanismo de alta resistencia con contactos plateados, toma monofásica, con base para colgar la caja de control del cable de carga del vehículo, protección IP66 IK08. Incluso ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: GREEN UP, Ref: 090472 + 090478, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,600 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	13,90	
ATC00100	0,210 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	9,49	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
LEG_090472	1,000 u	TOMA 2P+T SUPERFICIE PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO	106,61	106,61	
LEG_090478	1,000 u	BASE PARA TOMA VEHÍCULO ELÉCTRICO	24,35	24,35	
Suma la partida					154,70
Costes indirectos.....					3,00% 4,64
TOTAL PARTIDA					159,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	348/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10.04.05	u	CAJA ESTANCA DE REGISTRO EN SUPERFICIE 80x80x45mm Caja estanca Plexo IP 55 - IK 07, de dimensiones interiores 80 x 80 x 45 mm, caja y tapa de poliestireno con cierre a presión, color gris. Temperatura de utilización: -25 ° a +40 ° C (prueba de 7 días a 70 ° C según CEI 998-2-5),autoextinguible 650 ° (Según NFC 20-455)Entradas de cables y tubos por conos multidíametro,con indicación de los diámetros y numeradas para facilitar el reconocimiento de las líneas. Suministrada con tapones de protección clase II para los tornillos de fijación. Incluso 7 conos y ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: Plexo IP55 Modelo: 0921 26 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,48	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	2,26	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
LEG_092126	1,000 u	CAJA ESTANCA DE REGISTRO 80x80x45mm	1,80	1,80	

Suma la partida 7,82
Costes indirectos..... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.10.04.06	u	SECAMANOS POR AIRE CALIENTE COLOR PLATA Secamanos por aire caliente protegido contra la proyección vertical de agua, con protector térmico en el motor y en la resistencia. Motor Clase II. Carcasa de plástico ABS Policarbonato, puesta en marcha por célula fotoeléctrica y parada al retirar las manos. Color plata. Potencia absorbida en descarga libre 1875W, tensión 230 V (50 Hz), caudal en descarga libre: 170 m³/h, nivel de presión sonora 52 dB(A), peso neto 2,8 kg, dimensiones 212x155x332 mm; incluso ayudas de albañilería. Marca: S&P Modelo SL-2008 A SILVER, Ref: 5245916400 o de idénticas ca-			
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,48	
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	2,26	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
SYP_SL-2008S	1,000 u	SECAMANOS POR AIRE CALIENTE COLOR PLATA	226,27	226,27	

Suma la partida 232,36
Costes indirectos..... 3,00% 6,97

TOTAL PARTIDA 239,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.10.04.07	u	INTERRUPTOR CONMUTADO DOBLE EMPOTRABLE 10A Conmutador doble 10A, empotrable de dos módulos, con dos teclas, placa para caja universal, soporte metálico para fijación mediante tornillos, caja empotrable universa, color blanco ; incluso bornas de conexión automática, ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND.Serie: Mosaic, Modelo:0770 02 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	2,26	
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,48	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
IE05200	1,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36	0,36	
LEG_080251	1,000 u	SOPORTE 2 MODULOS PARA CAJA UNIVERSAL	1,30	1,30	
LEG_078802	1,000 u	MARCO 2 MODULOS BLANCO PARA CAJA UNIVERSAL	1,39	1,39	
LEG_089916	1,000 u	LAMPARA PARA PILOTO PLANO, LUMINOSO 0,4 W ROJO	0,43	0,43	
LEG_077001	2,000 u	MECANISMO CONMUTADOR EMPOTRABLE 10A 1 MODULO	4,21	8,42	

Suma la partida 17,99
Costes indirectos..... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA 18,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	349/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10.04.08	u	PULSADOR SIMPLE SUPERFICIE ESTANCO 10A CON VISOR LED Pulsador simple estanco en superficie 10A 250V con visor para LED, color blanco, protección IP55 IK07, con caja simple de 72x72 mm, cono multidímetro y cono plano de dos entradas de calbes intercambiables, bornas abier- tas, tornillos imperdibles; incluso lámpara led bi-pin 230V función piloto 2.5MA ref: 089916, ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND.Serie: PLEXO 55, Modelo: 069762 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad to- talmente instalada.			
ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	2,26	
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,48	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
LEG_069762	1,000 u	MECANISMO PULSADOR SIMPLE SUPERFICIE ESTANCO 10A VISOR LED	14,36	14,36	
Suma la partida					20,45
Costes indirectos.....					3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA					21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.10.04.09	u	DETECTOR DE MOVIMIENTO INFR.+ LUM, TECHO 360º AUTÓNOMOS SUPERFIC Detector de movimiento infrarrojo 360º, para lugares de paso con iluminación natural (hall, escaleras, etc.), de 1 sa- lida, IP 20, para montaje en superficie en techo, alcance 8 m, altura recomendada de colocación: 2,50 m, 3 hilos con neutro, consumo: 0,4 W en espera , distancia óptima entre 2 sensores: 6 m, fijado directamente al falso techo con garras de montaje (incluidas) o se instala en una caja Batibox, 50 mm de profundidad, conexión mediante bor- nas automáticas, verificación de presencia y luminosidad constante, apagado cuando la luz natural es suficiente, 2 posibles modos de funcionamiento: modo Auto: encendido y apagado automátcio en función de la detección, modo eco: encendido manual por medio de pulsador, apagado automático o manual, regulación precisa por medio de configurador móvil ,temporización regulable: 5 sg a 59 min, umbral de luminosidad: 5 a 1275 lux, caja para monta- je en superficie. Incluso pequeño material, p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Marca: LEGRAND, Referencia: 048807 + 048875, o modelo de idénticas características técnicas. Medida			
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	3,48	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,18	
LEG_048807	1,000 u	DETECTOR DE MOVIMIENTO INFRARROJOS + LUM, TECHO 360º	106,14	106,14	
LEG_048875	1,000 u	CAJA DE SUPERFICIE PARA DETECTOR DE FALSO TECHO	9,53	9,53	
Suma la partida					119,50
Costes indirectos.....					3,00% 3,59
TOTAL PARTIDA					123,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	350/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 02.10.05 ILUMINACIÓN

02.10.05.01	u	LUMINARIA PERFIL ALUMINIO. L=1200 mm. 30W 5050 lm 3K DALI				
		Luminaria lineal continua, con perfil de aluminio extrusionado anonizado gris, con conexiones ocultas, grapas de fijación, tapas de cierre en aleación de aluminio. Con módulo LED para alojar en perfil con emisión DOWN para perfil de luz general, disipador de aluminio extruido. Lámpara LED 30W 5050 lm, 3000K CRI 80, óptica general lighting, regulable DALI. Dimensiones: 1208 x 110 x 105 (largo x ancho x alto). Peso: 3,20 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: IN 90; Ref: Q357 + Q415 + PA66 + MWP9, o modelo de idénticas características. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27		
TO01800	0,400	h				
ATC00100	0,120	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	5,42	
WW00300	1,500	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,90	
WW00400	1,500	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	
IGU_Q415	1,000	u	PLACA LED L=1200 mm 30W 5050 lm 3K DALI	210,00	210,00	
IGU_Q357	1,000	u	PERFIL ALUMINIO L=1200 mm	180,00	180,00	
IGU_MWP9	1,000	u	PAR DE TAPAS DE CIERRE	30,53	30,53	
				Suma la partida	436,62	
				Costes indirectos.....	3,00%	13,10
				TOTAL PARTIDA		449,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.10.05.02	u	LUMINARIA ESTANCA LED LINEAL L=1200 mm, 20W 2200 lm			
		Luminaria lineal estanca para colocar adosada en superficie con lámpara LED, con las siguientes características técnicas: Luminaria resistente al polvo, al los golpes y al agua ejecutada en poliéster gris reforzado con fibra de vidrio con cobertura prismática y carcasa de policarbonato. Clase I, grado de protección IP 65, IK08. Fijaciones al techo mediante clips de acero inoxidable. Membranas para la entrada de cableado incluidas. Lámpara LED 20W 2200 lm. Instalación rápida mediante clips de fijación de acero inoxidable con posibilidad de ser montada formando líneas o de forma individual. Puntos de fijación flexibles. Accesorios: Cable IP67 y suspensiones anti vandálicas. Dimensiones: Longitud 1200mm, anchura 87 mm y profundidad 82 mm. Incluidos lámparas, soportes, accesorios, conexiones y pequeño material y ayudas necesarias para su correcta instalación; instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca PHILIPS, Serie CORELINE, modelo WT120C LED22S/840 PSU L1200, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,400	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60
PHIL_84046600	1,000	u	LUMINARIA ESTANCA LED LINEAL L=1200 mm, 20W 2200 lm	99,33	99,33
				Suma la partida	109,53
				Costes indirectos.....	3,00% 3,29
				TOTAL PARTIDA	112,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	351/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.10.05.03	u	LUMINARIA ESTANCA LED LINEAL L=1500 mm, 29W 3400 lm Luminaria lineal estanca para colocar adosada en superficie con lámpara LED, con las siguientes características técnicas: Luminaria resistente al polvo, al los golpes y al agua ejecutada en poliéster gris reforzado con fibra de vidrio con cobertura prismática y carcasa de policarbonato. Clase I, grado de protección IP 65, IK08. Fijaciones al techo mediante clips de acero inoxidable. Membranas para la entrada de cableado incluidas. Lámpara LED 29W 3400 lm. Instalación rápida mediante clips de fijación de acero inoxidable con posibilidad de ser montada formando líneas o de forma individual. Puntos de fijación flexibles. Accesorios: Cable IP67 y suspensiones anti vandálicas. Dimensiones: Longitud 1500mm, anchura 87 mm y profundidad 82 mm. Incluidos lámparas, soportes, accesorios, conexiones y pequeño material y ayudas necesarias para su correcta instalación; instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca PHILIPS, Serie CORELINE, modelo WT120C LED34S/840 PSU L1500, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,400 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
PHIL_84047300	1,000 u	LUMINARIA ESTANCA LED LINEAL L=1500 mm, 29W 3400 lm	137,30	137,30	
Suma la partida					147,50
Costes indirectos.....					3,00% 4,43
TOTAL PARTIDA					151,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.10.05.04	u	LUMINARIA ESTANCA LED LINEAL L=1500 mm, 57W 6000 lm Luminaria lineal estanca para colocar adosada en superficie con lámpara LED, con las siguientes características técnicas: Luminaria resistente al polvo, al los golpes y al agua ejecutada en poliéster gris reforzado con fibra de vidrio con cobertura prismática y carcasa de policarbonato. Clase I, grado de protección IP 65, IK08. Fijaciones al techo mediante clips de acero inoxidable. Membranas para la entrada de cableado incluidas. Lámpara LED 57W 6000 lm. Instalación rápida mediante clips de fijación de acero inoxidable con posibilidad de ser montada formando líneas o de forma individual. Puntos de fijación flexibles. Accesorios: Cable IP67 y suspensiones anti vandálicas. Dimensiones: Longitud 1500mm, anchura 87 mm y profundidad 82 mm. Incluidos lámparas, soportes, accesorios, conexiones y pequeño material y ayudas necesarias para su correcta instalación; instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca PHILIPS, Serie CORELINE, modelo WT120C LED60S/840 PSU L1500, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,400 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
PHIL_84049700	1,000 u	LUMINARIA ESTANCA LED LINEAL L=1500 mm, 57W 6000 lm	143,16	143,16	
Suma la partida					153,36
Costes indirectos.....					3,00% 4,60
TOTAL PARTIDA					157,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.10.05.05	u	HUBLLOT METÁLICO ESTANCO OVAL CON REJILLA 1x26w Ud. de Hublot metálico estanco oval IP45 IK07, base en zamak con revestimiento blanco anticorrosión y difusor de cristal, con rejilla de protección metálica con revestimiento en blanco,lámpara fluoresente compacta 1X26w. Ejecutado en superficie. Borna de puesta a tierra. Montaje de la rejilla sin retirar el difusor.Incluso accesorios, montaje y conexiones; Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: LEGRAND; Modelo:060477+060508, o de idénticas			
TO01800	0,400 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	9,27	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
LEG_060477	1,000 u	LUMINARIA HUBLLOT OVAL COLOR BLANCO	64,24	64,24	
LEG_060508	1,000 u	REJILLA PROTECCIÓN METALICA COLOR BLANCO	15,25	15,25	
PHI-TC-TEL-26	1,000 u	LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TC-TEL 26w GX24q-3	12,92	12,92	
Suma la partida					102,61
Costes indirectos.....					3,00% 3,08
TOTAL PARTIDA					105,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	352/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.11 CLIMATIZACION

02.11.01	u	VENTILADOR HELICOIDAL 400 °C / 2h Qmáx=8920 m³/h-1450rpm 0,55kW Ventilador helicoidal, capacitado para trasegar aire a 400°C/2h, fabricado en chapa galvanizada, con aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo "aerofoil", con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H, para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2). Características técnicas nominales: Motor: 4 polos; Velocidad: 1450 rpm; Potencia motor: 0,55 kW; Intensidad nominal del motor a 400 V: 1,3 A; Caudal máximo: 8.920 m³/h; Peso: 59 kg. Dimensiones (ancho x alto x fondo): 718 x 718 x 640 mm. Con acomplameintos rectangulares en admisión e impulsión. Incluso elementos de soporte, conexión al conducto de extracción, cableado, conexiones eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SOLER & PALAU Modelo: CHGT/4-560-6/-0,55, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad to-			
ATC00200	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	8,92	
ATC00400	2,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	91,06	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
SYP_G84566005	1,000 u	VENTILADOR HELICOIDAL 400 °C / 2h Qmáx=8920 m³/h-1450rpm	2.344,38	2.344,38	
SYP_540205240	2,000 u	ACOP RECT CHGT/CGT-560 F400	63,15	126,30	
Suma la partida					2.575,58
Costes indirectos.....				3,00%	77,27
TOTAL PARTIDA					2.652,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.11.02	u	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA PARA EXTRACTOR MOTOR TRIFÁSICO 0,55 kW Convertidor de frecuencia para extractor, para motor trifásico de 0,55 kW, para montaje en caja Din Rail IP21, con tensión de alimentación 400 V 50/60 Hz y salida trifásica 400 V, pantalla exterior para visualización de parámetros, rueda frontal praa regulación manual de velocidad (frecuencia), configuración especial plug&play para modos de presión constante o regulación manual con rueda frontal, protección de sobrecargas y cortocircuitos, filtro CEM clase 2 integrado, protocolos de comunicación Modbus y CANopen integrados de serie. Con las siguientes características técnicas: Potencia de motor: 0,55 kW; Intensidad máxima: 1,9 A; Potencia dispada: 33 W; Dimensiones 142 x 105 x 158 mm (alto x ancho x profundo); Peso: 1,2 kg. Incluso instalación y conexionado al ventilador, elementos de montaje, cableado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SOLER & PALAU Modelo: VFTM320 TRI 0,55, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
ATC00200	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	4,46	
ATC00400	1,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	45,53	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
SYP_540122600	1,000 u	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA PARA EXTRACTOR MOTOR	581,59	581,59	
Suma la partida					640,88
Costes indirectos.....				3,00%	19,23
TOTAL PARTIDA					660,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	353/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.11.03	u	VENTILADOR HELICOIDAL 400 °C / 2h Qmáx=14450 m³/h -1450rpm 1,1kW Ventilador helicoidal, capacitado para trasegar aire a 400°C/2h, fabricado en chapa galvanizada, con aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo "aerofoil", con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H, para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2). Características técnicas nominales: Motor: 4 polos; Velocidad: 1450 rpm; Potencia motor: 1,1 kW; Intensidad nominal del motor a 400 V: 2,4 A; Caudal máximo: 14.450 m³/h; Peso: 73 kg. Dimensiones (ancho x alto x fondo): 808 x 808 x 640 mm. Con acomplameintos rectangulares en admisión e impulsión. Incluso elementos de soporte, conexión al conducto de extracción, cableado, conexiones eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SOLER & PALAU Modelo: CHGT/4-630-6/-1,1, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad total-			
ATC00200	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN	44,60	8,92	
ATC00400	2,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y	45,53	91,06	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,32	
SYP_G84636011	1,000 u	VENTILADOR HELICOIDAL 400 °C / 2h Qmáx=14450 m³/h	2.600,13	2.600,13	
SYP_540205250	2,000 u	ACOP RECT CHGT/CGT-630 F400	83,19	166,38	
Suma la partida					2.871,41
Costes indirectos.....					3,00% 86,14
TOTAL PARTIDA					2.957,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.11.04	u	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA PARA EXTRACTOR MOTOR TRIFÁSICO 1,10 kW Convertidor de frecuencia para extractor, para motor trifásico de 1,10 kW, para montaje en caja Din Rail IP21, con tensión de alimentación 400 V 50/60 Hz y salida trifásica 400 V, pantalla exterior para visualización de parámetros, rueda frontal praa regulación manual de velocidad (frecuencia), configuración especial plug&play para modos de presión constante o regulación manual con rueda frontal, protección de sobrecargas y cortocircuitos, filtro CEM clase 2 integrado, protocolos de comunicación Modbus y CANopen integrados de serie. Con las siguientes características técnicas: Potencia de motor: 1,10 kW; Intensidad máxima: 3,0 A; Potencia dispada: 47 W; Dimensiones 142 x 105 x 158 mm (alto x ancho x profundo); Peso: 1,2 kg. Incluso instalación y conexionado al ventilador, elementos de montaje, cableado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SOLER & PALAU Modelo: VFTM320 TRI 1,10, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
ATC00200	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN	44,60	4,46	
ATC00400	1,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1º INSTALADOR Y	45,53	45,53	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
SYP_540122620	1,000 u	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA PARA EXTRACTOR MOTOR	761,91	761,91	
Suma la partida					821,20
Costes indirectos.....					3,00% 24,64
TOTAL PARTIDA					845,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	354/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.11.05	m2	CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 1,0 mm L. MÁX. 1,30 m Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizada de 1 mm de espesor plegada en los extremos, diagonales matizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 1,30 m unión de tramos, a 1 m como máximo, con bridas de ángulo galvanizado de 30x30x3 mm, incluso elementos para soporte, junta y cuelgue y ayudas y de albañilería. Medida la superficie ejecutada, la curvas por el radio mayor y las reducciones			
ATC00200	0,070 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	3,12	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,94	
TO01600	0,400 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	9,27	
CA02100	2,000 m	ANGULAR AC. GALVANIZADO 30X30X3 mm	2,41	4,82	
IC26300	1,000 m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1 mm DE	29,21	29,21	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
Suma la partida					56,72
Costes indirectos.....					3,00% 1,70
TOTAL PARTIDA					58,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.11.06	m²	CONDUCTO TIPO "SANDWICH" CHAPA+LANA DE VIDRIO 30mm + KRAFT + ALU Conducto rectangular tipo "sandwich", construido por: 1) chapa de acero galvanizado, con resistencia mecánica al desgarro y despegue, estructura textil, superficie deslizante y resistente a la erosión de los sistemas de limpieza, tratamiento del canto macho, resistencia continua a cepillado e incombustibilidad; 2) Revestimiento exterior median- te manda de lana de vidrio de 30 mm de espesor, con excelente resistencia a la compresión, revestimiento kraft + aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor, resistente a temperaturas de aire de circulación de hasta 300°C si la temperatura del revestimiento no sobrepasa los 100°C. Chapas de acero de espesor 0.80 mm. para una dimension maxima del lado mayor de la seccion de 1.450m; p.p de diagonales matizadas, union de tramos, a 1.00 m como maximo, con bridas de angulo galvanizado de 25x25x3 mm., incluso elementos para soporte, junta y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca de aislamiento: ISOVER. Mod. CLIMCOVER LAMELA MAT, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reduccio- nes segun la seccion mayor.			
WW00400	1,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,40	
ATC00200	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	0,45	
CA02000	2,000 m	ANGULAR AC. GALVANIZADO 25X25X3 mm	1,93	3,86	
IC26200	1,010 m2	CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,80 mm DE	23,48	23,71	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	8,94	
TO01600	0,400 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	9,27	
WW00300	1,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,96	
ISO_CLIMLAM30	1,010 m2	MANTA FIBRA DE VIDRIO 30 mm + KRAFT + ALU HASTA 300°C	8,78	8,87	
Suma la partida					56,46
Costes indirectos.....					3,00% 1,69
TOTAL PARTIDA					58,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	355/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.11.07	m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL Ø150 mm CHAPA ACERO GALVANIZADA			
		Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 150 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 01 002, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre bridas de unión con piezas especiales.			
ATC00200	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	44,60	4,46	
TA00200	0,300 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	6,71	
TO01600	0,300 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	23,17	6,95	
WW00300	12,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	7,20	
WW00400	2,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,83	
ESC_CA1002-15	1,010 m	TUBO HELICOIDAL CIRCULAR CHAPA GALV. 150 mm DIÁM.	5,77	5,83	
ESC_CA1102-15	0,650 u	BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 150 mm DIÁM.	3,53	2,29	
Suma la partida					34,27
Costes indirectos.....					3,00% 1,03
TOTAL PARTIDA					35,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.11.08	m	CHIMENEA CIRCULAR ACERO INOX. AISLADO ESTANCO ALTA P-Tª Ø150mm			
		Chimenea modular metálica fabricada en acero inoxidable, de 150 mm de diámetro, aislada, con junta de estanqueidad exterior diseñada para aplicaciones de alta presión (hasta 5.000 Pa) y alta temperatura (hasta 600 °C), con paredes interior y exterior de acero inoxidable AISI 304 y aislamiento de 30 mm de lana de roca de 130 kg/m³ de densidad. Incluso p.p. de juntas de estanqueidad exteriores, abrazaderas de unión y anclaje a forjado, codos, tes, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: DINAK, Modelo: GE 30+, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre bridas de unión con piezas especiales.			
ATC00200	0,200 h	CUADRILLA ALBANILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN	44,60	8,92	
TA00200	0,300 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	22,36	6,71	
WW00300	15,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	9,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
DIN_GE30-150	1,010 u	CHIMENEA CIRCULAR ACERO INOX. AISLADO ESTANCO ALTA	92,65	93,58	
Suma la partida					119,86
Costes indirectos.....				3,00%	3,60
TOTAL PARTIDA					123,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.11.09	u	REJILLA CHAPA GALVANIZADA SIMPLE DEFLEXION 815x215mm COMP. REG. Rejilla compacta de lamas móviles de simple deflexión horizontal, de 815x215 mm (bxh), fabricada en chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación de caudal, y bastidor preparado para atornillar en conducto. Incluso bastidor, tornillos para anclaje y colocación. Instaladas según RITE. Marca: SCHAKO, Serie: KG 8, Modelo: KG-8/SM/815x215/GALVA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
SCH_KG8-81X21	1,000 u	REJILLA CHAPA GALVANIZADA SIMPLE DEFLEXIÓN 815x215mm	57,46	57,46	
Suma la partida					67,32
Costes indirectos.....				3,00%	2,02
TOTAL PARTIDA					69,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	356/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.11.10	u	REJILLA DE LAMAS FIJAS 45º 250x100mm COMP. REG. Rejilla de lamas horizontales fijas inclinadas 45º, de 2500x100 mm (bxh), construida con perfiles de aluminio anodizado en su color, con compuerta de regulación de caudal de chapa de acero galvanizado y marco metálico para montaje; incluso marco, garras de anclaje y colocación. Instaladas según RITE. Marca: KOOLAIR, SERIE 20, Modelo: 20-45-H-O, o modelo de idénticas características técnicas Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
2045HO_25X10	1,000 u	REJILLA 250x100 mm LAMAS FIJAS 45º COMP. REG. 20-45-H-O	21,70	21,70	
KOO_MM-25X10	1,000 u	MARCO METÁLICO DE MONTAJE 250x100 mm	4,55	4,55	

Suma la partida 36,11
Costes indirectos..... 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA 37,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.11.11	u	REJILLA DE LAMAS FIJAS 45º 600x300mm Rejilla de lamas horizontales fijas inclinadas 45º, de 600x300 mm (bxh), construida con perfiles de aluminio anodizado en su color, con compuerta de regulación de caudal y marco metálico para montaje; incluso marco, garras de anclaje y colocación. Instaladas según RITE. Marca: KOOLAIR, SERIE 20, Modelo: 20-45-H, o modelo de idénticas características técnicas Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
2045H_60X30	1,000 u	REJILLA 600x300 mm LAMAS FIJAS 45º	47,65	47,65	
KOO_MM-60X30	1,000 u	MARCO METÁLICO DE MONTAJE 600x300 mm	8,18	8,18	

Suma la partida 65,69
Costes indirectos..... 3,00% 1,97

TOTAL PARTIDA 67,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.11.12	u	REJILLA CORTAFUEGO INTUM. EI60 400x200 mm SILICATO SODICO + PVC Rejilla cortafuego de dimensiones 400x200 mm (bxh), con resistencia hasta 60 minutos al fuego y gases calientes, construida con láminas de material intumescente protegido, de silicato sódico forrado de PVC, acabado en color gris, con marco de montaje del mismo material. Incluso marco, garras de anclaje y colocación. Instaladas según CTE-DB-SI y RIPCI. Marca: KOOLAIR, Modelo: LVV40, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,150 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	3,48	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
KOO_LVV-40X20	1,000 u	REJILLA CORTAFUEGO INTUM. EI60 400x200 mm SILICATO	209,59	209,59	

Suma la partida 219,45
Costes indirectos..... 3,00% 6,58

TOTAL PARTIDA 226,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	357/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.11.13	u	COMPUERTA CORTAFUEGOS 200x200 mm CON MOTOR Y 2 FINALES CARRERA Compuerta cortafuegos de dimensiones 200x200 mm, formada por caja de chapa de acero galvanizado, hoja de compuerta en chapa de acero galvanizado, con eje continuo, resistente a la abrasión y a prueba de rotura.Montaje en conductos de ventilación no inflamables, independientemente de la dirección de la vena de aire.Aprobado según DIN 4102-6, clase de resistencia K90 Accionamiento mediante motor con dos finales de carrera integrados. Con posibilidad de activación de la compuerta cortafuegos por detectores de humo homologados.Examen de tipo en materia de higiene según VDI 6022, hoja 1,y DIN 1946, hoja 2. Incluso ayudas necesarias para su colocación, montaje y conexionado. Construida según REBT. Marca: SCHAKO, Modelo BSK-EN-EI120-24V, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,300 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	6,95	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
BSK-20X20-E24	1,000 u	COMPUERTA CORTAFUEGOS 200x200 mm CON MOTOR CON DOS FINALES CARRE	328,05	328,05	
Suma la partida					341,38
Costes indirectos.....					3,00% 10,24
TOTAL PARTIDA					351,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.11.14	u	COMPUERTA CORTAFUEGOS Ø180 mm CON MOTOR Y 2 FINALES CARRERA Compuerta cortafuegos circular de diámetro Ø180 mm, con carcasa de chapa de acero galvanizado, con conexio- nes por enchufe adaptadas (ejecución S) o con bridas de conexión según EN 12220 y DIN 24154-1 (ejecución F). Hoja de compuerta de placa mineral de silicato resistente a la abrasión. Junta de material elastómero resistente al desgaste en la hoja de compuerta y junta intumescente en la carcasa para cumplir los requisitos de fuga en frío y caliente conforme a EN 1366-2. Accionamiento mediante motor con dos finales de carrera integrados. Con posibili- dad de activación de la compuerta cortafuegos por detectores de humo homologados. Incluso ayudas necesarias para su colocación, montaje y conexionado. Construida según REBT. Marca: SCHAKO, Modelo BSK-RPR-EU-E24/230V, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01400	0,300 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	23,17	6,95	
TO02100	0,260 h	OFICIAL 1ª	23,17	6,02	
WW00400	1,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,36	
SC_BSKR-180V	1,000 u	COMPUERTA CORTAFUEGOS Ø180 mm CON MOTOR Y 2	435,33	435,33	
Suma la partida					448,66
Costes indirectos.....					3,00% 13,46
TOTAL PARTIDA					462,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	358/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.12 PROTECCIONES

APARTADO 02.12.01 DETECCIÓN

02.12.01.01	u	DETECTOR ÓPTICO ALGORÍTMICO BAJO PERFIL Detector óptico de humos de bajo perfil, con certificados LPCB según norma EN 54-5 y EN 54-7, fabricados con tecnología SMD, con doble indicador luminoso, salida de alarma remota y misma base intercambiable de conexión. Con zócalo fabricado en ABS reciclable con contactos, arandelas y tuercas para conexión de cables, en acero inoxidable. Con protector de polvo incluido. Dimensiones Ø106 x 43mm. Conexión a 2 hilos. Alimentación entre 15 y 35 Vcc. Consumo 35 uA (reposo), 80 mA (alarma).Compatible con todos los detectores algorítmicos. Fabricado en ABS. Incluso pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA, Modelo: AE/SA-OPI + AE/SA-ZB2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AE_SA-OPI	1,000 u	DETECTOR ÓPTICO BAJO PERFIL ALGORITMICO	38,22	38,22	
AE_SA-ZB2	1,000 u	ZÓCALO PARA DETECTOR ALGORÍTMICO	3,02	3,02	
Suma la partida					49,12
Costes indirectos.....				3,00%	1,47
TOTAL PARTIDA					50,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.12.01.02	u	PULSADOR DIRECCIONABLE SISTEMA ALGORITMICO CON AISLADOR Pulsador microprocesado direccionable con aislador de lazo fabricado según norma UNE EN 54-11:2001. Controla un interruptor presionable a través de lámina flexible (queda enclavada sin que rompa) que genera una señal de alarma en la central. Con circuito aislador bidireccional que protege la instalación frente a cortocircuitos en la línea de entrada o salida, abriendo la línea y dejando el equipo siempre operativo. Dotado con: Tapa de protección transparente serigrafiada y medidas según normativa, aislador de lazo, conector doble de entrada y salida de lazo, alimentación entre 18 y 27 Vcc. consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma. Medidas 98 x 95 x 39 mm. Incluso pequeño material, base alta para pulsador, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/SA-PTA + AE/V-PSBA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AE_SA-PTA	1,000 u	PULSADOR DIRECCIONABLE SISTEMA ALGORÍTMICO CON	26,54	26,54	
AE_V-PSBA	1,000 u	BASE ALTA PARA PULSADOR	1,39	1,39	
Suma la partida					35,81
Costes indirectos.....				3,00%	1,07
TOTAL PARTIDA					36,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.12.01.03	u	MÓDULO MÁSTER PARA 1 ZONA DE DETECTORES CONVENCIONALES C5 Unidad microprocesada direccionable para control de bucle de detectores, pulsadores u otros equipos convencionales, con relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de evacuación en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14. Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle, provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito, conexión a 2 hilos entre clemas extraíbles, alimentación entre 18 y 27 Vcc., consumo máximo 900 µA, consumo máximo del bucle de alimentación auxiliar: 44 mA, montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm. Incluso pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI.Marca: AGUILERA ELECTRONICA			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	5,79	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AE_SA-MC5	1,000 u	MÓDULO MÁSTER PARA 1 ZONA DE DETECTORES	54,93	54,93	
Suma la partida					61,65
Costes indirectos.....				3,00%	1,85
TOTAL PARTIDA					63,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	359/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.12.01.04	u	DETECTOR ÓPTICO HUMOS SISTEMA CONVENCIONAL Detector óptico de humos para sistema convencional, fabricado según certificados LPCB según norma EN 54-7, de bajo perfil, fabricado con tecnología SMD, con doble indicador luminoso, salida de alarma remota con misma base intercambiable zócalo y protector de polvo. Conexión a 2 hilos, alimentación entre 15 y 35 Vcc., consumo 35 μb5A (reposo), 80 mA (alarma). Dimensiones: diámetro 99 mm, altura con base incluida: 46 mm. Con suplemento de montaje para tubo visto que permite la entrada de 3 tubos de mm, fabricado en ABS. Incluso suplemento para tubo visto, pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI.Marca: AGUILERA ELECTRONICA. Modelo: AE/C5-OP + AE/C5-ZA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AE_C5-OP	1,000 u	DETECTOR ÓPTICO HUMOS SISTEMA CONVENCIONAL	18,75	18,75	
AE_C5-ZA	1,000 u	SUPLEMENTO PARA TUBO VISTO	0,88	0,88	

Suma la partida 27,51
Costes indirectos..... 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA 28,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.12.01.05	u	MÓDULO DE 1 SALIDA Y ENTRADA ACTIVA QUE CONFIRMA MANIOBRA Unidad microprocesada direccionable fabricada según nomra EN 54-18 para gestión de una salida con relé libre de tensión para activar maniobra y una entrada que confirma que ésta se ha realizado. Si la maniobra fuese confirmada en un tiempo programado, la central indicará en su presentación esta situación. Especial para actuar sobre control de válvulas, compuertas y puertas cortafuegos cuando se requiere confirmación de que la maniobra se ha realizado. Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su interior. Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.. Consumo reposo/alarma: 1,5 mA. Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25mm. Incluso pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/SA-SE, o modelo de idénticas características técnicas.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	5,79	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AE_SA-SE	1,000 u	MÓDULO DE 1 SALIDA Y ENTRADA ACTIVA QUE CONFIRMA	48,77	48,77	

Suma la partida 55,49
Costes indirectos..... 3,00% 1,66

TOTAL PARTIDA 57,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.12.01.06	u	PULSADOR DE EMERGENCIA VENTILADORES GARAJE Pulsador de emergencia, para activación de extractor de humo de garaje a través de contactor, ejecución en superficie en caja estanca, tapa amarilla y pulsador de color rojo, desenclavamiento por 1/4 de vuelta, 3A-250 V, 1 contacto NA/NC, IP55, IK07I; Con caja de superficie con soporte de fijación para la instalación de los mecanismos componibles del sistema PLEXO, equipadas con borna Nylbloc para dos conductores (preparadas para repicado), suministradas con membranas para entrada de tubo y/o cable, extraíbles y perforables sin necesidad de herramienta; Incluso montaje, instalación, rotulado que indique "VENTILACIÓN EN CASO DE INCENDIOS: EXTRAC-TOR Nº#, y puesta en servicio. Construido según NTE/IEB-43 y REBT. Marca: LEGRAND ref. 69549+69651 o de			
TO01800	0,500 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	11,59	
LEG_069549	1,000 u	PULSADOR DE EMERGENCIA 1/4 VUELTA	57,53	57,53	
LEG_069651	1,000 u	CAJA DE SUPERFICIE 1 ELEMENTO GRIS	2,53	2,53	

Suma la partida 71,65
Costes indirectos..... 3,00% 2,15

TOTAL PARTIDA 73,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	360/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.12.01.07	u	ARMARIO CON LLAVE TRIANGULAR PULSADOR EXTRACTORES Armario IP65 con tapa transparente, dimensiones 300x150x132mm, con llave triangular, para alojar los interruptores de emergencia de los extractores de humos del garaje, con serigrafiado "VENTILACIÓN EN CASO DE INCENDIO"; Incluso ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido			
PCI_ARM-PUL	1,000 u	ARMARIO CON LLAVE TRIANGULAR PULSADOR	41,51	41,51	
TO01800	1,000 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	23,17	
ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	11,30	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					77,84
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					80,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.12.01.08	m	BUCLE DETECCIÓN MANGUERA 2x1.5mm² L.H. SUPERFICIE Bucle de detección formado por manguera libre de halógenos, no propagadora de la llama y no propagadora de incendios, de dos conductores de 1.5mm² de seccion nominal, apantallados con una cinta de aluminio poliester, homologada para su uso en sistema algorítmico, fabricado según normas EN 50265, EN 50266, EN 50267 y EN 50268, asilado con tubo plástico rígido de polipropileno de 16 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial. Incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Ejecutado según CTE-DB-SI y RIPCI. Marca: AGUILERA ELECTRÓNICA, Modelo: AE/MANG2ROH, o modelo de idénticas caracte-			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
AE_MANG2R0HC	1,010 m	MANGUERA 2x1,5 mm² LIBRE DE HALÓGENOS	0,71	0,72	
ELE_TU-RP-16	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø16 mm	0,46	0,46	
Suma la partida					3,60
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.12.01.09	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2.5mm² RZ1-K(AS+) SUP. TUBO RIGIDO Circuito monofásico para conexión eléctrica entre pulsador de emergencia y contactor instalado en cuadro eléctrico, para accionamiento manual de extractores de humo, de tres conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS+) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, resistente al fuego según UNE-EN 50200, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud total-			
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,10	
WW00300	0,600 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,36	
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	2,32	
ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	1,36	
2.5_1KV_K(AP)	3,030 m	CABLE COBRE 1x2.5 mm² 06/1kV RZ1-K(AS+)	0,46	1,39	
ELE_TU-RP-20	1,010 m	TUBO RÍGIDO PVC Ø20 mm	0,59	0,60	
Suma la partida					6,13
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	361/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.12.01.10	u	CENTRAL ANALISIS CONTROL MONOXIDO 2 ZONAS Central microprocesada de análisis y control de monóxido de carbono de 2 zonas, fabricada según la norma europea UNE-EN 23300-84 y homologado por Ministerio de Industria y Energía, provista con microprocesador por gestión, salida de tensión auxiliar 12 Vcc/500mA, selector rotativo de máxima concentración permitida por zona, con 10 posiciones que permite seleccionar entre 25 y 250 p.p.m., display numérico por zona con señal permanente de máximo nivel de monóxido detectado, 3 niveles de detección y tres salidas para maniobras por relés, capacidad de control de 31 detectores agrupados en 2 zonas de extractores, consumo en reposo: 140 mA. Ubicada en cabina metálica de fijación mural de dimensiones 386 x 335 x 125 mm. Incluso pequeño material, montaje y conexinado, instalada según CTE-DB-SI y RIPCI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/CO-Z2M o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	18,07	
576	2,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	91,06	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AE_CO-Z2M	1,000 u	CENTRAL ANALISIS CONTROL MONOXIDO 2 ZONAS	802,04	802,04	
Suma la partida					912,10
Costes indirectos.....					3,00% 27,36
TOTAL PARTIDA					939,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.12.01.11	u	DETECTOR MONOXIDO CARBONO ANALOGICO DIRECCIONABLE Detector de monóxido de carbono analógico direccionable, fabricado según norma UNE 23300-84 y homologado por el Ministerio de Industria y Energía, con unidad microprocesada analógica direccionable indicada para detección de presencia de monóxido de carbono, sonda electroquímica, zócalo intercambiable para entrada de tubo en instalaciones vistas. Dimensiones Ø 105 mm x 55 mm. Incluso zócalo, pequeño material, montaje y conexinado, instalada según CTE-DB-SI y RIPCI.Marca: AGUILERA ELECTRONICA. Modelo: AE/COD,o modelo de idénticas			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
AE_COD	1,000 u	DETECTOR MONOXIDO CARBONO ANALOGICO	72,74	72,74	
AE_ZCO	1,000 u	ZOCALO DETECTOR DE MONOXIDO	3,28	3,28	
Suma la partida					83,90
Costes indirectos.....					3,00% 2,52
TOTAL PARTIDA					86,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.12.01.12	u	CARTEL DE EXTINCIÓN OPTICO-ACUSTICO CON SEÑAL CO Cartel de extinción disparada Indicado para interiores, IP40, con letrero adhesivo: MONÓXIDO DE CARBONO. Se puede seleccionar el sonido fijo, intermitente o sin sonido y la iluminación fija o intermitente. Fabricado en material ABS. Consumo 95mA / 24vcc.Intensidad sonora: 108dB /1m. Dimensiones 365 x 180 x 50 mm. Incluso pequeño material, montaje y conexinado, instalada según CTE-DB-SI y RIPCI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA. Mode-			
WW00300	30,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	18,00	
ATC00100	0,600 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	27,11	
576	2,000 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	91,06	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	6,60	
AE_V-CECO	1,000 u	CARTEL DE EXTINCIÓN OPTICO-ACUSTICO CON SEÑAL CO	108,05	108,05	
Suma la partida					250,82
Costes indirectos.....					3,00% 7,52
TOTAL PARTIDA					258,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	362/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 02.12.02 EXTINCIÓN

02.12.02.01	u	BOCA INCENDIO SUPERFICIE 30m 25mm MANGUERA SEMIRRÍGIDA. ROJA ME. Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario de 750 alto x 7500 ancho x 215 fondo. Fabricado en chapa DC01 (espesor 1mm) y pintada en poliéster, ó en acero inoxidable 304. Puerta con doble bisagra y cerradura abrefácil tipo "resbalón". Carrete reversible Ø525mm con alimentación axial. Manguera semirrígida de color blanco de Ø25mm y 30m de longitud, según EN694:2001. Válvula de asiento 1" con manómetro y válvula antirretorno. Lanza variomatic de triple efecto (diámetro equivalente 10mm). Instalada según CTE-DE-SI y RIPCI. Incluso montaje, conexión y ayudas de albañilería. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Modelo: STAR, Ref: STARE30, o			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
TO01900	0,800 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	18,54	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
GDI_STARE30	1,000 u	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25 mm MANGUERA	450,02	450,02	
Suma la partida					477,34
Costes indirectos.....				3,00%	14,32
TOTAL PARTIDA					491,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.12.02.02	u	BOCA INCENDIO SUPERFICIE 25mm MANGUERA SEMIRRÍGIDA. ROJA MET. Boca de incendio equipada (B.I.E.), empotrada, compuesta por armario de 650 alto x 680 ancho x 195 fondo. Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua (por 4 posiciones diferentes) y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta de metacrilato beige de 440x440 desmontable. Carrete pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, abatible 180°. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. Manguera semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25. Válvula de asiento con salida a 110°, con roscas de 1" y con pieza de comprobación para el manómetro. Lanza variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1", diámetro equivalente de 10 mm. Manometro con rosca de 1/4" GAS, escala de 0-16 kg/cm2. Con premarco para empotrar fabricado en chapa pintada. Instalada según CTE-DE-SI y RIPCI. Incluso premarco de empotrar, montaje, conexión y ayudas de albañilería. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Modelo: STAR, Ref: STAR +			
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
TO01900	0,800 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	18,54	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
GDI_STAR	1,000 u	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25 mm MANGUERA	262,95	262,95	
GDI_PREMSTAR	1,000 u	PREMARCO PARA EMPOTRAR FABRICADO EN CHAPA	68,12	68,12	
Suma la partida					358,39
Costes indirectos.....				3,00%	10,75
TOTAL PARTIDA					369,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	363/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.12.02.03	u	EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO ABC 6 kg 21A-113B Extintor portátil de polvo ABC, con 6 kg de capacidad de agente extintor, eficacia 21A, 113B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga y boquilla con difusor según norma UNE 23110, asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI, certificado por Aenor. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Ref: PI-6, o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
GDI_PI-6	1,000 u	EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 KG. EFICACIA 21A-113B	29,68	29,68	
Suma la partida					35,01
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					36,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.12.02.04	u	ARMARIO EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 5kg 34B SUP. METACRILATO Armario para extintor CO2 de hasta 5 kg de dimensiones 810 x280 x 200 mm, construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster al horno de 80 micras, troquelado lateral para ventilación, pretroquelado en parte posterior para colocación en caso de tener preinstalado soporte de extintor en la pared, puerta de metacrilato desplazable por dos carriles para facilitar el mantenimiento del extintor. Con extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 kg de capacidad de agente extintor, eficacia 34B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologado por M.I. según rgto de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue, placa timbrada. Instalado según CTE-DE-SI y RIPCI. Incluso premarco para empotrar, montaje, conexión y ayudas de albañilería. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Modelo: AHYNOA, Ref: AHYNOACO2 + METAHYNO-CO2 + BILI5, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
ATC00100	1,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN	45,18	67,77	
WW00300	5,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,00	
WW00400	5,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	1,65	
GDI_AHYNOACO2	1,000 u	ARMARIO EXTINTOR CO2 CANTO REDONDEADO	48,21	48,21	
GDI_METAHY-CO	1,000 u	METACRILATO SERIGRAFIADO PARA ARMARIO EXTINTOR CO2	18,97	18,97	
GDI_BILI2	1,000 u	EXTINTOR PORTÁTIL CO2 2 KG EFICACIA 34B	50,41	50,41	
Suma la partida					190,01
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					195,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.12.02.05	u	EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5.0 kg Extintor portátil, de anhídrido carbónico, con 5,0 kg. de capacidad de agente exintor, eficacia 89B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologado por M.I. según rgto de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue, placa timbrada, instalado según CTE-DB-SI y RIPCI, con marcado CE. Incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Marca: GRUPO KOMTES, Ref:			
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
GK_ESCO2	1,000 u	EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 KG EFICACIA 89B	73,05	73,05	
Suma la partida					78,38
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					80,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	364/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.12.02.06	u	DEPÓSITO ACUMULADOR AGUA BIEs DE 4x3000 L Batería de depósitos acumuladores de 4x3000 litros de capacidad fabricados en polietileno de alta densidad mediante el método de extrusión de soplado, con superficies interiores completamente lisas sin costuras ni soldaduras, diseñado para instalar en superficie con el fin de ser utilizados en baterías, con tapones que permiten el cierre completo y una boca hombre que facilita la limpieza, volumen total 12.000 litros, longitud 2650 mm, anchura 4.300 mm, altura total 1695 mm, diámetro de salida DN 64 (2"), diámetro de entrada DN 48 (1-1/2"); incluso accesorios para conexionado, RSA de 1" con acople, indicador de nivel, setas de aireación (4 unidades), codo + contrabridas de 2" (1 unidad), pieza en TE + contrabridas de 2" (3 unidades), rebosadero DN 50, y todo pequeño material y ayudas necesarias para su acecuado funcionamiento y puesta en servicio, construido según CTE DB SI. Marca: ROTH, Modelo: BATERÍA CONTRA INCENDIOS, Referencia: 1580100236, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada como batería.			
ATC00200	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	44,60	1,34	
TO01900	0,160 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	3,71	
WW00300	18,350 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	11,01	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,23	
ROT_PCI	1,000 u	BATERÍA CONTRA INCENDIOS PEAD 4x1200 L	3.193,68	3.193,68	
Suma la partida					3.209,97
Costes indirectos.....					3,00% 96,30
TOTAL PARTIDA					3.306,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	365/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.12.02.07 u GRUPO DE PRESIÓN BIES 12 m³/h a 70 m.c.a.
Grupo de presión para instalaciones contra incendios, para un caudal de 12 m³/h a 70 m.c.a., según norma UNE 23.500-2012 Anexo C, formada por una bomba principal eléctrica y otra auxiliar jockey. Formado por: (1) Bomba principal monobloc, normalizada EN 733 / DIN 24255, de un escalón y una entrada, cuerpo de impulsión de fundición, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial cerrado fabricado en fundición, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR, eje de acero inoxidable AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono, trifásico de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, de una potencia 9,2 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz. (2) Bomba auxiliar jockey de 1,1 kW, con cuerpo de bomba en hierro fundido, camisa exterior de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44. Con depósito hidroneumático de 20/10, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento para cada bomba, manómetros; presostatos, colector común de impulsión en acero negro DN 2" S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico. Con caudalímetro para grupo de tipo rotámetro de lectura directa, instalación sobre tubería horizontal, modelo S-2007 DN 50, fabricado acrílico con flotador de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fonde de escala 33 m³/h. Con las siguientes características de selección: Caudal: 12,00 m³/h; H.M.T.: 70,00 m.c.a.; Velocidad nominal: 50 Hz; R.p.m.: 2900; Tipo de fluido: Agua dulce limpia; Temperatura fluido: Ambiente, 20°C; Aspiración: En carga. Datos punto de trabajo proporcionado: Caudal: 12,00 m³/h; H.M.T.: 78,27 m.c.a.; Potencia absorbida: 7,45 kW; NPSH requerido: 2,56 m.c.a.; Rendimiento: 34,31 %; R.p.m.: 2900; Diámetro del impulsor: 254 mm. Datos punto sobrecarga proporcionado: Caudal: 16,80 m³/h; H.M.T.(mínima): 54,79 m.c.a.; Potencia absorbida: 8,25 kW; NPSH requerido: 3,07 m.c.a.; Rendimiento: 30,35 %; Potencia motor selec.: 9,20 kW; Intensidad motor selec.: 18,30 A. Datos de componentes: Bomba jockey: CVM A/15; Caudal jockey: 0,85; H.M.T. jockey: 83,51 m.c.a.; Ø aspiración jockey: 1 1/4"; Ø colector impulsión: 2"; Depósito hidroneumático: 20/10 l/bar. Todo montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica Dimensiones: 570 x 770 x 1440 mm (largo x ancho x alto). Incluso caudalímetro, piezas especiales, conexiones, montaje y ayudas de albañilería. Instalado según CTE-DB-SI. Marca: EBARA, Ref: AFU12-MD 32-250/9,2 EJ, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

WW00300	30,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	18,00
TO01900	10,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	231,70
WW00400	15,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	4,95
ATC00100	1,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	67,77
EBA_168-ACC	1,000 u	GRUPO DE PRESIÓN BIES 12 m³/h a 70 m.c.a.	4.410,03	4.410,03
EBA_CAUD	1,000 u	CAUDALÍMETRO	227,65	227,65

Suma la partida	4.960,10
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	5.108,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.12.02.08 u HIDRANTE EXTERIOR EN ARQUETA 2 SALIDAS RACOR 70mm
Hidrante exterior para instalar en arqueta, entrada de 4", con dos bocas de diámetro 2 1/2" (racor Ø70 mm), incluso construcción de arqueta completa, tapa, montaje de hidrante, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Ref: GIS-E-470ES, o modelo de idénticas características

ATC00100	1,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	67,77
TO01900	1,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	23,17
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	6,00
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30
PCI_HIDR	1,000 u	HIDRANTE EXTERIOR EN ARQUETA 1BOCA 2 1/2"	438,53	438,53

Suma la partida	538,77
Costes indirectos.....	3,00%
TOTAL PARTIDA	554,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	366/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.12.02.09	m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2 1/2"			
		Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 76,1 mm diám. exterior (2 1/2") y 3,65 mm de espesor, uniones soldadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,155 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	7,00	
ATC00400	0,500 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	22,77	
IC68500	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM. x ESP.	8,86	8,95	
PE00200	0,200 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	2,10	
PI00300	0,120 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	1,29	
WW00300	3,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,10	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,99	

Suma la partida 45,20
Costes indirectos..... 3,00% 1,36

TOTAL PARTIDA 46,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.12.02.10	m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2"			
		Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud			
ATC00100	0,155 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	7,00	
ATC00400	0,250 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	11,38	
IC68400	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm	7,42	7,49	
PE00200	0,180 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	1,89	
PI00300	0,110 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	1,18	
WW00300	3,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	2,10	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,50	

Suma la partida 31,54
Costes indirectos..... 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA 32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	367/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.12.02.11	m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4"			
		Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 33,7 mm diám. exterior (1 1/4") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.			
ATC00100	0,110 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	4,97	
ATC00400	0,200 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	9,11	
IC68100	1,010 m	TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM. x ESP.	3,98	4,02	
PE00200	0,090 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	0,95	
PI00300	0,060 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	0,65	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	

Suma la partida 21,23
Costes indirectos..... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA 21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.12.02.12	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 2-1/2"			
		Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 2-1/2" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón MS58 cromado, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado, incluso pequeño material, construida según CTE-DB-SI e instrucciones del fabricante. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03169 o			
TO01900	0,350 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	8,11	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA03169	1,000 u	VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 2 1/2"	77,16	77,16	

Suma la partida 85,60
Costes indirectos..... 3,00% 2,57

TOTAL PARTIDA 88,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.12.02.13	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 1 1/4"			
		Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 1 1/4" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón MS58 cromado, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado, incluso pequeño material, construida según CTE-DB-SI e instrucciones del fabricante. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03166 o			
TO01900	0,350 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	8,11	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA03804	1,000 u	VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 1 1/4"	15,36	15,36	

Suma la partida 23,80
Costes indirectos..... 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.12.02.14	u	VÁLVULA RETENCIÓN DE LATÓN 2-1/2" (DN65)			
		Válvula de retención colocada en canalización de 2-1/2" de diámetro con cuerpo de latón, disco de nylon, junta de cierre NBR y muelle de acero inoxidable; incluso pequeño material; construida según CTE-DB-SI ,RIPCI e instrucciones del fabricante. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 05087 o de idénticas características			
TO01900	0,350 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	8,11	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
ESC_AA05167	1,000 u	VÁLVULA RETENCIÓN DE LATÓN 2 1/2"	49,98	49,98	

Suma la partida 58,42
Costes indirectos..... 3,00% 1,75

TOTAL PARTIDA 60,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	368/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.12.02.15	u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO Ø2 1/2"			
		Manguito antivibratorio colocado en canalización de 2 1/2" (65 mm.) con cuerpo de EPDM, refuerzo interior de fibra de nylon, y bridas de acero carbono galvanizadas. Para una presión máxima de 10 bar, temperatura máxima -10 a +110°C y conexión con bridas taladradas s/DIN 2502 (PN16) de DN65. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Construido e instalado según CTE/DB-SI y RIPC1 e instrucciones del fabricante. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AA 10 004 o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada			
TO01900	1,000 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	23,17	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	3,30	
ESC_AA10004	1,000 u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO 2 1/2" (65 mm)	36,81	36,81	
Suma la partida					63,28
Costes indirectos.....					3,00% 1,90
TOTAL PARTIDA					65,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.12.02.16	u	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 1 1/4" ACCIÓN COMPENSADA			
		Válvula reductora de presión de latón colocada en canalización de 1 1/4" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con presión máxima de entrada de 25bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar, con cuerpo de latón CW617N, juntas NBR 70 SH, con toma para manómetro con rosaca de 1/4", incluso manometro, rácores pequeño material, construida según CTE-DB-SI e instrucciones del fabricante. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 12084 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.			
TO01900	0,350 h	OF. 1ª FONTANERO	23,17	8,11	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
PCI_VRP_1-14A	1,000 u	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 1 1/4"	179,02	179,02	
Suma la partida					187,46
Costes indirectos.....					3,00% 5,62
TOTAL PARTIDA					193,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 02.12.03 ILUMINACION

02.12.03.01	u	LUMINARIA LED SUPERFICIE DIFUSOR POLICARBONATO 320 lúm AUTOTEST			
		Luminaria de emergencia no permanente con lámpara led que proporcionan 320 lúmenes, con cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de carcasa fabricada en policarbonato y difusor de idéntico material y micro-procesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP44 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación adosada en superficie. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: NOVA LD N6 A, o modelo de idénticas			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
DAI_NOV-L-N6A	1,000 u	LUMINARIA LED SUPERFICIE DIFUSOR POLICARBONATO 320	83,53	83,53	
Suma la partida					91,41
Costes indirectos.....					3,00% 2,74
TOTAL PARTIDA					94,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	369/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.12.03.02	u	LUMINARIA LED SUPERFICIE DIFUSOR POLICARBONATO 220 lúm AUTOTEST Luminaria de emergencia no permanente con lámpara led que proporcionan 220 lúmenes, con cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de carcasa fabricada en policarbonato y difusor de idéntico material y micro-procesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP44 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación adosada en superficie. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: NOVA LD N5 A, o modelo de idénticas			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
DAI_NOL-N5A	1,000 u	LUMINARIA LED SUPERFICIE DIFUSOR POLICARBONATO 220	76,67	76,67	

Suma la partida 84,55
Costes indirectos..... 3,00% 2,54

TOTAL PARTIDA 87,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.12.03.03	u	LUMINARIA LED SUPERFICIE DIFUSOR POLICARBONATO 150 lúm AUTOTEST Luminaria de emergencia no permanente con lámpara led que proporcionan 150 lúmenes, con cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de carcasa fabricada en policarbonato y difusor de idéntico material y micro-procesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP44 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación adosada en superficie. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: NOVA LD N3 A, o modelo de idénticas			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
DAI_NOL-N3A	1,000 u	LUMINARIA LED SUPERFICIE DIFUSOR POLICARBONATO 150	62,53	62,53	

Suma la partida 70,41
Costes indirectos..... 3,00% 2,11

TOTAL PARTIDA 72,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.12.03.04	u	LUMINARIA LED DIFUSOR OPAL 100 lúm, EJECUCION SUPERFICIE Luminaria de emergencia no permanente con difusor opal con lámpara ILMLed, que proporcionan 100 lúmenes. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas con carcasa fabricada en policarbonato blanco y difusor opal de idéntico material, microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo a distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación adosada en superficie. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: HYDRA LD N2 A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.			
TO01800	0,300 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	23,17	6,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
DAI_HYL-N2A	1,000 u	LUMINARIA LED EN SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 100 lúm	61,79	61,79	

Suma la partida 69,67
Costes indirectos..... 3,00% 2,09

TOTAL PARTIDA 71,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	370/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 02.12.04 SEÑALIZACIÓN

02.12.04.01	u	ROTULO FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "EXTINTOR"			
Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de "EXTINTOR", dimensión 297x210mm; incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: GRUPO DE INCENDIOS. Referencia:					
576	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	4,55
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60
GDI_CF09	1,000	u	CARTEL FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "EXTINTOR"	6,18	6,18
Suma la partida					11,66
Costes indirectos.....					3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA					12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

02.12.04.02	u	ROTULO FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "PULSADOR DE ALARMA"			
Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de "PULSADOR DE ALARMA", dimensión 297x210mm; incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: GRUPO DE INCEN-					
576	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	4,55
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60
GDI_CF10	1,000	u	CARTEL FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "PULSADOR DE	6,18	6,18
Suma la partida					11,66
Costes indirectos.....					3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA					12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

02.12.04.03	u	ROTULO FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "AVISADOR SONORO"			
Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de "AVISADOR SONORO", dimensión 297x210mm; incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: GRUPO DE INCENDIOS.					
576	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	4,55
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60
GDI_CF12	1,000	u	CARTEL FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "AVISADOR	6,18	6,18
Suma la partida					11,66
Costes indirectos.....					3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA					12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

02.12.04.04	u	ROTULO FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "EXTINTOR CO2"			
Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de "AVISADOR SONORO", dimensión 297x210mm; incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: GRUPO DE INCENDIOS.					
576	0,100	h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	4,55
WW00400	1,000	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33
WW00300	1,000	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60
GDI_CF16	1,000	u	CARTEL FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "EXTINTOR CO2"	6,18	6,18
Suma la partida					11,66
Costes indirectos.....					3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA					12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	371/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.12.04.05	u	ROTULO FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "BOCA DE INCENDIO"			
		Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de "BOCA DE INCENDIO", dimensión 297x210mm; inclu- so pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: GRUPO DE INCENDIOS. Referencia: CF17, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.			
576	0,100 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	45,53	4,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
GDI_CF16	1,000 u	CARTEL FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "EXTINTOR CO2"	6,18	6,18	
Suma la partida					11,66
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

02.12.04.06	m2	SELLADO DE HUECO DE INSTALACIONES PARA PROTECCION AL FUEGO			
		Sellado de hueco de paso de instalaciones mediante mortero ignífugo aplicado in situ, reacción al fuego clase A1, resistencia al fuego EI 120, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita formando un recubri- miento incombustible. Ejecución según CTE-DB-SI. Incluso limpieza y preparación de la superficie, aplicación me- cánica del mortero hasta total sellado y relleno del hueco de paso y ayudas de albañilería. Medida la superficie eje- cución.			
ATC00100	0,350 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	15,81	
IV_MOR-IGN	1,000 m2	MORTERO IGNIFUGO EI 120	7,60	7,60	
Suma la partida					23,41
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					24,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.12.04.07	u	ESPUMA EXPANSIBLE DE SELLADO PARA PROTECCIÓN AL FUEGO			
		Bote de espuma de poliuretano expansible mediante sistema de cartuchos de spray, con alta resistencia al fuego, alta adherencia, contenido de 750 ml, con una resistencia al fuego EI 120. Ejecución según CTE-DB-SI. Medida la superficie aplicada.			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
IV-ES-RF	1,000 u	TUBO ESPUMA EXPANSIBLE DE SELLADO PARA PROTECCIÓN	56,34	56,34	
Suma la partida					57,44
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					59,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	372/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 02.12.05 INTRUSISMO

02.12.05.01	Ud	SIRENA EXTERIOR E INTERIOR INTRUSISMO			
Sirena para exterior de 40w, fabricada en policarbonato de alta resistencia, contrachapa de acero galvanizado protegiendo la circuitería. Tamper de tapa y pared. 120 db de sonido a 1m.. Cumple las normativas vigentes. Sirena para exterior fabricada en policarbonato de alta resistencia, contrachapa de acero galvanizado protegiendo la circuitería. Tamper de tapa y pared. 120 db de sonido a 1m.. Cumpliendo la normativas vigentes. Serigrafiada con PRO-TELSUR Nº D.G.S.E. 2340. Legalización de la instalación ante la D.G.S.E., programación, puesta en marcha y conexión a central receptora de alarmas. Manuales y libro de registro de revisiones del sistema de seguridad. Medi-					
ATC00400	1,520 h	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y	45,53	69,21	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	4,52	
08INTR000156M	1,000 u	SIRENA EXTERIOR 40W Y 120 dB, POLICARBONATO ALTA	20,44	20,44	
WW00400	15,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	4,95	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	3,60	
Suma la partida					102,72
Costes indirectos.....				3,00%	3,08
TOTAL PARTIDA					105,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.13 PINTURAS

02.13.01	M2	PINTURA ELASTOMERA ACRILICA LISA			
Pintura elastomera acrílica lisa en dispersion acuosa en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, libre de disolventes organicos s/ISO 1401, formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado.					
TO01000	0,150 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	3,48	
PA00600	0,600 kg	PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA	3,61	2,17	
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,13	
Suma la partida					5,78
Costes indirectos.....				3,00%	0,17
TOTAL PARTIDA					5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.13.02	M2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA			
Pintura al esmalte sintético libre de metales pesados s/ISO 14001 sobre cerrajería metálica, formada por: raspado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva libre de metales pesados s/ISO 14001 y dos manos de color, según					
TO01000	0,200 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	4,63	
PI00300	0,099 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	1,06	
PE00200	0,150 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	1,58	
PW00100	0,033 l	DISOLVENTE	1,96	0,06	
WW00400	0,266 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,09	
Suma la partida					7,42
Costes indirectos.....				3,00%	0,22
TOTAL PARTIDA					7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	373/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.13.03	M2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/PARAMENTOS ZOCALO			
		Pintura al esmalte sintético libre de metales pesados s/ISO 14001 sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva libre de metales pesados s/ISO 14001 y dos manos de color, según C.T. Medidas una, dos y tres caras, según el tipo carpintería.			
TO01000	0,200 h	OF. 1ª PINTOR	23,17	4,63	
PI00300	0,099 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	10,75	1,06	
PE00200	0,150 kg	ESMALTE SINTÉTICO	10,50	1,58	
PW00100	0,033 l	DISOLVENTE	1,96	0,06	
WW00400	0,266 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,09	
Suma la partida					7,42
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.14 CONTROL DE CALIDAD

APARTADO 02.14.01 OBLIGADO CUMPLIMIENTO

02.14.01.01	Ud	ENSAYO SUB-BASE ZAHORRA NATURAL			
		Ensayo sub-base de zahorra natural comprendiendo, granulometría, límites de Atterberg, contenido en materia orgánica, contenido en sales solubles, índice CBR y proctor modificado; según Plan de Control, incluso emisión del acta.			
E39BF010FGF	1,000 Ud	ENS.ZAHORRA NATURAL	216,22	216,22	
Suma la partida					216,22
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					222,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.14.01.02	Ud	ENSAYO ZAHORRA NATURAL DENSID.Y HUMED.			
		Ensayo sub-base de zahorra natural de densidad y humedad in-situ; incluso emisión del acta de resultados. Medi-			
E39BF010FGFA	1,000 Ud	ENS.ZAHORRA NATURAL DENSIDAD Y HUMEDAD	16,21	16,21	
Suma la partida					16,21
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.14.01.03	Ud	ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS			
		Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la determinación de sus características físicas, geométricas, mecánicas, tracción, doblado-desdoblado y de soldabilidad,			
P32HC820	1,000 Ud	OVALIDAD CALIBRADO, ACERO	2,22	2,22	
P32HC830	1,000 Ud	SECCIÓN EQUIV.-DESV.MASA,ACERO	4,44	4,44	
P32HC840	1,000 Ud	CARACT.GEOMÉT.RESALTOS,ACERO	5,19	5,19	
P32HC850	1,000 Ud	DOBLADO SIMPLE 180º, ACERO	5,19	5,19	
P32HC860	1,000 Ud	DOBLADO-DESDOBLADO 90º, ACERO	6,48	6,48	
P32HC870	1,000 Ud	L.ELÁSTICO Y T.ROTURA, ACERO	8,15	8,15	
P32HC880	1,000 Ud	ALARGAMIENTO ROTURA, ACERO	8,88	8,88	
P32HC890	1,000 Ud	APTITUD AL SOLDEO EN OBRA, ACERO	11,84	11,84	
Suma la partida					52,39
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					53,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	374/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14.01.04	ud	ENSAYO COMPLETO ACERO EN MALLAS Ensayo completo sobre mallas de acero para su uso en obras de hormigón armado comprendiendo la comprobación de las características geométricas de la malla, según UNE 36092-81, de las características geométricas, físicas y mecánicas de las barras componentes, según UNE 36088/099/401, y de la resistencia al arrancamiento del			
P32HC900	1,000 Ud	CARACT.GEOMET., MALLA ACERO	5,93	5,93	
P32HC820	1,000 Ud	OVALIDAD CALIBRADO, ACERO	2,22	2,22	
P32HC830	1,000 Ud	SECCIÓN EQUIV.-DESV.MASA,ACERO	4,44	4,44	
P32HC840	1,000 Ud	CARACT.GEOMÉT.RESALTOS,ACERO	5,19	5,19	
P32HC850	1,000 Ud	DOBLADO SIMPLE 180º, ACERO	5,19	5,19	
P32HC860	1,000 Ud	DOBLADO-DESDOBLADO 90º, ACERO	6,48	6,48	
P32HC870	1,000 Ud	L.ELÁSTICO Y T.ROTURA, ACERO	8,15	8,15	
P32HC880	1,000 Ud	ALARGAMIENTO ROTURA, ACERO	8,88	8,88	
P32HC910	1,000 Ud	RESIST.ARRANCAMIENTO NUDO, MALLA	8,05	8,05	
P32HC890	1,000 Ud	APTITUD AL SOLDEO EN OBRA, ACERO	11,84	11,84	
Suma la partida					66,37
Costes indirectos.....					1,99
TOTAL PARTIDA					68,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
02.14.01.05	Ud	ENSAYO HORM. CIMENTOS HM-20 Y HA-25 Ensayo estadístico para la determinación de la resistencia estimada de un hormigón de cimientos HM-20 y HA-25, comprendiendo toma de muestra del hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento del cono, fabricación de hasta 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm, a 7 días, y a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; curado, refrentado y rotura, según Plan de Control; in-			
E39BFF010F	1,000 Ud	ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN	27,91	27,91	
Suma la partida					27,91
Costes indirectos.....					0,84
TOTAL PARTIDA					28,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
02.14.01.06	Ud	ENSAYO HORM. ESTRUCTURA HA-25 Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de forjados, muros, losas, incluidas vigas, HA-25, comprendiendo toma de muestra del hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento del cono, fabricación de hasta 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm, a 7 días, y a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; curado, refrentado y rotura, según Plan de Control; in-			
E39BFF010F	1,000 Ud	ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN	27,91	27,91	
Suma la partida					27,91
Costes indirectos.....					0,84
TOTAL PARTIDA					28,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
02.14.01.07	Ud	ENSAYO ESTRUCTURA METALICA Ensayo de estructuras metalicas comprendiendo, las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, según UNE 36401-81, y el índice de resiliencia según UNE 36403, determinación de composicion química, inspección visual de soldadura, con placas radiograficas y liquidos penetrantes, determinacion de película seca y adherencia al soporte, determinación espesor de protección ignifuga y adherencia al soporte; según Plan de Control, incluso emisión del acta de re-			
P32MM010GH	1,000 Ud	ENSAYOS ESTRUCTURA METALICA	1.163,12	1.163,12	
Suma la partida					1.163,12
Costes indirectos.....					34,89
TOTAL PARTIDA					1.198,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	375/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14.01.08	Ud	ENSAYO COMPRBACIONES ESTRUCTURA MET. Comprbaciones de estructuras metalicas comprendiendo, homologación de procedimiento de soldeo, verificación de uniones atornilladas, ensayos completos de tornillos estructurales, homologacion de soldadores verificación de			
P32MM010GAH	1,000 Ud	COMPROBACIONES ESTRUCTURA METALICA	213,77	213,77	

Suma la partida	213,77
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 220,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.14.01.09	Ud	COMPENSACION CONTROL DE CALIDAD Compensación, al establecer la normativa que de obligado cumplimiento los ensayos de cimentación y estructura, encontrandose incluidos en los costes indirectos. SEGUN PLAN DE CONTROL DE PROYECTO. Medida compen- Sin descomposición			7.673,09
		Costes indirectos.....	3,00%		230,19

TOTAL PARTIDA 7.903,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

APARTADO 02.14.02 NO OBLIGADO CUMPLIMIENTO

SUBAPARTADO 02.14.02.01 CONTROL MATERIALES

02.14.02.01.01	Ud	ENSAYO COMPLETO LÁMINAS ASFALTICA Ensayo completo sobre láminas bituminosas, para su uso de acuerdo a los criterios de C.T., comprendiendo la determinación del espesor y la masa, la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura, la comprobación de la plegabilidad a diferentes temperaturas, la resistencia al calor y la pérdida por calentamiento, la estabilidad dimensional, el grado de absorción de agua y el punto de reblandecimiento, según UNE 104281, y la dureza Shore-A; SE-			
P32EA230	1,000 Ud	ESPESOR Y MASA, LÁM.BITUM.	27,70	27,70	
P32EA240	1,000 Ud	TRA./ ALARGMTº ROTURA LÁM.BITUM.	64,05	64,05	
P32EA250	1,000 Ud	PLEGABILIDAD, LÁM. BITUMINOSAS	28,50	28,50	
P32EA260	1,000 Ud	RESISTENCIA AL CALOR LÁM.BITUM.	30,52	30,52	
P32EA270	1,000 Ud	ESTABILID.DIMENSIONAL LÁM.BITUM.	27,70	27,70	
P32EA280	1,000 Ud	ABSORCIÓN AGUA LÁMINAS BITUMIN.	33,55	33,55	
P32EA290	1,000 Ud	PTO.REBLANDECIMIENTO LÁM.BITUM.	33,65	33,65	
P32EA300	1,000 Ud	DUREZA SHORE-A, LÁM.BITUM.	17,02	17,02	

Suma la partida	262,69
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 270,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.14.02.01.02	Ud	ENSAYO POLIURETANO PROYECTADO Ensayo de poliuretano proyectado, para determinación in situ del espesor de la capa de aislamiento proyectado de espuma de poliuretano, con criterios según condiciones reguladoras del sello INCE (art. 3.2.3 de la Resolución 21927 BOE 224) y para determinación de la densidad aparente in situ de la capa de aislamiento proyectado de espuma de poliuretano, por el método de inmersión según Anexo C de Pr-UNE 92120; SEGUN PLAN DE CON-			
P32EA001	1,000 Ud	ESPESOR IN SITU AISLANT.PROYECT	160,62	160,62	
P32EA002	1,000 Ud	DEN.APTE.IN SITU AISLAN.PROYECT.	63,80	63,80	

Suma la partida	224,42
Costes indirectos.....	3,00%

TOTAL PARTIDA 231,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	376/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14.02.01.03	Ud	ENSAYO CARPINTERIA ALUMINIO			
		Ensayo de carpintería de aluminio, de las características geométricas y físicas de los perfiles de aluminio lacado, para la fabricación de cerrajería, con la comprobación de la masa por superficie y geometría, según UNE 38012-86, la calidad del sellado, inercia química, según UNE 38016-72, y el espesor del lacado, control dimensional de una ventana, estanqueidad, ensayo en banco de prueba permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
P32QC010FH	1,000 Ud	ENSAYO COMPLETO CARP. ALUMINIO	377,93	377,93	
		Suma la partida			377,93
		Costes indirectos.....		3,00%	11,34
		TOTAL PARTIDA			389,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
02.14.02.01.04	Ud	ENSAYO CARPINTERIA DE MADERA			
		Ensayo carpintería de madera, comprendiendo aspecto y control dimensional de las características físicas de una madera con la determinación de la humedad, y el peso específico aparente, según UNE 56531-77 y la dureza según UNE 56831/88 choque de cuerpo duro, contenido de humedad mediante higrometro de resistencia; SEGUN			
P32QM010SD	1,000 Ud	ENSAYO CARPINTERIA DE MADERA	319,00	319,00	
		Suma la partida			319,00
		Costes indirectos.....		3,00%	9,57
		TOTAL PARTIDA			328,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.14.02.01.05	Ud	ENSAYO COMPLETO PINTURA IGNIFUGA			
		Ensayo completo de pintura ignifuga, con la determinación del peso específico y el poder de recubrimiento, según UNE 48035, la viscosidad, según UNE 48076-92; la dureza de la película, según UNE 48024-80; el espesor de la película y la resistencia al calor, según UNE 48031/3-80 y los tiempos de secado, la absorción de agua y la flexibilidad, según MELC 1271/80/93, materia fija y volatil, peso específico adherencia a soporte y visita de tecnico para medicion de espesores de pintura mediante medidor de espesores; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emi-			
P32WP010	1,000 Ud	PESO ESPECÍFICO, PINTURAS	53,37	53,37	
P32WP020	1,000 Ud	VISCOSIDAD ISO 2431, PINTURAS	72,94	72,94	
P32WP030	1,000 Ud	PODER DE RECUBRIMIENTO, PINTURAS	81,82	81,82	
P32WP040	1,000 Ud	TIEMPO SECADO-ENDURECIMIENTO PIN	43,40	43,40	
P32WP050	1,000 Ud	ABSORCIÓN DE AGUA, PINTURAS	48,41	48,41	
P32WP060	1,000 Ud	FLEXIBILIDAD, PINTURAS	73,09	73,09	
P32WP070	1,000 Ud	ESPESOR DE LA PELÍCULA, PINTURAS	60,51	60,51	
P32WP080	1,000 Ud	DUREZA DE LA PELÍCULA, PINTURAS	41,99	41,99	
P32WP090	1,000 Ud	RESISTENCIA CALOR (85 °C), PINT.	55,37	55,37	
		Suma la partida			530,90
		Costes indirectos.....		3,00%	15,93
		TOTAL PARTIDA			546,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	377/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO 02.14.02.02 CONTROL DE EJECUCION					
02.14.02.02.01	Ud	CONTROL EJECUCIÓN DE CIMENTACION Visita de técnico a obra para control de ejecución de cimentación según apartados VI.4.1 y VI.4.2 del Plan de Control de Calidad, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
02.14.02.02.02	Ud	CONTROL EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA Visita de técnico a obra para control de ejecución de estructura según apartados VI.4.1 y VI.4.2 del Plan de Control de Calidad, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
02.14.02.02.03	Ud	CONTROL EJECUCION DE FONTANERIA Control de ejecución de instalacion de fontaneria, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
02.14.02.02.04	Ud	CONTROL EJECUCION DE SANEAMIENTO Control de ejecución de instalacion de saneamiento, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
02.14.02.02.05	Ud	CONTROL EJECUCION DE CONTRAINCENDIOS DET. Control de ejecución de instalacion de contraincendios, deteccion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	378/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14.02.02.06	Ud	CONTROL EJECUCION DE CONTRAINCENDIOS EXT. Control de ejecución de instalacion de contraincendios, extincion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
O010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
02.14.02.02.07	Ud	CONTROL EJECUCION DE CLIMATIZACION Control de ejecución de instalacion de climatizacion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
O010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
02.14.02.02.08	Ud	CONTROL EJECUCION DE ELECTRICIDAD Control de ejecución de instalacion de electricidad, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
O010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
02.14.02.02.09	Ud	CONTROL EJECUCION DE MEDIA TENSION Control de ejecución de instalacion de Media Tension, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
O010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
02.14.02.02.10	Ud	CONTROL EJECUCION DE ELECTROMECHANICAS Control de ejecución de instalacion de electromecanicas, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
O010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	379/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14.02.02.11	Ud	CONTROL EJECUCION DE INST. FOTOVOLTAICA Control de ejecución de instalacion de energia solar, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
02.14.02.02.12	Ud	CONTROL EJECUCION DE VENTILACION Control de ejecución de instalacion de ventilacion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
02.14.02.02.13	Ud	CONTROL EJECUCION DE VOZ Y DATOS Control de ejecución de instalacion de voz y datos, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
02.14.02.02.14	Ud	CONTROL EJECUCION DE MEGAFONIA Control de ejecución de instalacion de megafonia, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
02.14.02.02.15	Ud	CONTROL EJECUCION DE INTRUSISMO Control de ejecución de instalacion de intrusismo, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00% 5,13
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	380/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14.02.02.16	Ud	CONTROL EJECUCION DE TV/FM Control de ejecución de instalacion de TV/FM, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
O01OB520	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	170,96	170,96	
Suma la partida					170,96
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					176,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO 02.14.02.03 CONTROL DE OBRA TERMINADA					
02.14.02.03.01	Ud	PRUEBA INSPECCION ALCANTARILLADO Prueba Inspección por cámara red de alcantarillado según apartado VI.5.2.3 del Plan de Control de Calidad, incluso			
O01OB520E1A	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	620,00	620,00	
Suma la partida					620,00
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					638,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
02.14.02.03.02	Ud	PRUEBA ESTANQ.SANEAMIENTO Prueba de estanqueidad en saneamiento, mediante taponado con obturador de caucho hinchable en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 60 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones, SEGUN PLAN DE			
O01OB5201	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	151,82	151,82	
Suma la partida					151,82
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					156,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.14.02.03.03	Ud	PR.ESTANQ.Y SERVICIO AZOTEAS Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, mediante inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie probada. SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas			
O01OB5202	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	119,33	119,33	
Suma la partida					119,33
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					122,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
02.14.02.03.04	Ud	PRUEBA FUNCMTº DESAGÜES AZOTEAS Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, mediante comprobación del perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100% de una superficie previamente inundada; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso			
O01OB5203	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	79,55	79,55	
Suma la partida					79,55
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					81,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	381/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14.02.03.05	Ud	PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un período mínimo de 30 minutos, comprobando filtraciones al interior; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B5204	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	119,33	119,33	
Suma la partida					119,33
Costes indirectos.....					3,00% 3,58
TOTAL PARTIDA					122,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
02.14.02.03.06	Ud	PRU.RESIST./ESTANQU.RED FONTAN. Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm² para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm² para comprobar la estanqueidad, SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada. .			
0010B5205	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	119,39	119,39	
Suma la partida					119,39
Costes indirectos.....					3,00% 3,58
TOTAL PARTIDA					122,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.14.02.03.07	Ud	PRUEBA FUNCMTº RED DESAGÜES Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y ausencia de embalsamientos; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada. .			
0010B5206	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	99,45	99,45	
Suma la partida					99,45
Costes indirectos.....					3,00% 2,98
TOTAL PARTIDA					102,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
02.14.02.03.08	Ud	PRU.INSTALACION DE DETECCION CONTRAINC. Prueba funcionamiento instalación de detección en diferentes situaciones: estado normal de funcionamiento, estado de alarma de incendios, en estado de avería, en estado de fallo de red y prueba funcionamiento instalación de extinción: Prueba de estanqueidad en BIES; Prueba de Presión, caudal, arranque, parada en grupo de presión; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B5205G	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	112,47	112,47	
Suma la partida					112,47
Costes indirectos.....					3,00% 3,37
TOTAL PARTIDA					115,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
02.14.02.03.09	Ud	PRUEBA INSTALACION DE CLIMATIZACION Prueba instalacion de climatizacion comprendiendo, prueba térmica para comprobación del rendimiento de calderas de calefacción de combustión, s/ IT.IC.21, comprobando el gasto de combustible, la temperatura, el contenido en CO2 e índice de Bacharach de los humos, el porcentaje de CO y la pérdida de calor por la chimenea, prueba de comprobación del tarado de las válvulas de seguridad, para comprobar en frío la estanqueidad de la red de la instalación de calefacción, mediante la carga a presión = 1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba; SEGUN PLAN DE CON-			
0010B520C1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	174,32	174,32	
Suma la partida					174,32
Costes indirectos.....					3,00% 5,23
TOTAL PARTIDA					179,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	382/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14.02.03.10	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. MEDIA TENSION Prueba completa de la instalación Media Tension, comprendiendo Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores, continuidad del conductor de protección, medidas de tensión y frecuencia, medida de la resistencia de puesta a tierra; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.14.02.03.11	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. ELÉCTRICA Prueba completa de la instalación eléctrica, comprendiendo Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores, continuidad del conductor de protección, medidas de tensión y frecuencia, Medidas del tiempo de disparo y de la corriente de defecto de los interruptores diferenciales, medida de la resistencia de puesta a tierra y funcionamiento de puntos de luz, tomas de corriente e interruptores en dependencias; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.14.02.03.12	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. PARARRAYOS Prueba completa de la instalación pararrayos; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.14.02.03.13	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. ELECTROMECANICAS Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento de puertas, prueba para medición del par del motor, en subida y bajada, medición del nivel de ruido en el funcionamiento; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.14.02.03.14	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. FOTOVOLTAICA Prueba de la instalación completa de Fotovoltaica, comprendiendo instalación eléctrica, ajuste del caudal de los circuitos, equilibrado de los circuitos, pruebas de recepción, de estanqueidad, de funcionamiento o calentamiento, de circulación del fluido y de accesorios; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	383/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14.02.03.15	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. VENTILACION Prueba de la instalación completa de energía solar, comprendiendo pruebas hidráulicas, estanqueidad con fluido a temperatura de régimen, conexiones con otras instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento), medida de caudal, velocidad y temperatura de aire de impulsión, medida de Caudal, velocidad y temperatura de aire de retorno; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.14.02.03.16	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. VOZ Y DATOS Prueba completa de la instalación voz y datos; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de re-			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.14.02.03.17	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. MEGAFONIA Prueba completa de la instalación megafonia; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resul-			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.14.02.03.18	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. INTRUSISMO Prueba completa de la instalación intrusismo; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resul-			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.14.02.03.19	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. TV/FM Prueba completa de la instalación TV/MF; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resulta-			
0010B520E1	1,000 Ud	E TÉCN. LAB. (PERSONAL + EQUIPOS)	217,06	217,06	
Suma la partida					217,06
Costes indirectos.....					3,00% 6,51
TOTAL PARTIDA					223,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	384/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.14.02.03.20	Ud	INSCRIPCION CERTIFICACION ENERGETICA VERDE			
		Inscripcion al inicio de la obra de la Certificacion Enegetica Verde, según se indica en la documentación de Proyecto, para obtención del certificado ecológico (Verde BREEAM LED o equivalente). Incluyendo las tasas de registro del edificio. Medida la unidad ejecutada.			
O010B525H02	15,000 H	TECNICO (ARQUITECTO) RECOPIACION DOC. Y TRAMITE	42,00	630,00	
O010B525H01	1,000 Ud	TASAS DE REGISTRO PARA CERTIFICACION	2.850,00	2.850,00	
Suma la partida					3.480,00
Costes indirectos.....					3,00% 104,40
TOTAL PARTIDA					3.584,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.15 GESTION DE RESIDUOS

02.15.01	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA HORM., ARIDOS, TERRAZOS, PIEDRA,ETC.			
		Retirada en contenedores de residuos separados o limpios procedentes de las obras de demolición y posterior ejecución a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos: Arenas, gravas, hormigón y piedra. situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de			
TP00100	0,700 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	15,41	
MK0040054	1,000 Tn	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	5,48	5,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTION DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					25,47
Costes indirectos.....					3,00% 0,76
TOTAL PARTIDA					26,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.15.02	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA MATERIAL CER., LADRILLOS, GRES, ETC.			
		Retirada en contenedores de residuos separados o limpios procedentes de las obras de demolición y posterior ejecución a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos: material ceramico, ladrillos, gres, situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de			
TP00100	0,700 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	15,41	
MK0040054	1,000 Tn	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	5,48	5,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTION DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					25,47
Costes indirectos.....					3,00% 0,76
TOTAL PARTIDA					26,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.15.03	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA MADERAS Y DERIVADOS			
		Retirada en contenedores de residuos separados madera procedentes de las obras de demolición y posterior ejecución a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos de naturaleza de madera y derivados, situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de			
TP00100	0,700 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	15,41	
MK00400GK	1,000 t	TRANSPORTE EN CONTENEDOR t. MADERAS Y DERIVADOS	29,48	29,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTION DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					49,47
Costes indirectos.....					3,00% 1,48
TOTAL PARTIDA					50,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	385/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.15.04	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA MATERIAL VIDRIOS Retirada en contenedores de residuos vidrios procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos de naturaleza plastica y sintetica situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el peso de residuos			
TP00100	8,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	176,08	
MK00400GHG	1,000 t	TRANSPORTE EN CONTENEDOR t. VIDRIOS	29,48	29,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTION DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					210,14
Costes indirectos.....					3,00% 6,30
TOTAL PARTIDA					216,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
02.15.05	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA MATERIAL PLASTICO Y SINTETICO. Retirada en contenedores de residuos plasticos y sinteticos procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos de naturaleza plastica y sintetica situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion			
TP00100	8,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	176,08	
MK00400GH	1,000 t	TRANSPORTE EN CONTENEDOR t. PLASTICOS Y SINTETICOS	40,01	40,01	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTION DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					220,67
Costes indirectos.....					3,00% 6,62
TOTAL PARTIDA					227,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
02.15.06	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA ACERO, METALES, ETC. Retirada en contenedores de residuos separados procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos: acero y otros metales, situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el pe-			
TP00100	3,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	66,03	
MK0040054	1,000 Tn	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	5,48	5,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTION DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					76,09
Costes indirectos.....					3,00% 2,28
TOTAL PARTIDA					78,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.15.07	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA YESO, ESCAYOLAS, ETC. Retirada en contenedores de residuos separados yesos y escayolas procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos de naturaleza de papel y carton, situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de			
TP00100	8,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	176,08	
MK0040054	1,000 Tn	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	5,48	5,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTION DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					186,14
Costes indirectos.....					3,00% 5,58
TOTAL PARTIDA					191,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	386/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.15.08	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA PAPEL Y CARTON Retirada en contenedores de residuos separados papel y carton procedentes de las obras de demolición y posterior ejecución a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestión de residuos de naturaleza de papel y carton, situado a una distancia de 15 Km, incluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestión de Residuos. Medido según estudio de gestión de residuos el peso de residuos			
TP00100	8,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	176,08	
MK0040054	1,000 Tn	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	5,48	5,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTIÓN DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					186,14
Costes indirectos.....					3,00% 5,58
TOTAL PARTIDA					191,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.15.09	Tn	RCDs NATURALEZA PETREA MIXTO O MEZCLADO DEM. Y EJEC. O. Retirada en contenedores de residuos mixtos procedentes de las obras de demolición a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestión de residuos: Arenas, gravas, hormigón, piedra y cerámicos. situado a una distancia de 15 Km, incluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestión de Residuos. Medido según estudio de gestión de residuos el			
TP00100	3,000 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	66,03	
MK0040054	1,000 Tn	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	5,48	5,48	
ER00104T15BV	1,000 Tn	CANON GESTIÓN DE RESIDUOS SEPARADOS	4,58	4,58	
Suma la partida					76,09
Costes indirectos.....					3,00% 2,28
TOTAL PARTIDA					78,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD

APARTADO 02.16.01 INSTAL.HIGIENE Y BIENESTAR

02.16.01.01	u	CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN DE 18 A 24 MESES Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para vestuarios en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada			
HL00600	0,431 u	CASETA MODULADA VESTUARIO DE 15 m2	6.252,14	2.694,67	
HL00100CC01	1,000 u	LIMP.ACOND.TERRENO Y CIMENTACION CASETA MODULADA	225,27	225,27	
WW00500	20,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	6,00	
Suma la partida					2.925,94
Costes indirectos.....					3,00% 87,78
TOTAL PARTIDA					3.013,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	387/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16.01.02	u	CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 18 A 24 MESES Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para comedor en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejās de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada, repercutiendola proporcionalmente por mese de obra.			
HL00300	0,431 u	CASETA MODULADA COMEDOR DE 15 m2	5.293,47	2.281,49	
WW00500XD	1,000 u	LIMP.ACOND.TERRENO Y CIMENTACION CASETA MODULADA	225,27	225,27	
WW00500	20,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	6,00	
Suma la partida					2.512,76
Costes indirectos.....					3,00% 75,38
TOTAL PARTIDA					2.588,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
02.16.01.03	u	CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 18 A 24 MESES Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para aseos en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejās de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada, repercutiendola proporcionalmente por mese de obra.			
HL00100	0,431 u	CASETA MODULADA ASEOS DE 15 m2	7.919,37	3.413,25	
WW00500XD	1,000 u	LIMP.ACOND.TERRENO Y CIMENTACION CASETA MODULADA	225,27	225,27	
WW00500	20,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	6,00	
Suma la partida					3.644,52
Costes indirectos.....					3,00% 109,34
TOTAL PARTIDA					3.753,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
02.16.01.04	u	CASETA PREF. MOD.15M2 REUNIONES DE SEGURIDAD Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para reuniones de seguridad, durante el tiempo de duración de obra, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejās de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada, repercutiendola proporcionalmente por mese de obra.			
HL00300	0,431 u	CASETA MODULADA COMEDOR DE 15 m2	5.293,47	2.281,49	
HL00100CC01	1,000 u	LIMP.ACOND.TERRENO Y CIMENTACION CASETA MODULADA	225,27	225,27	
WW00500	20,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	6,00	
Suma la partida					2.512,76
Costes indirectos.....					3,00% 75,38
TOTAL PARTIDA					2.588,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	388/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 02.16.02 SEÑALIZACIONES Y ACOTACIONES					
02.16.02.01	M2	CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR. Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo			
TO00100	0,015 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	0,35	
TP00100	0,030 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,66	
CA02500	0,133 kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	4,66	0,62	
HS02150	0,133 u	BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.	4,22	0,56	
UU01510	1,000 m2	MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS	8,60	8,60	
Suma la partida					10,79
Costes indirectos.....				3,00%	0,32
TOTAL PARTIDA					11,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
02.16.02.02	MI	FRENTE ENTRADA CERR.PROV. MALLA GALAV. Frente de acceso a obra, 2.00 m de altura, compuesto por puerta de dos hojas abatibles para acceso vehiculos y puerta una hoja abatible de acceso peatonal, realizado con perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior y malla galvanizada de simple torsión, tirantes, garras y incluso p.p. de cimentación, ayuda de albañilería			
TO00100	0,250 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	23,17	5,79	
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	5,50	
UU01510A	2,000 M2	FRENTE ENTRADA MALLA METÁLICA GALVAN.SIM.TOR	13,45	26,90	
WW00500	1,000 u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30	0,30	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					38,66
Costes indirectos.....				3,00%	1,16
TOTAL PARTIDA					39,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
02.16.02.03	M2	MALLA TUPIDA CERRAMIENTO DE MALLA DURAC. DE 6 A 9 MESES Malla tupida de tejido plástico de 1ª calidad, colocada sobre mallazo electrosoldado de cerramiento, durante un periodo comprendido entre los 6 y 9 meses, incluso p.p. de elementos de sujeción, desmontaje y mantenimiento.			
TO02200	0,080 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,81	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
HR00400	0,550 m2	MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO	0,38	0,21	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					5,49
Costes indirectos.....				3,00%	0,16
TOTAL PARTIDA					5,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
02.16.02.04	m	VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET. Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de			
TP00100	0,040 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,88	
HS03400	0,013 u	VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA	63,29	0,82	
Suma la partida					1,70
Costes indirectos.....				3,00%	0,05
TOTAL PARTIDA					1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	389/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16.02.05	m	CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE			
		Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.			
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	3,30	
HS02800	1,100 m	CORDÓN BALIZAMIENTO	1,18	1,30	
HS02900	0,200 u	SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO	0,63	0,13	
Suma la partida					4,73
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.16.02.06	MI	CINTA SEÑALIZADORA PLASTICO REFLECTANTE			
		Cordón de señalizadora plastico reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de			
TP00100	0,010 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	0,22	
HS02800F	1,100 m	CINTA SEÑALIZADORA REFLECTANTE	0,22	0,24	
HS02900	0,200 u	SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO	0,63	0,13	
Suma la partida					0,59
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
02.16.02.07	u	SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE			
		Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación,			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS01200	0,330 u	SEÑAL PVC 30 cm	3,17	1,05	
Suma la partida					2,15
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
02.16.02.08	u	SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE			
		Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS01200	0,330 u	SEÑAL PVC 30 cm	3,17	1,05	
Suma la partida					2,15
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					2,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
02.16.02.09	u	SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE			
		Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS01300	1,000 u	SEÑAL PVC 30x30 cm	3,17	3,17	
Suma la partida					4,27
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					4,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	390/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16.02.10	u	SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE			
		Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS00800	0,330 u	SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm	35,60	11,75	
Suma la partida					12,85
Costes indirectos.....					3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA					13,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
02.16.02.11	u	SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE			
		Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmon-			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,10	
HS00500	0,330 u	SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm	58,60	19,34	
Suma la partida					20,44
Costes indirectos.....					3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA					21,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
APARTADO 02.16.03 PROTECCIONES COLECTIVAS					
02.16.03.01	m	PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN CANTO FORJADO			
		Protección de perímetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, vertical paramentada fijada a canto de forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red y cuerdas de sujeción, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perímetro del			
TO02200	0,200 h	OFICIAL 2ª	22,59	4,52	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
HR00200	2,000 u	ANCLAJE DE RED	0,82	1,64	
HR00800	0,700 m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm	4,47	3,13	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					14,02
Costes indirectos.....					3,00% 0,42
TOTAL PARTIDA					14,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
02.16.03.02	m2	PROTECCIÓN ANDAMIADA CON TOLDO DURAC. DE 3 A 6 MESES			
		Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo comprendido entre 3 y 6 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superfi-			
TO02200	0,100 h	OFICIAL 2ª	22,59	2,26	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	4,40	
HR01000	0,088 m2	TOLDO DE LONA PLASTIFICADA	0,70	0,06	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					7,05
Costes indirectos.....					3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA					7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	391/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16.03.03	m	BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE			
		Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
TO02200	0,070 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,58	
TP00100	0,070 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,54	
HB00110	0,020 u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA	2,80	0,06	
HB00120	0,100 m	BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ	16,02	1,60	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					5,44
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.16.03.04	u	BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS ASCENSOR			
		Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de ascensor, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso p.p. de pequeño material,			
TO02200	0,080 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,81	
TP00100	0,080 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,76	
CM00100	0,003 m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	424,53	1,27	
HB00400	0,020 u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTR	19,04	0,38	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					5,55
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.16.03.05	u	BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS FACHADA			
		Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de fachada y patios, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso p.p. de pequeño			
TO02200	0,080 h	OFICIAL 2ª	22,59	1,81	
TP00100	0,080 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	1,76	
CM00100	0,003 m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	424,53	1,27	
HB00400	0,020 u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTR	19,04	0,38	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					5,55
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.16.03.06	m	BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS			
		Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en escaleras, pasamanos y protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas, incluso desmontado, p.p.			
TO02200	0,100 h	OFICIAL 2ª	22,59	2,26	
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	2,20	
HB00110	0,020 u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA	2,80	0,06	
HB00120	0,150 m	BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y	16,02	2,40	
HR00450	0,500 m	MALLA TIPO RAFIA 1 m	0,32	0,16	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					7,74
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	392/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16.03.07	m	VISERA PROTECCIÓN METÁLICA CAÍDAS OBJETOS CON ANCH. 1,20 m Visera de protección contra caídas de objetos con una anchura de 1,20 m formada por chapa metálica, incluso desmontaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.			
TO02200	0,750 h	OFICIAL 2ª	22,59	16,94	
TP00100	0,750 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	16,51	
CA00900	0,004 kg	ACERO PERFILES S 275 JR	1,10	0,00	
CW00210	0,018 m2	CHAPA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO	4,07	0,07	
HB00100	0,010 u	MORDAZA METÁLICA DE SOPORTE	4,31	0,04	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					34,49
Costes indirectos.....					1,03
TOTAL PARTIDA					35,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
02.16.03.08	m2	MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, EN MADERA Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma de madera, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, desmontaje y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida			
TO02100	0,400 h	OFICIAL 1ª	23,17	9,27	
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	22,01	6,60	
CE00200	0,030 u	PUNTAL METÁLICO DE 3 m	21,87	0,66	
CM00100	0,012 m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO	424,53	5,09	
CM00200	0,020 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	412,45	8,25	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	1,20	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,66	
Suma la partida					31,73
Costes indirectos.....					0,95
TOTAL PARTIDA					32,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
02.16.03.09	M2	RAMPA DE ACCESO A EDIFICIO CON BARANDILLAS RAMPA DE ACCESO CON BARANDILLAS FORMADA POR TABLAZON DE MADERA FORRADA CON MATE-			
S03.07	1,000 MI	BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA,	7,74	7,74	
040701	1,000 M2	RAMPA DE TABLAZON DE MADERA O METALICA	15,62	15,62	
Suma la partida					23,36
Costes indirectos.....					0,70
TOTAL PARTIDA					24,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
02.16.03.10	MI	LINEA DE VIDA CON CABLE DE ACERO DE 6 MM PARA EJECUCION DE CUBIE			
HC02520	1,000 m	LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER	2,95	2,95	
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	23,17	1,16	
TP00200	0,050 h	PEON ORDINARIO	22,98	1,15	
Suma la partida					5,26
Costes indirectos.....					0,16
TOTAL PARTIDA					5,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	393/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16.03.11	Ud	TAPAS DE MADERA PARA PROTECCION DE ARQUETAS			
		UD TAPA DE TABLAZON DE MADERA DE 150X50 MM COLOCADA CON ANCLAJES METALICOS AL FORJA-DO			
031201	1,000 U	TAPA 100X100 V MEDIO DE TABLAZON DE MADERA DE PINO 150X50 MM	3,41	3,41	
ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	45,18	4,52	
Suma la partida					7,93
Costes indirectos.....					3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA					8,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
02.16.03.12	Ud	EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg			
		Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de ace-ro electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	18,07	
IP07800	1,000 u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B	32,65	32,65	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					51,65
Costes indirectos.....					3,00% 1,55
TOTAL PARTIDA					53,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
02.16.03.13	Ud	EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg			
		Extintor móvil, de anhídrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de se-guridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso peque-			
ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	18,07	
IP07300	1,000 u	EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B	96,51	96,51	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60	0,60	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,33	
Suma la partida					115,51
Costes indirectos.....					3,00% 3,47
TOTAL PARTIDA					118,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	394/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO 02.16.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES					
02.16.04.01	Ud	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR			
		Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.			
HC05210	1,000 u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR	2,40	2,40	
		Suma la partida			2,40
		Costes indirectos.....		3,00%	0,07
		TOTAL PARTIDA			2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
02.16.04.02	Ud	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR VÁLVULA			
		Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar con válvula de exhalación, según R.D. 773/97 y			
HC05220	1,000 u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ESTANDAR	4,95	4,95	
		Suma la partida			4,95
		Costes indirectos.....		3,00%	0,15
		TOTAL PARTIDA			5,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
02.16.04.03	Ud	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. VÁLVULA GAMA ALTA			
		Mascarilla de polipropileno apto para partículas con válvula de exhalación, gama alta, según R.D. 773/97 y marca-			
HC05240	1,000 u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ALTA CAL.	8,46	8,46	
		Suma la partida			8,46
		Costes indirectos.....		3,00%	0,25
		TOTAL PARTIDA			8,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
02.16.04.04	Ud	TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER			
		Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y marca-			
HC01610	1,000 u	TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA	5,63	5,63	
		Suma la partida			5,63
		Costes indirectos.....		3,00%	0,17
		TOTAL PARTIDA			5,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
02.16.04.05	Ud	PAR GUANTES DE PROTECCIÓN DE NEOPRENO			
		Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-			
HC04400	1,000 u	PAR DE GUANTES NEOPRENO	2,86	2,86	
		Suma la partida			2,86
		Costes indirectos.....		3,00%	0,09
		TOTAL PARTIDA			2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
02.16.04.06	Ud	PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA			
		Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y mar-			
HC04500	1,000 u	PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA	3,25	3,25	
		Suma la partida			3,25
		Costes indirectos.....		3,00%	0,10
		TOTAL PARTIDA			3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	395/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16.04.07	Ud	PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS			
		Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con manga, según			
HC04600	1,000 u	PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA	3,21	3,21	
		Suma la partida			3,21
		Costes indirectos.....		3,00%	0,10
		TOTAL PARTIDA			3,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
02.16.04.08	Ud	PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX			
		Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en látex natural, según R.D. 773/97 y marcado			
HC04700	1,000 u	PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LÁTEX	1,95	1,95	
		Suma la partida			1,95
		Costes indirectos.....		3,00%	0,06
		TOTAL PARTIDA			2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS					
02.16.04.09	Ud	PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0			
		Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex natural, según			
HC04810	1,000 u	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 5000 V	37,80	37,80	
		Suma la partida			37,80
		Costes indirectos.....		3,00%	1,13
		TOTAL PARTIDA			38,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
02.16.04.10	Ud	PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.			
		Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso			
HC00610	1,000 u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIEGOS PUNT. Y PLANT.	25,00	25,00	
		Suma la partida			25,00
		Costes indirectos.....		3,00%	0,75
		TOTAL PARTIDA			25,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
02.16.04.11	Ud	PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET.			
		Par de botas de seguridad y protección especial metatarsal flexible contra riesgos mecánicos, fabricados en piel			
		serraje, puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la			
HC00630	1,000 u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y METAL	27,19	27,19	
		Suma la partida			27,19
		Costes indirectos.....		3,00%	0,82
		TOTAL PARTIDA			28,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS					
02.16.04.12	Ud	PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE, PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.			
		Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y plantilla no metáli-			
HC00640	1,000 u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y PLANT. NO	28,52	28,52	
		Suma la partida			28,52
		Costes indirectos.....		3,00%	0,86
		TOTAL PARTIDA			29,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	396/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16.04.13	Ud	PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET. Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC00660	1,000 u	PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL	23,45	23,45	
Suma la partida					23,45
Costes indirectos.....					3,00% 0,70
TOTAL PARTIDA					24,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
02.16.04.14	Ud	PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC04900	1,000 u	PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA	6,09	6,09	
Suma la partida					6,09
Costes indirectos.....					3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA					6,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
02.16.04.15	Ud	PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujección debajo del pie.			
HC00670	1,000 u	PAR DE POLAINAS DE CUERO	12,07	12,07	
Suma la partida					12,07
Costes indirectos.....					3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA					12,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
02.16.04.16	Ud	GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, visores neutros inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03350	1,000 u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES	14,81	14,81	
Suma la partida					14,81
Costes indirectos.....					3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA					15,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
02.16.04.17	Ud	GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC03420	1,000 u	GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS	14,85	14,85	
Suma la partida					14,85
Costes indirectos.....					3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA					15,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
02.16.04.18	Ud	DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloque instantáneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y 4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC02600	0,500 u	DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE	49,00	24,50	
Suma la partida					24,50
Costes indirectos.....					3,00% 0,74
TOTAL PARTIDA					25,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	397/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16.04.19	Ud	CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC02100	1,000 u	CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE	46,43	46,43	
Suma la partida					46,43
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					47,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
02.16.04.20	Ud	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de tiras según R.D.			
HC05100	1,000 u	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA	3,50	3,50	
Suma la partida					3,50
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
02.16.04.21	Ud	PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA Pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatibles resistente a la perforación y penetración por objeto can-			
HC05600	1,000 u	PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA	23,43	23,43	
Suma la partida					23,43
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					24,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
02.16.04.22	Ud	GUANTES DE USO GENERAL Par de guantes de protección en trabajos uso general, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-			
HC04600GF	1,000 u	PAR DE GUANTES USO GENERAL	2,02	2,02	
Suma la partida					2,02
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					2,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
02.16.04.23	Ud	CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.,HASTA 50.00 M. DE LONGITUD Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diam. 14 mm. hasta 50.00 m longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de diam. 16 mm., incluso p.p. de desmontaje. valorada en funcion del numero optimo de utilizacion, según			
TO02200	0,170 h	OFICIAL 2ª	22,59	3,84	
HC02500	50,000 m	CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 mm	2,90	145,00	
HC06200	1,000 u	SOPORTE CUERDA	0,65	0,65	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33	0,17	
Suma la partida					149,66
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					154,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
02.16.04.24	u	PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ. Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y marcado CE			
HC00100	1,000 u	AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS	23,00	23,00	
Suma la partida					23,00
Costes indirectos.....					3,00%
TOTAL PARTIDA					23,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	398/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.16.04.25	u	CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA			
		Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.			
HC01500	1,000 u	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR	2,50	2,50	
Suma la partida					2,50
Costes indirectos.....					3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA					2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
02.16.04.26	u	CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL			
		Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad			
HC01600	1,000 u	CHALECO REFLECTANTE	3,50	3,50	
Suma la partida					3,50
Costes indirectos.....					3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA					3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
APARTADO 02.16.05 PERSONAL DE SEGURIDAD					
02.16.05.01	Ud	HORA DE CUADRILLA DE SEGURIDAD EN CONSERVACION DE MEDIDAS Y REPO			
		Cuadrilla de seguridad para reposicion y mantenimiento de medidas de seguridad, reparacion de elemntos dañados, reposicion de protecciones y barandillas, colocacion de setas protectoras, limpieza de aseos, comedor y vestuarios una vez por semana, ordenacion del trafico en zona de entrada, ordenacion de la circulacion en trabajos exteriores y perimetrales, acotaciones de zonas de trabajo de diversos equipos como (bomba de hormigonado,			
ATC00100	1,000 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN	45,18	45,18	
Suma la partida					45,18
Costes indirectos.....					3,00% 1,36
TOTAL PARTIDA					46,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	399/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP. 01 -SEPARATA A - NUEVA CASA CONSISTORIAL CONSUMO ENERGETICO CASI NULO

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01.01 MI DESMONTE REMATE CORONAC.EMP. LAD. APLAN.PRENS.CARA VISTA

Desmante con medios manuales de albardilla o remate de muro empretelado, ejecutados s/re-portaje fotografico con ladrillos aplanillados prensados cara vista, desmontandose con medios manuales para su posterior reutilización en la obra, comprendiendo limpieza, almacenaje y conservación de las piezas recuperables y retirada de piezas desechables y material de agarre, transporte interior hasta punto de separación de residuos, para su posterior retirada como residuos limpios o reutilización. Medida la longitud ejecutada.

EDIFICIO DE LA VILLA	1	14,72			14,72			
	1	19,00			19,00			
	1	13,50			13,50			
						47,22	5,96	281,43

01.01.02 m2 DEMOLICIÓN M. MAN. DE AZOTEA TRADICIONAL ANDALUZA CÓN

Demolición masiva, con medios manuales, de azotea tradicional plana a la andaluza, con formación de pendientes con carbonilla, solería perdida y solería general de baldosa cerámica, incluso p.p carga y transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medida la superficie inicial en proyección horizontal

EDIFICIO DE LA VILLA	1	14,72	13,50		198,72			
						198,72	21,32	4.236,71

01.01.03 M2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. CUBIERTA TEJA CURVA REUTILIZ. 85%

Demolición selectiva con medios manuales, de cubierta de teja curva cerámica, sobre artesonado de madera, incluyendo retirada de alcatifa, demolición de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos, limpieza de teja para reutilización en la obra hasta un 85% de aprovechamiento, limpieza de tabazon de artesonado para posteriores actuaciones y acopio, transporte interior hasta punto de separación de residuos, para su posterior retirada como residuos limpios, carga y transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos . Medida la superficie inicial en verdadera magnitud

EDIFICIO DE LA VILLA	2	4,50	2,70	2,80	20,16	(b+c)/2		
CUBIERTA DE ARTESONADO	1	5,50	2,50	0,50	6,88			
PANTA PRIMERA								
CASTILLETE MIRADOR	2	4,40	2,50	0,50	11,00			
	2	5,20	1,60	2,20	14,96	(b+c)/2		
							53,00	14,58

01.01.04 M2 DEMOLICIÓN EMPRETIL.MURO 1 PIE L/M TOSCOMED.MANUALES RECUPERAC

Demolición de muro de ladrillo macizo tosco revestido a dos caras, con medios manuales, comprendiendo limpieza, almacenaje y conservación de los ladrillos, para posterior reutilización, y retirada material de agarre y revestido, transporte interior hasta punto de separación de residuos, incluso p.p carga y transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medida la superficie demolida.

EDIFICIO DE LA VILLA	1	14,72		1,40	20,61			
	1	19,00		1,40	26,60			
	1	13,50		1,40	18,90			
							66,11	35,13
								2.322,44

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	400/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.05	M2	DEMOLICIÓN M. MANUALES DE ENTRAMADO CON FORJ. MET.							
Desmante de forjado unidireccional metalicos, con medios manuales, ejecutada estructura me- talica IPN intereje 65 cm, entrevigado con ladrillos formando boveda o bobedilla, capa de com- presión de hormigon, incluso p.p. vigas metalicas perimetrales de atado y apoyo, según plano estado actual, medios de corte, auxiliares de elevación y apeos y retirada de piezas desecha- bles y material de agarre, incluso p.p carga y transporte a vertedero autorizado y pago de ta- sas de gestor de residuos. Medida la superficie desmontada.									
EDIFICIO DE LA VILLA									
PLANTA PRIMERO									
		1	14,72	13,50		198,72			
		1	17,50	5,00		87,50			
PLANTA CUBIERTA									
		1	14,72	13,50		198,72			
		1	13,50	4,50		60,75			
							545,69	9,64	5.260,45
01.01.06	M2	DEMOLICIÓN M. MANUALES CARP. Y REJA METÁLICA HUECOS							
Desmontaje de carpinteia y reja metalica, huercos sobre fabrica, en planta alta y baja, realizado con medios manuales, incluso medios auxiliares y transporte interior hasta punto de separación de residuos, para su posterior retirada como residuos limpios, asi como transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medida superficie hueco desmontado.									
EDIFICIO DE LA VILLA									
PLANTA PRIMERA									
		18	1,20	1,60		34,56			
		6	1,00	1,70		10,20			
		1	1,20	2,40		2,88			
							47,64	6,83	325,38
01.01.07	M2	DEMOLICIÓN TABICON L.H.M.MANUALES CEGADO HUECOS PL.BAJA							
Demolición completa de tabicon de ladrillo hueco en cegado de huecos por motivos antivandali- cos, realizado con medios manuales, incluyendo p.p carga y transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medida la superficie demolida.									
EDIFICIO DE LA VILLA									
PLANTA PRIMERA									
		16	1,20	1,60		30,72			
		3	1,30	2,40		9,36			
		6	1,00	1,40		8,40			
							48,48	7,17	347,60
01.01.08	MI	DESMONTE REMATE CORONAC. LAD. APLAN.PRENS.CARA VISTA							
Desmante con medios manuales de remate de zocalo perimetral saliente de muo cerramiento, ejecutado s/reportaje fotografico con ladrillo apantillado prensado cara vista, colocado a sog con vuelta redondeada desmontandose con medios manuales para su posterior reutilización en la obra, comprendiendo limpieza, almacenaje y conservación de las piezas recuperables y reti- rada de piezas desechables y material de agarre, transporte interior hasta punto de separación de residuos, para su posterior retirada como residuos limpios o reutilización. Medida la longitud ejecutada.									
EDIFICIO DE LA VILLA									
		2	14,72			29,44			
		1	13,50			13,50			
							42,94	3,41	146,43
01.01.09	MI	DESMONTE CORNISAS LAD. APLAN.PRENS.CARA VISTA							
Desmante con medios manuales de cornisas, ejecutados s/reportaje fotografico con ladrillos apantillados prensados cara vista, desmontandose con medios manuales para su posterior reu- tilización en la obra, comprendiendo limpieza, almacenaje y conservación de las piezas recu- perables y retirada de piezas desechables y material de agarre, transporte interior hasta punto de separación de residuos, para su posterior retirada como residuos limpios o reutilización. Me- dida la longitud ejecutada.									
EDIFICIO DE LA VILLA									
CORNISAS									
		1	14,72			14,72			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDl+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	401/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDl+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		2	13,50			27,00			
		4	5,00			20,00			
		2	4,50			9,00			
		1	5,50			5,50			
		1	19,00			19,00			
		1	12,00			12,00			
		2	18,00			36,00			
							155,72	23,98	3.734,17
01.01.10	MI DESMONTE SARDINEL LAD. APLAN.PRENS.CARA VISTA ESCAL.Y ALF.								
	Desmonte con medios manuales de sardinel, alfeizar y escalonado, con ladrillos apantillados prensados cara vista, desmontandose con medios manuales para su posterior reutilización en la obra, comprendiendo limpieza, almacenaje y conservación de las piezas recuperables y retirada de piezas desechables y material de agarre, transporte interior hasta punto de separación de residuos, para su posterior retirada como residuos limpios o reutilización. Medida la longitud ejecutada.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	ALFIZAR	16	1,20			19,20			
		3	1,30			3,90			
		6	1,00			6,00			
		18	1,20			21,60			
		6	1,00			6,00			
		1	1,20			1,20			
	ESCALONES								
		15	1,20			18,00			
		11	1,25			13,75			
		5	2,36			11,80			
							101,45	15,64	1.586,68
01.01.11	M2 DEMOLICIÓN M. MANUALES DE CITARA DE L/M TOSCO								
	Demolición citara de ladrillo macizo.ladrillo macizo tosco revestido a dos caras, con medios manuales, comprendiendo limpieza, almacenaje y conservación de los ladrillos, para posterior reutilización, y retirada material de agarre y revestido, transporte interior hasta punto de separación de residuos, incluso p.p carga y transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medida la superficie demolida. Medida la superficie sin deducir huecos.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	P.BAJA	2	6,00	3,20		38,40			
		1	2,60	3,20		8,32			
	P.ALTA	2	6,00	3,20		38,40			
		1	2,60	3,20		8,32			
							93,44	11,53	1.077,36
01.01.12	M2 DEMOLICIÓN MURO ESTRUCTURAL 1 PIE L/M TOSCO MED.MANUALES RECUP.								
	Demolición de muro de ladrillo macizo tosco distinto espesor revestido a dos caras, con medios manuales, comprendiendo limpieza, almacenaje y conservación de los ladrillos, para posterior reutilización, y retirada material de agarre y revestido, transporte interior hasta punto de separación de residuos, incluso p.p carga y transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medida la superficie demolida.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	P.BAJA	2	13,50	3,20		86,40			
		2	3,00	3,20		19,20			
	P. ALTA	2	13,50	3,20		86,40			
		2	3,00	3,20		19,20			
							211,20	23,32	4.925,18

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	402/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.13	MI CORTE MURO ESTRUCTURAL 1 PIE Y 1/2 L/M TOSCO MED.MANUALES								
	Corte cerramiento de muro de ladrillo macizo tousco pie y medio espesor revestido a dos caras, con medios manuales, comprendiendo corte limpio con radial separando zona a conservar y a demoler, icluyendo los apeos y medidas necesarias, material sobrante transportado interior hasta punto de separación de residuos, incluso p.p carga y transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medida la superficie demolida.								
	EDIFICIO DE LA VILLA	2			7,50	15,00			
							15,00	41,46	621,90
01.01.14	M3 DEMOLICIÓN EDIFICACION 1 PLTA EXCENTA FACA LAD. MED.MANUALES								
	Demolición parcial de edificación (Completa) de una planta altura coronación de edificio 5.00 m, en su interior, escalera plataforma acceso a planta primerabaja, adosada a edificio principal a reformar, realizada con medios mixtos manuales y mecanicos, demoliendose en con el orden inverso de su construcción, comprendiendo trabajos necesarios de desconexión con edificio, anulando instalaciones, desmontanto carpintería, demolición con medios mecanicos, desde la cara superior de la cimentación hasta coronación de edificacion, incluyendo escalera cinco pel-daños y mesta, pavimentación y solera, edificio ejecutado con estructura de muros de fábrica recuperando los ladrillos macizos toscos y forjados unidireccionales metalicos, reutilizando el 50% elementos metalicos, cubierta plana invertida de chino, incluso p.p. de apeos necesarios, carga y transporte de todo el material y escombros a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.								
	ALA "A"								
	CUBIERTA DE PLANTA TERCERA	2	3,00	3,60		21,60			
		1	3,00	2,80		8,40			
		1	14,61	4,40		64,28			
	ALA "B"								
	CUBIERTA DE PLANTA SEXTA	1	4,05	4,85		19,64			
		1	4,67	4,42		20,64			
		1	5,55	3,00		16,65			
							151,21	21,53	3.255,55
01.01.15	M3 DEMOLICIÓN EDIFICACION 1 PLTA EXCENTA FACA LAD. MED.MANUALES								
	Demolición masiva con medios manuales de edificacón exenta en cubierta de planta tercera y sexta respectivamente, desde la cara superior de forjado a coronación de edificacion con cubierta plana una invertida de chino y edificaciones complementarias soladas bardosin con lami-na uautoprottegida, construidas con estructura de muros de fábrica cara vista y revestida, y for-jados unidireccionales metalicos, una planta de altura, incluso p.p. de maquinaria interior exis-tente de climatización y ascensores, así, como paredes de distribución interior, carpinteria y re-vestidos; de apeos. carga y transporte de todo el material y escombros interior a lugar de sepa-racion de residuos para posterior retirada a vertedero autorizado. Medido el volumen aparente inicial definido por la superficie exterior de los elementos básicos de la edificación.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	CASTILLETE-LUCERNARIO	1	8,20	4,80	3,20	125,95			
							125,95	21,53	2.711,70
01.01.16	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VERJAS Y CERRAJERIA METÁLICA								
	Reutilización y valoración de cerrajería de cerramiento de fachada a calle Real, verjas y can-celas, recuperado y limpio, para reutilización. Es un procedimiento que permite el aprovecha-miento de los recursos contenidos en los residuos:								
	- Teniendo en cuenta que dicho material cumple con las características adecuadas para el fin y el uso a que se destinara, el mismo para el que fue diseñado originariamente, con medios ma-nuales de reja metálica. Medida la superficie de fuera a fuera.								
	FACHADA CALLE REAL								
	VERJA	4	2,60		3,00	31,20			
	CANCEL	2	3,45		4,00	27,60			
							58,80	8,65	508,62

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	403/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.17	MI DESMONTE SELECTIVA M. MANUALES BARANDILLAS CERRAJERIA METÁLICA								
	Reutilización y valoración de barandillas cerrajería metálica, recuperada y limpia, para reutilización. Es un procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos:								
	- Teniendo en cuenta que dicho material cumple con las características adecuadas para el fin y el uso a que se destinara, el mismo para el que fue diseñado originariamente, con medios manuales de reja metálica. Medida la superficie de fuera a fuera.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	PLANTA BAJA	10	1,70			17,00			
		1	1,85			1,85			
		1	1,65			1,65			
		1	3,50			3,50			
		2	1,75			3,50			
	PLANTA PRIMERA	1	2,35			2,35			
		1	3,55			3,55			
		1	2,15			2,15			
	PLANTA CUBIERTA	2	4,00			8,00			
							43,55	8,65	376,71
01.01.18	MI DEMOLICIÓN ZOCALO CIEGO Y PILASTRAS MURO 2 PIE L/M MED.MAN.								
	Demolición de cerramiento compuesto por muro de ladrillo macizo tosco 2 pies, tramos ciegos y otros con zocalo y pilastra intermedia revestido a dos caras, con medios manuales y máquina, comprendiendo limpieza, almacenaje y conservación de los ladrillos, para posterior reutilización, y retirada material de agarre y revestido, transporte interior hasta punto de separación de residuos, incluso p.p carga y transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medida la superficie demolida.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	CALLE REAL	1	21,00			21,00			
							21,00	60,04	1.260,84
01.01.19	m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA								
	Desmonte de solera hormigón armado de 15 cm espesor, pavimentos exteriores, realizado con medios mecánicos, comprendiendo incluso material de agarre, transporte interior hasta punto de separación de residuos, para su posterior retirada como residuos limpios. Medida la superficie ejecutada.								
	EDIFICIO DE LA VILLA	1	21,00	5,70		119,70			
							119,70	8,22	983,93
01.01.20	Ud LASTRE O CONTRAPESO DE HORMIGÓN EN MASA PARA ESTABILIZADOR DE								
	Lastre o contrapeso de hormigón en masa, para sujeción de estabilizador de fachada, de 1.5x1.5x 1.5 m, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200 usos. Incluso lámina de polietileno para protección del pavimento existente en la vía pública y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la demolición del lastre o contrapeso con martillo neumático y la carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	10				10,00			
							10,00	439,82	4.398,20
01.01.21	M2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTABILIZADOR EXTERIOR DE FACHADA.								
	Montaje y desmontaje de estabilizador exterior de fachada, de hasta 10 m de altura, constituido por un sistema de vigas aligeradas que se anclan a unos contrapesos de hormigón (no incluidos en este precio); para apeo de fachada, con un grado de complejidad bajo, incluso transporte a obra y retirada.								
	EDIFICIO DE LA VILLA	1	20,00	10,00		200,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	404/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
01.01.22	Ud	ALQUILER DE ESTABILIZADOR EXTERIOR DE FACHADA DIARIO					200,00	25,53	5.106,00	
	Alquiler, durante 1 día natural, de estabilizador exterior de fachada, hasta 8 m de altura, formado por un sistema de vigas aligeradas que se anclan a unos contrapesos de hormigón (no incluidos en este precio); para el apeo de fachada de 500 m².									
	EDIFICIO DE LA VILLA									
	CALLE REAL									
	MESES	3	30,00			90,00				
							90,00	90,64	8.157,60	
01.01.23	MI	APERTURA DE ROZA EN MURO PARA ENTREGA DE FORJADO								
	Apertura de roza en muro de fabrica existente de 50x15 cm para encastrar o entrega de forjado, comprendiendo consolidacion con base de hormigon para apoyo de forjado, con medios manuales, y retirada material de agarre y revestido, transporte interior hasta punto de separación de residuos, incluso p.p carga y transporte a vertedero autorizado y pago de tasas de gestor de residuos. Medida la superficie demolida.									
	EDIFICIO DE LA VILLA									
	BAJA	1	3,75			3,75				
		1	17,20			17,20				
		1	4,00			4,00				
		1	4,20			4,20				
	PRIMERA	1	3,75			3,75				
		1	17,20			17,20				
		1	4,00			4,00				
		1	4,20			4,20				
	CUBIERTA	1	3,75			3,75				
		1	17,20			17,20				
		1	4,00			4,00				
		1	4,20			4,20				
							87,45	24,27	2.122,41	
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS									54.520,03	

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01	m3	EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA					
Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.							
EDIFICIO DE							
OFICINAS-VILLA-EXTERIORES							
LOSA SOTANO							
PLANTA SOTANO							

LA VILLA							
	1	1,39	6,02	3,80	31,80		
	1	4,52	11,59	3,80	199,07		
	1	5,80	0,72	3,80	15,87		
	1	1,20	2,39	3,80	10,90		
	1	4,44	6,83	3,80	115,24		
	1	9,41	6,61	3,80	236,36	609,24	
MUROS							
LA VILLA							
	1	1,60	0,25	3,80	1,52		
	1	17,04	0,25	3,80	16,19		
	1	4,54	0,25	3,80	4,31		
	1	3,95	0,25	3,80	3,75		
	1	20,15	0,25	3,80	19,14		
	1	1,52	0,25	3,80	1,44		
	1	3,46	0,25	3,80	3,29		
	1	10,70	0,25	3,80	10,17		
	1	9,73	0,25	3,80	9,24		

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	405/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
	LA VILLA	1	3,00			3,00				
		1	1,60	1,30	3,80	7,90				
		1	20,15	1,30	3,80	99,54				
		1	1,52	1,30	3,80	7,51				
		1	3,46	1,30	3,80	17,09				
		1	10,70	1,30	3,80	52,86				
	EDIFICIO DE LA VILLA ZONA CAMARA SANITARIA	1	17,05	4,60	0,60	47,06				
		1	4,43	0,21	0,60	0,56				
		-1	4,30	0,42	0,60	-1,08				
								909,73	1,43	1.300,91
01.02.02	m3	EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m								
Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.										
RIOSTRAS PILOTES										
		1	2,36	0,40	0,70	0,66				
		1	17,85	0,40	0,70	5,00				
		1	0,21	0,40	0,70	0,06				
		1	0,25	0,40	0,70	0,07				
		1	4,40	0,40	0,70	1,23				
		1	4,00	0,40	0,70	1,12				
								8,14	54,40	442,82
		01.02.03	M3	TRANS.VERTED.TIER.EXC.CARGA M.MECANICOS						
	Transporte a vertedero de tierras procedentes de la excavación, realizado en camión basculante, incluso carga con medios mecánicos, así como p.p. canon de gestion de residuos. Medido en perfil esponjado.									
	VACIADO									
	1	909,73			909,73					
	1	8,14			8,14					
	RELLENO	-1	184,90			-184,90	732,97			
ESPONJAMIENTO										
	1	732,97	0,20		146,59	146,59				
INCREMENTO POR AMPLIACION										
NUEVO ACCESO SOTANO										
	1	492,13			492,13					
ESPONJAMIENTO										
	1	492,13	0,20		98,43	590,56				
							1.470,12	5,18	7.615,22	
01.02.04	m3	RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS								
Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido en perfil compactado.										
TRASDOS MUROS										
LA VILLA										
	1	1,60	1,30	3,80	7,90					
	1	20,15	1,30	3,80	99,54					
	1	1,52	1,30	3,80	7,51					
	1	3,46	1,30	3,80	17,09					
	1	10,70	1,30	3,80	52,86					
							184,90	1,40	258,86	
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS....									9.617,81	

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	406/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO									
APARTADO 01.03.01 ACOMETIDA Y VARIOS									
01.03.01.01	u ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO								
Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
Planta Baja		2					2,00		
							2,00	1.648,57	3.297,14
01.03.01.02	u POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 2,50 m								
Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
Planta Baja		1					1,00		
							1,00	878,90	878,90
01.03.01.03	u ARQUETA SIFÓNICA 1x1 m EXC. EN TIERRAS								
Arqueta sifónica de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y patés de acero galvanizado, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
Planta Baja		1					1,00		
							1,00	700,31	700,31
01.03.01.04	u ARQUETA SIFÓNICA COLGADA DE POLIÉSTER DE 1x1 m								
Arqueta sifónica colgada de fibra de poliéster reforzada de 1x1 m y 1 m de profundidad, incluso conexiones con colectores de entrada y salida, elementos metálicos de cuelgue, accesorios y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.									
EXP. SÓTANO									
Planta Sótano		1					1,00		
							1,00	554,49	554,49
TOTAL APARTADO 01.03.01 ACOMETIDA Y VARIOS									5.430,84

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	407/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.03.02 RED ENTERRADA									
01.03.02.01	m	COND. GRES VITRIFICADO DIAM. 200 mm.							
Conducción de gres vitrificado de diámetro 200 mm interior, con unión elástica mediante junta de goma, incluso trnasporte y colocación. Medida la longitud instalada.									
EXP. EDIFICIO									
Exterior		1	5,10			5,10			
		1	6,30			6,30			
EXP. SÓTANO									
Planta Sótano		1	7,70			7,70			
							19,10	44,37	847,47
01.03.02.02	m	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm							
Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, co- locado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, pie- zas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE/DB-HS-5. Medido entre ejes de arquetas.									
EXP. EDIFICIO									
ACOMETIDA 2 (ED VILLA)									
Planta sótano		1	2,00			2,00			
		1	0,80			0,80			
		1	16,30			16,30			
							19,10	51,30	979,83
01.03.02.03	m	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm							
Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, co- locado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, pie- zas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE/DB-HS-5. Medido entre ejes de arquetas.									
EXP. EDIFICIO									
ACOMETIDA 2 (ED VILLA)									
Planta sótano		1	28,60			28,60			
		1	1,00			1,00			
							29,60	45,13	1.335,85
01.03.02.04	m	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 110 mm							
Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, co- locado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, pie- zas especiales, excavación entieras y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE/DB-HS-5. Medido entre ejes de arquetas.									
EXP. EDIFICIO									
ACOMETIDA 2 (ED VILLA)									
Planta sótano		1	74,60			74,60			
		1	11,70			11,70			
		1	13,90			13,90			
		1	26,70			26,70			
		1	2,60			2,60			
		1	3,70			3,70			
		1	0,90			0,90			
ACOMETIDA 3 (exteriores)									
Planta sótano		1	7,30			7,30			
		1	11,90			11,90			
		1	1,20			1,20			
		1	0,90			0,90			
Planta baja		1	28,80			28,80			
		1	1,30			1,30			
		1	1,30			1,30			
							186,80	36,31	6.782,71

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	408/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03.02.05	u ARQUETA DE PVC CILÍNDRICA Ø315mm CON TAPA Arqueta de pvc , con forma cilíndrica (sistema colector), de 315mm de diámetro y profundidad regulable hasta 2m mediante piezas alargaderas, color teja, con entradas y salida de diámetro 160-200 mm, con posibilidad de ejecución tanto en tierras como en el interior de losas de cimentación de H.A.; incluso conexión de tubos, excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida segun CTE-DB-HS5. Marca: JIMTEN Modelo S-217, Ref: 27074, o identicas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. SÓTANO Planta Sótano	5				5,00			
							5,00	202,34	1.011,70
01.03.02.06	u ARQUETA DE PVC CILÍNDRICA Ø250mm CON TAPA Arqueta de pvc , con forma cilíndrica (sistema colector), de 250mm de diámetro y profundidad regulable hasta 2m mediante piezas alargaderas, color teja, con entradas y salida de diámetro 160 mm, con posibilidad de ejecución tanto en tierras como en el interior de losas de cimentación de H.A.; incluso conexión de tubos, excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida segun CTE-DB-HS5. Marca: JIMTEN Modelo S-217, Ref: 27073 o identicas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO Exterior EXP. SÓTANO Planta Sótano	8 5				8,00 5,00			
							13,00	140,91	1.831,83
01.03.02.07	u ARQUETA DE PVC CILÍNDRICA Ø250 mm CON SUMIDERO SIFÓNICO PVC Arqueta de PVC , con forma cilíndrica (sistema colector), de 250mm de diámetro y profundidad regulable hasta 2m mediante piezas alargaderas, color teja, con entradas y salida de diámetro 160 mm, tapa gris con sumidero para registro y limpieza con pieza para formación de sifón, con posibilidad de ejecución tanto en tierras como en el interior de losas de cimentación de H.A.; incluso pieza para formación de sumidero sifónico, conexión de tubos, excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida según CTE-DB-HS5. Marca: JIMTEN. Modelo: S-225, Ref: 27075 (arqueta) + 27023 (pieza para formación de sifón A63) o identicas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. SÓTANO Planta Sótano	7				7,00			
							7,00	149,08	1.043,56
01.03.02.08	u ARQUETA DE PVC CILÍNDRICA Ø250 mm CON SUMIDERO SIFÓNICO ACERO Arqueta de PVC , con forma cilíndrica (sistema colector), de 250mm de diámetro y profundidad regulable hasta 2m mediante piezas alargaderas, color teja, con entradas y salida de diámetro 160 mm, tapa de fundición clase B-125 con sumidero para registro y limpieza con pieza para formación de sifón, con posibilidad de ejecución tanto en tierras como en el interior de losas de cimentación de H.A.; incluso pieza para formación de sumidero sifónico, conexión de tubos, excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida según CTE-DB-HS5. Marca: JIMTEN. Modelo: S-225, Ref: 27075 (arqueta) + 27023 (pieza para formación de sifón A63) + 27090 (terminal fundicion) o modelo de identicas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. SÓTANO Planta Sótano	2				2,00			
							2,00	232,75	465,50
01.03.02.09	u TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA DE 600x600 mm RELLENABLE MARCO INOX Tapa estanca para registro de arqueta, de forma cuadrada, de 600 x 600 mm de lado y 70 mm de altura, fabricada en acero inoxidable, rellenable con marco, con fijación mediante tornillos. Con premarco del mismo material. Incluso colocación y conexión a la arqueta, materiales complementarios y ayudas de albañilería necesarias. Construida segun CTE-DB-HS5. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO Exterior	2				2,00			
							2,00	312,29	624,58

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	409/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03.02.10	u TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA DE 600x600 mm FUNDICION CARGA C-250								
	Tapa estanca para registro de arqueta, de forma cuadrada, de 600 x 600 mm de lado y 70 mm de altura, fabricada en fundición dúctil, con clase de carga C-250 según UNE-EN 124. Con premarco del mismo material. Incluso colocación y conexión a la arqueta, materiales complementarios y ayudas de albañilería necesarias. Construida segun CTE-DB-HS5. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	Planta Sótano	2				2,00			
							2,00	147,68	295,36
TOTAL APARTADO 01.03.02 RED ENTERRADA									15.218,39
APARTADO 01.03.03 RED COLGADA									
01.03.03.01	m COLECTOR COLGADO DE PP MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 110 mm								
	Colector colgado fonoabsorbente de 110 mm de diámetro nominal, fabricado en polipropileno de tres capas, de 3,1 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica y sujeción mediante abrazaderas isofónicas, color gris RAL 7037 con bandas color blanco; incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: EVAC HT PHONO. Medida la longitud ejecutada.								
	EXP. EDIFICIO								
	ACOMETIDA 1								
	Planta Primera	1	1,40			1,40			
		1	1,40			1,40			
		1	3,00			3,00			
		1	3,40			3,40			
		1	1,50			1,50			
	Planta Baja	1	2,90			2,90			
	ACOMETIDA 2								
	Planta Primera	1	3,10			3,10			
		1	2,30			2,30			
		1	2,60			2,60			
		1	1,50			1,50			
		1	1,00			1,00			
		1	1,00			1,00			
		1	2,70			2,70			
		1	1,70			1,70			
		1	1,80			1,80			
	Planta Baja	1	10,20			10,20			
		1	0,70			0,70			
							42,20	16,64	702,21
01.03.03.02	m COLECTOR COLGADO DE PVC SERIE B Ø 200 mm								
	Colector colgado de PVC serie B de 200 mm de diámetro nominal, espesor 3,9 mm, fabricado según norma UNE-EN 1329 y UNE-EN 13501, indicado para aguas usadas hasta 80 °C, marca de calidad AENOR, certificación de reacción al fuego, color GRIS RAL 7037. Incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: FERROPLAST, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada.								
	EXP. SÓTANO								
	ACOMETIDA 1								
	Planta Sótano	1	1,70			1,70			
							1,70	29,37	49,93

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	410/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03.03.03	m	COLECTOR COLGADO DE PVC SERIE B Ø 160 mm							
Colector colgado de PVC serie B de 160 mm de diámetro nominal, espesor 3,2 mm, fabricado según norma UNE-EN 1329 y UNE-EN 13501, indicado para aguas usadas hasta 80 °C, marca de calidad AENOR, certificación de reacción al fuego, color GRIS RAL 7037. Incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: FERROPLAST, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada.									
EXP. SÓTANO									
ACOMETIDA 1									
Planta Sótano		1	0,80			0,80			
							0,80	18,61	14,89
01.03.03.04	m	COLECTOR COLGADO DE PVC SERIE B Ø 125 mm							
Colector colgado de PVC serie B de 125 mm de diámetro nominal, espesor 3,2 mm, fabricado según norma UNE-EN 1329 y UNE-EN 13501, indicado para aguas usadas hasta 80 °C, marca de calidad AENOR, certificación de reacción al fuego, color GRIS RAL 7037. Incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: FERROPLAST, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada.									
EXP. SÓTANO									
ACOMETIDA 1									
Planta Sótano		1	5,50			5,50			
Planta Sótano		1	4,70			4,70			
Planta Sótano		1	6,80			6,80			
							17,00	14,74	250,58
01.03.03.05	m	COLECTOR COLGADO DE PVC SERIE B Ø 110 mm							
Colector colgado de PVC serie B de 110 mm de diámetro nominal, espesor 3,2 mm, fabricado según norma UNE-EN 1329 y UNE-EN 13501, indicado para aguas usadas hasta 80 °C, marca de calidad AENOR, certificación de reacción al fuego, color GRIS RAL 7037. Incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: FERROPLAST, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada.									
EXP. SÓTANO									
ACOMETIDA 1									
Planta Sótano		1	16,00			16,00			
		1	2,50			2,50			
		1	1,40			1,40			
		1	1,10			1,10			
		1	16,00			16,00			
		1	0,60			0,60			
		1	24,50			24,50			
Planta Sótano		1	9,60			9,60			
		1	7,60			7,60			
		1	0,80			0,80			
		1	11,40			11,40			
		1	9,90			9,90			
		1	11,80			11,80			
		1	1,50			1,50			
		1	3,40			3,40			
		1	1,90			1,90			
		1	7,40			7,40			
		1	0,70			0,70			
		1	9,40			9,40			
		1	1,20			1,20			
		1	12,40			12,40			
		1	12,80			12,80			
							163,90	13,18	2.160,20

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	411/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL APARTADO 01.03.03 RED COLGADA.....									3.177,81
APARTADO 01.03.04 RED VERTICAL									
01.03.04.01	m	BAJANTE DE POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 125 mm							
Bajante fonoabsorbente de 125 mm de diámetro nominal, fabricado en polipropileno de tres capas, de 3,4 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica y sujeto mediante abrazaderas isofónicas, color gris RAL 7037 con bandas color azul; incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, pasos de forjado, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: ECO-SIS HT PHONO. Medida la longitud ejecutada.									
Diámetro 125									
BF-01		1	9,10			9,10			
BF-02		1	9,10			9,10			
BF-03		1	8,60			8,60			
							26,80	21,30	570,84
01.03.04.02	m	BAJANTE DE POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 110 mm							
Bajante fonoabsorbente de 110 mm de diámetro nominal, fabricado en polipropileno de tres capas, de 3,1 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica y sujeto mediante abrazaderas isofónicas, color gris RAL 7037 con bandas color azul; incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, pasos de forjado, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: ECO-SIS HT PHONO. Medida la longitud ejecutada.									
Diámetro 110									
BP-01		1	9,10			9,10			
BP-02		1	9,10			9,10			
BP-03		1	9,10			9,10			
BP-04		1	9,10			9,10			
BP-05		1	9,10			9,10			
BP-06		1	8,60			8,60			
BP-07		1	9,10			9,10			
BP-08		1	9,10			9,10			
BP-09		1	4,60			4,60			
BP-10		1	9,10			9,10			
BP-11		1	9,10			9,10			
BP-12		1	9,10			9,10			
							104,20	16,64	1.733,89
01.03.04.03	m	BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 160 mm							
Bajante de PVC reforzado de 160 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de piezas especiales, construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.									
EXP. SÓTANO									
BP-06		1	3,50			3,50			
							3,50	29,43	103,01
01.03.04.04	m	BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 200 mm							
Bajante de PVC reforzado de 200 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de piezas especiales, construido según CTE. Medida la longitud terminada.									
EXP. SÓTANO									
BF-03		1	3,50			3,50			
							3,50	27,33	95,66
TOTAL APARTADO 01.03.04 RED VERTICAL									2.503,40

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	412/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.03.05 PEQUEÑA RED Y LOCALES HÚMEDOS							
01.03.05.01	m	COLECTOR COLGADO DE PP MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 125 mm					
Colector colgado fonoabsorbente de 125 mm de diámetro nominal, fabricado en polipropileno de tres capas, de 3,4 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica y sujeción mediante abrazaderas isofónicas, color gris RAL 7037 con bandas color blanco; incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: EVAC HT PHONO. Medida la longitud ejecutada.							
EXP. EDIFICIO							
Núcleo Húmedo 1		2	1,10			2,20	
Núcleo Húmedo 4		1	0,50			0,50	
						2,70	21,30
							57,51
01.03.05.02	m	COLECTOR COLGADO DE PP MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 110 mm					
Colector colgado fonoabsorbente de 110 mm de diámetro nominal, fabricado en polipropileno de tres capas, de 3,1 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica y sujeción mediante abrazaderas isofónicas, color gris RAL 7037 con bandas color blanco; incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: EVAC HT PHONO. Medida la longitud ejecutada.							
EXP. EDIFICIO							
Núcleo Húmedo 1		2	6,90			13,80	
Núcleo Húmedo 3		1	8,30			8,30	
Núcleo Húmedo 4		1	3,70			3,70	
Núcleo Húmedo 5		1	3,10			3,10	
						28,90	16,64
							480,90
01.03.05.03	m	COLECTOR COLGADO DE PP MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 75 mm					
Colector colgado fonoabsorbente de 75 mm de diámetro nominal, fabricado en polipropileno de tres capas, de 2,1 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica y sujeción mediante abrazaderas isofónicas, color gris RAL 7037 con bandas color blanco; incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: EVAC HT PHONO. Medida la longitud ejecutada.							
EXP. EDIFICIO							
Núcleo Húmedo 1		2	2,00			4,00	
						4,00	11,69
							46,76
01.03.05.04	m	CANALIZACIÓN PARA DESAGÜE POLIPROPILENO FONOABS. Ø 50 mm					
Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de 50 mm de diámetro nominal fabricado en polipropileno de tres capas, de 1,8 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica, color gris RAL 7037 con bandas color azul; incluso p.p. de piezas especiales, codos, té, derivaciones, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: EVAC HT PHONO. Medida la longitud ejecutada.							
EXP. EDIFICIO							
Núcleo Húmedo 1		2	0,80			1,60	
Núcleo Húmedo 2		1	6,50			6,50	
Núcleo Húmedo 4		1	3,20			3,20	
Núcleo Húmedo 5		1	4,10			4,10	
						15,40	15,60
							240,24

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	413/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03.05.05	m	CANALIZACIÓN PARA DESAGÜE POLIPROPILENO FONOABS. Ø 40 mm							
Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de 40 mm de diámetro nominal fabricado en polipropileno de tres capas, de 1,8 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica, color gris RAL 7037 con bandas color azul; incluso p.p. de piezas especiales, codos, té, derivaciones, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: EVAC HT PHONO. Medida la longitud ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
Núcleo Húmedo 1		2	6,10			12,20			
Núcleo Húmedo 3		1	3,70			3,70			
Núcleo Húmedo 4		1	5,30			5,30			
Núcleo Húmedo 5		1	3,70			3,70			
							24,90	14,68	365,53
01.03.05.06	u	DESAGÜE DE INODOROCON MANGUETÓN PVC 110 mm							
Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
Núcleo Húmedo 1		2	3,00			6,00			
Núcleo Húmedo 3		1	3,00			3,00			
Núcleo Húmedo 4		1	3,00			3,00			
Núcleo Húmedo 5		1	1,00			1,00			
							13,00	28,48	370,24
01.03.05.07	u	DESAGÜE CON SIFÓN IND. PVC 50 mm							
Desagüe con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 53 mm de diámetro exterior, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
Núcleo Húmedo 2		1	1,00			1,00			
Núcleo Húmedo 5		1	1,00			1,00			
							2,00	25,45	50,90
01.03.05.08	u	DESAGÜE CON SIFÓN IND. PVC 40 mm							
Desagüe con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 43 mm de diámetro exterior, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
Núcleo Húmedo 1		2	5,00			10,00			
Núcleo Húmedo 3		1	2,00			2,00			
Núcleo Húmedo 4		1	3,00			3,00			
Núcleo Húmedo 5		1	2,00			2,00			
							17,00	24,59	418,03
TOTAL APARTADO 01.03.05 PEQUEÑA RED Y LOCALES ..									2.030,11

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	414/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.03.06 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS									
01.03.06.01	u	CALDERETA SIFONICA DE PVC REJILLA ALTA CUBIERTA DE GRAVA. S. VER							
Caldereta sifónica de PVC, salida vertical Ø110mm de diámetro, dimensiones 250x250mm, cuerpo de PVC, rejilla alta de PP, para instalación en cubierta de grava; incluso conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales. Marca: JIMTEN, Modelo: S-258, Ref: 08270 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
Planta Cubierta 14 14,00									
Planta Primera 3 3,00									
2 2,00									
							19,00	45,66	867,54
01.03.06.02	u	TAPA ROSCADA DE PVC DIÁM. 110 mm PARA REGISTRO							
Tapa plana roscada de PVC de 110 mm de diámetro, para registro de red colgada de Ø 110 mm. Incluso pequeño material de recibido y colocación; construido según CTE. Marca: JIMTEN, Ref: 70243 o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. SÓTANO									
Planta Sótano 2 2,00									
							2,00	18,09	36,18
01.03.06.03	u	VÁLVULA DE AIREACIÓN PARA VENTILACIÓN PRIMARIA							
Válvula de aireación para ventilación primaria de bajantes MAXI-VENT Ø 75/90/110 para ventilación primaria de red de saneamiento, colocado sobre bajante de aguas pluviales o fecales en cubierta, capacidad máxima 32 l/seg a -250 Pa; incluso pieza de adaptación para diámetros mayores, pequeño material de recibido y colocación. Marca: AQUATECNIC, Modelo: STUDOR MAXIVENT, Ref: 7004932 o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente terminada.									
EXP. EDIFICIO									
Planta Cubierta 14 14,00									
Planta Baja 1 1,00									
							15,00	54,78	821,70
01.03.06.04	m	CANALÓN VISTO ZINC-TITANIO 280 mm DE DESARROLLO							
Canalón visto de Zinc-Titanio de 280 mm de desarrollo, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón, según UNE-EN 998. Incluso parte proporcional de soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. Medido en verdadera magnitud y totalmente instalado.									
EXP. EDIFICIO									
Planta Cubierta 1 18,00									
1 15,90									
							33,90	29,25	991,58
01.03.06.05	m	SUMIDERO LINEAL RANURADO GALV. CANAL POLIMERO V H=145 mm							
Sumidero lineal ranurado para evacuación de aguas pluviales, formado por rejilla ranurada de acero galvanizado con clase de carga C-250 según norma EN-1433 y canal de hormigón polímero de ancho exterior 130 mm, ancho interior 100 mm, altura externa 145 mm y sección hidráulica 114 cm², con sección en V optimizada con efecto autolimpiante especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente longitudinal y con fijación a la rejilla mediante cancela de seguridad y tornillo. Incluso tornillo, piezas especiales, pequeño material de recibido y colocación y ayudas de albañilería. Fabricada según CTE-DB-HS5. Marca: ULMA Modelo: EURO-SELFV+, Ref: EUROSELFV+145 + GR100UOC, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
Exterior 1 10,30									
1 4,10									
1 7,50									
1 3,70									
1 7,70									
1 12,00									
1 9,70									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	415/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	3,20			3,20			
		1	3,70			3,70			
							68,50	32,32	2.213,92
01.03.06.06	m ARQUETA CONEXIÓN SUMIDERO LINEAL RANURADO GALV. A=100 mm Arqueta de drenaje lineal de hormigón polímero, con ancho interno 100 mm, sin perfil ni marco para protección lateral y sistema de fijación mediante cancela de seguridad y tornillo, con rejilla ranurada registrable en acero galvanizado de 0,5 m de longitud y clase de carga C-250 según norma EN-1433. Incluso tornillo, piezas especiales, pequeño material de recibido y colocación y ayudas de albañilería. Fabricada según CTE-DB-HS5. Marca: ULMA Modelo: SELF, Ref: AEURO100 + GR100UOCMA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO Exterior	16				16,00			
							16,00	66,46	1.063,36
01.03.06.07	u COLLAR INTUMESCENTE Ø125 mm Collar para colocación en tubería de Ø125 mm, formado por un compuesto de material intumescente contenido en soporte metálico, con temperatura de expansión de 150 °C, volumen final diez veces original, para obturación al paso de incendio con una presión de 10 bar, tiempo de respuesta 3 min. Ancho del collar: 30 mm. Incluso pequeño material, ayudas de albañilería y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Marca: ABN, Modelo: POLO-BSM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. SÓTANO Bajantes	3				3,00			
							3,00	38,26	114,78
01.03.06.08	u COLLAR INTUMESCENTE Ø110 mm Collar para colocación en tubería de Ø110 mm, formado por un compuesto de material intumescente contenido en soporte metálico, con temperatura de expansión de 150 °C, volumen final diez veces original, para obturación al paso de incendio con una presión de 10 bar, tiempo de respuesta 3 min. Ancho del collar: 30 mm. Incluso pequeño material, ayudas de albañilería y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Marca: ABN, Modelo: POLO-BSM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. SÓTANO Bajantes Inodoros Rez Horizontal	12 3 3				12,00 3,00 3,00			
							18,00	31,28	563,04
TOTAL APARTADO 01.03.06 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS									6.672,10
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO									35.032,65

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	416/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.04 CIMENTACION							
01.04.01	ML	MICROPILOTE "IN SITU" C/CAMISA ACERO DIÁM. 150 mm					
Micropilote "in situ" de diámetro exterior 150 mm, armados con tubo Ø88.9 mm y 7.5mm de espesor de acero tipo en ISO 1190 N-80 con limite elastico minimo de 560 mpa. la longitud prevista de ls micropilotes es de 8 m para los pilotes de la caja de cristal y 6 m para los nuevos de planta sotano, el cemento a utilizar en los micropiltes es cemento ordinario. es absolutamente necesario que el mortero o la lechada de recubrimiento del tubo de los micropilotes entre en el encepado al menos 10 cm, la union entre tramos de armadura se realizara preferentement- te mediante manguitos exteriores doblemente roscados, sin disminucion de seccion. en caso contrario, se realizaran con rosca machiembrada, con contacto a tope entre ambos extre- mos.incluso limpieza; construido según CE. 560 mpa. Medida la longitud ejecutada desde la plataforma de apoyo del equipo.							
EDIFICIO DE LA VILLA							
MURO A MANTENER							
		32		8,00	256,00		
						256,00	245,60 62.873,60
01.04.02	M2	SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL/ARTIFICIAL					
Subbase de zahorra natural/artificial, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 98% proctor. Medido el volumen teórico ejecutado.							
EDIFICIO DE							
OFICINAS-VILLA-EXTERIORES							
LOSA SOTANO							
PLANTA SOTANO							

LA VILLA							
		1	5,88	1,07	6,29		
		1	13,21	13,25	175,03		
		1	1,39	6,02	8,37		
		1	4,52	11,59	52,39		
		1	5,80	0,72	4,18		
		1	1,20	2,39	2,87		
		1	4,44	6,83	30,33		
		1	9,41	6,61	62,20	341,66	
MUROS							
LA VILLA							
		1	2,89	0,25	0,72		
		1	12,28	0,25	3,07		
		1	1,60	0,25	0,40		
		1	17,04	0,25	4,26		
		1	4,54	0,25	1,14		
		1	3,95	0,25	0,99		
		1	20,15	0,25	5,04		
		1	1,52	0,25	0,38		
		1	3,46	0,25	0,87		
		1	10,70	0,25	2,68		
		1	9,73	0,25	2,43		
						363,64	8,69 3.160,03
01.04.03	M2	LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN					
Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.							
EDIFICIO DE							
OFICINAS-VILLA-EXTERIORES							
LOSA SOTANO							
PLANTA SOTANO							

LA VILLA							

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	417/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
	MUROS LA VILLA	1	3,00			3,00				
		1	13,21	13,25		175,03				
		1	1,39	6,02		8,37				
		1	4,52	11,59		52,39				
		1	5,80	0,72		4,18				
		1	1,20	2,39		2,87				
		1	4,44	6,83		30,33				
		1	9,41	6,61		62,20	341,66			
		MUROS LA VILLA	1	2,89	0,25		0,72			
			1	12,28	0,25		3,07			
			1	1,60	0,25		0,40			
			1	17,04	0,25		4,26			
			1	4,54	0,25		1,14			
			1	3,95	0,25		0,99			
			1	20,15	0,25		5,04			
			1	1,52	0,25		0,38			
			1	3,46	0,25		0,87			
			1	10,70	0,25		2,68			
1			9,73	0,25		2,43				
				1	2,89		1,00	2,89		
	1	12,28			1,00	12,28				
	1	1,60			1,00	1,60				
	1	17,04			1,00	17,04				
	1	4,54			1,00	4,54				
	1	3,95			1,00	3,95				
	1	20,15			1,00	20,15				
	1	1,52			1,00	1,52				
	1	3,46			1,00	3,46				
	1	10,70			1,00	10,70				
	1	9,73			1,00	9,73				
								451,50	1,47	663,71
01.04.04	M2	CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO								
Capa de hormigón de limpieza HM-20/B/32/l, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 32 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción CE. Medida la superficie ejecutada.										
EDIFICIO DE										
OFICINAS-VILLA-EXTERIORES										
LOSA SOTANO										
PLANTA SOTANO										

LA VILLA										
	MUROS LA VILLA	1	5,88	1,07		6,29				
		1	13,21	13,25		175,03				
		1	1,39	6,02		8,37				
		1	4,52	11,59		52,39				
		1	5,80	0,72		4,18				
		1	1,20	2,39		2,87				
		1	4,44	6,83		30,33				
		1	9,41	6,61		62,20	341,66			
		1	2,89	0,25		0,72				
		1	12,28	0,25		3,07				
		1	1,60	0,25		0,40				
		1	17,04	0,25		4,26				

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	418/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	3,95	0,25		0,99			
		1	20,15	0,25		5,04			
		1	1,52	0,25		0,38			
		1	3,46	0,25		0,87			
		1	10,70	0,25		2,68			
		1	9,73	0,25		2,43			
							363,64	13,43	4.883,69
01.04.05	M2	SOLERA DE HORM.HA-25 DE 20 CM ESPESOR							
	Solera de hormigón HA-25/P/20/IIa suministrado, de 20 cm de espesor, doble armado superior e inferior en cuadrícula de 150x150x6 mm, acero B 500 S, y p.p. de junta de contorno; incluyendo p.p. extendido y enrastrelado, para dar posteriormente antes del fraguado el tratamiento antipolvo, así como armado de fibra de vidrio, salvando zapata anclaje de canastas; construida según CE. Medida deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	ZONA CAMARA SANITARIA								
		1	17,05	4,60		78,43			
		1	4,43	0,21		0,93			
		-1	4,30	0,42		-1,81			
							77,55	43,83	3.399,02
01.04.06	M2	FORJ. SANITARIO CON BLOQUES PERM. POLIPR. 30+5 CM D.							
	Forjado sanitario, sobre losa armada de canto 30+5 cm, realizado con casetones perdidos de polipropileno modelo cupolex o equivalente (altura de 30 cm), capa de compresión de 5 cm con mallazo electrosoldado B 500 T (ø 8 /20cm) intermedio, con hormigón HA-30/P/20/IIa, incluso p.p. zuncho perimetral de 30x35 cm hormigon HA-25/B/16/I y armaduras B 500 S, encofrado y desencofrado de bordes, relleno paso pilares, muros, incluso p.p. mechinales para ventilación segun detalles con doble codo y canalizacion de PVC de 125 mm, de tapas de registro de arquetas, vibrado y curado; construido según normativa actualizada de aplicación, construido segun CE. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.								
	PLANTA BAJA								
	ZONA CAMARA SANITARIA								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
		1	17,05	4,60		78,43			
		1	4,43	0,21		0,93			
		-1	4,30	0,42		-1,81	77,55		
							77,55	69,88	5.419,19
01.04.07	M2	LOSA ARMADA SUELO Y MUROS FOSO							
	Losa armada formación de muros y losas de foso ascensor, ejecutada con hormigón HA-25/P/32/IIa, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm, cemento PA-350 y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra, de canto de 20 cm, incluso p.p., encofrado a dos caras, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-400 S, doble parilla de redondo de 12 mm a 12 cm arriba y abajo, alambre de atar, conectores muros pantallaa, así como desencofrado; para dejar vistos; construido según CE. Medido la superficie real ejecutada.								
	SOTANO								
	FOSO ASCENSOR								
		2	2,00		1,20	4,80			
		2	1,90		1,20	4,56			
		1	2,40	2,30		5,52			
		2	2,00		1,20	4,80			
		2	1,90		1,20	4,56			
		1	2,40	2,30		5,52	29,76		
	LINTERNA SOTANO								
		1	4,75	1,00		4,75			
		1	4,75		2,20	10,45			
		2	0,75		2,20	3,30			
							48,26	54,74	2.641,75

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	419/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.04.08	MI ARMADURAS ARRANQUE Y ESPERA LOSA ESC. ACERO B500S								
	Armaduras de arranque y esperas para losa de escalera en losa de cimentación, a dos caras armaduras de montaje y refuerzos, con acero en barras corrugadas B 500 S, s/planos armaduras de losa de escalera, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción CE. Medido longitud espera ejecutada.								
	SOTANO								
	ESCALERA	1	1,50			1,50			
							1,50	30,23	45,35
01.04.09	MI ARMADURAS ARRANQUE Y ESPERA MURO CONT. ACERO B500S								
	Armaduras de arranque y esperas para muro contención de Gimnasio en losa de cimentación, a dos caras armaduras de montaje y refuerzos, con acero en barras corrugadas B 500 S, s/planos armaduras de muro, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción CE. Medido longitud espera ejecutada.								
	MUROS								
	LA VILLA	1	1,60			1,60			
		1	17,04			17,04			
		1	4,54			4,54			
		1	3,95			3,95			
		1	20,15			20,15			
		1	1,52			1,52			
		1	3,46			3,46			
		1	10,70			10,70			
		1	9,73			9,73	72,69		
							72,69	37,51	2.726,60
01.04.10	M3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN PILARES I/ENC. MET. VISTO.								
	Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en pilares visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 140 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado, limpieza, aplicación del desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según CE. Medido el volumen teórico ejecutado.								
	SOTANO								
	EDIFICIO VILLA	17	0,30	0,30	3,00	4,59			
	EXTERIOR TRANSICION ENTRE EDIF.	5	0,30	0,30	3,00	1,35			
	EDIFICIO DE OFICINAS	10	0,30	0,30	3,00	2,70			
							8,64	452,67	3.911,07
01.04.11	Kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN								
	Acero A-42b 275 JR en placa de anclaje a la cimentación anclaje pilares metalicos de estructura, con pernos con barras de acero B 500 S de ø 16 mm soldadas y taladro central de 5 cm de diámetro, en placa de anclaje a estructura de metalica, plancha 20 mm espesor, incluso corte, elaboración y montaje, imprimación con 40 micras de minio resinas sinteticas libre de metales pesados s/ISO 14001 y p.p. mortero expansivo de nivelación, de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según CE. Medido el peso nominal.								
	SOTANO								
	400X300X15 MM	3	0,40	0,30	117,00	42,12			
	PERNOS								
	8Ø16 MM	24	0,40		1,58	15,17			
							57,29	3,40	194,79

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	420/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.04.12	M3	HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMENTOS							
	Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción CE. Medido el volumen teórico excavación llena.								
	CONTROL ACCESO								
	P.28	1	2,50	2,50	1,20	7,50			
	P29	1	2,50	2,00	1,20	6,00			
	MEDIANERA C.G.								
	P2	1	2,95	2,00	1,20	7,08			
	93	1	0,75	1,50	1,20	1,35			
							21,93	114,23	2.505,06
01.04.13	kg	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.							
	Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según CodE. Medido en peso nominal.								
	HORMIGON	1	9,14	75,00		685,50			
	7 % TOLERANCIAS, DESPUNTES	1	0,07	685,50		47,99	733,49		
							733,49	1,57	1.151,58
01.04.14	M3	HORMIGÓN HA-25/P/40/Ila EN ZAPATAS Y ENCEPADOS							
	Hormigón para armar HA-25/P/40/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción CE. Medido el volumen teórico ejecutado.								
	CONTROL ACCESO								
	P.28	1	2,50	2,50	0,50	3,13			
	P29	1	2,50	2,00	0,50	2,50			
	MEDIANERA C.G.								
	P2	1	2,95	2,00	0,50	2,95			
	93	1	0,75	1,50	0,50	0,56			
	PILOTES								
		26	0,40	0,40	0,50	2,08			
	P-59	1	0,90	0,40	0,50	0,18			
							11,58	113,49	1.314,21
01.04.15	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2 EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.							
	Hormigón para armar HA-25/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según CodE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.								
	CONTROL ACCESO								
	P.28-P29	1	4,39	0,35	0,30	0,46			
		1	7,25	0,35	0,30	0,76			
		1	3,28	0,35	0,30	0,34			
	MEDIANERA C.G.								
	P2	1	2,73	0,35	0,30	0,29			
		1	10,23	0,35	0,30	1,07			
		1	1,00	0,35	0,30	0,11			
	P3	1	2,89	0,35	0,30	0,30			
		1	5,77	0,35	0,30	0,61			
		1	1,84	0,35	0,30	0,19			
	PILOTES								
		1	3,70	0,30	0,60	0,67			
		1	1,75	0,30	0,60	0,32			
		1	4,00	0,30	0,60	0,72			
		1	2,30	0,30	0,60	0,41			
		1	4,00	0,30	0,60	0,72			
		1	0,25	0,30	0,60	0,05			
		1	8,75	0,30	0,60	1,58			
		1	0,25	0,30	0,50	0,04			
		1	4,21	0,30	0,60	0,76			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	421/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	4,25	0,30	0,60	0,77			
		1	3,00	0,30	0,60	0,54			
		1	8,30	0,30	0,60	1,49			
		1	4,98	0,30	0,60	0,90			
		1	0,25	0,30	0,60	0,05			
		1	8,75	0,30	0,60	1,58			
		1	0,25	0,30	0,60	0,05			
		1	4,25	0,30	0,60	0,77			
		1	4,85	0,30	0,60	0,87			
							17,13	114,72	1.965,15
01.04.16	M2	IMPERM. TRASDOS DE MURO							
	Impermeabilización trasdos de muro, comprendiendo preparación de soporte (tapado de oque- dades y limpieza), dos manos de pintura oxiasfalto, lámina asfáltica de betún plastomérico Mor- terplas jardín o equivalente, totalmente adherida al soporte con soplete, protección con lamina de geotextil, incluso p.p. formacion de cuneta para drenaje, construido segun la norma CE. Me- dido la superficie ejecutada en vertical.								
	MUROS								
	LA VILLA								
		1	2,89		3,00	8,67			
		1	12,28		3,00	36,84			
		1	1,60		3,00	4,80			
		1	20,15		3,00	60,45			
		1	1,52		3,00	4,56			
		1	3,46		3,00	10,38			
		1	10,70		3,00	32,10			
							157,80	16,18	2.553,20
01.04.17	M3	HORMIGON HA-25/P/32/IIa LOSA+AC+ENC Y DESENC.EDIF.							
	Hormigón HA-25/P/32/IIa en losas de cimentacion, con árido rodado de diámetro máximo 32 mm, cemento CEM II/A-S 42.5 y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, incluso armaduras B 500 S longitudinales y transversales bases, refuerzos inferiores y superiores, punzonamiento, vigas de bordes y esperas pilares, muros, pantallas, escaleras, una cuantia 75 kg/m3; incluyendo, encofrado y desencofrado, foso ascensor, sola- pes, corte, labrado, ejecución de juntas, colocación, atado con alambre y separadores, limpie- za de fondos, vibrado y curado, puesto en obra según instrucción CE. Medido el volumen teó- rico ejecutado.								
	EDIFICIO DE								
	OFICINAS-VILLA-EXTERIORES								
	LOSA SOTANO								
	PLANTA SOTANO								

	LA VILLA								
		1	14,63	14,32	0,50	104,75			
		1	5,88	1,07	0,50	3,15			
		1	13,21	13,25	0,50	87,52			
		1	1,39	6,02	0,50	4,18			
		1	4,52	11,59	0,50	26,19			
		1	5,80	0,72	0,50	2,09			
		1	1,20	2,39	0,50	1,43			
		1	4,44	6,83	0,50	15,16			
		1	9,41	6,61	0,50	31,10	275,57		
	MUROS								
	LA VILLA								
		1	2,89	0,25	0,50	0,36			
		1	12,28	0,25	0,50	1,54			
		1	1,60	0,25	0,50	0,20			
		1	17,04	0,25	0,50	2,13			
		1	4,54	0,25	0,50	0,57			
		1	3,95	0,25	0,50	0,49			
		1	20,15	0,25	0,50	2,52			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	422/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	3,46	0,25	0,50	0,43			
		1	10,70	0,25	0,50	1,34			
		1	9,73	0,25	0,50	1,22			
							286,56	224,16	64.235,29
01.04.18	Ud CONECTORES COSIDO RIOSTRAS DE ENCEPADOS PILOTES								
	Cosido de riostras de encepados de pilotes colocadas a cada cara de muro de fabrica a mante- ner, comprendiendo vaina o pasamuro metalico conector anclado a armado de riosras, col- cados en la lonjitud del muro con una secuencia de 1.50, aplicacion elementos complementa- rios para la estabilidad, diseño planos; construído según CE. Medido la unidad ejecutada.								
	LA VILLA	20				20,00			
							20,00	43,04	860,80
01.04.19	M2 ANDAMIADA PLATAFORMA AMPLIAR AC. ALOJAR MAQ.PILOTES								
	Montaje y desmontaje de andamiada, para ampliar plataforma de acerado que perimetra el edifi- cio, con anchura de 1.20 m y 4.00 m altura, constituido por un sistema de vigas aligeradas que se anclan a muro fabrica, plataforma de tablonos o costeros de madera de 7 cm de espesor, para apoyo de maquinaria de micropilotes, segun diseño; construído según CE. Medido la su- perficie real ejecutada.								
	LA VILLA	1	22,00	1,20		26,40			
							26,40	74,49	1.966,54
01.04.20	M2 MURO DE HORMIGON ARMADO DE 25 CM -SOPORTE ESTRUCTURA								
	Muro estructural de hormigon armado, ejecutado con con hormigón HA-25/P/20/Ila fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³; monta- je y desmontaje del sistema de encofrado metálico, de 30 cm espesor, jecucion por batache dependiendo de la zona, incluso p.p., anclaje a vigas, vibrado, curado, encofrado a una cara (o dos caras), aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, ar- maduras B 500 S segun planos, alambre de atar, conectores, segun diseño planos, asi como desencofrado; construído según CE. Medido la superficie real ejecutada luz entre losa y cara inferior forjado o viga.								
	MUROS								
	LA VILLA	1	2,89		3,00	8,67			
		1	12,28		3,00	36,84			
		1	1,60		3,00	4,80			
		1	17,04		3,00	51,12			
		1	4,54		3,00	13,62			
		1	3,95		3,00	11,85			
		1	20,15		3,00	60,45			
		1	1,52		3,00	4,56			
		1	3,46		3,00	10,38			
		1	10,70		3,00	32,10			
		1	9,73		3,00	29,19	263,58		
							263,58	239,29	63.072,06
01.04.21	MI CORDON HIDROEXPANSIVO UNION LOSA MURO								
	Cordon hidroexpansivo en union de losa armada de sotano con muro de hormigon, colocadao segun CT. Medida la longitud ejecutada.								
	MUROS								
	LA VILLA	1	2,89			2,89			
		1	12,28			12,28			
		1	1,60			1,60			
		1	17,04			17,04			
		1	4,54			4,54			
		1	3,95			3,95			
		1	20,15			20,15			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	423/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

[illegible]

SUBCAPÍTULO 01.05 ESTRUCTURAS

01.05.01 kg ACERO CHAPONES ANCLAJE ESTRUCTURA PASARELA

Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente chapones 30 mm según diseño de planos, incluso cortes, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, incluso las soldaduras, los cortes, los despuentes, las piezas especiales, elementos auxiliares de montaje; construido según CE. Medido en peso nominal..

CHAPON 20 MM

$$0.02 \times 7850 = 157 \text{ KG/M}^2$$

4	0,30	0,30	157,00	56,52

56.52	3.45	194.99

01.05.02	kg	ESTRUCTURA PASARELA PERF.TUBULARES ESTRUCTURALES SHS

Estructura pasarela entre edificios, ejecutada acero en perfiles laminados en frío tipo A42 tubulares varios SHS, líneas verticales y tirantes diagonales, según diseño plano de estructura, con uniones soldadas, incluso corte y elaboración, montaje, lijado imprimación con 40 micras y p.p. de soldadura previa limpieza de bordes; según normas CE. Medido el peso nominal.

VIGAS O DURMIENTES

120x120X6 SHS

2	16,00	20,70	662,40
2	16,00	20,70	662,40

PIES DERECHOS

120x120x6 SHS

9	3,54	20,70	659,50
9	3,54	20,70	659,50

DIAGONALES

8	4,05	20,70	670,68
8	4,05	20,70	670,68

3.985.16	3.09	12.314.14

01.05.03 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA

Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, chapon 15 mm como rigidizadores en alma refuerzo cuatro por viga, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, colocado a una altura de hasta 4.50 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, p.p. apuntalado de vigas desde sotano; construido según CE. Medido en peso nominal..

VIGAS SOPORTE ENTRAMADO

IPE-160

SUELQ

CUPIERTA

9	3,00	15,50	418,50
9	3.00	15.50	418.50

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	424/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	UPN 160								
	CUBIERTA BORDE ENTRAMADO	2	16,00		18,40	588,80			
	UPN 120								
	SUELO BORDE ENTRAMADO	2	16,00		13,10	419,20			
							1.845,00	3,27	6.033,15
01.05.04	M2								
	FORJADO CHAPA COLABORANTE 12 CM ESPESOR								
	Forjado mediante chapa colaborante de 12 cm de espesor 6+6 cm y 1.20 mm de espesor de chapa acero galvanizado, ancho útil de placa 82 cm , realizado con hormigón armado tipo HA-30/P/20/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, complementarias con acero B 500 S Ø12 mm en nervio y mallazo electrosoldado ME B 500 T Ø6 mm 30x30 cm , incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según CE. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.								
	PASARELA ENTRE EDIFICIOS								
	SUELO	1	16,00	3,00		48,00			
		1	4,00			4,00			
	CUBIERTA	1	16,00	3,00		48,00			
		1	4,00			4,00			
							104,00	67,85	7.056,40
01.05.05	Kg								
	AC.A42B PLAC.FORMACION ZANCA ESC.ESTR.METALICA								
	Acero en perfiles A-42b en formacion de zanca escalera de planta baja a alta, para salvar altura 3.75 m con trazado recto con dos tramos inclinado (aproximadamente 27.32º) y una meseta intermedia, realizada con doble zanca excentrica con chapon de 10 mm anchura s/planos 25 cm tramos inclinados y 30 cm la meseta, anclado con mensula con doble chapon de 30 cm a pilar en zona de meseta, añadiendo en la parte superior de tramos inclinados silueta escalonada para apoyo de peldañeado (28 cm huella y 17 cm tabica) anclada a placas de espera de estructura, S/espesificaciones de plano, incluso corte, elaboración y montaje, imprimación resinas sintéticas y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según normas CE. Medido el peso nominal.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	CHAPON 10 MM ESPESOR								
	DOBLE ZANCA								
	PLANTA BAJA A PRIMERA								
	0.55X0.12 = 0.07	2	0,07		78,50	10,99			
	PRIMER TRAMO								
		2	1,06		78,50	166,42			
	MESETA								
		2	0,33		78,50	51,81			
	SEGUNDO TRAMO								
		2	1,07		78,50	167,99			
	MENSULA A PILAR								
		2	0,24		78,50	37,68			
							434,89	7,73	3.361,70
01.05.06	M2								
	LOSA ARMADA HORM.HA-25/B/16/I 20 CM ESCALERA								
	Losa armada de escalera de 0.20 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-25/B/16/I fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 28 kg/m²; hormigón con árido rodado de diámetro máximo 16 mm, cemento CEM II/A-S 42. y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra; incluso p.p. encofrado y desencofrado de madera, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-500 S doble cuadrícula de 10 a 20 cm mas refuerzos segun planos, alambre de atar, conectores, asi como desencofrado, pasos de tuberías y reservas necesarias; construido según CE. Medido la superficie real ejecutada.								
	EDIFIO DE OFICINAS								
	SOTANO A BAJA								
	TRAMO 1	1	2,45	1,50		3,68			
	MESETA	1	3,20	1,70		5,44			
		1	1,50	0,30		0,45			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	425/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
		1	3,00			3,00				
	BAJA A PRIMERA									
	TRAMO 1	1	3,45	1,50		5,18				
	MESETA	1	3,20	1,70		5,44				
		1	1,50	0,30		0,45				
	TRAMO 2	1	3,45	1,50		5,18				
	PRIMERA A CUBIERTA									
	TRAMO 1	1	3,45	1,50		5,18				
	MESETA	1	3,20	1,70		5,44				
		1	1,50	0,30		0,45				
	TRAMO 2	1	3,45	1,50		5,18				
							47,25	100,68	4.757,13	
01.05.07	Ud	PLACA ANCLAJE ARRANQUE ZANCA ESCALERA								
	Placa acero en perfiles A-42b en placa de arranque zanca escalera, embebida en forjado de planta baja, 70x70x10 mm con ocho barras lisas de acero AE215L de 16 mm, incluso corte, elaboración y montaje, imprimación resinas sinteticas y p.p. de elementos de unión, comprendiendo dado de hormigon HA-25 y ayudas de albañilería; construído según normas CE. Medido el peso nominal.									
	EDIFICIO DE LA VILLA									
	FORJADO PLANTA BAJA									
	ARRANQUE ZANCA ESCALERA									
		1				1,00				
							1,00	66,20	66,20	
01.05.08	Ud	PLACA ANCLAJE DESEMBARCO ESCALERA CANTO FORJADO								
	Placa acero en perfiles A-42b en placa de desembarco zanca escalera, embebida en canto forjado planta primera, 20x70x10 mm con ocho barras lisas de acero AE215L de 16 mm, incluso corte, elaboración y montaje, imprimación con resinas sinteticas y p.p. de elementos de unión, comprendiendo dado de hormigon HA-25 y ayudas de albañilería; construído según normas CE. Medido el peso nominal.									
	EDIFICIO DE LA VILLA									
	FORJADO PLANTA PRIMERA									
	DESEMBARCO ZANCA ESCALERA									
		1				1,00				
							1,00	37,87	37,87	
01.05.09	KG	AC.A42B PLACA ANCLAJE 320X320X12								
	Acero en perfiles A-42b en placa de anclaje en zapatas, 320x320x12 con ocho barras lisas de acero AE215L de 16 mm, incluso corte, elaboración y montaje, imprimación con 40 micras de minio al plomo y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construído según normas CE. Medido el peso nominal.									
	EDIFICIO DE LA VILLA									
	PLACAS ANCLAJE									
	PILARES METALICOS									
	320X320X12 MM									
	SOBRE FORJADO P. ALTA									
		1	0,32	0,32	94,20	9,65				
	PILARES									
	HEB 140	1	3,50		33,10	115,85				
	HEB 160	1	3,50		41,80	146,30				
	EDIFICIO OFICINAS									
	ESCALERA									
	PILARES METALICOS									
	HEB 160									
	PLANTA BAJA									
		3	3,20		41,80	401,28				
	PLANTA PRIMERA									
		3	3,20		41,80	401,28				
	HEB 140									
	CASTILLETE									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	426/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							1.372,26	8,61	11.815,16
01.05.10	M2	ENTRAMADO LOSA ARMADA HORM.HA-25/P/20/IIIa 30 CM							
Losa armada de 0.30 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m²;hormigón HA-25/B/16/I, con árido rodado de diámetro máximo 16 mm, cemento CEM II/A-S 42. y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra; incluso p.p. zuncho atado perimetral de 25 cm anchura s/planos estructura, encofrado y desencofrado de madera, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-500 S doble cuadrícula de 10 a 15 cm mas refuerzos segun planos, alambre de atar, conectores, asi como desencofrado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según CE. Medido la superficie real ejecutada.									
EDIFICIO DE									
OFICINAS-VILLA-EXTERIORES									
VILLA									
		1	11,72	13,34		156,34			
		1	1,07	4,50		4,82			
		1	1,60	6,72		10,75			
		1	4,94	11,87		58,64			
		1	2,45	2,45	0,50	3,00			
		1	8,95	6,95	0,50	31,10			
		1	6,07	9,41		57,12	321,77		
								128,90	41.476,15
01.05.11	M2	ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO F. RETICULAR EDIF.D.25+5 CM C.ESTR.							
Forjado reticular de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con acero B 500 S, canto de 25+5 cm, aligeramiento con bloques permanentes de hormigón, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, macizado de capiteles, nervio perimetral, refuerzo de huecos y anclajes de soportes de hormigón armado, sin incluir repercusión de pilares, losas escaleras, muros pantallas de hueco ascensor. Incluyendo p.p. refuerzo cortante, anclaje pilares, jacenas (planas y descuelgue), losas, de encofrado ciego y apeos, encofrado huecos paso instalaciones s/planos; macizado de capiteles, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según CE. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1.00 m2.									
EDIFICIO DE									
OFICINAS-VILLA-EXTERIORES									
PLANTA PRIMERA									
EDIFICIO DE LA VILLA0000000									
PLANTA PRIMERA									
		1	17,80	17,28		307,58			
		-1	9,20	1,12		-10,30			
		1	7,55	1,88	0,50	7,10			
		-1	1,50	1,60		-2,40			
		-1	6,72	1,45		-9,74	292,24		
PLANTA CUBIERTA									
		1	13,51	17,08		230,75			
		-1	9,20	1,12		-10,30			
		-1	1,50	1,60		-2,40			
		-1	6,72	1,45		-9,74			
		-1	3,80	4,50		-17,10	191,21		
EDIFICIO DE OFICINAS 000000000									
PLANTA PRIMERA									
		1	9,99	9,40		93,91			
		1	7,13	8,34		59,46			
		-1	5,10	7,60		-38,76			
		1	7,13	11,70		83,42			
		1	14,61	13,68		199,86			
		-1	1,30	1,65		-2,15			
		1	0,35	5,26		1,84			
		-1	1,60	1,75		-2,80			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	427/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
01.05.12	M2 LOSA ARMADA HORM.HA-25/P/20/IIIa 20 CM HORMIGON VISTO Losa armada de viceria acceso a gimnasio, 20 cm espesor anclada a vigas o jacenas de gimnasio, ejecutado con hormigón HA-25/P/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, de doble cuadrícula a 15 cm y Ø 12; CEM II/A-S 42. y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra; s/planos estructura, hormigon visto, incluso p.p. encofrado y desencofrado de madera y forrado de paneles fenólicos, en fondos y bordes, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, refuerzos segun planos, p.p junta, alambre de atar, conectores; construido según CE. Medido la superficie real ejecutada. EDIFICIO DE OFICINAS 000000 VICERAS O VUELOS DE HORMIGON C/CONVENTO	1	3,00			3,00				
		1	5,76	27,22		156,79	543,15			
		1	9,99	9,40		93,91				
		1	7,13	8,34		59,46				
		-1	5,10	7,60		-38,76				
		1	7,13	11,70		83,42				
		1	14,61	13,68		199,86				
		-1	1,30	1,65		-2,15				
		1	0,35	5,26		1,84				
		-1	1,60	1,75		-2,80				
		-1	3,30	2,55		-8,42				
		1	5,76	27,22		156,79	543,15			
		1	7,10	3,93		27,90	27,90			
		1	2,00	5,00		10,00				
								1.607,65	83,76	134.656,76
01.05.13	M2 LOSA ARMADA HORM.HA-25. 20CM Losa armada de 0.20 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-25, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm, consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra; para dejar visto incluso p.p. encofrado y desencofrado de madera, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-400 S doble cuadrícula de 12 a 15 cm mas refuerzos segun planos, alambre de atar, conectores y ganchos, asi como desencofrado; construido según CE. Medido la superficie real ejecutada. EDIFICIO PLANTA CUBIERTA VISERA SALIDA TERRAZA ESCAPE ASCENSOR	1	35,40			35,40				
		1	9,95	3,65	0,50	18,16				
								53,56	101,27	5.424,02
		LATERAL								
		LINTERNA								
		LINTERNA PATIO								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	428/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05.14	Ud	TIRANTES VICERA/VOLADIZO DE HORMIGON ANCLADOS							
Tirantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente redondo de 18 mm, con una longitud de 3,00 a 5,00 m, anclados a losa de voladizo y a elementos de estructura de planas superiores, incluso tensores, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, colocado a una altura de hasta 4.50 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, p.p. apuntalado de vigas desde sotano; construido según CE. Medido la unidad.									
FACHADA CALLE CONVENTO									
VICERA									
		3				3,00			
							3,00	400,02	1.200,06
01.05.15	M2	PERGOLA DE VIGUETAS DE HORMIGON PREFAB. E/E 40 CM							
Entramado de pergola de vigas de hormigon prefabricado de seccion rectangular 7/10 cm x 20/22 cm, hormigon visto, colocadas paralelas fachada del edificio de la Villa, sepsrsdas entre ejes 40 cm, colocad0sa apoyando en cajeado en muro de hormigon derecho con elementos de anclaje y en el otro a lateral en portico metalico acero laminado UNE-EN 10025 S235JR en pieza simple de perfiles laminados en caliente compuesto con dos pies derechos o pilres diametro 20cm 6 mm espesor y viga HEB-220 con elemntos anclaje conectores, soldados placa anclaje en losa de cimentacion 40x40 cm 12 mm espesor, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, colocado a una altura de hasta 4.50 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje; construido según CE. Medido en peso nominal..									
ACCESO SOTANO									
		1	6,40	5,90		37,76			
							37,76	111,80	4.221,57
01.05.16	MI	LOSA ARMADA HORM.HA-25/P/20/IIla 20 CM HORM. VISTO 50 CM ANCHURA							
Losa armada de vicera remate de pergola a calle Real, 20 cm espesor anclada a vigas o jace-nas de gimnasio, ejecutado con hormigón HA-25/P/20/IIla fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, de doble cuadrícula a 15 cm y Ø 12; CEM II/A-S 42. y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra; s/planos estructura, hormigon visto, incluso p.p. encofrado y desencofrado de madera y forrado de paneles fenólicos, en fondos y bordes, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, refuerzos segun planos, p.p junta, alambre de atar, conectores; construido según CE. Medido la superficie real ejecutada.									
ACCESO A GARAJE									
VOLADIO CALLE REAL									
		1	5,50			5,50			
							5,50	69,06	379,83

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	429/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05.17	M2	ENTRAMADO FORRO CENTRO TRANSFORMACION							
Forjado mediante chapa colaborante de 12 cm de espesor 6+6 cm y 1.20 mm de espesor de chapa acero galvanizado, ancho útil de placa 82 cm , realizado con hormigón armado tipo HA-30/P/20/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, complementarias con acero B 500 S Ø12 mm en nervio y mallazo electrosoldado ME B 500 T Ø6 mm 30x30 cm , incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2. Faldon de azotea verde invertida ajardinada (TIPO Q02), comprendiendo comprendiendo, barrera de vapor de base asfáltica sobre cara superior de forjado, tabiquillos partidores, perimtrales y de caballete, aislamiento poliestireno 20 mm separacion empetrilado y tabiquillos perimetrales, capa de hormigon aligerado de 10/15 cm. espesor medio, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica, lamina impermeabilizante doble armadura de polietileno 4 kg/m2 con refuerzos perimetrales y cazoletas, capa de mortero de proteccion, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. con juntas ensambladas media madera, capa separadora de velo antipunzonamiento, p.p. encuentro con paramentos con banda perimetral de dilatacion armada autoadhesiva fijada mecanicamente previa imprimacion quick prime y remate perimetral con lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde; solera de protección de hormigon HA-25 de 5 cm de espesor y mallazo electrosoldado, lamina hidrofuga de policarbonato estabilizado de separación y deslizante marca ZinCo modelo TGV/21" o equivalente, capa drenante y de retención de agua marca ZinCo modelo FloradrainFD 40-E" o equivalente de poliolefina reciclada de 40 mm, con cavidades para retener el agua y aperturas de aireacion y difusión, además de un sistema de muldirecccionales por la cara inferior, soportar presiones 170 KN/m², relleno sustrato Zincoterra Floral "ZINCO" o equivalente, de 100 mm de espesor, tierras de plantación, plantas con cepellón plano, Zinco Sedum Mix "ZINCO" o equivalente, suministradas en bandejas de 60 piezas con 4 o más especies distintas de sedum, para cubiertas verdes.p.p arido de canto rodado 16/32 mm color blanco de 10 cm dev espesor y 20/40 cm anchura en perimetro de sumidero y encuentro con paramento, separados de tierra vegetal con pieza de chapa rígida en L aluminio 1.80 mm, al igual que separación con cubierta pavimentada; según CE Medida la superficie ejecutada.									
CENTRO TRANSFORMACION		1	6,50	3,00		19,50			
							19,50	161,81	3.155,30
01.05.18	M2	MURO FAC.LADRILLO VARA VISTA DE 1 PIE DE ESPESOR							
Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, a cara vista, recibido recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, incluso avitolodado de juntas; construida según CE. Medida deduciendo huecos.									
FORRO C.T									
SOPORTE FORRO CUBIERTA									
		1	6,50		3,20	20,80			
		1	3,00		3,20	9,60			
							30,40	122,75	3.731,60

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	430/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.05.19	M2	CONSOLIDACION ESTRUCTURA DE TEMPLETE DE ACCEOS A VILLA							
Consolidacion y restauracion de templete de acceso a edificio de la Villa, fachada calle Real, comprendiendo:									
- Picado de revestidos, hasta descubrir elementos metalicos, desmonte de soleria y distintas capas del entramado dejando en la vigueria.									
- Limpieza de elementos metalicos oxidados, tratamiento para pasivar la oxidacion, refuerzo y recuperacion de volúmenes con Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, chapon 15 mm como rigidizadores en alma refuerzo, acabado con imprimación antioxidante.									
- Capa compresion 5 cm mínimo realizada con hormigón armado tipo HA-30/P/20/Ila, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, complementarias con acero B 500 S Ø12 mm en nervio y mallazo electrosoldado ME B 500 T Ø6 mm 30x30 cm , incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE, NCSR-02 y CTE.									
- Faldon de azotea invertida no transitable borde libre, formada recrecido fabrica de borde, barrera de vapor de base asfaltica sobre cara superior de forjado, capa de hormigon aligerado de 5/8 cm. espesor medio, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica, lamina impermeabilizante doble armadura de polietileno 4 kg/m2 con refuerzos perimetrales, capa de mortero de proteccion y acabado terminación de soleria general de ladrillo fino prensado de bonares 14x28cm o equivalente, tomada con mortero M-5, enlechado y vitulado, incluso p.p. borde libre con piezas de piedra artificial de 25 cm anchura, igual color, con goteron, incluso enlechado y p.p. de solape en la membrana impermeabilizante; construido según CE.									
Incluso medios, material com'plementario. Medido en proyección horizontal.									
TEMPLETE									
		1	4,10	2,50		10,25			
							10,25	124,34	1.274,49
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 ESTRUCTURAS.....									248.569,82

01.06.01

SUBCAPÍTULO 01.06 CUBIERTAS

M2. FALDON DE AZOTEA INVERTIDA PARA PAVIMENTAR Q00

Faldon de azotea invertida para pavimentar, formada recrecido fabrica de borde así como partidores de limas, caballetes y juntas, barrera de vapor de base asfaltica sobre cara superior de forjado, capa de hormigon aligerado de 5/8 cm. espesor medio, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica, doble lamina asfaltica impermeabilizante con armadura de pòliester 4 kg/m2, la primera adherida con oxiasfalto y la segunda flotante, capa de mortero de proteccion, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. capa separadora de velo antipunzonamiento de polipropileno de 150 gr/m2, capa de compresion o solera de de hormigon 5 cm armado con mallazo intermedio, preapasrado como soporte para pavimentar y p.p. de solape en la membrana impermeabilizante con soleras de otros pavimentos, zonas edificadas y medianeras con colindantes; construído según DB-HS-1 Y UNE-104. Medido en proyección horizontal.

ORDENACION EXTERIOR

PLANTA BAJA

TECHO DE SOTANO

ACCESO POR CALLE CONVENTO

	1	8,59	10,00	7,66	71,20	(b+c)/2
	1	10,23	0,96	0,50	4,91	
	1	14,61	4,30		62,82	
	1	3,43	4,30	2,26	8,73	(b+c)/2
	1	10,36	3,43	1,80	12,41	(b+c)/2
	1	10,36	7,89	9,31	84,95	(b+c)/2
ENTRE EDIFICIOS						
	1	14,73	14,57		214,62	
	1	8,40	1,05		8,82	
ACCESO CALLE REAL						
	1	6,62	0,96		6,36	
	1	7,34	7,12		52,26	
	1	7,13	6,36	3,34	22,53	(b+c)/2
NUEVO ACCESO SOTANO						
	1	17,30	6,70		115,91	
	1	4,53	0,91		4,12	

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	431/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.06.02	M2. FALDON DE AZOTEA INVERTIDA TRANSITABLE PARA MANTENIMIENTO Q01						669,64	66,94	44.825,70
	Faldon de azotea invertida no transitable, solo para mantenimiento, formada por barrera de vapor de base asfáltica sobre cara superior de forjado, tabiquillos partidores, perimtrales y de caballete, aislamiento poliestireno 20 mm separacion empetrilado y tabiquillos perimetrales, capa de hormigon aligerado de 13 cm. espesor medio, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica,, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica, doble lamina asfáltica impermeabilizante con armadura de poliéster 4 kg/m2, la primera adherida con oxiasfalto y la segunda flotante, con refuerzos perimetrales, limas y cazoletas, capa de mortero de proteccion, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. (2 de 40 mm) con juntas ensambladas media madera, capa separadora de velo antipunzonamiento de polipropileno de 150 gr/m2 y acabado con capa de 8 cm de chino liimpios sin finos, compuesta por cantos rodados o machaqueo tamaño 20 a 25 mm. color blanco (claro y medio) creando dibujos, incluso p.p. de junta de dilatación cada 15.00 m maxima longitud de paño, encuentro con paramentos con banda perimetral de dilatacion armada autoadhesiva fijada mecanicamente previa imprimacion quick prime y remate perimetral con lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde, con una altura en empretilado de 20 cm por encima de pavimento de chino; construido segun detalles en planos CTE-DB-HS-1 Y UNE-104. Medido en proyeccion horizontal deduciendo huecos mayores de 1.00 m2.								
	EDIFICIO DE LA VILLA Aooooo								
	PLANTA PRIMERA								
	SALON DE PLENOS	1	9,22	5,43	3,00	21,98		(b+c)/2	
		1	3,74	3,53		13,20			
	PLANTA CUBIERTAS								
		1	16,56	12,87		213,13			
		1	1,05	4,12		4,33			
		-1	3,61	4,20		-15,16			
	LUICERNARIO	-1	7,32	2,80		-20,50			
	ESCAPE ASCENSOR	-1	2,50	2,65		-6,63	210,35		
	PASARELA COMUNICACION oooo								
		1	14,81	2,90		42,95			
		1	2,60	0,98		2,55	45,50		
	EDIFICIO DE OFICINAS oooooooooo								
	CASTILLETE								
		1	6,90	3,25		22,43	22,43		
							278,28	58,70	16.335,04
01.06.03	M2 FORMACION PEND. CUB.PLANA BLOQUES PERM. POLIPR. 10/15/20+5 CM								
	Formacion de pendiente para cubierta plana invertida, con grandes espesores para salvar saliente de vigas de estructura, formado asi formacion de pendiente a la catalana, comprendiedo barrera de vapor de base asfáltica sobre cara superior de forjado, formacion de pendiente realizado con casetones perdidos de polipropileno modelo cupolex o equivalente (altura variable de 10/15/20/25 cm) segun necesidades con capa de compresión de 5 cm con mallazo electrosoldado B 500 T (ø 8 /20cm) intermedio, con hormigón HA-25/P/20/lla, incluso p.p. zuncho perimetral de borde regularizano la cubierta con las pendiente como soporte del resto de capas de la cubierta invertida; construido según normativa actualizada de aplicación, construido segun DB-SE Y EHE.. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.								
	EDIFICIO DE OFICINAS oooooooooo								
		1	8,90	9,46	7,95	72,98		(b+c)/2	
		1	7,87	0,60	0,50	2,36			
		1	8,82	1,55	0,50	6,84			
		1	7,15	18,53		132,49			
		1	7,16	1,11	0,50	3,97			
		-1	6,83	0,43		-2,94			
		1	7,00	0,91	0,50	3,19			
		1	15,10	13,20		199,32			
		-1	3,45	4,45		-15,35			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	432/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	5,56	25,59		142,28			
		1	5,50	1,46	0,50	4,02			
		1	5,40	1,04	0,50	2,81			
	ESCAPE ASCENSOR	-1	2,50	2,65		-6,63	542,53		
							542,53	36,96	20.051,91
01.06.04	M2. FALDON DE AZOTEA INVERTIDA TRANSITABLE PARA MANTENIMIENTO Q01'								
	Faldon de azotea invertida no transitable, solo para mantenimiento, sobre formacionde pendiente ejecuta a la catalana, comprendiendo, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica, doble lamina asfaltica impermeabilizante con armadura de poliester 4 kg/m2, la primera adheri- da con oxiasfalto y la segunda flotante, con refuerzos perimetrales, limas y cazoletas, capa de mortero de proteccion, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. (2 de 40 mm) con juntas ensambladas media madera, capa separadora de velo antipunzonamiento de polipropileno de 150 gr/m2 y acabado con capa de 8 cm de chino liimpios sin finos, com- puesta por cantos rodados o machaqueo tamaño 20 a 25 mm. color blanco (claro y medio) cre- ando dibujos, incluso p.p. de junta de dilatación cada 15.00 m maxima longitud de paño, en- cuentro con paramentos con banda perimetral de dilatacion armada autoadhesiva fijada mecani- camente previa imprimacion quick prime y remate perimetral con lámina bituminosa de superfi- cie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde, con una altura en empretilado de 20 cm por enci- ma de pavimento de chino; construido segun detalles en planos CTE-DB-HS-1 Y UNE-104. Medido en proyeccion horizontal deduciendo huecos mayores de 1.00 m2.								
	EDIFICIO DE OFICINAS 000000000	1	8,90	9,46	7,95	72,98	(b+c)/2		
		1	7,87	0,60	0,50	2,36			
		1	8,82	1,55	0,50	6,84			
		1	7,15	18,53		132,49			
		1	7,16	1,11	0,50	3,97			
		-1	6,83	0,43		-2,94			
		1	7,00	0,91	0,50	3,19			
		1	15,10	13,20		199,32			
		-1	3,45	4,45		-15,35			
		-1	2,25	1,25		-2,81			
		1	5,56	25,59		142,28			
		1	5,50	1,46	0,50	4,02			
		1	5,40	1,04	0,50	2,81			
	ESCAPE ASCENSOR	-1	2,50	2,65		-6,63	542,53		
							542,53	43,19	23.431,87

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	433/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																														
01.06.05	M2	FALDÓN AZOTEA INVERTIDA AJARDINADA TIPO Q02																																					
Faldon de azotea verde invertida ajardinada (TIPO Q02), comprendiendo comprendiendo, barrera de vapor de base asfáltica sobre cara superior de forjado, tabiquillos partidores, perimtrales y de caballete, aislamiento poliestireno 20 mm separacion empetrilado y tabiquillos perimetrales, capa de hormigon aligerado de 10/15 cm. espesor medio, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica, lamina impermeabilizante doble armadura de polietileno 4 kg/m2 con refuerzos perimetrales y cazoletas, capa de mortero de proteccion, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. con juntas ensambladas media madera, capa separadora de velo antipunzonamiento, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. con juntas ensambladas media madera, capa separadora de velo antipunzonamiento, p.p. encuentro con paramentos con banda perimetral de dilatacion armada autoadhesiva fijada mecanicamente previa imprimacion quick prime y remate perimetral con lámina bituminosa de superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara externa, gránulos de pizarra de color natural o cerámicos de color verde; solera de protección de hormigon HA-25 de 5 cm de espesor y mallazo electrosoldado, lamina hidrofuga de policarbonato estabilizado de separación y deslizante marca ZinCo modelo TGV/21" o equivalente, capa drenante y de retención de agua marca ZinCo modelo FloradrainFD 40-E" o equivalente de poliolefina reciclada de 40 mm, con cavidades para retener el agua y aperturas de aireacion y difusión, además de un sistema de multidireccionales por la cara inferior, soportar presiones 170 KN/m², relleno sustrato Zincoterra Floral "ZINCO" o equivalente, de 100 mm de espesor, tierras de plantación, plantas con cepellón plano, Zinco Sedum Mix "ZINCO" o equivalente, suministradas en bandejas de 60 piezas con 4 o más especies distintas de sedum, para cubiertas verdes,p.p arido de canto rodado 16/32 mm color blanco de 10 cm dev espesor y 20/40 cm anchura en perimetro de sumidero y encuentro con paramento, separados de tierra vegetal con pieza de chapa rigida en L aluminio 1.80 mm, al igual que separación con cubierta pavimentada; según CTE Medida la superficie ejecutada. Q02 n03_A <table><tr><td>Tipo: Q02 ; Nivel: n03_A</td><td>1</td><td>2,24</td><td></td><td></td><td></td><td>2,24</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tipo: Q02 ; Nivel: n03_A</td><td>1</td><td>96,02</td><td></td><td></td><td></td><td>96,02</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Tipo: Q02 ; Nivel: n03_A	1	2,24				2,24				Tipo: Q02 ; Nivel: n03_A	1	96,02				96,02													
Tipo: Q02 ; Nivel: n03_A	1	2,24				2,24																																	
Tipo: Q02 ; Nivel: n03_A	1	96,02				96,02																																	
							98,26	99,87	9.813,23																														
01.06.06	M2.	FALDON DE AZOTEA INVERTIDA NO TRANS. SOLERIA PRENS.14X28 CM Q03																																					
Faldon de azotea invertida no transitable borde libre, formada recrecido fabrica de borde, barrera de vapor de base asfáltica sobre cara superior de forjado, capa de hormigon aligerado de 5/8 cm. espesor medio, capa de mortero de regularizacion, imprimacion asfáltica, lamina impermeabilizante doble armadura de polietileno 4 kg/m2 con refuerzos perimetrales, capa de mortero de proteccion, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. capa separadora de velo antipunzonamiento de polipropileno de 150 gr/m2, capa de compresion de hormigon 5 cm armado con mallazo intermedio y acabado terminación de solería general de ladrillo fino prensado de bonares 14x28cm o equivalente, tomada con mortero M-5, enlechado y vitolado, incluso p.p. borde libre con piezas de piera artificial de 25 cm anchura, igual color, con goteiron, incluso enlechado y p.p. de solape en la membrana impermeabilizante; construido según DB-HS-1 Y UNE-104. Medido en proyección horizontal. ESCAPE ASCENSOR <table><tr><td></td><td>2</td><td>2,20</td><td>2,30</td><td></td><td></td><td>10,12</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> LINTERNA <table><tr><td></td><td>1</td><td>8,00</td><td>3,00</td><td></td><td></td><td>24,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>5,00</td><td>3,00</td><td></td><td></td><td>15,00</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											2	2,20	2,30			10,12					1	8,00	3,00			24,00					1	5,00	3,00			15,00			
	2	2,20	2,30			10,12																																	
	1	8,00	3,00			24,00																																	
	1	5,00	3,00			15,00																																	
							49,12	79,28	3.894,23																														
01.06.07	M2	TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIPOLVO CON PINTURA EPOXI																																					
Tratamiento superficial antipolvo de vicera o vuelo de losa de hormigón con superficie fratasada, comprendiendo desbastado y aspirado de la zona, instalación de malla Ardex Adimesh 55 embebida en imprimación SeireGrosprimer o equivalente. Una vez curada la imprimación se procederá a la aplicación de dos capas de color con Seirepox D20 o equivalente, a elegir por la Direccion Facultativa, para aplicar con rodillo, según UNE-EN 13813. incluso preparación y limpieza del soporte, encuentro con paramentos con lamina impermeamilizacion y capa de proteccion a modo de zabaleta, construída según DB-SE-C y EHE. Medida la superficie ejecutada. EDIFICIO DE OFICINAS 000000																																							

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	434/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	C/CONVENTO	1	3,00			3,00			
	LATERAL	1	35,40			35,40			
		1	9,95	3,65	0,50	18,16			
							53,56	19,84	1.062,63
01.06.08	m2	PINTURA PROTECTORA INSEC. FUNGICIDA S/ARTESONADO MADERA							
	Pintura protectora insecticida-fungicida al aceite con resinas, contra xilofagos sobre artesonado de madera, formada por: limpieza del soporte, reposicion de elementos de madera deteriorados, sellado de nudos, mano de imprimación incolora, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado en color. Medida a dos caras de fuera a fuera.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	CUBIERTA DE ARTESONADO								
	PANTA PRIMERA								
		2	4,50	2,70	2,80	20,16	(b+c)/2		
		1	5,50	2,50	0,50	6,88			
	CASTILLETE MIRADOR								
		2	4,40	2,50	0,50	11,00			
		2	5,20	1,60	2,20	14,96	(b+c)/2		
		1	5,00			5,00			
							58,00	31,06	1.801,48
01.06.09	M2	CONSOLIDACION Y PREPARACION DE SOPORTE CUBIERTA INCLINADA							
	Consolidación y preparacion de soporte de faldon inclinado de artesonado, compendiendo lamina de polietileno, solera de 5 cm HA-25/P/8/IIa anclado con puntas de acero cada 50 cm con zuncho perimetral de atado, imprimacion asfáltica sobre cara superior de solera, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido de 80 mm. capa de proteccion de 3 cm HA-25/P/8/IIa, para soporte de teja, formacion de limas y caballete; construído según DB-HS-1 Y UNE-104. Medido en proyección horizontal.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	CUBIERTA DE ARTESONADO								
	PANTA PRIMERA								
		2	4,50	2,70	2,80	20,16	(b+c)/2		
		1	5,50	2,50	0,50	6,88			
	CASTILLETE MIRADOR								
		2	4,40	2,50	0,50	11,00			
		2	5,20	1,60	2,20	14,96	(b+c)/2		
		1	5,00			5,00			
							58,00	59,09	3.427,22
01.06.10	m2	FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA VIEJA							
	Faldón de tejas curvas de cerámica de vieja parte reutilizada de desmonte anterior 85% y parte aportada de prestamo de otros derribos 20% colocadas por hiladas paralelas al alero, con solapes no inferiores a 1/3 de la longitud de la teja, asentadas sobre barro enriquecido con cal grasa, incluso p.p. de recibido de una cada cinco hiladas perpendiculares al alero con mortero M2,5 (1:8), p.p. de limas, caballete esmaltados como existente y emboquillado aleros, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	CUBIERTA DE ARTESONADO								
	PANTA PRIMERA								
		2	4,50	2,70	2,80	20,16	(b+c)/2		
		1	5,50	2,50	0,50	6,88	27,04		
		1	27,04		0,10	2,70			
	CASTILLETE MIRADOR								
		2	4,40	2,50	0,50	11,00			
		2	5,20	1,60	2,20	14,96	28,66 (b+c)/2		
		1	28,66		0,10	2,87			
							58,57	49,53	2.900,97

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	435/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.06.11	Ud	REMATE CERAMICO VIDRIADO DE 75 CM ALTURA							
	Montaje remate ceramico vidriado y decorado de 0.75 m altura, colocado sobre base de fabrica de ladrillo macizo cara vista, comprendieno base de fabrica, vastago de acero inoxidable, re-mate ceramico relleno interior con mortero de arlita colocando negativo o hembra de vástago, sellado de juntas. Medida la unidad terminada.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	CUBIERTA DE ARTESONADO								
	PANTA PRIMERA								
		1				1,00			
	CASTILLETE MIRADOR	2				2,00			
	EMPRTELADO CUBIERTA	2				2,00			
							5,00	73,82	369,10
01.06.12	MI	REMATE COR. CHAPA LISA AC.GALV. LACADA PLEGADA DE 60 CM							
	Remate coronacion de doble placas prefabricadas, con chapa lisa de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor lacada y plegada, lacada con desarrollo de 60 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanquidad; construído según DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud.								
	PASARELA								
	CORONACION								
		2	16,00			32,00			
							32,00	16,72	535,04
01.06.13	MI	REMATE COR. CHAPA LISA AC.GALV. LACADA PLEGADA DE 25CM							
	Remate estructura auxiliar de ventadas y remate de iedra de coronacion de fabrica de ladrillo, con chapa lisa de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor, lacada y plegada, lacada con desarrollo de 25 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanquidad; construído según DB-HS-1. Medido en verdadera magnitud.								
	PASARELA								
	CORONACION								
		2	16,00			32,00			
							32,00	15,97	511,04
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CUBIERTAS.....									128.959,46

SUBCAPÍTULO 01.07 ALBAÑILERIA
APARTADO 01.07.01 HUMEDA

01.07.01.01	M2	FABR.1PIÉ ESP.LADR.PERF.REV.			
Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado para revestir recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante; incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado y humedecido de las piezas, con esquinas, rincones y encuentros trabados, construida según DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1, CTE. Medida deduciendo huecos mayores de 3.00 m2.					
		1	3,00	3,50	10,50
		2	2,50	1,50	7,50
		3	4,50	3,50	47,25
					65,25
01.07.01.02	M2	CÍT.LADR.PERF.REVEST.M-40,PL			
Cítara de ladrillo perforado para revestir, recibido con mortero M-40 (1:6) con plastificante; con esquinas, rincones y encuentros trabados; construído según norma DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1. Medida a cinta corrida.					
		1	0,90	4,00	3,60
		1	3,60	4,00	14,40
		1	9,92	4,00	39,68
		1	1,84	4,00	7,36
		1	3,15	4,00	12,60
		1	8,75	7,80	68,25
		1	1,05	7,80	8,19
					54,28
					3.541,77

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	436/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	14,72		7,80	114,82			
		1	12,22		5,00	61,10			
		2	7,35		2,00	29,40			
		2	1,80		2,00	7,20			
		1	8,45		7,80	65,91			
		1	9,20		7,80	71,76			
		1	6,16		7,80	48,05			
		1	0,45		7,80	3,51			
		1	7,05		7,80	54,99			
		1	7,90		7,80	61,62			
		1	7,67		7,80	59,83			
		1	14,35		7,80	111,93			
		1	9,52		7,80	74,26			
		1	6,36		7,80	49,61			
		1	27,30		7,80	212,94			
		1	6,26		7,80	48,83			
		1	4,37		7,80	34,09			
		1	4,87		7,80	37,99			
		1	2,45		7,80	19,11			
		1	3,80		7,80	29,64			
		1	2,44		7,80	19,03			
		1	4,45		7,80	34,71			
		1	1,23		7,80	9,59			
		1	8,60		7,80	67,08			
		1	4,54		7,80	35,41			
		1	10,40		7,80	81,12			
		2	3,50		7,80	54,60			
		2	7,00		7,80	109,20			
							1.799,63	28,20	50.749,57

01.07.01.03 M2 ENFOSC.SIN MAESTR.,EMBARRADO CAM

Enfoscado sin maestrear, fratasado en paredes con mortero M-40 (1:6), embarrado de camaras aire; construido según norma DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1. Medido deduciéndose los mayores de 3.00 m².

VILLA	1	0,90		4,00	3,60
	1	3,60		4,00	14,40
	1	9,92		4,00	39,68
	1	1,84		4,00	7,36
	1	3,15		4,00	12,60
	1	8,75		7,80	68,25
	1	1,05		7,80	8,19
	1	4,90		7,80	38,22
	1	14,72		7,80	114,82
	1	12,22		5,00	61,10
	2	7,35		2,00	29,40
	2	1,80		2,00	7,20
CUBIERTA OF.	1	8,45		7,80	65,91
	1	9,20		7,80	71,76
	1	6,16		7,80	48,05
	1	0,45		7,80	3,51
	1	7,05		7,80	54,99
	1	7,90		7,80	61,62
	1	7,67		7,80	59,83
	1	14,35		7,80	111,93
	1	9,52		7,80	74,26
	1	6,36		7,80	49,61
	1	27,30		7,80	212,94
	1	6,26		7,80	48,83
	1	4,37		7,80	34,09
	1	4,87		7,80	37,99

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	437/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	3,80		7,80	29,64			
		1	2,44		7,80	19,03			
		1	4,45		7,80	34,71			
		1	1,23		7,80	9,59			
		1	8,60		7,80	67,08			
		1	4,54		7,80	35,41			
		1	10,40		7,80	81,12			
		2	3,50		7,80	54,60			
		2	7,00		7,80	109,20			
							1.799,63	7,31	13.155,30
01.07.01.04	M2								
	FCA DOBLE CT. LADR.PERF.PARA REVESTIR								
	Fabrica de ladrillo ejecutada con doble citara, en salida conductos a cubierta, ambas de ladrillo perforado para revestir, ejecutada para revestir, recibido con mortero M-5 (1:6) con plastificante, incluso con esquinas, rincones y encuentros trabados, p.p cobijado de coronación de ambas construído según norma DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida.								
		7	0,75		1,50	7,88			
		7	0,75		1,50	7,88			
		12	1,00		1,50	18,00			
		12	0,75		1,50	13,50			
		5	0,75		1,50	5,63			
		5	0,75		1,50	5,63			
		5	1,25		1,50	9,38			
		5	0,75		1,50	5,63			
		19	1,25		1,50	35,63			
		19	0,75		1,50	21,38			
	EMPRETILADOS PRIMERA	1	0,90		0,70	0,63			
		1	3,60		0,70	2,52			
		1	9,92		0,70	6,94			
		1	1,84		0,70	1,29			
		1	3,15		0,70	2,21			
	CUBIERTA	1	8,75		1,40	12,25			
		1	1,05		1,40	1,47			
		1	4,90		1,40	6,86			
		1	14,72		1,40	20,61			
		1	12,22		1,40	17,11			
		2	7,35		2,00	29,40			
		2	1,80		2,00	7,20			
	CUBIERTA OF.	1	8,45		1,40	11,83			
		1	9,20		1,40	12,88			
		1	6,16		1,40	8,62			
		1	0,45		1,40	0,63			
		1	7,05		1,40	9,87			
		1	7,90		1,40	11,06			
		1	7,67		1,40	10,74			
		1	14,35		1,40	20,09			
		1	9,52		1,40	13,33			
		1	6,36		1,40	8,90			
		1	27,30		1,40	38,22			
		1	6,26		1,40	8,76			
		1	4,37		1,40	6,12			
		1	4,87		1,40	6,82			
		1	2,45		1,40	3,43			
		1	3,80		1,40	5,32			
		1	2,44		1,40	3,42			
		1	4,45		1,40	6,23			
		1	1,23		1,40	1,72			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	438/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	4,54		1,40	6,36			
		1	10,40		1,40	14,56			
		2	3,50		0,70	4,90			
		2	7,00		0,70	9,80			
							474,68	58,03	27.545,68
01.07.01.05	MI COBIJADO DE CÁMARA DE EMPRETELADO DE DOBLE HOJA								
	Cobijado de coronación cámara de aire de empretelado de doble hoja, con doble lamina impermeabilizante bituminosa de superficie autoprotegida de pizarra de color natural, con un desarrollo desde zabaleta de cubierta a coronación de hoja exterior, incluso previa traba de coronación de ambas hojas con armaduras de celosia de acero galvanizado tipo Murfor, imprimación de oxiasfalto, p.p. refuerzo de doble tela autoprotegida en juntas, Medida la longitud ejecutada de emretelado de doble hoja.								
		7	0,75			5,25			
		7	0,75			5,25			
		12	1,00			12,00			
		12	0,75			9,00			
		5	0,75			3,75			
		5	0,75			3,75			
		5	1,25			6,25			
		5	0,75			3,75			
		19	1,25			23,75			
		19	0,75			14,25			
	EMPRETELADOS PRIMERA	1	0,90			0,90			
		1	3,60			3,60			
		1	9,92			9,92			
		1	1,84			1,84			
		1	3,15			3,15			
	CUBIERTA	1	8,75			8,75			
		1	1,05			1,05			
		1	4,90			4,90			
		1	14,72			14,72			
		1	12,22			12,22			
		2	7,35			14,70			
		2	1,80			3,60			
	CUBIERTA OF.	1	8,45			8,45			
		1	9,20			9,20			
		1	6,16			6,16			
		1	0,45			0,45			
		1	7,05			7,05			
		1	7,90			7,90			
		1	7,67			7,67			
		1	14,35			14,35			
		1	9,52			9,52			
		1	6,36			6,36			
		1	27,30			27,30			
		1	6,26			6,26			
		1	4,37			4,37			
		1	4,87			4,87			
		1	2,45			2,45			
		1	3,80			3,80			
		1	2,44			2,44			
		1	4,45			4,45			
		1	1,23			1,23			
		1	8,60			8,60			
		1	4,54			4,54			
		1	10,40			10,40			
		2	3,50			7,00			
		2	7,00			14,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	439/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							345,17	16,01	5.526,17
01.07.01.06	MI EMPARCHADO DE FRENTEROS DE FORJADO CON LADRILLO HUECO								
	Emparchado de frentes de forjado con ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastificante; según CTE. Medida la longitud ejecutada.								
		7	0,75			5,25			
		7	0,75			5,25			
		12	1,00			12,00			
		12	0,75			9,00			
		5	0,75			3,75			
		5	0,75			3,75			
		5	1,25			6,25			
		5	0,75			3,75			
		19	1,25			23,75			
		19	0,75			14,25			
	EMPRETILADOS PRIMERA	1	0,90			0,90			
		1	3,60			3,60			
		1	9,92			9,92			
		1	1,84			1,84			
		1	3,15			3,15			
	CUBIERTA	1	8,75			8,75			
		1	1,05			1,05			
		1	4,90			4,90			
		1	14,72			14,72			
		1	12,22			12,22			
		2	7,35			14,70			
		2	1,80			3,60			
	CUBIERTA OF.	1	8,45			8,45			
		1	9,20			9,20			
		1	6,16			6,16			
		1	0,45			0,45			
		1	7,05			7,05			
		1	7,90			7,90			
		1	7,67			7,67			
		1	14,35			14,35			
		1	9,52			9,52			
		1	6,36			6,36			
		1	27,30			27,30			
		1	6,26			6,26			
		1	4,37			4,37			
		1	4,87			4,87			
		1	2,45			2,45			
		1	3,80			3,80			
		1	2,44			2,44			
		1	4,45			4,45			
		1	1,23			1,23			
		1	8,60			8,60			
		1	4,54			4,54			
		1	10,40			10,40			
		2	3,50			7,00			
		2	7,00			14,00			
							345,17	6,87	2.371,32
01.07.01.07	MI FORM. PELDAÑOS C/LAD. HUECO								
	Formación de peldaños con ladrillos huecos sencillos y doble recibido con mortero M-40 (1:6). Medido según la arista de intersección entre huella y tabica.								
	EDIFICIO DE OFICINAS								
	SOTANO A BAJA								
	TRAMO 1	7	1,50			10,50			
	TRAMO 2	10	1,50			15,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	440/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TRAMO 1	10		1,50		15,00			
	TRAMO 2	10		1,50		15,00			
	PRIMERA A CUBIERTA								
	TRAMO 1	10		1,50		15,00			
	TRAMO 2	10		1,50		15,00			
							85,50	15,30	1.308,15
01.07.01.08	m								
	CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE								
	Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo. Medida la longitud ejecutada.	18	1,50			27,00			
							27,00	23,29	628,83
01.07.01.09	m2								
	REJUNTADO FÁBRICA LADRILLO CV								
	Rejuntado de fábrica de ladrillo existente a cara vista con mortero de cemento de las mismas características que el existente, igualando tonalidad, i/limpieza posterior (sin incluir picado de juntas).	1	15,00			15,00			
							15,00	32,43	486,45
01.07.01.10	m.								
	COSIDO DE GRIETAS								
	Cosido de grietas en muros de fábrica de carga y/o cerramiento a base de grapas de pletina de acero galvanizada hasta 2 unidades por m.l. i/descarnado y posterior relleno de mortero de cemento y arena 1/4 retacado.	2	0,50			1,00			
		10	0,70			7,00			
		15	0,90			13,50			
							21,50	43,41	933,32
01.07.01.11	M2								
	REPARACION, CONSOLIDACION RESTAURACION DE PAREDES MEDIANERAS								
	Reparacion, consolidacion y restauración de paredes medianeras, ejecutadas en fabrica de ladrillo y mamposteria coronada chaflan a dos aguas con tejas curva a modo de caballe que marca las distintas propiedades, comprendiendo recalce necesario, picado paramentos, consolidacion de fabrica reponiendo ladrillo, enfoscado mortero cemento, aportación de emparchado con citara ladrillo toco procedentes de demoliciones segun diseño DF, colocacion de herrajes desmontados a modo decorativo, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante; pintura de paredes y herrajes, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado y humedecido de las piezas, con esquinas, rincones y encuentros trabados, construida según DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1, CTE. Medida deduciendo huecos mayores de 3.00 m2.								
	DERECHA VILLA	1	7,40	0,60	3,50	15,54			
		1	11,50	0,60	3,50	24,15			
		1	6,80	0,60	3,50	14,28			
		1	7,15	0,60	3,50	15,02			
		1	4,30	0,60	3,50	9,03			
		1	45,00	0,60	3,50	94,50			
	IZQUIERDA VILLA	1	1,80	0,60	3,50	3,78			
		1	20,50	0,60	3,50	43,05			
		1	41,00	0,60	3,50	86,10			
							305,45	55,70	17.013,57

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	441/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.07.01.12	M2	CITARA DE LADR.MACIZO TOSCOS O RUSTICOCOS C.V.							
	Cítara de ladrillo perforado cara vista, para cara exterior de cerramiento exterior, ejecutada con ladrillo perforado hidrofugo blanco modelo Alaska y crema Malpesa o equivalente, de higrospicidad baja (succion < 4.5 kg/m².min.), recibido con mortero M-5 (1:6) con plastificante, ejecutando en dos colores por separado o juntos combinados para destacar los distintos volúmenes según alzados, juntas 1 cm color a elegir, incluso avitolado de juntas y limpieza de paramentos; con esquinas, rincones y encuentros trabados, p.p paños con mas de 2,00 m de longitud no trabados con mochetas de huecos iran trabado hoja interior con ganchos en Z de acero inoxidable colocados a tresbolillo cada metro, construído según DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1. Medida suelo a cara inferior de forjado deduciendo huecos.								
	EDIFICIO OFICINAS								
	PATIO ACCESO	1	6,00		7,50	45,00			
							45,00	57,44	2.584,80
01.07.01.13	MI	FORM.DINTEL HUEC.AC.LAM.A42B 0.30 CM ANCHURA SUPENDIDO FORJ.							
	Formación de dintel de huecos, ejecutado con acero en perfiles A-42b 275 JR, chapa de 8 mm y anchura 30 cm, para apoyo de fábrica de ladrillo y arriostradas con cartelas rigidizadoras de 8 mm cada 75 cm, asi como colgado del forjado con perfiles tubulares 60/60 anclada a forjado con chapon de 10 mm con 2 spirrows, con uniones soldadas, incluso p.p. 10% incremento de longitud para entrega de apoyo en cerramiento, corte y elaboración, montaje, lijado imprimación con con resinas sinteticas libre de metales pesados s/ISO 14011, asi como de soldadura previa limpieza de bordes, construído según normas DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1. Medido la longitud luz de hueco ejecutada.								
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	TIPO Va14	2	1,50			3,00			
	TIPO Va15	2	1,50			3,00			
	TIPO Va16	1	1,50			1,50			
	TIPO Va17								
	TIPO Va18	1	3,30			3,30			
	TIPO Va19	1	4,50			4,50			
	TIPO Va20	2	4,20			8,40			
	TIPO Va21	1	4,50			4,50			
	TIPO Va22	1	3,60			3,60			
	MC.09								
	n01_A								
	; Tipo: MC.09 ; Nivel: n01_A ;	1	5,10			5,10			
	FACHADA NORTE								
	MC.10								
	n00_A								
	FACHADA NORTE ; Tipo: MC.10 ;	1	4,55			4,55			
	Nivel: n00_A ;								
	FACHADA SUR								
	MC.08								
	n00_A								
	FACHADA SUR ; Tipo: MC.08 ;	1	5,10			5,10			
	Nivel: n00_A ; ESC.								
	INTERIOR								
	MC.07								
	n00_A								
	INTERIOR ; Tipo: MC.07 ; Nivel:	1	1,85			1,85			
	n00_A ; ATENCIÓN AL PÚBLICO,								
	CIR								
	MC01	3	1,50			4,50			
	MC02	2	1,50			3,00			
	MC03	1	4,00			4,00			
	MC04	1	5,40			5,40			
	MC05	1	5,40			5,40			
							70,70	39,14	2.767,20
TOTAL APARTADO 01.07.01 HUMEDA.....									128.612,13

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	442/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.07.02 SECA							
01.07.02.01	M2	TRAS. AUTOPOR.H. INT. C.YESO LAMIN. 70+15+15 (100MM) 600MM					
Trasdosado autoportante en formación de cara interior de cerramiento de hojas, forrado de elementos interiores, junta dilatación, compuesto por entramado o por estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 69/40/0.6 mm dispuestos cada 60 cm, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 70/30/0.5 mm se colocarán refuerzos para mobiliario (tanto altos como bajos), lavabos, tomas de fontanería y para calentadores, trillaje interior trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 80mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'032W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por una cara siendo una placa estandar y la exterior K713P.es de Nauf alta dureza superficial, con espesor total de 10 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, para alturas variables, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, con p.p. de arriostamiento en alturas superiores a 3.50 m, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos mayores de 3m2.							
VILLA	1	0,90	4,00	3,60			
	1	3,60	4,00	14,40			
	1	9,92	4,00	39,68			
	1	1,84	4,00	7,36			
	1	3,15	4,00	12,60			
	1	8,75	7,80	68,25			
	1	1,05	7,80	8,19			
	1	4,90	7,80	38,22			
	1	14,72	7,80	114,82			
	1	12,22	5,00	61,10			
	2	7,35	2,00	29,40			
	2	1,80	2,00	7,20			
	CUBIERTA OF.	1	8,45	7,80	65,91		
		1	9,20	7,80	71,76		
		1	6,16	7,80	48,05		
		1	0,45	7,80	3,51		
		1	7,05	7,80	54,99		
		1	7,90	7,80	61,62		
		1	7,67	7,80	59,83		
		1	14,35	7,80	111,93		
1		9,52	7,80	74,26			
1		6,36	7,80	49,61			
1		27,30	7,80	212,94			
1		6,26	7,80	48,83			
1		4,37	7,80	34,09			
1		4,87	7,80	37,99			
1		2,45	7,80	19,11			
1		3,80	7,80	29,64			
1		2,44	7,80	19,03			
1		4,45	7,80	34,71			
1		1,23	7,80	9,59			
1		8,60	7,80	67,08			
				1.519,30	31,08	47.219,84	

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	443/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.07.02.02	M2	TRAS.AUTOPOR.H.INT.C.YESO LAMIN. 70+15+15 HI (100MM) 600MM							
Trasdosado autoportante en formación de cara interior de cerramiento envolvente de dos hojas, forrado de elementos interiores, junta dilatación, compuesto por entramado o por estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 70/40/0.6 mm dispuestos cada 60 cm, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 70/30/0.5 mm, se colocarán refuerzos para mobiliario (tanto altos como bajos), lavabos, tomas de fontanería y para calentadores, trillaje interior trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 80mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'032W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por una cara siendo la placa interior estandar y la exterior hidrofuga, con un espesor total de 10 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, para alturas variables, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, con p.p. de arriostramiento en alturas superiores a 3.50 m, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos mayores de 3m2.									
VILLA									
		1	3,60		4,00	14,40			
		1	1,84		4,00	7,36			
		1	3,15		4,00	12,60			
CUBIERTA OF.									
		2	3,15		7,80	49,14			
		2	0,45		7,80	7,02			
		2	4,50		7,80	70,20			
							160,72	31,30	5.030,54
01.07.02.03	M2	TRASDOS. AUTOPOR. FORR INT. C.YESO LAMIN. 48+15+15 (78MM)							
Trasdosado autoportante, en forrado de pilares interiore, compuesto por entramado estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 48/35/0.6 mm aclados a pilares, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 38/30/0.5 mm trillaje interior trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 60mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'032W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por una cara DF siendo la placa interior estandar y la exterior de alta dureza K713P.es de Nauf alta dureza superficial o equivalente, con un espesor total de 7.80 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos mayores de 3m2.									
		50	1,00		3,65	182,50			
							182,50	27,52	5.022,40

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	444/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.07.02.04 M2 TRASDOS. AUTOPOR. FORR INT. C.YESO LAMIN. 48+15+15 HI (78MM)

Trasdosado autoportante, en forrado de pilares interiore, compuesto por entramado estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 48/35/0.6 mm aclados a pilares, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 38/30/0.5 mm trillaje interior trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 60mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'032W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por una cara DF siendo la placa interior estandar y la exterior hidrofuga, con un espesor total de 7.80 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos mayores de 3m2.

8 1,00 3,35 26,80

26,80 26,34 705,91

01.07.02.05 M2 TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130mm)

Tabique multiple altura maxima 3.85 m, compuesto por entramado o por estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 70/40/0.6 mm dispuestos cada 60 cm, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 70/30/0.5 mm, se colocarán refuerzos para mobiliario (tanto altos como bajos), lavabos, tomas de fontanería y para calentadores, trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 70mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'032W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara dos placas siendo las placas estandar las interiores y las exteriores de alta dureza superficial, con un espesor total de 13 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos mayores de 3m2.

5 3,00 3,25 48,75
1 4,00 3,25 13,00
1 5,50 3,25 17,88
1 14,00 3,25 45,50
1 16,00 3,25 52,00
3 5,25 3,25 51,19
3 1,20 3,25 11,70
4 1,80 3,25 23,40
5 3,00 3,25 48,75
1 4,00 3,25 13,00
1 5,50 3,25 17,88
1 14,00 3,25 45,50
1 16,00 3,25 52,00
3 5,25 3,25 51,19
3 1,20 3,25 11,70
4 1,80 3,25 23,40
4 4,50 3,35 60,30
2 2,50 3,35 16,75
6 5,80 3,35 116,58
4 4,80 3,35 64,32
3 3,00 3,35 30,15
2 2,80 3,35 18,76
4 5,00 3,35 67,00
2 27,50 3,35 184,25
2 5,00 3,35 33,50
1 10,00 3,35 33,50

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	445/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		2	2,50		3,35	16,75			
		6	5,80		3,35	116,58			
		4	4,80		3,35	64,32			
		3	3,00		3,35	30,15			
		2	2,80		3,35	18,76			
							1.458,81	48,94	71.394,16
01.07.02.06	M2	TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAM. 15+15+70+15+15 (130mm) 1 HI - Tabique multiple altura maxima 3.85 m, compuesto por entramado o por estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 70/40/0.6 mm dispuestos cada 60 cm, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 70/30/0.5 mm, se colocarán refuerzos para mobiliario (tanto altos como bajos), lavabos, tomas de fontanería y para calentadores, trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 70mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'032W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara siendo las placas interiores estandar las exteriores hidrofuga a una cara y de alta dureza superficial a la otra, con un espesor total de 13 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, antes de pintado del paramento se aplicará un velo con fibra de vidrio para dar mayor dureza tipo Textur-glass o equivalente, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos mayores de 3m2.							
		1	5,50		3,25	17,88			
		1	14,00		3,25	45,50			
		1	16,00		3,25	52,00			
		3	5,25		3,25	51,19			
		3	1,20		3,25	11,70			
		4	1,80		3,25	23,40			
							201,67	49,16	9.914,10
01.07.02.07	M2	TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAM 15+15+70+15+15 (130mm) 2 HI - Tabique multiple altura maxima 3.55 m, compuesto por entramado o por estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 70/40/0.6 mm dispuestos cada 60 cm, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 70/30/0.5 mm, se colocarán refuerzos para mobiliario (tanto altos como bajos), lavabos, tomas de fontanería y para calentadores, trillaje interior panel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 70mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'032W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara siendo las placas interiores estandar las exteriores hdrofuga a las dos caras cara, con un espesor total de 13 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, antes de pintado del paramento se aplicará un velo con fibra de vidrio para dar mayor dureza tipo Textur-glass o equivalente, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos mayores de 3m2.							
		1	14,00		3,25	45,50			
		1	16,00		3,25	52,00			
		3	5,25		3,25	51,19			
		3	1,20		3,25	11,70			
							160,39	49,39	7.921,66

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	446/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.07.02.08 M2 TABIQUE MÚLTIPLE PL. Y. LAMINADO 15+15+70+15+15 (130mm) C.F -D04

Tabique multiple altura maxima 3.55 m, compuesto por entramado o por estructura portante de perfiles montantes de acero galvanizado de 70/40/0.6 mm dispuestos cada 60 cm, sobre canales superior e inferior de acero galvanizado 70/30/0.5 mm, se colocarán refuerzos para mobiliario (tanto altos como bajos), lavabos, tomas de fontanería y para calentadores, trillaje interior pa-nel MW de lana mineral hidrofugada con resinas termoendurecidas de 70mm (40kg/m3, conductividad térmica 0'031W/mK), terminación con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara siendo las placas DF cortafuego, con un espesor total de 13 cm, cubriendo la altura total de suelo a techo, dada la altura de placas y la altura de particiones colocados con juntas contrapeadas en la misma hoja de placa y de cada hoja, antes de pintado del paramento se aplicará un velo con fibra de vidrio para dar mayor dureza tipo Textur-glass o equivalente, la canal inferior se colocará sobre solería para independizar acústicamente la solería de dependencias contiguas se coloca banda acústica elástica autoadhesiva de poliuretano de 2 mm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones, soportes para perchas, lavabos, para instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; los huecos de paso no cuenta con premarcos por lo que se deberá contemplar este aspecto a la hora de los replanteos, construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos mayores de 3m2.

4	2,20	3,25	28,60
4	2,20	3,25	28,60
2	2,20	3,35	14,74
2	4,20	3,35	28,14
2	2,20	3,35	14,74
2	4,20	3,35	28,14

142,96 51,22 7.322,41

TOTAL APARTADO 01.07.02 SECA 154.531,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 ALBAÑILERIA 283.143,15

SUBCAPÍTULO 01.08 AISLAMIENTOS

01.08.01 m2 AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 40 mm

Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor medio, en paredes, conductividad 0,032 w/m² k, y 50 kg/m3 de densidad .incluso p.p. de preparación del paramento, medias cañas en encuentros limpieza; según CTE. Medida la superficie a cinta corrida deduciéndose los mayores de 3.00 m²..

VILLA	1	0,90	4,00	3,60
	1	3,60	4,00	14,40
	1	9,92	4,00	39,68
	1	1,84	4,00	7,36
	1	3,15	4,00	12,60
	1	8,75	7,80	68,25
	1	1,05	7,80	8,19
	1	4,90	7,80	38,22
	1	14,72	7,80	114,82
	1	12,22	5,00	61,10
	2	7,35	2,00	29,40
	2	1,80	2,00	7,20
CUBIERTA OF.	1	8,45	7,80	65,91
	1	9,20	7,80	71,76
	1	6,16	7,80	48,05
	1	0,45	7,80	3,51
	1	7,05	7,80	54,99
	1	7,90	7,80	61,62
	1	7,67	7,80	59,83
	1	14,35	7,80	111,93
	1	9,52	7,80	74,26
	1	6,36	7,80	49,61
	1	27,30	7,80	212,94
	1	6,26	7,80	48,83
	1	4,37	7,80	34,09
	1	4,87	7,80	37,99

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	447/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	3,80		7,80	29,64			
		1	2,44		7,80	19,03			
		1	4,45		7,80	34,71			
		1	1,23		7,80	9,59			
		1	8,60		7,80	67,08			
		1	4,54		7,80	35,41			
		1	10,40		7,80	81,12			
		2	3,50		7,80	54,60			
		2	7,00		7,80	109,20			
							1.799,63	9,49	17.078,49
01.08.02	M2								
	AISLAM. SUELOS, LAMINA AISL.TERMICA REFLEXIVA 8MM								
	Lamina aislante térmica reflexiva tipo Wurth modelo termoplane o equivalente de 8 mm compuesto por lamina de burbujas de aire seco de 3 mm de espesor y lamina de aluminio de baja densidad de 9 mm de espesor y lamina de polietileno de 5 mm de espesor, conductividad térmica 0,006 W/MK aislamiento acústico al ruido de impacto 22 dB y a ruido aéreo 3 dBA. incluso capa de mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N , M5 (1:6) de 4 cm de espesor, mallazo de reparto, p.p. de recrecio en encuentros con paramentos, corte y colocacion; colocación según instrucciones de fabricante y CT. Medida la superficie ejecutada proyección horizontal..								
	EDIFICIO DE OFICINAS-VILLA-EXTERIORES	1	14,85	14,85		220,52			
		2	15,00	0,30		9,00			
	EDIFICIO DE LAS VILLA								
	0000000000000000								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	VESTIBULO	1	4,46	3,31		14,76			
		-1	0,58	0,64		-0,37			
	PASILLO FRONTAL	1	12,00	1,85		22,20			
		1	1,45	1,88		2,73			
		1	1,84	0,66		1,21			
		1	4,40	1,40		6,16			
		1	1,40	0,48		0,67			
	BAJO ESCALERA	1	2,80	1,40		3,92			
	PASILLO IZQUIERDO	1	5,48	1,40		7,67			
		-1	1,02	0,38		-0,39			
	ACCESO SALON PLENOS	1	1,88	1,40		2,63			
	CONTROL	1	2,92	1,62		4,73			
	DELEGADO 1	1	4,17	2,94		12,26			
		2	1,40	0,89		2,49			
	DELEGADO 2	1	4,17	2,94		12,26			
		2	1,40	0,89		2,49			
	DELEGADO 3	1	1,44	0,99		1,43			
		1	3,02	0,20		0,60			
		1	6,95	3,87		26,90			
	DELEGADO 4	1	3,82	3,07		11,73			
	RECEPCION	1	4,44	4,40		19,54			
		1	1,40	0,66		0,92			
	SALON DE PLENOS	1	7,95	3,53		28,06			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	448/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	7,63	1,60		12,21			
		1	3,06	0,85		2,60	491,35		
							491,35	15,91	7.817,38
01.08.03	M2 AISLAMIENTO SUELOS, PANEL RIGIDO LANA MINERAL 12 MM								
	Panel rígido de lana mineral de 12 mm compresibilidad menor de 5 mm , aislamiento acustico al ruido al impacto de 27 dB y al ruido aéreo 5 dBA, colocado sobre superficies planas, incluso capa de mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N , M5 (1:6) de 4 cm de espesor, mallazo de reparto, p.p. de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocacion; colocación según instrucciones de fabricante y CT. Medida la superficie ejecutada proyección horizontal..								
		1	16,56	12,87		213,13			
		1	1,05	4,12		4,33			
		-1	3,61	4,20		-15,16			
	LUICERNARIO	-1	7,32	2,80		-20,50			
	ESCAPE ASCENSOR	-1	2,50	2,65		-6,63	175,17		
	PASARELA COMUNICACION 0000								
		1	14,81	2,90		42,95			
		1	2,60	0,98		2,55	45,50		
	CASTILLETE								
		1	6,90	3,25		22,43	22,43		
		1	8,90	9,46	7,95	72,98	(b+c)/2		
		1	7,87	0,60	0,50	2,36			
		1	8,82	1,55	0,50	6,84			
		1	7,15	18,53		132,49			
		1	7,16	1,11	0,50	3,97			
		-1	6,83	0,43		-2,94			
		1	7,00	0,91	0,50	3,19			
		1	15,10	13,20		199,32			
		-1	3,45	4,45		-15,35			
		-1	2,25	1,25		-2,81			
		1	5,56	25,59		142,28			
		1	5,50	1,46	0,50	4,02			
		1	5,40	1,04	0,50	2,81			
	ESCAPE ASCENSOR	-1	2,50	2,65		-6,63	542,53		
							785,63	16,01	12.577,94
01.08.04	u SELLADO Y APERTURAS DE HUECOS INST. CLIMA								
	Relleno y sellado de todos los huecos abiertos para paso de instalaciones de climatización entre sectores de incendios, a base de productos adecuados para conseguir el grado de resistencia al fuego exigido al elemento compartimentador; según las instalaciones se usarán los siguientes productos: Bandejas y cables: pasamuros con estanqueidad al fuego (EI 240) homologado según norma UNE-EN 1366-3, formados por módulos compuestos por tubos de acero galvanizado que disponen de material intumescente en su interior y fijados medianter placas sellantes de acero con material ignífugo. Tuberías y conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, resinas termoplásticas y/o masillas a base de siliconas intumescentes. Incluso ayudas a la albañilería. Medida la unidad instalada y ejecutada. EDIFIO DE LA VILLA EDIFICIO DE KAS OFICINAS								
		1				1,00			
							1,00	1.123,67	1.123,67
01.08.05	MI SELLADO JUNTAS DILATACION P.VERT								
	De sellado de juntas de dilatación en paramentos verticales de paneles de hormigon prefabricado visto, con masilla de caucho-silicona, incluso limpieza, imprimación y obturador preformado de poliestireno de 20 mm. de diametro, mismo coplor que placa. Medida la longitud ejecutada. EDIFICIO DE LA VILLA								
		2			7,50	15,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	449/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							15,00	16,89	253,35
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 AISLAMIENTOS.....									38.850,83
SUBCAPÍTULO 01.09 PAVIMENTOS									
01.09.01	M2	PAVIM.CERAMICO GRES PORCELANICO 60x30CM S03							
Pavimento de baldosas ceramicas gres porcelanico rectificado de 60x30 cm antideslizante clase resbaladicidad 2, y 3 en duchas, con capa de arena mezclada con cemento en seco, con pendiente 0,50 % a sumideros, en locales humedos, puesto en obra con doble encollado adhesivo en una capa fina sobre soporte y pellada en reverso de piezas ceramicas, colocación contrapeadas 1/3, enlechado segun normas UNE EN 13888 color de la lechada a elegir por D.F, rejuntado y limpieza; construido según DB-SU-1 Y DB-HS-1. Medida la superficie ejecutada. EDIFICIO VILLA ----- NIVEL 00 - PLANTA BAJA ASEOS									
		1	2,92	1,84		5,37			
ASEO MINUSVALIDO									
		1	2,92	1,64		4,79			
		-1	0,85	0,24		-0,20			
NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA ASEO - ALCALDIA									
		1	2,29	2,00		4,58			
ASEOS									
		1	3,26	1,43		4,66			
		1	1,85	1,32		2,44			
ASEO MINUSVALIDO									
		1	3,26	1,50		4,89			
EDIFICIO DE OFICINAS ----- NIVEL 00 - PLANTA BAJA ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO									
		1	4,35	1,60		6,96			
		1	1,18	0,30	0,50	0,18			
ASEO MASCULINO									
		1	4,35	2,06		8,96			
NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO									
		1	4,35	1,60		6,96			
		1	1,18	0,30	0,50	0,18			
ASEO MASCULINO									
		1	4,35	2,06		8,96			
		1	5,00			5,00			
							63,73	58,42	3.723,11
01.09.02	M2	LAMINADO MODELO LINKFLOOR KINGDO PERIA 200 X1000 MM S07							
Suelo laminado modelo LINKFLOOR KINDOM PERSIA 200 x1000 mm de porcelanosa o equivalente, de 2,5mm de espesor, compuesto por capa 1 de núcleo de poliéster encapsulado en un compacto de vinilo y capa 2 de soporte vinílico de pvc con interior de poliéster y fibra de vidrio, con soldadura en frío para unión entre rollos, zócalo de aluminio y perfil de transición ADH LINKFLOOR o equivalente, recibido con adhesivo especial sobre lecho de mortero de nivelación; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.									
SALON DE PLENOS									
		1	7,95	3,53		28,06			
		1	6,77	9,22		62,42			
		1	7,63	1,60		12,21			
		1	3,06	0,85		2,60	105,29		
							105,29	67,45	7.101,81

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	450/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.09.03	M2	PAVIMENTO PASILLOS MANTENIMIENTO EN CUBIERTA							
	Pavimento de pasillos de mantenimiento, tipo S09, sobre cubierta planas invertidas de chinos, con pavimento aislante y drenante compuesto por una base de poliestireno extruido (XPS) 30 mm espesor y una capa de hormigon poroso de altas prestaciones (HPAP) de 35 cm espesor, formato 601x601 mm y 594x594 mm respectivamente tipo FILTRON o similar, color blanco, sentada con mortero M5 (1:6), sobre capa velo antipunzonamiento y gravilla de cubierta, clase resbaladidad 3, formando pasillo para mantenimiento con una anchura de dos losas con una junta de 5 cm, incluso nivelado; construido según CT. Medida la superficie ejecutada.								
	VILLA	1	8,00		1,20			9,60	
		1	12,00		1,20			14,40	
	OFICINAS	1	8,00		1,20			9,60	
		1	17,00		1,20			20,40	
							54,00	19,37	1.045,98
01.09.04	M2	SUELO TECNICO ELEV.REG. NUCL.SULF.CALC.CON BALDOSAS DE GRES -S09							
	Suelo técnico registrable, formado por paneles autoportante de 600x600 mm, para alturas de hasta 150 mm. con núcleo de tablero madera aglomerada ligada por resinas de altas prestaciones, disponible en espesor de 38 mm y con revestimiento inferior en aluminio o acero galvanizado, confiriéndole al panel propiedades ligeramente diferentes en cada caso. El perímetro de todos los paneles está rebordeado a fin para evitar el descantillado de las piezas, collocado sobre suelo inclinado, compuesto:								
	- Estructura fabricada en acero galvanizado, presenta un sistema de fijación anti movimiento de la cabeza para evitar posibles variaciones en la nivelación que se puedan producir por vibraciones o movimientos de las losetas una vez la obra terminada.								
	- Pedestales completamente en acero galvanizado, encargados de dotar al pavimento de la altura necesaria para el proyecto a realizar. Estos elementos incorporan en su cabeza unas juntas plásticas antirruido con cuatro tetones de posicionamiento. Entre sus cualidades destacamos la de ser fácilmente regulable en altura gracias a un perno roscado.								
	- Travesaños están fabricados enteramente en acero galvanizado y se utilizan para dotar al pavimento de una mayor estabilidad y resistencia. En su parte superior incorpora unas tiras plásticas antirruido a lo largo de toda su superficie. Estos travesaños van atornillados a la cabeza del pedestal. Desde el punto de vista de las prestaciones, presenta una gran resistencia a flexión con carga vertical y/o excéntrica, gracias a un perno roscado de sección M16, un tubo de 20 mm de diámetro de 2 mm de espesor, calibrado internamente para obtener así un acoplamiento con tolerancias más reducidas y, por consiguiente, menores holguras y un acoplamiento directo entre el perno roscado del disco de base y el tubo, sin necesidad de interponer elementos de plástico deformables. Dependiendo de la configuración tanto del panel como de la estructura, podemos conseguir una resistencia a la carga estática de hasta 4.400 kg/m2.								
	- Acabado solería ceramica gres porcelanico de 598x598 mm y 10 mm de espesor, clase resbaladidad 2.								
	Incluso p.p. cuñas para pedestales, elementos auxiliares para registro de instalaciones, cajeados instalaciones, repaso y colocación; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.								
		1	3,34	7,65				25,55	
							25,55	102,18	2.610,70
01.09.05	M2	SOLADO BALD. PIEDRA NATURAL CREMA M. 120X60-60x60 CM ABRILL S01.							
	Pavimeno piedra natural crema marfil formato 120x60 cm y 60x60 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2/2.5 cm de espesor medio, p.p. rodapie igual material, enlechado mismo color que pavimento suministrado por el fabricante, pulido, abrillantado para conseguir resbaladidad 1 en dependencias y resbaladidad 2 en accesos y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	VESTIBULO	1	4,46	3,31				14,76	
		-1	0,58	0,64				-0,37	
	PASILLO FRONTAL	1	12,00	1,85				22,20	
		1	1,45	1,88				2,73	
		1	1,84	0,66				1,21	
		1	4,40	1,40				6,16	

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	451/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	BAJO ESCALERA	1	3,00			3,00			
	PASILLO IZQUIERDO	1	2,80	1,40		3,92			
		1	5,48	1,40		7,67			
	ACCESO SALON PLENOS	-1	1,02	0,38		-0,39			
	CONTROL	1	1,88	1,40		2,63			
	DELEGADO 1	1	2,92	1,62		4,73			
		1	4,17	2,94		12,26			
	DELEGADO 2	2	1,40	0,89		2,49			
		1	4,17	2,94		12,26			
	DELEGADO 3	2	1,40	0,89		2,49			
		1	1,44	0,99		1,43			
		1	3,02	0,20		0,60			
	DELEGADO 4	1	6,95	3,87		26,90			
	RECEPCION	1	3,82	3,07		11,73			
		1	4,44	4,40		19,54			
	SALON DE PLENOS	1	1,40	0,66		0,92			
		1	7,95	3,53		28,06			
		1	6,77	9,22		62,42			
		1	7,63	1,60		12,21			
		1	3,06	0,85		2,60	261,83		
	EDIFICIO DE OFICINAS 0000000000000000 NIVEL 00 - PLANTA BAJA GALERIA ACCESO	1	9,32	7,00		65,24			
	PASILLO DISTRIBUIDOR	1	25,43	1,68		42,72			
	RACK	1	2,78	2,50	2,20	5,81	(b+c)/2		
	REGISTRO GENERAL	1	2,91	6,88		20,02			
	AREA 8.0	1	3,68	6,86		25,24			
		1	1,81	2,30		4,16			
	DESPACHO 8.1	1	4,36	5,02	3,74	17,54	(b+c)/2		
	AREA 7.0	1	5,55	3,94	9,47	44,94	(b+c)/2		
		1	3,94	0,25	0,50	0,49			
	DESPACHO 7.1	1	3,77	4,38	3,54	14,43	(b+c)/2		
		1	4,38	0,25	0,50	0,55			
	ARCHIVO 7.2	1	2,48	2,00	3,80	8,51	(b+c)/2		
	VESTIBULO ESCALERA	1	3,20	1,92		6,14			
	ESCALERA	1	4,90	1,60		7,84			
	EDIFICIO DE LAS VILLA 0000000000000000 OFICE								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	452/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SALA REUNIONES	1	3,00			3,00			
	AREA 6.0	1	6,85	5,13		35,14			
		1	6,60	5,60		36,96			
	AREA 5.0	1	1,40	0,25		0,35			
		1	1,96	0,76		1,49			
		1	5,40	5,99		32,35			
		1	0,13	3,59		0,47			
	DESPACHO 5.1	1	2,94	1,95	5,40	13,20	(b+c)/2		
	ARCHIVO 5.2	1	4,35	2,40		10,44	406,04		
		1	7,00			7,00			
	A DEDUCIR SUELO TACTIL	-1	33,16			-33,16			
							641,71	60,06	38.541,10
01.09.06	M2 PAVIMENTO TACTIL BALD. PIEDRA NATURAL CREMA M. 40x60 CM RANURADA								
	Pavimento táctil ejecutado con solería de distinto color y testura a solería general de piedra natural crema marfil formato 40x60 cm, con superficie ranurada colocada, colocadas como banda longitudinal con la anchura de 40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2/2.5 cm de espesor medio, enlechado mismo color que pavimento suministrado por el fabricante, indicando la accesibilidad, mostrador de atención, banda acceso ascensor y banda longitudinal en arranque y desembarco de escaleras, según normativa de accesibilidad; construido según DB-SUA9-.2.4. Medida la superficie ejecutada.								
	OFICINAS								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	VESTIBULO-PASILLO	2	8,00	0,40		6,40			
		1	8,50	0,40		3,40			
		1	1,80	0,40		0,72			
	ESCALERA	8	1,50	0,80		9,60			
	VILLA								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	VESTIBULO-PASILLO	1	16,50	0,40		6,60			
		2	1,80	0,40		1,44			
	ESCALERA	2	1,50	0,80		2,40			
		1	3,06	0,85		2,60	33,16		
							33,16	70,08	2.323,85
01.09.07	M2 PAVIM.CERAMICO GRES PORCELANICO 60x60CM Y 60X30 CM S02								
	Pavimento de baldosas ceramicas gres porcelanico rectificado de 60x60 cm y 60x30cm, color beige nature, antideslizante clase resbaladicidad 2, con capa de arena mezclada con cemento en seco, puesto en obra con doble encolado adhesivo en una capa fina sobre soporte y pellaada en reverso de piezas ceramicas, colocación contrapeadas 1/3, p.p. rodapie igual material enlechado según normas UNE EN 13888 color de la lechada a elegir por D.F, rejuntado y limpieza; construido según DB-SU-1 Y DB-HS-1. Medida la superficie ejecutada.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	0000000000000000								
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ESCALERA	1	4,20	1,40		5,88			
	PASILLO DISTRIBUIDOR - ESPERA	1	2,16	1,60		3,46			
		1	2,72	3,78		10,28			
		1	11,51	2,51		28,89			
		1	1,60	1,40		2,24			
	ALCALDIA	1	9,07	4,80		43,54			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	453/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	OFICE	1	3,19	2,25		7,18			
	SECRETARIA ALCALDIA	1	5,78	4,40		25,43			
	SALA JUNTA DE GOBIERNO	1	1,20	3,50		4,20			
		1	7,82	4,06		31,75			
	VESTIBULO ASEOS	1	1,26	1,17		1,47			
	PRENSA	1	3,29	3,60		11,84			
		1	1,43	0,60		0,86			
		1	4,76	4,38		20,85			
	NIVEL 02 - PLANTA CUBIERTA CASTILLETE ESCALERA - MIRADOR	1	2,90	3,90		11,31	208,50		
	PASARELA ooooooooooooooooooooooooooooo								
	NIVEL 01 PLANTA PRIMERA PASILLO COMUNICACION ENTRE EDIFICIOS	1	15,86	2,84		45,04			
	EDIFICIO DE OFICINAS ooooooooooooooooooooooooooooo								
	NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA VESTIBULO ESCALERA	1	3,20	1,92		6,14			
	GALERIA	1	5,25	1,75		9,19			
		1	9,29	1,75		16,26			
	PASILLO DISTRIBUIDOR	1	27,65	1,70		47,01			
		1	2,75	1,83		5,03			
	RACK	1	2,78	2,50	2,20	5,81	(b+c)/2		
	AREA 1.0	1	5,55	3,94	9,47	44,94	(b+c)/2		
		1	3,94	0,25	0,50	0,49			
	DESPACHO 1.1	1	3,68	4,26	3,38	13,42	(b+c)/2		
	DESPACHO 1.2	1	4,88	4,29	3,38	15,50	(b+c)/2		
	DESPACHO 1.3	1	5,23	2,80		14,64			
		1	0,22	0,60	2,18	0,89	(b+c)/2		
	ARCHIVO 1.4	1	2,48	2,00	3,80	8,51	(b+c)/2		
	AREA 2.0	1	6,65	7,25		48,21			
		1	0,53	0,86		0,46			
	DESPACHO 2.1	1	5,36	4,80	3,65	18,54	(b+c)/2		
	DESPACHO 2.2	1	4,78	4,28	3,36	15,22	(b+c)/2		
	ARCHIVO 2.3	1	3,53	2,77		9,78			
	AREA 3.0	1	8,10	4,37		35,40			
		1	5,40	1,71		9,23			
	DESPACHO 3.1								

fleonyleon ARQUITECTOS SLP. C/ Hernán Cortés nº16 1ºA, 41950, Castilleja de la Cuesta. estudio@fleonyleon.es

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	454/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ARCHIVO 3.2	1	3,00			3,00			
	SALA REUNIONES 2	1	2,63	4,35		11,44			
	AREA 4.0	1	5,19	6,85		35,55			
	DESPACHO 4.1	1	5,65	9,05		51,13			
	DESPACHO 4.2	1	2,67	4,35		11,61			
	ARCHIVO 4.3	1	2,68	4,35		11,66			
	NIVEL 02 - PLANTA CUBIERTA	1	2,66	1,16	5,75	10,98	(b+c)/2		
	CASTILLETE ESCALERA	1	3,32	1,92		6,37			
		1	4,90	1,60		7,84	519,39		
							727,89	63,99	46.577,68
01.09.08	MI PELDAÑO HUELLA PIEDRA CALIZA "GRIS SAN VICENTE" Y TABICA								
	Peldaño formado por huella de luz libre 30 cm (espesor 50 mm) tabica 17,05 cm (espesor 30 mm).de pieza completa de piedra natural caliza marmórea "gris San Vicente", clase resbaladici- dad 2, recibidas con mortero M5 (1:6) pegadas directamente a soporte, incluso así como en- lechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.								
	EDIFICIO DE OFICINAS								
	SOTANO A BAJA								
	TRAMO 1	7		1,50		10,50			
	TRAMO 2	10		1,50		15,00			
	BAJA A PRIMERA								
	TRAMO 1	10		1,50		15,00			
	TRAMO 2	10		1,50		15,00			
	PRIMERA A CUBIERTA								
	TRAMO 1	10		1,50		15,00			
	TRAMO 2	10		1,50		15,00			
							85,50	53,44	4.569,12
01.09.09	M2 SOLERA DE HORM.HA-25 DE 10 CM ESPESOR								
	Solera de hormigón HA-25/P/8/Ila suministrado, de 10 cm de espesor, comprendiendo taladro en soporte fomando cuadrado de 1,00x1,00 m en toda la superficie a pavimentar, limpieza so- porte, colocación barlla roscada fijada a taladros con resina epoxi, armado con mallazo electro- soldado con cuadrícula de 150X150x6 mm intermedio, acero B 500 S , p.p. de junta de contor- no; incluyendo p.p. extendido y enrastrelado, para dar posteriormente antes del fraguado el tra- tamiento antipolvo, color gris, así como armado de fibra de vidro, con arido de silice, corindon y cuarzo ligados con cemento CEM III/A-I32.5, proporcion 1:2 y fratasado mecanico pulido, con corte mecanico despues de fraguado de pavimentoen módulos de 25 m2 de superficie má- xima, construída según CT. Medida superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.								
	EDIFICIO DE								
	OFICINAS-VILLA-EXTERIORES								
	LOSA SOTANO								
	PLANTA SOTANO								

	LA VILLA								
		1	5,88	1,07		6,29			
		1	13,21	13,25		175,03			
		1	1,39	6,02		8,37			
		1	4,52	11,59		52,39			
		1	5,80	0,72		4,18			
		1	1,20	2,39		2,87			
		1	4,44	6,83		30,33			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	455/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PLANTA SOTANO	1	3,00			3,00			

	NIVEL -01								
	VESTIBULO ASCENSOR 4	-1	2,35	1,53		-3,60			
	VESTIBULO INDEP. 5	-1	1,53	1,51		-2,31			
							335,75	37,38	12.550,34
01.09.10	M2	PAVIM.CERAMICO GRES PORCELANICO 60X30 CM							
	Pavimento de baldosas ceramicas gres porcelanico rectificado de 60x30cm, color beige nature, antidezlizante clase resbaladicidad 2, pegada sobre soporte de hormigon con doble encolado adhesivo en una capa sobre soporte y reverso de piezas ceramicas, colocación contrapeadas 1/3, enlechado segun normas UNE EN 13888 color de la lechada a elegir por D.F, rejuntado y limpieza; construído según DB-SU-1 Y DB-HS-1. Medida la superficie ejecutada.								
	PLANTA SOTANO								

	NIVEL -01								
	VESTIBULO ASCENSOR 4	1	2,35	1,53		3,60			
	VESTIBULO INDEP. 5	1	1,53	1,51		2,31			
							5,91	35,93	212,35
01.09.11	M2	PAVIMENTO CONTINUO PINTURA SOBRE SOPORTE HORM. FRATASADO							
	Pavimento continuo pintado sobre pavimento de hormigón fratasado y pulido con tratamiento superficial antipolvo y de terrazo, comprendiendo desbastado y aspirado de la zona, instalación de malla Ardex Adimesh 55 embebida en imprimación SeireGrosprimer o equivalente. Una vez curada la imprimación se procederá a la aplicación de dos capas de color con Seirepox D20 o equivalente, a elegir por la Direccion Facultativa, para aplicar con rodillo, según UNE-EN 13813. incluso preparación y limpieza del soporte, clase resbaladicidad 1; construída según DB-SE-C y EHE. Medida la superficie ejecutada.								
	EDIFICIO DE								
	OFICINAS-VILLA-EXTERIORES								
	LOSA SOTANO								
	PLANTA SOTANO								

	LA VILLA	1	5,88	1,07		6,29			
		1	13,21	13,25		175,03			
		1	1,39	6,02		8,37			
		1	4,52	11,59		52,39			
		1	5,80	0,72		4,18			
		1	1,20	2,39		2,87			
		1	4,44	6,83		30,33			
		1	9,41	6,61		62,20	341,66		
	PLANTA SOTANO								

	NIVEL -01								
	VESTIBULO ASCENSOR 4	-1	2,35	1,53		-3,60			
	VESTIBULO INDEP. 5	-1	1,53	1,51		-2,31			
							335,75	17,53	5.885,70
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 PAVIMENTOS									125.141,74

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	456/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.10 APLACADOS Y REVESTIDOS							
01.10.01	M2	TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO ESTANDAR 13 MM T1					
Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor estandar, atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado descolgado de techo con una separación de maestra de 40 mm, fijadas a techos mediante piezas de descuelgue y nivelación, para un descuelgue variable 0.10/1.25 mm, colocado alteternado con techo akustic s/diseño de techo, incluso p.p. compuerta 60x60/120x60 cm, replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del bricante de los paneles. Medido a cinta corrida.							
PLANTA SOTANO							

NIVEL -01							
VESTIBULO ASCENSOR 4							
		1	2,35	1,53		3,60	
VESTIBULO INDEP. 5							
		1	1,53	1,51		2,31	
C. INSTALACIONES 3							
		1	1,58	2,54		4,01	
VESTIBULO INDEP. 2							
		1	2,99	1,96		5,86	
ARCHIVO 2							
		1	15,72	4,00		62,88	
ARCHIVO 1							
		1	9,16	4,00		36,64	
VESTIBULO INDEP. 3							
		1	1,52	3,42		5,20	
C.INSTALACIONES 1							
		1	1,74	6,67	0,50	5,80	
		1	6,67	5,18	5,65	33,48	(b+c)/2
C.INSTALACIONES 2							
		1	3,57	2,77	3,06	9,70	(b+c)/2
VEST. ESCALERA S01							
		1	2,00	3,20		6,40	
ESCALERA1							
		1	6,82	3,20		21,82	
		-1	1,60	2,40		-3,84	
VEST.INDEPEND. 1							
ASCENSOR							
		1	2,20	2,00		4,40	
		1	5,65	9,05		51,13	
DESPACHO 4.1							
		1	2,67	4,35		11,61	
DESPACHO 4.2							
		1	2,68	4,35		11,66	
ARCHIVO 4.3							
		1	2,66	1,16	5,75	10,98	(b+c)/2
NIVEL 02 - PLANTA CUBIERTA							
CASTILLETE ESCALERA							
		1	3,80	6,40		24,32	
A DEDUCIR T03							
EDIFIO OFICINAS							
PLANTA BAJA							
AREA 5.0							
		-1	6,00	1,20		-7,20	
AREA 6.0							
		-1	6,00	1,20		-7,20	
AREA 7.0							
		-1	8,52	1,20		-10,22	
PLANTA ALTA							
AREA 1.0							
		-1	8,40	1,20		-10,08	
AREA 3.0							
		-1	5,40	1,20		-6,48	
AREA 4.0							
		-1	7,20	1,20		-8,64	
A DEDUCIR T04							
EDIFICIO VILLA -----							
NIVEL 00 - PLANTA BAJA							

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	457/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	DELEGADO 2	-1	4,60	1,20		-5,52			
	DELEGADO 3	-1	4,60	1,20		-5,52			
	DELEGADO 4	-1	2,40	1,20		-2,88			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ALCALDIA	-2	2,40	2,40		-11,52			
	SECRETARIA ALCALDIA	-1	3,80	1,20		-4,56			
	SALA JUNTA DE GOBIERNO								
	PRENSA	-1	3,80	1,20		-4,56			
							218,06	22,67	4.943,42
01.10.02	M2								
	TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO ESTANDAR 15 MM T2								
	Techo continuo con placas de yeso laminado de 15 mm de espesor estandar, atornillados a en-								
	tramado horizontal de acero galvanizado descolgado de techo con una separación de maestra								
	de 40 mm, fijadas a techos mediante piezas de descuelgue y nivelación, para un descuelgue								
	variable 0.10/1.25 mm, colocado alteternado con techo akustic s/diseño de techo, incluso p.p.								
	compuerta 60x60/120x60 cm, replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según espe-								
	cificaciones del bricante de los paneles. Medido a cinta corrida.								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ALTURA 2.90 M								
	VESTIBULO								
		1	4,46	3,75		16,73			
		-1	0,58	0,72		-0,42			
	PASILLO FRONTAL								
		1	12,72	1,86		23,66			
		1	0,65	1,88		1,22			
		1	1,89	1,52		2,87			
		1	1,39	1,53		2,13			
	PASILLO IZQUIERDO								
		1	5,48	1,40		7,67			
		-1	1,02	0,38		-0,39			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ALTURA 2.90 M								
	PASILLO DISTRIBUIDOR - ESPERA								
		1	11,57	3,91		45,24			
		-1	6,72	2,20		-14,78			
		-1	1,67	1,40		-2,34			
		1	1,50	1,08		1,62			
		1	2,73	3,46		9,45			
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	RECPCION								
		1	4,28	3,56	4,63	18,15	(b+c)/2		
	CONTROL	1	3,54	3,26	1,86	6,32	(b+c)/2		
	GALERIA ACCESO								
		1	9,32	7,00		65,24			
		-1	7,47	5,00		-37,35			
	PASILLO DISTRIBUIDOR	1	25,43	1,68		42,72			
	NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA								
	VESTIBULO ESCALERA								
		1	3,20	1,92		6,14			
	GALERIA								
		1	9,24	7,00		64,68			
		-1	9,67			-9,67			
	PASILLO DISTRIBUIDOR	1	27,65	1,70		47,01			
	A DEDUCIR T03								
	EDIFICIO VILLA								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	458/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	PLANTA ALTA	-1	7,80	1,20		-9,36			
	EDIFIO OFICINAS								
	PLANTA BAJA	-1	24,90	1,20		-29,88			
	PLANTA ALTA	-1	26,40	1,20		-31,68			
							211,30	22,88	4.834,54
01.10.03	M2	TECHO CONT. PANELES ACUST.VIRUTA MAD.AGLOM. 35 MM LAM.ENRRA T3							
	Techo continuo registrable con paneles acústicos ligeros de viruta de madera aglomerada con magnetita, 1200x600x35 mm NAUF modelo Fibralth Organic o equivalente, biselado en su longitud con ancho de fibra de 2 mm y un espesor de 35 mm, dejar visto, higroscópico, coeficiente absorcion acustica medio 0.55, placas de 1.20x0.60 m colocadas piezas multiplos de 60 cm, atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado, para un descuelgue variable 0.10/1.25 mm,, s/diseño de planos, segun detalle de planos, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas, color a elegir por la Direc.facult.; construido según especificaciones del fabricante de los paneles y C.T.. Medido a cinta corrida.								
	EDIFICIO VILLA								
	PLANTA BAJA	1	11,40	1,20		13,68			
	PLANTA ALTA	1	7,80	1,20		9,36			
	EDIFIO OFICINAS								
	PLANTA BAJA	1	24,90	1,20		29,88			
	PLANTA ALTA	1	26,40	1,20		31,68			
	PLANTA BAJA								
	AREA 5.0	1	6,00	1,20		7,20			
	AREA 6.0	1	6,00	1,20		7,20			
	AREA 7.0	1	8,52	1,20		10,22			
	PLANTA ALTA								
	AREA 1.0	1	8,40	1,20		10,08			
	AREA 3.0	1	5,40	1,20		6,48			
	AREA 4.0	1	7,20	1,20		8,64			
							134,42	36,62	4.922,46
01.10.04	M2	TECHO CONTINUO CON PLACAS ACUSTICAS CON PERFORAC.ALEATORIAS T4							
	Techo continuo Nauf modelo Cleneo Akustic Aleatorio o equivalente, formado por placas acusticas modelo descrito con perforaciones aleatorias 8/15/20 R Borde UFF de 15 mm de espeso y dimensiones 1200x2500 mm con un velo de vidrio en su dorso, atornillados a estrctrura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0.6 mm moduladas a 1000 mm entre ejes y suspendida de forjado o techo variable 0.10/1.25 mm mediante cuelgues combinados cada 900 mm y maestras secundarias fijadas perpendiculares a las primarias y a distinto nivel mediante caballetes y con una modulación 3200 mm entre ejes, fijadas a techos mediante piezas de descuelgue y nivelación, colocado alteternado con techo akustic s/diseño de techo, incluso p.p. compuerta 1.20x0.60 m, replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del bricante de los paneles. Medido a cinta corrida.								
	A DEDUCIR T04								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	DELEGADO 1	1	4,60	1,20		5,52			
	DELEGADO 2	1	4,60	1,20		5,52			
	DELEGADO 3	1	4,60	1,20		5,52			
	DELEGADO 4	1	2,40	1,20		2,88			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ALCALDIA	2	2,40	2,40		11,52			
	SECRETARIA ALCALDIA	1	3,80	1,20		4,56			
	SALA JUNTA DE GOBIERNO								
	PRENSA	1	3,80	1,20		4,56			
	ASESORES	1	3,62	1,20		4,34			
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	VESTIBULO	1	7,20	1,20		8,64			
		1	6,32	1,20		7,58			
	REGISTRO GENERAL	1	6,32	1,20		7,58			
	AREA 8.0	1	6,00	1,20		7,20			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	459/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	DESPACHO 8.1	1	4,33	1,20		5,20			
	AREA 7.0	1	3,36	1,20		4,03			
		1	2,98	1,20		3,58			
		1	2,63	1,20		3,16			
	DESPACHO 7.1	1	3,60	1,20		4,32			
	SALA REUNIONES	1	4,80	2,40		11,52			
	AREA 6.0	2	3,35	1,20		8,04			
	AREA 5.0	2	3,35	1,20		8,04			
	DESPACHO 5.1	1	3,35	1,20		4,02			
	NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA								
	AREA 1.0	1	3,36	1,20		4,03			
		1	2,98	1,20		3,58			
		1	2,63	1,20		3,16			
	DESPACHO 1.1	1	3,60	1,20		4,32			
	DESPACHO 1.2	1	4,35	1,20		5,22			
	DESPACHO 1.3	1	1,50	1,20		1,80			
	AREA 2.0	2	3,60	2,40		17,28			
	DESPACHO 2.1	1	3,35	2,20		7,37			
	DESPACHO 2.2	1	3,35	2,20		7,37			
	AREA 3.0	2	3,35	1,20		8,04			
	DESPACHO 3.1	1	2,12	1,20		2,54			
	SALA REUNIONES 2	1	4,80	2,10		10,08			
	AREA 4.0	3	3,35	1,20		12,06			
	DESPACHO 4.1	1	3,35	1,20		4,02			
	DESPACHO 4.2	1	3,35	1,20		4,02			

01.10.05	M2	FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA LOCALES HÚMEDOS T5					224,60	34,59	7.768,91
		Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm 15 mm espesor, suspendida de elementos metálicos vistos, incluso p.p. de remate con paramentos y accesorios de fijación, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del bricante de los paneles. Medida la superficie ejecutada.							
		EDIFICIO VILLA -----							
		NIVEL 00 - PLANTA BAJA							
		ASEOS							
			1	2,92	1,84	5,37			
		ASEO MINUSVALIDO							
			1	2,92	1,64	4,79			
			-1	0,85	0,24	-0,20			
		NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA							
		OFICE							
			1	3,19	2,25	7,18			
		ASEO - ALCALDIA							
			1	3,19	2,00	6,38			
		ASEOS							
			1	3,26	1,43	4,66			
			1	1,85	1,32	2,44			
		ASEO MINUSVALIDO							
			1	3,26	1,50	4,89			
		EDIFICIO DE OFICINAS -----							
		NIVEL 00 - PLANTA BAJA							
		ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO							
			1	4,35	1,60	6,96			
			1	1,80	0,25	0,23			
		ASEO MASCULINO							
			1	4,35	2,06	8,96			
		OFICE							
			1	2,78	4,32	12,01			
		NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA							
		ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO							

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	460/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	1,80	0,25	0,50	0,23			
	ASEO MASCULINO	1	4,35	2,06		8,96			
							79,82	19,77	1.578,04
01.10.06	M2	GUARN.ENLUC.MORT. PERLITA TECHO T6							
	Guarnecido y enlucido, sin maestrear, acabado a rincón vivo en techos, aristas pesadas, con mortero de perlita, incluso aristas vivas, limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	SALON DE PLENOS	1	6,42	2,95		18,94			
		1	6,81	1,22		8,31			
	OFICE	1	3,25	0,65		2,11			
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	RACK	1	2,78	2,50	2,20	5,81	(b+c)/2		
	LIMPIEZA	1	1,40	1,00		1,40			
	NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA								
	RACK	1	2,78	2,50	2,20	5,81	(b+c)/2		
	LIMPIEZA	1	1,40	1,00		1,40			
							43,78	11,53	504,78
01.10.07	M2	FALSO TECHO DE LAMAS DE ALUMINIO ANODIZ.LACADO, ENTR.OCULTO T7							
	Falso techo compuesto de lamas aluminio perfiladas modelo PHALCEL P84-134 m de GRA-DERHERMETIC o equivalente, lacadas color a elegir por la D.F., de 136x16 mm y 84x16 mm de anchura combinados dejando junta abierta, colocadas sobre perfilería soporte de aluminio oculta suspendida de cara inferior de forjado, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación; construido segun C.T. Medida la superficie ejecutada.								
	PASARELA -----								
	NIVEL 01 PLANTA PRIMERA								
	PASILLO COMUNICACION ENTRE								
	EDIFICIOS	1	15,86	2,84		45,04			
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	PASAJE ACCESO	1	7,24	3,90		28,24			
	PASAJE	1	7,68	9,17	5,55	46,76	(b+c)/2		
	PORCHE SALIDA	1	3,60	2,40		8,64			
							128,68	30,43	3.915,73
01.10.08	M2	TABICA TECHO CON PLACAS DE YESO LAMINADO ESTANDAR 15 MM							
	Tabica de techo continuo con placas de yeso laminado de 15 mm de espesor estandar, atornillados a entramado de acero galvanizado descolgado de techo, entre dos techos, salvar ventanas, etc. alturas variables, para un descuelgue variable segun diseño de techo, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los paneles. Medido a cinta corrida.								
		1	110,00			110,00			
							110,00	36,77	4.044,70

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	461/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.10.09	M2	GUARN.ENLUC.MORT. PERLITA PAREDES MAESTREADO							
Guarnecido y enlucido, maestreado acabado a rincón vivo en paredes, aristas pesadas, con mortero de perlita, incluso aristas vivas con p.p. guardavivos aluminio 10x10 mm, limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.									
			1	3,20		3,30	10,56		
			3	2,50		3,30	24,75		
			2	1,50		3,30	9,90		
							45,21	14,06	635,65
01.10.10	M2	ENFOSC.MORT.EN PARAMENTOS INTERIORES							
Enfoscado maestreado y fratasado en paredes interiores, con mortero M-40 (1:6); construído según DB-SU-1 Y DB-HS-1. Medido a cinta corrida.									
			1	1.850,00		0,50	925,00		
							925,00	18,01	16.659,25
01.10.11	m2	REVESTIMIENTO MONOCAPA CON ÁRIDOS SOBRE ENFOSCADO							
Revestimiento monocapa con inclusión de áridos, aplicado con llana sobre paramentos enfoscados, realizado con ligante a base de mortero modificado, plastificantes y resinas con un espesor mínimo de 10 mm, formado por: limpieza y preparación del soporte, extendido, planeado y regulacion, acabado a base de árido de mármol proyectado y nivelado con el ligante, incluso p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.									
			1	1.850,00			1.850,00		
							1.850,00	39,05	72.242,50
01.10.12	M2	FACHADA VENTILADA REVEST. CERÁMICO EXTRUSIONADO ALVEOLAR							
Fachada ventilada realizada sobre envoltente existente de fabrica de ladrillo, compuesta por revestimiento exterior con el sistema XB de Favemanc o equivalente, consiste en piezas cerámicas extrusionadas alveolares de 17 mm de espesor que permiten la realización de formatos de hasta 1200 mm de longitud y 400mm de altura, el machihembrado de sus piezas impide la entrada de agua en la cámara de aire y garantiza la seguridad y resistencia de las fachadas ventiladas, subestruntura soporte, para la sustentación del revestimiento exterior, mediante el sistema de anclaje XB de Favemanc o equivalente consiste en un perfil vertical tipo T continuo aluminio, fijado al soporte mediante ménsulas de retención y sustentació, colocados según indicaciones de fabricante, de distintas medidas para salvar los entrantes y salientes de fachada y ofrecer una planeidad el nuevo revestido, con camaras variables incluso rehundido en fabrica de anclajes a soporte y un clip que asegura una instalación rápida y sencilla de la piezas en aluminio, perfiles de junta en material entre piezas cerámicas, con juntas 4 mmlas verticales y 7 mm horizontales, anclajes, tornillería y tirafondos de acero inoxidable con longitud que garatie el anclaje, asi como ejecución de encuentros y remates, y piezas especiales de arranque, acoplando angular aluminio lacado perimetral saliente de ganito mochetas, dinteles y alfeizares de huecos de ventana, según indicaciones de fabricante; y CTE. Medida deduciendo huecos.									
			1	87,00			87,00		
			1	60,00			60,00		
			1	46,00			46,00		
			1	13,00			13,00		
							206,00	75,90	15.635,40
01.10.13	M2	APLACADO PIEZAS DE CERAMICA 60X30 CM. ADHESIVO LOC.HUMEDOS - R03							
Aplacado piezas ceramicas vidriada de azulejos 30x60cm, en tonos de color a elegir por la D.F., mate y brillo, recibido con adhesivo de uso especifico sobre trasdosado de doble placa de yeso laminado, segun norma UNE EN 12004, puesto en obra con doble encolado adhesivo en una cap fina sobre soporte y pellada en reverso de piezas ceramicas, con guardavivos de PVC en aristas. en locales humedos aseos, cocinas, almacenes residuos, cuartos de limpieza. con esquinas con cantoneras o guardavivos de aluminio 10x10 mm o PVC, encuentro entre suelo y techo se rematará con una pieza cóncava de aluminio, tipo schlütter o similar, enlechado segun normas UNE EN 13888 color de la lechada a elegir por D.F. rejuntado y limpieza; construído según DB-SU-1 Y DB-HS-1. Medido deduciendo el 50% de huecos.									
			1	235,00			235,00		
							235,00	28,65	6.732,75

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	462/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.10.14	MI ENCIMERA ENCASTRAR LAVABOS								
	Encimera para encastre de lavabos realizada de balda de aglomerado de cuarzo natural y cristal pigmentado y ligado con resina de poliester, dotado de babero descolgado de 15 cms, con un espesor de 3 cms., ancho 60 cms y color a elegir por la D.F., con terminacion pulida y acristalada, incluso formacion de huecos de lavabos, soportes galvanizados en caliente con angulares 50.50.5 mm. cada 60 cms. aproximadamente dotado de placas de anclaje 150.150.6 mm con 4 esparragos de alto porder de anclaje, fijaciones, accesorios, colocacion, sellados y ayudas. Medida la longitud instalada.								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEOS	1	0,90			0,90			
	ASEO MINUSVALIDO	1	0,90			0,90			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	OFICE	1	3,25			3,25			
	ASEO - ALCALDIA	1	2,00			2,00			
	ASEOS	1	1,50			1,50			
	ASEO MINUSVALIDO	1	0,90			0,90			
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO	1	1,50			1,50			
	ASEO MASCULINO	1	1,50			1,50			
	OFICE	1	2,00			2,00			
	NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA								
	ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO	1	1,50			1,50			
	ASEO MASCULINO	1	1,50			1,50			
							17,45	141,18	2.463,59
01.10.15	M2 FALSO TECHO DE LAMAS DE ALUMINIO ANODIZ.LACADO, ENTR.OCULTO T7								
	Falso techo compuesto de lamas aluminio perfiladas modelo PHALCEL P84-134 m de GRA-DERHERMETIC o equivalente, lacadas color a elegir por la D.F., de 136x16 mm y 84x16 mm de anchura combinados dejando junta abierta, colocadas sobre perfileria soporte de aluminio oculta suspendida de cara inferior de forjado aislamiento con paneles poliestireno extruido 80 mm doble panel de 40 mm con junta a media madera, incluso p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación; construido segun C.T. Medida la superficie ejecutada.	1	51,00			51,00			
							51,00	47,51	2.423,01
01.10.16	M2 APLACADO PIEZAS DE CERAMICA 20X30 CM. ADHESIVO LOC.HUMEDOS - R03								
	Aplacado piezas ceramicas vidriada de azulejos 30x60cm, en tonos de color a elegir por la D.F., mate y brillo, recibido con adhesivo de uso especifico sobre trasdosado de doble placa de yeso laminado, segun norma UNE EN 12004, puesto en obra con doble encolado adhesivo en una cap fina sobre soporte y pellada en reverso de piezas ceramicas, con guardavivos de PVC en aristas. en locales humedos aseos, cocinas, almacenes residuos, cuartos de limpieza. con esquinas con cantoneras o guardavivos de aluminio 10x10 mm o PVC, encuentro entre suelo y techo se rematará con una pieza cóncava de aluminio, tipo schlütter o similar, enlechado segun normas UNE EN 13888 color de la lechada a elegir por D.F. rejuntado y limpieza; construido según DB-SU-1 Y DB-HS-1. Medido deduciendo el 50% de huecos.	1	119,00			119,00			
							119,00	26,52	3.155,88

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	463/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

		TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 APLACADOS Y REVESTIDOS		152.460,61
SUBCAPÍTULO 01.11 CARPINTERIA MADERA				
01.11.01	Ud	FRENTE PUERTA H. ABATIBLE (0.825X2.03 M) MADERA CEREZO Pm04		
Frente de puerta de paso simple abatible ciega, hoja de (825 x 2030 mm). formada por una hoja maciza de 40 mm de espesor. enrasada a cara del tapajunta, chapada en madera de cerezo o similar para barnizar a dos caras, ranurada s/diseño planos, tapajunta de 90x8 mm chapado en madera de cerezo o similar y montante de igual calidad de 1.000x570 mm . según planos. dimensiones de frente 1.00x2.60 m, batiente isofónica de PVC con burbuja de aire. calidad alta canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con manivela, en acero inoxidable, incluso colgado. Medida la unidad de fuera a fuera de frente del conjunto.				
TIPO Pm4				
EDIFICIO VILLA -----				
NIVEL 00 - PLANTA BAJA				
CONTROL		1		1,00
ASEOS		1		1,00
ASEO MINUSVALIDO		1		1,00
DELEGADO 4		1		1,00
NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA				
ALCALDIA - OFFICE		1		1,00
ASEO - ALCALDIA		1		1,00
SECRETARIA ALCALDIA - OFFICE		1		1,00
ASEOS		1		1,00
ASEO MINUSVALIDO		1		1,00
EDIFICIO DE OFICINAS -----				
NIVEL 00 - PLANTA BAJA				
ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO		1		1,00
ASEO MASCULINO		1		1,00
ARCHIVO 7.2		1		1,00
OFICE		1		1,00
ARCHIVO 5.2		1		1,00
NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA				
ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO		1		1,00
ASEO MASCULINO		1		1,00
ARCHIVO 1.4		1		1,00
ARCHIVO 2.3		1		1,00
ARCHIVO 3.2		1		1,00
ARCHIVO 4.3		1		1,00

		20,00	433,04	8.660,80
01.11.02	Ud	FRENTE PUERTA H. ABAT.F(0.825+0.40X2.03 M) MADERA CEREZO Pm05		
Frente de puerta de paso hoja abatible ciega, hoja de (825 x 2030 mm y ladrillo fijo acistalado 400x2030 mm. formada por una hoja maciza de 40 mm de espesor. enrasada a cara del tapajunta, chapada en madera de cerezo o similar para barnizar a dos caras, ranurada s/diseño planos, tapajunta de 90x8 mm chapado en madera de cerezo o similar y montante de igual calidad de 1400x570 mm . fijo acristilado con vidrio de seguridad 6+6.1 mm, según planos. dimensiones de frente 1.40x2.60 m, batiente isofónica de PVC con burbuja de aire. calidad alta canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con manivela, en acero inoxidable, incluso colgado. Medida la unidad de fuera a fuera de frente del conjunto.				
EDIFICIO VILLA -----				
NIVEL 00 - PLANTA BAJA				
DELEGADO 1		1	1,00	
DELEGADO 2		1	1,00	
DELEGADO 3		1	1,00	
RECEPCION		1	1,00	
SALON DE PLENOS		2	2,00	
NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA				
ALCALDIA		1	1,00	
SECRETARIA ALCALDIA		1	1,00	
PRENSA		1	1,00	
ASESORES		1	1,00	

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	464/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	REGISTRO GENERAL								
	AREA 8.0								
	AREA 7.0								
	SALA REUNIONES	2				2,00			
	AREA 6.0	1				1,00			
	AREA 5.0	1				1,00			
	TIPO Pm5								
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	AREA 1.0	1				1,00			
	AREA 2.0	1				1,00			
	AREA 3.0	1				1,00			
	SALA REUNIONES 2	2				2,00			
	AREA 4.0	1				1,00			
		4				4,00			
							24,00	547,47	13.139,28
01.11.03	Ud	FRENTE PUERTA H. ABAT.F(0.825+1.38X2.03 M) MADERA CEREZO Pm06							
	Frente de puerta de paso hoja abatible ciega, hoja de (825+1380x 2030 mm y ladrillo fijo acristalado 1380x2030 mm. formada por una hoja maciza de 40 mm de espesor. enrasada a cara del tapajunta, chapada en madera de cerezo o similar para barnizar a dos caras, ranurada s/diseño planos, tapajunta de 90x8 mm chapado en madera de cerezo o similar y montante de igual calidad de 2200x570 mm . fijo acristilado con vidrio de seguridad 6+6.1 mm, según planos. dimensiones de frente 2.20.40x2.60 m, batiente isofónica de PVC con burbuja de aire. calidad alta canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con manivela, en acero inoxidable, incluso colgado. Medida la unidad de fuera a fuera de frente del conjunto.								
	TIPO Pm6								
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	DESPACHO 8.1	1				1,00			
	DESPACHO 7.1	1				1,00			
	DESPACHO 5.1	1				1,00			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	DESPACHO 1.1	1				1,00			
	DESPACHO 1.2	1				1,00			
	DESPACHO 2.1	1				1,00			
	DESPACHO 2.2	1				1,00			
	DESPACHO 3.1	1				1,00			
	DESPACHO 4.1	1				1,00			
	DESPACHO 4.2	1				1,00			
							10,00	725,81	7.258,10
01.11.04	Ud	FRENTE PUERTA 2 H. ABATIBLE (0.825X2.03 M) MADERA CEREZO Pm07							
	Frente de puerta de paso de dos hojas abatibles ciega, 2 hojas de (825 x 2030 mm). formada por dos hojas maciza de 40 mm de espesor. enrasada a cara del tapajunta, chapada en madera de cerezo o similar para barnizar a dos caras, ranurada s/diseño planos, tapajunta de 90x8 mm chapado en madera de cerezo o similar y montante de igual calidad de 1800x570 mm . según planos. dimensiones de frente 1.82x2.60 m, batiente isofónica de PVC con burbuja de aire. calidad alta canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con manivela, en acero inoxidable, incluso colgado. Medida la unidad de fuera a fuera de frente del conjunto.								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	SALA JUNTA DE GOBIERNO	1				1,00			
							1.00	601,15	601,15

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el Nº de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	465/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.11.05	M2	FRENTE MAMPARAS SEPARACION CABINAS INOD.-DUCHAS Pm01-Pm02							
	Frente de mampara separacion de cabinas de inodoros y duchas, fabricadas en tablero lamina- do compacto fenolico de 20 mm de espesor, herrajes en acero inoxidable AIXI 316 I , patas re- gulables en altura 185 cm, fijación superior mediante pinza y barra longitudinal ø 21 en acero inox, bisagras regulables con resorte, manivela, condena con registro libre-ocupado. fijaciones a pared mediante perfiles en "U" acero inox. incluso p.p. de puertas abatibles /correderas del mismo material, fijos, laterales y trasera. de dimensiones y diseño según planos, pequeño ma- terial, piezas complementarias, ejecutados según normas actualizadas de aplicación. Medida la superficie ejecutada.								
	TPO Pm01								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEOS	1	1,85		2,10	3,89			
		1	1,40		2,10	2,94			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ASEOS	1	1,35		2,10	2,84			
		1	1,90		2,10	3,99			
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEO MASCULINO	1	1,90		2,10	3,99			
		1	1,45		2,10	3,05			
	NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA								
	ASEO MASCULINO	1	1,90		2,10	3,99			
		1	1,45		2,10	3,05			
	TIPO Pm02								
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO	1	2,02		2,10	4,24			
	NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA								
	ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO	1	2,02		2,10	4,24			
		1	8,78			8,78			
							45,00	118,72	5.342,40
01.11.06	Ud	PUERTA H. ABATIBLE (0.825X2.03 M) 40 MM Pm03							
	Puerta de paso simple abatible ciega, hoja de (825x 2030 mm.) precerco de pino flandes forma- da por una hoja maciza de 40mm de espesor, acabado a dos caras y cantos de pvc de 2mm de espesor, mecanizada para herrajes de cuelgue y seguridad. Cerco en dos bloques de alu- minio extrusionado de 2mm de espesor. junta de goma perimetral. batiente isofónica de PVC con burbuja de aire, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida la unidad de fuera a fuera de precerco.								
	TPO Pm03								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ASEO - ALCALDIA	2				2,00			
	TIPO Pm08								
	EDIFICIO OFICINAS								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	LIMPIEZA	1				1,00			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	LIMPIEZA	1				1,00			
							4,00	227,17	908,68
01.11.07	M2	FRENTE DE ARMARIO 2 H. CORREDERAS 2.50 M. TIPO A							
	Frente de armario para barnizar, con hojas correderas formado por: cerco madera de cerezo de 130x40 mm, tapajuntas chapado en cerezo de 90 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35 mm canteadas por cuatro cantos en madera de cerezo, sistema de deslizamiento apoyado con guidores, retenedores, topes y tiradores en latón de primera calidad, incluso colgado. Me- dida de fuera a fuera del precerco.								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	466/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
A02		1	1,50		2,50	3,75			
DELEGADO 2									
A02		1	1,50		2,50	3,75			
NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA									
OFICE		1	3,20		2,50	8,00			
A06									
SECRETARIA ALCALDIA									
A05		1	4,20		2,50	10,50			
EDIFICIO DE OFICINAS -----									
NIVEL 00 - PLANTA BAJA									
PLAZA ACCESO CALLE CONVENTO									
AREA 6.0									
A01		1	3,40		2,50	8,50			
NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA									
AREA 2.0									
A07		1	2,45		2,50	6,13			
AREA 3.0									
A02		1	1,50		2,50	3,75			
A04		1	3,80		2,50	9,50			
AREA 4.0									
A04		1	3,80		2,50	9,50			
							63,38	141,92	8.994,89
01.11.08	M2	FRENTE MAMPARA FIJA MAD. MOSTRADOR FM 01							
Frente mampara de 1.80 m de altura desde 0.65 m de soleria, dividida en tres partes de atención al publico, un lateral de atención a minusvalidos, formado por: bastidor de 180x30 mm., ajunquillado con 168x30 mm y tapajuntas de pino flandes, para barnizar en taller, fijos acristados con vidrio de seguridad 6+6 mm para puntos de acceso accesibles al público, y con apertura practicable para el punto de acceso accesible para minusválidos, incluso p.p. de formación de mostrador a publico de 0.65 m de anchura con estructura auxiliar forrada con tablero de 18 mm con espesor chapado por ambas caras melamina color a elegir, canteados, parte ciega con tablero de 18 mm con espesor chapado por ambas caras melamina color a elegir, canteados, fijados a fabrica con rastreles de pino de 50x25 mm., pasadocumentos de acero inoxidable, segun diseño de planos. primera calidad; para barnizada de taller, no modulada, segun planos, incluso barnizado de taller, elementos de remate en esquinas y rincones; construido segun C.T. Medida la superficie ejecutada.Indice global de reducción acústica ponderado>=30dB									
EDIFICO OFICINAS									
N00_PLANTA BAJA									
REGISTRO GENERAL									
ATENCION PUBLICO									
MINUSVALIDO									
TIPO FM 01									
		1	17,78			17,78			
							17,78	151,90	2.700,78
01.11.09	M2	FRENTE MAMPARA FIJA MAD. MOSTRADOR FM 02 CONTROL VILLA							
Frente mampara de 1.53 m de altura desde 0.80 m de soleria, atención al publico, formado por: bastidor de 130x30 mm., ajunquillado con y tapajuntas de madera de cerezo, para barnizar en taller, fijos acristados con vidrio de seguridad 6+6 mm para puntos de acceso accesibles al público, y con apertura practicable para el punto de acceso accesible para minusválidos, incluso p.p. de formación de mostrador a publico de 0.80 m de anchura con estructura auxiliar forrada con tablero de 18 mm con espesor chapado por ambas caras melamina color a elegir, canteados, parte ciega con tablero de 18 mm con espesor chapado por ambas caras melamina color a elegir, canteados, fijados a fabrica con rastreles de pino de 50x25 mm., pasadocumentos de acero inoxidable, segun diseño de planos. primera calidad; para barnizada de taller, no modulada, segun planos, incluso barnizado de taller, elementos de remate en esquinas y rincones; construido segun C.T. Medida la superficie ejecutada.Indice global de reducción acústica ponderado>=30dB									
TIPO FM 02									
EDIFICO VILLA									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	467/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CONTROL	1	3,00			3,00			
	ATENCION PUBLICO	1	2,00		1,60	3,20			
							3,20	154,14	493,25
01.11.10	MI PELDAÑO HUELLA MADERA DE HAYA DE 5 CM DE ESPESOR EST.MET.								
	Peldaño formado por huella de madera de Haya de 50 mm de espesor, de 28 cm de anchura peldaño recto, colocada sobre chapones metalicos de escalera, incluso taladros en trasdos hembra de pezones antideslizamiento, cocolocacion y pegamento madera chapon, cortes, lijado y barnizado formado por una mano de imprimacion, lijado y dos manos de terminacion. Medido segun la longitud de la arista de interseccion entre huella y tabica.								
	EDIFICIO								
	ESCALERA P.BAJA-ALTA	20	1,30			26,00	26,00		
							26,00	67,82	1.763,32
01.11.11	M2 MESETA ESCALERA MADERA DE HAYA DE 5 CM DE ESPESOR EST.MET.								
	Revestido de meseta de escalera con tablero de madera de Haya de 50 mm de espesor, colocada sobre chapones metalicos de escalera, incluso taladros en trasdos hembra de pezones antideslizamiento, cocolocacion y pegamento madera chapon, cortes, lijado y barnizado formado por una mano de imprimacion, lijado y dos manos de terminacion. Medido segun la longitud de la arista de interseccion entre huella y tabica.								
	EDIFICIO								
	ESCALERA P.BAJA-ALTA								
	MESETA INTERMEDIA	1	1,30	1,30		1,69	1,69		
							1,69	92,93	157,05
01.11.12	Ud EMPANELADO RECERCADO DE FRENTE PUERTAS ASCENSOR								
	Empanelado de recercado frente de puerta de ascensor. panelado de DM rechapado fijado mecánicamente sobre rastreles acabado, chapado en madera de cerezo o similar para barnizar, tapajunta de 90x8 mm chapado en madera de cerezo o similar y montante de igual calidad de 570 mm . según planos. Medido la unidad eecutada.								
	LA VILLA								
	PLANTA BAJA	1				1,00			
	PLANTA PRIMERA	1				1,00			
	EDF.OFICINAS								
	PLANTA BAJA	1				1,00			
	PLANTA PRIMERA	1				1,00			
							4,00	438,82	1.755,28
01.11.13	Ud EMPANELADO FRENTE PARED EN SALON ACTOS								
	Empanelado de frente pared de salon de actos. panelado de DM rechapado fijado mecánicamente sobre rastreles acabado, chapado en madera de cerezo o similar para barnizar, tapajunta de 90x8 mm chapado en madera de cerezo o similar y montante de igual calidad de 570 mm . según planos. Medido la unidad eecutada.								
	LA VILLA								
	PLANTA BAJA								
	SALON DE ACTOS	1	16,00		3,50	56,00			
							56,00	50,84	2.847,04
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 CARPINTERIA MADERA								54.622,02

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Actal.	Página	468/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.12 CARPINTERIA METALICA																																																	
01.12.01	M2	FRENTE VENT. DE AL.LAC.HOJAS ABAT.OSCIBOY MONT. H.OCULTA																																															
Suministro y colocación de ventanas / balconeras abisagradas, abatibles, oscilobatiente y montante fijo circular medio círculo irregular, canal europeo sistema 70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. La permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Todo descripción de planos y C.T. Medida de fuera a fuera del cerco. EDIFICIO VILLA ----- NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA <table><tr><td>TIPO Va23</td><td>6</td><td>0,93</td><td></td><td>1,00</td><td>5,58</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>0,28</td><td>3,14</td><td>0,50</td><td>2,64</td></tr></table> NIVEL 02 - PLANTA CUBIERTA MIRADOR <table><tr><td>TIPO Va24</td><td>4</td><td>1,00</td><td></td><td>1,00</td><td>4,00</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>0,50</td><td>3,14</td><td>0,50</td><td>3,14</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>0,30</td><td></td><td>1,00</td><td>0,60</td></tr></table> <table><tr><td>TIPO Va25</td><td>3</td><td>1,05</td><td></td><td>1,80</td><td>5,67</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>0,32</td><td>3,14</td><td>0,50</td><td>1,51</td></tr></table>								TIPO Va23	6	0,93		1,00	5,58		6	0,28	3,14	0,50	2,64	TIPO Va24	4	1,00		1,00	4,00		4	0,50	3,14	0,50	3,14		2	0,30		1,00	0,60	TIPO Va25	3	1,05		1,80	5,67		3	0,32	3,14	0,50	1,51
TIPO Va23	6	0,93		1,00	5,58																																												
	6	0,28	3,14	0,50	2,64																																												
TIPO Va24	4	1,00		1,00	4,00																																												
	4	0,50	3,14	0,50	3,14																																												
	2	0,30		1,00	0,60																																												
TIPO Va25	3	1,05		1,80	5,67																																												
	3	0,32	3,14	0,50	1,51																																												
					23,14	199,58	4.618,28																																										
01.12.02	M2	FRENTE DE VENT. 2 H.ACRIST. CORREDERAS INTERIOR																																															
Frente interior ventada, compuesto de 2 hojas correderas, con rotura de puente termico sistema equivalente, y herrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. El marco tiene una sección de 70 mm. tanto en ventanas como en puertas y una capacidad máxima de acristalamiento de 24 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la serie suministrados por STAC. La permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2.. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Todo descripción de planos y C.T. Aislamiento acústico total RW 33db (C;CTR) (0;-2). Medida de fuera a fuera del cerco. EDIFICIO DE OFICINAS ----- NIVEL 00 - PLANTA BAJA ASEOS <table><tr><td>TIPO Va17</td><td>2</td><td>1,40</td><td></td><td>0,50</td><td>1,40</td></tr></table> NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA ASEOS <table><tr><td>TIPO Va17</td><td>2</td><td>1,40</td><td></td><td>0,50</td><td>1,40</td></tr></table>								TIPO Va17	2	1,40		0,50	1,40	TIPO Va17	2	1,40		0,50	1,40																														
TIPO Va17	2	1,40		0,50	1,40																																												
TIPO Va17	2	1,40		0,50	1,40																																												
					2,80	84,65	237,02																																										

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	469/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.12.03	M2	PERSIANA ENROLLABLE ALUM. ANODIZADO GRADHERMETIC O EQUIVALENTE							
	Persiana enrollable de lamas de aluminio tipo durtermic 55 de GRADHERMETIC o equivalente, con enrollamiento interior de perfiles caras curvas lisas, con enganche continuo perforado, de 55mm de alto y 8mm de espesor, lacadas con pinturas poliéster-poliamida y termoendurecidas al horno, color a elegir por D.F, rellena de espuma aislamiento de poliuretano rígido de alta densidad 250 kg/m3, terminal de P.V.C. guías de aluminio anodizado natural con burletes de PVC. y demas componentes en acero inoxidable, p.p de tapamento aluminio relleno de espuma aislamiento de poliuretano rígido de alta densidad 250 kg/m3, terminal de P.V.C. guías de aluminio anodizado natural con burletes de PVC. y demas insofijadas a dintel / techo / capialzado, p.p. de mainel central de hueco, accionamiento por motor GEMINI, pasamanos con pletina de acero 60x10mm, totalmente instalado. Medida según la superficie del hueco.								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEOS								
	TIPO Va08	1	1,30		2,05	2,67			
	DELEGADO 4								
	TIPO Va03	2	0,72		2,05	2,95			
	TIPO Va05	1	0,92		2,05	1,89			
	TIPO Va07	1	1,15		2,05	2,36			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ALCALDIA								
	TIPO Va04	2	0,80		2,05	3,28			
	SALA JUNTA DE GOBIERNO								
	TIPO Va06	1	1,01		2,05	2,07			
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	AREA 7.0								
	TIPO Va02	2	0,90		1,90	3,42			
	DESPACHO 7.1								
	TIPO Va02	1	0,90		1,90	1,71			
	ARCHIVO 7.2								
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
							20,35	253,17	5.152,01
01.12.04	M2	FRENTE PUERTAS DE AL.HOJAS ABATIBLES.							
	Suministro y colocación de composición de puertas abisagradas de apertura exterior/interior y dimensiones, sistema equivalente, y con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una capacidad máxima de acristalamiento de 62 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, la permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. En los vidrios se colocara una franja de vinilo translucido de 5 cm de anchura para señalizacion visual colocado a una altura inferior comprendida entre 0.85 y 1.10 m , y altura superior comprendida 1.50 y 1.70 m Totalmente montada y probada. TSAC. Todo descripción de planos y C.T. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	Pc01	1	0,83		2,40	1,99			
	Pc04	1	1,21		2,78	3,36			
	Pc05	1	1,03		2,65	2,73			
							8,08	219,08	1.770,17

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	470/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.12.05	M2	FRENTE PUERTAS AL.2 HOJAS ABATIBLES 70 OCULTA							
	Suministro y colocación de Puerta de 2 hojas abatibles sistema Puerta AUTOMÁTICA, fijo y montante spuerial, dimensiones según documentación gráfica adjunta (hasta1500x3000 por hoja), compuesta por perfilesde aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Maximo hueco para acristalamiento de 38mm y un aislamiento acústico maximo de 38dBA La hoja y el marco son coplanarios. El Motor es suministrado por GEZE soportando hasta 120 Kg. de peso máximo por hoja. Accesorios homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC.								
	CARPINTERIA ALUMINIO								
	TIPO Pc02								
	FACHADA NORTE								
	Pc.02								
	n00_A								
	FACHADA NORTE ; Tipo: Pc.02 ;	1	1,74	2,40				4,18	
	Nivel: n00_A ; CIRCULACIONES								
	INTERIOR								
	Pc.02								
	n01_A								
	INTERIOR ; Tipo: Pc.02 ; Nivel:	1	1,74	2,40				4,18	
	n01_A ; ADMINISTRATIVOS,								
	CIRCUL								
	n02_A								
	INTERIOR ; Tipo: Pc.02 ; Nivel:	1	1,74	2,40				4,18	
	n02_A ; ADMINISTRATIVOS,								
	CIRCUL								
							12,54		
							12,54	187,23	2.347,86
01.12.06	M2	FRENTE PUERTAS AL.F+1 H.CORR.+F. Y MONTANTE SUPERIOR							
	Suministro y colocación de Puerta de fijo hoja correderas automática sistema Puerta AUTO-MÁTICA, fijo y montante spuerial, dimensiones según documentación gráfica adjunta (hasta1500x3000 por hoja), compuesta por perfilesde aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Maximo hueco para acristalamiento de 38mm y un aislamiento acústico maximo de 38dBA La hoja y el marco son coplanarios. El Motor es suministrado por GEZE soportando hasta 120 Kg. de peso máximo por hoja. Accesorios homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC.								
	FACHADA NORTE								
	Pc.03								
	n00_A								
	FACHADA NORTE ; Tipo: Pc.03 ;	1	3,00	2,40				7,20	
	Nivel: n00_A ; ESC.								
	FACHADA NORTE ; Tipo: Pc.03 ;	1	3,00	2,40				7,20	
	Nivel: n00_A ; ESC.								
							14,40		
							14,40	346,35	4.987,44

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	471/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.12.07	Ud	PUERTA MET. CORTAFUEGO 1H. (0.825X2.05 M) ABATIBLE DOBLE CHAPA							
	Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo (EI2-60/C5) marca GISMERO DEMESEL o equivalente a elegir por la D.F., de dimensiones paso libre 80 cms y altura exterior 205 cms.formada por: cerco de perfil metálico de acero, hoja de chapa de acero doble pared con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2, galvanizado y lacado color RAL a elegir por D.F., con bisagras especiales ocultas, resorte empotrado en suelo tipo BTS-BSR, burlete de acción automática, cerradura tipo cortafuegos con llave y herrajes embutidos, de sellado de juntas con masilla elástica, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según plano de detalles. Medida la unidad ejecutada.								
	Pm.01								
	n07_B								
	; Tipo: Pm.01 ; Nivel: n07_B ; ESC.	1					1,00		
	s01_A								
	; Tipo: Pm.01 ; Nivel: s01_A ;	1					1,00		
	CIRCULACIONES, VESTUARIOS								
	FEM.								
	; Tipo: Pm.01 ; Nivel: s01_A ;	1					1,00		
	CIRCULACIONES, VESTUARIOS								
	MASC.								
	Pa03 SALIDA AZOTEA	1					1,00		
							4,00	471,63	1.886,52
01.12.08	Ud	PUERTA MET. CORTAFUEGO 1H. (0.925X2.05 M) ABATIBLE DOBLE CHAPA							
	Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo (EI2-60/C5) marca GISMERO DEMESEL o equivalente a elegir por la D.F., de dimensiones paso libre 90 cms y altura exterior 205 cms.formada por: cerco de perfil metálico de acero, hoja de chapa de acero doble pared con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2, galvanizado y lacado color RAL a elegir por D.F., con bisagras especiales ocultas, resorte empotrado en suelo tipo BTS-BSR, burlete de acción automática, con retenedores de puerta de imán EI FE230 o equivalente, de 400N, con barra de desbloqueo antipánico de acero inoxidable, cerradura tipo cortafuegos con llave y herrajes embutidos, de sellado de juntas con masilla elástica, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según plano de detalles. Medida la unidad ejecutada.								
	Pa04	3					3,00		
		6					6,00		
							9,00	505,31	4.547,79
01.12.09	M2	FRENTE VENT. DE AL.LAC.HOJAS ABAT.OSCIOLOB Y ABAT COR 70 H.OCULTA							
	Suministro y colocación de ventanas / balconeras abisagradas, abatibles, oscilobatiente y fijos de canal europeo sistema 70 HOJA OCULTA o equivalente, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. La permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utilajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Todo descripción de planos y C.T. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	TIPO Va09	1	1,00		2,20	2,20			
	TIPO Va03	3	0,72		2,05	4,43			
	TIPO Va07	1	1,15		2,05	2,36			
	TIPO Va08	2	1,30		2,05	5,33			
	TIPO Va11	10	1,00		2,20	22,00			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	TIPO Va11	24	1,00		2,20	52,80			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	472/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TIPO Va06	1	1,01		2,05	2,07	94,47		
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	TIPO Va02	3	0,90		1,90	5,13			
	TIPO Va05	1	0,92		2,05	1,89			
	TIPO Va10	6	0,90		2,20	11,88			
	TIPO Va12	2	0,90		2,40	4,32			
	TIPO Va13	8	0,90		2,50	18,00			
	TIPO Va14	2	1,50		2,20	6,60			
	TIPO Va15	2	1,50		2,40	7,20			
	TIPO Va16	1	1,50		2,50	3,75			
	TIPO Va17								
	TIPO Va18	1	3,30		2,40	7,92			
	TIPO Va19	1	4,50		2,20	9,90			
	TIPO Va20	2	4,20		2,20	18,48			
	TIPO Va21	1	4,50		2,40	10,80			
	TIPO Va22	1	3,60		2,40	8,64			
							208,98	248,01	51.829,13
01.12.10	M2								
	FRENTE VENT. DE AL.LAC.FIJA								
	Suministro y colocación de ventanas fija, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. La permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilaría, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Todo descripción de planos y C.T. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	EDIFICIO OFICINAS								

	PLANTA BAJA								
	OFICINAS Y CONTROL								
	TIPO Va01	1	1,80		1,60	2,88			
							2,88	173,87	500,75
01.12.11	M2								
	FRENTE VENT. DE AL.LAC.FIJA - GUILLOTINA								
	Suministro y colocación de ventanas fija, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. La permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilaría, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Todo descripción de planos y C.T. Medida de fuera a fuera del cerco.								
	EDIFICIO OFICINAS								

	PLANTA BAJA								
	OFICINAS Y CONTROL								
	TIPO fm02	1	1,80		0,50	0,90			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	473/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							3,06	205,36	628,40
01.12.12	M2	FRENTE DE VENT. 2 H.ACRIST. CORREDERAS INTERIOR							
	Frente interior ventada, compuesto de 2 hojas correderas, con rotura de puente termico sistema equivalente, y herrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. El marco tiene una sección de 70 mm. tanto en ventanas como en puertas y una capacidad máxima de acristalamiento de 24 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados y exclusivos con la serie suministrados por STAC. La permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2.. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC. Todo descripción de planos y C.T. Aislamiento acústico total RW 33db (C;CTR) (0;-2). Medida de fuera a fuera del cerco.								
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEOS								
	TIPO Va17	2	1,40		0,50	1,40			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ASEOS								
	TIPO Va17	2	1,40		0,50	1,40			
							2,80	421,24	1.179,47
01.12.13	M2	FRENTE CELOS.FIJ.LAM.ORIEN.LAM.ALU. 200 MM REF.HORIZONTALES							
	Frente celosia de oscurecimiento y protección de hueco, fijo, de lamas orientables manualmente marco cerrado con fijo intermedio, saliente de fachada, formada por: lamas moviles de aluminio de 200 mm. armadas y colocadas en sentido horizontal, lacadas en 4 colores a elegir, se tendra en cuenta la introduccion de fajas de distintos colores a decidir con un maximo de siete gamas, llevaran insertados en las lamas barrotes de acero calibrados de o 16 m.m. para formación de rejais de seguridad, separadas 180 mm entre ejes, marco perimetral y montantes verticales con perfil tubular acero lacado 140x60 cm, volada sobre cerramiento exterior de hueco y anclajes a las pletinas colocadas en cerramiento; incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera de bastidor.								
	FACHADA SUR								
	EDIFICIO OFICINAS								
	TIPO Lm01	1	5,40		7,65	41,31			
	TIPO Lm02	2	1,50		7,65	22,95			
	TIPO Lm03	1	4,20		3,50	14,70			
	TIPO Lm04	1	1,50		3,25	4,88			
							83,84	227,29	19.055,99
01.12.14	M2	FRENTE CELOS.FIJ.LAM.ORIEN.LAM.ALU. 300 REF.VERTECALES							
	Frente celosia de oscurecimiento y protección de hueco, fijo, de lamas orientables manualmente marco cerrado sin fijo intermedio, saliente de fachada, formada por: lamas moviles de aluminio de 300 mm. armadas y colocadas en sentido vertical, lacadas en 4 colores a elegir, se tendra en cuenta la introduccion de fajas de distintos colores a decidir con un maximo de siete gamas, llevaran insertados en las lamas barrotes de acero calibrados de o 16 m.m. para formación de rejais de seguridad, separadas 250 mm entre ejes, marco perimetral y montantes verticales con perfil tubular acero lacado 140x60 cm, volada sobre cerramiento exterior de hueco y anclajes a las pletinas colocadas en cerramiento; incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la superficie ejecutada de fuera a fuera de bastidor.								
	FACHADA NORTE - ESTE								
	EDIFICIO OFICINAS								
	PLANTA BAJA								
	TIPO Lm05	1	3,30		2,40	7,92			
	TIPO Lm06	2	1,50		2,40	7,20			
	TIPO Lm07	1	3,60		2,40	8,64			
	TIPO Lm08	2	0,90		2,40	4,32			
	TIPO Lm09	1	4,50		2,20	9,90			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	474/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TIPO Lm05	1	3,30		2,40	7,92			
	TIPO Lm06	2	1,50		2,40	7,20			
	TIPO Lm07	1	3,60		2,40	8,64			
	TIPO Lm08	1	0,90		2,40	2,16			
	TIPO Lm10	2	4,20		2,20	18,48			
	TIPO Lm11	1	4,50		2,20	9,90			
	TIPO Lm12	2	1,50		2,20	6,60			
							98,88	247,89	24.511,36
01.12.15	Ud	MOTOR APERTURA MONTANTES FRENTE VENTANAS LINTERNAS							
	Motorización de 3 montantes abatible de frentes de ventanas aluminio, comprendiendo actuador eléctrico cableado de cadena para apertura de ventanas de abatimiento superior o inferior, maniobra mediante conmutador incorporado en el propio actuador, para ventanas inaccesibles, modulo enlazante de motores capaz de conexionar 3 motores y hacerlos accionar desde un mismo punto. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Todo descripción de planos y C.T. Medida la unidad instalada.								
	LINTERNA								
	PATIO OFICINAS								
	MC.10	3				3,00			
	MC.11	2				2,00			
							5,00	367,20	1.836,00
01.12.16	M2	MURO CORTINA SISTEMA FACHADA FIJOS							
	Suministro y colocación de Sistema equivalente, con rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm.para fachada ligera compuestos por módulos generales de dimensiones según documentación gráfica de proyecto, formados por zonas de visión realizados con perfilera de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por montantes de profundidad 75mm, y travesaños dimensionados según cálculo estático y según necesidades específicas de la obra enrasados en profundidad con los montantes donde se hace necesario. Ambos con sistema de fachada TP-52, una superficie vista de 52mm y provistos de canales de desagüe y ventilación. La unión entre los dos perfiles se realiza solapada, a través de topes antivuelco con juntas de dilatación en ambos extremos, siendo los travesaños horizontales los que se entregan a los montantes verticales, garantizando así la estaqueidad de la unión. Perfiles para acristalar a base de un perfil presor COR-9914 que comprime perimetralmente el vidrio fijándolo a la estructura portante. Finalmente unas tapetas embellecedoras Cor-9142 y Cor-9143 horizontales y verticales respectivamente dan como resultado una superficie exterior de aluminio visto de 52 mm. Estanqueidad óptima al usar una triple barrera formada por juntas exteriores e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen mediante moldeo y permiten integrar las diferentes gomas que componen el encuentro entre montante y travesaño y asu vez incorporan una goma interior que evita el contacto directo entre el perfil de travesaño y el montante. Fijación a la estructura portante mediante anclaje de aluminio con regulación tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplomado, teniendo un anclaje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de manera que se permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de continuidad en la unión entre montantes para mantener y garantizar la continuidad del drenaje en ese punto. La permeabilidad al aire (A) < 9 m3/horam2. El anclaje de arranque está compuesto por la placa de base más la camisa del montante permitiendo usar la placa como referencia de replanteo, evitando así posibles problemas al hacer coincidir la parte posterior de la placa con la cara posterior del montante, haciendo pasar el aislamiento por detrás de la cámara de drenaje y asegurando la continuidad de la lámina aislante. Totalmente montado y probado. Acabado Superficial, a elegir por la Dirección Facultativa. Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad. Realización de pruebas de servicio, certificado acreditativo de calidad tipo DIT, DAU o equivalente. Medida la superficie ejecutada.								
	MC.09								
	n01_A								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	475/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	FACHADA NORTE MC.10 n00_A	1	3,00			3,00			
	FACHADA NORTE ; Tipo: MC.10 ; Nivel: n00_A ; FACHADA SUR MC.08 n00_A	1	4,55	7,57		34,44			
	FACHADA SUR ; Tipo: MC.08 ; Nivel: n00_A ; ESC. INTERIOR MC.07 n00_A	1	5,10	3,50		17,85			
	INTERIOR ; Tipo: MC.07 ; Nivel: n00_A ; ATENCIÓN AL PÚBLICO, CIR	1	1,85	3,50		6,48			
	MC01	3	1,50	3,50		15,75			
	MC02	2	1,50	3,33		9,99			
	MC03	1	4,00	3,50		14,00			
	MC04	1	5,40	3,50		18,90			
	MC05	1	5,40	3,33		17,98			
	MC06	1	15,81	4,32		68,30			
	MC07	1	14,76	4,32		63,76			
							302,13	143,04	43.216,68
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 CARPINTERIA METALICA.....									168.304,87

SUBCAPÍTULO 01.13 CERRAJERIA
01.13.01 MI BARANDILLA METALICA DOBLE PASAM.TUBULAR Y PLETINAS

Barandilla intermedia de escalirampa, comprendiendo elementos de anclaje vertical y doble pasamanos metálico, en acero laminado en frío pasamanos Ø 40 mm colocados a 0.70 m y 0.90 m con las bocas tapadas colocadas a farolillo, anclado vertical a suelo con pletina 40x10 mm, incluso p.p. de material de agarre y colocación, e imprimacion de resinas sinteticas; construida según CT. Medida la longitud ejecutada.

BARANDILLAS NTERMEDIAS	1	0,20	0,20
	1	6,10	6,10
	1	1,50	1,50
	1	3,05	3,05
	1	0,20	0,20
	1	0,20	0,20
	1	6,10	6,10
	1	2,50	2,50
	1	2,10	2,10
	1	0,20	0,20
	1	0,20	0,20
	1	2,10	2,10
	1	2,50	2,50
	1	6,10	6,10
	1	0,20	0,20
	1	0,20	0,20

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	476/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	1,50			1,50			
		1	6,10			6,10			
		1	0,20			0,20			
							44,30	57,77	2.559,21
01.13.02	MI PASAM.TUBULAR Ø 40 ESCALERA ANCLADO PARED								
	Pasamanos metálico doble escalera o rampa, anclado a pared, en acero laminado en frío pasamanos Ø 40 mm colocados a 0.70 m y 0.90 m con las bocas tapadas, anclado a pared con pletina 40x10 mm a igual que anclaje a farolillo, anclajes a elementos de fábrica o forjados incluso p.p. de material de agarre y colocación, e imprimacion de resinas sintéticas; construida según CT. Medida la longitud ejecutada.								
	PASAMANOS A PARED								
		1	0,20			0,20			
		1	3,05			3,05			
		1	1,50			1,50			
		1	6,10			6,10			
		1	2,50			2,50			
		1	2,10			2,10			
		1	0,20			0,20			
		1	0,20			0,20			
		1	3,05			3,05			
		1	1,50			1,50			
		1	6,10			6,10			
		1	2,50			2,50			
		1	2,10			2,10			
		1	0,20			0,20			
							31,30	25,19	788,45
01.13.03	m2 DECAPAR CERRAJERÍA METÁLICA DISOLVENTES								
	Decapado de pinturas existentes sobre barandilla de forja, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	PLANTA BAJA								
		10	1,70			17,00			
		1	1,85			1,85			
		1	1,65			1,65			
		1	3,50			3,50			
		2	1,75			3,50			
	PLANTA PRIMERA								
		1	2,35			2,35			
		1	3,55			3,55			
		1	2,15			2,15			
	PLANTA CUBIERTA								
		2	4,00			8,00			
							43,55	22,30	971,17

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	477/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.13.04	m2	RESTAURACIÓN MECÁNICA BARANDA DE ACERO							
Restauración de barandilla metálica de acero, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puce-ladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material.									
EDIFICIO DE LA VILLA									
PLANTA BAJA									
		10	1,70				17,00		
		1	1,85				1,85		
		1	1,65				1,65		
		1	3,50				3,50		
		2	1,75				3,50		
PLANTA PRIMERA									
		1	2,35				2,35		
		1	3,55				3,55		
		1	2,15				2,15		
PLANTA CUBIERTA									
		2	4,00				8,00		
							43,55	13,57	590,97
01.13.05	Ud	ESCALERA HELICOIDAL METALICA Ø 1.50 M							
Escala metálica helicoidal (caracol) de 1.40 m de diámetro, con desembarco con meseta, para acceso a mirador o castillete, para salvar una altura de una planta de 3.75 m, ejecutada con perfiles metálicos, huellas de chapa HEB, vástago central de diámetro 120 mm, peldañoado sector esférico huella de madera de Haya de 50 mm de espesor atornillada, incluyendo barandilla metálica con pletina 50x8 mm y embarrado con Ø 16 mm, anclajes a elementos de fábrica o estructura, y terminaciones y perímetro de desembarco en mirador. Dos manos de pintura al esmalte previa imprimación resinas dintéticas y preparación del soporte. Medida la unidad terminada.									
EDIFIO DE LA VILLA									
DESPACHO ALCALDIA									
ACCESO TERRAZA CUBIERTA									
		1					1,00		
							1,00	1.161,92	1.161,92
01.13.06	M2	FRENTE CANCEL MET.ACCESO PUBLICO H. CORREDERA FACHADA NORTE							
Frente Cancel metálico, de acceso de público fachada Norte junto a control de una hoja corredera motorizadas, ejecutado con marco con pletina 80x10 mm pletinas intermedias y doble chapa de 2.20 m altura con ansgrama de termino municipal de la poblacion, segun diseño de planos, colocación de sistema de corredera y motorización, formados por perfiles y con refuerzos de IPE 120 a ambos lados anclado a zuncho de cerramiento, sistema de cierre y seguridad con mando electrónico automático y manual, con pletinas para topes, tiradores por cada cara en acero inoxidable, segun diseño planos, incluso cerradura, herrajes de colgar y seguridad, p.p. guía encastrada, automatismo e instalación eléctrica desde el cuadro, así como 4 mandos, imprimación de minio resinas sintéticas libre de metales pesados s/ISO 14001, p.p. ayuda albañilera, colocado. Medida de fuera a fuera del cerco.									
ACCESO PUBLICO									
FACHADA NORTE									
		1	4,70	2,20			10,34		
							10,34	122,95	1.271,30
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 CERRAJERIA									7.343,02

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	478/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.14 VIDRIOS							
01.14.01	M2	MURO CORTINA SN 51/28 LAM. 66.1 CP / CAMARA 16 AIRE / LAM. 55.1					
Acristalamiento termoacustico, muro cortina, formado por vidrio SunGuard SuperNeutral SN 51/28 o equivalente, que incluye un vidrio de baja emisividad y mayor protección solar (factor solar 27%). Valor U 1.0 W/m2K. LamiGlass 66.1 CP SunGuard SN 51/28 // cámara 16 Argón // LamiGlass 55.1 1 incoloro CP y butiral acústico, camara de aire 16 mm con gas Argón, perfil metalico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, co-eficiente de transmision termica 2.50 (W/m²K), incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun DB-HE-1 e instrucciones del fabricante. Medida la su- perficie acristalada en multiplos de 30 mm.							
MC.09							
n01_A							
; Tipo: MC.09 ; Nivel: n01_A ;							
		1	5,10	6,80		34,68	
FACHADA NORTE							
MC.10							
n00_A							
FACHADA NORTE ; Tipo: MC.10 ;							
		1	4,55	7,57		34,44	
Nivel: n00_A ;							
FACHADA SUR							
MC.08							
n00_A							
FACHADA SUR ; Tipo: MC.08 ;							
		1	5,10	3,50		17,85	
Nivel: n00_A ; ESC.							
INTERIOR							
MC.07							
n00_A							
INTERIOR ; Tipo: MC.07 ; Nivel:							
		1	1,85	3,50		6,48	
n00_A ; ATENCIÓN AL PÚBLICO,							
CIR							
MC01							
		3	1,50	3,50		15,75	
MC02							
		2	1,50	3,33		9,99	
MC03							
		1	4,00	3,50		14,00	
MC04							
		1	5,40	3,50		18,90	
MC05							
		1	5,40	3,33		17,98	
MC06							
		1	15,81	4,32		68,30	
MC07							
		1	14,76	4,32		63,76	
						302,13	144,91
						43.781,66	
01.14.02	M2	ACRIST. TERMOAC.Y SEGUR., GUARDIAN L. 44.1/ CAM./55.1 INCOLORO					
Acristalamiento termoacustico, formado por vidrio Sunguard SuperNeutral SN70S o equivalen- te, que incluye un vidrio de baja emisividad y control solar (factor solar 39%). Valor U 1.0 W/m2K. . lamiglass 44.1 sunguard sn70s // cámara 16 aire // lamiglass 55.1 incoloro cp 38 (-1,-4) db y butiral acústico, camara de aire 16 mm con gas Argón, perfil metalico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, coeficiente de transmision termica 2.50 (W/m²K), incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; cons- truido segun DB-HE-1 e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multi- plos de 30 mm.							
EDIFICIO VILLA -----							
NIVEL 00 - PLANTA BAJA							
TIPO Va09							
		1	1,00	2,20		2,20	
TIPO Va03							
		3	0,72	2,05		4,43	
TIPO Va07							
		1	1,15	2,05		2,36	
TIPO Va08							
		2	1,30	2,05		5,33	
TIPO Va11							
		10	1,00	2,20		22,00	
NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA							
TIPO Va11							
		24	1,00	2,20		52,80	
TIPO Va04							
		2	0,80	2,05		3,28	
TIPO Va06							
		1	1,01	2,05		2,07	94,47
EDIFICIO DE OFICINAS -----							
TIPO Va02							
		3	0,90	1,90		5,13	
TIPO Va05							
		1	0,92	2,05		1,89	

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	479/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TIPO Va12	2	0,90		2,40	4,32			
	TIPO Va13	8	0,90		2,50	18,00			
	TIPO Va14	2	1,50		2,20	6,60			
	TIPO Va15	2	1,50		2,40	7,20			
	TIPO Va16	1	1,50		2,50	3,75			
	TIPO Va17								
	TIPO Va18	1	3,30		2,40	7,92			
	TIPO Va19	1	4,50		2,20	9,90			
	TIPO Va20	2	4,20		2,20	18,48			
	TIPO Va21	1	4,50		2,40	10,80			
	TIPO Va22	1	3,60		2,40	8,64			
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	TIPO Va23	6	0,93		1,00	5,58			
		6	0,28	3,14	0,50	2,64			
	NIVEL 02 - PLANTA CUBIERTA								
	MIRADOR								
	TIPO Va24	4	1,00		1,00	4,00			
		4	0,50	3,14	0,50	3,14			
		2	0,30		1,00	0,60			
	TIPO Va25	3	1,05		1,80	5,67			
		3	0,32	3,14	0,50	1,51			
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEOS								
	TIPO Va17	2	1,40		0,50	1,40			
	NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA								
	ASEOS								
	TIPO Va17	2	1,40		0,50	1,40			
	Pc01	1	0,83		2,40	1,99			
	Pc04	1	1,21		2,78	3,36			
	Pc05	1	1,03		2,65	2,73			
	EDIFICIO OFICINAS								

	PLANTA BAJA								
	OFICINAS Y CONTROL								
	TIPO Va01	1	1,80		1,60	2,88			
	EDIFICIO OFICINAS								

	PLANTA BAJA								
	OFICINAS Y CONTROL								
	TIPO fm02	1	1,80		0,50	0,90			
		1	1,80		1,20	2,16			
							248,94	137,20	34.154,57
01.14.03	M2	ACRIST. TERMOAC.Y SEGUR., EXTRACLEAR 6MM CP /CÁM/ 2 LAMIGLASS 44							
	Acristalamiento termoacustico, formado por vidrio Sunguard SuperNeutral SN70S o equivalente, que incluye un vidrio de baja emisividad y control solar (factor solar 62%). Valor U 1.0 W/m2K. . extraclear 6mm cp // cámara 16 aire // climaguard premium 2 lamiglass 44.1 sr cp. 38 (-1,-4) db y butiral acústico, camara de aire 16 mm con gas Argón, perfil metalico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, coeficiente de transmision termica 2.50 (W/m²K), incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun DB-HE-1 e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.								
		1	87,00			87,00			
							87,00	144,31	12.554,97

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	480/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.14.04	M2	ACRIST. TERMOAC.Y SEGUR., EXTRACLEAR 6MM CP /CÁM/ 2 LAMIGLASS 44							
	Acristalamiento termoacustico, formado por vidrio Sunguard SuperNeutral SN70S o equivalente, que incluye un vidrio de baja emisividad y control solar (factor solar 62%). Valor U 1.0 W/m2K. . extraclear 6mm cp // cámara 16 aire // climaguard premium 2 lamiglass 44.1 sr cp. 38 (-1,-4) db y butiral acústico, camara de aire 16 mm con gas Argón, perfil metalico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, coeficiente de transmision termica 2.50 (W/m²K), incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun DB-HE-1 e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.								
		1	87,00			87,00			
							87,00	144,31	12.554,97
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.14 VIDRIOS									103.046,17
SUBCAPÍTULO 01.15 INSTALACION FONTANERIA									
APARTADO 01.15.01 REDES DE AFS									
01.15.01.01	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO COP. RAN. Ø50x6,9 mm							
	Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución en superficie, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 50 mm, Espesor: 6,9 mm, Diámetro interior: 36,2 mm, l/m: 1,029, DN: 40, 3,760 kg. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	REDES GENERALES								
	Planta Sótano	1	80,90			80,90			
	EXP. EDIF								
	REDES GENERALES								
	Planta Baja	1	4,40			4,40			
							85,30	26,71	2.278,36
01.15.01.02	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO COP. RAN. Ø32x4,4 mm							
	Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución en superficie, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 32 mm, Espesor: 4,4 mm, Diámetro interior: 23,2 mm, l/m: 0,415, DN: 25, 1,564 kg. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	REDES GENERALES								
	Planta Sótano	1	6,10			6,10			
	EXP. EDIF								
	REDES GENERALES								
	Planta Baja	1	4,40			4,40			
		1	6,10			6,10			
	Planta Primera	1	4,40			4,40			
		1	6,10			6,10			
		1	6,10			6,10			
		1	6,10			6,10			
		1	4,40			4,40			
	Planta Cubierta	1	4,40			4,40			
		1	6,10			6,10			
							54,20	13,24	717,61

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	481/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.15.01.03	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO COP. RAN. Ø25x3,5 mm							
Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución en superficie, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 25 mm, Espesor: 3,5 mm, Diámetro interior: 18,0 mm, l/m: 0,254, DN: 20, 0,968 kg. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. EDIF									
REDES GENERALES									
Planta Baja									
		1	7,20			7,20			
		1	19,80			19,80			
Planta Cubierta									
		1	25,30			25,30			
		1	4,40			4,40			
							56,70	10,08	571,54
01.15.01.04	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO COP. RAN. Ø20x2,8 mm							
Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución en superficie, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 20 mm, Espesor: 2,8 mm, Diámetro interior: 14,4 mm, l/m: 0,163, DN: 15, 0,624 kg. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. SÓTANO									
REDES GENERALES									
Planta Sótano									
		1	5,00			5,00			
		1	8,80			8,80			
EXP. EDIF									
REDES GENERALES									
Planta Baja									
		1	11,70			11,70			
		1	1,50			1,50			
Planta Primera									
		1	6,10			6,10			
		1	2,80			2,80			
Planta Cubierta									
		1	1,70			1,70			
		1	1,70			1,70			
							39,30	7,96	312,83
01.15.01.05	m	CANALIZACIÓN ENTERRADA POLIPROPILENO COP. RAN. Ø50x6,9 mm							
Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución enterrada, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 50 mm, Espesor: 6,9 mm, Diámetro interior: 36,2 mm, l/m: 1,029, DN: 40, 3,760 kg. Incluso excavación de zanja de tierras realizada con medios mecánicos, cama de arena, relleno de zonaja y compactado, p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. EDIF									
REDES GENERALES									
Planta Baja									
		1	2,80			2,80			
							2,80	31,78	88,98
01.15.01.06	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 25x2,3 mm							
Canalización de polietileno reticulado de alta densidad, ejecución en superficie, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido); incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Marca: UPONOR Modelo: PEX SERIE 5 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	482/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PEQUEÑAS REDES	1	3,00			3,00			
	Núcleo Húmedo 1	2	2,20			4,40			
	Núcleo Húmedo 4	1	5,30			5,30			
	Núcleo Húmedo 5	1	5,50			5,50			
							15,20	6,75	102,60
01.15.01.07	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 20x1,9 mm							
	Canalización de polietileno reticulado de alta densidad, ejecución en superficie, de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido); incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Marca: UPONOR Modelo:PEX SERIE 5 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. EDIF								
	PEQUEÑAS REDES								
	Núcleo Húmedo 1	2	7,90			15,80			
	Núcleo Húmedo 2	1	4,20			4,20			
	Núcleo Húmedo 3	1	4,40			4,40			
	Núcleo Húmedo 4	1	7,70			7,70			
	Núcleo Húmedo 5	1	7,90			7,90			
							40,00	4,90	196,00
01.15.01.08	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 16x1,8 mm							
	Canalización de polietileno reticulado de alta densidad, ejecución en superficie, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido); incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Marca: UPONOR Modelo:PEX SERIE 5 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. EDIF								
	PEQUEÑAS REDES								
	Núcleo Húmedo 1	2	3,60			7,20			
	Núcleo Húmedo 3	1	3,10			3,10			
	Núcleo Húmedo 4	1	3,90			3,90			
	Núcleo Húmedo 5	1	3,10			3,10			
							17,30	4,38	75,77
01.15.01.09	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 20x1,9 mm EMPOTRADA							
	Canalización de polietileno reticulado de alta densidad, ejecución empotrada, de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido); incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Marca: UPONOR Modelo:PEX SERIE 5 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. EDIF								
	PEQUEÑAS REDES								
	Núcleo Húmedo 3	1	3,50			3,50			
	Núcleo Húmedo 4	1	3,50			3,50			
							7,00	6,51	45,57
01.15.01.10	m	CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 16x1,8 mm EMPOTRADA							
	Canalización de polietileno reticulado de alta densidad, ejecución empotrada, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido); incluso p.p. de enfundado de protección, uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4. Marca: UPONOR Modelo:PEX SERIE 5 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. EDIF								
	PEQUEÑAS REDES								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	483/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	Núcleo Húmedo 3	1	15,40			15,40			
	Núcleo Húmedo 4	1	18,70			18,70			
	Núcleo Húmedo 5	1	9,00			9,00			
							92,10	5,98	550,76
TOTAL APARTADO 01.15.01 REDES DE AFS.....									4.940,02
APARTADO 01.15.02 REDES DE ACS									
01.15.02.01	m	CAN. POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 20x1,9 mm CALORIFUGADA							
Canalización en superficie de tubos constituida por tubo de polietileno reticulado de alta densidad, de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido), con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 25x20 mm (espesor x diámetro), temperaturas de +10 a +105 °C, conductividad térmica a 0,036 W/(m·K); incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4 y RITE. Marca: UPONOR Modelo:PEX SERIE 5 para las tuberías y Marca: ARMACELL Modelo: SH/ARMAFLEX para el calorifugado, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. EDIF									
PEQUEÑAS REDES									
	Núcleo Húmedo 5	1	7,90			7,90			
							7,90	10,09	79,71
01.15.02.02	m	CAN. POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 16x1,8 mm CALORIFUGADA							
Canalización en superficie de tubos constituida por tubo de polietileno reticulado de alta densidad, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido), con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 25x18 mm (espesor x diámetro), temperaturas de +10 a +105 °C, conductividad térmica a 0,036 W/(m·K); incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4 y RITE. Marca: UPONOR Modelo:PEX SERIE 5 para las tuberías y Marca: ARMACELL Modelo: SH/ARMAFLEX para el calorifugado, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. EDIF									
PEQUEÑAS REDES									
	Núcleo Húmedo 5	1	9,20			9,20			
							9,20	9,25	85,10
01.15.02.03	m	CAN. POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 20x1,9 mm CALORIFUGADA EMP.							
Canalización empotrada de tubos constituida por tubo de polietileno reticulado de alta densidad, de 20 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido), con calorifugado de coquilla de polietileno de dimensiones 9x20 mm (espesor x diámetro); incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4 y RITE. Marca: UPONOR Modelo:PEX SERIE 5 para las tuberías y Marca: ARMACELL Modelo: TUBOLIT-DG para el calorifugado, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. EDIF									
PEQUEÑAS REDES									
	Núcleo Húmedo 5	1	7,90			7,90			
							7,90	7,27	57,43

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	484/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.15.02.04	m	CAN. POLIETILENO RETICULADO PEX-5 Ø 16x1,8 mm CALORIFUGADA EMP.							
Canalización empotrada de tubos constituida por tubo de polietileno reticulado de alta densidad, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 10, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido), con calorifugado de coquilla de polietileno de dimensiones 9x18 mm (espesor x diámetro); incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB HS-4 y RITE. Marca: UPONOR Modelo:PEX SERIE 5 para las tuberías y Marca: ARMACELL Modelo: TUBOLIT-DG para el calorifugado, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. EDIF									
PEQUEÑAS REDES									
Núcleo Húmedo 5									
		1	7,90			7,90			
							7,90	6,71	53,01
TOTAL APARTADO 01.15.02 REDES DE ACS									275,25
APARTADO 01.15.03 EQUIPOS									
01.15.03.01	u	CALENTADOR ACUMULADOR ELÉCTRICO ACS 50 LITROS							
Calentador acumulador eléctrico, de 50 litros de capacidad, con tratamiento interior vitrificado, protección contra la corrosión con ánodo de magnesio, termostato de trabajo exterior, de seguridad, indicador de temperatura y piloto de encendido, válvula de seguridad, resistencia blindada y cable de conexión, brida elíptica que incorpora resistencia y ánodo, 1500 W de potencia, presión de 6 bar, tiempo de calentamiento de 12 ° a 65 °C de 2,1 horas, pérdidas 0,86 kWh/24h, caudal punta a 37 °C de 126 litros, dimensiones 385x750 mm (ØxH), peso 18,5 kg. Incluso llaves de corte de esfera de Ø3/4" a la entrada y salida del termo grupo de seguridad, colocación, conexión y ayudas de albañilería. Construido según CTE-DB-HS-4. Marca: IDROGAS, Modelo: AQUA TV 50, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Referencia: CC 01 006, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIF									
Núcleo Húmedo 5									
		1				1,00			
							1,00	178,43	178,43
TOTAL APARTADO 01.15.03 EQUIPOS									178,43
APARTADO 01.15.04 VALVULERÍA Y ELEMENTOS VARIOS									
01.15.04.01	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 1 1/4" (DN 32)							
Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 1 1/4" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón CW617 cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, para operar en unas condiciones de temperatura entre -20 °C y 150 °C y una presión máxima de 25 bar. Construido e instalado según CTE y RITE. Incluso pequeño material, elementos complementarios y ayudas necesarias. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03 804, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. SÓTANO									
REDES GENERALES									
Planta Sótano									
		1				1,00			
							1,00	24,51	24,51
01.15.04.02	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 1" (DN 25)							
Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 1" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón CW617 cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, para operar en unas condiciones de temperatura entre -20 °C y 150 °C y una presión máxima de 25 bar. Construido e instalado según CTE y RITE. Incluso pequeño material, elementos complementarios y ayudas necesarias. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03 803, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Planta Cubierat	1	3,00			3,00			
		1				1,00			
							1,00	18,91	18,91
01.15.04.03	u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 3/4" (DN 20)								
	Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 3/4" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón CW617 cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, para operar en unas condiciones de temperatura entre -20 °C y 150 °C y una presión máxima de 25 bar. Construido e instalado según CTE y RITE. Incluso pequeño material, elementos complementarios y ayudas necesarias. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03 802, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada..								
	EXP. EDIFICIO								
	REDES GENERALES								
	Planta Cubierat	2				2,00			
							2,00	13,04	26,08
01.15.04.04	u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN CON RACOR PARA MANGUERA 1/2" (DN 15)								
	Válvula de esfera de latón con racor para manguera colocada en canalización de 1/2" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón MS58 cromado, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado, incluso pequeño material, construida según CTE-DB-HS4 e instrucciones del fabricante. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03831 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	REDES GENERALES								
	Planta Sótano	2				2,00			
	EXP. EDIF								
	REDES GENERALES								
	Planta Primera	2				2,00			
	Planta Cubierta	2				2,00			
							6,00	13,17	79,02
01.15.04.05	u VÁLVULA DE ESCUADRA 1/4 DE VUELTA 1/2"								
	Válvula de escuadra para conexión a conducto de 1/2", cromada, con sistema de cierre mediante 1/4 de vuelta, construida e instalada según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIF								
	PEQUEÑAS REDES								
	Núcleo Húmedo 1	2	8,00			16,00			
	Núcleo Húmedo 2	1	1,00			1,00			
	Núcleo Húmedo 3	1	5,00			5,00			
	Núcleo Húmedo 4	1	6,00			6,00			
	Núcleo Húmedo 5	1	5,00			5,00			
							33,00	11,40	376,20
01.15.04.06	u LLAVE PASO CROMADA EN LOCAL HÚMEDO Ø 3/4" (DN 20) CAL. MEDIA								
	Llave de paso cromada a juego con grifería de calidad media, colocada en canalización de 3/4"(15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida e instalada según CTE-DB-HS4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	EXP. EDIF								
	PEQUEÑAS REDES								
	Núcleo Húmedo 1	2	2,00			4,00			
	Núcleo Húmedo 2	1	1,00			1,00			
	Núcleo Húmedo 3	1	2,00			2,00			
	Núcleo Húmedo 4	1	2,00			2,00			
	Núcleo Húmedo 5	1	4,00			4,00			
							13,00	21,87	284,31
TOTAL APARTADO 01.15.04 VALVULERÍA Y ELEMENTOS.									809,03

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	486/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.15.05 APARATOS SANITARIOS								
01.15.05.01	Ud	INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO						
Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.								
EDIFICIO VILLA -----								
NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
ASEOS								
INODORO		2				2,00		
NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
ASEO - ALCALDIA								
INODORO		1				1,00		
ASEOS								
INODORO		2				2,00		
EDIFICIO DE OFICINAS -----								
NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
ASEO MASCULINO								
INODORO		2				2,00		
NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
ASEO MASCULINO								
INODORO		2				2,00		
						9,00	165,83	1.492,47
01.15.05.02	Ud	INODORO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL ALT. 480 mm SALIDA H/V						
Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, cerámico color blanco, formado por taza con salida vertical o horizontal, tanque con apertura frontal, con asiento y tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.								
EDIFICIO VILLA -----								
NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
ASEO MINUSVALIDO								
INODORO PERS.DISCAP.		1				1,00		
NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
ASEO MINUSVALIDO								
INODORO PERS.DISCAP.		1				1,00		
EDIFICIO DE OFICINAS -----								
NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO								
INODORO PERS.DISCAP.		1				1,00		
NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO								
INODORO PERS.DISCAP.		1				1,00		
						4,00	483,48	1.933,92
01.15.05.03	Ud	LAVABO PARA ENCASTRAR PORC. VITRIF. BLANCO						
Lavabo para encastrar en encimera, modelo circular a aceptar por D.F. de porcelana vitrificada, de color blanco, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería; construido según CTE/DB-HS-5 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
EDIFICIO VILLA -----								
NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
ASEOS								
LAVABO ENCASTRAR		1				1,00		
NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
ASEO - ALCALDIA								
LAVABO ENCASTRAR		1				1,00		
ASEOS								
LAVABO ENCASTRAR		2				2,00		

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	487/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA	1	3,00			3,00			
	ASEO MASCULINO								
	LAVABO ENCASTRAR	2				2,00			
	NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA								
	ASEO MASCULINO								
	LAVABO ENCASTRAR	2				2,00			
							8,00	65,82	526,56
01.15.05.04	Ud LAVABO MURAL PORC. VITRIF. PERS.CON DISC.BLANCO								
	Lavabo mural accesible personas con discapacidad modelo DURAVIT ARCHITEC o equiva- lenter a aceptar por D.F., de porcelana vitrificada y 52 cms de fondo, de color blanco, soportes de acero inoxidable con topes de goma, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería; construido según CTE/DB-HS-5 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEO MINUSVALIDO								
	LAVABO PERS.DISCAP.	1				1,00			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ASEO MINUSVALIDO								
	LAVABO PERS.DISCAP.	1				1,00			
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO								
	LAVABO PERS.DISCAP.	1				1,00			
	NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA								
	ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO								
	LAVABO PERS.DISCAP.	1				1,00			
							4,00	104,31	417,24
01.15.05.05	Ud URINARIO MURAL CON SEPARADORES PORC. VITRIF. BLANCO								
	Urinario mural con separadores y sifón incorporados, de porcelana vitrificada, color blanco, de 0,45x0,30x0,70 m rociador integral, manguito de alimentación, tapón de limpieza y juego de tor- nillos y ganchos de suspensión, incluso colocación y ayudas de albañilería, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEO MASCULINO								
	URINARIO	1				1,00			
	NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA								
	ASEO MASCULINO								
	URINARIO	1				1,00			
							2,00	231,06	462,12
01.15.05.06	Ud PARTIDOR DIVISORIO URINARIOS FORMADO POR LATERAL FIJO CERÁMIC								
	Partidor divisorio de urinarios formado por lateral fijo cerámico modelo STARCK 3 de DURA- VIT o equivalente aceptado por dirección facultativa de medidas 400*705*80mm, incluso fijacio- nes, accesorios, colocación y ayudas. Medida la unidad instalada.								
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEO MASCULINO								
	URINARIO	1				1,00			
	NIVEL 01 - `PLANTA PRIMERA								
	ASEO MASCULINO								
	URINARIO	1				1,00			
							2,00	124,60	249,20

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	488/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.15.05.07	Ud	PLATO DUCHA RECTANGULAR RESINA ESP. 3 CM 1.20X0.85 M							
	Plato de ducha rectangular construido de resina y de 3 cms de espesor, con superficie anti-deslizante y antibacteriana, color blanco, de dimensiones 120x85 cms, incluso valvula de desagüe con rejilla de acero inoxidable, sellados y ayudas de albañilería, construido según CTE/DB-HS-5 e intrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ASEO - ALCALDIA								
	DUCHA								
		1				1,00			
							1,00	116,26	116,26
01.15.05.08	Ud	PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. 0.35x0,50 m BLANCO							
	Pileta vertedero de porcelana vitrificada, en color blanco, formada por pileta de 0,35x0,50 m, tornillos de fijación de acero inoxidable, reja cromada y almohadilla de goma, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO								
	LIMPIEZA								
	PILETA VERTEDERO								
		1				1,00			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO								
	LIMPIEZA								
	PILETA VERTEDERO								
		1				1,00			
							2,00	182,12	364,24
01.15.05.09	u	FREGADERO 1 SENO CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE							
	Fregadero de un seno con escurridor, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1x0,50 mcon rebosadero integral, orificios de desagüe de 54 mm y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	OFFICE								
	PILETA FREGADERO								
		1				1,00			
	EDIFICIO DE OFICINAS								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	OFFICE								
	PILETA FREGADERO								
		1				1,00			
							2,00	108,81	217,62
01.15.05.10	Ud	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD							
	Equipo de grifería monomando para lavabo marca GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E accionamiento electrónico o equivalente a aceptar por D.F., mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de alimentación flexibles, y llaves de regulación, construido según CTE/DB-HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEOS								
	LAVABO ENCASTRAR								
		1				1,00			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ASEO - ALCALDIA								
	LAVABO ENCASTRAR								
		1				1,00			
	ASEOS								
	LAVABO ENCASTRAR								
		2				2,00			
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEO MASCULINO								
	LAVABO ENCASTRAR								
		2				2,00			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	489/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	LAVABO ENCASTRAR	1	3,00			3,00			
		2				2,00			
							8,00	64,05	512,40
01.15.05.11	Ud EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLÓGICO USO PERS CON DISC								
	Equipo de grifería empotrada temporizada antivadállica, con palanca alargada tipo gerontológico, con caño antivandálico empotrado en pared, con dispositivo de ahorro de agua, con rebosadero, con llave de paso propia, de latón cromado de primera calidad, con desagüe automatico y llaves de regulacion; instalado según D293/2009 de Accesibilidad, DB-HS-4 Y DB-HS-5 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad terminada.								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEO MINUSVALIDO								
	LAVABO PERS.DISCAP.	1				1,00			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ASEO MINUSVALIDO								
	LAVABO PERS.DISCAP.	1				1,00			
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO								
	LAVABO PERS.DISCAP.	1				1,00			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO								
	LAVABO PERS.DISCAP.	1				1,00			
							4,00	72,14	288,56
01.15.05.12	Ud EQUIPO GRIFERÍA DUCHA TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD								
	Equipo de grifería temporizador empotrado, agua premezclada con llave de paso termostática, con dispositivo de ahorro de agua, brazo corto a la pared tipo antirrobo, llave de paso propia, brazo de ducha con rociador de chorro de lluvia con rótula modelo cima de roca o equivalente, mezclador empotrable con rosetón de acero inoxidable modelo sprint de roca o equivalente y valvula de desagüe con rejilla instalado según DB-HS-4 Y DB-HS-5 e instrucciones de fabricante. Medida la unidad instalada.								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ASEO - ALCALDIA								
	DUCHA	1				1,00			
							1,00	129,91	129,91
01.15.05.13	Ud EQUIPO GRIFERÍA URINARIO ELECTRONICA								
	Equipo de grifería urinarios de pie y murales mediante fluxor electrónico por infrarrojo marca GROHE TECTRON SKATE o equivalente; instalado según CTE/DB-HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	EDIFICIO DE OFICINAS -----								
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA								
	ASEO MASCULINO								
	URINARIO	1				1,00			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	ASEO MASCULINO								
	URINARIO	1				1,00			
							2,00	211,04	422,08
01.15.05.14	u EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO UN SENO MONOMANDO PRIMERA CALIDAD								
	Equipo de grifería monomando para fregadero de un seno, de latón cromado de primera calidad, con mezclador, caño giratorio con aireador, enlaces de alimentación flexibles, válvula de desagüe, tapón y cadenilla, y llaves de regulación, construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.								
	EDIFICIO VILLA -----								
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA								
	OFFICE								
	PILETA FREGADERO	1				1,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	490/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	NIVEL 00 - PLANTA BAJA OFFICE PILETA FREGADERO	1				1,00			
							2,00	82,76	165,52
01.15.05.15	Ud EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD Equipo de grifería monobloc para piletas lavadero de latón cromado de primera calidad, con cru- cetas cromadas y válvula de desagüe con enlace y tapon; construido según CTE e instruccio- nes del fabricante. Medida la unidad instalada. EDIFICIO DE OFICINAS ----- NIVEL 00 - PLANTA BAJA ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO LIMPIEZA PILETA VERTEDERO	1				1,00			
	NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO LIMPIEZA PILETA VERTEDERO	1				1,00			
							2,00	70,68	141,36
01.15.05.16	u EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad media, formado por llave de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fa- bricante. Medida la cantidad ejecutada. EDIFICIO VILLA ----- NIVEL 02 - PLANTA CUBIERTA CUBIERTA	1				1,00			
	EDIFICIO DE OFICINAS ----- NIVEL 02 - PLANTA CUBIERTA CUBIERTA	1				1,00			
							2,00	23,35	46,70
TOTAL APARTADO 01.15.05 APARATOS SANITARIOS									7.486,16
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.15 INSTALACION FONTANERIA.									13.688,89
SUBCAPÍTULO 01.16 INSTALACION ELECTRICA									
APARTADO 01.16.01 DISTRIBUCIÓN E.E.									
01.16.01.01	m CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25mm² + 1x16mm² RZ1-K(AS+) SUP. BANDEJA Circuito trifásico de cuatro conductores de 25 mm² y uno de 16mm² de sección nominal mínima , tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS+) según norma UNE 21123/4, en montaje superfi- cial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recoci- do, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, resistente al fuego según UNE-EN 50200, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de com- puesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especial- mente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, gra- pas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada. EXP. SÓTANO GE a CGMP	1	68,20			68,20			
							68,20	13,80	941,16

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	491/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.01.02	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2.5mm² RZ1-K(AS+) SUP. TUBO RÍGIDO							
Circuito monofásico de tres conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS+) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, resistente al fuego según UNE-EN 50200, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CIRCUITOS									
2B		1	9,40			9,40			
2C		1	7,10			7,10			
							16,50	6,31	104,12
01.16.01.03	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 4x25 mm² + 1x16 mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA							
Circuito trifásico de cuatro conductores de 25 mm² y uno de 16 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CUADRO									
15n		1	24,10			24,10			
							24,10	13,25	319,33
01.16.01.04	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16 mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA							
Circuito trifásico de cinco conductores de 16 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CUADRO									
14n		1	69,60			69,60			
							69,60	10,51	731,50
01.16.01.05	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10.0mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA							
Circuito trifásico de cinco conductores de 10 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	492/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
3n		1	64,70			64,70			
7n		1	87,00			87,00			
8n		1	27,80			27,80			
13n		1	82,80			82,80			
							262,30	8,53	2.237,42
01.16.01.06	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6.0mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA							
Circuito trifásico de cinco conductores de 6 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
4n		1	20,40			20,40			
6n		1	86,10			86,10			
De Inversor a CGE		1	41,80			41,80			
							148,30	7,94	1.177,50
01.16.01.07	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4.0mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA							
Circuito trifásico de cinco conductores de 4 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CUADRO									
5n		1	18,00			18,00			
							18,00	6,00	108,00
01.16.01.08	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x10 mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA							
Circuito trifásico de tres conductores de 10 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CUADRO									
10,1n		1	74,90			74,90			
10,2n		1	79,10			79,10			
							154,00	6,82	1.050,28

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	493/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.01.09	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA							
Circuito monofásico de tres conductores de 4 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CUADRO									
6s		1	86,10			86,10			
							86,10	4,23	364,20
01.16.01.10	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2.5mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA							
Circuito monofásico de tres conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CUADRO									
3s		1	64,70			64,70			
4s		1	20,40			20,40			
5s		1	18,00			18,00			
7s		1	87,00			87,00			
8s		1	27,80			27,80			
							217,90	5,20	1.133,08
01.16.01.11	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6.0mm² RZ1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO							
Circuito trifásico de cinco conductores de 6 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 25 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CUADRO									
2n		1	96,00			96,00			
CIRCUITOS									
12B		1	18,70			18,70			
							114,70	7,94	910,72

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	494/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.01.12	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4.0mm² RZ1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO							
Circuito trifásico de cinco conductores de 4 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 25 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CIRCUITOS									
14C		1	8,80			8,80			
15E		1	18,70			18,70			
							27,50	6,00	165,00
01.16.01.13	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2.5mm² RZ1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO							
Circuito trifásico de cinco conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CIRCUITOS									
13B		1	12,70			12,70			
13C		1	6,60			6,60			
14A		1	11,60			11,60			
15A		1	8,80			8,80			
15C		1	12,10			12,10			
15D		1	13,20			13,20			
							65,00	6,45	419,25
01.16.01.14	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm² RZ1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO							
Circuito monofásico de tres conductores de 4 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CUADRO									
2s		1	96,00			96,00			
CIRCUITOS									
14B		1	11,60			11,60			
15B		1	9,90			9,90			
							117,50	4,85	569,88

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	495/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.01.15	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2.5mm² RZ1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO							
Circuito monofásico de tres conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5., según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CIRCUITOS									
13A		1	14,30			14,30			
							14,30	5,82	83,23
01.16.01.16	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4.0mm² H07Z1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO							
Circuito monofásico de tres conductores de 4 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 750 V, tipo H07Z1-K(AS) según norma UNE 211002, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro , instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5, temperatura máxima 70°C en servicio continuo y 160°C en cortocircuito, aislamiento termoplástico tipo Z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CIRCUITOS									
6J		1	65,70			65,70			
7G		1	71,90			71,90			
13E		1	30,30			30,30			
15F		1	12,10			12,10			
							180,00	5,92	1.065,60
01.16.01.17	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5mm² H07Z1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO							
Circuito monofásico de tres conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 750 V, tipo H07Z1-K(AS) según norma UNE 211002, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro , instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5, temperatura máxima 70°C en servicio continuo y 160°C en cortocircuito, aislamiento termoplástico tipo Z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CIRCUITOS									
2D		1	40,90			40,90			
2E		1	40,90			40,90			
2F		1	18,70			18,70			
2G		1	27,80			27,80			
2H		1	59,20			59,20			
2J		1	84,90			84,90			
2K		1	70,60			70,60			
2L		1	132,00			132,00			
2M		1	9,70			9,70			
3G		1	66,80			66,80			
3H		1	46,90			46,90			
3J		1	45,50			45,50			
3K		1	82,50			82,50			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	496/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
3M		1	66,80			66,80			
3N		1	46,90			46,90			
3P		1	45,50			45,50			
3Q		1	82,50			82,50			
3R		1	105,80			105,80			
3S		1	137,40			137,40			
3T		1	113,60			113,60			
3U		1	18,20			18,20			
3V		1	16,90			16,90			
3W		1	16,90			16,90			
3X		1	75,40			75,40			
4D		1	31,70			31,70			
4D		1	93,50			93,50			
4E		1	91,30			91,30			
4F		1	64,80			64,80			
4G		1	91,30			91,30			
4H		1	64,80			64,80			
4J		1	74,40			74,40			
4K		1	8,40			8,40			
4L		1	17,90			17,90			
4M		1	39,80			39,80			
5D		1	66,00			66,00			
5E		1	66,00			66,00			
5F		1	60,70			60,70			
5G		1	22,30			22,30			
6D		1	91,60			91,60			
6E		1	58,60			58,60			
6F		1	65,70			65,70			
6G		1	91,60			91,60			
6H		1	58,60			58,60			
6K		1	128,40			128,40			
6M		1	18,00			18,00			
6N		1	28,40			28,40			
6p		1	56,80			56,80			
7D		1	71,90			71,90			
7E		1	55,20			55,20			
7F		1	50,30			50,30			
7H		1	55,20			55,20			
7J		1	50,30			50,30			
7K		1	118,30			118,30			
7L		1	39,40			39,40			
8E		1	62,00			62,00			
8F		1	81,80			81,80			
8G		1	55,80			55,80			
8H		1	42,70			42,70			
8J		1	62,00			62,00			
8K		1	81,80			81,80			
8L		1	55,80			55,80			
8M		1	42,70			42,70			
8N		1	116,10			116,10			
8P		1	17,80			17,80			
8Q		1	14,30			14,30			
8R		1	16,90			16,90			
8S		1	11,40			11,40			
8T		1	13,00			13,00			
8U		1	39,50			39,50			
8V		1	38,20			38,20			
10,1A		1	7,70			7,70			
10,1B		1	3,30			3,30			
10,1C		1	57,70			57,70			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	497/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
10,2B		1	3,30			3,30			
10,2C		1	56,60			56,60			
13D		1	8,80			8,80			
13F		1	14,30			14,30			
14D		1	11,60			11,60			
15G		1	33,00			33,00			
15H		1	18,70			18,70			
						4.363,80	5,51	24.044,54	
01.16.01.18	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5mm² H07Z1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO							
Circuito monofásico de tres conductores de 1.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 750 V, tipo H07Z1-K(AS) según norma UNE 211002, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 16 mm de diámetro , instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5, temperatura máxima 70°C en servicio continuo y 160°C en cortocircuito, aislamiento termoplástico tipo Z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
CIRCUITOS									
2A		1	31,10			31,10			
3A		1	128,50			128,50			
3B		1	128,10			128,10			
3C		1	260,40			260,40			
3D		1	117,60			117,60			
3E		1	111,50			111,50			
3F		1	89,80			89,80			
3Y		1	66,00			66,00			
4A		1	86,70			86,70			
4B		1	91,10			91,10			
4C		1	79,80			79,80			
5A		1	79,50			79,50			
5B		1	75,10			75,10			
5C		1	75,10			75,10			
6A		1	195,50			195,50			
6B		1	200,10			200,10			
6C		1	171,60			171,60			
7A		1	213,30			213,30			
7B		1	78,30			78,30			
7C		1	97,10			97,10			
8A		1	117,10			117,10			
8B		1	92,90			92,90			
8C		1	89,80			89,80			
8D		1	72,90			72,90			
						2.748,90	5,11	14.046,88	
01.16.01.19	m	CIRCUITO DOS HILOS 2x1,5mm² H07Z1-K(AS) TELEMANDO EMERGENCIAS							
Circuito de dos hilos de dos conductores de 1.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 750 V, tipo H07Z1-K(AS) según norma UNE 211002, montado bajo tubo protector de circuito de alimentación del equipo, para comunicación de equipos autónomos de alumbrado de emergencia mediante telemando instalado en cuadro; instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5, temperatura máxima 70°C en servicio continuo y 160°C en cortocircuito, aislamiento termoplástico tipo Z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
TM2		1	161,20			161,20			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	498/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
TM4		1	172,70			172,70			
TM5		1	100,50			100,50			
							535,20	4,85	2.595,72
01.16.01.20	m CANALIZACIÓN PVC ENTERRADO Ø40 mm PARA CABLEADO ELÉCTRICO								
	Tubería enterrada de PVC ligera de 40 mm de diámetro para trazado de cables, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	2	27,10			54,20			
	Planta Alta	2	39,80			79,60			
							133,80	21,19	2.835,22
01.16.01.21	m BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. MONTAJE DIRECTO 60x300								
	Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada directamente sobre paramentos vertical u horizontal, de 60x300mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66300, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Tramos Verticales	2	4,20			8,40			
							8,40	29,91	251,24
01.16.01.22	m BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. MONTAJE DIRECTO 60x200								
	Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada directamente sobre paramentos vertical u horizontal, de 60x200mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66200, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Tramos Verticales	2	4,20			8,40			
							8,40	23,44	196,90
01.16.01.23	m BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. MONTAJE DIRECTO 60x100								
	Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada directamente sobre paramentos vertical u horizontal, de 60x100mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66100, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Tramos Verticales	2	4,20			8,40			
							8,40	19,20	161,28
01.16.01.24	m BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. MONTAJE DIRECTO 60x75								
	Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada directamente sobre paramentos vertical u horizontal, de 60x75mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66090, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Tramos Verticales	2	4,20			8,40			
		1	4,20			4,20			
							12,60	18,19	229,19

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	499/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.01.25	m BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x200								
	Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x200mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66200 + 66203, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	1	5,70			5,70			
							5,70	29,06	165,64
01.16.01.26	m BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x75								
	Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x75mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66090 + 66103, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	1	1,90			1,90			
		1	0,60			0,60			
		1	5,50			5,50			
		1	4,70			4,70			
	Planta Alta	1	8,60			8,60			
		1	7,70			7,70			
		1	5,50			5,50			
							34,50	22,82	787,29
01.16.01.27	m LINEA ACOMETIDA ALTA TENSIÓN 240mm² HASTA CENTRO ENTREGA								
	Línea subterránea de 20 kV en canalización entubada bajo acera formada por: (1) 3+3 cables unipolares, con conductor de aluminio, normalizado por Endesa según sus normas particulares vigentes, proceso de fabricación del aislamiento mediante triple extrusión en línea catenaria, con reticulación del aislamiento mejorada y capa semiconductor externa extraíble en frío, tipo AL RHZ1-OL 12/20 kV + H16, tensión nominal 12/20 kV, reacción al fuego clase Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, capa interna extrusionada de material semiconductor, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), capa externa extrusionada de material semiconductor, separable en frío, con barrera contra la propagación longitudinal de la humedad, pantalla de cinta longitudinal de aluminio termosoldada y adherida a la cubierta, cubierta de poliolefina termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo; (2) tres tubos protectores de polietileno de alta densidad, con estructura de doble pared (PEHD), de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en barra, presentando una superficie interior lisa para facilitar el tendido de los cables por el interior de los mismos y otra exterior corrugada uniforme, sin deformaciones acusadas, proporcionándoles la resistencia mecánica adecuada, según Norma NE-TPCA de Endesa, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; (3) canalización para telecomunicaciones compuesta de doble tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 2x63 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por dos tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona; (4) Relleno con hormigón en masa del prisma de tubos desde el fondo de la zanja hasta una altura de 50cm, rellenando completamente los espacios entre tubos y dejando una capa de 10 cm por encima del tubo más alto; (5) Relleno superior con terreno compactado (próctor 95%) en tongadas de 15 cm; Incluso, hilo guía en los tubos, cintas de señalización, reposición del pavimento, ayudas de albañilería y electricista, conexiones a la red existente, empalmes necesarios, piezas especiales, pequeño material, legalizaciones y permisos necesarios. Ejecutada según RAT y normas particulares de la compañía suministradora. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.								
	VIAL PUBLICO								
		1	8,00			8,00			
		1	12,00			12,00			
		1	10,00			10,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	500/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							36,00	121,92	4.389,12
01.16.01.28	u ARQUETA HORMIGÓN PREF. TRONCOPIRAMIDAL REGISTRO, 120x120x100 cm								
	Arqueta de hormigón prefabricado con tapa cuadrada y forma troncopiramidal, de dimensiones 120x120x100 cm, para registro de red eléctrica, con tapa y fondo. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su instalación. Construida e instalada según REBT, normas de compañía suministradora e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.								
	VIAL PUBLICO	4				4,00			
							4,00	301,68	1.206,72

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	501/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.01.29	u CENTRO TRANSFOR. ABONADO 250 kVA + SECCIONAMIENTO (PREFABRICADO)								
	Centro de transformación de 250 kVA y Centro de Seccionamiento, Protección y Medida en Media Tensión, instalado en edificio (caseta) prefabricado de hormigón monobloque, de dimensiones 6080 x 2380 mm, incluyendo defensa de trafa, malla de separación Cía/Abonado, todos los elementos de obra civil, apartamento de alta tensión, transformadores, equipos de baja tensión, sistema de puesta a tierra y demás elementos necesarios. Formado por: (1) ELEMENTOS DE OBRA CIVIL: Caseta prefabricada en hormigón para centro de transformación y centro de seccionamiento, de dimensiones exteriores 6080 x 2380 mm, formada por: envolvente de hormigón armado vibrado, puertas y rejillas de ventilación natural, armaduras conectadas a la toma de tierra, puertas y rejillas con una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a tierra de la envolvente, pintada con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas, incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en el transformador y accesos al local; (2) APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN: Equipo compacto tipo CGMCosmos 24 KV/ 630 A configuración 3LA de aislamiento y corte en gas. Las posiciones de línea equipadas con mando motor 24 Vcc y la posición ruptofusible con transformador de tensión 15.000-20.000/230 V 500 VA tipo VEG-24, según norma Global GSM001. NO EXTENSIBLE. Suministro de conectores tipo M-400-TB para cable RH5Z1 18/30 kV, 1x240mm² Al + KIT 25 6; Puente MT de interconexión entre celda de línea (compañía) y celda de remonte (abonado); Ensayo + certificado del cable de referencia; Celda GIS modular, función de remonte de cables, libre F-gas, modelo cgm.zero24-rc. 24kV/400A/16kA-1s, IAC AFL 16kA-1s.; Celda GIS modular, función de protección por fusibles, libre F-gas, modelo cgm.zero24-p, aislamiento y corte en aire natural industrial. 24kV/400A/16kA-1s, IAC AFL 16kA-1s, incluyendo relé de protección de sobrecargas comunicable ekorRPT, mando manual tipo BR, sistema de detección e indicación de tensión y manómetro; Celda GIS modular, función de medida, aislamiento aire, modelo cgm.zero24-m. 24kV/400A/16kA-1s, IAC AFL 16 kA-1s equipada con 3TT relación: x:v3 / 110:v3 , 10 VA cl 0,5. 3TI x-x/5 A, 10 VA cl 0,5 fs 150% , verificados en "origen"; (3) TRANSFORMADOR de potencia ORGANIC, en baño de éster natural biodegradable, 250 KVA, 15.4-20/B2, clase K, según normativa Ecodiseño TIER 2 equipado con termómetro y pasatapas AT enchufable.; CBTA doble aislamiento con interruptor corte en carga de una salida de 400 A + fusibles NH2 1; Puente de Media Tensión realizado con cable seco, conos difusores y bornas; (4) EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN: Puente de Baja Tensión de interconexión entre transformador de potencia y cuadro B.T.; Circuito de alumbrado interior y tierras interiores del Centro de Transformación; Elementos de seguridad (Banqueta, carteles y discos); Fusibles para celda cgm.zero24-p hasta 63 A 3; Instalación de circuito de disparo entre trafa y celda de protección; Suministro y montaje de armario de contador vacío 1; Suministro y montaje de interconexión entre trafos de medida y armario de contador; (5) SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: unidad de tierras exteriores, incluyendo 6 picas de 2,00 m de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión; unidad de tierras exteriores incluyendo 4 picas de 2,00 m de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado 0,6/1kV y elementos de conexión; tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50 mm² de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de seccionamiento; Mano de obra para montaje de TT y TI en celda de medida. (6) VARIOS: dos unidades punto de luz adecuado para proporcionar iluminación suficiente para la revisión y manejo del centro, incluidos sus elementos de mando y protección; punto de luz de emergencia para señalización de los accesos al centro; extintor de eficacia equivalente 89B; banqueta aislante para maniobrar apartamenta; par de guantes de maniobra; placas reglamentarias; Impuesto sobre gas fluorado celda compacta cgmcosmos-3l e impuesto sobre gas fluorado celda de alimentación de servicios auxiliares cgmcosmos-a; Incluso medios auxiliares para montaje de la caseta y equipos, así como de todos los elementos descritos, equipos de seguridad, ayudas de albañilería, piezas especiales y todos aquellos elementos necesarios para la instalación de acuerdo con la normativa de la compañía suministradora, proyectos y legalizaciones así como así como de las correspondientes Autorizaciones de Puesta en Marcha de las instalaciones de Media (APM) y Baja Tensión (CIE). Construido según RAT, REBT y normas de la compañía suministradora. Marca: ORMAZABAL o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada, le- galizada y funcionando.								
	CT+Seccionamiento	1					1,00	103.255,49	103.255,49
TOTAL APARTADO 01.16.01 DISTRIBUCIÓN E.E.....									165.545,50

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	502/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.16.02 EQUIPOS ELÉCTRICOS							
01.16.02.01	u	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) 6 kVA					
Sistema de alimentación ininterrumpida S.A.I. de 6 kVA de potencia nominal, 5,4 kW de potencia activa, con las siguientes características y especificaciones: SAI convencional monofásico on-line doble conversión VFI, instalación aguas abajo de grupos electrógenos, posibilidad de añadir baterías para una autonomía de larga duración, posibilidad de instalación en paralelo: hasta 4 SAI, gestión avanzada en función del nivel de descarga de la batería, salida sinusoidal, pantalla LCD, auto diagnóstico, factor de potencia: 0,9, bypass automático y bypass para el mantenimiento integrados, ranura integrada que permite instalar una interfaz de comunicación para la conexión a la red Ethernet (no incluida), función de arranque en frío, control por microprocesador, protección de la línea telefónica/Internet (RJ 11/RJ 45), previsto para paro de emergencia remoto (EPO), equipado con 4 ruedas para facilitar el desplazamiento del SAI , autonomía 17 min, peso 106 kg, dimensiones: 716 x 275 x 776 mm (altura x longitud x profundidad), color negro. Incluso software con controladores y utilidades, garantía y mantenimiento, instalación, transporte, montaje, conexionado y puesta en servicio. Marca: LEGRAND. Modelo: KE-OR S. Ref: 310128 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.							
EXP. EDIFICIO							
Rack PB		1				1,00	
Rack P1		1				1,00	
EXP. SÓTANO							
Rack Principal		1				1,00	
						3,00	3.873,10 11.619,30
01.16.02.02	u	BATERÍA DE CONDENSADORES 52,5 kVar 7,5+15+30 + INT					
Batería automática de condensadores con una capacidad de 52,5 kVar, tensión de red 400 V 50 Hz Tri, regulación 7,5+15+30, calibración de interruptor a 120, dimensiones 320x260x770 mm, peso 45 kg, en armario mural o de suelo, protección IP 31 - IK 05, diseño modular para ampliación y mantenimiento, control de contactos electromecánicos mediante reguladores variométricos, entrada de cables por parte inferior, protección de las partes bajo tensión contra contactos directos IP 2X (puerta abierta), armario en color gris RAL 7032 con zócalo en color negro. Incluso conexionado, montaje, instalación y puesta en marcha. Instalado según REBT. Modelo: LEGRAND. Modelo: ALPIMATIC, Ref: M52.5400/DISJ, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.							
EXP. SÓTANO							
Planta Sótano		1				1,00	
						1,00	3.108,73 3.108,73
TOTAL APARTADO 01.16.02 EQUIPOS ELÉCTRICOS.....							14.728,03

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	503/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.16.03 CUADROS ELÉCTRICOS

01.16.03.01 u CUADRO 2s+2n - RECEPCIÓN EDIF. OFICINAS

Cuadro Parcial 2s+2n - RECEPCIÓN EDIFICIO OFICINAS, formado por:

1) Cuadro de mando y protección, de ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 5 filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + raíles de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes + brazaletes de circulación vertical, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con raíles montados, Capacidad: 36 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho x profundo): 995 x 667x138 mm. Con puerta metálica con cerradura con llave.

2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO

Cuadro 2n+2s

1

1,00

1,00 5.279,57 5.279,57

01.16.03.02 u CUADRO 3s+3n - EDIF. OFICINAS PB

Cuadro Parcial 3s+3n - EDIFICIO VILLA PLANTA BAJA, formado por:

1) Cuadro de mando y protección, de ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 7 filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + raíles de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes + brazaletes de circulación vertical, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con raíles montados, Capacidad: 36 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho x profundo): 1262 x667x138 mm. Con puerta metálica con cerradura con llave.

2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO

Cuadro 3n+3s

1

1,00

1,00 5.324,43 5.324,43

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	504/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.16.03.03 u CUADRO 4s+4n - EDIF. VILLA PB

Cuadro Parcial 4s+4n - EDIFICIO VILLA PLANTA BAJA, formado por:

1) Cuadro de mando y protección, de ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 5 filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + raíles de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes + brazaletes de circulación vertical, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con raíles montados, Capacidad: 36 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho x profundo): 995 x 667x138 mm. Con puerta metálica con cerradura con llave.

2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO
Cuadro 4n+4s

1

1,00

1,00 4.137,13 4.137,13

01.16.03.04 u CUADRO 5s+5n - SALÓN DE PLENOS

Cuadro Parcial 5s+5n - SALÓN DE PLENOS, formado por:

1) Cuadro de mando y protección, de ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 3 filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + raíles de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con raíles montados, Capacidad: 24 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho): 695 x 670 mm. Con puerta con marco metálico y vidrio transparente con cerradura con llave.

2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO
Cuadro 5n+5s

1

1,00

1,00 2.579,95 2.579,95

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	505/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.16.03.05 u CUADRO 6s+6n - EDIF. OFICINAS PA 1

Cuadro Parcial 6s+6n - EDIFICIO OFICINAS PLANTA ALTA 1, formado por:

1) Cuadro de mando y protección, de ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 5 filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + raíles de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes + brazaletes de circulación vertical, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con raíles montados, Capacidad: 36 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho x profundo): 995 x 667x138 mm. Con puerta metálica con cerradura con llave.

2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO
Cuadro 6n+6s

1

1,00

1,00 4.595,39 4.595,39

01.16.03.06 u CUADRO 7s+7n - EDIF. OFICINAS PA 2

Cuadro Parcial 7s+7n - EDIFICIO OFICINAS PLANTA ALTA 2, formado por:

1) Cuadro de mando y protección, de ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 4filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + raíles de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con raíles montados, Capacidad: 24 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho): 845 x 670 mm. Con puerta con marco metálico y vidrio transparente con cerradura con llave.

2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO
Cuadro 7n+7s

1

1,00

1,00 3.263,60 3.263,60

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	506/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.16.03.07 u CUADRO 8s+8n - EDIF. VILLA PA

Cuadro Parcial 8s+8n - EDIFICIO VILLA PLANTA ALTA, formado por:

1) Cuadro de mando y protección, de ejecución empotrada, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 6 filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + raíles de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas aislantes + brazaletes de circulación vertical, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con raíles montados, Capacidad: 36 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm2 y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho x profundo): 1112 x667x138 mm. Con puerta metálica con cerradura con llave.

2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO
Cuadro 8n+8s

1

1,00

1,00 6.115,99 6.115,99

01.16.03.08 u CUADRO 10.1n

Cuadro parcial 10.1 - VDI PLANTA BAJA, formado por:

1) Caja de superficie aislante de 2 filas de 12 módulos cada una, de 24 módulos en total, construida conforme a la norma IEC 61439-3 que permite crear conjuntos, IP40, IK07, Clase II, material plástico.
Dimensiones 386 x 328 x 108 mm (alto x ancho x profundo). Con puerta y bornas de tierra incorporadas.

2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: PRACTIBOX S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO
Cuadro 10.1n

1

1,00

1,00 600,26 600,26

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	507/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.03.09	u CUADRO 10.2n								
	Cuadro parcial 10.2 - VDI PLANTA PRIMERA, formado por:								
	1) Caja de superficie aislante de 2 filas de 12 módulos cada una, de 24 módulos en total, construida conforme a la norma IEC 61439-3 que permite crear conjuntos, IP40, IK07, Clase II, material plástico. Dimensiones 386 x 328 x 108 mm (alto x ancho x profundo). Con puerta y bornas de tierra incorporadas.								
	2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.								
	Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: PRACTIBOX S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Cuadro 10.2n	1				1,00			
							1,00	600,26	600,26
01.16.03.10	u CUADRO 13n - CLIMATIZACIÓN 1								
	Cuadro parcial 13 - CLIMATIZACIÓN 1, formado por:								
	1) Cuadro de mando y protección, estanco IP65 - IK09, de ejecución en superficie, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, de 4 filas de 18 módulos, auto-extinguible: resistencia al hilo incandescente 650°C, construido conforme a la norma EN 60439-3, caja y puerta totalmente reversibles, chasis y placas cubrebornas extraíbles a partir de 2 filas, distancia entre perfiles 150mm, para equipar con placas de montaje perforadas y placas cubrebornas ciegas para el montaje de productos modulares, color gris claro L750A, tapa gris oscuro R746A. Con puerta con vidrio transparente con cerradura con llave.								
	2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.								
	Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: PLEXO3 IP65, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Cuadro 13n	1				1,00			
							1,00	3.437,20	3.437,20

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	508/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.16.03.11 u CUADRO 14n - CLIMATIZACIÓN 2

Cuadro parcial 14 - CLIMATIZACIÓN 2, formado por:

1) Cuadro de mando y protección, estanco IP65 - IK09, de ejecución en superficie, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, de 4 filas de 18 módulos, auto-extinguible: resistencia al hilo incandescente 650°C, construido conforme a la norma EN 60439-3, caja y puerta totalmente reversibles, chasis y placas cubrebornas extraíbles a partir de 2 filas, distancia entre perfiles 150mm, para equipar con placas de montaje perforadas y placas cubrebornas ciegas para el montaje de productos modulares, color gris claro L750A, tapa gris oscuro R746A. Con puerta con vidrio transparente con cerradura con llave.

2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorios, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: PLEXO3 IP65, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO

Cuadro 14n

1

1,00

1,00 2.724,08 2.724,08

01.16.03.12 u CUADRO 15n - CLIMATIZACIÓN 3

Cuadro parcial 15 - CLIMATIZACIÓN 3, formado por:

1) Armario de distribución de suelo, de mando y protección, de ejecución en superficie, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, IP 55, con puertas metálicas opacas y cerraduras con llave, envolvente metálica, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°C/5S. Color RAL 7035. Dimensiones: altura total 915 mm, altura útil 800 mm, ancho total 655 mm, ancho útil 515 mm, profundidad 215 mm. Capacidad 24 módulos (armarios anchura 700 mm) o de 36 módulos (armarios anchura 950), armario y celda lateral componibles, dispositivo de fijación de todos los mecanismos y dispositivos incluidos en el correspondiente esquema unifilar con enlace horizontal. Suministrado con zócalo de 100mm.

2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorios, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 800 IP55 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO

Cuadro 15n

1

1,00

1,00 5.945,84 5.945,84

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	509/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.16.03.13 u CUADRO ALUMBRADO 1

Cuadro ALUMBRADO 1, formado por:

1) Caja de superficie aislante de 2 filas de 12 módulos cada una, de 24 módulos en total, construida conforme a la norma IEC 61439-3 que permite crear conjuntos, IP40, IK07, Clase II, material plástico. Dimensiones 399 x 334 x 113 mm (alto x ancho x profundo). Con puerta transparente y bornas de tierra incorporadas.

2) Pulsadores interruptor 20A, 250 V, con piloto luminoso, para control de los receptores de alumbrado desde cuadro de maniobra, para permitir el paso del peine de alimentación, conformes a la norma CEI 60669-1, poder de corte AC 12 según CEI 60947-5-1;

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: PRACTIBOX S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO

Cuadro Alumbrado 1

1

1,00

1,00

1.154,09

1.154,09

01.16.03.14 u CUADRO ALUMBRADO 2

Cuadro ALUMBRADO 2, formado por:

1) Caja de superficie aislante de 2 filas de 12 módulos cada una, de 24 módulos en total, construida conforme a la norma IEC 61439-3 que permite crear conjuntos, IP40, IK07, Clase II, material plástico. Dimensiones 399 x 334 x 113 mm (alto x ancho x profundo). Con puerta transparente y bornas de tierra incorporadas.

2) Pulsadores interruptor 20A, 250 V, con piloto luminoso, para control de los receptores de alumbrado desde cuadro de maniobra, para permitir el paso del peine de alimentación, conformes a la norma CEI 60669-1, poder de corte AC 12 según CEI 60947-5-1;

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: PRACTIBOX S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO

Cuadro Alumbrado 1

1

1,00

1,00

700,70

700,70

TOTAL APARTADO 01.16.03 CUADROS ELÉCTRICOS.....

46.458,49

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	510/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.16.04 TOMAS Y MECANISMOS

01.16.04.01	u	BASE OFIMATICA EMPOTRADA 4 TOMAS CORRIENTE + 2 TOMAS VDI				
Base ofimática de 12 módulos para 4 tomas de corriente 2P+T (10/16A) + 2 tomas VDI tipo RJ-45 Cat 6A, en color blanco. Ejecución empotrada en paramento vertical. Con 2 tomas de corriente en color blanco (para circuitos generales) y dos tomas en color rojo (circuitos informáticos), de 2 módulos cada una, equipadas con borna automática de 2,5 mm² y obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, protección IP41-IK04. Tomas RJ45 cat 6A UTP de 2 módulos, color blanco, 360º blindaje metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10. Incluso aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, placa obturadora, soportes metálicos para fijación mediante tornillos, y cajas empotrables especiales. Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 078873L + 077211 + 077218 + 076574, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.						
EXP. EDIFICIO						
Planta Baja		21				21,00
Planta Alta		15				15,00
Planta Cubierta		1				1,00
						37,00
						96,33
						3.564,21
01.16.04.02	u	BASE OFIMATICA EMPOTRADA 2 TOMAS CORRIENTE + 2 TOMAS VDI				
Base ofimática de 8 módulos para 2 tomas de corriente 2P+T (10/16A) + 2 tomas VDI tipo RJ-45 Cat 6A, en color blanco. Ejecución empotrada en paramento vertical. Con 1 toma de corriente en color blanco (para circuitos generales) y 1 toma en color rojo (circuitos informáticos), de 2 módulos cada una, equipadas con borna automática de 2,5 mm² y obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, protección IP41-IK04. Tomas RJ45 cat 6A UTP de 2 módulos, color blanco, 360º blindaje metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10. Incluso aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, placa obturadora, soportes metálicos para fijación mediante tornillos, y cajas empotrables especiales. Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 078872L + 077211 + 077218 + 076574, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.						
EXP. EDIFICIO						
Planta Baja		15				15,00
Planta Alta		21				21,00
						36,00
						82,13
						2.956,68
01.16.04.03	u	BASE OFI. EMPOT. 4 TOMAS CORRIENTE + 2 TOMAS VDI + 1 TV + 1 HDMI				
Base ofimática de 16 módulos para 4 tomas de corriente 2P+T (10/16A) + 2 tomas VDI tipo RJ-45 Cat 6A + 1 toma TV-R-SAT +1 toma HDMI, en color blanco. Ejecución empotrada en paramento vertical. Con 2 tomas de corriente en color blanco (para circuitos generales) y dos tomas en color rojo (circuitos informáticos), de 2 módulos cada una, equipadas con borna automática de 2,5 mm² y obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, protección IP41-IK04. Tomas RJ45 cat 6A UTP de 2 módulos, color blanco, 360º blindaje metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10. Toma TV-R-SAT con toma TV Ø9,52 mm macho, toma R-Radio Ø9,52 mm hembra y toma SAT-Satelite tipo F roscada, blindadas clase A. Toma HDMI tipo A para transmisión de audio/video digitales en alta definición entre fuente y receptor compatible, de dos módulos, con conexión por tornillos. Incluso aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, placa obturadora, soportes metálicos para fijación mediante tornillos, y cajas empotrables especiales. Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 078874L + 077211 + 077218 + 076574 + 078786 + 078979L, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.						
EXP. EDIFICIO						
Planta Baja		2				2,00
Planta Alta		3				3,00
						5,00
						187,92
						939,60

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	511/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.04.04	u BASE OFIMATICA EMPOTRADA 1 TOMA CORRIENTE + 1 TOMA VDI								
	Base ofimática de 4 módulos para 1 toma de corriente 2P+T (10/16A) + 1 toma VDI tipo RJ-45 Cat 6A, en color blanco. Ejecución empotrada en paramento vertical. Con 1 toma de corriente en color rojo (circuitos informáticos), de 2 módulos, equipadas con borna automática de 2,5 mm² y obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, protección IP41-IK04. Toma RJ45 cat 6A UTP de 2 módulos, color blanco, 360º bilndaje metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10. Incluso aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, soportes metálicos para fijación mediante tornillos, y cajas empotrables. Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MO-SAIC, Ref: 078814 + 080252 + 077218 + 076574, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	4				4,00			
							4,00	39,77	159,08
01.16.04.05	u CAJA EMPOTRADA EN SUELO PARA EQUIPAR, CON TAPA CERCO A.INOX RELL								
	Caja de suelo enrasada con el pavimento, para equipar con tomas eléctricas y/o de VDI, con cuerpo cilíndrico empotrable de policarbonato+ABS y tapa fijada con tornillos con cerco perimetral de acero inoxidable y rellenable con material de la solería. Incluso soportes para fijación mediante tornillos, piezas especiales y ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: UNEX, Serie: 52, Ref: 52802 + 52812, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	11				11,00			
	Planta Alta	16				16,00			
							27,00	82,86	2.237,22
01.16.04.06	u BASE OFIMATICA SUPERFICIE 1 TOMA CORRIENTE + 1 TOMA VDI CAT 6A								
	Base ofimática de 4 módulos para 1 toma de corriente 2P+T (10/16A) + 1 toma VDI tipo RJ-45 Cat 6A, en color blanco. Ejecución en superficie. 1 toma de corriente en color rojo (circuitos informáticos), de 2 módulos, equipadas con borna automática de 2,5 mm² y obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, protección IP41-IK04. Toma RJ45 cat 6A UTP de 2 módulos, color blanco, 360º bilndaje metálico, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10. Incluso aislado bajo tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, soportes metálicos para fijación mediante tornillos y cajas de superficie. Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 080285 + 080252 + 077218 + 076574, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	8				8,00			
	Planta Alta	6				6,00			
							14,00	42,80	599,20
01.16.04.07	u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16A								
	Toma de corriente simple 2P+T lateral automática, 10/16A, 250V, tipo schuko, equipado con borna de 2,5 mm2, protección IP41 IK04, equipado con obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, 2 módulos, empotrable con placa para caja universal, soporte metálico para fijación y caja empotrable universal; Incluso ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: MOSAIC Modelo:0772 11 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	44				44,00			
	Planta Alta	43				43,00			
	Planta Cubierta	2				2,00			
							89,00	32,48	2.890,72

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	512/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.04.08	u TOMA DE CORRIENTE EN SUPERFICIE 16A								
	Toma de corriente simple 2P+T lateral automática, 10/16A, 250V, tipo schuko, equipado con borna de 2,5 mm2, protección IP41 IK04, equipado con obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, 2 módulos, con caja de superficie, placa para caja universal y soporte metálico para fijación; Incluso ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: MOSAIC Modelo: 080280 + 0772 11, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	3				3,00			
	Planta Alta	4				4,00			
							7,00	13,74	96,18
01.16.04.09	u CAJA DE REGISTRO EMPOTRADA EN PARED								
	Cofre para caja de registro enrasada en paramento vertical , construido en material plástico, irrompible,montaje empotrado, con aparellaje, incluso colocación, ayudas de albañilería, material auxiliar y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad totalmente instalada y terminada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	9				9,00			
	Planta Alta	12				12,00			
							21,00	4,62	97,02
01.16.04.10	u CAJA ESTANCA DE REGISTRO EN SUPERFICIE 80x80x45mm								
	Caja estanca Plexo IP 55 - IK 07, de dimensiones interiores 80 x 80 x 45 mm, caja y tapa de poliestireno con cierre a presión, color gris. Temperatura de utilización: -25 ° a +40 ° C (prueba de 7 días a 70 ° C según CEI 998-2-5),autoextinguible 650 ° (Según NFC 20-455)Entradas de cables y tubos por conos multidíametro,con indicación de los diámetros y numeradas para facilitar el reconocimiento de las líneas. Suministrada con tapones de protección clase II para los tornillos de fijación. Incluso 7 conos y ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: Plexo IP55 Modelo: 0921 26 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	18				18,00			
	Planta Alta	18				18,00			
	Planta Cubierta	4				4,00			
							40,00	8,05	322,00
01.16.04.11	u INTERRUPTOR SIMPLE EMPOTRABLE 10A								
	Interruptor simple 10A 250V, empotrable de dos módulos, con una tecla, placa para caja universal, soporte metálico para fijación mediante tornillos, caja empotrable universal, color blanco ; incluso bornas de conexión automática, ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND.Serie: Mosaic, Modelo:0770 10 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	13				13,00			
	Planta Alta	11				11,00			
	Planta Cubierta	2				2,00			
							26,00	12,63	328,38
01.16.04.12	u INTERRUPTOR DOBLE EMPOTRABLE 10A								
	Interruptor doble 10A 250V, empotrable de dos módulos, con dos teclas, placa para caja universal, soporte metálico para fijación mediante tornillos, caja empotrable universal, color blanco; incluso bornas de conexión automática, ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND.Serie: Mosaic, Modelo:077000 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	14				14,00			
	Planta Alta	21				21,00			
							35,00	15,55	544,25

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDl+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	513/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDl+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.04.13	u INTERRUPTOR CONMUTADO SIMPLE EMPOTRABLE 10A								
	Conmutador simple 10A 250V, empotrable de dos módulos, con una tecla, placa para caja universal, soporte metálico para fijación mediante tornillos, caja empotrable universal, color blanco ; incluso bornas de conexión automática, ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND.Serie: Mosaic, Modelo:0770 11 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	2				2,00			
	Planta Alta	5				5,00			
	Planta Cubierta	1				1,00			
							8,00	40,88	327,04
01.16.04.14	u INTERRUPTOR CONMUTADO DOBLE EMPOTRABLE 10A								
	Conmutador doble 10A, empotrable de dos módulos, con dos teclas, placa para caja universal, soporte metálico para fijación mediante tornillos, caja empotrable universal, color blanco ; incluso bornas de conexión automática, ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND.Serie: Mosaic, Modelo:0770 02 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	2				2,00			
	Planta Alta	2				2,00			
							4,00	18,53	74,12
01.16.04.15	u PULSADOR SIMPLE EMPOTRABLE 6A								
	Pulsador simple 6A 250V, empotrable de dos módulos, con una tecla, placa para caja universal, soporte metálico para fijación mediante tornillos, caja empotrable universal, color blanco ; incluso bornas de conexión automática, ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND.Serie: Mosaic, Modelo:0770 40 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	6				6,00			
							6,00	15,10	90,60
01.16.04.16	u DETECTOR DE MOVIMIENTO INFR.+ LUM, TECHO 360º AUTÓNOMOS SUPERFIC								
	Detector de movimiento infrarrojo 360º, para lugares de paso con iluminación natural (hall, escaleras, etc.), de 1 salida, IP 20, para montaje en superficie en techo, alcance 8 m, altura recomendada de colocación: 2,50 m, 3 hilos con neutro, consumo: 0,4 W en espera , distancia óptima entre 2 sensores: 6 m, fijado directamente al falso techo con garras de montaje (incluidas) o se instala en una caja Batibox, 50 mm de profundidad, conexión mediante bornas automáticas, verificación de presencia y luminosidad constante, apagado cuando la luz natural es suficiente, 2 posibles modos de funcionamiento: modo Auto: encendido y apagado automático en función de la detección, modo eco: encendido manual por medio de pulsador, apagado automático o manual, regulación precisa por medio de configurador móvil ,temporización regulable: 5 sg a 59 min, umbral de luminosidad: 5 a 1275 lux, caja para montaje en superficie. Incluso pequeño material, p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Marca: LEGRAND, Referencia: 048807 + 048875, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	8				8,00			
	Planta Alta	8				8,00			
	Planta Cubierta	1				1,00			
							17,00	123,09	2.092,53

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	514/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.04.17	u SISTEMA CONTROL LUZ PARA LUMINARIAS DALI EMPOTRABLE								
	Sistema automático de ahorro de energía para luminarias DALI para control de iluminación natural, para montaje empotrado en falso techo, consistente en sensor de movimiento (PIR), dos modos de funcionamiento: automático (regulación automática + detección de movimiento), preajustado de fábrica para conseguir un nivel de 500 lux aproximadamente en el puesto de trabajo, posibilidad de ajustar el nivel mínimo de regulación evitando que se apaguen por completo las luminarias, comunicación unidireccional y broadcasting (un sólo grupo), accesorio AC DMS 001 para conmutación y regulación manual mediante interruptor o pulsador, tensión de alimentación 230V-50Hz, consumo propio <2 W, tipo de carga: reactancia o driver DALI, nº máximo de equipos: 64, señal DALI 16V Sincronizado, salidas 1 canal / 1 grupo, margen de Regulación 0, 10% ~ 100%, campo de detección de movimiento 360º y Ø7m a 2,5m de altura, tiempo de conexión con detección movimiento 10min ~ 30min, nº máximo sensores movimiento extra (DM SEN T03) hasta 14, temperatura de funcionamiento 0ºC ~ +40ºC, protección ambiental IP20, según UNE - EN20324, bornas de conexión tipo "ascensor", hasta 6mm2 de sección de cable, de acuerdo a la norma UNE - EN60730. Incluso conexionado, p.p. de cajas de derivación, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: IGUZZINI, Referencia: EAC001.00, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	5					5,00		
	Planta Alta	5					5,00		
							10,00	309,58	3.095,80
01.16.04.18	u INTERFAZ BLUETOOTH PARA 32 ELEMENTOS								
	Interfaz Bluetooth-DALI para Sistema Quick BLE. Funciona con la App Smart Light Control - Tensión de entrada: 100 - 277 Vca - Consumo: 1 W (típico) ; 3 W (en transmisión) - Frecuencia: 50/60 Hz - Corriente de entrada: 20A - Curva de regulación: lineal y logarítmica; 0-100% - Controla hasta 32 direcciones DALI - DT6/DT8 (TW) - Corriente del bus DALI: 120 mA - Frecuencia Bluetooth Low Energy: 2.4 GHz - Potencia de transmisión: 8 dBm (típica) - Funcionamiento en red mesh - Actualización por OTA (over the air) - Temperatura de funcionamiento: -20 +50 °C - Beacon integrado y activable - Protocolos: AltBeacon, iBeacon y Eddystone. Incluso accesorios, conexionado, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Ref: PA02 + J777, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	2					2,00		
							2,00	158,59	317,18
TOTAL APARTADO 01.16.04 TOMAS Y MECANISMOS									20.731,81

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	515/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.16.05 ILUMINACIÓN						
01.16.05.01	u	DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR. LED 9,7 W, 1650 lm 3000K, DALI				
Downlight empotrable circular fijo para lámpara LED, con marco para instalación en apoyo, reflector termoplástico prismatizado con recuperador de flujo, óptica con acabado blanco transparente, disipador de aluminio fundido a presión pintado de gris. Para lámpara LED 9,7W, 1650 lm, eficiencia luminosa 123 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 80, control DALI, óptica UGR<19. Dimensiones: Ø163 x 81 mm, Peso: 0,68 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: EASY SPACE, Ref: R471, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.						
EXP. EDIFICIO						
Planta Baja						
Planta Alta						
Planta Cubierta						
			86		86,00	
			121		121,00	
			4		4,00	
					211,00	132,63 27.984,93
01.16.05.02	u	DOWNLIGHT SUPERFICIE CIRCULAR. LED 11 W, 1750 lm 3000K, DALI				
Downlight circular para instalación en superficie para lámpara LED, con reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado, disipación pasiva. Para lámpara LED 11W, 1750 lm, Eficiencia luminosa: 112 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 80, driver regulable, DALI, óptica general lighting. Dimensiones: Ø114x155 mm, Peso: 0,59 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: EASY, Ref: QU16, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.						
EXP. EDIFICIO						
Planta Baja						
			2		2,00	
					2,00	263,24 526,48
01.16.05.03	u	DOWNLIGHT SUPERFICIE CIRCULAR. LED 14 W, 1650 lm 3000K, DALI				
Downlight con cuerpo cilíndrico para instalación adosada en superficie para lámpara LED, con sistema emisor de óptica fija con reflector de alta definición en material termoplástico metalizado, con posición retraída del led para reducir deslumbramiento, co cuerpo cilíndrico estructural de aluminio extruido pintado, anillo interno de material termoplástico disponible en varios acabados pintados o metalizados, cristal de protección. Para lámpara LED 14W, 1650 lm, eficiencia luminosa: 87 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 90, driver electrónico regulable, control DALI, óptica flood 44°, orientabilidad fija. Dimensiones: Ø75x250 mm, Peso: 0,67 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: LASER, Ref: QA21, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.						
EXP. EDIFICIO						
Planta Baja						
Planta Alta						
			4		4,00	
			10		10,00	
					14,00	194,90 2.728,60
01.16.05.04	u	DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR. LED 10 W, 1200 lm 3000K				
Downlight empotrable circular fijo para lámpara LED, con marco a tope, óptica fija, con posición retrasada del led para minimizar deslumbramiento, cuerpo principal de aluminio fundido a presión con superficie radiante para óptima disipación de calor, reflector de alta definición en material termoplástico metalizado, estructura con marco externo de tope en aluminio fundido a presión acabado en blanco, anillo interno de material termoplástico, cristal de protección. Para lámpara LED 10W, 1200 lm, eficiencia luminosa 97 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 80, óptica Wide Flood 46°, orientabilidad fija. Dimensiones: Ø83 x 74 mm, Peso: 0,23 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: LASER, Ref: P345, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.						
EXP. EDIFICIO						
Planta Baja						
			6		6,00	
					6,00	82,74 496,44

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	516/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.05.05	u DOWNLIGHT ADOSABLE BLANCO. LED 16 W 2200 lm 4000K								
	Downlight empotrable circular con carcasa y marco de aluminio y reflector plástico con recubrimiento de aluminio de alto brillo, color blanco, conexión push-in, driver externo, para lámpara LED 16 W 2200 lm 3000K, dimensiones 250 x 215 mm (diámetro x alto). Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: PHILIPS. Modelo: LUXSPACE ADOSA-BLE; Ref: 97089500, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	2				2,00			
	Planta Alta	2				2,00			
	Planta Cubierta	2				2,00			
							6,00	454,39	2.726,34
01.16.05.06	u LUMINARIA PERFIL ALUMINIO. L=1200 mm. 30W 5050 lm 3K DALI								
	Luminaria lineal continua, con perfil de aluminio extrusionado anonizado gris, con conexiones ocultas, grapas de fijación, tapas de cierre en aleación de aluminio. Con módulo LED para alojar en perfil con emisión DOWN para perfil de luz general, disipador de aluminio extruido. Lámpara LED 30W 5050 lm, 3000K CRI 80, óptica general lighting, regulable DALI. Dimensiones: 1208 x 110 x 105 (largo x ancho x alto). Peso: 3,20 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: IN 90; Ref: Q357 + Q415 + PA66 + MWP9, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	40				40,00			
		7				7,00			
	Planta Alta	55				55,00			
		9				9,00			
							111,00	449,72	49.918,92
01.16.05.07	u LUMINARIA PERFIL ALUMINIO. L=2400 mm. 33W 7100 lm 3K DALI								
	Luminaria lineal continua, con perfil de aluminio extrusionado anonizado gris, con conexiones ocultas, grapas de fijación, tapas de cierre en aleación de aluminio. Con módulo LED para alojar en perfil con emisión DOWN para perfil de luz general, disipador de aluminio extruido. Lámpara LED 33W 7100 lm, 3000K CRI 80, regulable DALI. Dimensiones: 2384 x 60 x 100 (largo x ancho x alto). Peso: 4,00 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: IN 60; Ref: QX56 + R563, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Alta	2				2,00			
							2,00	702,33	1.404,66
01.16.05.08	u PANTALLA OPAL CUADRADA EMPOTRADA. LED 28 W, 4400 lm 3000K, DALI								
	Pantalla opal cuadrada para instalación empotrada en techo para lámpara LED, con cuerpo óptico compuesto por marco de chapa de acero blanco, apantallamiento difusor de metacrilato satinado y fondo de cierre posterior de chapa, con leds situados en perímetro y controlador DALI en parte superior del producto. Para lámpara LED 28 W, 4400 lm, eficiencia luminosa 105 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 80, control DALI, óptica UGR<19. Dimensiones: 596 x 596 x 13 mm, Peso: 4,10 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: iPLAN ACCESS, Ref: Q108 + PA13, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	13				13,00			
	Planta Alta	9				9,00			
							22,00	226,97	4.993,34

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	517/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.05.09	u PROYECTOR ORIENTABLE BASE SUP. LED 25 W, 3500 lm 3000K, DALI								
	Proyector orientable para interiores con base de superficie para lámpara LED, fabricado en aluminio fundido a presión, doble orientabilidad que permite rotación de 360º alrededor del eje vertical e inclinación de 90º respecto al plano horizontal, alimentador regulable DALI, reflector antirrayado de aluminio PVD (physical vapour deposition). Para lámpara LED 25 W, 3500 lm, eficiencia luminosa 106 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 89, control DALI, óptica Wide Flood 38º / 37º. Dimensiones: Ø117 x 174 x 199 mm, Peso: 1,10 kg. Incluso base de superficie, lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: EASY SPACE, Ref: R332 + MXZ2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Alta	2				2,00			
							2,00	215,32	430,64
01.16.05.10	u PROYECTOR ORIENTABLE RAIL. LED 24 W, 3000 lm 3000K, DALI								
	Proyector orientable para interiores con base de superficie para lámpara LED, fabricado en aluminio fundido a presión, doble orientabilidad que permite rotación de 360º alrededor del eje vertical e inclinación de 90º respecto al plano horizontal, alimentador regulable DALI, reflector antirrayado de aluminio PVD (physical vapour deposition). Para lámpara LED 24 W, 3000 lm, eficiencia luminosa 100 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 90, control DALI, óptica Wide Flood 56º. Dimensiones: Ø92 x 137 x 174 mm, Peso: 0,78 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: TECNICA EVO, Ref: R308, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	28				28,00			
							28,00	192,29	5.384,12
01.16.05.11	u HUBLOT METÁLICO ESTANCO OVAL CON REJILLA 1x26w								
	Ud. de Hublot metálico estanco oval IP45 IK07, base en zamak con revestimiento blanco anticorrosión y difusor de cristal, con rejilla de protección metálica con revestimiento en blanco, lámpara fluorescente compacta 1X26w. Ejecutado en superficie. Borna de puesta a tierra. Montaje de la rejilla sin retirar el difusor. Incluso accesorios, montaje y conexiones; Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: LEGRAND; Modelo:060477+060508, o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	2				2,00			
	Planta Alta	2				2,00			
	Planta Cubierta	1				1,00			
							5,00	105,69	528,45

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	518/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.05.12	u DOWNLIGHT SUPERFICIE CUADRADO. LED 12 W, 1750 lm 3000K								
	Downlight de superficie de forma cuadrada para lámpara LED, constituida por un cuerpo óptico / cuerpo porta componentes y una base para la instalación en el techo. Con cuerpo óptico, marco delantero, tapa trasera de cierre y base de techo realizados en aleación de aluminio fundido a presión y pintados con acabado liso gris RAL 9007, con proceso de pintado con pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Primer, pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV, cristal de seguridad sódico-cálcido templado de 5 mm de espesor, con serigrafía personalizada y fijado al marco con silicona. Marco integrado en el cuerpo óptico mediante dos tornillos imperdibles M5 de acero inoxidable AISI 304 y cable de seguridad de acero. Con circuito LED monocromático en color warm white, óptica con reflector Opti Beam de aluminio puro al 99,93% pulido y anonizado y alimentador electrónico incorporado. Cuerpo porta componentes situado en la parte trasera de la luminaria preparado par alojar el grupo de alimentación, fijado con tornillos imperdibles sobre placa desmontable realizada en acero galvanizado, acceso al grupo de alimentación a través de la base para instalación en el techo con sistema de enganche rápido y la puerta de cierre trasera realizada en aleación de aluminio, pintada y fijada al cuerpo producto mediante cuatro tornillos imperdibles M5 de acero inoxidable AISI 304. Con juntas de silicona interna para garantizar estanqueidad IP66. Para lámpara LED 12 W, 1750 lm, eficiencia luminosa 101 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 90, óptica Wide Flood 44º. Dimensiones: 132 X 132 X 165 mm, Peso: 3,20 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: iPro, Ref: EQ08, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	8							
							8,00	445,39	3.563,12
01.16.05.13	u APLIQUE SUPERFICIE CUADRADO. LED 6,2 W, 810 lm 3000K								
	Aplique de luz directa para pared en exterior, para lámpara LED, con base específica para pared, constituida por cuerpo óptico, tapa superior y base para fijación en pared. Cuerpo óptico, tapa superior y base de aluminio fundido a presión esmaltado con pintura acrílica y acabado gris de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cristal transparente de seguridad sódico-cálcido templado, serigrafía gris personalizada de 4 mm de espesor fijado al cuerpo óptico con silicona, soporte de fijación orientable de aluminio pintado, prensacable doble PG11 de latón niquelado adecuado para cables de alimentación Ø6,5 - 11 mm, caja de conexiones de plástico con tres bornes de conexión rápida de dos polos para cables con sección máx. de 4 mm², circuito electrónico con led blanco cálido, ópticas con lente de material termoplástico (metacrilato) y anillo multigroove de plicarbonato negro para confort visual. Con alimentador electrónico Vin = 100 -240 Vca 50/60 Hz, tornillos externos de acero inoxidable A2. Para lámpara LED 6,2 W, 810 lm, eficiencia luminosa 64 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 80, óptica Flood 32º. Dimensiones: 81 X 106 X 86 mm, Peso: 0,92 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: iPro, Ref: BK32, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	5							
	Planta Cubierta	2							
							7,00	235,13	1.645,91

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	519/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.05.14	u UPLIGHT CIRCULAR. LED 5,5 W, 630 lm 3000K								
	Uplight empotrable para instalación en pavimento para lámpara LED, óptica fija, alimentado con corriente continua de 350/500 mA, marco redondo y sin tornillos a la vista y cuerpo óptico realizado en acero inoxidable AISI 304 con cristal sódico - cálcico extraclaro, luminaria fijada a cuerpo de empotramiento mediante juntas de retención específicas para el anclaje, circuito Led y reflector de material plástico metalizado, cableado con prensacable de acero inoxidable A2, longitud 1800 mm tipo H05RNF 2x1 mm², con dispositivo antitranspiración IP68 compuesto por junta de silicona situada a lo largo del cable de alimentación. Con cuerpo de empotramiento para la puesta en obra, grupo cristal, marco y cuerpo óptico y cuerpo de empotramiento que garantiza la resistencia a una carga estática de 2000 kg, temperatura superficial máxima del cristal inferior a 40°C. Para lámpara LED 5,5 W, 630 lm, eficiencia luminosa 90 lm/W, temperatura de color 3000K CRI 80, óptica Flood 30°. Dimensiones: Ø74 x 87 mm, Peso: 1,43 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: Light Up Orbit, Ref: ES29 + X491 + 9905, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	3				3,00			
							3,00	498,51	1.495,53
01.16.05.15	m LUMINARIA PERFIL LED LINEAL 4,9 W/m 312 lm/m 2800K								
	Luminaria lineal mediante perfil de aluminio, con LED para iluminación lineal para interiores o exteriores, con leeds monocromáticos blanco cálido, realizada sobre un circuito flexible blanco de 24 Vcc. Circuito led completamente encapsulado IP68 con funda de polímero de altas prestaciones de color blanco (parte externa) y ópalo (superficie emisora), compatible con usos e instalaciones incluso a temperaturas extremas (-30 °C a +45 °C). Con iluminación homogénea y sin puntos a lo largo del perfil, cable de 80 mm con conectores macho y conector hembra IP68 con virola antidesenganche, cable de acero para evitar deformación plástica del cuerpo. Con perfil de aluminio y par de terminales del mismo material, clip de sujeción de acero inoxidable, alimentador electrónico. Lámpara LED 4,9 W/m 312 lm/m, 2800K CRI 80, eficiencia luminosa 63 lm/W, óptica GL. Dimensiones: 16 x 20 mm. Incluso alimentador electrónico de tensión constante, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: UNDERSCORE IN OUT, Ref: E422 + X129 + X131 + MWK4, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	3	2,50			7,50			
		3	1,50			4,50			
		1	7,00			7,00			
							19,00	247,47	4.701,93
01.16.05.16	u RAIL ELECTRIFICADO EMPOTRADO, DALI, 3 ENCENDIDOS. L=3 m. BLANCO								
	Rail electrificado lineal de 3 metros de longitud, para colocación en falso techo, realizado en aluminio extrusionado, color blanco, provisto de dos aletas laterales que sirve de superficie de apoyo para los paneles de falso techo, con capacidad para alojar los conductores protegidos en perfiles extrusionados rígidos de material aislante y con elevada rigidez eléctrica. Con 6 conductores en el interior, 4 para la modalidad trifásica y 2 para la modalidad DALI.. Dimensiones 4000x52x37 mm (largo x ancho x alto) y peso 1,05 kg/m. Incluso accesorios de instalación y montaje, conexionado, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalado según REBT y CTE-DB-HE-3. Marca: IGUZZINI, Referencia: P295-01+MY30+MX2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	12				12,00			
							12,00	123,51	1.482,12

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	520/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.05.17	u APILQUE EMPOTRABLE PARED RECT. ASIM. LED 8,6 W 1400 lm 3000K								
	Luminaria para recorridos para lámparas de led, de alto confort visual, empotrable de pared, compuesta por cuerpo óptico con grado de protección IP66 y cuerpo de empotramiento para pared . Con cuerpo óptico y base en aleación de aluminio, sometidos a tratamiento realizado con pintura en polvo para asegurar una alta resistencia a los agentes atmosféricos y los rayos UV, cárter de cierre de plástico en la parte trasera del cuerpo óptico, prensacable de plástico y cable de salida, cristal de seguridad sódico-cálcico templado satinado, luminaria sin tornillos a la vista con sistemas antivandalismo mediante llave de apertura para acceder al compartimento trasero de cableado, tornillos externos de acero inoxidable A2. Para lámpara LED 8,6W, 1400 lm, temperatura de color 3000K CRI80, eficiencia luminosa 28 lm/w, control PWM, óptica asimétrica longitudinal. Dimensiones: 270 x 90 x 37 mm (largo x alto x ancho). Incluso lámpara, cuerpo de empotramiento, alimentador electrónico, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: WALKI, Ref: EI44 + MZ14 + X334, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	26							
							26,00	294,56	7.658,56
TOTAL APARTADO 01.16.05 ILUMINACIÓN									117.670,09
APARTADO 01.16.06 PUESTA A TIERRA									
01.16.06.01	u ARQUETA REGISTRO POLIPROPILENO PUESTA A TIERRA CON REGLETA								
	Arqueta de registro de puesta a tierra, en polipropileno, compuesta por base y tapa, de dimensiones 300x300x3000 mm, resistencia de carga de 5000 kg/cm², tapa protectora que impide la penetración de residuos sólidos, resistente a los rayos solares, adecuada para pruebas e inspecciones de la toma de tierra, con regleta equipotencial y tres terminales brida; incluso excavación. Construida según NTE/IEP-6 y REBT. Marca: CIRPROTEC, Código: 77930110, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	PT. General	1							
	PT. Grupo Electrógeno	1							
							2,00	172,92	345,84
01.16.06.02	u ARQUETA REGISTRO POLIPROPILENO PUESTA A TIERRA								
	Arqueta de registro de puesta a tierra, en polipropileno, compuesta por base y tapa, de dimensiones 300x300x3000 mm, resistencia de carga de 5000 kg/cm², tapa protectora que impide la penetración de residuos sólidos, resistente a los rayos solares, adecuada para pruebas e inspecciones de la toma de tierra; incluso excavación. Construida según NTE/IEP-6 y REBT. Marca: CIRPROTEC, Código: 77930100, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	PT. General	1							
							1,00	104,53	104,53
01.16.06.03	u PICA DE PUESTA A TIERRA DE 2 m CON MEJORA DE TERRENO								
	Jabalina de acero inoxidable de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro para puesta a tierra , con mejora del terreno en la zona de hincado mediante aportación de preparado químico a base de gel mejorador de la conductividad de la toma de tierra, no conductivo, formado por electrolito base; incluso excavación, hincado y conexiones, construida según NTE/IEP-5 y REBT. Marca: CIRPROTEC, Referencia: 7793200 + 77938501, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	PT. General	2							
	PT. Grupo Electrógeno	5							
							7,00	242,79	1.699,53
01.16.06.04	m CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2								
	Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima pica.								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	521/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	PT. General	1	117,00			117,00			
							117,00	13,71	1.604,07
01.16.06.05	m	DERIVACIÓN PUESTA TIERRA 16mm² EN SUPERFICIE							
Línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra, instalada con conductor aislado de 16 mm² de sección nominal, tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo rz1-k(as) según norma une 21123/4, aislado con tubo de PVC rígido de 16 mm. de diámetro, en montaje superficial, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, ayudas de albañilería, instalado según REBT. Medida la longitud totalmente instalada desde las masas conductoras, borne principal, cuadros eléctricos, etc..., hasta el embarrado de conexión de la arqueta de conexión a la línea enterrada de puesta a tierra.									
EXP. SÓTANO									
	MASAS METÁLICAS	1	44,70			44,70			
G.ELECTRÓGENO									
	MASAS METÁLICAS EXTRACTOR 1	1	18,30			18,30			
	MASAS METÁLICAS INST. CLIMAT.	1	37,60			37,60			
1									
	MASAS MET. ASCENSOR EDIF.	1	13,20			13,20			
OFICINAS									
	MASAS MET. INST. AFS	1	15,80			15,80			
	MASAS METÁLICAS EXTRACTOR 2	1	15,80			15,80			
	CPMP BIES Y MASAS MET. INST.	1	27,50			27,50			
BIES									
	MASAS METÁLICAS EXTRACTOR 3	1	16,30			16,30			
	MASAS MET. INST. CLIM. 2 Y	1	89,60			89,60			
PANELES FOTOV.									
	MASAS MET. ASCENSOR EDIF.	1	14,30			14,30			
VILLA									
	MASAS MET. INST. CLIMATIZACIÓN	1	44,20			44,20			
3									
	CGE Y CGMP APARCAMIENTO	1	17,50			17,50			
	CUADRO VDI Y ANTENAS	1	49,70			49,70			
							404,50	4,59	1.856,66
01.16.06.06	m	RED EQUIPOTENCIAL DE CUARTOS DE BAÑO y ASEOS							
Red de conexión equipotencial para cuarto de baño y/o aseo, entre las canalizaciones metálicas (tuberías de agua, desagües, calefacción o refrigeración,...) y las masas de los aparatos sanitarios y todos los demás elementos conductores que existan en el recinto y sean accesibles (marcos metálicos de puertas y ventanas, radiadores,..., siempre que estén conectados con la estructura metálica del edificio). La red estará formada por conductor aislado de cobre de 4 mm² de sección nominal, y como mínimo igual a la del conductor de fase de la instalación eléctrica del local, en montaje superficial o empotrado; Incluso uniones a los elementos metálicos mediante soldadura aluminotérmica o mediante sistemas mecánicos de fijación apropiados, uniones con la red de tierra del edificio, p.p. de uniones, piezas especiales, ayudas de albañilería, instalado según REBT. Medida la longitud totalmente instalada desde las masas conductoras hasta conexión con la red de tierra.									
EXP. EDIFICIO									
	Red equipotencial baños con ducha	1				1,00			
							1,00	21,25	21,25
TOTAL APARTADO 01.16.06 PUESTA A TIERRA									5.631,88

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	522/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.16.07 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA									
01.16.07.01	u	CAJA PROTECCIONES FV. AUTOCONSUMO 2 STRING							
Caja protecciones para instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo de 2 strings, para 2 seguidores mppt (1 por seguidor), incluye 2 fusibles 15A y protección de sobretensiones de los módulos fotovoltaico monocristalino 72 células y 450wp;; Incluso montaje, conexionado, programación, piezas especiales y ayudas necesarias para su instalación y montaje. Certificado. Instalado según REBT. Marca: ESCOSOL SOLAR, Ref. SF13004. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.									
EXP. EDIFICIO									
Sistema FV							1	1,00	
							1,00	414,46	414,46
01.16.07.02	u	CONTROL DE MEDIDA BIDIRECCIONAL INST. FV 65A-3							
Medidor inteligente bidireccional que optimiza el autoconsumo y registra la curva de carga de la instalación fotovoltaica, comunicación rápida a través de la interfaz Modbus RTU, control dinámico de alimentación, para su uso con inversores. Dimensiones: y5 x 8 x 10 cm; 250 gramos, Voltaje y240 Voltios, Entrada de interfaz con botones; Incluso montaje, conexionado, programación, piezas especiales y ayudas necesarias para su instalación y montaje. Certificado. Instalado según REBT. Marca: FRONIOS, Modelo: yFronius Smart Meter 63A-3. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.									
EXP. EDIFICIO									
Sistema FV							1	1,00	
							1,00	300,02	300,02
01.16.07.03	u	TERMINALES MACHO-HEMBRA INST. FOTOVOLTAICA							
Juego de terminal macho y hembra para cables de instalaciones fotovoltaicas de 6mm2.; Incluso montaje, conexionado y ayudas necesarias para su instalación y montaje. Instalado según REBT.; construido según REBT. Marca: SALVADOR ESCODA, Ref. SF01304 y SF01305. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.									
EXP. EDIFICIO									
String 1+2							4	4,00	
							4,00	19,21	76,84
01.16.07.04	u	MODULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 72 CELULAS Y 550 Wp							
Módulo fotovoltaico monocristalino de 72 células y 550Wp. Ancho 1134mm, alto 2279mm y espesor 35mm. Umpp. 41,7V. Imp. 12,95A. Uoc. 49,8V. Isc. 11,55A. Eficiencia 20,84%; Según ficha técnica incluida en la memoria del proyecto; Incluso montaje, conexionado, programación, piezas especiales y ayudas necesarias para su instalación, montaje y legalización. Certificado. Instalado según REBT. Marca: ESCOSOL SOLAR, Modelo: modelo SE540 MONO 144 HV CELL 10 BUSBAR DE 540 WP. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.									
EXP. EDIFICIO									
String 1+2							44	44,00	
							44,00	402,64	17.716,16
01.16.07.05	m	CABLE ELECTRICO ROJO FOTOVOLTAICA 6MM 1,5KV DC							
Cables para corriente continua fabricado con aislamiento y cubierta de elastómero reticulado, adecuados para instalaciones fotovoltaicas, contruidos según la norma EN 50618 / TÜV Rheinland; Tensión nominal: 1000/1000 V ac o 1500/1500 V dc									
Tensión de prueba: 6.500 V ac.; Temperatura de servicio: -40 a +120 °C; Temperatura máxima en cortocircuito: 250 °C (máx. 5 s) s/IEC 60724; Radio de curvatura: 5 Ø; Resistencia al agua: AD7 s/IEC 60364-3; Resistencia a la contaminación: AF3 s/IEC 60364-3; Resistencia UV y ozono: Cumple s/IEC 50618; Vida útil: 20.000 h a temperatura máxima de servicio de 120 °C s/IEC 60216; 25 años a temperatura máxima de servicio de 90 °C; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Marca: SALVADOR ESCODA, Ref. SF01309. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.									
EXP. EDIFICIO									
String 1							1	45,00	45,00
String 2							1	45,00	45,00
							90,00	5,77	519,30

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	523/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16.07.06	m	CABLE ELECTRICO NEGRO FOTOVOLTAICA 6MM 1,5KV DC							
Cables para corriente continua fabricado con aislamiento y cubierta de elastómero reticulado, adecuados para instalaciones fotovoltaicas, contruidos según la norma EN 50618 / TÜV Rheinland; Tensión nominal: 1000/1000 V ac o 1500/1500 V dc									
Tensión de prueba: 6.500 V ac.; Temperatura de servicio: -40 a +120 °C; Temperatura máxima en cortocircuito: 250 °C (máx. 5 s) s/IEC 60724; Radio de curvatura: 5 Ø; Resistencia al agua: AD7 s/IEC 60364-3; Resistencia a la contaminación: AF3 s/IEC 60364-3; Resistencia UV y ozono: Cumple s/IEC 50618; Vida útil: 20.000 h a temperatura máxima de servicio de 120 °C s/IEC 60216; 25 años a temperatura máxima de servicio de 90 °C; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Marca: SALVADOR ESCODA, Ref. SF01309. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.									
EXP. EDIFICIO									
String 1		1	45,00					45,00	
String 2		1	45,00					45,00	
							90,00	5,77	519,30
01.16.07.07	u	ESTRUCTURA MET. MÓDULO FV CUBIERTA PLANA ANGULO 34º							
Estructura de cubierta para montaje de módulos fotovoltaicos en cubierta metálica plana, formado por soporte, anclaje a correas metálicas, junta de estanqueidad, para disposición de los módulos inclinados 34º sobre la horizontal. Apto para módulos de ancho 1134mm, alto 2279mm y de 30 a 45 mm de espesor; Incluso instalacón y fijación en cubierta, lastres necesarios para su correcto anclaje, elementos de fijación del panel fotovoltaico, pequeño material y ayudas de albañilería, así como todos los elementos necesarios para la unión y el conexionado. Marca: SALVADOR ESCODA, Ref. SF05185 y SF05186. Medida la parte proporcional correspondiente a un módulo totalmente instalado.									
EXP. EDIFICIO									
Sistema FV		44						44,00	
							44,00	107,07	4.711,08
01.16.07.08	u	INVERSOR SOLAR TRIFÁSICO 25,5 kW MPPT CONEX. RED							
Inversor solar trifásico para conexión a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de excedentes, marca SMA, modelo Sunny Tripower 25000TL, o equipo de prestaciones equivalentes a aprobar por la Dirección Facultativa, con capacidad de sobrecarga o potencia máxima de entrada 45000 Wp, tensión de entrada máxima 1000 Vcc, potencia nominal de salida de 25,5 kW, tensión de entrada nominal a 600V, con inversor sinusoidal con búsqueda de punto de máxima potencia con 2MPPs como mínimo, eficiencia ponderada europea 98%, interfaz para gestión del inversor y evaluación de datos de rendimiento, pantalla gráfica LCD, puertos RS-485 Modbus RTU, WLAN/Ethernet Modus TCP. Incluso montaje, pequeño material y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando.									
		1						1,00	
							1,00	4.571,85	4.571,85
TOTAL APARTADO 01.16.07 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA									28.829,01
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16 INSTALACION ELECTRICA....									399.594,81

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	524/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.17 CLIMATIZACION									
APARTADO 01.17.01 CLIMATIZACIÓN									
SUBAPARTADO 01.17.01.01 EQUIPOS									
ELEMENTO 01.17.01.01.01 PRODUCCIÓN HIDRONICOS									
01.17.01.01.01.01	u BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA GRUPO HIDRONICO. Pf=24,7 kW; Pc=26,1 kW								
Bomba de calor reversible aire/agua para instalación en exterior, de potencias frigorífica y calorífica 24,7 kW y 26,1 kW (Condiciones de Eurovent en modo frío: entrada-salida de agua del evaporador = 12 °C/7 °C, temperatura del aire exterior = 35 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W. Condiciones NFPAC: entrada-salida de agua del intercambiador de agua = 40 °C/45 °C, temperatura del aire exterior bs/bh = 7 °C/6 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W), con compresores scroll optimizados para R410A en una configuración de circuito único, ventiladores de flujo axial, serpentín de condensación con tubos de cobre y aletas de aluminio, intercambiador de calor de placas en el lado del agua, y válvula de expansión electrónica de serie. Con certificación Eurovent. Con las siguientes características nominales: Potencia frigorífica: 24,7 kW; Potencia calorífica: 26,1 kW, Consumo refrigeración: 8,91 kW; Consumo calefacción: 8,26 kW; EER: 2,77; ESEER: 4,03; SEER: 4,22; COP: 3,16; SCOP: 3,77; Alimentación: 3+N fase, 400 V, 50 Hz; Intensidad máxima: 29 A; Diámetro conexiones hidráulicas: 1-1/4"; Caudal agua nominal: 4,54 m³/h; Presión disponible: 55,0 kPa; Nivel sonoro: 59 dB(A); Potencia sonora: 75/75 dB(A) (Refrigeración / Calefacción); Ventilador: Caudal de aire 3,76 m³/min - Potencia 0,4x2 kW; Refrigerante: R410A, Precarga 8,1 kg / 2088 PCA / 16,9 TC02 eq. Con los siguientes accesorios y opcionales: (1) Grupo hidráulico completo compuesto por depósito de inercia (Storage tank kit - BTB60, situado baja la unidad, con kits de conexión a la planta), vaso de expansión cerrado, filtro de agua y bomba recirculadora; (2) Interface N-RS Serial card RS485 for ModBus; (3) Kits de aisladores de goma; Dimensiones, potencias, rendimientos, pesos y niveles de emisión sonora según ficha técnica de selección incluida en la memoria descriptiva del proyecto. Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, opcionales, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según RITE y REBT. Marca: CLIMAVENETA, Serie: i-BX-N, Modelo: i-BX-N/025T, Ref: B441 + A551 + 879 + A993 + A314 + 1168 + 9976 + 7390043800 + 5590020300 + 7390042200 + 7390050600, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.									
EXP. EDIFICIO									
BC-4		1					1,00		
								1,00	8.251,95
									8.251,95

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	525/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.01.01.02	u BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA GRUPO HIDRONICO. Pf=9,9 kW; Pc=11,0 kW								
Bomba de calor reversible aire/agua para instalación en exterior, de potencias frigorífica y calorífica 9,9 kW y 11,0 kW (Condiciones de Eurovent en modo frío: entrada-salida de agua del evaporador = 12 °C/7 °C, temperatura del aire exterior = 35 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W. Condiciones NFPAC: entrada-salida de agua del intercambiador de agua = 40 °C/45 °C, temperatura del aire exterior bs/bh = 7 °C/6 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W), con compresores scroll optimizados para R410A en una configuración de circuito único, ventiladores de flujo axial, serpentín de condensación con tubos de cobre y aletas de aluminio, intercambiador de calor de placas en el lado del agua, y válvula de expansión electrónica de serie. Con certificación Eurovent. Con las siguientes características nominales: Potencia frigorífica: 9,9 kW; Potencia calorífica: 11,0 kW, Consumo refrigeración: 3,63 kW; Consumo calefacción: 3,64 kW; EER: 2,73; ESEER: 4,26; SEER: 4,37; COP: 3,02; SCOP: 3,54; Alimentación: 3 fase, 400 V, 50 Hz; Intensidad máxima: 23 A; Diámetro conexiones hidráulicas: 1"; Caudal agua nominal: 1,91 m³/h; Presión disponible: 54,10 kPa; Nivel sonoro: 54 dB(A); Potencia sonora: 69/69 dB(A) (Refrigeración / Calefacción); Ventilador: Caudal de aire 1,80 m³/min - Potencia 0,12x2 kW; Refrigerante: R410A, Precarga 3,95 kg / 2088 PCA / 8,2 TC02 eq. Con los siguientes accesorios y opcionales: (1) Grupo hidráulico completo compuesto por depósito de inercia (Storage tank kit - BTB30, situado baja la unidad, con kits de conexión a la planta), vaso de expansión cerrado, filtro de agua y bomba recirculadora; (2) Interface N-RS Serial card RS485 for ModBus; (3) Kits de aisladores de goma; 4) Alimentación 400V/3ph+N/50Hz; Dimensiones, potencias, rendimientos, pesos y niveles de emisión sonora según ficha técnica de selección incluida en la memoria descriptiva del proyecto. Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, opcionales, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según RITE y REBT. Marca: CLIMAVENETA, Serie: i-BX-N, Modelo: i-BX-N/0010, Ref: B441 + A551 + 879 + 2032 + A993 + A314 + 1168 + 9976 + 7390043800 + 5590020200 + 7390042100 + 7390050300, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.									
EXP. EDIFICIO									
BC-2		1					1,00		
							1,00	4.384,43	4.384,43
01.17.01.01.01.03	u BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA GRUPO HIDRONICO. Pf=7,5 kW; Pc=8,5 kW								
Bomba de calor reversible aire/agua para instalación en exterior, de potencias frigorífica y calorífica 7,5 kW y 8,5 kW (Condiciones de Eurovent en modo frío: entrada-salida de agua del evaporador = 12 °C/7 °C, temperatura del aire exterior = 35 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W. Condiciones NFPAC: entrada-salida de agua del intercambiador de agua = 40 °C/45 °C, temperatura del aire exterior bs/bh = 7 °C/6 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W), con compresores scroll optimizados para R410A en una configuración de circuito único, ventiladores de flujo axial, serpentín de condensación con tubos de cobre y aletas de aluminio, intercambiador de calor de placas en el lado del agua, y válvula de expansión electrónica de serie. Con certificación Eurovent. Con las siguientes características nominales: Potencia frigorífica: 7,51 kW; Potencia calorífica: 8,5 kW, Consumo refrigeración: 2,67 kW; Consumo calefacción: 2,61 kW; EER: 2,81; ESEER: 4,83; SEER: 4,71; COP: 3,26; SCOP: 4,15; Alimentación: 1 fase, 230 V, 50 Hz; Intensidad máxima: 16 A; Diámetro conexiones hidráulicas: 1"; Caudal agua nominal: 1,48 m³/h; Presión disponible: 57,90 kPa; Nivel sonoro: 51 dB(A); Potencia sonora: 66/66 dB(A) (Refrigeración / Calefacción); Ventilador: Caudal de aire 0,99 m³/min - Potencia 0,12x1 kW; Refrigerante: R410A, Precarga 3,7 kg / 2088 PCA / 7,7 TC02 eq. Con los siguientes accesorios y opcionales: (1) Grupo hidráulico completo compuesto por depósito de inercia (Storage tank kit - BTB30, situado baja la unidad, con kits de conexión a la planta), vaso de expansión cerrado, filtro de agua y bomba recirculadora; (2) Interface N-RS Serial card RS485 for ModBus; (3) Kits de aisladores de goma; Dimensiones, potencias, rendimientos, pesos y niveles de emisión sonora según ficha técnica de selección incluida en la memoria descriptiva del proyecto. Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, opcionales, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según RITE y REBT. Marca: CLIMAVENETA, Serie: i-BX-N, Modelo: i-BX-N/008M, Ref: B441 + A552 + 879 + 2032 + A993 + A314 + 1168 + 9976 + 7390043800 + 5590020200 + 7390042100 + 7390050200, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.									
EXP. EDIFICIO									
BC-3		1					1,00		

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	526/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.01.01.04	u BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA GRUPO HIDRONICO. Pf=5,9 kW; Pc=6,3 kW						1,00	3.873,44	3.873,44
	Bomba de calor reversible aire/agua para instalación en exterior, de potencias frigorífica y calorífica 5,9 kW y 6,37 kW (Condiciones de Eurovent en modo frío: entrada-salida de agua del evaporador = 12 °C/7 °C, temperatura del aire exterior = 35 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W. Condiciones NFPAC: entrada-salida de agua del intercambiador de agua = 40 °C/45 °C, temperatura del aire exterior bs/bh = 7 °C/6 °C. Coeficiente de ensuciamiento en el evaporador = 0 m². K/W), con compresores scroll optimizados para R410A en una configuración de circuito único, ventiladores de flujo axial, serpentín de condensación con tubos de cobre y aletas de aluminio, intercambiador de calor de placas en el lado del agua, y válvula de expansión electrónica de serie. Con certificación Eurovent. Con las siguientes características nominales: Potencia frigorífica: 5,9 kW; Potencia calorífica: 6,37 kW, Consumo refrigeración: 2,05 kW; Consumo calefacción: 1,2 kW; EER: 2,88; ESEER: 4,56; SEER: 4,44; COP: 3,19; SCOP: 3,89; Alimentación: 1 fase, 230 V, 50 Hz; Intensidad máxima: 12 A; Diámetro conexiones hidráulicas: 1"; Caudal agua nominal: 1,12 m³/h; Presión disponible: 35,40 kPa; Nivel sonoro: 51 dB(A); Potencia sonora: 65/65 dB(A) (Refrigeración / Calefacción); Ventilador: Caudal de aire 0,97 m³/min - Potencia 0,12x1 kW; Refrigerante: R410A, Precarga 2,2 kg / 2088 PCA / 4,5 TC02 eq. Con los siguientes accesorios y opcionales: (1) Grupo hidráulico completo compuesto por depósito de inercia (Storage tank kit - BTB30, situado baja la unidad, con kits de conexión a la planta), vaso de expansión cerrado, filtro de agua y bomba recirculadora; (2) Interface N-RS Serial card RS485 for ModBus; (3) Kits de aisladores de goma; Dimensiones, potencias, rendimientos, pesos y niveles de emisión sonora según ficha técnica de selección incluida en la memoria descriptiva del proyecto. Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, opcionales, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según RITE y REBT. Marca: CLIMAVENETA, Serie: i-BX-N, Modelo: i-BX-N/006M, Ref: B441 + A552 + 879 + 2032 + A993 + A314 + 1168 + 9976 + 7390043800 + 5590020200 + 7390042100 + 7390050200, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO	1				1,00			
	BC-1						1,00	3.615,94	3.615,94
TOTAL ELEMENTO 01.17.01.01.01 PRODUCCIÓN HIDRONICOS									20.125,76
ELEMENTO 01.17.01.01.02 UTAs UNIZONA									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	527/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
01.17.01.01.02.01	u	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE Pf=19,14 kW Qi=2.189 m³/h								
Unidad de tratamiento de aire (UTA), con todas las características técnicas que se detallan en su ficha de selección y que se incluye en la memoria técnica del proyecto, con certificación Eurovent, construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 50 mm de espesor con UNE EN 1886 Model Box:D1/L1/L1/F9/T2/TB2, Clase energética A+, bandejas de condensados de acero inoxidable, ventiladores Plugfan con motores EC de regulación electrónica 0-10 V, compuertas exterior e interna al recuperador de lamas y marco de Aluminio clase 3. Con las siguientes características: caudal de impulsión (SUP): 2.189 m3/h; caudal de retorno (ETA): 2.189 m3/h; caudal de entrada de aire exterior (ODA): 2.189 m3/h; caudal de extracción (EHA): 2.128 m3/h; Con recuperador de placas clase H1 con pérdidas de cargas inferiores a 100Pa para condiciones de diseño y 78% de eficiencia en Tª según EN308. Potencia recuperada de 9.12 kW en modo frío según condiciones de diseño. Con compuerta de bypass INTERNA incluida. Ventiladores Plugfan con motores EC de regulación electrónica 0-10 V. motores calculados con filtros a medio colmatar y modo free-cooling del recuperador con paso del 100% de aire a través del recuperador. Con puntos de trabajo en ventilador de impulsión de 6.67V y 5.86V en ventilador de retorno; Compuertas exterior e interna al recuperador de lamas y marco de Aluminio clase 3, Batería mixta mínimo 6 filas; Bandejas de condensados de acero inoxidable (batería y recuperador); Potencia sonora de 80.4 dB(A) en impulsión y 79.7 dB(A) en retorno para punto de trabajo de ventiladores; Pre-filtro de entrada de aire exterior G4 de guías de 48 mm de espesor; Filtro de entrada de aire M6 ePM10 70% plano de guías de 98 mm de espesor; Filtro de impulsión de aire F7de microbolsas de fibra de vidrio de 296 mm; Filtro de extracción de aire M6 ePM10 70% plano de guías de 98 mm de espesor; Incluye cuadro de control y fuerza: con regulador con display y control Modbus RTU, Mando de control remoto, Válvula de 3 vías con actuador proporcional, Actuadores de compuerta T/N, 3 sondas de Tª; Free-cooling térmico; presostatos de filtro sucio; Control de caudal constante; Protecciones de elementos y disyuntor principal; Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, tejadillos (pico de "pato") de chapa de acero galvanizado con malla anti-insectos en las tomas de admisión y extracción de aire, variadores de frecuencia en ventiladores, tomas de presión en ventiladores, opcionales de carrocería, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según RITE y REBT. Marca: CARRIER, Modelo: 39YA-1.3, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.										
EXP. EDIFICIO										
Salón Plenos		1	1,00							
								1,00	17.608,16	17.608,16
TOTAL ELEMENTO 01.17.01.01.02 UTAs UNIZONA.....										17.608,16
ELEMENTO 01.17.01.01.03 RECUPERADORES Y VENTILACIÓN										

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	528/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.01.03.01	u	RECUPERADOR ROTATIVO Caudal 1.783 m³/h con cuadro control y fuer							
Unidad de tratamiento de aire de doble flujo con recuperador de energía de alta eficiencia, certificados por Eurovent, para un caudal de admisión y extracción de 1.783 m³/h y 1.423 m³/h, respectivamente. Con paneles tipo sándwich de chapa de acero galvanizado por ambos lados de espesores 8/10 mm, paneles exteriores prelacados. Clase M0/A1. Interior de lana mineral de 50 mm de espesor. Formado por: LADO EXTRACCIÓN [1] Sonda de temperatura instalada en la introducción del aire extraído; [2] Sección de filtración Eficacia EN 779-2012: M5; [3] sección de ventilación con ventiladores con motores EC de regulación electrónica tipo «plug fan» (rueda libre); [4] Recuperador rotativo de eficiencia mayor al 80% con bypass incluido, de velocidad constante sensible y prestaciones según ficha técnica de selección incluida en la memoria del proyecto; LADO ADMISIÓN [5] Sección de filtración Eficacia EN 779-2012: F9; [6] Batería de aire/líquido mixto (refrigeración/calefacción) con potencia térmica según ficha técnica de selección incluida en la memoria técnica del proyecto; [7] sección de ventilación con ventiladores con motores EC de regulación electrónica tipo «plug fan» (rueda libre); [8] Cuadro de regulación con comunicación Modbus RTU, Conector RJ11, Control remoto en ambiente, manguito flexible aspiración y descarga, mando de pared, pantalla PGD con salida Modbus RTU, presostatos en filtros y válvula de 3 vías de tipo proporcional con actuador incluido; [9] Cuadro de fuerza para conexión plug and play a la red de alimentación de energía eléctrica; [10] Diseño, selección y elementos según ficha técnica del fabricante cuya descripción detallada está incluida la MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO, incluyendo; [a] todos los equipos, componentes y etapas, cuadros de fuerza equipados, así como los elementos de campo para la regulación y control; [b] Dimensiones, pesos y niveles de emisión sonora según ficha técnica (ver memoria proyecto); Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, protecciones y tejadillos (pico de "pato") de chapa de acero galvanizado con malla anti-insectos en las tomas de admisión y extracción de aire, variadores de frecuencia en ventiladores, tomas de presión en ventiladores, opcionales de carrocería, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalado según RITE y cualquier otra norma o reglamento aplicable. Marca: CARRIER, Modelo: 39HX 020, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.									
EXP. EDIFICIO		1				1,00			
							1,00	7.690,18	7.690,18
01.17.01.01.03.02	u	RECUPERADOR ROTATIVO Caudal 2.800 m³/h con cuadro control y fuer							
Unidad de tratamiento de aire de doble flujo con recuperador de energía de alta eficiencia, certificados por Eurovent, para un caudal de admisión y extracción de 2.800 m³/h y 2.440 m³/h, respectivamente. Con paneles tipo sándwich de chapa de acero galvanizado por ambos lados de espesores 8/10 mm, paneles exteriores prelacados. Clase M0/A1. Interior de lana mineral de 50 mm de espesor. Formado por: LADO EXTRACCIÓN [1] Sonda de temperatura instalada en la introducción del aire extraído; [2] Sección de filtración Eficacia EN 779-2012: M5; [3] sección de ventilación con ventiladores con motores EC de regulación electrónica tipo «plug fan» (rueda libre); [4] Recuperador rotativo de eficiencia mayor al 80% con bypass incluido, de velocidad constante sensible y prestaciones según ficha técnica de selección incluida en la memoria del proyecto; LADO ADMISIÓN [5] Sección de filtración Eficacia EN 779-2012: F9; [6] Batería de aire/líquido mixto (refrigeración/calefacción) con potencia térmica según ficha técnica de selección incluida en la memoria técnica del proyecto; [7] sección de ventilación con ventiladores con motores EC de regulación electrónica tipo «plug fan» (rueda libre); [8] Cuadro de regulación con comunicación Modbus RTU, Conector RJ11, Control remoto en ambiente, manguito flexible aspiración y descarga, mando de pared, pantalla PGD con salida Modbus RTU, presostatos en filtros y válvula de 3 vías de tipo proporcional con actuador incluido; [9] Cuadro de fuerza para conexión plug and play a la red de alimentación de energía eléctrica; [10] Diseño, selección y elementos según ficha técnica del fabricante cuya descripción detallada está incluida la MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO, incluyendo; [a] todos los equipos, componentes y etapas, cuadros de fuerza equipados, así como los elementos de campo para la regulación y control; [b] Dimensiones, pesos y niveles de emisión sonora según ficha técnica (ver memoria proyecto); Incluso todos los elementos descritos en la memoria técnica del proyecto, protecciones y tejadillos (pico de "pato") de chapa de acero galvanizado con malla anti-insectos en las tomas de admisión y extracción de aire, variadores de frecuencia en ventiladores, tomas de presión en ventiladores, opcionales de carrocería, transporte, equipos y auxiliares, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalado según RITE y cualquier otra norma o reglamento aplicable. Marca: CARRIER, Modelo: 39HX 030, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	529/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.01.04.01.02	UNIDAD EXTERIOR VRF. Pf=28,0 kW, Pc=31,5 kW Unidad de exterior para sistema VRF, de condensación por aire, inverter, para refrigerante R410A, de potencias frigorífica y calorífica 28,0 kW y 31.5 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), acabado exterior en chapa de acero galvanizado y pintado MUNSELL 5Y 8/1, con ventiladores helicoidales. Características técnicas: Consumo nominal refrigeración: 7,14 kW; Consumo nominal calefacción: 7,20 kW; EER: 3,92; COP: 4,37; SEER: 7,00; SCOP: 4,21; Capacidad total de unidades interiores conectables: 50-130%; Alimentación: 3 fases, 380-415 V, 50-60 Hz; Intensidad nominal (380V-50Hz): 17,80 A; Diámetro de tuberías líquido/gas: 9,52 (12,7 si long >=90m) /22,2 mm; Nivel sonoro (refrigeración / calefacción): 60 / 61 dBA; Ventilador: Caudal de aire: 185 m³/min - Potencia: 0,92 x 1 kW; Compresor: Potencia: 7,0 kW - Refrigerante/Precarga: R-410A/6,5 kg; Dimensiones: 920 x 1858 x 740 mm (ancho x alto x fondo); Peso: 225 kg; Rango de operación: -5+52 Ts / -20+15 Th. Incluso transporte, equipos auxiliares, pequeño material, ayudas, instalación y puesta en servicio. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC, Gama: CITY MULTI, Serie: Y, Modelo: PUHY-P250YNW-A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. EXP. EDIFICIO VRF-1	1					1,00		
							1,00	20.903,19	20.903,19
01.17.01.01.04.01.03	UNIDAD EXTERIOR VRF. Pf=22,4 kW. Pc=25,0 kW Unidad de exterior para sistema VRF, de condensación por aire, inverter, para refrigerante R410A, de potencias frigorífica y calorífica 22,4 kW y 25,0 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), acabado exterior en chapa de acero galvanizado y pintado MUNSELL 5Y 8/1, con ventiladores helicoidales. Características técnicas: Consumo nominal refrigeración: 4,81 kW; Consumo nominal calefacción: 5,10 kW; EER: 4,65; COP: 4,90; SEER: 7,50; SCOP: 4,39; Capacidad total de unidades interiores conectables: 50-130%; Alimentación: 3 fases, 380-415 V, 50-60 Hz; Intensidad nominal (380V-50Hz): 16,10 A; Diámetro de tuberías líquido/gas: 9,52/22,2 mm; Nivel sonoro (refrigeración / calefacción): 58 / 59 dBA; Ventilador: Caudal de aire: 170 m³/min - Potencia: 0,92 x 1 kW; Compresor: Potencia: 5,6 kW - Refrigerante/Precarga: R-410A/6,5 kg; Dimensiones: 920 x 1858 x 740 mm (ancho x alto x fondo); Peso: 225 kg; Rango de operación: -5+52 Ts / -20+15 Th. Incluso transporte, equipos auxiliares, pequeño material, ayudas, instalación y puesta en servicio. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC, Gama: CITY MULTI, Serie: Y, Modelo: PUHY-P200YNW-A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. EXP. EDIFICIO VRF-3	1					1,00	8.319,55	8.319,55
							1,00	8.319,55	8.319,55
TOTAL SUBELEMENTO 01.17.01.01.04.01 UNIDADES									40.161,69
SUBELEMENTO 01.17.01.01.04.02 UNIDADES INTERIORES									
01.17.01.01.04.02.01u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO. Pf=7,1 kW. Pc=8,0 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF), de dimensiones 1100/732/250mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 7.1 kW y 8.0 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 13,5 / 16 / 19 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 27 / 31 / 35 dB(A), presión estática mínima disponible de 35/100 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø9.52 mm, gas ø15,88 mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-M63VMA-A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. EXP. EDIFICIO SISTEMA VRF-2	1					1,00		
							1,00	1.529,43	1.529,43

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	531/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.01.04.02.02u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=5.6 kW, Pc=6.3 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF), de dimensiones 900/732/250mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 5.6 kW y 6.3 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 12 / 14,5 / 17 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 24 / 31 / 34 dB(A), presión estática mínima disponible de 35/100 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø6.35 mm, gas ø12,7mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-M50VMA-E o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. EXP. EDIFICIO SISTEMA VRF-2	1					1,00		
							1,00	1.464,43	1.464,43
01.17.01.01.04.02.03u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=4.5 kW, Pc=5.0 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF), de dimensiones 900/732/250mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 4.5 kW y 5.0 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 10 / 12 / 14 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 23 / 28 / 31 dB(A), presión estática mínima disponible de 35/100 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø6.35 mm, gas ø12,7mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-M40VMA-E o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. EXP. EDIFICIO SISTEMA VRF-1 SISTEMA VRF-2 SISTEMA VRF-3	3 2 2					3,00 2,00 2,00		
							7,00	1.422,48	9.957,36
01.17.01.01.04.02.04u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=3.6 kW, Pc=4.0 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF), de dimensiones 700/732/250mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 3.6 kW y 4.0 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 7,5 / 9 / 10,5 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 23 / 27 / 30 dB(A), presión estática mínima disponible de 35/100 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø6.35 mm, gas ø12,7mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-M32VMA-E o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. EXP. EDIFICIO SISTEMA VRF-1 SISTEMA VRF-2 SISTEMA VRF-3	1 2 1					1,00 2,00 1,00		

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	532/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
01.17.01.01.04.02.05u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=2.8 kW, Pc=3.2 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF), de dimensiones 700/732/250mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 2.8 kW y 3.2 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 6 / 7,5 / 8,5 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 21 / 25 / 27 dB(A), presión estática mínima disponible de 35/100 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø6.35 mm, gas ø12,7mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-M25VMA-E o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. EXP. EDIFICIO SISTEMA VRF-3	2				2,00		4,00	1.377,24	5.508,96
01.17.01.01.04.02.06u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO Pf=2.2 kW, Pc=2.5 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF), de dimensiones 700/732/250mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 2.2 kW y 2.5 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 6 / 7,5 / 8,5 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 21 / 25 / 27 dB(A), presión estática mínima disponible de 35/100 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø6.35 mm, gas ø12,7mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-M20VMA-E o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. EXP. EDIFICIO SISTEMA VRF-1 SISTEMA VRF-3	2 2				2,00 2,00		2,00	1.359,12	2.718,24
01.17.01.01.04.02.07u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO B. SILUETA. Pf=2,2 kW. Pc=2,5 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF) de baja silueta, de dimensiones 790/700/200mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 2.2 kW y 2.5 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 5.5/6.5/8 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 23/25/29 dB(A), presión estática mínima disponible de 5/50 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø6.35 mm, gas ø12,7mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-P20VMS1-E, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. EXP. EDIFICIO SISTEMA VRF-2 SISTEMA VRF-3	2 1				2,00 1,00		4,00	1.342,69	5.370,76
							3,00	1.186,37	3.559,11	

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	533/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.01.04.02.08u	UNIDAD INTERIOR VRF CONDUCTO B.SILUETA. PF=1,7 kW. Pc=1,9 kW Unidad de interior de conducto (sistema VRF) de baja silueta, de dimensiones 790/700/200mm (ancho/fondo/altura), capacidades frigorífica y calorífica de 1.7 kW y 1.9 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), concebida para su instalación en falso techo, con las siguientes características: caudal de aire de 5/6/7 m³/min (velocidades del ventilador baja/media/alta), presión sonora 22/24/28 dB(A), presión estática mínima disponible de 5/50 Pa según necesidades, control de la temperatura mediante termostato para refrigeración y calefacción, control del refrigerante mediante válvula de expansión electrónica, conexiones de tubería: líquido ø6.35 mm, gas ø12,7mm, drenaje ø232mm (exterior), filtro de aire de fibra sintética, bomba de drenaje de condensados, alimentación eléctrica monofásica 50Hz-230V; Incluso instalación de la unidad en falso techo, conexiones flexibles a la red de tuberías del circuito frigorífico de refrigerante R-410A, conexión de la unidad interior a los conductos de distribución de aire, cableado, conexiones eléctricas, accesorios de montaje, sifón de polipropileno para desagüe, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PEFY-P15VMS1-E, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. EXP. EDIFICIO SISTEMA VRF-1 7 7,00 SISTEMA VRF-2 2 2,00 SISTEMA VRF-3 2 2,00						11,00	1.147,71	12.624,81
TOTAL SUBELEMENTO 01.17.01.01.04.02 UNIDADES									42.733,10
01.17.01.01.04.03.01u	KIT DISTRIBUIDOR VRF, 2 SALIDAS (INDICE U.I. P201-P400) Derivación de línea frigorífica de tuberías de cobre para circuitos de refrigerante R-410A de sistema VRF, 2 salidas, conectable a unidades interiores cuya potencia esté comprendida en un índice entre P201 y P400, para reducción del desequilibrio del flujo refrigerante entre las unidades interiores, aislados térmicamente; incluso uniones, p.p. de piezas especiales, elementos de sujeción, pequeño material y montaje. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: CMY-Y102LS-G2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. EXP. EDIFICIO SISTEMA VRF-1 1 1,00 SISTEMA VRF-2 1 1,00 SISTEMA VRF-3 1 1,00						3,00	218,35	655,05
01.17.01.01.04.03.02u	KIT DISTRIBUIDOR VRF, 2 SALIDAS (INDICE U.I. <P200) Derivación de línea frigorífica de tuberías de cobre para circuitos de refrigerante R-410A de sistema VRF, 2 salidas, conectable a unidades interiores cuya potencia sea de un índice menor a P200, para reducción del desequilibrio del flujo refrigerante entre las unidades interiores, aislados térmicamente; incluso uniones, p.p. de piezas especiales, elementos de sujeción, pequeño material y montaje. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: CMY-Y102SS-G2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. EXP. EDIFICIO SISTEMA VRF-1 11 11,00 SISTEMA VRF-2 8 8,00 SISTEMA VRF-3 8 8,00						27,00	184,46	4.980,42
TOTAL SUBELEMENTO 01.17.01.01.04.03 DISTRIBUIDORES									5.635,47
SUBELEMENTO 01.17.01.01.04.04 CONTROL									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	534/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.01.04.04.01u	CONTROL CENTRALIZADO 200 GRUPOS PANTALLA TACTIL SERVIDOR WEB								
	Control centralizado para 200 grupos con pantalla táctil TFT de 10,4" SVGA de 800x600 píxeles de resolución, con capacidad para incorporar planos del edificio para gestión y visualización de la instalación, con doble punto de confort (refrigeración y calefacción) para que en modo Auto la unidad interior funcione automáticamente dependiendo de la unidad ambiente, servidor web incluido. Con funciones de gestión energética avanzada, administración de cuentas de usuario, control centralizado integrado, función interlock y función BACnet. Incluso instalación, programación ingeniería, conexionado, accesorios de montaje y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: AE-200-E, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Control	1					1,00		
								1,00	3.370,32
01.17.01.01.04.04.02u	INTERFAZ MODBUS CONEXION 1 CONTROL CENTRALES PARA 50 U.I.								
	Interfaz para conexión de un control AE-200 o EW-50E a protocolo MODBUS para 50 unidades interiores. Incluso instalación, conexionado, cableado hasta el bus de comunicaciones, accesorios de montaje, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: ME-AC/MBS50, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Control	1					1,00		
								1,00	1.842,91
01.17.01.01.04.04.03u	CONTROL REMOTO UNIDAD INTERIOR VRF SIMPLIFICADO CABLEADO								
	Control remoto simplificado para control de unidad interior (sistema VRF), con programador semanal, de dimensiones 120/19/120mm, doble temperatura de consigna, sonda de temperatura integrada, programación hora, ON/OFF y tempratura de consigna, 8 acciones programables para cada día de la semana, dual set point, pantalla LCD retroiluminada con matriz de 255x160 puntos, ajuste del contraste de la pantalla, modo vigilia, selección de idioma, retorno automático de la temperatura de consigna, límites de temperatura configurable desde el propio control remoto, cambio de horario automático. Incluso instalación, conexionado, cableado hasta el bus de comunicaciones, accesorios de montaje, ayudas de albañilería y puesta en marcha. Instalada según RITE. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC. Modelo: PAR-40MAA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. NOTA: Partida a realizar por Megafrió Climatización, S.L., excepto las ayudas de albañilería que serán realizadas por la empresa constructora.								
	EXP. EDIFICIO								
	SISTEMA VRF-1	13					13,00		
	SISTEMA VRF-2	10					10,00		
	SISTEMA VRF-3	10					10,00		
								33,00	175,60
01.17.01.01.04.04.04m	CIRCUITO CONTROL VRF 2x1.5 mm²								5.794,80
	Circuito, instalado con cable de cobre de dos conductores de 1,5 mm² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; instalado según REBT. Medida la longitud ejecutada.								
	EXP. EDIFICIO								
	SISTEMA VRF-1	1	1,10				1,10		
		1	0,70				0,70		
		1	6,10				6,10		
		1	1,40				1,40		
		1	5,80				5,80		
		1	4,80				4,80		
		1	10,80				10,80		
		1	3,90				3,90		
		1	8,20				8,20		
		1	3,80				3,80		

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	535/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	5,80			5,80			
		1	6,80			6,80			
		1	2,30			2,30			
		1	1,00			1,00			
		1	6,90			6,90			
		1	4,40			4,40			
		1	15,80			15,80			
		1	2,40			2,40			
		1	2,10			2,10			
		1	1,50			1,50			
		1	2,10			2,10			
		1	1,00			1,00			
		1	2,30			2,30			
		1	6,70			6,70			
	SISTEMA VRF-2								
		1	10,30			10,30			
		1	2,70			2,70			
		1	0,80			0,80			
		1	3,50			3,50			
		1	9,60			9,60			
		1	1,60			1,60			
		1	3,20			3,20			
		1	7,90			7,90			
		1	2,40			2,40			
		1	0,70			0,70			
		1	2,60			2,60			
		1	2,40			2,40			
		1	5,20			5,20			
		1	2,10			2,10			
		1	9,30			9,30			
		1	3,20			3,20			
		1	2,60			2,60			
		1	3,10			3,10			
		1	10,10			10,10			
	SISTEMA VRF-3								
		1	9,80			9,80			
		1	0,60			0,60			
		1	2,90			2,90			
		1	4,00			4,00			
		1	6,00			6,00			
		1	6,10			6,10			
		1	6,90			6,90			
		1	1,90			1,90			
		1	4,80			4,80			
		1	3,90			3,90			
		1	2,30			2,30			
		1	5,40			5,40			
		1	8,40			8,40			
		1	2,00			2,00			
		1	3,30			3,30			
		1	1,90			1,90			
		1	1,90			1,90			
		1	1,90			1,90			
		1	6,20			6,20			
							273,00	3,47	947,31
	TOTAL SUBELEMENTO 01.17.01.01.04.04 CONTROL								11.955,34
	TOTAL ELEMENTO 01.17.01.01.04 VRF.....								100.485,60
	ELEMENTO 01.17.01.01.05 AUTÓNOMOS PARTIDOS (SPLIT)								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	536/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.01.05.01	u EQUIPO PARTIDO SPLIT CASSETTE 1V, Pf=2,5 kW, Pc=3,2 kW +CTRL R32								
	Equipo autónomo aire-aire, split partido de cassette de 1 vía, de potencias frigorífica y calorífica 2,5 y 3,2 kW, respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), del alto rendimiento energético, clase A++ (frío) y A+ (calor), compresor power inverter, para refrigerante R32, con consumo nominal de 0,59 kW y 0,80 kW para frío y calor respectivamente, formado por: 1) UNIDAD EXTERIOR, caudal de aire 36,3 m3/min, nivel sonoro 45 dBA, potencia sonora 59 dB(A), dimensiones 550 / 800 / 285 (alto / ancho / fondo), peso 30 kg, para conexiones frigoríficas de líquido 6,35 mm (1/4") y gas 9,52 mm (3/8"), distancias frigoríficas máximas 12 / 20 m (máx. vertical / Total); 2) UNIDAD INTERIOR, tipo cassette de 1 vía, caudal de aire 6 / 7,2 / 8 / 8,8 m3/min (baja / media 1-2 / alta velocidad), nivel sonoro 27 / 31 / 34 / 38, Potencia sonora 52 dB(A), dimensiones 1102 x 360 x185 (1200 x 424 x 24) mm (ancho x fondo x alto (panel)), peso 15,5 kg; 3) CONTROL REMOTO con programador semanal. Incluso transporte, instalación y montaje, conexionado frigorífico, eléctrico y de control, equipos auxiliares, cableado de control entre las unidades exterior e interior, carga de gas refrigerante hasta 20 m de tubería, pequeño material y ayudas necesarias. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC, Modelo: MLZ-KP25VF (MLZ-KP25VF + SUZ-M25VA) + PAR-40, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Control Villa	1				1,00			
	Control Edificio	1				1,00			
							2,00	2.019,09	4.038,18
01.17.01.01.05.02	u EQUIPO PARTIDO SPLIT PARED Pf=3,4 kW; Pc=3,6 kW + CTRL. INF. R32								
	Equipo autónomo aire-aire, split partido tipo pared, de potencias frigorífica y calorífica 3,4 y 3,6 kW respectivamente (Refrigeración: Interior 27°C Ts / 19.5°C Th. Exterior 35°C Ts), consumo nominal 1,21 / 0,975 kW (refrigeración/calefacción), alimentación eléctrica I/220 V, EER=2,81, COP=3,69, SEER 6,2 (A++), SCOP=5,3 (A+++), compresor inverter, para refrigerante R32, formado por: 1) UNIDAD EXTERIOR, caudal de aire 32,2 m3/min, nivel sonoro 51 dBA, potencia sonora 64 dBA, dimensiones 538 / 699 / 249 (alto / ancho / fondo), peso 24 kg, para conexiones frigoríficas de líquido 6.35mm (1/4") y 9.52mm (3/8"), distancias frigoríficas máximas 12 / 20 m (máx. vertical / Total); 2) UNIDAD INTERIOR, tipo pared, caudal de aire 3,6 / 5,4 / 7,8 / 9,7 m3/min (baja / media / alta / máxima velocidad), nivel sonoro 22 / 31 / 38 / 46 dB(A), potencia sonora 60 dB(A), dimensiones 280 / 838 / 228 (alto / ancho / fondo), peso 10 kg; 3) CONTROL REMOTO por emisión de infrarrojos. Incluso transporte, instalación y montaje, conexionado frigorífico, eléctrico y de control, equipos auxiliares, cableado de control entre las unidades exteriores, carga de gas refrigerante hasta 20 m de tubería, pequeño material y ayudas necesarias. Marca: MITSUBISHI ELECTRIC, Modelo: MSZ-HR35VF (MUZ-HR35VF + MSZ-HR35VF) + PAR-FL32MA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Rack PB	1				1,00			
	Rack P1	1				1,00			
	Rack PS	1				1,00			
							3,00	1.013,81	3.041,43
01.17.01.01.05.03	m CIRCUITO CONEXIÓN UNIDADES EXTERIOR-INTERIOR 4x2.5mm²								
	Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de cuatro conductores de 2.5 mm2 de sección nominal, tipo 450/750V H07V-K, para discurrir junto a líneas frigoríficas empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 20 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.								
	EXP. EDIFICIO								
	CONTROL EDIFICIO	1	6,20			6,20			
	CONTROL VILLA	1	20,40			20,40			
	SISTEMA RACK PS	1	17,30			17,30			
	SISTEMA RACK PB	1	12,80			12,80			
	SISTEMA RACK P1	1	15,50			15,50			
							72,20	4,21	303,96

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	537/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL ELEMENTO 01.17.01.01.05 AUTONÓMOS PARTIDOS									7.383,57
TOTAL SUBAPARTADO 01.17.01.01 EQUIPOS									171.454,63
SUBAPARTADO 01.17.01.02 SISTEMA DE TRANSPORTE									
ELEMENTO 01.17.01.02.01 CANALIZACIONES HIDRONICAS									
01.17.01.02.01.01	m	CANALIZACIÓN EXTERIOR PP-R Ø 40x3,7 mm CALORIF. CH. ALU.							
Canalización exterior en superficie de tubos constituida por tubo de polipropileno PP-R (polipropileno copolímero al azar), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor de pared, PN 10, S5, SDR11, fabricada conforme a las normas UNE-EN- ISO 15874: 2013; con calorifugado de coquilla elastomérica precubierta de dimensiones 45,0x42 mm (espesor x diámetro), temperatura de la línea máxima: +105 °C, temperatura de la línea mínima: -50 °C, conductividad térmica a 0,036 W/(m·K); y recubrimiento de chapa de aluminio de Ø 120 mm formado por tubos con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: NIRON, Serie PP-R PN10 para las tuberías; Marca: ARMACELL Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-45x042 para el calorifugado; y Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AI 40 006 para el recubrimiento de aluminio, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
Sistema 4									
2 9,00 18,00									
18,00 98,69 1.776,42									
01.17.01.02.01.02	m	CANALIZACIÓN EXTERIOR PP-R Ø 32x2,9 mm CALORIF. CH. ALU.							
Canalización exterior en superficie de tubos constituida por tubo de polipropileno PP-R (polipropileno copolímero al azar), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor de pared, PN 10, S5, SDR11, fabricada conforme a las normas UNE-EN- ISO 15874: 2013; con calorifugado de coquilla elastomérica precubierta de dimensiones 35,0x35 mm (espesor x diámetro), temperatura de la línea máxima: +105 °C, temperatura de la línea mínima: -50 °C, conductividad térmica a 0,036 W/(m·K); y recubrimiento de chapa de aluminio de Ø 120 mm formado por tubos con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: NIRON, Serie PP-R PN10 para las tuberías; Marca: ARMACELL Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-6x035 para el calorifugado; y Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AI 40 006 para el recubrimiento de aluminio, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
Sistema 2									
2 6,30 12,60									
Sistema 3									
2 1,80 3,60									
16,20 81,57 1.321,43									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	538/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.02.01.03	m	CANALIZACIÓN EXTERIOR PP-R Ø 25x2,3 mm CALORIF. CH. ALU.							
Canalización exterior en superficie de tubos constituida por tubo de polipropileno PP-R (polipropileno copolímero al azar), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor de pared, PN 10, S5, SDR11, fabricada conforme a las normas UNE-EN- ISO 15874: 2013; con calorifugado de coquilla elastomérica precubierta de dimensiones 38,0x28 mm (espesor x diámetro), temperatura de la línea máxima: +105 °C, temperatura de la línea mínima: -50 °C, conductividad térmica a 0,036 W/(m·K); y recubrimiento de chapa de aluminio de Ø 110 mm formado por tubos con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: NIRON, Serie PP-R PN10 para las tuberías; Marca: ARMACELL Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-6x028 para el calorifugado; y Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AI 40 005 para el recubrimiento de aluminio, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
Sistema 1		2	3,70			7,40			
							7,40	76,63	567,06

TOTAL ELEMENTO 01.17.01.02.01 CANALIZACIONES..... 3.664,91

ELEMENTO 01.17.01.02.02 CANALIZACIONES FRIGORIFICAS										
01.17.01.02.02.01		m CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø22.2 mm (7/8") EXT. AIS. + CH.AL								
Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en exterior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 22.2 mm de diam. ext. (7/8"), 1 mm. de espesor; con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 25x22 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K); y recubrimiento de chapa de aluminio de Ø 80 mm formado por tubos con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: ARMACELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-5-022 para la coquilla elastomérica y Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AI 40 001 para el recubrimiento de aluminio, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.										
EXP. EDIFICIO										
SISTEMA VRF-1		1	2,10					2,10		
SISTEMA VRF-2		1	7,10					7,10		
SISTEMA VRF-3		1	6,50					6,50		
								15,70	60,00	942,00

01.17.01.02.02.02	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø9.6 mm (3/8") EXT. AISLADO + CH.AL					
Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en exterior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 9.6 mm. diam. ext. (3/8"), 0.80 mm. de espesor; con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 15,5x10 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K); y recubrimiento de chapa de aluminio de Ø 80 mm formado por tubos con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: ARMACELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-4-010 para la coquilla elastomérica y Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AI 40 001 para el recubrimiento de aluminio, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.							
EXP. EDIFICIO							
SISTEMA VRF-1							
		1	2,10			2,10	
SISTEMA VRF-2							
		1	7,10			7,10	

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	539/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	6,50			6,50			
	SISTEMA CONTROL EDIFICIO	1	0,60			0,60			
	SISTEMA CONTROL VILLA	1	5,70			5,70			
	SISTEMA RACK PS	1	4,10			4,10			
	SISTEMA RACK PB	1	6,60			6,60			
	SISTEMA RACK P1	1	5,50			5,50			
							38,20	50,53	1.930,25
01.17.01.02.02.03	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø6.4 mm (3/8") EXT. AISLADO + CH.AL							
	Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en exterior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 6.4 mm. diam. ext. (1/4"), 0.80 mm. de espesor, con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 15,5x6 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K), y recubrimiento de chapa de aluminio de Ø 80 mm formado por tubos con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: ARMACELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-4-000 para la coquilla elastomérica y Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AI 40 001 para el recubrimiento de aluminio, o modelos de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	SISTEMA CONTROL EDIFICIO	1	0,60			0,60			
	SISTEMA CONTROL VILLA	1	5,70			5,70			
	SISTEMA RACK PS	1	4,10			4,10			
	SISTEMA RACK PB	1	6,60			6,60			
	SISTEMA RACK P1	1	5,50			5,50			
							22,50	49,49	1.113,53
01.17.01.02.02.04	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø22.2 mm (7/8") INTERIOR AISLADO							
	Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en interior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 22,2 mm diam. ext. (7/8"), 1 mm. de espesor, con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 14,5x22 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K). Incluso p.p. uniones, tes, codos y piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; construida e instalada según RITE. Marca de coquilla elastomérica: ARMACELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-3-022, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.								
	EXP. EDIFICIO								
	SISTEMA VRF-1	1	1,10			1,10			
	SISTEMA VRF-2	1	3,20			3,20			
	SISTEMA VRF-3	1	1,10			1,10			
							5,40	18,27	98,66

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	540/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.02.02.05	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø19.1 mm (3/4") INTERIOR AISLADO							
Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en interior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 19,1 mm diam. ext. (3/4"), 1 mm de espesor, con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 14,5x22 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K). Incluso p.p. uniones, tes, codos y piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; construida e instalada según RITE. Marca de coquilla elastomérica: ARMA-CELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-3-022, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
SISTEMA VRF-1									
		1	0,70			0,70			
SISTEMA VRF-2									
		1	2,70			2,70			
							3,40	16,52	56,17
01.17.01.02.02.06	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø15.9 mm (5/8") INTERIOR AISLADO							
Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en interior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 15.9 mm. diam. ext. (5/8"), 0.81 mm. de espesor, con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 14x15 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K); incluso p.p. uniones, tes, codos y piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; construida e instalada según RITE. Marca de coquilla elastomérica: AR-MACELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-3-015, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
SISTEMA VRF-1									
		1	6,10			6,10			
		1	1,40			1,40			
		1	5,80			5,80			
		1	4,80			4,80			
		1	10,80			10,80			
		1	3,90			3,90			
		1	8,20			8,20			
		1	3,80			3,80			
		1	1,80			1,80			
		1	5,80			5,80			
SISTEMA VRF-2									
		1	0,80			0,80			
		1	3,50			3,50			
		1	9,60			9,60			
		1	1,60			1,60			
		1	3,20			3,20			
		1	7,90			7,90			
		1	2,40			2,40			
		1	0,70			0,70			
SISTEMA VRF-3									
		1	0,60			0,60			
		1	2,90			2,90			
		1	4,00			4,00			
		1	6,00			6,00			
		1	6,10			6,10			
		1	6,90			6,90			
		1	1,90			1,90			
		1	4,80			4,80			
							115,30	15,36	1.771,01

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	541/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.17.01.02.02.07 m CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø12.7 mm (1/2") INTERIOR AISLADO

Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en interior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 12.7 mm. diam. ext. (1/2"), 0.80 mm. de espesor, con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 11x12 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K); incluso p.p. uniones, tes, codos y piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; construida e instalada según RITE. Marca de coquilla elastomérica: AR-MACELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-2-012, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.

EXP. EDIFICIO
SISTEMA VRF-1

1	6,80	6,80
1	2,30	2,30
1	1,00	1,00
1	6,90	6,90
1	4,40	4,40
1	15,80	15,80
1	2,40	2,40
1	2,10	2,10
1	1,50	1,50
1	2,10	2,10
1	1,00	1,00
1	2,30	2,30
1	6,70	6,70

SISTEMA VRF-2

1	2,60	2,60
1	2,40	2,40
1	5,20	5,20
1	2,10	2,10
1	9,30	9,30
1	3,20	3,20
1	2,60	2,60
1	3,10	3,10
1	10,10	10,10

SISTEMA VRF-3

1	3,90	3,90
1	2,30	2,30
1	5,40	5,40
1	8,40	8,40
1	2,00	2,00
1	3,30	3,30
1	1,90	1,90
1	1,90	1,90
1	1,90	1,90
1	6,20	6,20

133,10 11,34 1.509,35

01.17.01.02.02.08 m CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø9.6 mm (3/8") INTERIOR AISLADO

Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en interior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 9.6 mm. diam. ext. (3/8"), 0.80 mm. de espesor, con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 11x10 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K); incluso p.p. uniones, tes, codos y piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; construida e instalada según RITE. Marca de coquilla elastomérica: ARMA-CELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, AF-2-010, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.

EXP. EDIFICIO
SISTEMA VRF-1

1	1,10	1,10
1	0,70	0,70
1	6,10	6,10

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	542/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	5,80			5,80			
		1	4,80			4,80			
		1	10,80			10,80			
		1	3,90			3,90			
		1	8,20			8,20			
		1	3,80			3,80			
		1	1,80			1,80			
		1	5,80			5,80			
SISTEMA VRF-2		1	3,20			3,20			
		1	2,70			2,70			
		1	0,80			0,80			
		1	3,50			3,50			
		1	9,60			9,60			
		1	1,60			1,60			
		1	3,20			3,20			
		1	7,90			7,90			
		1	2,40			2,40			
		1	0,70			0,70			
SISTEMA VRF-3		1	1,10			1,10			
		1	0,60			0,60			
		1	2,90			2,90			
		1	4,00			4,00			
		1	6,00			6,00			
		1	6,10			6,10			
		1	6,90			6,90			
		1	1,90			1,90			
		1	4,80			4,80			
SISTEMA CONTROL EDIFICIO		1	14,50			14,50			
SISTEMA CONTROL VILLA		1	14,70			14,70			
SISTEMA RACK PS		1	13,20			13,20			
SISTEMA RACK PB		1	6,20			6,20			
SISTEMA RACK P1		1	10,00			10,00			
							182,70	10,14	1.852,58
01.17.01.02.02.09	m	CIRCUITO FRIGORÍFICO R-410A Ø6.4 mm (1/4") INTERIOR AISLADO							
	Canalización para fluido refrigerante R-410A, en montaje superficial para instalación en interior, constituido por tubería de cobre deshidratado, de 6.4 mm. diam. ext. (1/4"), 0.80 mm. de espesor, con calorifugado de coquilla elastomérica de dimensiones 11x08 mm (espesor x diámetro), temperaturas de -10 a +110 °C, conductividad térmica a 0,033 W/(m·K); incluso p.p. uniones, tes, codos y piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; construida e instalada según RITE. Marca de coquilla elastomérica: ARMA-CELL, Modelo: AF/ARMAFLEX, Ref: AF-2-008, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.								
	EXP. EDIFICIO								
	SISTEMA VRF-1								
		1	6,80			6,80			
		1	2,30			2,30			
		1	1,00			1,00			
		1	6,90			6,90			
		1	4,40			4,40			
		1	15,80			15,80			
		1	2,40			2,40			
		1	2,10			2,10			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	543/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	2,10			2,10			
		1	1,00			1,00			
		1	2,30			2,30			
		1	6,70			6,70			
	SISTEMA VRF-2								
		1	2,60			2,60			
		1	2,40			2,40			
		1	5,20			5,20			
		1	2,10			2,10			
		1	9,30			9,30			
		1	3,20			3,20			
		1	2,60			2,60			
		1	3,10			3,10			
		1	10,10			10,10			
	SISTEMA VRF-3								
		1	3,90			3,90			
		1	2,30			2,30			
		1	5,40			5,40			
		1	8,40			8,40			
		1	2,00			2,00			
		1	3,30			3,30			
		1	1,90			1,90			
		1	1,90			1,90			
		1	1,90			1,90			
		1	6,20			6,20			
	SISTEMA CONTROL EDIFICIO								
		1	14,50			14,50			
	SISTEMA CONTROL VILLA								
		1	14,70			14,70			
	SISTEMA RACK PS								
		1	13,20			13,20			
	SISTEMA RACK PB								
		1	6,20			6,20			
	SISTEMA RACK P1								
		1	10,00			10,00			
							191,70	8,94	1.713,80
01.17.01.02.02.10	kg								
	GAS REFRIGERANTE R-410A, SUMINISTRADO EN BOTELLA DE 50 kg								
	Carga de la instalación con gas refrigerante, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante. Incluso parte proporcional de pequeño material y ayudas de albañilería. Medido el peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la presión y del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto.								
	EXP. EDIFICIO								
	SISTEMA VRF-1	1	7,40			7,40			
	SISTEMA VRF-2	1	6,80			6,80			
	SISTEMA VRF-3	1	6,30			6,30			
							20,50	61,64	1.263,62

TOTAL ELEMENTO 01.17.01.02.02 CANALIZACIONES..... 12.250,97

ELEMENTO 01.17.01.02.03 VALVULERÍA Y ACCESORIOS

01.17.01.02.03.01 u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 1 1/ 4" (DN 32)

Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 1 1/4" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón CW617 cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, para operar en unas condiciones de temperatura entre -20 °C y 150 °C y una presión máxima de 25 bar. Construido e instalado según CTE y RITE. Incluso pequeño material, elementos complementarios y ayudas necesarias. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03 804, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	544/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							8,00	24,51	196,08
01.17.01.02.03.02	u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 1" (DN 25) Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 1" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón CW617 cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, para operar en unas condiciones de temperatura entre -20 °C y 150 °C y una presión máxima de 25 bar. Construido e instalado según CTE y RITE. Incluso pequeño material, elementos complementarios y ayudas necesarias. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03 803, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO SIS. HID. 2 7 7,00 SIS. HID. 3 7 7,00 SIS. HID. 4 2 2,00						16,00	18,91	302,56
01.17.01.02.03.03	u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 3/4" (DN 20) Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 3/4" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón CW617 cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, para operar en unas condiciones de temperatura entre -20 °C y 150 °C y una presión máxima de 25 bar. Construido e instalado según CTE y RITE. Incluso pequeño material, elementos complementarios y ayudas necesarias. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03 802, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.. EXP. EDIFICIO SIS. HID. 1 7 7,00 LLENADO 1-2 4 4,00 LLENADO 3-4 4 4,00						15,00	13,04	195,60
01.17.01.02.03.04	u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 1/2" (DN 15) Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 1/2" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón CW617 cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado y maneta de acero plastificado, para operar en unas condiciones de temperatura entre -20 °C y 150 °C y una presión máxima de 25 bar. Construido e instalado según CTE y RITE. Incluso pequeño material, elementos complementarios y ayudas necesarias. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03 801, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO SIS. HID. 1 1 1,00 SIS. HID. 2 1 1,00 SIS. HID. 3 1 1,00 SIS. HID. 4 1 1,00 LLENADO 1-2 2 2,00 LLENADO 3-4 2 2,00						8,00	10,95	87,60
01.17.01.02.03.05	u VÁLVULA RETENCIÓN DE LATÓN 1/2" (DN 15) Válvula de retención colocada en canalización de 1/2" de diámetro con cuerpo de latón, disco de nylon, junta de cierre NBR y muelle de acero inoxidable; incluso pequeño material; construida según RITE e instrucciones del fabricante. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 05081, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO LLENADO 1-2 2 2,00 LLENADO 3-4 2 2,00						4,00	11,48	45,92

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	545/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.02.03.06	u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO Ø1 1/4" (DN 32)							
Manguito antivibratorio colocado en canalización de 1 1/4" (DN 32) con cuerpo de EPDM, refuerzo interior de fibra de nylon, y bridas de acero carbono galvanizadas. Para una presión máxima de 10 bar, temperatura máxima -10 a +110°C y conexión con bridas taladradas s/DIN 2502 (PN16) de DN32. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Construido según RITE e instrucciones del fabricante. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AA 10 001, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
SIS. HID. 4		6				6,00			
							6,00	44,76	268,56
01.17.01.02.03.07	u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO ROSCADO Ø1" (DN 25)							
Manguito antivibratorio para roscar en canalización de 1" (DN 25) con cuerpo de EPDM, refuerzo interior de fibra de nylon, y tuercas de unión: Fundición maleable galvanizadas. Para una presión máxima de 10 bar, temperatura máxima -10 a +110°C y conexión roscada BSP de DN25. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Construido según RITE e instrucciones del fabricante. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AA 10 102 o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
SIS. HID. 2		6				6,00			
SIS. HID. 3		6				6,00			
							12,00	43,61	523,32
01.17.01.02.03.08	u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO ROSCADO Ø3/4" (DN 20)							
Manguito antivibratorio para roscar en canalización de 3/4" (DN 20) con cuerpo de EPDM, refuerzo interior de fibra de nylon, y tuercas de unión: Fundición maleable galvanizadas. Para una presión máxima de 10 bar, temperatura máxima -10 a +110°C y conexión roscada BSP de DN20. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Construido según RITE e instrucciones del fabricante. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AA 10 101 o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
SIS. HID. 1		6				6,00			
							6,00	36,82	220,92
01.17.01.02.03.09	u	FILTRO COLADOR MALLA Ø1 1/4" (DN 32) TAMIZ DE ACERO INOX							
Filtro colador de cuerpo de latón rosca de Ø 1 1/4", tamiz a base de malla de acero Inoxidable Ø 0,5 mm , temperatura máxima 110°C; incluso pequeño material. Construido e instalado según RITE e instrucciones del fabricante. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Referencia: AA 08 115, o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
SIS. HID. 4		1				1,00			
							1,00	24,92	24,92
01.17.01.02.03.10	u	FILTRO COLADOR MALLA Ø1" (DN 25) TAMIZ DE ACERO INOX							
Filtro colador de cuerpo de latón rosca de Ø 1", tamiz a base de malla de acero Inoxidable Ø 0,5 mm , temperatura máxima 110°C; incluso pequeño material. Construido e instalado según RITE e instrucciones del fabricante. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Referencia: AA 08 114, o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
SIS. HID. 2		1				1,00			
SIS. HID. 3		1				1,00			
							2,00	16,62	33,24

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	546/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.02.03.11	u	FILTRO COLADOR MALLA Ø3/4" (DN 20) TAMIZ DE ACERO INOX							
	Filtro colador de cuerpo de latón rosca de Ø 3/4", tamiz a base de malla de acero Inoxidable Ø 0,5 mm, temperatura máxima 110°C; incluso pequeño material. Construido e instalado según RITE e instrucciones del fabricante. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Referencia: AA 08 113, o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	SIS. HID. 1	1						1,00	
	LLENADO 1-2	1						1,00	
	LLENADO 3-4	1						1,00	
							3,00	14,50	43,50
01.17.01.02.03.12	u	CONTADOR DE AGUA 3/4", DN20, CHORRO ÚNICO							
	Contador de agua fría de chorro único, para conducción de 3/4", DN20, con transmisión magnética, lectura directa, esfera seca, presión nominal de 16 bar, incluso llaves de paso, válvula antirretorno y p.p. de pequeño material y conexiones; construido según DB-HS4 y normas de la compañía suministradora. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AA 20 042, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	LLENADO 1-2	1						1,00	
	LLENADO 3-4	1						1,00	
							2,00	103,90	207,80
01.17.01.02.03.13	u	DESCONECTOR HIDRAULICO INOX. CON FILTRO 3/4"							
	Desconector hidráulico con conexiones roscadas de ¾" para la protección de las redes de agua potable contra los retornos de presión, retornos de caudal y contrasifonaje. Protegen de fluidos hasta la categoría 4 (incluida), según clasificación de norma UNE-EN 1717. Con filtro integral, construcción compacta, acceso a todos los componentes internos, baja pérdida de presión, triple seguridad (dos válvulas antirretorno y una válvula de descarga dividen el desconector en tres cámaras). Cumple las recomendaciones KTW. Rango de Aplicación Medio Agua Presión de entrada Máximo: 10 bar, Presión de entrada mínima 1,5 bar. Construido e instalado según RITE. Marca: Honeywell, Modelo: BA295I-3/4A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	LLENADO 1-2	1						1,00	
	LLENADO 3-4	1						1,00	
							2,00	822,17	1.644,34
01.17.01.02.03.14	u	MANÓMETRO DE ESFERA BAÑO GLICERINA VERTICAL 1/2" 0 a 16 bar							
	Manómetro vertical de esfera con baño de glicerina, para instalar en válvula con rosca de 1/2", de dimensión Ø 100 mm, escala de 0 a 16 bares. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Construido e instalado según RITE. Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Referencia. IM 33 106 o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando								
	EXP. EDIFICIO								
	SIS. HID. 1	3						3,00	
	SIS. HID. 2	3						3,00	
	SIS. HID. 3	3						3,00	
	SIS. HID. 4	3						3,00	
							12,00	36,75	441,00
01.17.01.02.03.15	u	TERMÓMETRO DE ESFERA BIMETÁLICO VERTICAL 1/2". 0-200 °C							
	Termómetro bimetalico vertical con vaina, con conexión de 1/2", preparado para funcionar en el rango de temperaturas 0-200°C, dimensiones Ø 80 mm, con varilla y tornillo. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Construido e instalado según RITE. Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Referencia: IM 02 108, o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	SIS. HID. 1	2						2,00	
	SIS. HID. 2	2						2,00	
	SIS. HID. 3	2						2,00	

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	547/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							8,00	33,76	270,08
01.17.01.02.03.16	u PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 BAR CÓN VÁLVULA CIERRE								
	Purgador automático de aire, para presión de trabajo de hasta 10 bar, presión de prueba 15 bar, temperatura máxima 110 °C, con válvula de cierre incorporada. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Construido e instalado según RITE. Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Referencia: AC 01 036, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	SIS. HID. 1	4				4,00			
	SIS. HID. 2	4				4,00			
	SIS. HID. 3	4				4,00			
	SIS. HID. 4	5				5,00			
							17,00	19,92	338,64
01.17.01.02.03.17	u VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LLENADO Ø1/2" REGULABLE CON MANOMETRO								
	Valvula automática de llenado de red de calefacción/climatización, con las siguientes funciones: reductor de presión, válvula de retención, filtro, comprobación de la presión mediante manótro. Con tarado de fábrica de 1,5 bar modificable una vez instalado, presión máxima de entrada 10 bar, campo de regulación de 1 a 3 bar, temperatura máxima 80 °C, temperatura mínima 10°C, peso 510 g, rosca de 1/2". Incluso manómetro, conductores eléctricos, conexiones y montaje. Construida e instalada según RITE. Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AC 07 002, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	LLENADO 1-2	1				1,00			
	LLENADO 3-4	1				1,00			
							2,00	53,76	107,52
TOTAL ELEMENTO 01.17.01.02.03 VALVULERÍA Y									4.951,60
ELEMENTO 01.17.01.02.04 ELEMENTOS									
01.17.01.02.04.01	u VASO DE EXPANSIÓN CERRADO SIN TRANSF. 12 LITROS 6 BAR								
	Vaso de expansión sin transferencia de masa para sistemas cerrados de calefacción y climatización, de 12 litros de volumen y 6 bar de presión, conexión roscada, membrana no intercambiable según DIN 4807, temperatura máxima del vaso 70 °C, temperatura máxima 120°C, homologado según directiva 97/23CE de aparatos a presión, color gris, presión inicial desde fábrica 1,5 bar. Diámetro de conexión: R 3/4". Dimensiones: Ø280 x 275 mm. Incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Instalado según RITE. Marca: SEDICAL Modelo: NG12/6, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	SIS. HID. 1	1				1,00			
	SIS. HID. 2	1				1,00			
	SIS. HID. 3	1				1,00			
	SIS. HID. 4	1				1,00			
							4,00	101,82	407,28

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	548/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.02.04.02	u DEPÓSITO DE INERCIA DE FRÍO 140 L ACERO CARBONO + FORRO EXT + TA								
	Depósito de inercia para circuito cerrado, de 140 litros de capacidad, construido en chapa de acero al carbono, temperatura máxima admisible 90 °C en continuo, presión de trabajo máxima de 6 kg/cm², acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde con control permanente de celda para evitar condensaciones en el cuerpo del acumulador y minimizar pérdidas térmicas. Espesor de aislamiento de 40 mm con densidad 45 kg/m³ y coeficiente de transmisión térmica 0,025 W/mK. Pérdidas caloríficas inferiores a las exigencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24), pérdidas estáticas 60 W, clasificación energética C, con certificado según directiva 2014/68/UE. Dimensiones Ø480 x 1155 mm, peso en vacío 35 kg. Con forro exterior acolchado para instalación tanto en interior como exterior, en PVC, colo gris, con semi-tapas superiores, y tapa lateral para boca de hombre. Incluso forro exterior de PVC Y conjunto de tapas y embellecedores, p.p. de piezas especiales, elementos de anclaje y sujeción y ayudas de albañilería. Marca: LAPESA, Serie: MASTER INERCIA, Ref: G-140-IIF, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	SIS. HID. 4	1				1,00			
							1,00	753,08	753,08
	TOTAL ELEMENTO 01.17.01.02.04 ELEMENTOS								1.160,36
	TOTAL SUBAPARTADO 01.17.01.02 SISTEMA DE								22.027,84

SUBAPARTADO 01.17.01.03 SISTEMAS DE AIRE

ELEMENTO 01.17.01.03.01 CONDUCTOS

01.17.01.03.01.01	m² CONDUCTO TIPO "SANDWICH" CHAPA+LANA DE VIDRIO 40mm + VELO ACUST.								
	Conducto rectangular tipo "sandwich", construido por: 1) chapa de acero galvanizado, con resistencia mecánica al desgarro y despegue, estructura textil, superficie deslizante y resistente a la erosión de los sistemas de limpieza, tratamiento del canto macho, resistencia continua a cepillado e incombustibilidad; 2) Panel de aislamiento térmico-acústico de lana de vidrio de 40 mm de espesor; 3) revestimiento interior de malla textil de hilos de vidrio de refuerzo. Chapas de acero de espesor 0.80 mm. para una dimension maxima del lado mayor de la seccion de 1.450m; p.p de diagonales matrizadas, union de tramos, a 1.00 m como maximo, con bridas de angulo galvanizado de 25x25x3 mm., incluso elementos para soporte, junta y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca de aislamiento: ISOVER. Mod. CLIMLIVER ROLL 40 Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reducciones segun la seccion mayor.								
	EXP. EDIFICIO								
	RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-1								
	Planta Cubierta	1	4,60	0,30	0,30	6,99		a*b*2*(c+d+0.16)	
	RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-1								
	Planta Cubierta	1	4,60	0,30	0,30	6,99		a*b*2*(c+d+0.16)	
	RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-2								
	Planta Cubierta	1	1,50	0,45	0,30	2,73		a*b*2*(c+d+0.16)	
	RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-2								
	Planta Cubierta	1	1,50	0,45	0,30	2,73		a*b*2*(c+d+0.16)	
	RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-3								
	Planta Cubierta	1	4,40	0,40	0,30	7,57		a*b*2*(c+d+0.16)	
	RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-3								
	Planta Cubierta	1	3,70	0,30	0,30	5,62		a*b*2*(c+d+0.16)	
	RED IMPULSIÓN UTA								
	Planta Cubierta	1	3,10	0,40	0,30	5,33		a*b*2*(c+d+0.16)	
	RED RETORNO UTA								
	Planta Cubierta	1	4,10	0,40	0,30	7,05		a*b*2*(c+d+0.16)	
							45,01	56,06	2.523,26

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	549/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.17.01.03.01.02	m²	CONDUCTO TIPO "SANDWICH" CHAPA+LANA DE VIDRIO 25mm + VELO ACUST.							
Conducto rectangular tipo "sandwich", construido por: 1) chapa de acero galvanizado, con resistencia mecánica al desgarro y despegue, estructura textil, superficie deslizante y resistente a la erosión de los sistemas de limpieza, tratamiento del canto macho, resistencia continua a cepillado e incombustibilidad; 2) Panel de aislamiento térmico-acústico de lana de vidrio de 25 mm de espesor; 3) revestimiento interior de malla textil de hilos de vidrio de refuerzo. Chapas de acero de espesor 0.80 mm. para una dimension maxima del lado mayor de la seccion de 1.450m; p.p de diagonales matrizadas, union de tramos, a 1.00 m como maximo, con bridas de angulo galvanizado de 25x25x3 mm., incluso elementos para soporte, junta y cuelgue y ayudas de albañileria. Marca de aislamiento: ISOVER. Mod. CLIMLIVER ROLL 25. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reducciones segun la seccion mayor.									
EXP. EDIFICIO									
RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR									
REC-1									
Tramos Verticales	1	1,10	0,30	0,30	1,54	a*b*2*(c+d+0.1)			
	1	4,00	0,30	0,15	4,40	a*b*2*(c+d+0.1)			
RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR									
REC-1									
Tramos Verticales	1	1,10	0,30	0,30	1,54	a*b*2*(c+d+0.1)			
	1	4,00	0,30	0,15	4,40	a*b*2*(c+d+0.1)			
RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR									
REC-2									
Tramos Verticales	1	1,10	0,45	0,30	1,87	a*b*2*(c+d+0.1)			
	1	4,00	0,20	0,30	4,80	a*b*2*(c+d+0.1)			
RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR									
REC-2									
Tramos Verticales	1	1,10	0,45	0,30	1,87	a*b*2*(c+d+0.1)			
	1	4,00	0,20	0,30	4,80	a*b*2*(c+d+0.1)			
RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR									
REC-3									
Tramos Verticales	1	1,10	0,40	0,30	1,76	a*b*2*(c+d+0.1)			
	1	4,00	0,15	0,30	4,40	a*b*2*(c+d+0.1)			
RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR									
REC-3									
Tramos Verticales	1	1,10	0,30	0,30	1,54	a*b*2*(c+d+0.1)			
	1	4,00	0,15	0,30	4,40	a*b*2*(c+d+0.1)			
RED IMPULSIÓN UTA									
Tramos Verticales	1	1,10	0,40	0,30	1,76	a*b*2*(c+d+0.1)			
	1	4,00	0,40	0,30	6,40	a*b*2*(c+d+0.1)			
RED RETORNO UTA									
Tramos Verticales	1	1,10	0,40	0,30	1,76	a*b*2*(c+d+0.1)			
	1	4,00	0,40	0,30	6,40	a*b*2*(c+d+0.1)			
							53,64	54,63	2.930,35

01.17.01.03.01.03 m² CONDUCTO PANEL RÍGIDO LANA DE VIDRIO 25 mm

Conducto autoportante para la distribución de aire en climatización, formado por un panel "sandwich" con alma de lana de vidrio, con elevada atenuación acústica y limpiable por medios mecánicos, constituido por: 1)Revestimiento exterior constituido por aluminio, malla de refuerzo y kraft, unido al velo que incorpora el núcleo del panel, con alta resistencia al desgarro y punzonamiento y actuando como barrera de vapor; 2) Panel de aislamiento térmico-acústico de lana de vidrio de 25 mm de espesor; y 3) Revestimiento interior de malla textil de hilos de vidrio de refuerzo unida estructuralmente al panel de lana de vidrio en su proceso de fabricación por termoprensado, con resistencia mecánica al desgarro y despegue, estructura textil, superficie deslizante y resistente a la erosión de los sistemas de limpieza, tratamiento del canto macho, resistencia continua a cepillado e incombustibilidad; Incluso formación del conducto, materiales, cola para la unión entre las piezas, bandas adhesivas de estanqueidad, elementos de cuelgue, soporte y colocación. Marca: ISOVER. Mod. CLIMAVER NETO 25. Medida la superficie desarrollada y totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	550/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Planta Baja		1	3,00			3,00			
		1	5,70	0,30	0,15	6,27		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	2,10	0,15	0,15	1,68		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	2,60	0,25	0,15	2,60		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	3,10	0,15	0,15	2,48		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	2,50	0,20	0,15	2,25		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	3,30	0,20	0,15	2,97		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	0,70	0,20	0,20	0,70		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	8,80	0,15	0,15	7,04		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	4,60	0,15	0,15	3,68		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	5,00	0,15	0,15	4,00		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	8,40	0,30	0,20	10,08		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	86,30	0,15	0,15	69,04		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	3,50	0,20	0,15	3,15		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	2,50	0,15	0,15	2,00		a*b*2*(c+d+0.1)	
Planta Primera		1	0,70	0,15	0,15	0,56		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,50	0,15	0,15	1,20		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	8,80	0,15	0,15	7,04		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	33,40	0,15	0,15	26,72		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	0,90	0,15	0,15	0,72		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	0,90	0,15	0,15	0,72		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	5,50	0,15	0,15	4,40		a*b*2*(c+d+0.1)	
	RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-1								
	Planta Baja	1	1,60	0,30	0,15	1,76		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	3,00	0,15	0,15	2,40		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,80	0,20	0,15	1,62		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	0,70	0,15	0,15	0,56		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	21,60	0,15	0,15	17,28		a*b*2*(c+d+0.1)	
	Planta Primera	1	1,70	0,15	0,15	1,36		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,70	0,30	0,15	1,87		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	3,00	0,15	0,15	2,40		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	4,50	0,30	0,15	4,95		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	18,90	0,15	0,15	15,12		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	2,60	0,20	0,15	2,34		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	18,50	0,15	0,15	14,80		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	0,60	0,15	0,15	0,48		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	5,40	0,15	0,15	4,32		a*b*2*(c+d+0.1)	
	RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-2								
Planta Baja		1	2,40	0,30	0,20	2,88		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,20	0,20	0,15	1,08		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	2,90	0,20	0,15	2,61		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,40	0,15	0,15	1,12		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	0,90	0,15	0,15	0,72		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	3,60	0,15	0,15	2,88		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	3,50	0,15	0,15	2,80		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	5,60	0,15	0,15	4,48		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,60	0,30	0,20	1,92		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	5,40	0,15	0,15	4,32		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,90	0,15	0,15	1,52		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	6,70	0,15	0,15	5,36		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	0,70	0,15	0,15	0,56		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,80	0,20	0,15	1,62		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	2,40	0,25	0,15	2,40		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	18,70	0,15	0,15	14,96		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	11,30	0,15	0,15	9,04		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,50	0,15	0,15	1,20		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	5,90	0,15	0,15	4,72		a*b*2*(c+d+0.1)	
	RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-2								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	551/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	1,00	0,15	0,15	0,80		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	2,40	0,25	0,20	2,64		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	0,90	0,20	0,15	0,81		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	6,30	0,20	0,15	5,67		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,70	0,15	0,15	1,36		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	5,10	0,15	0,15	4,08		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	6,90	0,15	0,15	5,52		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	0,80	0,15	0,15	0,64		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	5,20	0,15	0,15	4,16		a*b*2*(c+d+0.1)	
	Planta Primera	1	1,30	0,30	0,25	1,69		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	0,70	0,15	0,15	0,56		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,60	0,30	0,20	1,92		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,10	0,20	0,15	0,99		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	9,90	0,25	0,15	9,90		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	7,40	0,15	0,15	5,92		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	0,70	0,15	0,15	0,56		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	20,00	0,15	0,15	16,00		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	0,70	0,15	0,15	0,56		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	4,40	0,15	0,15	3,52		a*b*2*(c+d+0.1)	
	RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-3								
	Planta Baja	1	1,50	0,30	0,15	1,65		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	6,00	0,15	0,15	4,80		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	7,60	0,20	0,15	6,84		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	10,00	0,15	0,15	8,00		a*b*2*(c+d+0.1)	
	Planta Primera	1	1,70	0,30	0,25	2,21		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	4,50	0,25	0,15	4,50		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	3,70	0,30	0,15	4,07		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,30	0,25	0,20	1,43		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	9,80	0,20	0,15	8,82		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	3,50	0,15	0,15	2,80		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	5,20	0,15	0,15	4,16		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	0,50	0,15	0,15	0,40		a*b*2*(c+d+0.1)	
	RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-3								
	Planta Baja	1	2,00	0,30	0,15	2,20		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	6,80	0,15	0,15	5,44		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	3,60	0,20	0,15	3,24		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	4,70	0,15	0,15	3,76		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	14,60	0,15	0,15	11,68		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,80	0,15	0,15	1,44		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,80	0,15	0,15	1,44		a*b*2*(c+d+0.1)	
	Planta Primera	1	0,40	0,30	0,30	0,56		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,90	0,25	0,20	2,09		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,60	0,20	0,20	1,60		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	18,90	0,15	0,15	15,12		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,60	0,15	0,15	1,28		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	2,00	0,15	0,15	1,60		a*b*2*(c+d+0.1)	
	RED IMPULSIÓN UTA								
	Planta Baja	1	4,40	0,40	0,30	7,04		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,50	0,40	0,20	2,10		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	3,50	0,20	0,20	3,50		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	1,00	0,20	0,20	1,00		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	4,00	0,30	0,20	4,80		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	2,30	0,25	0,20	2,53		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	2,10	0,20	0,20	2,10		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	3,30	0,30	0,20	3,96		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	2,30	0,25	0,20	2,53		a*b*2*(c+d+0.1)	
		1	2,10	0,20	0,20	2,10		a*b*2*(c+d+0.1)	
	RED RETORNO UTA								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	552/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	0,70	0,40	0,20	0,98	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1	6,20	0,40	0,20	8,68	a*b*2*(c+d+0.1)		
	REDES INTERIORES VRF-1								
	U.I. 1-01	1	0,70	0,20	0,20	0,70	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 1-02	1	0,80	0,20	0,20	0,80	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 1-03	1	1,10	0,20	0,20	1,10	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 1-04	1	9,00	0,20	0,20	9,00	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 1-05	1	5,00	0,20	0,20	5,00	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1	0,50	0,20	0,20	0,50	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 1-06	1	5,60	0,20	0,20	5,60	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1	0,50	0,20	0,20	0,50	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 1-07	1	0,80	0,20	0,20	0,80	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 1-08	1	1,10	0,20	0,20	1,10	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 1-09	1	1,50	0,20	0,20	1,50	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 1-10	1	8,80	0,20	0,20	8,80	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 1-11	1	1,20	0,20	0,20	1,20	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 1-12	1	1,10	0,20	0,20	1,10	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 1-13	1	7,30	0,20	0,20	7,30	a*b*2*(c+d+0.1)		
	REDES INTERIORES VRF-2								
	U.I. 2-01	1	5,10	0,20	0,20	5,10	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1	0,60	0,20	0,20	0,60	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 2-02	1	2,10	0,25	0,20	2,31	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1		0,20	0,20		a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 2-03	1	4,90	0,20	0,20	4,90	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 2-04	1	1,40	0,20	0,20	1,40	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 2-05	1	5,10	0,20	0,20	5,10	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1	0,60	0,20	0,20	0,60	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 2-06	1	0,90	0,20	0,20	0,90	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 2-07	1	0,90	0,20	0,20	0,90	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 2-08	1	7,90	0,20	0,20	7,90	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 2-09	1	2,60	0,20	0,20	2,60	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1	1,90	0,20	0,15	1,71	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1	2,10	0,20	0,15	1,89	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 2-10	1	1,50	0,20	0,20	1,50	a*b*2*(c+d+0.1)		
	REDES INTERIORES VRF-3								
	U.I. 3-01	1	2,50	0,20	0,20	2,50	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 3-02	1	2,50	0,20	0,20	2,50	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 3-03	1	2,50	0,20	0,20	2,50	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 3-04	1	6,70	0,20	0,20	6,70	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 3-05	1	0,50	0,20	0,20	0,50	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 3-06	1	1,90	0,20	0,25	2,09	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 3-07	1	2,90	0,20	0,20	2,90	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 3-08	1	2,90	0,25	0,20	3,19	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1	1,70	0,20	0,20	1,70	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1	1,50	0,20	0,20	1,50	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1	4,50	0,20	0,20	4,50	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1	1,50	0,20	0,20	1,50	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1	4,70	0,20	0,20	4,70	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1	1,60	0,25	0,20	1,76	a*b*2*(c+d+0.1)		
		1	0,90	0,25	0,20	0,99	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 3-09	1	2,30	0,20	0,20	2,30	a*b*2*(c+d+0.1)		
	U.I. 3-10	1	6,00	0,20	0,20	6,00	a*b*2*(c+d+0.1)		
								641,06	34,72
									22.257,60

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	553/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.17.01.03.01.04 m CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO ALUMINIO Diám. 200 mm

Conducto superflexible de aluminio de Ø200 mm, con aislante térmico de 25 mm de fibra de vidrio, densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado, clase M1, diámetro interior 203 mm; incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de éstos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: ESCOFLEX AISLADO, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 07 209, o de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre extremos de piezas especiales.

EXP. EDIFICIO

REDES INTERIORES VRF-1

U.I. 1-01	1	0,40	0,40
U.I. 1-02	1	0,60	0,60
U.I. 1-03	1	0,60	0,60
U.I. 1-07	1	0,60	0,60
U.I. 1-08	1	0,60	0,60
U.I. 1-09	1	0,60	0,60
U.I. 1-11	1	0,60	0,60
U.I. 1-12	1	0,60	0,60

REDES INTERIORES VRF-2

U.I. 2-05	1	0,60	0,60
	1	0,60	0,60
U.I. 2-06	1	0,60	0,60
U.I. 2-07	1	0,60	0,60
U.I. 2-10	1	0,60	0,60

REDES INTERIORES VRF-3

U.I. 3-01	1	1,20	1,20
U.I. 3-02	1	0,60	0,60
U.I. 3-03	1	0,60	0,60
U.I. 3-05	1	0,40	0,40
U.I. 3-06	1	0,80	0,80
U.I. 3-09	1	0,60	0,60
U.I. 3-10	1	0,50	0,50
	1	0,50	0,50

12,80 12,14 155,39

01.17.01.03.01.05 m CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO ALUMINIO Diám. 160 mm

Conducto superflexible de aluminio de Ø160 mm, con aislante térmico de 25 mm de fibra de vidrio, densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado, clase M1, diámetro interior 160 mm; incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de éstos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: ESCOFLEX AISLADO, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 07 223, o de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre extremos de piezas especiales.

EXP. EDIFICIO

RED IMPULSIÓN UTA

Planta Baja	1	0,60	0,60
	1	0,60	0,60
	1	0,60	0,60
	1	0,60	0,60
	1	0,60	0,60
	1	0,60	0,60
	1	0,60	0,60
	1	0,60	0,60
	1	0,60	0,60
	1	0,60	0,60
	1	0,60	0,60
	1	0,60	0,60
	1	0,60	0,60

REDES INTERIORES VRF-1

U.I. 1-05	1	0,50	0,50
	1	0,50	0,50
U.I. 1-06	1	0,50	0,50
	1	0,50	0,50
U.I. 2-01	1	0,60	0,60

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	554/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	U.I. 2-04	1	0,40			0,40			
	U.I. 2-08	1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
	U.I. 3-04	1	0,40			0,40			
		1	0,40			0,40			
							15,20	11,27	171,30
01.17.01.03.01.06	m	CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO ALUMINIO Diám. 150 mm							
Conducto superflexible de aluminio de Ø152 mm, con aislante térmico de 25 mm de fibra de vidrio, densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado, clase M1, diámetro interior 152 mm; incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de éstos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: ESCOFLEX AISLADO, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 07 207, o de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre extremos de piezas especiales.									
EXP. EDIFICIO									
RED IMPULSIÓN UTA									
Planta Baja									
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
REDES INTERIORES VRF-1									
	U.I. 1-04	1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
	U.I. 1-10	1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
	U.I. 1-13	1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
	U.I. 2-02	1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
	U.I. 2-03	1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	555/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
U.I. 2-09		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
U.I. 3-07		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
U.I. 3-08		1	0,40			0,40			
		1	0,40			0,40			
		1	0,40			0,40			
		1	0,40			0,40			
		1	0,40			0,40			
		1	0,40			0,40			
		1	0,40			0,40			
		1	0,40			0,40			
						28,80	11,15	321,12	
01.17.01.03.01.07	m	CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO ALUMINIO Diám. 125 mm							
Conducto superflexible de aluminio de Ø125 mm, con aislante térmico de 25 mm de fibra de vidrio, densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado, clase M1, diámetro interior 160 mm; incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de éstos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: ESCOFLEX AISLADO, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 07 206, o de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre extremos de piezas especiales.									
EXP. EDIFICIO									
RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR									
REC-1									
Planta Baja		1	0,90			0,90			
		1	0,90			0,90			
		1	0,60			0,60			
RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR									
REC-1									
Planta Baja		1	0,90			0,90			
		1	0,90			0,90			
RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR									
REC-3									
Planta Baja		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
Planta Primera		1	1,00			1,00			
		1	1,00			1,00			
		1	0,60			0,60			
RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR									
REC-3									
Planta Baja		1	1,00			1,00			
		1	1,00			1,00			
		1	0,60			0,60			
Planta Primera		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
						13,00	10,65	138,45	
01.17.01.03.01.08	m	CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO ALUMINIO Diám. 100 mm							
Conducto superflexible de aluminio de Ø100 mm, con aislante térmico de 25 mm de fibra de vidrio, densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado, clase M1, diámetro interior 160 mm; incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de éstos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: ESCOFLEX AISLADO, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 07 205, o de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre extremos de piezas especiales.									
EXP. EDIFICIO									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	556/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	Planta Baja	1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
	Planta Primera	1	0,70			0,70			
		1	0,70			0,70			
		1	0,40			0,40			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
	RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-1								
	Planta Baja	1	1,00			1,00			
		1	0,50			0,50			
	Planta Primera	1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
		1	1,00			1,00			
		1	0,50			0,50			
	RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-2								
	Planta Baja	1	0,60			0,60			
	Planta Primera	1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
	RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-2								
	Planta Baja	1	0,60			0,60			
	Planta Primera	1	0,60			0,60			
		1	0,50			0,50			
		1	0,50			0,50			
	RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-3								
	Planta Baja	1	0,50			0,50			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
	RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR								
	REC-3								
	Planta Baja	1	0,60			0,60			
		1	1,10			1,10			
		1	0,60			0,60			
		1	0,60			0,60			
							18,60	10,22	190,09
TOTAL ELEMENTO 01.17.01.03.01 CONDUCTOS.....									28.687,56

ELEMENTO 01.17.01.03.02 DIFUSIÓN DE AIRE

01.17.01.03.02.01 u DIFUSOR LINEAL IMP. 3V DSX-XXL + PLENUM AISLADO + C.REG. L=1,0 m

Difusor lineal de techo de 3 vías para impulsión de 1000 mm de longitud construido en perfil de aluminio extruído lacado en color a definir por la dirección facultativa y lama en material sintético color blanco RAL 9010, con orientación individual de las lamas por ranura y cada 100 mm manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas, plenum de conexión aislado en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y dos bocas de conexión de diámetro 158 mm, con compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior. Con perfil de instalación invisible en la junta de los paneles, sin perfil de apoyo. Incluso elementos remates finales, elementos de cuelgue, pequeño o material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO. Modelo: DSX-XXL Perfil S, Ref: DSX-XXL-S3-Z / ASK-ISOL / LD / L=1000, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. AYUNTAMIENTO

RED IMPULSIÓN UTA

Planta Baja 6 6,00

REDES VRF-2

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	557/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							9,00	218,67	1.968,03
01.17.01.03.02.02	u DIFUSOR LINEAL IMP. 2V DSX-XXL + PLENUM AISLADO + C.REG. L=1,5 m								
	Difusor lineal de techo de 2 vías para impulsión de 1500 mm de longitud construido en perfil de aluminio extruido lacado en color a definir por la dirección facultativa y lama en material sintético color blanco RAL 9010, con orientación individual de las lamas por ranura y cada 100 mm manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas, plenum de conexión aislado en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y dos bocas de conexión de diámetro 148 mm, con compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior. Con perfil de instalación invisible en la junta de los paneles, sin perfil de apoyo. Incluso elementos remates finales, elementos de cuelgue, pequeño o material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO. Modelo: DSX-XXL Perfil S, Ref: DSX-XXL-S2-Z / ASK-ISOL / LD / L=1500, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. AYUNTAMIENTO								
	RED IMPULSIÓN UTA								
	Planta Baja	1				1,00			
	REDES VRF-1								
	Planta Primera	1				1,00			
							2,00	269,02	538,04
01.17.01.03.02.03	u DIFUSOR LINEAL IMP. 2V DSX-XXL + PLENUM AISLADO + C.REG. L=1,0 m								
	Difusor lineal de techo de 2 vías para impulsión de 1000 mm de longitud construido en perfil de aluminio extruido lacado en color a definir por la dirección facultativa y lama en material sintético color blanco RAL 9010, con orientación individual de las lamas por ranura y cada 100 mm manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas, plenum de conexión aislado en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y dos bocas de conexión de diámetro 148 mm, con compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior. Con perfil de instalación invisible en la junta de los paneles, sin perfil de apoyo. Incluso elementos remates finales, elementos de cuelgue, pequeño o material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO. Modelo: DSX-XXL Perfil S, Ref: DSX-XXL-S2-Z / ASK-ISOL / LD / L=1000, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. AYUNTAMIENTO								
	REDES VRF-1								
	Planta Baja	4				4,00			
	Planta Primera	6				6,00			
	REDES VRF-2								
	Planta Baja	8				8,00			
	Planta Primera	2				2,00			
	REDES VRF-3								
	Planta Primera	2				2,00			
							22,00	188,10	4.138,20
01.17.01.03.02.04	u DIFUSOR LINEAL IMP. 1V DSX-XXL + PLENUM AISLADO + C.REG. L=1,2 m								
	Difusor lineal de techo de 1 vía para impulsión de 1200 mm de longitud construido en perfil de aluminio extruido lacado en color a definir por la dirección facultativa y lama en material sintético color blanco RAL 9010, con orientación individual de las lamas por ranura y cada 100 mm manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas, plenum de conexión aislado en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y dos boca de conexión de diámetro 148 mm, con compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior. Con perfil de instalación invisible en la junta de los paneles, sin perfil de apoyo. Incluso elementos remates finales, elementos de cuelgue, pequeño o material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO. Modelo: DSX-XXL Perfil S, Ref: DSX-XXL-S1-Z / ASK-ISOL / LD / L=1200, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. AYUNTAMIENTO								
	REDES VRF-3								
	Planta Primera	4				4,00			
							4,00	122,18	488,72

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	558/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.17.01.03.02.05	u	DIFUSOR ROTACIONAL 500x500 mm CON PLENUM REG. CAUDAL. BLANCO							
Difusor radial rotacional rectangular de dimensiones 500x500 mm, compuesto por difusor integrado en placa cuadrada, fabricada en acero lacado en color RAL 9010, dotada de lamas deflectoras en disposición radial formando un cuadrado centrado en la placa, con perfil aerodinámico y giro independiente cada 100 mm sobre el eje continuo de aluminio, fabricadas en material sintético color blanco RAL 9010. Plenum en chapa de acero galvanizado, con boca de conexión lateral circular, chapa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesible desde el exterior. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO Modelo: DQJ-Q-SQ-Z / ASK / ISOL / LD / MM / 500 / RAL 9010, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
SCHAKO DQJ-Q-SQ-Z									
EXP. AYUNTAMIENTO									
REDES VRF-1									
Planta Baja									
			3				3,00		
Planta Primera									
			5				5,00		
REDES VRF-2									
Planta Primera									
			5				5,00		
REDES VRF-3									
Planta Baja									
			4				4,00		
Planta Primera									
			4				4,00		
							21,00	218,75	4.593,75

01.17.01.03.02.06	u	DIFUSOR ROTACIONAL 400x400 mm CON PLENUM REG. CAUDAL. BLANCO							
Difusor radial rotacional rectangular de dimensiones 400x400 mm, compuesto por difusor integrado en placa cuadrada, fabricada en acero lacado en color RAL 9010, dotada de lamas deflectoras en disposición radial formando un cuadrado centrado en la placa, con perfil aerodinámico y giro independiente cada 100 mm sobre el eje continuo de aluminio, fabricadas en material sintético color blanco RAL 9010. Plenum en chapa de acero galvanizado, con boca de conexión lateral circular, chapa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesible desde el exterior. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO Modelo: DQJ-Q-SQ-Z / ASK / ISOL / LD / MM / 500 / RAL 9010, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. AYUNTAMIENTO									
REDES VRF-1									
Planta Baja									
			4				4,00		
REDES VRF-2									
Planta Baja									
			3				3,00		
REDES VRF-3									
Planta Baja									
			2				2,00		
							9,00	179,38	1.614,42

01.17.01.03.02.07	u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º CON REGULACIÓN 525x75 mm							
Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 525 x 75 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y regulación de caudal tipo corredera. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-7 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. AYUNTAMIENTO									
RED ADMISIÓN REC-1									
Planta Baja									
			1				1,00		
Planta Primera									
			1				1,00		
RED ADMISIÓN REC-2									
Planta Baja									
			1				1,00		
Planta Primera									
			1				1,00		
RED ADMISIÓN REC-3									
Planta Baja									
			1				1,00		
Planta Primera									
			1				1,00		

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDl+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	559/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDl+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.03.02.08	u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º CON REGULACIÓN 325x75 mm					6,00	74,93	449,58
Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 325 x 75 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y regulación de caudal tipo corredera. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-7 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. AYUNTAMIENTO									
RED ADMISIÓN REC-3									
Planta Baja 1 1,00									
Planta Primera 1 1,00									
							2,00	65,22	130,44
01.17.01.03.02.09	u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 1225x125 mm							
Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 1225 x 125 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-3 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. AYUNTAMIENTO									
REDES VRF-3									
Planta Primera 1 1,00									
							1,00	106,23	106,23
01.17.01.03.02.10	u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 1025x125 mm							
Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 1025 x 125 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-3 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. AYUNTAMIENTO									
RED RETORNO UTA									
Planta Primera 1 1,00									
							1,00	100,75	100,75
01.17.01.03.02.11	u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 1025x75 mm							
Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 1025 x 75 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-3 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. AYUNTAMIENTO									
RED RETORNO UTA									
Planta Baja 6 6,00									
							6,00	86,12	516,72
01.17.01.03.02.12	u	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 825x325 mm							
Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 825 x 325 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-3 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. AYUNTAMIENTO									
RED EXTRACCIÓN REC-1									
Planta Primera 1 1,00									
RED EXTRACCIÓN REC-2									
Planta Baja 1 1,00									
Planta Primera 1 1,00									
REDES VRF-1									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	560/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Planta Primera	1	3,00			3,00			
	REDES VRF-2	7				7,00			
	Planta Baja	4				4,00			
	Planta Primera	6				6,00			
	REDES VRF-3								
	Planta Baja	5				5,00			
	Planta Primera	3				3,00			
							34,00	136,81	4.651,54
01.17.01.03.02.13	u								
	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 525x75 mm								
	Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 525 x 75 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-3 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. AYUNTAMIENTO								
	RED EXTRACCIÓN REC-1								
	Planta Baja	1				1,00			
	Planta Primera	1				1,00			
	RED EXTRACCIÓN REC-2								
	Planta Baja	2				2,00			
	Planta Primera	2				2,00			
	RED EXTRACCIÓN REC-3								
	Planta Primera	1				1,00			
							7,00	59,51	416,57
01.17.01.03.02.14	u								
	REJILLA LAMAS FIJAS 15º 325x75 mm								
	Rejilla lineal de aluminio de dimensiones 325 x 75 mm, con perfil oculto, de lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: PA, Ref: PA-3 / VM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. AYUNTAMIENTO								
	RED EXTRACCIÓN REC-1								
	Planta Baja	5				5,00			
	Planta Primera	5				5,00			
	RED EXTRACCIÓN REC-2								
	Planta Baja	1				1,00			
	Planta Primera	3				3,00			
	RED EXTRACCIÓN REC-3								
	Planta Baja	6				6,00			
	Planta Primera	3				3,00			
							23,00	46,59	1.071,57
01.17.01.03.02.15	u								
	DIFUSOR RECTANG. DE 1 VÍA 600x300 mm COMP. REG. CAUDAL + S.MONT								
	Difusor rectangular de aluminio de una vía, de 600x300 mm (bxh), acabado en aluminio anodizado en su color, con compuerta de regulación de caudal de aletas opuestas, sujeción al conducto mediante sistema de montaje con apoyo en falso techo, núcleo central desmontable por medio de clips de presión para acceso a la compuerta de regulación. Incluso sistema de montaje, garras de anclaje y colocación. Instaladas según RITE. Marca: KOOLAIR, Serie: 50, Modelo: 50-FR-1L-O+SM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. AYUNTAMIENTO								
	RED ADMISIÓN REC-3								
	Planta Primera	1				1,00			
	RED EXTRACCIÓN REC-3								
	Planta Primera	1				1,00			
							2,00	292,53	585,06

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	561/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.03.02.16	u	REJILLA DE LAMAS FIJAS 45º 200x100mm COMP. REG. Rejilla de lamas horizontales fijas inclinadas 45º, de 200x100 mm (bxh), construida con perfiles de aluminio anodizado en su color, con compuerta de regulación de caudal de chapa de acero galvanizado y marco metálico para montaje; incluso marco, garras de anclaje y colocación. Instaladas según RITE. Marca: KOOLAIR, SERIE 20, Modelo: 20-45-H-O, o modelo de idénticas características técnicas Medida la unidad totalmente instalada.							
EXP. AYUNTAMIENTO									
RED ADMISIÓN REC-1									
Planta Baja		2				2,00			
Planta Primera		3				3,00			
RED EXTRACCIÓN REC-1									
Planta Baja		2				2,00			
Planta Primera		3				3,00			
RED ADMISIÓN REC-2									
Planta Baja		2				2,00			
Planta Primera		2				2,00			
RED EXTRACCIÓN REC-2									
Planta Baja		2				2,00			
Planta Primera		2				2,00			
							18,00	33,00	594,00
01.17.01.03.02.17	u	COMPUERTA DE REGULACIÓN LAMAS HUECAS 449x252 mm Compuerta de regulación de dimensiones 449x252 mm, batiente de persiana de marco perfilado estable en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, profundidad del marco 180 mm con marco de unión perfilado, conexión al conducto mediante 4 tornillos, lamas huecas aerodinámicas, regulables conjuntamente en posiciones opuestas, de perfil de chapa de acero galvanizado, para una presión de hasta 1.000 Pa, regulación de lamas mediante palanca exterior, fuga de la carcasa según DIN EN 1751 Clase B. Con cojinete de plástico, resistente a la temperatura hasta 80 ºC. Incluso regulación, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Construidas e instaladas según CTE y RITE. Marca: SCHAKO, Modelo HKP 180 - FV, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.							
EXP. AYUNTAMIENTO									
RED RETORNO UTA									
Planta Baja		2				2,00			
							2,00	160,54	321,08
01.17.01.03.02.18	u	COMPUERTA DE REGULACIÓN LAMAS HUECAS 400x201 mm Compuerta de regulación de dimensiones 400x201 mm, batiente de persiana de marco perfilado estable en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, profundidad del marco 180 mm con marco de unión perfilado, conexión al conducto mediante 4 tornillos, lamas huecas aerodinámicas, regulables conjuntamente en posiciones opuestas, de perfil de chapa de acero galvanizado, para una presión de hasta 1.000 Pa, regulación de lamas mediante palanca exterior, fuga de la carcasa según DIN EN 1751 Clase B. Con cojinete de plástico, resistente a la temperatura hasta 80 ºC. Incluso regulación, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Construidas e instaladas según CTE y RITE. Marca: SCHAKO, Modelo HKP 180 - FV, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.							
EXP. AYUNTAMIENTO									
RED ADMISIÓN REC-2									
Planta Baja		1				1,00			
Planta Primera		1				1,00			
RED EXTRACCIÓN REC-2									
Planta Baja		1				1,00			
Planta Primera		1				1,00			
							4,00	98,22	392,88

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	562/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.01.03.02.19	u	COMPUERTA DE REGULACIÓN LAMAS HUECAS 201x201 mm							
Compuerta de regulación de dimensiones 201x201 mm, batiente de persiana de marco perfilado estable en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, profundidad del marco 180 mm con marco de unión perfilado, conexión al conducto mediante 4 tornillos, lamas huecas aerodinámicas, regulables conjuntamente en posiciones opuestas, de perfil de chapa de acero galvanizado, para una presión de hasta 1.000 Pa, regulación de lamas mediante palanca exterior, fuga de la carcasa según DIN EN 1751 Clase B. Con cojinete de plástico, resistente a la temperatura hasta 80 °C. Incluso regulación, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Construidas e instaladas según CTE y RITE. Marca: SCHAKO, Modelo HKP 180 - FV, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. AYUNTAMIENTO									
RED ADMISIÓN REC-1									
Planta Baja		1					1,00		
Planta Primera		2					2,00		
RED EXTRACCIÓN REC-1									
Planta Baja		2					2,00		
Planta Primera		2					2,00		
RED ADMISIÓN REC-2									
Planta Baja		2					2,00		
Planta Primera		2					2,00		
RED EXTRACCIÓN REC-2									
Planta Baja		2					2,00		
Planta Primera		2					2,00		
RED ADMISIÓN REC-3									
Planta Primera		1					1,00		
RED EXTRACCIÓN REC-3									
Planta Primera		1					1,00		
							17,00	149,23	2.536,91
01.17.01.03.02.20	u	COMPUERTA DE REGULACIÓN CAUDAL MANUAL CIRCULAR Ø125 mm							
Compuerta de regulación de caudal manual circular, de diámetro Ø125 mm, para instalación en cualquier posición, con regulación de un caudal constante en un rango de presiones de 50 a 300 Pa, principio de regulación mecánico, automático con compuerta de regulación, muelle de regulación y elemento de amortiguación, desviación de caudal de +-10% del caudal máximo con reajuste. Carcasa y compuerta del regulador de plástico (poliestireno PS, resistente a impactos), clase de material B2 según DIN 4102, junta labial de goma especial, hermeticidad de la carcasa de la clase B según DIN EN 1751. Incluso regulación, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Construidas e instaladas según CTE y RITE. Marca: SCHAKO, Modelo VOLKOM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. AYUNTAMIENTO									
RED ADMISIÓN REC-1									
Planta Baja		3					3,00		
RED EXTRACCIÓN REC-1									
Planta Baja		2					2,00		
RED ADMISIÓN REC-3									
Planta Baja		3					3,00		
Planta Primera		3					3,00		
RED EXTRACCIÓN REC-3									
Planta Baja		3					3,00		
Planta Primera		3					3,00		
							142,00	49,38	7.011,96

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	563/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.17.01.03.02.21		u	COMPUERTA DE REGULACIÓN CAUDAL MANUAL CIRCULAR Ø80 mm		
Compuerta de regulación de caudal manual circular, de diámetro Ø80 mm, para instalación en cualquier posición, con regulación de un caudal constante en un rango de presiones de 50 a 300 Pa, principio de regulación mecánico, automático con compuerta de regulación, muelle de regulación y elemento de amortiguación, desviación de caudal de +-10% del caudal máximo con reajuste. Carcasa y compuerta del regulador de plástico (poliestireno PS, resistente a impactos), clase de material B2 según DIN 4102, junta labial de goma especial, hermeticidad de la carcasa de la clase B según DIN EN 1751. Incluso regulación, montaje, pequeño material y ayudas de albañilería. Construidas e instaladas según CTE y RITE. Marca: SCHAKO, Modelo VOLKOM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.					
EXP. AYUNTAMIENTO	80			80,00	
RED ADMISIÓN REC-1					
Planta Baja	3			3,00	
Planta Primera	5			5,00	
RED EXTRACCIÓN REC-1					
Planta Baja	2			2,00	
Planta Primera	5			5,00	
RED ADMISIÓN REC-2					
Planta Baja	1			1,00	
Planta Primera	3			3,00	
RED EXTRACCIÓN REC-2					
Planta Baja	1			1,00	
Planta Primera	3			3,00	
RED ADMISIÓN REC-3					
Planta Baja	4			4,00	
RED EXTRACCIÓN REC-3					
Planta Baja	4			4,00	
				111,00	41,19
				4.572,09	
TOTAL ELEMENTO 01.17.01.03.02 DIFUSIÓN DE AIRE					36.798,54
TOTAL SUBAPARTADO 01.17.01.03 SISTEMAS DE AIRE					65.486,10

SUBAPARTADO 01.17.01.04 VARIOS CLIMATIZACIÓN				
01.17.01.04.01	m	ACOPLAMIENTO ELÁSTICO CONDUCTO RECTANGULAR DE AIRE		
Acoplamiento elástico antivibratorio para colocar en conducto rectangular, de 150 mm de ancho total (45 x 60 x 45 mm), formado por banda elástica central y bandas laterales y elementos de sujeción; Incluso montaje en conducto de chapa o de fibra ("tipo sandwich"), sellado para estanqueidad y pequeño material. Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA09303 + AI 52015 + AI 52 038. Medido el perímetro de acoplamiento totalmente ejecutado.				
EXP. EDIFICIO				
RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR				
REC-1				
Planta Cubierta	1	1,40		1,40
RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR				
REC-1				
Planta Cubierta	1	1,40		1,40
RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR				
REC-2				
Planta Cubierta	1	1,70		1,70
RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR				
REC-2				
Planta Cubierta	1	1,70		1,70
RED ADMISIÓN AIRE EXTERIOR				
REC-3				
Planta Cubierta	1	1,60		1,60
RED EXTRACCIÓN AIRE EXTERIOR				
REC-3				
Planta Cubierta	1	1,40		1,40
RED IMPULSIÓN UTA				
Planta Cubierta	1	1,60		1,60

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	564/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Planta Cubierta	1	3,00			3,00			
		1	1,60			1,60			
							12,40	19,77	245,15
01.17.01.04.02	m2	BANCADA FLOTANTE PARA APOYO UNIDADES EXT. CLIMA CON LANA DE							
Solera flotante, ejecutada sobre forjado, para el apoyo de equipos de climatización, formada por: (1): Panel de aislamiento de lana de roca (densidad 100 Kg/m³, espesor 30 mm) Marca: DANOSA, Ref: ROC DAN 233/30; (2) Amortiguadores de caucho, de dimensiones 70 x70 mm, altura 20 mm, Marca: DANOSA, Ref: AS-200; (3) Lámina para aislamiento a ruido de impacto de polietileno (espesor 10 mm), Marca: DANOSA, Ref: IMPACTODAN-10; (4) Hormigón armado 1.100 kg/m³ con mallazo, espesor 10 cm con Ø6 cada 20 cm. Incluso p.p. de pavimento según ejecución de la cubierta, junta de contorno y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
	Zona Técnica 1	1	17,30			17,30			
	Zona Técnica 2a	1	6,60			6,60			
	Zona Técnica 2b	2	0,60			1,20			
	Zona Técnica 3a	3	1,10			3,30			
	Zona Técnica 3b	1	2,30			2,30			
	Zona Técnica 3c	1	6,20			6,20			
	Zona Técnica 3d	2	0,60			1,20			
							38,10	39,37	1.500,00
01.17.01.04.03	m	CANALIZACION POLIPROPILENO PARA DESAGÜES CONDENSADOS Ø32 mm							
Canalización para desagüe de condensados procedente de unidades interiores de climatización, ejecución en superficie, formada por tubo de polipropileno multicapa de 32 mm. de diámetro interior; incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente ejecutada.									
EXP. AYUNTAMIENTO									
	Planta Baja	1	0,60			0,60			
		1	10,10			10,10			
		1	4,10			4,10			
		1	9,30			9,30			
	Planta Primera	1	4,20			4,20			
		1	6,10			6,10			
		1	5,00			5,00			
		1	3,90			3,90			
		1	0,50			0,50			
		1	9,70			9,70			
							53,50	8,34	446,19
01.17.01.04.04	m	CANALIZACION POLIPROPILENO PARA DESAGÜES CONDENSADOS Ø25 mm							
Canalización para desagüe de condensados procedente de unidades interiores de climatización, ejecución en superficie, formada por tubo de polipropileno multicapa de 25 mm. de diámetro interior; incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente ejecutada.									
EXP. AYUNTAMIENTO									
	Planta Baja	1	4,70			4,70			
		1	1,70			1,70			
		1	6,10			6,10			
		1	4,80			4,80			
		1	0,90			0,90			
		1	3,90			3,90			
		1	2,60			2,60			
		1	3,80			3,80			
		1	6,30			6,30			
		1	3,10			3,10			
		1	1,60			1,60			
		1	1,60			1,60			
		1	1,60			1,60			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	565/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Planta Primera		1	3,00			3,00			
		1	4,10			4,10			
		1	4,80			4,80			
		1	1,70			1,70			
		1	2,50			2,50			
		1	6,80			6,80			
		1	5,90			5,90			
		1	1,60			1,60			
		1	5,40			5,40			
		1	0,90			0,90			
		1	8,30			8,30			
		1	3,80			3,80			
		1	6,60			6,60			
		1	5,00			5,00			
		1	1,80			1,80			
		1	5,00			5,00			
		1	8,20			8,20			
		1	1,30			1,30			
		1	2,80			2,80			
		1	1,10			1,10			
						124,60	7,98	994,31	
TOTAL SUBAPARTADO 01.17.01.04 VARIOS CLIMATIZACIÓN									3.185,65
TOTAL APARTADO 01.17.01 CLIMATIZACIÓN									262.154,22

APARTADO 01.17.02 VENTILACIÓN

SUBAPARTADO 01.17.02.01 EQUIPOS

01.17.02.01.01 u VENTILADOR CENTRÍFUGO IN-LINE Qmáx=960 m³/h ECO

Ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfil, con rodamiento a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo regulable de forma lineal, fabricado en material plástico (polipropileno), caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 90/260V - 50/60 Hz, protección IP44, regulable del 10% hasta el 100%, hélice de termoplástico técnico, motor clase II, protección térmica con rearme no automático y rodamientos a bolas de engrase permanente. Datos teóricos máximos: Tensión de control: 10 V; Velocidad: 2450 r.p.m.; Potencia absorbida máxima: 101 W; Intensidad absorbida máxima: 0,36 A; Caudal en descarga libre: 960 m³/h; Temperatura de trabajo: -20/+60 °C; Nivel de presión sonora (radiado a 3 metros en campo libre) (Aspiración / Radiado / Descarga): 49 / 37 / 51 dB(A). Diámetro de conducto: 200 mm; Peso: 4,9 kg; Dimensiones (ancho x profundo x alto): 302 x 217 x 293 mm. Incluso regulador de velocidad para motor de corriente continua, pieza de acomplamiento a conducto rectangular, elementos de soporte, conexión al conducto de extracción, cableado, conexiones eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SOLER & PALAU Modelo:TD-800/200 ECOWATT, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO									
E08	1					1,00			
							1,00	533,12	533,12

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	566/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.17.02.01.02 u VENTILADOR CENTRÍFUGO IN-LINE Qmáx=570 m³/h ECO

Ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfil, con rodamiento a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo regulable de forma lineal, fabricado en material plástico (polipropileno), caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 90/260V - 50/60 Hz, protección IP44, regulable del 10% hasta el 100%, hélice de termoplástico técnico, motor clase II, protección térmica con rearme no automático y rodamientos a bolas de engrase permanente. Datos teóricos máximos: Tensión de control: 10 V; Velocidad: 2670 r.p.m.; Potencia absorbida máxima: 50 W; Intensidad absorbida máxima: 0,36 A; Caudal en descarga libre: 570 m³/h; Temperatura de trabajo: -20/+60 °C; Nivel de presión sonora (radiado a 3 metros en campo libre) (Aspiración / Radiado / Descarga): 47 / 31 / 48 dB(A). Diámetro de conducto: 150 mm; Peso: 2,7 kg; Dimensiones (ancho x profundo x alto): 295 x 200 x 273 mm. Incluso regulador de velocidad para motor de corriente continua, pieza de acomplamiento a conducto rectangular, elementos de soporte, conexión al conducto de extracción, cableado, conexiones eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SOLER & PALAU Modelo:TD-500/150 ECOWATT , o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO		
E09	1	1,00
E11	1	1,00
EXP. SÓTANO		
E04	1	1,00
E05	1	1,00
E06	1	1,00
E07	1	1,00

6,00 447,80 2.686,80

01.17.02.01.03 u VENTILADOR CENTRÍFUGO IN-LINE Qmáx=280 m³/h ECO

Ventilador helicocentrífugo in-line de bajo perfil, con rodamiento a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo regulable de forma lineal, fabricado en material plástico (polipropileno), caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 90/260V - 50/60 Hz, protección IP44, regulable del 10% hasta el 100%, hélice de termoplástico técnico, motor clase II, protección térmica con rearme no automático y rodamientos a bolas de engrase permanente. Datos teóricos máximos: Tensión de control: 10 V; Velocidad: 2480 r.p.m.; Potencia absorbida máxima: 19 W; Intensidad absorbida máxima: 0,14 A; Caudal en descarga libre: 280 m³/h; Temperatura de trabajo: -20/+60 °C; Nivel de presión sonora (radiado a 3 metros en campo libre) (Aspiración / Radiado / Descarga): 38 / 37 / 38 dB(A). Diámetro de conducto: 100 mm; Peso: 2 kg; Dimensiones (ancho x profundo x alto): 303 x 176 x 236 mm. Incluso regulador de velocidad para motor de corriente continua, pieza de acomplamiento a conducto rectangular, elementos de soporte, conexión al conducto de extracción, cableado, conexiones eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SOLER & PALAU Modelo:TD-250/100 ECOWATT , o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIFICIO		
E10	1	1,00

1,00 380,98 380,98

TOTAL SUBAPARTADO 01.17.02.01 EQUIPOS 3.600,90

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	567/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBAPARTADO 01.17.02.02 CONDUCTOS							
01.17.02.02.01 m²		CONDUCTO PANEL RÍGIDO LANA DE VIDRIO 25 mm					
Conducto autoportante para la distribución de aire en climatización, formado por un panel "sandwich" con alma de lana de vidrio, con elevada atenuación acústica y limpiable por medios mecánicos, constituido por: 1)Revestimiento exterior constituido por aluminio, malla de refuerzo y kraft, unido al velo que incorpora el núcleo del panel, con alta resistencia al desgarro y punzonamiento y actuando como barrera de vapor; 2) Panel de aislamiento térmico-acústico de lana de vidrio de 25 mm de espesor; y 3) Revestimiento interior de malla textil de hilos de vidrio de refuerzo unida estructuralmente al panel de lana de vidrio en su proceso de fabricación por termoprensado, con resistencia mecánica al desgarro y despegue, estructura textil, superficie deslizante y resistente a la erosión de los sistemas de limpieza, tratamiento del canto macho, resistencia continua a cepillado e incombustibilidad; Incluso formación del conducto, materiales, cola para la unión entre las piezas, bandas adhesivas de estanqueidad, elementos de cuelgue, soporte y colocación. Marca: ISOVER. Mod. CLIMAVÉR NETO 25. Medida la superficie desarrollada y totalmente instalada.							
EXP. EDIFICIO							
RED EXTRACCIÓN E08							
Planta Baja	1	4,20	0,15	0,15	3,36	a*b*2*(c+d+0.1)	
Planta Primera	1	4,20	0,15	0,15	3,36	a*b*2*(c+d+0.1)	
RED EXTRACCIÓN E09							
Planta Primera	1	2,00	0,15	0,15	1,60	a*b*2*(c+d+0.1)	
RED EXTRACCIÓN E10							
Planta Primera	1	1,80	0,15	0,15	1,44	a*b*2*(c+d+0.1)	
RED EXTRACCIÓN E11							
Planta Primera	1	2,60	0,15	0,15	2,08	a*b*2*(c+d+0.1)	
					11,84	34,72	411,08
01.17.02.02.02 m2		CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 1,0 mm L. MÁX. 1,30 m					
Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizada de 1 mm de espesor plegada en los extremos, diagonales matrizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 1,30 m unión de tramos, a 1 m como máximo, con bridas de ángulo galvanizado de 30x30x3 mm, incluso elementos para soporte, junta y cuelgue y ayudas y de albañilería. Medida la superficie ejecutada,la curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.							
EXP. EDIFICIO							
RED EXTRACCIÓN E08							
Vertical	1	4,00	0,15	0,15	3,20	a*b*2*(c+d+0.1)	
	1	1,10	0,25	0,15	1,10	a*b*2*(c+d+0.1)	
RED EXTRACCIÓN E09							
Vertical	1	1,10	0,15	0,15	0,88	a*b*2*(c+d+0.1)	
RED EXTRACCIÓN E10							
Vertical	1	1,10	0,15	0,15	0,88	a*b*2*(c+d+0.1)	
RED EXTRACCIÓN E11							
Vertical	1	5,10	0,15	0,15	4,08	a*b*2*(c+d+0.1)	
RED ADMISIÓN V.I.							
Vertical	1	8,60	0,35	0,25	10,32	a*b*(2*c+2*d)	
RED EXTRACCIÓN V.I.							
Vertical	1	11,20	0,80	0,35	25,76	a*b*(2*c+2*d)	
RED EXTRACCIÓN G.E.							
Vertical	1	8,60	0,60	0,30	15,48	a*b*(2*c+2*d)	
EXP. SÓTANO							
Planta Cubierta	1	1,20	0,35	0,35	1,68	a*b*(2*c+2*d)	
RED EXTRACCIÓN E2							
Planta Cubierta	1	3,40	0,80	0,35	7,82	a*b*(2*c+2*d)	
Vertical	1	3,20	0,35	0,25	3,84	a*b*(2*c+2*d)	
					75,04	58,42	4.383,84

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	568/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.02.02.03 m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL Ø200 mm CHAPA ACERO GALVANIZADA Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 200 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVA-DOR ESCODA, Ref: CA 01 002, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre bridas de unión con piezas especiales. EXP. EDIFICIO RED EXTRACCIÓN E8 Vertical	1	0,60			0,60			
							0,60	37,67	22,60
01.17.02.02.04 m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL Ø150 mm CHAPA ACERO GALVANIZADA Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 150 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVA-DOR ESCODA, Ref: CA 01 002, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre bridas de unión con piezas especiales. EXP. EDIFICIO RED ADMISIÓN E4 Vertical	1	8,60			8,60			
	RED EXTRACCIÓN E5 Vertical	1	11,20			11,20			
	RED ADMISIÓN E6 Vertical	1	8,60			8,60			
	RED EXTRACCIÓN E7 Vertical	1	11,20			11,20			
	RED EXTRACCIÓN E9 Vertical	1	0,60			0,60			
	RED EXTRACCIÓN E11 Vertical	1	0,60			0,60			
							40,80	35,30	1.440,24
01.17.02.02.05 m	CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL Ø100 mm CHAPA ACERO GALVANIZADA Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 100 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVA-DOR ESCODA, Ref: CA 01 002, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre bridas de unión con piezas especiales. EXP. EDIFICIO RED EXTRACCIÓN E10 Vertical	1	0,60			0,60			
							0,60	35,51	21,31
01.17.02.02.06 m	CHIMENEA CIRCULAR ACERO INOX. AISLADO ESTANCO ALTA P-Tª Ø150mm Chimenea modular metálica fabricada en acero inoxidable, de 150 mm de diámetro, aislada, con junta de estanqueidad exterior diseñada para aplicaciones de alta presión (hasta 5.000 Pa) y alta temperatura (hasta 600 °C), con paredes interior y exterior de acero inoxidable AISI 304 y aislamiento de 30 mm de lana de roca de 130 kg/m³ de densidad. Incluso p.p. de juntas de estanqueidad exteriores, abrazaderas de unión y anclaje a forjado, codos, tes, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: DINAK, Modelo: GE 30+, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada. EXP. EDIFICIO ESCAPE GRUPO ELECTRÓGENO Tramo Vertical	1	9,00			9,00			
							9,00	123,46	1.111,14

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	569/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.02.02.07	m	CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO Diám. 125 mm							
Conducto superflexible de aluminio con armadura helicoidal de acero y dos capas de aluminio, para temperaturas de -20 a 110 °C, velocidad máxima de 20 m/seg., presión 175 mm c.d.a.,, clase M1, diámetro interior 125 mm; incluso unión de tramos mediante manguitos, p.p. de éstos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: ESCOFLEX, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 07 106, o de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre extremos de piezas especiales.									
EXP. EDIFICIO									
RED EXTRACCIÓN E08									
Planta Baja		3	0,50			1,50			
		1	0,60			0,60			
Planta Primera		3	0,50			1,50			
		1	0,60			0,60			
RED EXTRACCIÓN E09									
Planta Primera		2	0,40			0,80			
		1	0,50			0,50			
RED EXTRACCIÓN E10									
Planta Primera		1	0,50			0,50			
RED EXTRACCIÓN E11									
Planta Baja		3	0,50			1,50			
							7,50	8,21	61,58
TOTAL SUBAPARTADO 01.17.02.02 CONDUCTOS.....									7.451,79
SUBAPARTADO 01.17.02.03 ELEMENTOS									
01.17.02.03.01	u	REJILLA DE PUERTA CON CONTRAMARCO 500x200 mm							
Rejilla de lamas en V para puerta, de 500x200 mm (bxh), construida en aluminio acabado con anonizado natural mate, con contramarco para puerta; Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: KOOLAIR, SERIE 20, Modelo: 24-S1, o modelo de idénticas características técnicas .Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
RED EXTRACCIÓN E8									
Planta Baja		1				1,00			
Planta Primera		1				1,00			
RED EXTRACCIÓN E9									
Planta Primera		1				1,00			
							3,00	57,17	171,51
01.17.02.03.02	u	REJILLA DE PUERTA CON CONTRAMARCO 400x200 mm							
Rejilla de lamas en V para puerta, de 400x200 mm (bxh), construida en aluminio acabado con anonizado natural mate, con contramarco para puerta; Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: KOOLAIR, SERIE 20, Modelo: 24-S1, o modelo de idénticas características técnicas .Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
RED EXTRACCIÓN E11									
Planta Baja		1				1,00			
							1,00	50,91	50,91
01.17.02.03.03	u	REJILLA DE PUERTA CON CONTRAMARCO 300x200 mm							
Rejilla de lamas en V para puerta, de 300x200 mm (bxh), construida en aluminio acabado con anonizado natural mate, con contramarco para puerta; Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según RITE. Marca: KOOLAIR, SERIE 20, Modelo: 24-S1, o modelo de idénticas características técnicas .Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
RED EXTRACCIÓN E8									
Planta Baja		1				1,00			
Planta Primera		1				1,00			
RED EXTRACCIÓN E9									
Planta Primera		1				1,00			
RED EXTRACCIÓN E10									
Planta Primera		1				1,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	570/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Planta Baja	1	3,00			3,00			
		1				1,00			
							5,00	48,06	240,30
01.17.02.03.04	u REJILLA EXTERIOR ALETAS FIJAS 2000x510 mm CON MALLA DE PROT. Rejilla exterior de chapa de acero, de dimensiones 2000x510 mm (bxh), con aletas fijas paralelas a la base, vierteaguas con rejilla de tela metálica montada detrás, agujeros de fijación perforados a marco y marco de montaje de acero imprimado y perfilado con garras de anclaje. Incluso marco, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: ALA-S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO RED EXTRACCIÓN E2 Planta Cubierta	2				2,00			
							2,00	333,49	666,98
01.17.02.03.05	u REJILLA EXTERIOR ALETAS FIJAS 800x1500 mm CON MALLA DE PROT. Rejilla exterior de chapa de acero, de dimensiones 800x1500 mm (bxh), con aletas fijas paralelas a la base, vierteaguas con rejilla de tela metálica montada detrás, agujeros de fijación perforados a marco y marco de montaje de acero imprimado y perfilado con garras de anclaje. Incluso marco, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: ALA-S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO RED EXTRACCIÓN E3 Planta Cubierta	2				2,00			
							2,00	315,36	630,72
01.17.02.03.06	u REJILLA EXTERIOR ALETAS FIJAS 800x345 mm CON MALLA DE PROT. Rejilla exterior de chapa de acero, de dimensiones 800x345 mm (bxh), con aletas fijas paralelas a la base, vierteaguas con rejilla de tela metálica montada detrás, agujeros de fijación perforados a marco y marco de montaje de acero imprimado y perfilado con garras de anclaje. Incluso marco, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: ALA-S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO RED ADMISIÓN GARAJE Planta Baja RED ADMISIÓN G.E. Planta Baja	6 4				6,00 4,00			
							10,00	134,86	1.348,60
01.17.02.03.07	u REJILLA EXTERIOR ALETAS FIJAS 400x510 mm CON MALLA DE PROT. Rejilla exterior de chapa de acero, de dimensiones 400x510 mm (bxh), con aletas fijas paralelas a la base, vierteaguas con rejilla de tela metálica montada detrás, agujeros de fijación perforados a marco y marco de montaje de acero imprimado y perfilado con garras de anclaje. Incluso marco, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SCHAKO, Modelo: ALA-S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO RED ADMISIÓN V.I. Planta Cubierta RED EXTRACCIÓN V.I. Planta Cubierta	1 1				1,00 1,00			
							2,00	126,69	253,38
01.17.02.03.08	m2 REMATE EN VISERA DE CHAPA ACERO GALV. CON MALLA ANTIPAJAROS Remate en forma de visera con malla antipájaros, formado a partir de conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegada en los extremos, diagonales matizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección del 0,90 m unión de tramos, a 2 m como máximo con baquetillas reforzadas deslizantes, galvanizadas; incluso malla antipájaros, elementos para soporte y cuelgue y ayudas de albañilerías. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor. RED EXTRACCIÓN E1 Planta Cubierta	1	1,10	0,40	0,40	1,76	a*b*(2*c+2*d)		

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	571/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17.02.03.09	u PIEZA CORTE DE FLAUTA CHAPA GALVANIZADA PARA TUBO Ø 200 mm Pieza en corte de flauta, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 200 mm de diámetro, con malla antipájaros, unión a tubería mediante bridas y manguitos, incluso p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA01665, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO RED EXTRACCIÓN E8 Planta Cubierta	1				1,00	1,76	56,20	98,91
01.17.02.03.10	u PIEZA CORTE DE FLAUTA CHAPA GALVANIZADA PARA TUBO Ø 150 mm Pieza en corte de flauta, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 150 mm de diámetro, con malla antipájaros, unión a tubería mediante bridas y manguitos, incluso p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA01663, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO RED ADMISIÓN E4 Planta Cubierta RED EXTRACCIÓN E5 Planta Cubierta RED ADMISIÓN E6 Planta Cubierta RED EXTRACCIÓN E7 Planta Cubierta RED EXTRACCIÓN E9 Planta Cubierta RED EXTRACCIÓN E11 Planta Cubierta	1				1,00	1,00	82,40	82,40
01.17.02.03.11	u PIEZA CORTE DE FLAUTA CHAPA GALVANIZADA PARA TUBO Ø 100 mm Pieza en corte de flauta, de chapa galvanizada, para conducto circular de tubo helicoidal, de 100 mm de diámetro, con malla antipájaros, unión a tubería mediante bridas y manguitos, incluso p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue y ayudas de albañilería. Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA01661, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO RED EXTRACCIÓN E10 Planta Cubierta	1				1,00	6,00	74,61	447,66
01.17.02.03.12	u BOCA DE EXTRACCIÓN 125 mm. DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL. Boca de extracción, de 125 mm de diámetro, construido en chapa de acero recubierta con pintura epoxi de color blanco. Caudal de aire constante para depresiones de entre 80 y 140 Pa, con cono de aspiración y obturador central móvil que permite el ajuste del caudal de extracción, con la boca se suministra un manguito de acero galvanizado. Incluso pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: Soler & Palau, Modelo: BOC-125 Medida la unidad instalada. EXP. EDIFICIO RED EXTRACCIÓN E8 Planta Baja Planta Primera RED EXTRACCIÓN E9 Planta Primera RED EXTRACCIÓN E10 Planta Primera RED EXTRACCIÓN E11 Planta Baja	4 4 3 1 3				4,00 4,00 3,00 1,00 3,00	1,00	68,63	68,63

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	572/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							15,00	39,26	588,90
	TOTAL SUBAPARTADO 01.17.02.03 ELEMENTOS								4.648,90
	TOTAL APARTADO 01.17.02 VENTILACIÓN								15.701,59
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.17 CLIMATIZACION								277.855,81
	SUBCAPÍTULO 01.18 ASCENSORES E INSTALACIONES MECANICAS								
01.18.01	Ud	ASCEN. SIN S. MÁQ.	675 kg	9 PER.	1 m/s PARA DISCAP.				
	Ascensor de tracción eléctrica Schindler 3000 SIN SALA DE MAQUINAS y SIN CUADRO DE MANIOBRA EXTERNO EN RELLANOS DE PLANTAS, con elemento de tracción de poliuretano con finos cables de acero en su interior para reducir diámetros de las poleas, reducción de ruido y reducción de mantenimiento evitando cables tradicionales de acero, con hueco de 1600x1750 mm, capacidad de 9 personas y 675 kg. de carga, 4 paradas y 10600 mm de recorrido, foso de 1100 mm y HSK de 3600 mm. Velocidad de 1 m/s y simple embarque. Diseño interior cabina estilo navona, acabado de techo de cabina en acero inoxidable cepillado, iluminación de techos mediante iluminación en línea, línea de decoración Laminado Pyrox, Blanco Zurich o a elegir por DF, con suplemento en pisaderas. Dimensiones de cabina 1200x1400x2000 mm, suelo granito negro, zócalo recto, puertas telescópicas con paso libre de 800 mm accionadas por operador de puertas por variador de frecuencia (VVFF) con posibilidad de ajustar la velocidad en función de las necesidades del edificio, acabado de puertas de piso en acero inoxidable cepillado, puertas de cabina y frentes en acero inoxidable, espejo en fondo con cristal de seguridad de 6 mm a media altura, pasamanos adaptado para personas con movilidad reducida de acero inoxidable cepillado luces con apagado automático programable. Potencia del motor 4,6 kW. Botonera con pulsadores mecánicos cumpliendo requisitos de alto contraste (pulsador negro y símbolo en blanco) según normativa EN81.70:2018, contestación a la llamada visual en display y acústico, pulsador de alarma que acciona la comunicación bidireccional en caso de persona atrapadas, luz de emergencia, pulsador de apertura y cierre de puertas y señal acústica de sobrecarga, confirmación visual y acústica de la aceptación de la llamada. Cortina óptica de seguridad en puertas de cabina. Equipo de tracción eléctrica accionado con motor de imanes permanentes sin reductor de bajo consumo de corriente, bajo ruido (menos de 50 Db. medido a 1m. de la tracción, variador de frecuencia regenerativo en bucle cerrado (VVFF), preparado para 120 viajes/hora con protección contra el fuego E-120 (EN81-58). Medidor de cargas, bloqueo de marchas, incluido diferencial de fuerza (tipo B disparo K) con toma de corriente e interruptor de luces de hueco. Maniobra universal simple, sintetizador de voz, braille y cumplimiento de normativa de accesibilidad EN81.70:2004. Conectado a internet para obtener un mantenimiento predictivo mediante sensores y conocer el estado del equipo en todo momento. Con sintetizador de voz (Idioma: Español). Cumplimiento de normativas, EN81.20/50, ayudas de albañilería y pruebas; según decreto 293/2009, tramitación y legalización de la instalación según reglamento de aparatos elevadores e instrucciones técnicas complementarias ITC MIE-AEM1, CTE, REBT-02, R.D. 57/2005 e instrucciones del fabricante, permisos, tasas, derechos y mantenimiento de un año (no renovable). Medida la unidad terminada.								
	EDIFICIO DE OFICINAS	1					1,00		
							1,00	18.330,64	18.330,64

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	573/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.18.02	Ud	ASCEN. SIN S. MÁQ. 535 kg 7 PER. 1 m/s PARA DISCAP. Ascensor de tracción eléctrica Schindler 3000 SIN SALA DE MAQUINAS y SIN CUADRO DE MANIOBRA EXTERNO EN RELLANOS DE PLANTAS, con elemento de tracción de poliuretano con finos cables de acero en su interior para reducir diámetros de las poleas, reducción de ruido y reducción de mantenimiento evitando cables tradicionales de acero, con hueco de 1500x1600 mm, capacidad de 7 personas y 535 kg. de carga, 3 paradas y 6900 mm de recorrido, foso de 1100 mm y HSK de 3600 mm. Velocidad de 1 m/s y simple embarque. Diseño interior cabina estilo navona, acabado de techo de cabina en acero inoxidable cepillado, iluminación de techos mediante iluminación en línea, línea de decoración Laminado Pyrox, Blanco Zurich o a elegir por DF, con suplemento en pisaderas. Dimensiones de cabina 1050x1250x2000 mm, suelo granito negro, zócalo recto, puertas telescópicas con paso libre de 800 mm accionadas por operador de puertas por variador de frecuencia (VVFF) con posibilidad de ajustar la velocidad en función de las necesidades del edificio, acabado de puertas de piso en acero inoxidable cepillado, puertas de cabina y frentes en acero inoxidable, espejo en fondo con cristal de seguridad de 6 mm a media altura, pasamanos adaptado para personas con movilidad reducida de acero inoxidable cepillado luces con apagado automático programable. Potencia del motor 4,6 kW. Botonera con pulsadores mecánicos cumpliendo requisitos de alto contraste (pulsador negro y símbolo en blanco) según normativa EN81.70:2018, contestación a la llamada visual en display y acústico, pulsador de alarma que acciona la comunicación bidireccional en caso de persona atrapadas, luz de emergencia, pulsador de apertura y cierre de puertas y señal acústica de sobrecarga, confirmación visual y acústica de la aceptación de la llamada. Cortina óptica de seguridad en puertas de cabina. Equipo de tracción eléctrica accionado con motor de imanes permanentes sin reductor de bajo consumo de corriente, bajo ruido (menos de 50 Db. medido a 1m. de la tracción, variador de frecuencia regenerativo en bucle cerrado (VVFF), preparado para 120 viajes/hora con protección contra el fuego E-120 (EN81-58). Medidor de cargas, bloqueo de marchas, incluido diferencial de fuerza (tipo B disparo K) con toma de corriente e interruptor de luces de hueco. Maniobra universal simple, sintetizador de voz, braille y cumplimiento de normativa de accesibilidad EN81.70:2004. Conectado a internet para obtener un mantenimiento predictivo mediante sensores y conocer el estado del equipo en todo momento. Con sintetizador de voz (Idioma: Español). Cumplimiento de normativas, EN81.20/50, ayudas de albañilería y pruebas; según decreto 293/2009, tramitación y legalización de la instalación según reglamento de aparatos elevadores e instrucciones técnicas complementarias ITC MIE-AEM1, CTE, REBT-02, R.D. 57/2005 e instrucciones del fabricante, permisos, tasas, derechos y mantenimiento de un año (no renovable). Medida la unidad terminada.							
EDIFICIO DE LA VILLA		1				1,00		16.990,14	16.990,14
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.18 ASCENSORES E									35.320,78

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	574/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.19 INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES									
APARTADO 01.19.01 TELECOMUNICACIONES, VyD, PORTERO									
SUBAPARTADO 01.19.01.01 ACOMETIDA, CAPTACIÓN Y ENLACE									
01.19.01.01.01	u ARQUETA DE ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES 0,60x0,60x0,80 m								
Arqueta de entrada para infraestructura de telecomunicación de 0.60x0.60x0.80 m de hormigón prefabricado, para acceso de TB,RDSI Y TLCA. Incluso excavación, transporte de tierras a vertedero y p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería. Construida según reglamento de ICT e instrucciones técnicas de la Junta de Andalucía. Medida la unidad totalmente ejecutada									
EXP. SÓTANO									
Planta Sótano		1					1,00		
							1,00	186,08	186,08
01.19.01.01.02	u ARQUETA REGISTRO TELECOMUNICACIONES 0,40x0,40x0,40 m								
Arqueta de registro para telecomunicaciones de 0,40x0,40x0,60 m de hormigón prefabricado, incluso tapa, excavación, transporte de tierras a vertedero y p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT e instrucciones técnicas de la Junta de Andalucía. Medida la unidad ejecutada									
EXP. SÓTANO									
Planta Sótano		3					3,00		
							3,00	41,02	123,06
01.19.01.01.03	m CANAL. EXTERNA TELECOMUNICACIONES ENTERRADA, 5 COND. Ø 63 mm								
Canalización externa inferior para instalación de telecomunicaciones, enterrada, formada por 5 conductos de PVC rígido de diám. 63 mm. Incluso pequeño material. Construida según reglamento de ICT. Medida desde cara interior de arqueta de entrada hasta registro de enlace inferior/superior.									
EXP. SÓTANO									
Planta Sótano		1	25,30				25,30		
							25,30	27,83	704,10
01.19.01.01.04	u EQUIPO DE CAPTACIÓN PARA UHF-VHF Y FM S/MASTIL 6 m								
Equipo de captación para UHF-VHT-FM, con ganancia de 14 dB, formado por mastil de acero galvanizado de 6 m de altura, antenas, cable coaxial y conductor de puesta a tierra hasta el equipo de cabecera, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la cantidad ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
Planta Cubierta		1					1,00		
							1,00	170,27	170,27
01.19.01.01.05	u EQUIPO DE CABECERA PARA TV Y FM TERR. 50 db (AMPL.Y DISTR.)								
Equipo de cabecera para procesamiento de señales TV y FM terrestre (amplificación y distribución) formado por amplificadores monocanales de 50 dB de ganancia, para 9 canales de TV y uno de FM, incluso armario de protección, colocación, conexión, ajuste y ayudas de albañilería; construido según reglamento de ICT. Medida la cantidad ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
Planta Cubierta		1					1,00		
							1,00	767,14	767,14
01.19.01.01.06	u EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN SECUNDARIO TV/FM/FI								
Equipo de amplificación secundario de banda ancha para amplificación de las señales de TV y FM terrestres y de satélite en FI (frecuencia intermedia), de 40 dB de ganancia, colocación, conexión, y ajuste; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.									
EXP. EDIFICIO									
Planta Cubierta		1					1,00		
							1,00	152,22	152,22

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	575/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.19.01.01.07	m	CANAL. EXTERNA TELECOMUNICACIONES EN SUP., 2 COND. Ø 40 mm							
Canalización externa para instalación de telecomunicaciones, en superficie, formada por 2 conductos de PVC rígido de diám. 40 mm. Incluso pequeño material. Construida según reglamento de ICT. Medida desde cara interior de arqueta de entrada hasta registro de enlace inferior/superior.									
EXP. SÓTANO									
Planta Sótano									
EXP. EDIFICIO									
PB, PA y PC									
							56,44	11,59	654,14
01.19.01.01.08	Ud	TRASLADO DE SERVIDORES ACTUALMENTE EN SERVICIO A NUEVA UBICACION							
Traslado de servidores telecomunicaciones actualmente en funcionamiento y ubicado en caseta prefabricada en la fachada a calle Connvento, a su nueva ubicacion en edificio, en lugar definitivo para el funcionamiento. Realizado con personal especializado y coordinado con los técnicos municipales, para garantizar su funcionamiento, incluyendo obras necesarias su funcionamiento en su nueva ubicacion y definitiva. Asi como retirada de caseta prefabricada a su propietario y p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería. Construida según reglamento de ICT e instrucciones técnicas de la Junta de Andalucía. Medida la unidad totalmente ejecutada									
1							1,00		
							1,00	1.311,16	1.311,16
TOTAL SUBAPARTADO 01.19.01.01 ACOMETIDA, CAPTACIÓN									4.068,17
SUBAPARTADO 01.19.01.02 ARMARIOS									
01.19.01.02.01	u	ARMARIO CENTRALIZACIÓN VOZ/DATOS. 19" 33U 600x600							
Armario de centralización de voz/datos para módulos de 19", de 33 unidades de capacidad, de dimensiones 1626 x 600 x 600 mm (altura x ancho x profundidad), carga admisible 800 kg, enlazable, protección IP20 IK08, con puerta delantera reversible con frontal en cristal de seguridad, paneles laterales y posterior desmontables con conexión a tierra automática, cerradura con llave en las cuatro caras, suministrado con 2 montantes de 19" regulables en profundidad, entrada de cables superior e inferior pretroqueladas, techo pre-troquelado para instalaión de ventiladores, equipado con pies regulables. Color gris antracita RAL 7016. Equipado con: 1 bandeja óptica modular 19" deslizante, 2 bloques de fibra óptica monomodo (9-125 -m) duplex LC para 6 fibras, 2 obturadores para bandeja óptica modular 19", 4 pigtail 9/125 micrometros - OS2 conectores LC-UPC longitud 1m LSZH, 4 paneles de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 Cat.6 UTP-1U, 2 bandejas fijas 2U carga máxima 15 kg profundidad 200 mm, 4 paneles pasacables metálicos 19" con bridas y fijación rápida sin tornillos 1U, 1 panel pasacables metálicos 19" con bridas y fijación rápida sin tornillos 2U, 1 bandeja guiacables verticales para armario de 33U, 1 kit de 4 ventiladores, 1 panel PDU 1-U 19" con 8 bases Schuko con interruptor luminoso y cable de 3m con clavija 16A 2P+T. Incluso todos los elementos descritos anteriormente y demás elementos y accesorios para su conexionado, latiguillos, ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales. Marca: LEGRAND, Modelo: LINKEO, Ref: 646755, o modelo de idénticas características técnicas.									
EXP. EDIFICIO									
Armario Principal									
1							1,00		
							1,00	2.454,51	2.454,51

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	576/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.19.01.02.02	u ARMARIO CENTRALIZACIÓN VOZ/DATOS. 19" 33U 600x600								
	Armario de centralización de voz/datos para módulos de 19", de 33 unidades de capacidad, de dimensiones 1626 x 600 x 600 mm (altura x ancho x profundidad), carga admisible 800 kg, enlazable, protección IP20 IK08, con puerta delantera reversible con frontal en cristal de seguridad, paneles laterales y posterior desmontables con conexión a tierra automática, cerradura con llave en las cuatro caras, suministrado con 2 montantes de 19" regulables en profundidad, entrada de cables superior e inferior pretroqueladas, techo pre-troquelado para instalación de ventiladores, equipado con pies regulables. Color gris antracita RAL 7016. Equipado con: 1 bandeja óptica modular 19" deslizante, 1 bloque de fibra óptica monomodo (9-125 -m) duplex LC para 6 fibras, 3 obturadores para bandeja óptica modular 19", 2 pigtail 9/125 micrometros - OS2 conectores LC-UPC longitud 1m LSZH, 4 paneles de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 Cat.6 UTP-1U, 2 bandejas fijas 2U carga máxima 15 kg profundidad 200 mm, 4 paneles pasacables metálicos 19" con bridas y fijación rápida sin tornillos 1U, 1 panel pasacables metálicos 19" con bridas y fijación rápida sin tornillos 2U, 1 bandeja guiacables verticales para armario de 33U, 1 kit de 4 ventiladores, 1 panel PDU 1-U 19" con 8 bases Schuko con interruptor luminoso y cable de 3m con clavija 16A 2P+T. Incluso todos los elementos descritos anteriormente y demás elementos y accesorios para su conexionado, latiguillos, ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales. Marca: LEGRAND, Modelo: LINKEO, Ref: 646755, o modelo de idénticas características técnicas. EXP. EDIFICIO								
	Armario Baja	1					1,00		
							1,00	2.413,60	2.413,60
01.19.01.02.03	u ARMARIO CENTRALIZACIÓN VOZ/DATOS. 19" 33U 600x600								
	Armario de centralización de voz/datos para módulos de 19", de 33 unidades de capacidad, de dimensiones 1626 x 600 x 600 mm (altura x ancho x profundidad), carga admisible 800 kg, enlazable, protección IP20 IK08, con puerta delantera reversible con frontal en cristal de seguridad, paneles laterales y posterior desmontables con conexión a tierra automática, cerradura con llave en las cuatro caras, suministrado con 2 montantes de 19" regulables en profundidad, entrada de cables superior e inferior pretroqueladas, techo pre-troquelado para instalación de ventiladores, equipado con pies regulables. Color gris antracita RAL 7016. Equipado con: 1 bandeja óptica modular 19" deslizante, 1 bloque de fibra óptica monomodo (9-125 -m) duplex LC para 6 fibras, 3 obturadores para bandeja óptica modular 19", 4 pigtail 9/125 micrometros - OS2 conectores LC-UPC longitud 1m LSZH, 4 paneles de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 Cat.6 UTP-1U, 2 bandejas fijas 2U carga máxima 15 kg profundidad 200 mm, 4 paneles pasacables metálicos 19" con bridas y fijación rápida sin tornillos 1U, 1 panel pasacables metálicos 19" con bridas y fijación rápida sin tornillos 2U, 1 bandeja guiacables verticales para armario de 33U, 1 kit de 4 ventiladores, 1 panel PDU 1-U 19" con 8 bases Schuko con interruptor luminoso y cable de 3m con clavija 16A 2P+T. Incluso todos los elementos descritos anteriormente y demás elementos y accesorios para su conexionado, latiguillos, ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales. Marca: LEGRAND, Modelo: LINKEO, Ref: 646755, o modelo de idénticas características técnicas. EXP. EDIFICIO								
	Armario Alta	1					1,00		
							1,00	2.430,45	2.430,45
TOTAL SUBAPARTADO 01.19.01.02 ARMARIOS									7.298,56

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	577/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBAPARTADO 01.19.01.03 CABLEADO Y CANALIZACIONES						
01.19.01.03.01 m		CABLE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 6x50/125 OM3 LSZH				
Cable de fibra óptica para instalaciones interiores/exteriores, con 6 fibras multimodo (OM3) 50/125 en estructura libre (unitubo) con gel hidrófugo resistente a la humedad, refuerzo mecánico de fibra de vidrio resistente a los roedores, cubierta de material libre de halógenos y baja emisión de humos (LSZH). Incluso montaje de conexiones a ambos extremos del cable y ayudas necesarias para su colocación y montaje. Marca: CABLECOM, Ref: 27LUD506, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.						
EXP. SÓTANO						
Planta Sótano	4	64,70			258,80	
EXP. EDIFICIO						
Planta Baja						
	2	3,10			6,20	
	4	4,20			16,80	
	2	1,10			2,20	
Planta Alta						
	2	3,10			6,20	
	2	4,20			8,40	
	2	1,10			2,20	
					300,80	1,77 532,42
01.19.01.03.02 m		CABLE 4 PARES UTP CAT 6A LSHZ				
Cable de 4 pares trenzado de 100 ohmios, categoría 6A, U-UTP DIGITUS, con cubierta libre de halógenos LSOZ, AWG 23, color azul claro RAL 5012, conforme con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10, 600 MHz, instalado de una tirada entre las tomas y los paneles repartidores o el armario principal de voz y datos, formando un conjunto de CAT-6A con las tomas RJ-45. Incluso crimpado a ambos extremos del cable y ayudas necesarias para su colocación y montaje. Marca: CABLECOM, Ref: AA301, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.						
EXP. SÓTANO						
Planta Sótano	96	3,80			364,80	
	95	3,60			342,00	
	94	12,40			1.165,60	
	93	0,80			74,40	
	1	1,90			1,90	
	12	1,00			12,00	
	11	14,70			161,70	
EXP. EDIFICIO						
Planta Baja						
	12	1,80			21,60	
	78	0,70			54,60	
	66	1,10			72,60	
	26	2,10			54,60	
	19	4,40			83,60	
	40	1,00			40,00	
	34	12,10			411,40	
	32	4,50			144,00	
	26	1,30			33,80	
	39	1,80			70,20	
	34	3,70			125,80	
	30	3,70			111,00	
	23	3,10			71,30	
	19	3,30			62,70	
	17	3,50			59,50	
	13	2,50			32,50	
	5	2,50			12,50	
	2	3,90			7,80	
	2	2,60			5,20	
	4	2,60			10,40	
	6	2,10			12,60	
	6	1,70			10,20	

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	578/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		2	1,10			2,20			
		2	2,20			4,40			
		8	3,60			28,80			
		8	1,70			13,60			
		4	3,50			14,00			
		4	1,70			6,80			
		4	2,60			10,40			
		2	1,10			2,20			
		2	2,20			4,40			
Planta Alta		86	2,60			223,60			
		57	1,00			57,00			
		46	0,70			32,20			
		45	11,40			513,00			
		42	4,40			184,80			
		36	1,50			54,00			
		29	0,60			17,40			
		25	2,80			70,00			
		23	1,30			29,90			
		19	1,80			34,20			
		44	1,80			79,20			
		37	2,40			88,80			
		35	5,60			196,00			
		30	1,90			57,00			
		13	4,30			55,90			
		11	2,40			26,40			
		6	2,00			12,00			
		2	5,30			10,60			
		6	1,70			10,20			
		8	1,30			10,40			
		4	4,00			16,00			
		8	1,70			13,60			
		4	2,50			10,00			
		2	2,20			4,40			
		2	1,10			2,20			
		12	3,50			42,00			
		12	1,70			20,40			
		2	3,30			6,60			
		2	3,90			7,80			
		4	1,40			5,60			
		2	1,10			2,20			
		2	2,20			4,40			
		6	3,30			19,80			
		2	1,10			2,20			
		2	2,20			4,40			
		2	4,40			8,80			
Tramos Verticales		93	4,20			390,60			
		12	4,20			50,40			
		50	4,20			210,00			
							6.311,10	1,07	6.752,88

01.19.01.03.03 m

CABLE 4 PARES UTP CAT 6A LSHZ BAJO TUBO PROTECTOR PVC

Cable de 4 pares trenzado de 100 ohmios, en tubo protector de PVC, categoría 6A, U-UTP DIGITUS, con cubierta libre de halógenos LSOZ, AWG 23, color azul claro RAL 5012, conforme con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10, 600 MHz, instalado de una tirada entre las tomas y los paneles repartidores o el armario principal de voz y datos, formando un conjunto de CAT-6A con las tomas RJ-45. Incluso crimpado a ambos extremos del cable y ayudas necesarias para su colocación y montaje. Marca: CABLECOM, Ref: AA301, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	579/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Planta Sótano		1	3,00			3,00			
		1	0,80			0,80			
		1	5,50			5,50			
		1	1,90			1,90			
		1	3,50			3,50			
Tramos Verticales		2	1,10			2,20			
		1	2,80			2,80			
		1	2,20			2,20			
EXP. EDIFICIO Planta Baja		11	0,30			3,30			
		4	0,70			2,80			
		2	2,80			5,60			
		7	0,90			6,30			
		1	0,60			0,60			
		6	1,40			8,40			
		4	3,60			14,40			
		2	3,50			7,00			
		2	5,30			10,60			
		2	4,90			9,80			
		4	3,20			12,80			
		6	1,30			7,80			
		4	2,90			11,60			
		4	0,60			2,40			
		10	3,60			36,00			
		16	2,20			35,20			
		6	0,60			3,60			
		2	3,00			6,00			
		3	0,70			2,10			
		19	2,10			39,90			
		7	1,20			8,40			
		6	2,30			13,80			
		4	2,60			10,40			
		2	2,90			5,80			
		6	3,50			21,00			
		4	2,60			10,40			
		2	2,90			5,80			
		2	2,20			4,40			
		2	1,90			3,80			
		6	4,30			25,80			
		2	4,40			8,80			
		11	2,40			26,40			
		10	2,20			22,00			
		6	3,00			18,00			
		2	1,10			2,20			
		15	2,20			33,00			
		9	1,90			17,10			
		8	2,40			19,20			
		4	2,10			8,40			
		2	6,40			12,80			
		6	2,50			15,00			
		2	2,60			5,20			
		4	0,60			2,40			
		2	4,20			8,40			
		4	1,90			7,60			
		5	3,90			19,50			
		1	7,70			7,70			
		4	9,50			38,00			
		3	1,10			3,30			
		2	1,10			2,20			
		1	1,10			1,10			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	580/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		4	5,60			22,40			
		2	3,60			7,20			
		2	1,30			2,60			
		6	0,70			4,20			
		7	2,40			16,80			
		2	7,00			14,00			
		4	5,70			22,80			
		2	4,70			9,40			
		2	3,00			6,00			
		4	0,90			3,60			
		2	6,90			13,80			
		4	0,90			3,60			
		2	3,30			6,60			
		4	1,10			4,40			
		6	1,10			6,60			
		8	2,00			16,00			
	Planta Alta								
		2	4,00			8,00			
		4	0,90			3,60			
		2	4,00			8,00			
		4	1,10			4,40			
		10	0,60			6,00			
		2	4,40			8,80			
		6	3,90			23,40			
		16	5,00			80,00			
		3	1,10			3,30			
		2	2,80			5,60			
		19	2,10			39,90			
		8	5,40			43,20			
		2	2,20			4,40			
		11	9,40			103,40			
		10	0,70			7,00			
		8	7,40			59,20			
		6	2,60			15,60			
		4	0,80			3,20			
		2	5,00			10,00			
		2	1,90			3,80			
		1	3,50			3,50			
		6	4,30			25,80			
		4	0,60			2,40			
		2	4,60			9,20			
		13	1,70			22,10			
		12	1,00			12,00			
		10	2,40			24,00			
		8	1,70			13,60			
		4	3,40			13,60			
		4	2,60			10,40			
		2	5,90			11,80			
		2	3,40			6,80			
		2	5,30			10,60			
		1	0,60			0,60			
		23	4,30			98,90			
		19	2,10			39,90			
		15	2,30			34,50			
		4	3,50			14,00			
		4	3,50			14,00			
		9	2,10			18,90			
		8	0,80			6,40			
		4	5,90			23,60			
		2	4,30			8,60			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	581/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		2	4,10			8,20			
		4	1,10			4,40			
		2	5,00			10,00			
		6	0,80			4,80			
		2	5,20			10,40			
		2	2,40			4,80			
		4	4,80			19,20			
		7	1,20			8,40			
		6	2,20			13,20			
		4	4,10			16,40			
		2	4,20			8,40			
		2	3,60			7,20			
		2	3,40			6,80			
		4	2,20			8,80			
		6	1,50			9,00			
		10	4,40			44,00			
		4	1,10			4,40			
		17	3,20			54,40			
		7	0,70			4,90			
		2	5,00			10,00			
		5	3,30			16,50			
		2	5,20			10,40			
		2	7,70			15,40			
		11	2,20			24,20			
		5	2,20			11,00			
		3	0,60			1,80			
		2	4,50			9,00			
		2	1,10			2,20			
Planta Cubierta									
		1	3,60			3,60			
		1	1,70			1,70			
		1	1,10			1,10			
		1	0,60			0,60			
TRAMOS VERTICALES									
Planta baja		10	3,40			34,00			
		32	3,90			124,80			
		80	3,40			272,00			
		8	3,40			27,20			
Planta Alta		56	3,90			218,40			
		78	3,40			265,20			
		6	3,40			20,40			
Panta de Cubierta		3	1,70			5,10			
							2.992,20	1,32	3.949,70
01.19.01.03.04	m	CANALIZACIÓN TELECOM. ENTERRADA, POLIETILENO 2 COND. Ø 40 mm							
	Canalización para instalación de telecomunicaciones, enterrada, formada por 2 conductos de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. Incluso pequeño material. Construida según reglamento de ICT. Medida desde cara interior de arqueta de entrada hasta cara interior de arqueta.								
	EXP. EDIFICIO								
Planta Baja		1	10,89			10,89			
			12,21						
Planta Alta		1	10,89			10,89			
		1	8,58			8,58			
		1	11,11			11,11			
							41,47	11,59	480,64

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	582/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.19.01.03.05	m	CABLE COAXIAL EN RED DE TV/FM/FI BAJO TUBO PROTECTOR							
Cable coaxial de expansión física, de atenuación 30 dB/100 m en la banda de FI, para formación de red de distribución, dispersión e interior de usuario de señal de TV y FM terrestre y de satélite en FI (frecuencia intermedia), montado en interior de canalización, incluso conexionado a los diferentes elementos de la red; construido según reglamento de ICT. Medida la longitud ejecutada.									
EXP. SÓTANO									
Planta Sótano	1	20,24				20,24			
	1	45,10				45,10			
EXP. EDIFICIO									
Planta Baja	1	18,70				18,70			
	2	3,50				7,00			
	2	4,20				8,40			
	1	26,10				26,10			
Planta Alta	1					1,00			
	3	3,50				10,50			
	2	4,20				8,40			
	1	11,80				11,80			
	1	8,60				8,60			
	1	7,70				7,70			
							173,54	1,51	262,05
01.19.01.03.06	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. MONTAJE DIRECTO 60x300							
Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada directamente sobre paramentos vertical u horizontal, de 60x300mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66300, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
Tramos Verticales	1	4,20				4,20			
							4,20	29,91	125,62
01.19.01.03.07	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. MONTAJE DIRECTO 60x150							
Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada directamente sobre paramentos vertical u horizontal, de 60x150mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66150, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
Tramos Verticales	1	4,20				4,20			
							4,20	20,71	86,98
01.19.01.03.08	m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. MONTAJE DIRECTO 60x100							
Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada directamente sobre paramentos vertical u horizontal, de 60x100mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66100, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
Tramos Verticales	1	4,20				4,20			
	1	4,20				4,20			
							8,40	19,20	161,28

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	583/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.19.01.03.09 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x300 Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x300mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66300 + 66303, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada. EXP. SÓTANO Planta Sótano	1	20,50					20,50	
							20,50	40,49	830,05
01.19.01.03.10 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x200 Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x200mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66200 + 66203, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada. EXP. EDIFICIO Planta Baja Planta Alta	1 1	2,20 2,20					2,20 2,20	
							4,40	29,06	127,86
01.19.01.03.11 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x150 Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x150mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66150 + 66153, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada. EXP. EDIFICIO Planta Baja Planta Baja Planta Alta Planta Alta	1 1 1 1	25,50 15,60 11,80 25,50					25,50 15,60 11,80 25,50	
							78,40	26,53	2.079,95
01.19.01.03.12 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x100 Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x100mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66100 + 66103, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada. EXP. SÓTANO Planta Sótano EXP. EDIFICIO Planta Baja Planta Baja Planta Alta Planta Alta	1 1 1 1 1 1	45,10 1,70 2,20 2,20 2,90					45,10 1,70 2,20 2,20 2,90	
							51,90	23,83	1.236,78
01.19.01.03.13 m	BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x75 Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x75mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66090 + 66103, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada. EXP. SÓTANO Planta Sótano	1	12,20					12,20	

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	584/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	Planta Baja	1				1,00			
	Planta Alta	1	6,70			6,70			
							19,90	22,82	454,12

TOTAL SUBAPARTADO 01.19.01.03 CABLEADO Y 17.080,33

SUBAPARTADO 01.19.01.04 TOMAS									
01.19.01.04.01 u TOMA DE DATOS EMPOTRADA RJ45 Cat 6A UTP 2 MÓDULOS									
Toma de datos RJ45 Cat 6A UTP de dos módulos empotrada, conforme con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10, con designación de contactos por doble código de color y números 568 A y B, conectores con bornas autopelables y posibilidad de recableado en caso de error, llegada de cable multidireccional que permite la instalación en una canal de prof. de 50 mm para STP, admisión indistintamente de clavijas RJ 45, RJ 12 y RJ 11 sin deformación de los contactos. Incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 076574 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad instalada.									
EXP. SÓTANO									
Planta Sótano									
		1				1,00			
							1,00	50,34	50,34
01.19.01.04.02 u TOMA DE DATOS CARRIL DIN RJ45 Cat 6A UTP 2 MÓDULOS									
Toma de datos RJ45 Cat 6A UTP de dos módulos montada en carril DIN de cuadro eléctrico, conforme con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10, con designación de contactos por doble código de color y números 568 A y B, conectores con bornas autopelables y posibilidad de recableado en caso de error, llegada de cable multidireccional que permite la instalación en una canal de prof. de 50 mm para STP, admisión indistintamente de clavijas RJ 45, RJ 12 y RJ 11 sin deformación de los contactos, soporte para montaje en carril DIN 17.5 mm. Incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND, Serie: MOSAIC, Ref: 076574 + 412950 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad instalada.									
EXP. SÓTANO									
Planta Sótano									
		1				1,00			
EXP. EDIFICIO									
Planta Cubierta									
		3				3,00			
							4,00	51,55	206,20
01.19.01.04.03 u CAJA SALIDA / REGISTRO CABLES AUDIO / VIDEO 80x80x45mm									
Caja de superficie para salida de cables de audio/video de los cañones de proyección o para salida de cables de audio, montaje en superfcie, dimensiones 100x100x55mm (dimensiones interiores), formada por caja y tapa de poliestireno, color gris, autoextinguible 650°, entradas de cables y tubos por conos multidíametro con indicación de los diámetros y numeras para facilitar el reconocimiento de las líneas; incluso tapones de protección clase II para tornillos de fijación; Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Ref. 092136, o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
Planta Baja									
		2				2,00			
Planta Alta									
		2				2,00			
							4,00	8,05	32,20
01.19.01.04.04 u CAJA DE REGISTRO EMPOTRADA EN PARED									
Cofre para caja de registro enrasada en paramento vertical , construido en material plástico, irrompible,montaje empotrado, con aparellaje, incluso colocación, ayudas de albañilería, material auxiliar y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad totalmente instalada y terminada.									
EXP. EDIFICIO									
Planta Baja									
		1				1,00			
Planta Alta									
		1				1,00			
							2,00	4,62	9,24

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	585/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL SUBAPARTADO 01.19.01.04 TOMAS.....									297,98
TOTAL APARTADO 01.19.01 TELECOMUNICACIONES, VyD,									28.745,04
APARTADO 01.19.02 MEGAFONIA									
01.19.02.01	u	AMPLIFICADOR MEZCLADOR 120W 230V/24V							
Amplificador mezclador de 120 W de potencia RMS y 175 W IHF, con cinco entradas de micrófono y dos de auxiliar, entrada de emergencia 0 dB prioritaria, relé de seguridad de avisos para líneas de altavoces con atenuadores, salida para altavoces de 4, 8 y 16 ohm, 50, 70 y 100 V, salida de línea para enlazar con otras etapas de potencia, control de volumen individual para cada entrada, modo, mezclador de micrófonos o con prioridad de MIC 1 sobre MIC 2-5, y todos sobre entradas auxiliares (configurable), gong y alimentación phantom seleccionable por entrada MIC, control de graves, agudos y de volumen general, indicador de nivel de señal, módulo interface 100 V. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: AXD-120+AXD-M100V, Ref: A078A+C666MV , o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
PLANTA BAJA		1						1,00	
PLANTA ALTA		1						1,00	
							2,00	678,26	1.356,52
01.19.02.02	u	AMPLIFICADOR MEZCLADOR DIGITAL 480W							
Amplificador mezclador digital de 480 W RMS en línea de 100 V con seis entradas, cinco zonas de altavoces, ajuste individual de nivel de entrada, control de volumen general, ecualizador gráfico de 7 bandas, tonos de gong y sirena, incluye una fuente musical con radio FM y puertos SD y USB para reproducir archivos MP3, permite la grabación desde las entradas en la tarjeta SD o memoria USB, control remoto desde micrófono PM-5Z. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: A480MZ, Ref: A480MZ , o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
PLANTA BAJA		1						1,00	
							1,00	950,14	950,14
01.19.02.03	u	PUPITRE MICROFÓNICO 35 cm CON BASE MURAL							
Pupitre microfónico con flexo de 35 cm, gong inicial seleccionable y pulsador para hablar con posibilidad de enclavamiento electrónico, prioridad de palabra e indicador luminoso hablar/gong, alimentación local o remota desde amplificador, preamplificador interno con nivel de salida configurable a -60 dB o 0 dB, respuesta de frecuencia 250 ~ 10.500 Hz, acabado ABS con base de zinc, color negro, fuente de alimentación incluida. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: MD-18 + BM-DS, Ref: M235D + B026DS, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
PLANTA BAJA		1						1,00	
PLANTA ALTA		2						2,00	
							3,00	222,58	667,74
01.19.02.04	u	MICROFÓNO EMISOR DE MANO UHF							
Micrófono inalámbrico de mano con diagrama polar cardioide, con posibilidad de configuración desde el propio equipo: frecuencia, grupo, canal, sensibilidad, potencia de transmisión y cuenta atrás para apagado automático después de 10, 30 o 60 minutos, también configurable remotamente desde el receptor mediante ultrasonidos y el sistema de emparejamiento REMOSET. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: MIMMU16, Ref: M205MM, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. EDIFICIO									
PLANTA BAJA		1						1,00	
							1,00	183,81	183,81

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	586/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.19.02.05	u RECEPTOR DIVERSITY 2 CANALES UHF								
	Receptor de microfonía inalámbrica de dos canales y con la posibilidad de configurar y sincronizar automáticamente los micrófonos, emparejando las frecuencias, mediante ultrasonidos (sistema REMOSET), banda de frecuencias 823 ~ 832 MHz y 863 ~ 865 MHz, configuración automática y sin interferencias con 4G, cable tipo XLR con macho en receptor y macho en amplificador. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: MI-MMU16, Ref:M205D2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	PLANTA BAJA	1				1,00			
							1,00	295,04	295,04
01.19.02.06	u ANTENA DE PARED								
	Antena de pared de 3 dB de ganancia, banda UHF (470 a 870 MHz), alimentación 12-18 V CC, ángulo de cobertura 360º. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: UB-900, Ref:M202AP, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	PLANTA BAJA	1				1,00			
							1,00	95,78	95,78
01.19.02.07	u ALTAVOZ DE TECHO 6", 20 W, 100 V. ABS BLANCO								
	Altavoz de techo de dos vías (6,5"+1,2"), potencia de 20 W, seleccionable a 10 o 5 W, sensibilidad a 1 kHz, 1 W y 1 m de 90 dB, presión acústica máxima (SPL) a 1 kHz, 1 m de 103 dB, respuesta en frecuencia de 60 a 20.000 Hz, sistema de montaje empotrado rápido y acabado metálico blanco, dimensiones Ø 227 x 87 (fondo) mm, orificio para empotrar de Ø 210 mm. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado y montaje, ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: A-257DTM, Ref: A-257DTM, o modelo de idénticas características. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	PLANTA BAJA	2				2,00			
	PLANTA ALTA	3				3,00			
							5,00	34,07	170,35
01.19.02.08	u CAJA ACÚSTICA 100W 2 VIAS 100V NEGRA								
	Caja acústica de 100 W RMS (100 V) construida con madera contrachapada de abedul, con crossover pasivo, transductor de alta calidad de 8" y driver Kapton de 1" de alta sensibilidad y mínima distorsión, dispersión 60°(H) x 40°(V), frecuencia de cruce 2.200 Hz, dimensiones 245 x 255 x 395 mm, peso 8,5 kg, conectores Euroblock y NL4 dobles (entrada y enlace), soporte tipo U incluido, color negro. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado y montaje, ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: BS-208T, Ref: A273NT, o modelo de idénticas características. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	PLANTA ALTA	3				3,00			
							3,00	633,32	1.899,96
01.19.02.09	m CIRCUITO DE SONIDO 2x2,5 mm² B2ca-s1b								
	Cable de sonido 2x2,5 mm² 13 AWG-EN50399 RCP Euroclase B2ca-s1b, d0, a1, formado por dos conductores aislados de poliolefina individualmente con sección 2,5 mm², (13 AWG), compuesto de cables de cobre desnudo trenzados que mantiene el cable flexible y fácil de manejar, para uso tanto interior como exterior o en ambiente húmedo. Con las siguientes características físicas: Euroclase de CPR EN50399: B2ca-s1b, d0, a1; Conductor interno: Material: BC 40 X 0,263 mm (Ø) (OFC), Sección: 2,5 mm²; Calibre AWG: 13 AWG; Número de conductores: 2; Aislamiento: Poliolefina 3,5 mm (Ø) de colores rojo y azul; Cubierta externa de poliolefina 9,6 mm (Ø) y color negro. Características eléctricas: Resistencia dieléctrica: 2 (kV / 1 min. DC); Voltaje nominal: 500 V; Máx. conductor, resistencia DC: 7,98 (f¶/ Km). Aislado con tubo semirrígido de polipropileno de 16 mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje superficial. Incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud totalmente ejecutada.								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	587/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	Sala Multiusos	1	22,10			22,10			
	Sala de Conferencias	1	25,80			25,80			
	Pista Deportiva	1	54,50			54,50			
							102,40	5,75	588,80
01.19.02.10	u CENTRAL MINI CONTROL RECEPCIÓN SEÑALIZACIÓN INCIDENCIAS 4 BAÑOS								
	Módulo de señalización para recibir la llamada de hasta cuatro baños y/o vestuarios accesibles equipados con conjuntos KB-10F, equipado con cuatro LEDs que se iluminan indicando el origen de la llamada, un timbre de llamada que puede silenciarse desde el pulsador de MUTE mientras se atiende personalmente la llamada, un pulsador de MUTE permite silenciar la llamada mientras se atiende y cancela localmente en el baño. Con fuente de alimentación industrial de 25 W para sobremesa altamente fiable, con entrada CA bifásica europea y un rango de entrada de 85 V ac a 264 V ac, adecuada para soluciones de potencia de consumo e industriales, con clasificación de eficiencia energética de nivel VI, conector macho europeo de dos polos, potencia de clase 2 con contacto de tierra, carcasa completamente cerrada, construida para adherirse a los estándares pirorretardantes 94V-0, equipada con protección estándar del sector (protección contra cortocircuitos, sobrecarga y exceso de tensión), indicación LED de estado de alimentación, temperatura de funcionamiento de hasta +70 °C. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexionado, ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Referencia: L401, Modelo: CC-40F, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	PLANTA BAJA	1				1,00			
							1,00	391,86	391,86
01.19.02.11	u CONJUNTO SEÑALIZACION BAÑOS ADAPTADOS								
	Conjunto de mecanimos de llamada y señalización para baños asistidos, según CTE DB SU - SUA3, con mecanismo de llamada por pulsador y tirador, mecanismo de reposición de llamada, unidad central de señalización acústica y luminosa, marcos y fuente de alimentación. Incluso caja de empotrar o superficie, todos los elementos y accesorios para su conexionado, ayudas de albañilería, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Referencia: L357M, Modelo: KB-10F, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	PLANTA BAJA	3				3,00			
							3,00	291,85	875,55
01.19.02.12	m CABLE 2x2,5 mm² POTENCIA Y CONTROL APANTALLADO								
	Cable de potencia y control apantallado, de 2x2,5 m² de sección, de 1 kV. Con conductores de cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228, aislamiento de PVC flexible azul y marrón, pantalla de cinta de aluminio-poliéster solapada y una trenza de hilos de cobre estañado que asegura una cobertura total del apantallamiento, cubierta de PVC flexible de color gris con hilo de desgarro (ripcord) para facilitar el pelado de la cubierta. Con las siguientes características técnicas: Características eléctricas: 0,6/1 kV; Norma de referencia: IEC 60502-1 / UNE 21123-1; Certificados CE - ROHS, Cca-s3,d2,a3; Características térmicas: temperatura máxima del conductor 70 °C, temperatura máxima en cortocircuito 160 °C, temperatura mínima de servicio -40 °C; Características de resistencia frente al fuego: No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1, no propagación de incendio según UNE-EN 60332-3, IEC 60332-3 y EN 50399, reducida emisión de halógenos, cloro <15%, reacción al fuego CPR, Cca-s3,d2,a3 y Eca según la norma EN 50575. Aislado con tubo semirrígido de polipropileno de 16 mm de diametro y 1 mm de pared, en montaje superficial. Incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud totalmente ejecutada.								
	EXP. EDIFICIO								
	CENTRAL DE CONTROL Y BAÑOS								
	ADAPTADOS								
	PLANTA BAJA	1	128,70			128,70			
							128,70	4,79	616,47

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	588/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																				
01.19.02.13	m	AMPLIFICADOR LAZO INDUCTIVO RECINTOS MEDIANO TAMAÑO																											
Amplificador de lazo inductivo para recintos de mediano tamaño, con cartel autoadhesivo con símbolo T. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexión, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: PLS-X3 + LBL-T1, Ref: N500A + N500C , o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO <table> <tr> <td>PLANTA BAJA</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLANTA ALTA</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										PLANTA BAJA	1						1,00			PLANTA ALTA	1						1,00		
PLANTA BAJA	1						1,00																						
PLANTA ALTA	1						1,00																						
							2,00	972,14	1.944,28																				
01.19.02.14	m	CABLE PLANO DE COBRE 25x0,1 mm PARA BUCLE MAGNÉTICO																											
Cable plano de cobre 25x0,1 mm para bucle magnético. Aislado con tubo semirrígido de polipropileno de 16 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial. Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Medida la longitud totalmente ejecutada. EXP. EDIFICIO <table> <tr> <td>Sala de Conferencias</td> <td>1</td> <td>15,40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pista Deportiva</td> <td>1</td> <td>19,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Sala de Conferencias	1	15,40					15,40			Pista Deportiva	1	19,00					19,00		
Sala de Conferencias	1	15,40					15,40																						
Pista Deportiva	1	19,00					19,00																						
							34,40	8,39	288,62																				
01.19.02.15	m	KIT AMPLIFICADOR LAZO INDUCTIVO MOSTRADOR																											
Kit de amplificación por lazo inductivo y micrófono para mostrador, con cartel autoadhesivo con símbolo T. Incluso todos los elementos y accesorios para su conexión, material complementario o piezas especiales. Marca: OPTIMUS, Modelo: CTC-121 + LBL-T1, Ref: N500KA + N500C , o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIFICIO <table> <tr> <td>PLANTA BAJA</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										PLANTA BAJA	2						2,00												
PLANTA BAJA	2						2,00																						
							2,00	545,07	1.090,14																				
TOTAL APARTADO 01.19.02 MEGAFONIA									11.415,06																				
APARTADO 01.19.03 SISTEMA DE GESTION Y CONTROL (BMS)																													
01.19.03.01	Ud	PUESTO CENTRAL BMS																											
Puesto central para gestión, regulación y control del edificio (BMS) formado por: (1) Servidor central mediante máquina servidora residente de programas de software, entre ellas las licencias de gestión, con capacidad industrial con comunicación a la red global de controladores del proyecto, incluyendo monitor LED de 29" y todos los periféricos necesarios para desempeñar las tareas del BMS del edificio; (2) Software Regin EXOScada con capacidad de gestionar los puntos suficientes del proyecto y permitir monitorizar y controlar tanto los procesos del sistema como las alarmas e históricos, para mostrar en informes y gráficos. Marca REGIN, formato PC-card, SERVER KEY. Visualización dinámica de procesos, curvas en tiempo real, recogida de históricos y gestión de alarmas, registros y gráficos dinámicos. Incluso sistema Web Server. Compatible con sistema Multi2 para unidades terminales. Acceso basado en roles (RBAC), lo que permite la configuración de los permisos de usuario. Sistema de software que incorpora gráficos dinámicos, y capacidades de gestión de pantallas globales. Sistema con definición multiusuario y multioperarios. Conecta y traduce datos desde casi cualquier dispositivo o sistema, y administra y optimiza el rendimiento de edificios, fábricas o ciudades. Sistema MULTI2 incluido; (3) Swich de comunicaciones 10/100/1000 para la interconexión de las redes del sistema; (4) Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones. Incluso curso de formación al propietario del edificio. Medida la unidad totalmente instalada y puesta en marcha. <table> <tr> <td>Puesto central</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Puesto central	1						1,00												
Puesto central	1						1,00																						
							1,00	7.652,70	7.652,70																				

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.19.03.02	Ud	GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-1							
	Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de los sistemas de gestión, control y regulación asignados al cuadro de control CC-1, y que incluye: (1) Armario metálico, IP66, previsto para albergar dispositivos de control/comunicación previsto en proyecto, con puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo; (2) Controladores libremente programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO Modbus, TCP/IP; (3) Elementos de campo según especificaciones recogidas en la documentación del proyecto y en el listado de puntos de control incluido en la memoria del proyecto; (4) Montaje de todos los elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior; (5) Instalación eléctrica de puntos de control, conexionado de los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí y con sus adaptadores de comunicaciones. Para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas; (6) Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización según normativa. Suministro e instalación de cable de datos CAT6a para realización de red ethernet. Canalización según normativa. Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización según normativa; (7) Supervisión, gestión y verificación de los trabajos de instalación y conexionado eléctrico de control; (8) Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de los equipos. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra; Instalado según RITE, REBT, CTE y normas UNE aplicables. Marca REGIN, o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada y puesta en marcha.								
	Cuadro de control CC1	1				1,00			
							1,00	8.556,91	8.556,91

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	590/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.19.03.03	Ud	GESTIÓN CUADRO DE CONTROL CC-2							
Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de los sistemas de gestión, control y regulación asignados al cuadro de control CC-2, y que incluye: (1) Armario metálico, IP66, previsto para albergar dispositivos de control/comunicación previsto en proyecto, con puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo; (2) Controladores libremente programables, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone E/S analógicas y digitales con capacidad suficiente. Con comunicación MULTIPROTOCOLO Modbus, TCP/IP; (3) Elementos de campo según especificaciones recogidas en la documentación del proyecto y en el listado de puntos de control incluido en la memoria del proyecto; (4) Montaje de todos los elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior; (5) Instalación eléctrica de puntos de control, conexionado de los procesadores de las instalaciones electro-mecánicas entre sí y con sus adaptadores de comunicaciones. Para enlazar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los equipos de campo de las instalaciones electro-mecánicas con sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los equipos de campo de las instalaciones electromecánicas; (6) Suministro e instalación de mangueras de cable apantallado de señales de 1mm de sección para conexionado de las señales de control descritas en el listado de puntos. Canalización según normativa. Suministro e instalación de cable de datos CAT6a para realización de red ethernet. Canalización según normativa. Suministro e instalación de cable de comunicaciones (2x1) para la conexión de RS485. Canalización según normativa; (7) Supervisión, gestión y verificación de los trabajos de instalación y conexionado eléctrico de control; (8) Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de los equipos. Ingeniería de programación en microprocesadores equipo de campo. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. Entrega documentación final de obra; Instalado según RITE, REBT, CTE y normas UNE aplicables. Marca REGIN, o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada y puesta en marcha.									
Cuadro de control CC2		1					1,00		
							1,00	8.556,91	8.556,91
01.19.03.04	Ud	TRASLADO DE SERVIDORES ACTUALMENTE EN SERVICIO A NUEVA UBICACION							
Traslado de servidores telecomunicaciones actulmente en funcionamiento y ubicado en caseta prefabricada en la fachada a calle Connvento, a su nueva ubicacion en edificio, en lugar definitivo para el funcionamiento. Realizado con personal especializado y coordinado con los técnicos municipales, para garantizar su funcionamiento, incluyendo obras necesarias su funcionamiento en su nueva ubicacion y definitiva. Asi como retirada de caseta prefabricada a su propietario y p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería. Construida según reglamento de ICT e instrucciones técnicas de la Junta de Andalucía. Medida la unidad totalmente ejecutada EXP. SÓTANO									
		1					1,00		
							1,00	1.311,16	1.311,16
TOTAL APARTADO 01.19.03 SISTEMA DE GESTION Y									26.077,68

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	591/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.19.04 VARIOS y LEGALIZACIONES							
01.19.04.01	m	LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS BT y AT					
Legalización y puesta en servicio de las instalaciones de ELECTRICIDAD de BT y AT del edificio incluyendo: (1) La preparación y visado de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasa correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término la puesta en servicio de la instalación; (2) realización de pruebas de la instalación según el protocolo de pruebas y las indicaciones de la DF, comprendiendo las pruebas reglamentarias y las solicitadas por la DF, incluyendo la cumplimentación de las fichas justificativas y las demostraciones a la DF y la Propiedad; (3) Entrega de la documentación final de obra (protocolo de pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, certificados y garantías de los elementos instalados, etc). Medida la unidad de legalización y puesta en servicio.							
Expendientes edificio		1				1,00	
						1,00	495,82
							495,82
01.19.04.02	m	LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE PCI					
Legalización y puesta en servicio de las instalaciones de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS del edificio incluyendo: (1) La preparación y visado de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasa correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término la puesta en servicio de la instalación; (2) realización de pruebas de la instalación según el protocolo de pruebas y las indicaciones de la DF, comprendiendo las pruebas reglamentarias y las solicitadas por la DF, incluyendo la cumplimentación de las fichas justificativas y las demostraciones a la DF y la Propiedad; (3) Entrega de la documentación final de obra (protocolo de pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, certificados y garantías de los elementos instalados, etc). Medida la unidad de legalización y puesta en servicio.							
Expendientes edificio		1				1,00	
						1,00	375,34
							375,34
01.19.04.03	m	LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES TERMICAS					
Legalización y puesta en servicio de las instalaciones TÉRMICAS (Climatización, ACS y ventilación) del edificio incluyendo: (1) La preparación y visado de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasa correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término la puesta en servicio de la instalación; (2) realización de pruebas de la instalación según el protocolo de pruebas y las indicaciones de la DF, comprendiendo las pruebas reglamentarias y las solicitadas por la DF, incluyendo la cumplimentación de las fichas justificativas y las demostraciones a la DF y la Propiedad; (3) Entrega de la documentación final de obra (protocolo de pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, certificados y garantías de los elementos instalados, etc). Medida la unidad de legalización y puesta en servicio.							
Expendientes edificio		1				1,00	
						1,00	450,64
							450,64
01.19.04.04	m2	SELLADO DE HUECO DE INSTALACIONES PARA PROTECCION AL FUEGO					
Sellado de hueco de paso de instalaciones mediante mortero ignífugo aplicado in situ, reacción al fuego clase A1, resistencia al fuego EI 120, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita formando un recubrimiento incombustible. Ejecución según CTE-DB-SI. Incluso limpieza y preparación de la superficie, aplicación mecánica del mortero hasta total sellado y relleno del hueco de paso y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.							
Huecos varios		1	1,00	3,00		3,00	
						3,00	24,11
							72,33
01.19.04.05	u	ESPUMA EXPANSIBLE DE SELLADO PARA PROTECCIÓN AL FUEGO					
Bote de espuma de poliuretano expansible mediante sistema de cartuchos de spray, con alta resistencia al fuego, alta adherencia, contenido de 750 ml, con una resistencia al fuego EI 120. Ejecución según CTE-DB-SI. Medida la unidad.							

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	592/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							2,00	59,16	118,32
TOTAL APARTADO 01.19.04 VARIOS y LEGALIZACIONES.									1.512,45
APARTADO 01.19.05 BAÑOS ASISTIDOS									
01.19.05.01	u PULSADOR TIRADOR CON BLOQUE DE ANULACION								
	Pulsador tirador de aviso de llamada, con bloque de anulación y led de activación de llamada, incluso colocación, alimentador, conexiones y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.								
	PLANTA BAJA-----								
	OFICINAS								
	ASEO MIV.	1				1,00			
	VILLA								
	ASEO MIV.	1				1,00			
	PLANTA PRIMERA-----								
	OFICINAS								
	ASEO MIV.	1				1,00			
	VILLA								
	ASEO MIV.	1				1,00			
							4,00	23,46	93,84
01.19.05.02	u INDICADOR OPTICO-ACUSTICO EN BAÑOS								
	Avisador óptico-acústico en baños asistidos en ejecución en superficie en techo, incluso colocación, alimentador, conexiones y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada, funcionando y legalizada.								
	PLANTA BAJA-----								
	OFICINAS								
	ASEO MIV.	1				1,00			
	VILLA								
	ASEO MIV.	1				1,00			
	PLANTA PRIMERA-----								
	OFICINAS								
	ASEO MIV.	1				1,00			
	VILLA								
	ASEO MIV.	1				1,00			
							4,00	33,64	134,56
01.19.05.03	u UNIDAD DE CONTROL Y ALARMA								
	Unidad de control de alarmas compuesto por panel led para recibir 15 señales de alarma, zumbador, botón de señal de cancelación de la llamada, y transformadores 230/15 V suficientes para todo el sistema de avisos, incluso colocación, alimentador, conexiones y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada								
	OFICINAS								
	PLANTA BAJA-----	1				1,00			
	VILLA								
	PLANTA BAJA-----	1				1,00			
							2,00	217,10	434,20

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	593/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.19.05.04	m								
	CIRC. SIST. AVISO EN BAÑOS CABLE CU.								
	De circuito para sistema de avisos en baños asistidos (minusválidos) con conductor de cobre flexible según especificaciones del fabricante con aislamiento y cubierta de PVC y pantalla de trenza de hilos de cobre designación UNE 21.002, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería con parte proporcional de accesorios y conectores. Medida la longitud ejecutada.								
	PLANTA BAJA-----								
	OFICINAS								
	ASEO MIV.	1	15,00			15,00			
	VILLA								
	ASEO MIV.	1	20,00			20,00			
	PLANTA PRIMERA-----								
	OFICINAS								
	ASEO MIV.	1	12,00			12,00			
	VILLA								
	ASEO MIV.	1	18,00			18,00			
							65,00	3,27	212,55
	TOTAL APARTADO 01.19.05 BAÑOS ASISTIDOS.....								875,15
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.19 INSTALACIONES								68.625,38
	SUBCAPÍTULO 01.20 PROTECCIONES								
	APARTADO 01.20.01 CONTRAINCENDIOS								
	SUBAPARTADO 01.20.01.01 DETECCIÓN								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	594/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.20.01.01.01 u CENTRAL MICROPROCESADA ALGORITMICA DE 2 BUCLES

Central microprocesada analógica algorítmica, fabricada según las normas europeas UNE-EN 54-2 y UNE-EN 54-4, con capacidad operativa para controlar individualmente todos los equipos que componen las instalaciones de detección y extinción de incendios. Formada por Tarjeta de control de línea con microprocesador independiente que controla dos bucles analógicos bidireccionales, con 125 equipos de capacidad cada uno, a los que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás elementos que configuran la instalación. Capacidad de control de 250 equipos, que dependiendo del tipo puede significar el control de más de 1000 puntos independientes. (Un módulo de 8 entradas puede controlar 8 equipos identificables individualmente). Fuente de alimentación conmutada independiente de 27,2 Vcc 4 A, prevista para cubrir las necesidades propias de la Central y la instalación. Cargador de baterías de emergencia. La central dispone de capacidad para alojar en su interior dos baterías de 12V / 7 Ah. Módulo CPU, donde se personaliza la instalación, se programan las maniobras de salidas y se gestiona la información. Sus características principales son: Memoria de eventos no volátil, con capacidad para 4000 eventos. Reloj en tiempo real. Control completo de funcionamiento de todos los equipos que componen la instalación de forma programada o manual: Rearmes, reposiciones, niveles, conexión/desconexión de puntos, activación/desactivación de evacuaciones, cierre de puertas y compuertas cortafuegos. Modos DIA/NOCHE configurables automáticamente mediante calendario programable. Modos de test y pruebas incorporados para cada zona. Programación de retardos según norma UNE EN 54-2. Capacidad de personalizar distintos idiomas. Gestión integral de listados históricos entre dos fechas y estado de las zonas. Display gráfico de 240 x 64 puntos. Teclado de control. Indicadores luminosos y avisador acústico local, para presentación de estados generales de servicio, alarma, avería, desconexión, test, alimentación y estado de maniobras de evacuación y otros. Salidas incorporadas de evacuación (salida vigilada), alarma, prealarma y avería. Dispone de 2 puertos de comunicaciones serie interface RS232 ó RS485, seleccionable por el usuario. Puerto de impresora serie incorporado. Medidas: 410 x 310 x 120 mm. Con baterías de emergencia recargables de tipo ácido-plomo sin mantenimiento 12V 17 Ah, tarjeta de 2 bulces de sistema algorítmico y programador de direcciones del sistema algorítmico. Incluso pequeño material, montaje y conexión, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/SA-C2 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIF. Planta Baja	1	1,00			
			1,00	1.878,27	1.878,27

01.20.01.01.02 u FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 5A SISTEMA ALGORÍTMICO

Fuente de alimentación conmutada de 24 Vcc / 5A fabricada según norma EN 54-4, con bitensión 230/115 Vca; 50/60 Hz, provista de indicaciones luminosas del estado general de la fuente de alimentación, estado y carga de las baterías y de los fusibles de salida según norma EN 54-4, con dos salidas independientes protegidas contra cortocircuitos, con tarjeta microprocesada que mantiene informada a la central algorítmica de su estado permanente. Con dos baterías 12V/17Ah. Dimensiones 390x440x100 mm. Incluso baterías, pequeño material, montaje y conexión, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/SA-FA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIF. Planta Baja	1	1,00			
			1,00	864,88	864,88

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	595/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.20.01.01.03 u	PROGRAMADOR DE DIRECCIONES PARA SISTEMA ALGORÍTMICO								
	Dispositivo portátil para programar el número de código de identificación de cada equipo algorítmico, para grabar la dirección de cada equipo, leer la dirección almacenada y inhibir/autorizar individualmente el destello led de cada equipo, con posibilidad de realizar la programación individual de cada equipo desde la central algorítmica. Incluso batería alcalina de 9 V, programación, pequeño material, montaje y conexionado. Instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA, Modelo: AE/SA-PRG, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIF.								
	Planta Baja	1				1,00			
							1,00	96,67	96,67
01.20.01.01.04 u	INTERFACE DE COMUNICACIONES TCP/IP								
	Módulo multiprotocolo que permite la integración de las centrales algorítmicas en diferentes sistemas de control, con soporte para los siguientes protocolos: Modbus / rRTU / TCP / N2 de Metasys OPTIMUS y Espá 4.4.4. Con las siguientes interfaces: RS232, RS485, Ethernet. Dimensiones: 105 x 75 x 30 mm. Incluso pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI.Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/SA-GAT, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIF.								
	Planta Baja	1				1,00			
							1,00	432,00	432,00
01.20.01.01.05 u	DETECTOR ÓPTICO ALGORÍTMICO BAJO PERFIL								
	Detector óptico de humos de bajo perfil, con certificados LPCB según norma EN 54-5 y EN 54-7, fabricados con tecnología SMD, con doble indicador luminoso, salida de alarma remota y misma base intercambiable de conexión. Con zócalo fabricado en ABS reciclable con contactos, arandelas y tuercas para conexión de cables, en acero inoxidable. Con protector de polvo incluido. Dimensiones Ø106 x 43mm. Conexión a 2 hilos. Alimentación entre 15 y 35 Vcc. Consumo 35 uA (reposo), 80 mA (alarma).Compatible con todos los detectores algorítmicos. Fabricado en ABS. Incluso pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA, Modelo: AE/SA-OPI + AE/SA-ZB2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIF								
	Planta Baja	1	32,00			32,00			
	Planta Primera	1	32,00			32,00			
							64,00	50,59	3.237,76
01.20.01.01.06 u	PULSADOR DIRECCIONABLE SISTEMA ALGORITMICO CON AISLADOR								
	Pulsador microprocesado direccionable con aislador de lazo fabricado según norma UNE EN 54-11:2001. Controla un interruptor presionable a través de lámina flexible (queda enclavada sin que rompa) que genera una señal de alarma en la central. Con circuito aislador bidireccional que protege la instalación frente a cortocircuitos en la línea de entrada o salida, abriendo la línea y dejando el equipo siempre operativo. Dotado con: Tapa de protección transparente serigrafada y medidas según normativa, aislador de lazo, conector doble de entrada y salida de lazo, alimentación entre 18 y 27 Vcc. consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma. Medidas 98 x 95 x 39 mm. Incluso pequeño material, base alta para pulsador, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/SA-PTA + AE/V-PSBA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIF								
	Planta Baja	1	4,00			4,00			
	Planta Primera	1	3,00			3,00			
	Planta Ático	1	1,00			1,00			
							8,00	36,88	295,04

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	596/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.20.01.01.07 u SIRENA FLASH BUCLE ALGORITMICO CON AISLADOR

Sirena electrónica acústica con foco, de bajo consumo, para interior, certificada EN 54-3 y EN 54-23, configurable como elemento óptico acústico (luz+sonido) o solo óptico. Con las siguientes características técnicas: Especificaciones: Tensión de alimentación: 18~35 Vdc; Cable sección/tipo: 0.5~2.5mm/FIRETUF, FP200 o MICC; Consumo de corriente: Volumen alto: Solo sonido 4.7mA - Sonido + Flash 11mA; Volumen bajo: Solo sonido 2.6mA - Sonido + Flash 8.7mA; Intensidad de sonido: Volumen alto 99 +/- 3dB(A) : Todos los tonos - Volumen bajo 89 +/- 3dB(A) : Todos los tonos; Tonos: 984 Hz Continuo, 1440 Hz continuo, 644/984 Hz Alterno; Frecuencia destello flash: 0.5Hz; Periodo destello flash: 60ms; Temperatura de funcionamiento: -25 to +70°C (93% ± 3%RH); Material: plástico ABS FR; Categoría ambiental: IP21C; Dimensiones: Ø 106mm, h= 91mm; Certificación: 0359-CPR-00419. Incluso pequeño material, montaje y conexionado. Instalada según CTE-DB-SI. Marca AGUILERA ELECTRÓNICA, Modelo: AE/SA-ASF23, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIF			
Planta Baja	1	3,00	3,00
Planta Primera	1	3,00	3,00

6,00 138,60 831,60

01.20.01.01.08 u SIRENA FLASH BUCLE ALGORITMICO CON AISLADOR PARA EXTERIOR

Sirena acústica con foco de bajo consumo para uso exterior certificada EN54:3 y EN54:23, con módulo de control y circuito aislador bidireccional integrado certificado EN54:17 y EN54-18. La sirena puede configurarse como elemento óptico-acústico (flash + sonido) o solo óptico (flash). Pueden configurarse 2 niveles de sonido según necesidad. El conexionado de la instalación debe realizarse cumpliendo con los requerimientos de la normativa UNE 23007-14:2014. En caso de cortocircuito en el cableado de uno de los extremos del bucle algorítmico, la sirena siempre permanecerá operativa Con las siguientes características técnicas: Especificaciones: Tensión de alimentación: 18 ~ 27 V (Bucle Algorítmico tarjeta AE/SA-CTL). Cableado: 2 hilos. Sección recomendada AWG 22~14 (IEC1.5mm2). Clase: Pared WO. Consumo en reposo: 1 mA. Consumo en alarma : solo flash 7,6 mA : flash + volumen bajo 8,4 mA : flash + volumen alto 10,5 mA. Intensidad sonora: : volumen alto 99±3 dB (A) : volumen bajo 89±3 dB (A). Frecuencia destello flash: 0,5 Hz Duración pulso destello: 60 msg. Margen de temperaturas: -10° - +55° C (temperatura ambiente). Margen de humedad: Humedad relativa 10% - 90% sin condensación. Material de la carcasa: ABS FR V0 rojo. Grado de protección IP: IP66. Dimensiones: 110 mm x 110mm x 100mm..Peso: 315g. Corriente activación aislador (ISO): I > 310 mA. Corriente reposición aislador (ISC): I < 150 mA Corriente de fuga máxima (IL max): < 35 mA. Incluso pequeño material, montaje y conexionado. Instalada según CTE-DB-SI. Marca AGUILERA ELECTRÓNICA, Modelo: AE/SA-ASF23WP, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIF			
Planta Baja	1	2,00	2,00

2,00 148,52 297,04

01.20.01.01.09 u MÓDULO DE 2 SALIDAS PARA MANIOBRAS

Unidad microprocesada direccionable fabricada según norma EN 54-18 para gestión de dos salidas por relé libre de tensión: contactos NC (contactos cerrados) y NA (contactos abiertos y común), para ejecución de dos maniobras independientes (cerrar puertas cortafuego, activar o desactivar electroválvulas, etc). Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su interior. Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.. Consumo reposo/alarma: 2.6 mA. Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25mm. Incluso pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/SA-2S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIF			
Planta Baja	1	1,00	1,00
Planta Primera	1	1,00	1,00

2,00 59,07 118,14

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	597/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.20.01.01.10	u RETENEDOR PARA PUERTA CORTAFUEGO HASTA 50 kg								
	Retenedor de puertas cortafuegos de hasta 50 kg, formado por electroimán encapsulado, provisto de pivote central que expulsa la puerta cuando ésta debe cerrarse y placa de tracción con rótula de adaptación para facilitar la correcta retención de la puerta. Ubicado en caja de aluminio, lacado en blanco, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán libertando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Certificación según norma EN 1155. Fuerza de tracción 50 Kg / 490 N. Consumo: 45 mA a 24 V. Medidas: 95 x 95 x 30 mm. Incluso pequeño material, montaje y conexionado. Instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/V-R2440, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIF								
	Planta Baja	1						1,00	
	Planta Primera	1						1,00	
							2,00	54,59	109,18
01.20.01.01.11	u RETENEDOR PARA PUERTA CORTAFUEGO HASTA 50 kg CON SELECTOR								
	Retenedor de puertas cortafuegos de hasta 50 kg, con selector, formado por electroimán encapsulado, provisto de pivote central que expulsa la puerta cuando ésta debe cerrarse y placa de tracción con rótula de adaptación para facilitar la correcta retención de la puerta. Ubicado en caja de aluminio, lacado en blanco, dotado con pulsador manual que corta la alimentación del electroimán libertando la hoja de la puerta, que se cerrará por presión del muelle. Certificación según norma EN 1155. Fuerza de tracción 50 Kg / 490 N. Consumo: 45 mA a 24 V. Medidas: 95 x 95 x 30 mm. Incluso pequeño material, montaje y conexionado. Instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/V-R2440S, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIF								
	Planta Baja	1						1,00	
	Planta Primera	1						1,00	
							2,00	74,85	149,70
01.20.01.01.12	m BUCLE DETECCIÓN MANGUERA 2x1.5mm² L.H. SUPERFICIE								
	Bucle de detección formado por manguera libre de halógenos, no propagadora de la llama y no propagadora de incendios, de dos conductores de 1.5mm² de seccion nominal, apantallados con una cinta de aluminio poliester, homologada para su uso en sistema algorítmico, fabricado según normas EN 50265, EN 50266, EN 50267 y EN 50268, asilado con tubo plástico rígido de polipropileno de 16 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial. Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Ejecutado según CTE-DB-SI y RIPCI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA, Modelo: AE/MANG2ROH, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.								
	EXP. EDIF								
	Bucle 2	1	521,40			521,40			
							521,40	3,71	1.934,39
01.20.01.01.13	m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2.5mm² RZ1-K(AS+) SUP. TUBO RIGIDO								
	Circuito monofásico para conexión eléctrica entre pulsador de emergencia y contactor instalado en cuadro eléctrico, para accionamiento manual de extractores de humo, de tres conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS+) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, resistente al fuego según UNE-EN 50200, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.								
	EXP. EDIF								
	Planta Baja	1	128,70			128,70			
	Planta Primera	1	78,10			78,10			
							206,80	6,31	1.304,91

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	598/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBPARTADO 01.20.01.01 DETECCIÓN..... 11.549,58

SUBPARTADO 01.20.01.02 EXTINCIÓN

01.20.01.02.01 u ARMARIO EMP. VERT. CONJUNTO BIE. MANG. SEMIRRÍG. 25 mm. INOX

Conjunto empotrado en posición vertical formado por sistema modular de armario para boca de incendio equipada + armario para extintor 6 kg + módulo para alarma. 1) Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario de 650 alto x 680 ancho x 195 fondo. Construido en acero inoxidable, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua (por 4 posiciones diferentes) y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta opaca de 440x440 desmontable. Carrete pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, abatible 180°. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. Manguera semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25. Válvula de asiento con salida a 110°, con roscas de 1" y con pieza de comprobación para el manómetro. Lanza variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1", diámetro equivalente de 10 mm. Manómetro con rosca de 1/4" GAS, escala de 0-16 kg/cm2. 2) Armario para extintor de 6 kg y alarma, fabricado en acero inoxidable, con puerta opaca de acero inoxidable, de dimensiones 650 x 680 x 195 mm, 3) Premarco para sistema modular vertical para empotrar, para alojar boca de incendio, armario extintor y armario de pulsador. Instalada según CTE-DE-SI y RIPCI. Incluso premarco para empotrar, montaje, conexión y ayudas de albañilería. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Modelo: STAR, Ref: STARPC1515 + ST/3V1515 + PREMLV/3VINX o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIF.			
Planta Baja	1	3,00	3,00
Planta Primera	1	3,00	3,00

6,00 920,49 5.522,94

01.20.01.02.02 u ARMARIO EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO ABC 4kg 21A-113B EMP. INOX.

Armario para extintor de hasta 6 kg de dimensiones 650 x350 x 195 mm, construido en acero inoxidable con puerta opaca, con extintor portátil de polvo ABC de 4 kg de capacidad de agente extintor, eficacia 21A, 113B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga y boquilla con difusor según norma UNE 23110, asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre. Instalado según CTE-DE-SI y RIPCI. Incluso premarco para empotrar, montaje, conexión y ayudas de albañilería. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Modelo: STAR, Ref: AEB64SPCTIX + PREMAEB64STARI + PI-4, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIF.			
Planta Baja	1	3,00	3,00
Planta Primera	1	3,00	3,00
Planta Ático	1	1,00	1,00

7,00 302,37 2.116,59

01.20.01.02.03 u EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO ABC 6 kg 21A-113B

Extintor portátil de polvo ABC, con 6 kg de capacidad de agente extintor, eficacia 21A, 113B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga y boquilla con difusor según norma UNE 23110, asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI, certificado por Aenor. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Ref: PI-6, o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIF.			
Planta Baja	6		6,00
Planta Primera	7		7,00
Planta Ático	1		1,00

14,00 36,06 504,84

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	599/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.20.01.02.04	u ARMARIO DE ACOMETIDA Y CONTADOR IPCI 2"								
	Contador general de agua, de 50 mm de calibre, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m, incluso llaves de compuerta grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. EXP. EDIF. Planta Baja	1				1,00			
							1,00	1.031,74	1.031,74
01.20.01.02.05	m CANALIZACIÓN ENT. POLIETILENO RETICULADA PEX-3,2 Ø 63x5,8 mm								
	Canalización de polietileno reticulado de alta densidad, ejecución enterrada, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor de pared, apto uso alimentario, PN 3,2, fabricada conforme a la norma UNE-EN ISO 15875 según método Engel (Peróxido); incluso p.p. de excavación de zanja de tierras realizada con medios mecánicos, uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE DB SI y RIPCI. Marca: UPONOR Modelo:PEX SERIE 3,2 o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada. EXP. EDIF. Planta Baja	1	7,70			7,70			
							7,70	36,72	282,74
01.20.01.02.06	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2"								
	Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada. EXP. EDIF. Planta Baja	1	2,20			2,20			
							2,20	32,49	71,48
01.20.01.02.07	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4"								
	Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 33,7 mm diám. exterior (1 1/4") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada. EXP. EDIF. Planta Baja Planta Primera	1 1 1	11,20 11,20 17,10			11,20 11,20 17,10			
							39,50	21,87	863,87
01.20.01.02.08	u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 1 1/4"								
	Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 1 1/4" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón MS58 cromado, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado, incluso pequeño material, construida según CTE-DB-SI e instrucciones del fabricante. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03166 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada. EXP. EDIF. Planta Baja Planta Primera	3 3				3,00 3,00			
							6,00	24,51	147,06
TOTAL SUBAPARTADO 01.20.01.02 EXTINCIÓN									10.541,26

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	600/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBAPARTADO 01.20.01.03 ILUMINACION							
01.20.01.03.01	u	LUMINARIA LED SUPERFICIE DIFUSOR POLICARBONATO 150 lúm AUTOTEST					
Luminaria de emergencia no permanente con lámpara led que proporcionan 150 lúmenes, con cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de carcasa fabricada en policarbonato y difusor de idéntico material y microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP44 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación adosada en superficie. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: NOVA LD N3 A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.							
EXP. EDIF							
Planta Baja		1	1,00			1,00	
Planta Primera		1	1,00			1,00	
						2,00	72,52 145,04
01.20.01.03.02	u	LUMINARIA LED DIFUSOR OPAL 320 lúm, EJECUCION SUP IP66 AEX,AUTOT					
Luminaria de emergencia no permanente con difusor opal con lámpara ILMLed, que proporcionan 320 lúmenes. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas con carcasa fabricada en policarbonato blanco y difusor opal de idéntico material, microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Con baterías de LiFePO4 y electrónica especial diseñada para soportar amplio rango de temperaturas desde -20º C hasta 50º C y caja estanca que proporciona protección a la intemperie. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP66 IK10. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo a distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación adosada en superficie con caja estanca IP66 IK08. Incluso caja estanca, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: HYDRA LD N7 AEX A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.							
EXP. EDIF							
Planta Baja		1	3,00			3,00	
						3,00	192,29 576,87
01.20.01.03.03	u	LUMINARIA LED DIFUSOR OPAL 200 lúm, EJECUCION ENRASADA, AUTOTEST					
Luminaria de emergencia no permanente con difusor opal con lámpara ILMLed, que proporcionan 200 lúmenes. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas con carcasa fabricada en policarbonato blanco y difusor opal de idéntico material, microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo a distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación enrasada en pared o techo. Incluso caja blanca para enrasar en pared, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: HYDRA LD N5 A + KEPB HYDRA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.							
EXP. EDIF							
Planta Baja		1	44,00			44,00	
Planta Primera		1	50,00			50,00	
						94,00	86,13 8.096,22

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	601/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.20.01.03.04 u LUMINARIA LED DIFUSOR OPAL 200 lúm, EJECUCION SUPERFICIE

Luminaria de emergencia no permanente con difusor opal con lámpara ILMLed, que proporcionan 200 lúmenes. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas con carcasa fabricada en policarbonato blanco y difusor opal de idéntico material, microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo a distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación adosada en superficie. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: HYDRA LD N5 A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

EXP. EDIF			
Planta Baja	1	2,00	2,00
Planta Primera	1	4,00	4,00
Planta Cubierta	1	2,00	2,00

8,00 76,81 614,48

01.20.01.03.05 u LUMINARIA LED DIFUSOR OPAL 100 lúm, EJECUCION ENRASADA, AUTOTEST

Luminaria de emergencia no permanente con difusor opal con lámpara ILMLed, que proporcionan 100 lúmenes. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas con carcasa fabricada en policarbonato blanco y difusor opal de idéntico material, microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo a distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación enrasada en pared o techo. Incluso caja blanca para enrasar en pared, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: HYDRA LD N2 A + KEPB HYDRA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

EXP. EDIF			
Planta baja	1	17,00	17,00
Planta Primera	1	17,00	17,00

34,00 81,08 2.756,72

TOTAL SUBAPARTADO 01.20.01.03 ILUMINACION..... 12.189,33

SUBAPARTADO 01.20.01.04 SEÑALIZACIÓN

01.20.01.04.01 u ROTULO FOTOLUMINESCENTE ALUMINIO 210x210 mm "EXTINTOR"

Rótulo de señalización fotoluminiscente, fabricada en aluminio de 3 mm de espesor pintada a base de esmalte de poliuretano de dos componentes, con secado al horno y gráfica serigrafiada (categoría A) con barniz UV mate. Con identificación de "EXTINTOR", dimensión 210x210mm. Incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: SIGNES. Referencia: E42B, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIF			
PLANTA BAJA	1	6,00	6,00
PLANTA PRIMERA	1	7,00	7,00
PLANTA Cubierta	1	1,00	1,00

14,00 21,31 298,34

01.20.01.04.02 u ROTULO FOTOLUMINESCENTE ALUMINIO 210x210 mm "BIE"

Rótulo de señalización fotoluminiscente, fabricada en aluminio de 3 mm de espesor pintada a base de esmalte de poliuretano de dos componentes, con secado al horno y gráfica serigrafiada (categoría A) con barniz UV mate. Con identificación de "BOCA DE INCENDIO", dimensión 210x210mm. Incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: SIGNES. Referencia: E42A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. EDIF			
PLANTA BAJA	1	3,00	3,00
PLANTA PRIMERA	1	3,00	3,00

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	602/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.20.01.04.03 u	ROTULO FOTOLUMINESCENTE ALUMINIO 210x210 mm "PULSADOR"						6,00	21,31	127,86
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, fabricada en aluminio de 3 mm de espesor pintada a base de esmalte de poliuretano de dos componentes, con secado al horno y gráfica serigrafiada (categoría A) con barniz UV mate. Con identificación de "PULSADOR", dimensión 210x210mm. Incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: SIGNES. Referencia: E42C, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIF								
	PLANTA BAJA	1	4,00			4,00			
	PLANTA PRIMERA	1	3,00			3,00			
	PLANTA Cubierta	1	1,00			1,00			
							8,00	21,31	170,48
01.20.01.04.04 u	ROTULO FOTOLUMINESCENTE ALUMINIO 210x210 mm "SIRENA"								
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, fabricada en aluminio de 3 mm de espesor pintada a base de esmalte de poliuretano de dos componentes, con secado al horno y gráfica serigrafiada (categoría A) con barniz UV mate. Con identificación de "SIRENA", dimensión 210x210mm. Incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: SIGNES. Referencia: E42E, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIF								
	PLANTA BAJA	1	3,00			3,00			
	PLANTA PRIMERA	1	3,00			3,00			
							6,00	21,31	127,86
TOTAL SUBAPARTADO 01.20.01.04 SEÑALIZACIÓN.....									724,54
TOTAL APARTADO 01.20.01 CONTRAINCENDIOS									35.004,71

APARTADO 01.20.02 SEGURIDAD E INTRUSISMO									
01.20.02.01 u	PLATAFORMA Y SERVIDOR DE VIDEO IP 16 CANALES 8 TB								
	Plataforma y servidor de 16 canales IP focus 4K con almacenamiento interno de 8 Tb, resolución máxima de grabación de hasta 4K (4000x3000 px), velocidad de grabación de 320 Mbps, compresión H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, capacidad de almacenamiento interno de 8 Tb ampliable hasta 64 Tb, compatible con de-warping para cámaras 360º, 16 canales PoE incorporados, 2 salidas HDMI de hasta 3840 x 2160 px, RAID 0/1/5/6/10, entrada y salida de audio, 16 entradas de alarma / 6 salidas de relé, aplicación para dispositivos móviles IOS y Android, alimentación 240 VAC, consumo máx. 17,5 W. Incluso pequeño material y ayudas para instalación y conexionado. Marca: HONEYWELL, Ref: HEN16384, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	1				1,00			
							1,00	2.498,79	2.498,79
01.20.02.02 u	CÁMARA EYEBALL IP IR 5Mp INTERIOR/EXTERIOR FUNCIÓN DÍA/NOCHE								
	Cámara EyeBall IP con IR 5 Mp para interiores / exteriores con función día / noche e iluminación IR, con CMOS 1/2,7" con escaneo progresivo, resolución 5 Mp (2560 x 11920) @25fps, iluminación mínima 0,035 Lux/F1.40 Color 0 Lux con IR encendidos, Lente 2,8-12 mm MFZ F1,4-F2,8, iluminación mediante LEDs hasta 30 metros, rango dinámico extendido 120 dB, triple streaming con encriptación de flujos, ONVIF S y ONVIF G, ranura micro SD para tarjeta de memoria de hasta 256 Gb, alimentación PoE y 12 VCC, protección IP66 IK10. Incluso pequeño material y ayudas para instalación y conexionado. Marca: HONEYWELL, Ref: HC30W45R2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	3				3,00			
	Planta Alta	2				2,00			
							5,00	257,04	1.285,20

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	603/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UNIDAD	ANCHURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.20.02.03	u	CÁMARA BULLET IP IR 5Mp INTERIOR/EXTERIOR FUNCIÓN DÍA/NOCHE					
	Cámara Bullet IP con IR 5 Mp para interiores / exteriores con función día / noche e iluminación IR, con CMOS 1/2,7" con escaneo progresivo, resolución 5 Mp (2560 x 11920) @25fps, iluminación mínima 0,03 Lux/F2,0 Color 0 Lux con IR encendidos, Lente 2,8-12 mm MFZ F2,8-F2,8, iluminación mediante LEDs hasta 50 metros, rango dinámico extendido 120 dB, triple streaming con encriptación de flujos, ONVIF S y ONVIF G, ranura micro SD para tarjeta de memoria de hasta 256 Gb, alimentación PoE y 12 VCC, protección IP66. Incluso pequeño material y ayudas para instalación y conexionado. Marca: HONEYWELL, Ref: HC30WB5R2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.						
	EXP. EDIFICIO						
	Planta Baja	3			3,00		
						3,00	260,98
							782,94
01.20.02.04	m	CABLE 4 PARES UTP CAT 6A LSHZ					
	Cable de 4 pares trenzado de 100 ohmios, categoría 6A, U-UTP DIGITUS, con cubierta libre de halógenos LSOZ, AWG 23, color azul claro RAL 5012, conforme con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10, 600 MHz, instalado de una tirada entre las tomas y los paneles repartidores o el armario principal de voz y datos, formando un conjunto de CAT-6A con las tomas RJ-45. Incluso crimpado a ambos extremos del cable y ayudas necesarias para su colocación y montaje. Marca: CABLECOM, Ref: AA301, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.						
	EXP. EDIFICIO						
	Planta Baja	7	0,40		2,80		
		1	1,40		1,40		
		8	5,20		41,60		
		10	4,30		43,00		
		2	16,20		32,40		
		1	1,40		1,40		
		3	8,60		25,80		
		2	0,70		1,40		
		1	44,00		44,00		
	Planta Alta	1	1,70		1,70		
		1	12,60		12,60		
	Tramos Verticales						
	Planta Baja	4	4,80		19,20		
		7	4,80		33,60		
		1	7,00		7,00		
		3	0,60		1,80		
	Planta Alta	1	4,70		4,70		
		1	4,70		4,70		
		2	0,60		1,20		
						280,30	1,07
							299,92
TOTAL APARTADO 01.20.02 SEGURIDAD E INTRUSISMO..							4.866,85
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.20 PROTECCIONES							39.871,56

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	604/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.21 PINTURAS						
01.21.01	M2	PINTURA ELASTOMERA ACRILICA LISA				
Pintura elastomera acrilica lisa en dispersion acuosa en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, libre de disolventes organicos s/ISO 1401, formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.						
cv 190.00						
; Nivel:cv 190.00 ;	1	4,54	0,78	2,00	7,08	
n00_A						
; Nivel:n00_A ;	1	7,71	0,53	2,00	8,17	
; Nivel:n00_A ;	1	3,64	0,88	2,00	6,41	
; Nivel:n00_A ;	1	4,74	0,86	2,00	8,15	
; Nivel:n00_A ;	1	8,05	0,86	2,00	13,85	
n00_B						
; Nivel:n00_B ;	1	2,21	0,12	2,00	0,53	
; Nivel:n00_B ;	1	3,64	0,28	2,00	2,04	
CE10						
n00_A						
CE10; Nivel:n00_A ;	1	2,70	2,77	2,00	14,96	
CE106						
cv 190.00						
CE106; Nivel:cv 190.00 ;	1	4,54	1,30	2,00	11,80	
CE106; Nivel:cv 190.00 ;	1	7,71	1,75	2,00	26,99	
CE106; Nivel:cv 190.00 ;	1	3,77	1,40	2,00	10,56	
n00_A						
CE106; Nivel:n00_A ;	1	1,24	0,37	2,00	0,92	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	2,15	0,37	2,00	1,59	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	1,24	0,37	2,00	0,92	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	2,15	0,37	2,00	1,59	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	1,24	0,37	2,00	0,92	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	2,15	0,37	2,00	1,59	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	1,24	0,37	2,00	0,92	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	2,15	0,37	2,00	1,59	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	2,15	0,37	2,00	1,59	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	1,24	0,37	2,00	0,92	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	2,15	0,37	2,00	1,59	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	4,69	0,37	2,00	3,47	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	5,17	0,37	2,00	3,83	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	4,45	0,37	2,00	3,29	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	2,49	0,37	2,00	1,84	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	3,98	0,37	2,00	2,95	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	2,49	0,37	2,00	1,84	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	14,74	0,37	2,00	10,91	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	2,50	0,37	2,00	1,85	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	1,54	0,37	2,00	1,14	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	2,15	0,37	2,00	1,59	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	1,24	0,37	2,00	0,92	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	1,24	0,37	2,00	0,92	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	8,88	0,37	2,00	6,57	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	1,54	0,37	2,00	1,14	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	4,98	0,37	2,00	3,69	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	0,40	0,37	2,00	0,30	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	4,77	0,37	2,00	3,53	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	4,19	0,37	2,00	3,10	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	2,49	0,37	2,00	1,84	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	5,36	0,37	2,00	3,97	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	2,49	0,37	2,00	1,84	
CE106; Nivel:n00_A ;	1	7,88	0,37	2,00	5,83	
n00_B						
CE106; Nivel:n00_B ;	1	11,48	2,77	2,00	63,60	
CE3						

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	605/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	CE3 ; Nivel:n03_A ;	1	4,45	0,81	1,00	3,60			
	CE3 ; Nivel:n03_A ;	1	2,26	0,81	1,00	1,83			
	CE3 ; Nivel:n03_A ;	1	4,28	0,81	1,00	3,47			
	n04_A								
	CE3 ; Nivel:n04_A ;	1	8,04	0,88	1,00	7,08			
	CE3 ; Nivel:n04_A ;	1	16,39	0,88	1,00	14,42			
	CE3 ; Nivel:n04_A ;	1	8,04	0,88	1,00	7,08			
	CE5								
	n03_A								
	CE5 ; Nivel:n03_A ;	1	6,68	1,65	2,00	22,04			
	CE5 ; Nivel:n03_A ;	1	5,47	1,24	2,00	13,57			
	CE5 ; Nivel:n03_A ;	1	4,12	1,24	2,00	10,22			
	CE5 ; Nivel:n03_A ;	1	7,36	1,65	2,00	24,29			
	CE7								
	n03_A								
	CE7 ; Nivel:n03_A ;	1	4,36	0,55	1,00	2,40			
	CE7 ; Nivel:n03_A ;	1	2,25	0,55	1,00	1,24			
	n04_A								
	CE7 ; Nivel:n04_A ;	1	4,17	2,40	1,00	10,01			
	CE7 ; Nivel:n04_A ;	1	0,17	0,80	1,00	0,14			
	CE7 ; Nivel:n04_A ;	1	4,17	2,40	1,00	10,01			
	CE7 ; Nivel:n04_A ;	1	1,27	2,40	1,00	3,05			
	CE7 ; Nivel:n04_A ;	1	4,17	2,40	1,00	10,01			
	CE7 ; Nivel:n04_A ;	1	1,27	2,40	1,00	3,05			
	CE7 ; Nivel:n04_A ;	1	0,17	0,80	1,00	0,14			
	CE7 ; Nivel:n04_A ;	1	1,87	2,40	1,00	4,49			
	CE7 ; Nivel:n04_A ;	1	4,17	2,40	1,00	10,01			
	CE7 ; Nivel:n04_A ;	1	1,87	2,40	1,00	4,49			
	CE7 ; Nivel:n04_A ;	1	0,17	0,80	1,00	0,14			
	CE7 ; Nivel:n04_A ;	1	0,17	0,80	1,00	0,14			
	n07_B								
	CE7 ; Nivel:n07_B ;	1	4,31	1,00	1,00	4,31			
	CE7 ; Nivel:n07_B ;	1	4,11	1,00	1,00	4,11			
	CE7 ; Nivel:n07_B ;	1	3,97	1,00	1,00	3,97			
	CE7 ; Nivel:n07_B ;	1	5,98	3,10	1,00	18,54			
	CE7 ; Nivel:n07_B ;	1	9,25	3,10	1,00	28,68			
	CE7 ; Nivel:n07_B ;	1	1,84	3,10	1,00	5,70			
	CE7 ; Nivel:n07_B ;	1	2,87	3,10	1,00	8,90			
	CE7 ; Nivel:n07_B ;	1	0,41	2,40	1,00	0,98			
	CE7 ; Nivel:n07_B ;	1	1,84	3,10	1,00	5,70			
	CE7 ; Nivel:n07_B ;	1	1,92	3,10	1,00	5,95			
	CE7 ; Nivel:n07_B ;	1	5,75	3,10	1,00	17,83			
	CE7 ; Nivel:n07_B ;	1	1,87	3,10	1,00	5,80			
	CE7 ; Nivel:n07_B ;	1	5,75	1,83	1,00	10,52			
	CE8								
	n00_A								
	CE8 ; Nivel:n00_A ;	1	5,06	1,12	2,00	11,33			
	CE8 ; Nivel:n00_A ;	1	40,34	1,00	2,00	80,68			
	CE8 ; Nivel:n00_A ;	1	4,52	0,45	2,00	4,07			
	CE8 ; Nivel:n00_A ;	1	9,06	0,45	2,00	8,15			
	CE8 ; Nivel:n00_A ;	1	5,03	1,12	2,00	11,27			
	CE8 ; Nivel:n00_A ;	1	1,70	1,12	2,00	3,81			
	CE8 ; Nivel:n00_A ;	1	0,30	0,45	2,00	0,27			
	n00_B								
	CE8 ; Nivel:n00_B ;	1	4,00	2,55	2,00	20,40			
	CE8 ; Nivel:n00_B ;	1	2,98	3,50	2,00	20,86			
	CE8 ; Nivel:n00_B ;	1	2,36	3,00	2,00	14,16			
	CE8 ; Nivel:n00_B ;	1	12,61	0,28	2,00	7,06			
	CE8 ; Nivel:n00_B ;	1	1,98	3,00	2,00	11,88			
	CE8 ; Nivel:n00_B ;	1	15,46	0,53	2,00	16,39			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	606/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00				3,00		
CE9									
n00_A									
CE9 ; Nivel:n00_A ; CENTRO DE SECCIONAMIENTO		1	2,86	2,80	2,00		16,02		
CE9 ; Nivel:n00_A ; CENTRO DE SECCIONAMIENTO, CENTRO DE TRANSFOR		1	9,55	2,80	2,00		53,48		
CE9 ; Nivel:n00_A ; CENTRO DE SECCIONAMIENTO, CENTRO DE TRANSFOR		1	9,55	2,80	2,00		53,48		
CE9 ; Nivel:n00_A ; CENTRO DE TRANSFORMACIÓN		1	2,86	2,80	2,00		16,02		
TR10									
n03_A									
TR10 ; Nivel:n03_A ;		1	0,36	2,00	1,00		0,72		
TR10 ; Nivel:n03_A ;		1	0,36	2,00	1,00		0,72		
TR10 ; Nivel:n03_A ;		1	0,36	2,00	1,00		0,72		
TR10 ; Nivel:n03_A ;		1	0,36	2,00	1,00		0,72		
TR10 ; Nivel:n03_A ;		1	71,81	0,28	1,00		20,11		
TR10 ; Nivel:n03_A ;		1	10,64	0,28	1,00		2,98		
TR10 ; Nivel:n03_A ;		1	3,10	0,28	1,00		0,87		
TR10 ; Nivel:n03_A ;		1	4,75	0,28	1,00		1,33		
TR10 ; Nivel:n03_A ;		1	18,85	0,28	1,00		5,28		
TR10 ; Nivel:n03_A ;		1	4,24	0,28	1,00		1,19		
TR10 ; Nivel:n03_A ;		1	7,03	0,28	1,00		1,97		
TR10 ; Nivel:n03_A ;		1	7,15	0,28	1,00		2,00		
TR10 ; Nivel:n03_A ;		1	5,14	0,92	1,00		4,73		
TR10 ; Nivel:n03_A ;		1	14,05	0,28	1,00		3,93		
n04_A									
TR10 ; Nivel:n04_A ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR10 ; Nivel:n04_A ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR10 ; Nivel:n04_A ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR10 ; Nivel:n04_A ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR10 ; Nivel:n04_A ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR10 ; Nivel:n04_A ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR10 ; Nivel:n04_A ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR10 ; Nivel:n04_A ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
n07_B									
TR10 ; Nivel:n07_B ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR10 ; Nivel:n07_B ;		1	0,56	1,30	1,00		0,73		
TR10 ; Nivel:n07_B ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR10 ; Nivel:n07_B ;		1	0,56	1,30	1,00		0,73		
TR10 ; Nivel:n07_B ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR10 ; Nivel:n07_B ;		1	0,56	1,30	1,00		0,73		
TR10 ; Nivel:n07_B ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR10 ; Nivel:n07_B ;		1	0,56	1,30	1,00		0,73		
TR10 ; Nivel:n07_B ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR10 ; Nivel:n07_B ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR10 ; Nivel:n07_B ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR10 ; Nivel:n07_B ;		1	0,36	1,30	1,00		0,47		
TR8									
n00_A									
TR8 ; Nivel:n00_A ;		1	0,46	0,60	1,00		0,28		
TR8 ; Nivel:n00_A ;		1	3,57	0,60	1,00		2,14		
TR8 ; Nivel:n00_A ;		1	0,46	0,60	1,00		0,28		
TR8 ; Nivel:n00_A ;		1	3,57	0,60	1,00		2,14		
A descontar:Uds.AnchoAltura									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	607/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
n04_A		1	3,00			3,00			
; Nivel: n04_A ;		-1	0,12	0,12		-0,01			
; Nivel: n04_A ;		-1	0,12	0,12		-0,01			
n07_B									
; Nivel: n07_B ;		-1	0,12	0,12		-0,01			
; Nivel: n07_B ;		-1	0,12	0,12		-0,01			
; Nivel: n07_B ;		-1	0,12	0,12		-0,01			
; Nivel: n07_B ;		-1	0,12	0,12		-0,01			
P.13									
n00_A									
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN									
P.13 ; Nivel: n00_A ; CENTRO DE TRANSFORMACIÓN		-1	0,89	2,75		-2,45			
P.13 ; Nivel: n00_A ; CENTRO DE TRANSFORMACIÓN		-1	0,89	2,75		-2,45			
P.14									
n00_A									
CENTRO DE SECCIONAMIENTO									
P.14 ; Nivel: n00_A ; CENTRO DE SECCIONAMIENTO		-1	0,79	2,75		-2,17			
P.14 ; Nivel: n00_A ; CENTRO DE SECCIONAMIENTO		-1	0,79	2,75		-2,17			
P.21									
s01_A									
P.21 ; Nivel: s01_A ;		-1	4,00	2,10		-8,40			
PEX4									
s01_A									
PEX4 ; Nivel: s01_A ;		-1	1,20	2,10		-2,52			
							935,63		
Q105									
n04_A									
Q105 ; Nivel: n04_A ;		1	27,71			27,71			
Q105 ; Nivel: n04_A ;		1	16,33			16,33			
T2									
n00_A									
T2 ; Nivel: n00_A ;		1	1,98			1,98			
T2 ; Nivel: n00_A ;		1	1,94			1,94			
T2 ; Nivel: n00_A ;		1	1,98			1,98			
T2 ; Nivel: n00_A ;		1	1,98			1,98			
T2 ; Nivel: n00_A ;		1	1,98			1,98			
T2 ; Nivel: n00_A ;		1	1,90			1,90			
T2 ; Nivel: n00_A ;		1	1,98			1,98			
T2 ; Nivel: n00_A ;		1	1,90			1,90			
							59,68		
							995,31		
							995,31	5,95	5.922,09

01.21.02	M2	PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO. YESO O CEMENTO

Pintura plastica lisa tipo Valentine Practik A0595ES o similar sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Compuestos orgánicos volátiles Valor límite de a UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/L contenido máx. 11 g/L COV. a). Reacción al Fuego A2-s1. d0 según EN 13501-1. Medida la superficie ejecutada.

T1 ; Nivel: s01_A ;	1	9,29			9,29
D09 ; Nivel:s01_A ;	1	1,80	3,03	2,00	10,91
D09 ; Nivel:s01_A ;	1	1,95	3,03	2,00	11,82
D09 ; Nivel:s01_A ;	1	1,80	3,03	2,00	10,91
D09 ; Nivel:s01_A ;	1	1,95	3,03	2,00	11,82
D09 ; Nivel:s01_A ;	1	1,99	3,03	2,00	12,06
s01 B					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	608/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	D09 ; Nivel:s01_B ;	1	1,82	3,03	2,00	11,03			
	D09 ; Nivel:s01_B ;	1	1,87	3,03	2,00	11,33			
	D09 ; Nivel:s01_B ;	1	2,67	3,03	2,00	16,18			
	D09 ; Nivel:s01_B ;	1	1,87	3,03	2,00	11,33			
	D102								
	n00_A								
	D102 ; Nivel:n00_A ;	1	1,32	3,10	2,00	8,18			
	D102 ; Nivel:n00_A ;	1	2,48	5,11	2,00	25,35			
	D102 ; Nivel:n00_A ;	1	4,64	3,10	2,00	28,77			
	D102 ; Nivel:n00_A ;	1	1,10	4,33	2,00	9,53			
	n00_B								
	D102 ; Nivel:n00_B ;	1	1,79	4,33	2,00	15,50			
	n01_A								
	D102 ; Nivel:n01_A ;	1	4,64	2,87	2,00	26,63			
	D102 ; Nivel:n01_A ;	1	0,87	0,70	2,00	1,22			
	D102 ; Nivel:n01_A ;	1	0,78	2,87	2,00	4,48			
	D102 ; Nivel:n01_A ;	1	0,80	0,37	2,00	0,59			
	D102 ; Nivel:n01_A ;	1	3,24	2,70	2,00	17,50			
	n01_B								
	D102 ; Nivel:n01_B ;	1	0,36	2,98	2,00	2,15			
	D102 ; Nivel:n01_B ;	1	0,36	2,98	2,00	2,15			
	D102 ; Nivel:n01_B ;	1	1,79	2,98	2,00	10,67			
	n02_B								
	D102 ; Nivel:n02_B ;	1	3,41	0,13	2,00	0,89			
	D102 ; Nivel:n02_B ;	1	0,36	2,98	2,00	2,15			
	D102 ; Nivel:n02_B ;	1	0,36	2,98	2,00	2,15			
	D102 ; Nivel:n02_B ;	1	1,79	2,98	2,00	10,67			
	n03_B								
	D102 ; Nivel:n03_B ;	1	0,36	2,98	2,00	2,15			
	D102 ; Nivel:n03_B ;	1	1,79	2,98	2,00	10,67			
	D102 ; Nivel:n03_B ;	1	0,36	2,98	2,00	2,15			
	n04_B								
	D102 ; Nivel:n04_B ;	1	1,79	2,98	2,00	10,67			
	D102 ; Nivel:n04_B ;	1	0,36	2,98	2,00	2,15			
	D102 ; Nivel:n04_B ;	1	0,36	2,98	2,00	2,15			
	n05_B								
	D102 ; Nivel:n05_B ;	1	0,36	2,98	2,00	2,15			
	D102 ; Nivel:n05_B ;	1	0,36	2,98	2,00	2,15			
	D102 ; Nivel:n05_B ;	1	1,79	2,98	2,00	10,67			
	n06_B								
	D102 ; Nivel:n06_B ;	1	0,36	2,98	2,00	2,15			
	D102 ; Nivel:n06_B ;	1	0,36	2,98	2,00	2,15			
	D102 ; Nivel:n06_B ;	1	1,79	2,98	2,00	10,67			
	n07_B								
	D102 ; Nivel:n07_B ;	1	3,66	2,98	2,00	21,81			
	D19								
	n00_A								
	D19 ; Nivel:n00_A ; CENTRO DE SECCIONAMIENTO, CENTRO DE TRANSFOR	1	2,86	3,60	2,00	20,59			
	TA1								
	n00_A								
	TA1 ; Nivel:n00_A ;	1	2,54	1,48	1,00	3,76			
	TA1 ; Nivel:n00_A ;	1	3,12	1,48	1,00	4,62			
	TA1 ; Nivel:n00_A ;	1	2,07	1,10	1,00	2,28			
	TA1 ; Nivel:n00_A ;	1	3,30	1,03	1,00	3,40			
	TA1 ; Nivel:n00_A ;	1	7,11	1,09	1,00	7,75			
	TA1 ; Nivel:n00_A ;	1	9,36	1,03	1,00	9,64			
	TA1 ; Nivel:n00_A ;	1	0,67	1,05	1,00	0,70			
	TA1 ; Nivel:n00_A ;	1	6,30	1,05	1,00	6,62			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	609/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TA1 ; Nivel:n00_A ;	1	5,14	2,67	1,00	13,72			
	TA1 ; Nivel:n00_A ;	1	7,16	1,03	1,00	7,37			
	TA1 ; Nivel:n00_A ;	1	2,19	0,59	1,00	1,29			
	TA1 ; Nivel:n00_A ;	1	4,46	1,48	1,00	6,60			
	TA1 ; Nivel:n00_A ;	1	3,90	4,11	1,00	16,03			
	n00_B								
	TA1 ; Nivel:n00_B ;	1	2,96	6,99	1,00	20,69			
	n01_A								
	TA1 ; Nivel:n01_A ;	1	5,14	0,62	1,00	3,19			
	TA1 ; Nivel:n01_A ;	1	5,14	2,67	1,00	13,72			
	TA1 ; Nivel:n01_A ;	1	2,16	1,48	1,00	3,20			
	TA1 ; Nivel:n01_A ;	1	2,54	1,48	1,00	3,76			
	TA1 ; Nivel:n01_A ;	1	3,12	1,48	1,00	4,62			
	n01_B								
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	2,77	4,11	1,00	11,38			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	1,74	0,41	1,00	0,71			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	3,53	4,11	1,00	14,51			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	0,27	0,66	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	5,62	0,22	1,00	1,24			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	5,62	0,22	1,00	1,24			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	3,42	0,22	1,00	0,75			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	2,19	0,59	1,00	1,29			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	1,83	0,95	1,00	1,74			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	6,04	0,20	1,00	1,21			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	10,31	0,11	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	1,33	0,07	1,00	0,09			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	0,58	1,05	1,00	0,61			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	1,20	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	1,19	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	2,38	0,11	1,00	0,26			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	1,19	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	1,62	0,11	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	10,31	0,11	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	1,62	0,11	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	0,59	0,11	1,00	0,06			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	4,21	2,59	1,00	10,90			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	1,20	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n01_B ;	1	2,11	0,11	1,00	0,23			
	n02_A								
	TA1 ; Nivel:n02_A ;	1	6,09	2,67	1,00	16,26			
	n02_B								
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	1,26	0,14	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	1,11	0,14	1,00	0,16			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	0,59	0,11	1,00	0,06			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	6,04	0,20	1,00	1,21			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	5,62	0,22	1,00	1,24			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	3,42	0,22	1,00	0,75			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	10,83	0,14	1,00	1,52			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	2,31	0,14	1,00	0,32			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	0,90	0,14	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	1,62	0,11	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	9,63	0,14	1,00	1,35			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	1,62	0,14	1,00	0,23			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	1,19	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	10,31	0,11	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	2,38	0,14	1,00	0,33			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	2,77	4,11	1,00	11,38			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	1,19	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	2,38	0,11	1,00	0,26			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	1,19	0,11	1,00	0,13			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	610/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	1,20	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	3,52	4,11	1,00	14,47			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	10,31	0,11	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	1,20	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	2,11	0,11	1,00	0,23			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	0,27	0,59	1,00	0,16			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	5,62	0,22	1,00	1,24			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	1,62	0,11	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	1,19	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	2,19	0,31	1,00	0,68			
	TA1 ; Nivel:n02_B ;	1	1,20	0,14	1,00	0,17			
	n03_A								
	TA1 ; Nivel:n03_A ;	1	3,80	0,77	1,00	2,93			
	TA1 ; Nivel:n03_A ;	1	3,32	1,54	1,00	5,11			
	n03_B								
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	5,62	0,22	1,00	1,24			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,20	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	10,83	0,14	1,00	1,52			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,19	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	2,19	0,59	1,00	1,29			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	2,31	0,14	1,00	0,32			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	9,63	0,14	1,00	1,35			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,19	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,62	0,11	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	3,52	4,11	1,00	14,47			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,62	0,14	1,00	0,23			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	0,59	0,11	1,00	0,06			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,19	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	2,38	0,14	1,00	0,33			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,19	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	0,90	0,14	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	2,11	0,11	1,00	0,23			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	2,77	4,11	1,00	11,38			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,74	0,30	1,00	0,52			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	5,62	0,22	1,00	1,24			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,26	0,14	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,20	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	10,31	0,11	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,20	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	0,27	0,59	1,00	0,16			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	3,42	0,22	1,00	0,75			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	6,04	0,20	1,00	1,21			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,62	0,11	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	2,38	0,11	1,00	0,26			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	10,31	0,11	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,11	0,14	1,00	0,16			
	n04_B								
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	0,90	0,14	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	10,83	0,14	1,00	1,52			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	5,62	0,22	1,00	1,24			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	0,27	0,59	1,00	0,16			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	0,59	0,11	1,00	0,06			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,20	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	10,31	0,11	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,20	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,19	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,20	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	2,77	4,11	1,00	11,38			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	5,62	0,22	1,00	1,24			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	3,42	0,22	1,00	0,75			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	611/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	2,38	0,14	1,00	0,33			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	2,38	0,11	1,00	0,26			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,19	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,19	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	2,11	0,11	1,00	0,23			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	10,31	0,11	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	3,52	4,11	1,00	14,47			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,62	0,11	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,62	0,14	1,00	0,23			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,62	0,11	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	6,04	0,20	1,00	1,21			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,19	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	2,19	0,31	1,00	0,68			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	9,63	0,14	1,00	1,35			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,26	0,14	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,11	0,14	1,00	0,16			
	TA1 ; Nivel:n04_B ;	1	2,31	0,14	1,00	0,32			
	n05_B								
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	2,19	0,31	1,00	0,68			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	3,53	4,11	1,00	14,51			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	2,11	0,11	1,00	0,23			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,20	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	10,31	0,11	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,20	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,74	0,41	1,00	0,71			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	0,27	0,59	1,00	0,16			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	5,62	0,22	1,00	1,24			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	5,62	0,22	1,00	1,24			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	3,42	0,22	1,00	0,75			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,20	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	6,04	0,20	1,00	1,21			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,20	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	0,59	0,11	1,00	0,06			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,62	0,11	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	10,31	0,11	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,62	0,11	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,19	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	2,38	0,11	1,00	0,26			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,19	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	2,77	4,11	1,00	11,38			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	10,83	0,14	1,00	1,52			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,26	0,14	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,11	0,14	1,00	0,16			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	2,31	0,14	1,00	0,32			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	0,90	0,14	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	9,63	0,14	1,00	1,35			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,62	0,14	1,00	0,23			
	TA1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,20	0,14	1,00	0,17			
	n06_B								
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	5,62	0,22	1,00	1,24			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	5,62	0,22	1,00	1,24			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	3,42	0,22	1,00	0,75			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	6,04	0,20	1,00	1,21			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,62	0,11	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	0,59	0,11	1,00	0,06			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	10,83	0,14	1,00	1,52			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,26	0,14	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,17	0,14	1,00	0,16			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	2,38	0,14	1,00	0,33			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	2,07	0,31	1,00	0,64			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	612/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	9,63	0,14	1,00	1,35			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,62	0,14	1,00	0,23			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,19	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	3,52	4,11	1,00	14,47			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	2,38	0,14	1,00	0,33			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,19	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,20	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	2,19	0,59	1,00	1,29			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	0,27	0,59	1,00	0,16			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	10,31	0,11	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,62	0,11	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,19	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	2,38	0,11	1,00	0,26			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,19	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,20	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	10,31	0,11	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,20	0,11	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:n06_B ;	1	2,18	0,11	1,00	0,24			
	s01_A								
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	3,12	1,48	1,00	4,62			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	2,54	1,48	1,00	3,76			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	3,56	1,48	1,00	5,27			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	5,14	2,67	1,00	13,72			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	2,96	6,99	1,00	20,69			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	0,55	5,83	1,00	3,21			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	2,07	7,63	1,00	15,79			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	3,74	6,99	1,00	26,14			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	2,31	6,99	1,00	16,15			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	1,55	6,99	1,00	10,83			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	3,70	9,94	1,00	36,78			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	0,55	11,81	1,00	6,50			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	0,89	11,55	1,00	10,28			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	2,07	13,26	1,00	27,45			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	3,27	6,99	1,00	22,86			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	3,49	0,82	1,00	2,86			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	7,02	4,13	1,00	28,99			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	1,34	1,18	1,00	1,58			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	3,37	1,92	1,00	6,47			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	3,47	1,31	1,00	4,55			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	4,80	6,73	1,00	32,30			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	2,55	0,38	1,00	0,97			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	1,19	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	1,20	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	10,83	0,14	1,00	1,52			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	1,26	0,14	1,00	0,18			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	1,11	0,14	1,00	0,16			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	2,31	0,14	1,00	0,32			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	0,90	0,14	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	9,63	0,14	1,00	1,35			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	1,62	0,14	1,00	0,23			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	1,19	0,14	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	2,38	0,14	1,00	0,33			
	TA1 ; Nivel:s01_A ;	1	6,14	0,20	1,00	1,23			
	s01_B								
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,05	0,16	1,00	0,81			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,05	0,16	1,00	0,81			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,05	0,16	1,00	0,81			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,05	0,16	1,00	0,81			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,05	0,16	1,00	0,81			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,05	0,16	1,00	0,81			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	613/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,05	0,16	1,00	0,81			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,05	0,16	1,00	0,81			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,05	0,16	1,00	0,81			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,05	0,16	1,00	0,81			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,05	0,16	1,00	0,81			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,34	0,22	1,00	0,73			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,16	1,00	0,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,16	1,00	0,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,16	1,00	0,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,16	1,00	0,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,16	1,00	0,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,16	1,00	0,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,84	0,16	1,00	0,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,16	1,00	0,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,16	1,00	0,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,16	1,00	0,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,82	0,16	1,00	0,61			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,82	0,16	1,00	0,61			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,87	0,16	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,87	0,16	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,87	0,16	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,87	0,16	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,87	0,16	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,87	0,16	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,87	0,16	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,87	0,16	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,87	0,16	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,16	1,00	0,56			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,16	1,00	0,56			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,22	1,00	0,77			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,82	0,16	1,00	0,61			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,68	0,16	1,00	0,91			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,68	0,16	1,00	0,91			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,68	0,16	1,00	0,91			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,68	0,18	1,00	1,02			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,68	0,18	1,00	1,02			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,45	0,04	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,46	0,04	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,04	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,54	0,22	1,00	0,56			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,54	0,22	1,00	0,56			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,16	1,00	0,56			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,35	0,16	1,00	0,54			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,90	0,16	1,00	0,46			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,27	0,16	1,00	0,04			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,57	0,16	1,00	0,41			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,77	0,16	1,00	0,12			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,87	0,22	1,00	0,41			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,87	0,22	1,00	0,41			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,07	0,16	1,00	0,33			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,27	0,16	1,00	0,20			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,57	0,16	1,00	0,25			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,77	0,16	1,00	0,28			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,22	1,00	0,77			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,22	1,00	0,77			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,22	1,00	0,77			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,22	1,00	0,77			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,04	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,46	0,04	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,16	1,00	0,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,16	1,00	0,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,16	1,00	0,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,16	1,00	0,93			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	614/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,16	1,00	0,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,87	0,16	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,87	0,16	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,07	0,16	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,18	1,00	1,05			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,18	1,00	1,05			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,82	0,16	1,00	0,61			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,82	0,16	1,00	0,61			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,82	0,16	1,00	0,61			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,82	0,16	1,00	0,61			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,27	0,16	1,00	0,36			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,16	1,00	0,56			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,08	0,16	1,00	0,33			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,11	0,16	1,00	0,34			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,92	0,16	1,00	0,15			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,87	0,16	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,87	0,16	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,57	0,16	1,00	0,09			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,68	0,16	1,00	0,27			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,42	0,27	1,00	0,38			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,54	0,29	1,00	0,45			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,61	0,27	1,00	0,43			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,61	0,27	1,00	0,43			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,30	0,27	1,00	0,89			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,46	0,27	1,00	0,39			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,92	0,32	1,00	0,61			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,06	1,00	0,21			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,32	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,32	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,55	0,32	1,00	1,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,15	0,32	1,00	0,05			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,10	0,32	1,00	0,99			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,47	0,32	1,00	1,11			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,65	0,32	1,00	0,21			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,65	0,32	1,00	0,85			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,91	0,26	1,00	1,54			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,91	0,26	1,00	1,54			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,91	0,26	1,00	1,54			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,82	0,16	1,00	0,61			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,75	0,20	1,00	0,75			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,49	0,20	1,00	0,30			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,99	0,20	1,00	0,20			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,20	1,00	0,70			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,85	0,20	1,00	0,37			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,20	1,00	0,70			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,74	0,20	1,00	0,55			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,89	0,06	1,00	0,11			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,06	1,00	0,21			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,48	0,06	1,00	0,21			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,70	0,08	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,70	0,08	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,98	0,16	1,00	0,16			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,02	0,16	1,00	0,48			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,49	0,16	1,00	0,40			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,75	0,16	1,00	0,60			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,75	0,16	1,00	0,60			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,49	0,16	1,00	0,08			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,94	0,17	1,00	0,50			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,94	0,17	1,00	0,50			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,64	0,17	1,00	0,11			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	615/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,78	0,17	1,00	0,64			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,85	0,17	1,00	0,48			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,88	0,94	1,00	2,71			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,88	0,94	1,00	2,71			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,54	0,16	1,00	0,89			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	6,21	0,16	1,00	0,99			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,78	0,16	1,00	0,60			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,78	0,16	1,00	0,60			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,78	0,20	1,00	0,76			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,78	0,20	1,00	0,76			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,78	0,08	1,00	0,30			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,78	0,08	1,00	0,30			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,78	0,26	1,00	0,98			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,94	0,26	1,00	1,54			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,94	0,26	1,00	1,54			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,97	0,26	1,00	1,55			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,97	0,26	1,00	1,55			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,65	0,31	1,00	1,13			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,75	0,31	1,00	1,16			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,91	0,26	1,00	1,54			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,18	0,31	1,00	0,37			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,62	0,31	1,00	1,12			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,83	0,31	1,00	0,57			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	4,16	0,18	1,00	0,75			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	4,16	0,12	1,00	0,50			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	4,16	0,12	1,00	0,50			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	4,03	0,12	1,00	0,48			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,49	0,22	1,00	0,77			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,49	0,22	1,00	0,77			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,93	0,18	1,00	0,35			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,79	0,20	1,00	0,76			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,22	1,00	0,77			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,49	0,31	1,00	0,77			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	6,04	0,32	1,00	1,93			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,09	0,32	1,00	0,35			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,93	0,16	1,00	0,31			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,93	0,18	1,00	0,35			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,93	0,18	1,00	0,35			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,93	0,18	1,00	0,35			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,93	0,18	1,00	0,35			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,93	0,18	1,00	0,35			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,68	0,16	1,00	0,91			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,18	1,00	1,05			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,34	0,22	1,00	0,73			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,52	0,04	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,49	0,04	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,75	0,04	1,00	0,11			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,49	0,04	1,00	0,14			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,35	0,04	1,00	0,13			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,93	0,16	1,00	0,31			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,77	0,22	1,00	0,17			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	0,74	0,22	1,00	0,16			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,71	0,22	1,00	0,38			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,71	0,22	1,00	0,38			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,44	0,45	1,00	1,55			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,08	0,45	1,00	0,94			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,69	0,30	1,00	1,71			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,69	0,30	1,00	1,71			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,69	0,30	1,00	1,71			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,69	0,30	1,00	1,71			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	616/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,69	0,30	1,00	1,71			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,69	0,30	1,00	1,71			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,69	0,30	1,00	1,71			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,94	0,30	1,00	1,78			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,65	0,30	1,00	0,50			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,65	0,30	1,00	0,50			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,31	0,23	1,00	0,30			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,94	0,16	1,00	0,95			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,94	0,26	1,00	1,54			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,94	0,26	1,00	1,54			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,94	0,26	1,00	1,54			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,31	0,23	1,00	0,30			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,94	0,30	1,00	1,78			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,94	0,20	1,00	1,19			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,78	0,20	1,00	0,76			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,79	0,20	1,00	0,76			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,79	0,20	1,00	0,76			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	3,75	0,20	1,00	0,75			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,93	0,16	1,00	0,31			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,93	0,16	1,00	0,31			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,93	0,16	1,00	0,31			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	1,93	0,16	1,00	0,31			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,68	0,16	1,00	0,91			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,68	0,16	1,00	0,91			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,68	0,16	1,00	0,91			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,68	0,16	1,00	0,91			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,68	0,16	1,00	0,91			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,69	0,30	1,00	1,71			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,83	0,18	1,00	1,05			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,94	0,16	1,00	0,95			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,69	0,30	1,00	1,71			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	4,00	0,73	1,00	2,92			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,69	0,30	1,00	1,71			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,69	0,30	1,00	1,71			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,68	0,16	1,00	0,91			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,69	0,30	1,00	1,71			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	4,03	0,73	1,00	2,94			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,94	0,20	1,00	1,19			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,94	0,16	1,00	0,95			
	TA1 ; Nivel:s01_B ;	1	5,94	0,26	1,00	1,54			
	TA101								
	n00_A								
	TA101 ; Nivel:n00_A ;	1	2,01	1,27	1,00	2,55			
	TR1								
	n00_A								
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	4,48	1,99	1,00	8,92			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	0,30	4,33	1,00	1,30			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	0,35	4,33	1,00	1,52			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	1,73	4,33	1,00	7,49			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	3,77	4,60	1,00	17,34			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	24,59	4,33	1,00	106,47			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	23,48	4,33	1,00	101,67			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	6,78	4,33	1,00	29,36			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	0,35	4,33	1,00	1,52			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	0,15	4,33	1,00	0,65			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	4,54	4,33	1,00	19,66			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	1,52	2,03	1,00	3,09			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	1,52	2,03	1,00	3,09			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	18,70	4,33	1,00	80,97			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	0,56	4,33	1,00	2,42			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	617/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	0,66	3,59	1,00	2,37			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	4,76	4,33	1,00	20,61			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	3,14	4,33	1,00	13,60			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	0,20	4,33	1,00	0,87			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	6,49	4,33	1,00	28,10			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	23,36	4,33	1,00	101,15			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	5,15	4,33	1,00	22,30			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	0,49	3,02	1,00	1,48			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	0,23	4,33	1,00	1,00			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	0,23	4,33	1,00	1,00			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	0,23	4,33	1,00	1,00			
	TR1 ; Nivel:n00_A ;	1	0,23	4,33	1,00	1,00			
	n00_B								
	TR1 ; Nivel:n00_B ;	1	3,26	4,33	1,00	14,12			
	TR1 ; Nivel:n00_B ;	1	0,20	2,10	1,00	0,42			
	TR1 ; Nivel:n00_B ;	1	14,82	4,33	1,00	64,17			
	TR1 ; Nivel:n00_B ;	1	15,82	4,40	1,00	69,61			
	TR1 ; Nivel:n00_B ;	1	3,54	2,10	1,00	7,43			
	TR1 ; Nivel:n00_B ;	1	0,20	2,10	1,00	0,42			
	TR1 ; Nivel:n00_B ;	1	31,91	4,33	1,00	138,17			
	TR1 ; Nivel:n00_B ;	1	0,43	2,10	1,00	0,90			
	n01_A								
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	0,52	3,05	1,00	1,59			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	0,30	4,33	1,00	1,30			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	24,58	4,40	1,00	108,15			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	1,52	2,03	1,00	3,09			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	1,52	2,03	1,00	3,09			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	0,62	4,33	1,00	2,68			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	0,20	4,60	1,00	0,92			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	0,20	4,40	1,00	0,88			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	3,10	2,00	1,00	6,20			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	6,92	4,33	1,00	29,96			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	0,23	4,33	1,00	1,00			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	3,78	4,60	1,00	17,39			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	6,14	4,33	1,00	26,59			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	0,23	4,33	1,00	1,00			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	13,62	4,33	1,00	58,97			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	8,48	4,33	1,00	36,72			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	7,94	4,33	1,00	34,38			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	4,67	4,40	1,00	20,55			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	6,78	4,33	1,00	29,36			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	4,76	4,33	1,00	20,61			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	0,23	4,33	1,00	1,00			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	0,23	4,33	1,00	1,00			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	4,34	4,33	1,00	18,79			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	18,75	4,33	1,00	81,19			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	3,09	4,33	1,00	13,38			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	47,72	4,33	1,00	206,63			
	TR1 ; Nivel:n01_A ;	1	0,13	4,33	1,00	0,56			
	n01_B								
	TR1 ; Nivel:n01_B ;	1	0,53	2,98	1,00	1,58			
	TR1 ; Nivel:n01_B ;	1	1,26	2,98	1,00	3,75			
	TR1 ; Nivel:n01_B ;	1	7,62	2,98	1,00	22,71			
	TR1 ; Nivel:n01_B ;	1	15,82	2,98	1,00	47,14			
	TR1 ; Nivel:n01_B ;	1	3,67	2,98	1,00	10,94			
	TR1 ; Nivel:n01_B ;	1	14,82	2,98	1,00	44,16			
	TR1 ; Nivel:n01_B ;	1	6,25	2,98	1,00	18,63			
	TR1 ; Nivel:n01_B ;	1	1,20	2,98	1,00	3,58			
	TR1 ; Nivel:n01_B ;	1	0,98	2,98	1,00	2,92			
	TR1 ; Nivel:n01_B ;	1	2,49	2,98	1,00	7,42			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	618/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
TR1 ; Nivel:n01_B ;		1	35,16	2,98	1,00	104,78			
TR1 ; Nivel:n01_B ;		1	0,57	3,05	1,00	1,74			
n02_A									
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	3,10	2,00	1,00	6,20			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	29,01	4,40	1,00	127,64			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	1,52	2,03	1,00	3,09			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	1,52	2,03	1,00	3,09			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	0,23	4,33	1,00	1,00			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	0,23	4,33	1,00	1,00			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	0,23	4,33	1,00	1,00			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	0,23	4,33	1,00	1,00			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	8,48	4,33	1,00	36,72			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	3,09	4,33	1,00	13,38			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	0,13	4,33	1,00	0,56			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	13,62	4,33	1,00	58,97			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	14,10	4,33	1,00	61,05			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	47,75	4,33	1,00	206,76			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	2,75	4,33	1,00	11,91			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	4,76	4,33	1,00	20,61			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	18,75	4,33	1,00	81,19			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	4,34	4,33	1,00	18,79			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	6,92	4,33	1,00	29,96			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	3,07	2,97	1,00	9,12			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	6,78	4,33	1,00	29,36			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	4,08	4,33	1,00	17,67			
TR1 ; Nivel:n02_A ;		1	6,14	4,33	1,00	26,59			
n02_B									
TR1 ; Nivel:n02_B ;		1	0,98	2,98	1,00	2,92			
TR1 ; Nivel:n02_B ;		1	0,57	3,05	1,00	1,74			
TR1 ; Nivel:n02_B ;		1	1,01	2,98	1,00	3,01			
TR1 ; Nivel:n02_B ;		1	2,54	2,98	1,00	7,57			
TR1 ; Nivel:n02_B ;		1	15,82	2,98	1,00	47,14			
TR1 ; Nivel:n02_B ;		1	14,82	2,98	1,00	44,16			
TR1 ; Nivel:n02_B ;		1	6,25	2,98	1,00	18,63			
TR1 ; Nivel:n02_B ;		1	1,20	2,98	1,00	3,58			
TR1 ; Nivel:n02_B ;		1	35,16	2,98	1,00	104,78			
TR1 ; Nivel:n02_B ;		1	0,53	2,98	1,00	1,58			
TR1 ; Nivel:n02_B ;		1	1,26	2,98	1,00	3,75			
TR1 ; Nivel:n02_B ;		1	2,49	2,98	1,00	7,42			
TR1 ; Nivel:n02_B ;		1	7,62	2,98	1,00	22,71			
n03_A									
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	0,32	3,03	1,00	0,97			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	2,02	3,03	1,00	6,12			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	0,20	3,03	1,00	0,61			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	0,20	3,03	1,00	0,61			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	17,98	3,03	1,00	54,48			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	3,83	3,03	1,00	11,60			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	7,46	3,03	1,00	22,60			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	0,23	2,10	1,00	0,48			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	0,24	2,10	1,00	0,50			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	0,37	3,53	1,00	1,31			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	0,24	3,53	1,00	0,85			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	0,24	2,10	1,00	0,50			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	0,32	3,03	1,00	0,97			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	37,78	3,03	1,00	114,47			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	0,92	3,53	1,00	3,25			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	19,37	3,03	1,00	58,69			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	19,67	3,03	1,00	59,60			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	0,24	3,53	1,00	0,85			
TR1 ; Nivel:n03_A ;		1	0,37	3,53	1,00	1,31			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	619/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR1 ; Nivel:n03_A ;	1	3,10	2,00	1,00	6,20			
	TR1 ; Nivel:n03_A ; n03_B	1	0,24	2,10	1,00	0,50			
	TR1 ; Nivel:n03_B ;	1	35,16	2,98	1,00	104,78			
	TR1 ; Nivel:n03_B ;	1	0,57	3,05	1,00	1,74			
	TR1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,26	2,98	1,00	3,75			
	TR1 ; Nivel:n03_B ;	1	4,79	2,98	1,00	14,27			
	TR1 ; Nivel:n03_B ;	1	0,98	2,98	1,00	2,92			
	TR1 ; Nivel:n03_B ;	1	7,62	2,98	1,00	22,71			
	TR1 ; Nivel:n03_B ;	1	0,53	2,98	1,00	1,58			
	TR1 ; Nivel:n03_B ;	1	2,49	2,98	1,00	7,42			
	TR1 ; Nivel:n03_B ;	1	2,54	2,98	1,00	7,57			
	TR1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,01	2,98	1,00	3,01			
	TR1 ; Nivel:n03_B ;	1	0,34	2,98	1,00	1,01			
	TR1 ; Nivel:n03_B ;	1	1,20	2,98	1,00	3,58			
	TR1 ; Nivel:n03_B ;	1	6,25	2,98	1,00	18,63			
	TR1 ; Nivel:n03_B ;	1	14,82	2,98	1,00	44,16			
	TR1 ; Nivel:n03_B ; n04_B	1	15,82	2,98	1,00	47,14			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	0,53	2,98	1,00	1,58			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	2,49	2,98	1,00	7,42			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	0,37	2,98	1,00	1,10			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	7,62	2,98	1,00	22,71			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,01	2,98	1,00	3,01			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,26	2,98	1,00	3,75			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	0,98	2,98	1,00	2,92			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	3,65	2,98	1,00	10,88			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	15,67	2,98	1,00	46,70			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	0,57	3,05	1,00	1,74			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	0,37	2,98	1,00	1,10			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	35,16	2,98	1,00	104,78			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	14,82	2,98	1,00	44,16			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	6,25	2,98	1,00	18,63			
	TR1 ; Nivel:n04_B ;	1	1,20	2,98	1,00	3,58			
	n05_B								
	TR1 ; Nivel:n05_B ;	1	3,65	2,98	1,00	10,88			
	TR1 ; Nivel:n05_B ;	1	0,57	3,05	1,00	1,74			
	TR1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,20	2,98	1,00	3,58			
	TR1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,01	2,98	1,00	3,01			
	TR1 ; Nivel:n05_B ;	1	3,08	2,98	1,00	9,18			
	TR1 ; Nivel:n05_B ;	1	6,25	2,98	1,00	18,63			
	TR1 ; Nivel:n05_B ;	1	15,70	2,98	1,00	46,79			
	TR1 ; Nivel:n05_B ;	1	7,62	2,98	1,00	22,71			
	TR1 ; Nivel:n05_B ;	1	2,49	2,98	1,00	7,42			
	TR1 ; Nivel:n05_B ;	1	1,26	2,98	1,00	3,75			
	TR1 ; Nivel:n05_B ;	1	0,98	2,98	1,00	2,92			
	TR1 ; Nivel:n05_B ;	1	0,53	2,98	1,00	1,58			
	TR1 ; Nivel:n05_B ;	1	14,82	2,98	1,00	44,16			
	TR1 ; Nivel:n05_B ;	1	35,16	2,98	1,00	104,78			
	n06_B								
	TR1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,01	2,98	1,00	3,01			
	TR1 ; Nivel:n06_B ;	1	14,82	2,98	1,00	44,16			
	TR1 ; Nivel:n06_B ;	1	6,25	2,98	1,00	18,63			
	TR1 ; Nivel:n06_B ;	1	15,70	2,98	1,00	46,79			
	TR1 ; Nivel:n06_B ;	1	0,98	2,98	1,00	2,92			
	TR1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,20	2,98	1,00	3,58			
	TR1 ; Nivel:n06_B ;	1	0,53	2,98	1,00	1,58			
	TR1 ; Nivel:n06_B ;	1	1,26	2,98	1,00	3,75			
	TR1 ; Nivel:n06_B ;	1	2,49	2,98	1,00	7,42			
	TR1 ; Nivel:n06_B ;	1	7,62	2,98	1,00	22,71			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	620/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR1 ; Nivel:n06_B ;	1	3,65	2,98	1,00	10,88			
	TR1 ; Nivel:n06_B ;	1	35,16	2,98	1,00	104,78			
	s01_A								
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	18,78	3,03	1,00	56,90			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	6,66	3,03	1,00	20,18			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	1,68	2,50	1,00	4,20			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	2,38	3,03	1,00	7,21			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	45,64	3,03	1,00	138,29			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	0,33	3,03	1,00	1,00			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	11,86	3,03	1,00	35,94			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	0,15	3,03	1,00	0,45			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	3,17	3,03	1,00	9,61			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	4,34	3,03	1,00	13,15			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	1,33	2,50	1,00	3,33			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	1,22	3,03	1,00	3,70			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	3,17	3,03	1,00	9,61			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	23,72	3,03	1,00	71,87			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	30,03	3,03	1,00	90,99			
	TR1 ; Nivel:s01_A ;	1	10,08	3,03	1,00	30,54			
	s01_B								
	TR1 ; Nivel:s01_B ;	1	6,09	3,03	1,00	18,45			
	TR1 ; Nivel:s01_B ;	1	43,28	3,03	1,00	131,14			
	TR1 ; Nivel:s01_B ;	1	6,09	3,03	1,00	18,45			
	TR1 ; Nivel:s01_B ;	1	2,17	3,03	1,00	6,58			
	TR1 ; Nivel:s01_B ;	1	14,82	3,03	1,00	44,90			
	TR1 ; Nivel:s01_B ;	1	16,47	3,03	1,00	49,90			
	TR101								
	n00_A								
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	7,56	17,50	1,00	132,30			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	7,56	3,70	1,00	27,97			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	7,56	3,70	1,00	27,97			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	7,56	3,70	1,00	27,97			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	7,59	4,67	1,00	35,45			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	2,52	1,56	1,00	3,93			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	4,08	0,87	1,00	3,55			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	2,27	4,40	1,00	9,99			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	5,19	4,96	1,00	25,74			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	0,59	0,53	1,00	0,31			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	2,70	0,46	1,00	1,24			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	7,56	3,70	1,00	27,97			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	7,56	3,70	1,00	27,97			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	7,56	3,70	1,00	27,97			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	7,56	3,70	1,00	27,97			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	7,56	3,70	1,00	27,97			
	TR101 ; Nivel:n00_A ;	1	7,56	3,70	1,00	27,97			
	n00_B								
	TR101 ; Nivel:n00_B ;	1	3,66	24,10	1,00	88,21			
	TR101 ; Nivel:n00_B ;	1	3,66	24,10	1,00	88,21			
	TR101 ; Nivel:n00_B ;	1	3,66	24,10	1,00	88,21			
	TR101 ; Nivel:n00_B ;	1	3,66	24,10	1,00	88,21			
	TR101 ; Nivel:n00_B ;	1	3,66	24,10	1,00	88,21			
	TR101 ; Nivel:n00_B ;	1	3,66	24,10	1,00	88,21			
	TR101 ; Nivel:n00_B ;	1	3,66	24,10	1,00	88,21			
	TR101 ; Nivel:n00_B ;	1	3,66	24,10	1,00	88,21			
	n01_A								
	TR101 ; Nivel:n01_A ;	1	0,11	1,53	1,00	0,17			
	TR101 ; Nivel:n01_A ;	1	0,11	1,53	1,00	0,17			
	TR101 ; Nivel:n01_A ;	1	7,46	4,60	1,00	34,32			
	TR101 ; Nivel:n01_A ;	1	0,29	2,06	1,00	0,60			
	TR101 ; Nivel:n01_A ;	1	0,29	2,06	1,00	0,60			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	621/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
TR101 ; Nivel:n01_A ;		1	7,46	4,60	1,00	34,32			
TR101 ; Nivel:n01_A ;		1	2,27	4,33	1,00	9,83			
TR101 ; Nivel:n01_A ;		1	4,58	4,60	1,00	21,07			
TR101 ; Nivel:n01_A ;		1	5,19	4,87	1,00	25,28			
TR101 ; Nivel:n01_A ;		1	0,11	0,99	1,00	0,11			
TR101 ; Nivel:n01_A ;		1	4,58	4,60	1,00	21,07			
TR101 ; Nivel:n01_A ;		1	4,58	4,60	1,00	21,07			
TR101 ; Nivel:n01_A ;		1	0,11	0,99	1,00	0,11			
n02_A									
TR101 ; Nivel:n02_A ;		1	0,29	2,06	1,00	0,60			
TR101 ; Nivel:n02_A ;		1	7,46	4,60	1,00	34,32			
TR101 ; Nivel:n02_A ;		1	5,19	4,60	1,00	23,87			
TR101 ; Nivel:n02_A ;		1	2,27	4,33	1,00	9,83			
TR101 ; Nivel:n02_A ;		1	4,63	4,33	1,00	20,05			
TR101 ; Nivel:n02_A ;		1	4,63	4,33	1,00	20,05			
TR101 ; Nivel:n02_A ;		1	0,29	2,06	1,00	0,60			
TR101 ; Nivel:n02_A ;		1	4,63	4,33	1,00	20,05			
n02_B									
TR101 ; Nivel:n02_B ;		1	0,29	2,06	1,00	0,60			
TR101 ; Nivel:n02_B ;		1	0,29	2,06	1,00	0,60			
n03_A									
TR101 ; Nivel:n03_A ;		1	0,29	2,06	1,00	0,60			
TR101 ; Nivel:n03_A ;		1	0,29	2,06	1,00	0,60			
TR101 ; Nivel:n03_A ;		1	5,73	0,07	1,00	0,40			
TR101 ; Nivel:n03_A ;		1	5,73	3,10	1,00	17,76			
TR101 ; Nivel:n03_A ;		1	0,11	1,53	1,00	0,17			
TR101 ; Nivel:n03_A ;		1	0,11	1,53	1,00	0,17			
TR101 ; Nivel:n03_A ;		1	5,73	0,07	1,00	0,40			
TR101 ; Nivel:n03_A ;		1	5,73	3,10	1,00	17,76			
TR101 ; Nivel:n03_A ;		1	0,11	1,53	1,00	0,17			
TR101 ; Nivel:n03_A ;		1	0,11	1,53	1,00	0,17			
n03_B									
TR101 ; Nivel:n03_B ;		1	0,11	1,53	1,00	0,17			
TR101 ; Nivel:n03_B ;		1	0,11	1,53	1,00	0,17			
TR101 ; Nivel:n03_B ;		1	0,11	0,91	1,00	0,10			
TR101 ; Nivel:n03_B ;		1	0,11	0,91	1,00	0,10			
n04_A									
TR101 ; Nivel:n04_A ;		1	0,11	1,53	1,00	0,17			
TR101 ; Nivel:n04_A ;		1	0,11	1,53	1,00	0,17			
TR101 ; Nivel:n04_A ;		1	0,11	0,39	1,00	0,04			
TR101 ; Nivel:n04_A ;		1	0,11	0,39	1,00	0,04			
n07_B									
TR101 ; Nivel:n07_B ;		1	3,66	2,98	1,00	10,91			
s01_A									
TR101 ; Nivel:s01_A ;		1	3,56	3,03	1,00	10,79			
TR102									
n00_A									
TR102 ; Nivel:n00_A ;		1	0,30	2,10	1,00	0,63			
TR102 ; Nivel:n00_A ;		1	0,30	2,10	1,00	0,63			
TR102 ; Nivel:n00_A ;		1	0,30	2,10	1,00	0,63			
TR102 ; Nivel:n00_A ;		1	0,30	2,10	1,00	0,63			
TR102 ; Nivel:n00_A ;		1	7,56	4,33	1,00	32,73			
TR102 ; Nivel:n00_A ;		1	7,56	4,33	1,00	32,73			
TR102 ; Nivel:n00_A ;		1	5,94	1,56	1,00	9,27			
TR102 ; Nivel:n00_A ;		1	7,56	4,33	1,00	32,73			
TR102 ; Nivel:n00_A ;		1	7,56	4,33	1,00	32,73			
TR102 ; Nivel:n00_A ;		1	7,56	4,33	1,00	32,73			
n00_B									
TR102 ; Nivel:n00_B ;		1	0,11	4,33	1,00	0,48			
TR102 ; Nivel:n00_B ;		1	0,41	4,33	1,00	1,78			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	622/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR102 ; Nivel:n00_B ;	1	5,85	4,67	1,00	27,32			
	TR102 ; Nivel:n00_B ;	1	0,11	4,33	1,00	0,48			
	TR102 ; Nivel:n00_B ;	1	0,41	4,33	1,00	1,78			
	n01_A								
	TR102 ; Nivel:n01_A ;	1	7,56	4,33	1,00	32,73			
	TR102 ; Nivel:n01_A ;	1	6,53	6,75	1,00	44,08			
	TR102 ; Nivel:n01_A ;	1	0,30	2,10	1,00	0,63			
	TR102 ; Nivel:n01_A ;	1	0,30	2,10	1,00	0,63			
	TR102 ; Nivel:n01_A ;	1	0,30	2,10	1,00	0,63			
	TR102 ; Nivel:n01_A ;	1	0,30	2,10	1,00	0,63			
	TR102 ; Nivel:n01_A ;	1	7,56	4,33	1,00	32,73			
	TR102 ; Nivel:n01_A ;	1	71,97	4,33	1,00	311,63			
	TR102 ; Nivel:n01_A ;	1	6,56	4,33	1,00	28,40			
	TR102 ; Nivel:n01_A ;	1	7,56	4,33	1,00	32,73			
	TR102 ; Nivel:n01_A ;	1	5,94	4,33	1,00	25,72			
	TR102 ; Nivel:n01_A ;	1	5,94	4,60	1,00	27,32			
	TR102 ; Nivel:n01_A ;	1	7,56	4,33	1,00	32,73			
	TR102 ; Nivel:n01_A ;	1	7,56	4,33	1,00	32,73			
	n01_B								
	TR102 ; Nivel:n01_B ;	1	6,28	3,25	1,00	20,41			
	TR102 ; Nivel:n01_B ;	1	6,25	3,52	1,00	22,00			
	n02_A								
	TR102 ; Nivel:n02_A ;	1	5,94	4,33	1,00	25,72			
	TR102 ; Nivel:n02_A ;	1	0,30	2,10	1,00	0,63			
	TR102 ; Nivel:n02_A ;	1	6,42	4,40	1,00	28,25			
	TR102 ; Nivel:n02_A ;	1	7,67	4,33	1,00	33,21			
	TR102 ; Nivel:n02_A ;	1	7,67	4,33	1,00	33,21			
	TR102 ; Nivel:n02_A ;	1	7,67	4,33	1,00	33,21			
	TR102 ; Nivel:n02_A ;	1	0,30	2,10	1,00	0,63			
	TR102 ; Nivel:n02_A ;	1	0,30	2,10	1,00	0,63			
	TR102 ; Nivel:n02_A ;	1	5,94	4,33	1,00	25,72			
	TR102 ; Nivel:n02_A ;	1	0,30	2,10	1,00	0,63			
	TR102 ; Nivel:n02_A ;	1	16,21	4,33	1,00	70,19			
	TR102 ; Nivel:n02_A ;	1	6,56	4,33	1,00	28,40			
	TR102 ; Nivel:n02_A ;	1	7,67	4,33	1,00	33,21			
	TR102 ; Nivel:n02_A ;	1	7,67	4,33	1,00	33,21			
	n02_B								
	TR102 ; Nivel:n02_B ;	1	6,25	3,25	1,00	20,31			
	TR102 ; Nivel:n02_B ;	1	6,28	3,25	1,00	20,41			
	n03_B								
	TR102 ; Nivel:n03_B ;	1	6,25	3,25	1,00	20,31			
	TR102 ; Nivel:n03_B ;	1	6,28	3,25	1,00	20,41			
	n04_B								
	TR102 ; Nivel:n04_B ;	1	6,25	3,25	1,00	20,31			
	TR102 ; Nivel:n04_B ;	1	6,28	3,25	1,00	20,41			
	n05_B								
	TR102 ; Nivel:n05_B ;	1	6,28	3,25	1,00	20,41			
	TR102 ; Nivel:n05_B ;	1	6,25	3,25	1,00	20,31			
	n06_B								
	TR102 ; Nivel:n06_B ;	1	6,25	3,25	1,00	20,31			
	TR102 ; Nivel:n06_B ;	1	6,28	3,25	1,00	20,41			
	n07_B								
	TR102 ; Nivel:n07_B ;	1	6,31	2,98	1,00	18,80			
	TR102 ; Nivel:n07_B ;	1	6,31	2,98	1,00	18,80			
	TR3								
	n00_A								
	TR3 ; Nivel:n00_A ;	1	0,51	4,33	1,00	2,21			
	TR3 ; Nivel:n00_A ;	1	0,93	4,33	1,00	4,03			
	TR3 ; Nivel:n00_A ;	1	0,19	4,53	1,00	0,86			
	TR3 ; Nivel:n00_A ;	1	8,48	4,33	1,00	36,72			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	623/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR3 ; Nivel:n00_A ;	1	4,62	4,53	1,00	20,93			
	TR3 ; Nivel:n00_A ;	1	2,31	4,33	1,00	10,00			
	TR3 ; Nivel:n00_A ;	1	1,88	4,32	1,00	8,12			
	TR3 ; Nivel:n00_A ;	1	0,59	4,33	1,00	2,55			
	TR3 ; Nivel:n00_A ;	1	6,18	4,33	1,00	26,76			
	n00_B								
	TR3 ; Nivel:n00_B ;	1	1,45	4,33	1,00	6,28			
	TR3 ; Nivel:n00_B ;	1	0,51	4,33	1,00	2,21			
	TR3 ; Nivel:n00_B ;	1	0,56	4,40	1,00	2,46			
	TR3 ; Nivel:n00_B ;	1	3,67	4,33	1,00	15,89			
	TR3 ; Nivel:n00_B ;	1	6,24	4,33	1,00	27,02			
	TR3 ; Nivel:n00_B ;	1	0,97	4,33	1,00	4,20			
	TR3 ; Nivel:n00_B ;	1	1,00	4,33	1,00	4,33			
	TR3 ; Nivel:n00_B ;	1	1,21	4,33	1,00	5,24			
	TR3 ; Nivel:n00_B ;	1	2,46	4,33	1,00	10,65			
	TR3 ; Nivel:n00_B ;	1	1,25	4,33	1,00	5,41			
	TR3 ; Nivel:n00_B ;	1	7,61	4,33	1,00	32,95			
	n01_A								
	TR3 ; Nivel:n01_A ;	1	1,39	4,33	1,00	6,02			
	TR3 ; Nivel:n01_A ;	1	1,39	4,60	1,00	6,39			
	TR3 ; Nivel:n01_A ;	1	1,35	4,60	1,00	6,21			
	TR3 ; Nivel:n01_A ;	1	0,93	4,33	1,00	4,03			
	TR3 ; Nivel:n01_A ;	1	0,33	4,33	1,00	1,43			
	TR3 ; Nivel:n01_A ;	1	1,39	4,33	1,00	6,02			
	TR3 ; Nivel:n01_A ;	1	0,88	4,33	1,00	3,81			
	TR3 ; Nivel:n01_A ;	1	3,92	4,33	1,00	16,97			
	TR3 ; Nivel:n01_A ;	1	0,30	4,33	1,00	1,30			
	n02_A								
	TR3 ; Nivel:n02_A ;	1	1,39	4,33	1,00	6,02			
	TR3 ; Nivel:n02_A ;	1	0,33	4,33	1,00	1,43			
	TR3 ; Nivel:n02_A ;	1	1,39	4,33	1,00	6,02			
	TR3 ; Nivel:n02_A ;	1	0,88	4,33	1,00	3,81			
	TR3 ; Nivel:n02_A ;	1	1,39	4,33	1,00	6,02			
	TR3 ; Nivel:n02_A ;	1	3,92	4,33	1,00	16,97			
	TR3 ; Nivel:n02_A ;	1	0,93	4,33	1,00	4,03			
	TR3 ; Nivel:n02_A ;	1	0,30	4,33	1,00	1,30			
	TR3 ; Nivel:n02_A ;	1	1,38	4,33	1,00	5,98			
	TR5								
	n00_A								
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,61	4,33	1,00	2,64			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	1,03	4,33	1,00	4,46			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,95	4,33	1,00	4,11			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,28	4,33	1,00	1,21			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,28	4,33	1,00	1,21			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,54	4,33	1,00	2,34			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,29	4,33	1,00	1,26			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,62	4,33	1,00	2,68			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,31	4,33	1,00	1,34			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,33	4,33	1,00	1,43			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	624/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,45	4,33	1,00	1,95			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,45	4,60	1,00	2,07			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,60	1,00	2,21			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,72	4,33	1,00	3,12			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,45	4,60	1,00	2,07			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,60	1,00	2,21			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,85	4,33	1,00	3,68			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,50	4,33	1,00	2,17			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,30	4,33	1,00	1,30			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,42	4,33	1,00	1,82			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,85	4,33	1,00	3,68			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	1,07	4,33	1,00	4,63			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	1,07	4,33	1,00	4,63			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,29	4,33	1,00	1,26			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	625/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,56	4,33	1,00	2,42			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,72	4,33	1,00	3,12			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,56	4,33	1,00	2,42			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,54	4,33	1,00	2,34			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,31	4,33	1,00	1,34			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,49	4,33	1,00	2,12			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,42	4,33	1,00	1,82			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,45	4,33	1,00	1,95			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,60	1,00	2,21			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,31	4,33	1,00	1,34			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,59	4,33	1,00	2,55			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,31	4,33	1,00	1,34			
	TR5 ; Nivel:n00_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	n00_B								
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,52	4,33	1,00	2,25			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,27	4,33	1,00	1,17			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,50	4,33	1,00	2,17			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,40	1,00	1,41			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,29	4,33	1,00	1,26			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,34	4,40	1,00	1,50			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,25	4,40	1,00	1,10			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	626/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,62	4,33	1,00				2,68
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,54	4,33	1,00				2,34
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,34	4,33	1,00				1,47
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,45	4,33	1,00				1,95
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	1,02	4,33	1,00				4,42
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,37	4,33	1,00				1,60
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,29	4,33	1,00				1,26
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	1,02	4,33	1,00				4,42
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,45	4,40	1,00				1,98
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,45	4,40	1,00				1,98
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,40	1,00				1,41
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,50	4,33	1,00				2,17
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,34	4,33	1,00				1,47
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,34	4,33	1,00				1,47
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,34	4,33	1,00				1,47
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,34	4,33	1,00				1,47
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,37	4,33	1,00				1,60
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	0,50	4,33	1,00				2,17
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	2,05	0,18	1,00				0,37
	TR5 ; Nivel:n00_B ;	1	3,52	0,18	1,00				0,63
	n01_A								
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,58	4,33	1,00				2,51
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,61	4,33	1,00				2,64
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,58	4,33	1,00				2,51
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,61	4,33	1,00				2,64
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,37	4,33	1,00				1,60
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,34	4,33	1,00				1,47
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,30	4,33	1,00				1,30
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,31	4,33	1,00				1,34
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,37	4,33	1,00				1,60

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	627/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,33	4,33	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,31	4,33	1,00	1,34			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,59	4,33	1,00	2,55			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,60	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,60	1,00	2,21			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,60	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,60	1,00	2,21			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,37	4,33	1,00	1,60			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,63	4,33	1,00	2,73			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,42	4,33	1,00	1,82			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,58	4,33	1,00	2,51			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,51	4,33	1,00	2,21			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,41	4,33	1,00	1,78			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,51	4,33	1,00	2,21			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,41	4,33	1,00	1,78			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,62	4,33	1,00	2,68			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	5,71	4,33	1,00	24,72			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,64	4,60	1,00	2,94			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,60	4,33	1,00	2,60			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,63	4,33	1,00	2,73			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,53	4,33	1,00	2,29			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,50	4,33	1,00	2,17			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	628/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,44	4,33	1,00				1,91
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,44	4,60	1,00				2,02
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,34	4,33	1,00				1,47
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,32	4,33	1,00				1,39
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,37	4,33	1,00				1,60
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,37	4,33	1,00				1,60
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,50	4,33	1,00				2,17
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,34	4,33	1,00				1,47
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,34	4,33	1,00				1,47
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,53	4,33	1,00				2,29
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,34	4,33	1,00				1,47
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,93	4,33	1,00				4,03
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,34	4,33	1,00				1,47
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,34	4,33	1,00				1,47
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,34	4,33	1,00				1,47
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,23	4,33	1,00				1,00
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,30	4,33	1,00				1,30
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,93	4,33	1,00				4,03
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,58	4,33	1,00				2,51
	TR5 ; Nivel:n01_A ;	1	0,48	4,33	1,00				2,08
	n01_B								
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00				0,95
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00				0,95
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00				1,43
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00				0,95
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00				1,43
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00				0,95
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00				1,43
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00				0,95
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00				1,43
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00				0,95
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00				1,43
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00				0,95
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00				1,43

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	629/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,19	2,98	1,00	0,57			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,46	2,98	1,00	1,37			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,46	2,98	1,00	1,37			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,28	2,98	1,00	0,83			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,33	2,98	1,00	0,98			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,33	2,98	1,00	0,98			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n01_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	n02_A								
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,04	4,33	1,00	0,17			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,59	4,33	1,00	2,55			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,31	4,33	1,00	1,34			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	630/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00					3,00	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,33	4,33	1,00			1,43	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,37	4,33	1,00			1,60	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,31	4,33	1,00			1,34	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,58	4,33	1,00			2,51	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,61	4,33	1,00			2,64	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,58	4,33	1,00			2,51	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,61	4,33	1,00			2,64	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,37	4,33	1,00			1,60	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,34	4,33	1,00			1,47	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,34	4,33	1,00			1,47	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00			1,39	
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00			2,08	
	TR5 ; Nivel								

fleonyleon ARQUITECTOS SLP. C/ Hernán Cortés nº16 1ºA, 41950, Castilleja de la Cuesta. estudio@fleonyleon.es

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Actal.	Página	631/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,23	4,33	1,00	1,00			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,63	4,33	1,00	2,73			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,50	4,33	1,00	2,17			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,44	4,33	1,00	1,91			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,58	4,33	1,00	2,51			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,53	4,33	1,00	2,29			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,93	4,33	1,00	4,03			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,30	4,33	1,00	1,30			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,30	4,33	1,00	1,30			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	5,13	1,33	1,00	6,82			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,37	4,33	1,00	1,60			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,63	4,33	1,00	2,73			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,57	4,33	1,00	2,47			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,11	4,33	1,00	0,48			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,60	4,33	1,00	2,60			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,53	4,33	1,00	2,29			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,61	4,33	1,00	2,64			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,62	4,33	1,00	2,68			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,32	4,33	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,51	4,33	1,00	2,21			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,41	4,33	1,00	1,78			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,51	4,33	1,00	2,21			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,41	4,33	1,00	1,78			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,93	4,33	1,00	4,03			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,48	4,33	1,00	2,08			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR5 ; Nivel:n02_A ;	1	0,42	4,33	1,00	1,82			
	n02_B								
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	632/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,46	2,98	1,00	1,37			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,46	2,98	1,00	1,37			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,33	2,98	1,00	0,98			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	633/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n02_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	n03_A								
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,70	2,39	1,00	1,67			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,53	1,00	1,69			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,26	3,03	1,00	0,79			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,14	3,03	1,00	0,42			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,31	3,03	1,00	0,94			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,93	3,03	1,00	2,82			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,44	3,53	1,00	1,55			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,31	3,03	1,00	0,94			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,53	1,00	1,69			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,31	3,03	1,00	0,94			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,29	3,03	1,00	0,88			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,29	3,03	1,00	0,88			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,31	3,03	1,00	0,94			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,31	3,03	1,00	0,94			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,50	3,03	1,00	1,52			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,93	3,03	1,00	2,82			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,26	3,03	1,00	0,79			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,26	2,45	1,00	0,64			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,26	3,03	1,00	0,79			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,26	3,03	1,00	0,79			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:n03_A ;	1	0,31	3,03	1,00	0,94			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	634/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
n03_B									
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,26	2,98	1,00	0,77			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,26	2,98	1,00	0,77			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,26	2,98	1,00	0,77			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,26	2,98	1,00	0,77			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,46	2,98	1,00	1,37			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,46	2,98	1,00	1,37			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,98	1,00	0,95			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,48	2,98	1,00	1,43			
TR5 ; Nivel:n03_B ;		1	0,32	2,9					

fleonyleon ARQUITECTOS SLP. C/ Hernán Cortés nº16 1ºA, 41950, Castilleja de la Cuesta. estudio@fleonyleon.es

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	635/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:n03_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n03_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n03_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n03_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n03_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n03_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n03_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n03_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n03_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	n04_B								
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,46	2,98	1,00	1,37			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,46	2,98	1,00	1,37			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	636/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,33	2,98	1,00	0,98			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n04_B ;	1	0,33	2,98	1,00	0,98			
	n05_B								
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,33	2,98	1,00	0,98			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,33	2,98	1,00	0,98			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,46	2,98	1,00	1,37			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,46	2,98	1,00	1,37			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	637/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n05_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	n06_B	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;</								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	638/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,26	2,98	1,00	0,77			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,33	2,98	1,00	0,98			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,33	2,98	1,00	0,98			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,32	2,98	1,00	0,95			
	TR5 ; Nivel:n06_B ;	1	0,48	2,98	1,00	1,43			
	s01_A								
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,44	3,03	1,00	1,33			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	639/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,25	3,03	1,00	0,76			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,28	3,03	1,00	0,85			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,99	3,03	1,00	3,00			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	3,44	0,52	1,00	1,79			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,25	3,03	1,00	0,76			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,25	3,03	1,00	0,76			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,25	3,03	1,00	0,76			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,28	3,03	1,00	0,85			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,28	3,03	1,00	0,85			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,28	3,03	1,00	0,85			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,25	3,03	1,00	0,76			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,25	3,03	1,00	0,76			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,25	3,03	1,00	0,76			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,25	3,03	1,00	0,76			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,25	3,03	1,00	0,76			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,25	3,03	1,00	0,76			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,25	3,03	1,00	0,76			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,25	3,03	1,00	0,76			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,97	3,03	1,00	2,94			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,28	3,03	1,00	0,85			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,28	3,03	1,00	0,85			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,28	3,03	1,00	0,85			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,28	3,03	1,00	0,85			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,44	3,03	1,00	1,33			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,44	3,03	1,00	1,33			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,44	3,03	1,00	1,33			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	640/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,44	3,03	1,00	1,33			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,23	3,03	1,00	0,70			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,83	3,03	1,00	2,51			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,83	3,03	1,00	2,51			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,46	3,03	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,46	3,03	1,00	1,39			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,35	3,03	1,00	1,06			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,30	3,03	1,00	0,91			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,30	3,03	1,00	0,91			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,93	3,03	1,00	2,82			
	TR5 ; Nivel:s01_A ;	1	0,30	3,03	1,00	0,91			
	s01_B								
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,54	3,03	1,00	1,64			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,38	3,03	1,00	1,15			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,29	3,03	1,00	0,88			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,27	3,03	1,00	0,82			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,27	3,03	1,00	0,82			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,60	3,03	1,00	1,82			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,60	3,03	1,00	1,82			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,27	3,03	1,00	0,82			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,29	3,03	1,00	0,88			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,27	3,03	1,00	0,82			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,29	3,03	1,00	0,88			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,27	3,03	1,00	0,82			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,29	3,03	1,00	0,88			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,27	3,03	1,00	0,82			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,29	3,03	1,00	0,88			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	641/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,79	3,03	1,00	2,39			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,27	3,03	1,00	0,82			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,29	3,03	1,00	0,88			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,27	3,03	1,00	0,82			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,29	3,03	1,00	0,88			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,79	3,03	1,00	2,39			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	2,51	1,00	1,20			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,32	2,51	1,00	0,80			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,32	2,51	1,00	0,80			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,60	3,03	1,00	1,82			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,60	3,03	1,00	1,82			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,32	3,03	1,00	0,97			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,27	3,03	1,00	0,82			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,29	3,03	1,00	0,88			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,29	3,03	1,00	0,88			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,29	3,03	1,00	0,88			
	TR5 ; Nivel:s01_B ;	1	0,48	3,03	1,00	1,45			
	TR6								
	n00_A								
	TR6 ; Nivel:n00_A ;	1	0,34	4,40	1,00	1,50			
	TR6 ; Nivel:n00_A ;	1	1,25	4,40	1,00	5,50			
	TR6 ; Nivel:n00_A ;	1	1,38	4,33	1,00	5,98			
	TR6 ; Nivel:n00_A ;	1	1,38	4,33	1,00	5,98			
	n00_B								
	TR6 ; Nivel:n00_B ;	1	1,00	4,40	1,00	4,40			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	642/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR6 ; Nivel:n00_B ;	1	0,30	4,33	1,00	1,30			
	TR6 ; Nivel:n00_B ; n01_A	1	0,73	4,33	1,00	3,16			
	TR6 ; Nivel:n01_A ;	1	0,35	4,33	1,00	1,52			
	TR6 ; Nivel:n01_A ;	1	0,85	4,33	1,00	3,68			
	TR6 ; Nivel:n01_A ; n01_B	1	0,85	4,33	1,00	3,68			
	TR6 ; Nivel:n01_B ;	1	0,45	3,14	1,00	1,41			
	TR6 ; Nivel:n01_B ;	1	1,26	2,98	1,00	3,75			
	TR6 ; Nivel:n01_B ;	1	1,35	2,98	1,00	4,02			
	TR6 ; Nivel:n01_B ;	1	5,89	2,98	1,00	17,55			
	TR6 ; Nivel:n01_B ;	1	5,89	2,98	1,00	17,55			
	TR6 ; Nivel:n01_B ; n02_A	1	4,89	2,98	1,00	14,57			
	TR6 ; Nivel:n02_A ;	1	0,85	4,33	1,00	3,68			
	TR6 ; Nivel:n02_A ;	1	0,35	4,33	1,00	1,52			
	TR6 ; Nivel:n02_A ; n02_B	1	0,85	4,33	1,00	3,68			
	TR6 ; Nivel:n02_B ;	1	5,89	2,98	1,00	17,55			
	TR6 ; Nivel:n02_B ;	1	0,21	2,98	1,00	0,63			
	TR6 ; Nivel:n02_B ;	1	0,77	2,98	1,00	2,29			
	TR6 ; Nivel:n02_B ;	1	5,89	2,98	1,00	17,55			
	TR6 ; Nivel:n02_B ;	1	3,39	3,05	1,00	10,34			
	TR6 ; Nivel:n02_B ;	1	0,16	2,98	1,00	0,48			
	TR6 ; Nivel:n02_B ;	1	0,77	2,98	1,00	2,29			
	TR6 ; Nivel:n02_B ; n03_B	1	0,16	2,98	1,00	0,48			
	TR6 ; Nivel:n03_B ;	1	5,89	2,98	1,00	17,55			
	TR6 ; Nivel:n03_B ;	1	5,89	2,98	1,00	17,55			
	TR6 ; Nivel:n03_B ;	1	0,16	2,98	1,00	0,48			
	TR6 ; Nivel:n03_B ;	1	0,16	2,98	1,00	0,48			
	TR6 ; Nivel:n03_B ;	1	0,82	2,98	1,00	2,44			
	TR6 ; Nivel:n03_B ;	1	0,77	2,98	1,00	2,29			
	TR6 ; Nivel:n03_B ; n04_B	1	0,21	2,98	1,00	0,63			
	TR6 ; Nivel:n04_B ;	1	0,16	2,98	1,00	0,48			
	TR6 ; Nivel:n04_B ;	1	0,77	2,98	1,00	2,29			
	TR6 ; Nivel:n04_B ;	1	0,21	2,98	1,00	0,63			
	TR6 ; Nivel:n04_B ;	1	0,16	2,98	1,00	0,48			
	TR6 ; Nivel:n04_B ;	1	5,89	2,98	1,00	17,55			
	TR6 ; Nivel:n04_B ;	1	5,89	2,98	1,00	17,55			
	TR6 ; Nivel:n04_B ; n05_B	1	0,77	2,98	1,00	2,29			
	TR6 ; Nivel:n05_B ;	1	0,77	2,98	1,00	2,29			
	TR6 ; Nivel:n05_B ;	1	5,89	2,98	1,00	17,55			
	TR6 ; Nivel:n05_B ;	1	0,21	2,98	1,00	0,63			
	TR6 ; Nivel:n05_B ;	1	5,89	2,98	1,00	17,55			
	TR6 ; Nivel:n05_B ;	1	0,80	2,98	1,00	2,38			
	TR6 ; Nivel:n05_B ;	1	0,16	2,98	1,00	0,48			
	TR6 ; Nivel:n05_B ; n06_B	1	0,16	2,98	1,00	0,48			
	TR6 ; Nivel:n06_B ;	1	0,77	2,98	1,00	2,29			
	TR6 ; Nivel:n06_B ;	1	0,16	2,98	1,00	0,48			
	TR6 ; Nivel:n06_B ;	1	0,16	2,98	1,00	0,48			
	TR6 ; Nivel:n06_B ;	1	0,21	2,98	1,00	0,63			
	TR6 ; Nivel:n06_B ;	1	0,77	2,98	1,00	2,29			
	TR6 ; Nivel:n06_B ;	1	5,89	2,98	1,00	17,55			
	TR6 ; Nivel:n06_B ; s01_A	1	5,89	2,98	1,00	17,55			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	0,43	3,03	1,00	1,30			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	643/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	5,60	3,03	1,00	16,97			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	19,84	3,03	1,00	60,12			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	19,84	3,03	1,00	60,12			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	5,60	3,03	1,00	16,97			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	0,23	3,03	1,00	0,70			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	0,94	3,03	1,00	2,85			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	0,22	3,03	1,00	0,67			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	0,94	3,03	1,00	2,85			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	0,22	3,03	1,00	0,67			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	0,78	3,03	1,00	2,36			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	0,26	3,03	1,00	0,79			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	0,78	3,03	1,00	2,36			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	0,23	3,03	1,00	0,70			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	0,25	3,03	1,00	0,76			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	0,29	3,03	1,00	0,88			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	0,43	3,03	1,00	1,30			
	TR6 ; Nivel:s01_A ;	1	0,23	3,03	1,00	0,70			
	s01_B								
	TR6 ; Nivel:s01_B ;	1	0,26	3,03	1,00	0,79			
	TR6 ; Nivel:s01_B ;	1	0,77	3,03	1,00	2,33			
	TR7								
	n00_A								
	TR7 ; Nivel:n00_A ;	1	6,50	4,33	1,00	28,15			
	TR7 ; Nivel:n00_A ;	1	2,71	4,60	1,00	12,47			
	TR7 ; Nivel:n00_A ;	1	0,34	4,33	1,00	1,47			
	TR7 ; Nivel:n00_A ;	1	1,42	4,33	1,00	6,15			
	TR7 ; Nivel:n00_A ;	1	0,88	4,33	1,00	3,81			
	TR7 ; Nivel:n00_A ;	1	2,93	4,33	1,00	12,69			
	TR7 ; Nivel:n00_A ;	1	0,28	4,33	1,00	1,21			
	TR7 ; Nivel:n00_A ;	1	3,56	4,33	1,00	15,41			
	TR7 ; Nivel:n00_A ;	1	3,52	4,60	1,00	16,19			
	TR7 ; Nivel:n00_A ;	1	0,99	4,33	1,00	4,29			
	TR7 ; Nivel:n00_A ;	1	3,52	4,33	1,00	15,24			
	TR7 ; Nivel:n00_A ;	1	0,81	4,60	1,00	3,73			
	TR7 ; Nivel:n00_A ;	1	6,50	2,39	1,00	15,54			
	TR7 ; Nivel:n00_A ;	1	6,18	4,33	1,00	26,76			
	n00_B								
	TR7 ; Nivel:n00_B ;	1	5,89	4,40	1,00	25,92			
	TR7 ; Nivel:n00_B ;	1	5,89	4,33	1,00	25,50			
	n01_A								
	TR7 ; Nivel:n01_A ;	1	0,35	4,33	1,00	1,52			
	TR7 ; Nivel:n01_A ;	1	1,42	4,33	1,00	6,15			
	TR7 ; Nivel:n01_A ;	1	6,40	4,33	1,00	27,71			
	TR7 ; Nivel:n01_A ;	1	0,29	4,33	1,00	1,26			
	n02_A								
	TR7 ; Nivel:n02_A ;	1	6,40	4,33	1,00	27,71			
	TR7 ; Nivel:n02_A ;	1	0,39	4,33	1,00	1,69			
	TR7 ; Nivel:n02_A ;	1	0,39	4,33	1,00	1,69			
	TR7 ; Nivel:n02_A ;	1	1,42	4,33	1,00	6,15			
	s01_A								
	TR7 ; Nivel:s01_A ;	1	0,93	3,03	1,00	2,82			
	TR7 ; Nivel:s01_A ;	1	3,25	3,03	1,00	9,85			
	TR7 ; Nivel:s01_A ;	1	2,89	3,03	1,00	8,76			
	TR7 ; Nivel:s01_A ;	1	1,70	3,30	1,00	5,61			
	TR7 ; Nivel:s01_A ;	1	4,75	3,03	1,00	14,39			
	TR7 ; Nivel:s01_A ;	1	4,48	3,03	1,00	13,57			
	s01_B								
	TR7 ; Nivel:s01_B ;	1	0,25	3,03	1,00	0,76			
	TR7 ; Nivel:s01_B ;	1	5,21	3,03	1,00	15,79			
	TR7 ; Nivel:s01_B ;	1	1,86	3,03	1,00	5,64			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	644/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	TR7 ; Nivel:s01_B ;	1	6,21	3,23	1,00	20,06			
	TR7 ; Nivel:s01_B ;	1	6,21	3,23	1,00	20,06			
	TR7 ; Nivel:s01_B ;	1	0,90	3,03	1,00	2,73			
	TR7 ; Nivel:s01_B ;	1	0,41	3,03	1,00	1,24			
	TR7 ; Nivel:s01_B ;	1	0,94	3,03	1,00	2,85			
	TR7 ; Nivel:s01_B ;	1	0,41	3,03	1,00	1,24			
	TR7 ; Nivel:s01_B ;	1	2,84	3,03	1,00	8,61			
	TR7 ; Nivel:s01_B ;	1	6,20	3,03	1,00	18,79			
	TR7 ; Nivel:s01_B ;	1	0,99	3,03	1,00	3,00			
	TR7 ; Nivel:s01_B ;	1	5,21	3,03	1,00	15,79			
	A descontar:Uds.AnchoAltura								
	n00_A								
	; Nivel: n00_A ;	-1	0,80	2,03		-1,62			
	; Nivel: n00_A ;	-1	0,44	2,03		-0,89			
	; Nivel: n00_A ;	-1	0,36	2,03		-0,73			
	ATENCIÓN AL PÚBLICO								
	; Nivel: n00_A ; ATENCIÓN AL PÚBLICO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	; Nivel: n00_A ; ATENCIÓN AL PÚBLICO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	CIRCULACIONES								
	; Nivel: n00_A ; CIRCULACIONES	-1	0,60	1,50		-0,90			
	; Nivel: n00_A ; CIRCULACIONES	-1	0,60	1,50		-0,90			
	REGISTRO GENERAL								
	; Nivel: n00_A ; REGISTRO GENERAL	-1	0,60	1,50		-0,90			
	n00_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	; Nivel: n00_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	CIRCULACIONES								
	; Nivel: n00_B ; CIRCULACIONES	-1	0,60	1,50		-0,90			
	n01_A								
	; Nivel: n01_A ;	-1	0,36	2,03		-0,73			
	; Nivel: n01_A ;	-1	0,44	2,03		-0,89			
	; Nivel: n01_A ;	-1	0,80	2,03		-1,62			
	ADMINISTRATIVOS								
	; Nivel: n01_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	0,60	1,50		-0,90			
	; Nivel: n01_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	0,60	1,50		-0,90			
	CIRCULACIONES								
	; Nivel: n01_A ; CIRCULACIONES	-1	0,60	1,50		-0,90			
	n01_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	; Nivel: n01_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	; Nivel: n01_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	n02_A								
	; Nivel: n02_A ;	-1	0,36	2,03		-0,73			
	; Nivel: n02_A ;	-1	0,44	2,03		-0,89			
	ADMINISTRATIVOS								
	; Nivel: n02_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	0,60	1,50		-0,90			
	; Nivel: n02_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	0,60	1,50		-0,90			
	; Nivel: n02_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	0,60	1,50		-0,90			
	n02_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	; Nivel: n02_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	; Nivel: n02_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	n03_A								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	645/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	; Nivel: n03_A ;	-1	0,80	2,03		-1,62			
	; Nivel: n03_A ;	-1	0,80	2,03		-1,62			
	ADMINISTRATIVOS								
	; Nivel: n03_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	0,60	1,50		-0,90			
	CIRCULACIONES								
	; Nivel: n03_A ; CIRCULACIONES	-1	0,60	1,50		-0,90			
	n03_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	; Nivel: n03_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	; Nivel: n03_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	n04_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	; Nivel: n04_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	; Nivel: n04_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	n05_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	; Nivel: n05_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	; Nivel: n05_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	n06_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	; Nivel: n06_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	; Nivel: n06_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	s01_A								
	ALMACÉN GENERAL 2								
	; Nivel: s01_A ; ALMACÉN GENERAL 2	-1	0,60	1,50		-0,90			
	APARCAMIENTO SÓTANO								
	; Nivel: s01_A ; APARCAMIENTO SÓTANO	-1	0,60	1,50		-0,90			
	CIRCULACIONES								
	; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES	-1	0,60	1,50		-0,90			
	; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES	-1	0,60	1,50		-0,90			
	s01_B								
	CIRCULACIONES								
	; Nivel: s01_B ; CIRCULACIONES	-1	0,60	1,50		-0,90			
	; Nivel: s01_B ; CIRCULACIONES	-1	0,60	1,50		-0,90			
	0								
	n00_A								
	0 ; Nivel: n00_A ;	-1	2,99	1,08		-3,23			
	n07_B								
	0 ; Nivel: n07_B ;	-1	0,90	2,16		-1,94			
	FLL_DI_Difusor lineal_pared Impulsion								
	FLL_DI_Difusor lineal_pared Impulsion Retorno	-1	1,20	0,08		-0,10			
	FLL_DI_Difusor lineal_pared Retorno	-1	1,20	0,08		-0,10			
	FLL_Radiador_Embutido								
	FLL_ES_radiador_hornacina_1400x750m RA02								
	FLL_Radiador_Embutido	-1	1,40	0,75		-1,05			
	FLL_ES_radiador_hornacina_1400x750m RA02								
	G27								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	646/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	G27 ; Nivel: n00_B ; MC.08 n00_A ESC.	-1	3,10	2,06		-6,39			
	MC.08 ; Nivel: n00_A ; ESC. MP2 n01_B	-1	5,10	3,50		-17,85			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, SALA USO FLEXIBLE MP2 ; Nivel: n01_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, SALA USO FLEXIBL	-1	5,95	2,40		-14,28			
	n02_B SALA USO FLEXIBLE, ADMINISTRATIVOS. SERVICIO MP2 ; Nivel: n02_B ; SALA USO FLEXIBLE, ADMINISTRATIVOS. SERVICI	-1	5,95	2,40		-14,28			
	P.02 n00_B ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n00_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES	-1	0,90	2,07		-1,86			
	ASEOS M., CIRCULACIONES P.02 ; Nivel: n00_B ; ASEOS M., CIRCULACIONES	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS F. P.02 ; Nivel: n00_B ; CIRCULACIONES, ASEOS F.	-1	0,90	2,07		-1,86			
	P.02 ; Nivel: n00_B ; CIRCULACIONES, ASEOS F. CIRCULACIONES, ASEOS M.	-1	0,90	2,07		-1,86			
	P.02 ; Nivel: n00_B ; CIRCULACIONES, ASEOS M. CIRCULACIONES, CIRCULACIONES	-1	0,90	2,07		-1,86			
	P.02 ; Nivel: n00_B ; CIRCULACIONES, CIRCULACIONES LIMP., CIRCULACIONES	-1	0,90	2,08		-1,87			
	P.02 ; Nivel: n00_B ; LIMP., CIRCULACIONES	-1	0,90	2,07		-1,86			
	n01_B ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n01_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES	-1	0,90	2,08		-1,87			
	P.02 ; Nivel: n01_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES	-1	0,90	2,08		-1,87			
	ASEOS M., CIRCULACIONES P.02 ; Nivel: n01_B ; ASEOS M., CIRCULACIONES	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS F. P.02 ; Nivel: n01_B ; CIRCULACIONES, ASEOS F.	-1	0,90	2,07		-1,86			
	P.02 ; Nivel: n01_B ; CIRCULACIONES, ASEOS F. CIRCULACIONES, ASEOS M.	-1	0,90	2,07		-1,86			
	P.02 ; Nivel: n01_B ; CIRCULACIONES, ASEOS M. LIMP., CIRCULACIONES	-1	0,90	2,07		-1,86			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	647/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	n02_B	1	3,00			3,00			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n02_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES	-1	0,90	2,08		-1,87			
	P.02 ; Nivel: n02_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES	-1	0,90	2,08		-1,87			
	ASEOS M., CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n02_B ; ASEOS M., CIRCULACIONES	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS F.								
	P.02 ; Nivel: n02_B ; CIRCULACIONES, ASEOS F.	-1	0,90	2,07		-1,86			
	P.02 ; Nivel: n02_B ; CIRCULACIONES, ASEOS F.	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS F.								
	P.02 ; Nivel: n02_B ; CIRCULACIONES, ASEOS F.	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS M.								
	P.02 ; Nivel: n02_B ; CIRCULACIONES, ASEOS M.	-1	0,90	2,07		-1,86			
	LIMP., CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n02_B ; LIMP., CIRCULACIONES	-1	0,90	2,07		-1,86			
	n03_A								
	CIRCULACIONES, SALA LACTANCIA								
	P.02 ; Nivel: n03_A ; CIRCULACIONES, SALA LACTANCIA	-1	0,90	2,08		-1,87			
	n03_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n03_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES	-1	0,90	2,08		-1,87			
	P.02 ; Nivel: n03_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES	-1	0,90	2,08		-1,87			
	ASEOS M., CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n03_B ; ASEOS M., CIRCULACIONES	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS F.								
	P.02 ; Nivel: n03_B ; CIRCULACIONES, ASEOS F.	-1	0,90	2,07		-1,86			
	P.02 ; Nivel: n03_B ; CIRCULACIONES, ASEOS F.	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS M.								
	P.02 ; Nivel: n03_B ; CIRCULACIONES, ASEOS M.	-1	0,90	2,07		-1,86			
	LIMP., CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n03_B ; LIMP., CIRCULACIONES	-1	0,90	2,07		-1,86			
	n04_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n04_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES	-1	0,90	2,08		-1,87			
	P.02 ; Nivel: n04_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES	-1	0,90	2,08		-1,87			
	ASEOS M., CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n04_B ; ASEOS M., CIRCULACIONES	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS F.								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	648/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	P.02 ; Nivel: n04_B ;	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS F.								
	CIRCULACIONES, ASEOS M.								
	P.02 ; Nivel: n04_B ;	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS M.								
	LIMP., CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n04_B ; LIMP.,	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES								
	n05_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO,								
	CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n05_B ;	-1	0,90	2,08		-1,87			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO,								
	CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n05_B ;	-1	0,90	2,08		-1,87			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO,								
	CIRCULACIONES								
	ASEOS M., CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n05_B ; ASEOS M.,	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES								
	CIRCULACIONES, ASEOS F.								
	P.02 ; Nivel: n05_B ;	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS F.								
	P.02 ; Nivel: n05_B ;	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS F.								
	CIRCULACIONES, ASEOS M.								
	P.02 ; Nivel: n05_B ;	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS M.								
	LIMP., CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n05_B ; LIMP.,	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES								
	n06_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO,								
	CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n06_B ;	-1	0,90	2,08		-1,87			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO,								
	CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n06_B ;	-1	0,90	2,08		-1,87			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO,								
	CIRCULACIONES								
	ASEOS M., CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n06_B ; ASEOS M.,	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES								
	CIRCULACIONES, ASEOS F.								
	P.02 ; Nivel: n06_B ;	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS F.								
	P.02 ; Nivel: n06_B ;	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS F.								
	CIRCULACIONES, ASEOS M.								
	P.02 ; Nivel: n06_B ;	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES, ASEOS M.								
	LIMP., CIRCULACIONES								
	P.02 ; Nivel: n06_B ; LIMP.,	-1	0,90	2,07		-1,86			
	CIRCULACIONES								
	P.03								
	n00_A								
	CIRCULACIONES, ASEO								
	MINUSVALIDOS								
	P.03 ; Nivel: n00_A ;	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CIRCULACIONES, ASEO								
	MINUSVALIDOS								
	CIRCULACIONES, BOTIQUÍN								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	649/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CIRCULACIONES, OFICINA MANTENIMIENTO	1	3,00			3,00			
	P.03 ; Nivel: n00_A ; CIRCULACIONES, OFICINA MANTENIMIENTO	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES, SALA CONDUCTORES	-1	1,00	2,07		-2,07			
	P.03 ; Nivel: n00_A ; CIRCULACIONES, SALA CONDUCTORES	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CIRCULACIONES, TELEFONISTAS	-1	1,00	2,07		-2,07			
	P.03 ; Nivel: n00_A ; CIRCULACIONES, TELEFONISTAS	-1	1,00	2,08		-2,08			
	GESTIÓN Y CONTROL INSTALACIONES, CIRCULACIONES	-1	1,00	2,07		-2,07			
	P.03 ; Nivel: n00_A ; GESTIÓN Y CONTROL INSTALACIONES, CIRCULACIONES	-1	1,00	2,08		-2,08			
	ADMINISTRATIVOS, ASEOS M.	-1	1,00	2,07		-2,07			
	P.03 ; Nivel: n03_A ; ADMINISTRATIVOS, ASEOS M.	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CIRCULACIONES, ASEOS F.	-1	1,00	2,08		-2,08			
	P.03 ; Nivel: n03_A ; CIRCULACIONES, ASEOS F.	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CIRCULACIONES, DISPONIBLE	-1	1,00	2,08		-2,08			
	P.03 ; Nivel: n03_A ; CIRCULACIONES, DISPONIBLE	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CIRCULACIONES, SALA INFORMÁTICA	-1	1,00	2,08		-2,08			
	P.03 ; Nivel: n03_A ; CIRCULACIONES, SALA INFORMÁTICA	-1	1,00	2,08		-2,08			
	DISPONIBLE, CIRCULACIONES	-1	1,00	2,08		-2,08			
	P.03 ; Nivel: n03_A ; DISPONIBLE, CIRCULACIONES	-1	1,00	2,08		-2,08			
	ASEOS F., CIRCULACIONES	-1	1,00	2,08		-2,08			
	P.05 ; Nivel: n00_A ; ASEOS F., CIRCULACIONES	-1	1,00	2,08		-2,08			
	ASEOS M., CIRCULACIONES	-1	1,00	2,08		-2,08			
	P.05 ; Nivel: n00_A ; ASEOS M., CIRCULACIONES	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CIRCULACIONES, SALA REUNIONES	-1	1,00	2,08		-2,08			
	P.05 ; Nivel: n00_A ; CIRCULACIONES, SALA REUNIONES	-1	1,00	2,08		-2,08			
	JEFE DE SECCIÓN, CIRCULACIONES	-1	1,00	2,08		-2,08			
	P.05 ; Nivel: n00_A ; JEFE DE SECCIÓN, CIRCULACIONES	-1	1,00	2,07		-2,07			
	ASEOS F., CIRCULACIONES	-1	1,00	2,07		-2,07			
	P.05 ; Nivel: n01_A ; ASEOS F., CIRCULACIONES	-1	1,00	2,07		-2,07			
	ASEOS M., CIRCULACIONES	-1	1,00	2,07		-2,07			
	P.05 ; Nivel: n01_A ; ASEOS M., CIRCULACIONES	-1	1,00	2,07		-2,07			
	ASEOS F., CIRCULACIONES								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	650/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ASEOS M., CIRCULACIONES	1	3,00			3,00			
	P.05 ; Nivel: n02_A ; ASEOS M., CIRCULACIONES	-1	1,00	2,08		-2,08			
	n03_A								
	CIRCULACIONES, SALA DE JUNTAS								
	P.05 ; Nivel: n03_A ;	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CIRCULACIONES, SALA DE JUNTAS								
	P.05 ; Nivel: n03_A ;	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CIRCULACIONES, SALA DE JUNTAS								
	P.06								
	n00_A								
	SALÓN ACTOS, CIRCULACIONES								
	P.06 ; Nivel: n00_A ; SALÓN ACTOS, CIRCULACIONES	-1	1,52	2,07		-3,15			
	CIRCULACIONES								
	P.06 ; Nivel: n00_A ; SALÓN ACTOS, CIRCULACIONES	-1	1,52	2,07		-3,15			
	CIRCULACIONES								
	n01_A								
	CIRCULACIONES, CIRCULACIONES								
	P.06 ; Nivel: n01_A ;	-1	1,52	2,07		-3,15			
	CIRCULACIONES, CIRCULACIONES								
	n02_A								
	CIRCULACIONES, CIRCULACIONES								
	P.06 ; Nivel: n02_A ;	-1	1,52	2,07		-3,15			
	CIRCULACIONES, CIRCULACIONES								
	P.07								
	s01_A								
	CIRCULACIONES, SALA DE TRABAJO								
	P.07 ; Nivel: s01_A ;	-1	1,42	2,07		-2,94			
	CIRCULACIONES, SALA DE TRABAJO								
	Pc.01								
	n03_A								
	ADMINISTRATIVOS								
	Pc.01 ; Nivel: n03_A ;	-1	1,40	2,26		-3,16			
	ADMINISTRATIVOS								
	CIRCULACIONES								
	Pc.01 ; Nivel: n03_A ;	-1	1,40	2,26		-3,16			
	CIRCULACIONES								
	COMEDOR								
	Pc.01 ; Nivel: n03_A ; COMEDOR	-1	1,40	2,26		-3,16			
	Pc.02								
	n00_A								
	CIRCULACIONES								
	Pc.02 ; Nivel: n00_A ;	-1	3,40	2,90		-9,86			
	CIRCULACIONES								
	CIRCULACIONES, REGISTRO GENERAL								
	Pc.02 ; Nivel: n00_A ;	-1	3,40	2,90		-9,86			
	CIRCULACIONES, REGISTRO GENERAL								
	n01_A								
	ADMINISTRATIVOS, CIRCULACIONES								
	Pc.02 ; Nivel: n01_A ;	-1	3,40	2,90		-9,86			
	ADMINISTRATIVOS, CIRCULACIONES								
	n02_A								
	ADMINISTRATIVOS, CIRCULACIONES								
	Pc.02 ; Nivel: n02_A ;	-1	3,40	2,90		-9,86			
	ADMINISTRATIVOS, CIRCULACIONES								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	651/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	s01_A	1	3,00			3,00			
	APARCAMIENTO SÓTANO								
	Pe.01 ; Nivel: s01_A ;	-1	0,13	2,33		-0,30			
	APARCAMIENTO SÓTANO								
	PE27								
	n01_B								
	PE27 ; Nivel: n01_B ;	-1	0,91	2,67		-2,43			
	n02_B								
	PE27 ; Nivel: n02_B ;	-1	0,91	2,67		-2,43			
	n03_B								
	PE27 ; Nivel: n03_B ;	-1	0,91	2,67		-2,43			
	n04_B								
	PE27 ; Nivel: n04_B ;	-1	0,91	2,67		-2,43			
	n05_B								
	PE27 ; Nivel: n05_B ;	-1	0,91	2,67		-2,43			
	n06_B								
	PE27 ; Nivel: n06_B ;	-1	0,91	2,67		-2,43			
	PE28								
	n01_A								
	PE28 ; Nivel: n01_A ;	-1	1,52	0,02		-0,03			
	PE28 ; Nivel: n01_A ;	-1	1,52	0,02		-0,03			
	n02_A								
	PE28 ; Nivel: n02_A ;	-1	1,52	0,02		-0,03			
	PE28 ; Nivel: n02_A ;	-1	1,52	0,02		-0,03			
	Pm.01								
	s01_A								
	CIRCULACIONES, VESTUARIOS								
	FEM.								
	Pm.01 ; Nivel: s01_A ;	-1	0,90	2,08		-1,87			
	CIRCULACIONES, VESTUARIOS								
	FEM.								
	CIRCULACIONES, VESTUARIOS								
	MASC.								
	Pm.01 ; Nivel: s01_A ;	-1	0,90	2,08		-1,87			
	CIRCULACIONES, VESTUARIOS								
	MASC.								
	Pm.02								
	n00_A								
	CIRCULACIONES								
	Pm.02 ; Nivel: n00_A ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES								
	CIRCULACIONES, CIRCULACIONES								
	Pm.02 ; Nivel: n00_A ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES, CIRCULACIONES								
	REGISTRO GENERAL,								
	CIRCULACIONES								
	Pm.02 ; Nivel: n00_A ; REGISTRO	-1	1,00	2,07		-2,07			
	GENERAL, CIRCULACIONES								
	n00_B								
	CIRCULACIONES, CIRCULACIONES								
	Pm.02 ; Nivel: n00_B ;	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CIRCULACIONES, CIRCULACIONES								
	n01_B								
	CIRCULACIONES, ESC.								
	Pm.02 ; Nivel: n01_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES, ESC.								
	n02_B								
	CIRCULACIONES, ESC.								
	Pm.02 ; Nivel: n02_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES, ESC.								
	n03_B								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	652/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Pm.02 ; Nivel: n03_B ;	1	3,00			3,00			
	CIRCULACIONES, ESC.	-1	1,00	2,07		-2,07			
	n04_B								
	CIRCULACIONES, ESC.								
	Pm.02 ; Nivel: n04_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES, ESC.								
	n05_B								
	CIRCULACIONES, ESC.								
	Pm.02 ; Nivel: n05_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES, ESC.								
	n06_B								
	CIRCULACIONES, ESC.								
	Pm.02 ; Nivel: n06_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES, ESC.								
	s01_A								
	APÁRCAMIENTO SÓTANO,								
	CIRCULACIONES								
	Pm.02 ; Nivel: s01_A ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	APARCAMIENTO SÓTANO,								
	CIRCULACIONES								
	CIRCULACIONES								
	Pm.02 ; Nivel: s01_A ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES								
	Pm.02 ; Nivel: s01_A ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES								
	Pm.02 ; Nivel: s01_A ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES								
	CIRCULACIONES, ESC.								
	Pm.02 ; Nivel: s01_A ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES, ESC.								
	s01_B								
	ESC.								
	Pm.02 ; Nivel: s01_B ; ESC.	-1	1,00	2,07		-2,07			
	ESC., CIRCULACIONES								
	Pm.02 ; Nivel: s01_B ; ESC.,	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES								
	Pm.03								
	n00_B								
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Pm.03 ; Nivel: n00_B ;	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	n01_B								
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Pm.03 ; Nivel: n01_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Pm.03 ; Nivel: n01_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	n02_B								
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Pm.03 ; Nivel: n02_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Pm.03 ; Nivel: n02_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	n03_A								
	ADMINISTRATIVOS, ESC.								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	653/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CIRCULACIONES, ESC.	1	3,00			3,00			
	Pm.03 ; Nivel: n03_A ;	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CIRCULACIONES, ESC.								
	SALA INFORMÁTICA,								
	ADMINISTRATIVOS								
	Pm.03 ; Nivel: n03_A ; SALA	-1	1,00	2,08		-2,08			
	INFORMÁTICA, ADMINISTRATIVOS								
	n03_B								
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Pm.03 ; Nivel: n03_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Pm.03 ; Nivel: n03_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	n04_B								
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Pm.03 ; Nivel: n04_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Pm.03 ; Nivel: n04_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	n05_B								
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Pm.03 ; Nivel: n05_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Pm.03 ; Nivel: n05_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	n06_B								
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Pm.03 ; Nivel: n06_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Pm.03 ; Nivel: n06_B ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES,								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Pm.04								
	n00_A								
	CARTERÍA CLASIFICACIÓN Y								
	ESCANER, CIRCULACIONES								
	Pm.04 ; Nivel: n00_A ; CARTERÍA	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CLASIFICACIÓN Y ESCANER,								
	CIRCULA								
	CIRCULACIONES, CLASIFICACIÓN								
	ARCHIVO								
	Pm.04 ; Nivel: n00_A ;	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES, CLASIFICACIÓN								
	ARCHIVO								
	CIRCULACIONES, FOTOCOP.								
	Pm.04 ; Nivel: n00_A ;	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CIRCULACIONES, FOTOCOP.								
	CIRCULACIONES, REPROGRAFIA,								
	MICROFILM, ENCUADERNACIÓN								
	Pm.04 ; Nivel: n00_A ;	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CIRCULACIONES, REPROGRAFIA,								
	MICROFILM, EN								
	ESC., ALMACÉN								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	654/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	n00_B CIRCULACIONES, ALMACÉN / ARCHIVO DE CINTAS Y DISCOS	1	3,00			3,00			
	Pm.04 ; Nivel: n00_B ; CIRCULACIONES, ALMACÉN / ARCHIVO DE CINTA	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES, SALA DE ORDENADORES								
	Pm.04 ; Nivel: n00_B ; CIRCULACIONES, SALA DE ORDENADORES	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES, SALA IMPRESORAS								
	Pm.04 ; Nivel: n00_B ; CIRCULACIONES, SALA IMPRESORAS	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES, TALLER								
	Pm.04 ; Nivel: n00_B ; CIRCULACIONES, TALLER	-1	1,00	2,07		-2,07			
	SALA DE OPERADORES, CIRCULACIONES								
	Pm.04 ; Nivel: n00_B ; SALA DE OPERADORES, CIRCULACIONES	-1	1,00	2,07		-2,07			
	n01_A ARCHIVO, ESC.								
	Pm.04 ; Nivel: n01_A ; ARCHIVO, ESC.	-1	1,00	2,07		-2,07			
	CIRCULACIONES, FOTOCOP.								
	Pm.04 ; Nivel: n01_A ; CIRCULACIONES, FOTOCOP.	-1	1,00	2,07		-2,07			
	n02_A ARCHIVO, ESC.								
	Pm.04 ; Nivel: n02_A ; ARCHIVO, ESC.	-1	1,00	2,08		-2,08			
	CIRCULACIONES, FOTOCOP.								
	Pm.04 ; Nivel: n02_A ; CIRCULACIONES, FOTOCOP.	-1	1,00	2,08		-2,08			
	Pm.05 n00_A								
	ATENCIÓN AL PÚBLICO, CIRCULACIONES								
	Pm.05 ; Nivel: n00_A ; ATENCIÓN AL PÚBLICO, CIRCULACIONES	-1	1,52	2,04		-3,10			
	ESC., CIRCULACIONES								
	Pm.05 ; Nivel: n00_A ; ESC., CIRCULACIONES	-1	1,52	2,02		-3,07			
	Pm.05 ; Nivel: n00_A ; ESC., CIRCULACIONES	-1	1,52	2,02		-3,07			
	n01_A ADMINISTRATIVOS, CIRCULACIONES								
	Pm.05 ; Nivel: n01_A ; ADMINISTRATIVOS, CIRCULACIONES	-1	1,52	2,03		-3,09			
	ESC., CIRCULACIONES								
	Pm.05 ; Nivel: n01_A ; ESC., CIRCULACIONES	-1	1,52	2,02		-3,07			
	Pm.05 ; Nivel: n01_A ; ESC., CIRCULACIONES	-1	1,52	2,02		-3,07			
	n02_A ADMINISTRATIVOS, CIRCULACIONES								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	655/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ESC., CIRCULACIONES	1	3,00			3,00			
	Pm.05 ; Nivel: n02_A ; ESC., CIRCULACIONES	-1	1,52	2,02		-3,07			
	Pm.05 ; Nivel: n02_A ; ESC., CIRCULACIONES	-1	1,52	2,02		-3,07			
	Pm.06 n01_A								
	CIRCULACIONES, CIRCULACIONES								
	Pm.06 ; Nivel: n01_A ; CIRCULACIONES, CIRCULACIONES	-1	1,72	2,03		-3,49			
	n01_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES								
	Pm.06 ; Nivel: n01_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES	-1	1,72	2,04		-3,51			
	n02_B								
	ADMINISTRATIVOS, CIRCULACIONES								
	Pm.06 ; Nivel: n02_B ; ADMINISTRATIVOS, CIRCULACIONES	-1	1,72	2,03		-3,49			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES								
	Pm.06 ; Nivel: n02_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES	-1	1,72	2,04		-3,51			
	n03_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES								
	Pm.06 ; Nivel: n03_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO, CIRCULACIONES	-1	1,72	2,04		-3,51			
	Pm.06 ; Nivel: n03_B ; CIRCULACIONES	-1	1,72	2,03		-3,49			
	Pm.07 s01_A								
	ALMACÉN INFORMÁTICA 2, CIRCULACIONES								
	Pm.07 ; Nivel: s01_A ; ALMACÉN INFORMÁTICA 2, CIRCULACIONES	-1	1,32	2,03		-2,68			
	CIRCULACIONES, ALMACÉN DE MATERIAL								
	Pm.07 ; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES, ALMACÉN DE MATERIAL	-1	1,32	2,03		-2,68			
	CIRCULACIONES, ALMACÉN INFORMÁTICA 1								
	Pm.07 ; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES, ALMACÉN INFORMÁTICA 1	-1	1,32	2,03		-2,68			
	CIRCULACIONES, ALMACÉN LIMPIEZA								
	Pm.07 ; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES, ALMACÉN LIMPIEZA	-1	1,32	2,04		-2,69			
	CIRCULACIONES, ALMACÉN MATERIAL OFICINA 1								
	Pm.07 ; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES, ALMACÉN MATERIAL OFICINA 1	-1	1,32	2,03		-2,68			
	CIRCULACIONES, ALMACÉN MATERIAL OFICINA 2								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	656/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CIRCULACIONES, INST. ELECTRICIDAD	1	3,00			3,00			
	Pm.07 ; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES, INST. ELECTRICIDAD	-1	1,32	2,03		-2,68			
	CIRCULACIONES, INST. GRUPO ELECTRÓGENO	-1	1,32	2,03		-2,68			
	Pm.07 ; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES, INST. GRUPO ELECTRÓGENO	-1	1,32	2,03		-2,68			
	CIRCULACIONES, TALLER DE MANTENIMIENTO	-1	1,32	2,03		-2,68			
	Pm.07 ; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES, TALLER DE MANTENIMIENTO	-1	1,32	2,03		-2,68			
	INST. GRUPO INCENDIOS, CIRCULACIONES	-1	1,32	2,03		-2,68			
	Pm.07 ; Nivel: s01_A ; INST. GRUPO INCENDIOS, CIRCULACIONES	-1	1,32	2,03		-2,68			
	Pm.08 s01_A								
	ALMACÉN GENERAL 1, CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	Pm.08 ; Nivel: s01_A ; ALMACÉN GENERAL 1, CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	ALMACÉN GENERAL 2, CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	Pm.08 ; Nivel: s01_A ; ALMACÉN GENERAL 2, CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	ARCHIVO 1, CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	Pm.08 ; Nivel: s01_A ; ARCHIVO 1, CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	Pm.08 ; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	Pm.08 ; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	Pm.08 ; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	CIRCULACIONES, ALMACÉN MANTENIMIENTO	-1	1,42	2,03		-2,88			
	Pm.08 ; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES, ALMACÉN MANTENIMIENTO	-1	1,42	2,03		-2,88			
	CIRCULACIONES, ARCHIVO 2	-1	1,42	2,03		-2,88			
	Pm.08 ; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES, ARCHIVO 2	-1	1,42	2,03		-2,88			
	s01_B								
	ARCHIVO 3, CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	Pm.08 ; Nivel: s01_B ; ARCHIVO 3, CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	ARCHIVO 4, CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	Pm.08 ; Nivel: s01_B ; ARCHIVO 4, CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	Pm.08 ; Nivel: s01_B ; CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	Pm.08 ; Nivel: s01_B ; CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	657/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Pm.08 ; Nivel: s01_B ;	1	3,00			3,00			
	CIRCULACIONES	-1	1,42	2,03		-2,88			
	CIRCULACIONES, ARCHIVO 5								
	Pm.08 ; Nivel: s01_B ;	-1	1,42	2,03		-2,88			
	CIRCULACIONES, ARCHIVO 5								
	CIRCULACIONES, ARCHIVO 6								
	Pm.08 ; Nivel: s01_B ;	-1	1,42	2,03		-2,88			
	CIRCULACIONES, ARCHIVO 6								
	Pm.09								
	n03_A								
	CIRCULACIONES, COMEDOR								
	Pm.09 ; Nivel: n03_A ;	-1	1,42	2,03		-2,88			
	CIRCULACIONES, COMEDOR								
	Pm.10								
	n00_B								
	CIRCULACIONES								
	Pm.10 ; Nivel: n00_B ;	-1	2,99	2,08		-6,22			
	CIRCULACIONES								
	Pmp.01								
	n00_A								
	CENTRO DE CONTROL DE								
	SEGURIDAD, CONTROL DE								
	ACCESO								
	Pmp.01 ; Nivel: n00_A ; CENTRO DE	-1	2,47	2,35		-5,80			
	CONTROL DE SEGURIDAD,								
	CONTROL								
	Pmp.03								
	n03_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO,								
	SALA USO FLEXIBLE								
	Pmp.03 ; Nivel: n03_B ;	-1	5,95	2,40		-14,28			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO,								
	SALA USO FLEX								
	n04_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO,								
	SALA USO FLEXIBLE								
	Pmp.03 ; Nivel: n04_B ;	-1	5,95	2,40		-14,28			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO,								
	SALA USO FLEX								
	n05_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO,								
	SALA USO FLEXIBLE								
	Pmp.03 ; Nivel: n05_B ;	-1	5,95	2,40		-14,28			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO,								
	SALA USO FLEX								
	n06_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO,								
	SALA DE USO FLEXIBLE								
	Pmp.03 ; Nivel: n06_B ;	-1	5,95	2,40		-14,28			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO,								
	SALA DE USO F								
	V02								
	n00_B								
	V02 ; Nivel: n00_B ;	-1	2,85	0,01		-0,03			
	n01_B								
	V02 ; Nivel: n01_B ;	-1	2,85	0,01		-0,03			
	n02_A								
	V02 ; Nivel: n02_A ;	-1	2,85	0,01		-0,03			
	n03_A								
	V02 ; Nivel: n03_A ;	-1	2,85	0,01		-0,03			
	n04_B								
	V02 ; Nivel: n04_B ;	-1	2,85	0,01		-0,03			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	658/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN		UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Va.01 ; Nivel:	n01_ B ; ASESORES TÉCNICOS	-1	1,20	1,65			3,00			
JEFE DE NEGOCIADO		-1	1,20	1,65			-1,98			
Va.01 ; Nivel:	n01_ B ; JEFE DE NEGOCIADO	-1	1,20	1,65			-1,98			
JEFE DE SECCIÓN		-1	1,20	1,65			-1,98			
Va.01 ; Nivel:	n01_ B ; JEFE DE SECCIÓN	-1	1,20	1,65			-1,98			
JEFE DE SERVICIO		-1	1,20	1,65			-1,98			
Va.01 ; Nivel:	n01_ B ; JEFE DE SERVICIO	-1	1,20	1,65			-1,98			
n02_ B										
ADMINISTRATIVOS.	SERVICIO	-1	1,20	1,65			-1,98			
Va.01 ; Nivel:	n02_ B ; ADMINISTRATIVOS.	-1	1,20	1,65			-1,98			
SERVICIO		-1	1,20	1,65			-1,98			
Va.01 ; Nivel:	n02_ B ; ADMINISTRATIVOS.	-1	1,20	1,65			-1,98			
SERVICIO		-1	1,20	1,65			-1,98			
Va.01 ; Nivel:	n02_ B ; ADMINISTRATIVOS.	-1	1,20	1,65			-1,98			
SERVICIO		-1	1,20	1,65			-1,98			
Va.01 ; Nivel:	n02_ B ; ADMINISTRATIVOS.	-1	1,20	1,65			-1,98			
SERVICIO		-1	1,20	1,65			-1,98			
Va.01 ; Nivel:	n02_ B ; ADMINISTRATIVOS.	-1	1,20	1,65			-1,98			
SERVICIO		-1	1,20	1,65			-1,98			
ASESORES TÉCNICOS		-1	1,20	1,65			-1,98			
Va.01 ; Nivel:	n02_ B ; ASESORES TÉCNICOS	-1	1,20	1,65			-1,98			
JEFE DE NEGOCIADO		-1	1,20	1,65			-1,98			
Va.01 ; Nivel:	n02_ B ; JEFE DE NEGOCIADO	-1	1,20	1,65			-1,98			
JEFE DE SECCIÓN		-1	1,20	1,65			-1,98			
Va.01 ; Nivel:	n02_ B ; JEFE DE SECCIÓN	-1	1,20	1,65			-1,98			
JEFE DE SERVICIO		-1	1,20	1,65			-1,98			
Va.01 ; Nivel:	n02_ B ; JEFE DE SERVICIO	-1	1,20	1,65			-1,98			
n03_ B										
ADMINISTRATIVOS.	SERVICIO	-1	1,20	1,65			-1,98			
Va.01 ; Nivel:	n03_ B ; ADMINISTRATIVOS.	-1	1,20	1,65			-1,98			
SERVICIO		-1	1,20	1,65			-1,98			
Va.01 ; Nivel:	n03_ B ; ADMINISTRATIVOS.	-1	1,20	1,65			-1,98			
SERVICIO		-1	1,20	1,65			-1,98			

fleonyleon ARQUITECTOS SLP. C/ Hernán Cortés nº16 1ºA, 41950, Castilleja de la Cuesta. estudio@fleonyleon.es

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	660/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	Va.01 ; Nivel: n03_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n03_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n03_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n03_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n03_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n03_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	ASESORES TÉCNICOS								
	Va.01 ; Nivel: n03_B ; ASESORES	-1	1,20	1,65		-1,98			
	TÉCNICOS								
	Va.01 ; Nivel: n03_B ; ASESORES	-1	1,20	1,65		-1,98			
	TÉCNICOS								
	JEFE DE NEGOCIADO								
	Va.01 ; Nivel: n03_B ; JEFE DE	-1	1,20	1,65		-1,98			
	NEGOCIADO								
	JEFE DE SECCIÓN								
	Va.01 ; Nivel: n03_B ; JEFE DE	-1	1,20	1,65		-1,98			
	SECCIÓN								
	Va.01 ; Nivel: n03_B ; JEFE DE	-1	1,20	1,65		-1,98			
	SECCIÓN								
	JEFE DE SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n03_B ; JEFE DE	-1	1,20	1,65		-1,98			
	SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n03_B ; JEFE DE	-1	1,20	1,65		-1,98			
	SERVICIO								
	n04_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n04_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n04_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n04_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n04_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n04_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n04_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n04_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	ASESORES TÉCNICOS								
	Va.01 ; Nivel: n04_B ; ASESORES	-1	1,20	1,65		-1,98			
	TÉCNICOS								
	Va.01 ; Nivel: n04_B ; ASESORES	-1	1,20	1,65		-1,98			
	TÉCNICOS								
	JEFE DE NEGOCIADO								
	Va.01 ; Nivel: n04_B ; JEFE DE	-1	1,20	1,65		-1,98			
	NEGOCIADO								
	JEFE DE SECCIÓN								
	Va.01 ; Nivel: n04_B ; JEFE DE	-1	1,20	1,65		-1,98			
	SECCIÓN								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	661/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

[illegible]

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	662/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	Va.01 ; Nivel: n06_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n06_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n06_B ;	-1	1,20	1,65		-1,98			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	ASESORES TÉCNICOS								
	Va.01 ; Nivel: n06_B ; ASESORES	-1	1,20	1,65		-1,98			
	TÉCNICOS								
	Va.01 ; Nivel: n06_B ; ASESORES	-1	1,20	1,65		-1,98			
	TÉCNICOS								
	JEFE DE NEGOCIADO								
	Va.01 ; Nivel: n06_B ; JEFE DE	-1	1,20	1,65		-1,98			
	NEGOCIADO								
	JEFE DE SECCIÓN								
	Va.01 ; Nivel: n06_B ; JEFE DE	-1	1,20	1,65		-1,98			
	SECCIÓN								
	Va.01 ; Nivel: n06_B ; JEFE DE	-1	1,20	1,65		-1,98			
	SECCIÓN								
	JEFE DE SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n06_B ; JEFE DE	-1	1,20	1,65		-1,98			
	SERVICIO								
	Va.01 ; Nivel: n06_B ; JEFE DE	-1	1,20	1,65		-1,98			
	SERVICIO								
	RACK								
	Va.01 ; Nivel: n06_B ; RACK	-1	1,20	1,65		-1,98			
	Va.02								
	n00_A								
	ATENCIÓN AL PÚBLICO								
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; ATENCIÓN AL	-1	1,40	2,00		-2,80			
	PÚBLICO								
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; ATENCIÓN AL	-1	1,40	2,00		-2,80			
	PÚBLICO								
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; ATENCIÓN AL	-1	1,40	2,00		-2,80			
	PÚBLICO								
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; ATENCIÓN AL	-1	1,40	2,00		-2,80			
	PÚBLICO								
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; ATENCIÓN AL	-1	1,40	2,00		-2,80			
	PÚBLICO								
	CARTERÍA CLASIFICACIÓN Y								
	ESCANER								
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; CARTERÍA	-1	1,40	2,00		-2,80			
	CLASIFICACIÓN Y ESCANER								
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; CARTERÍA	-1	1,40	2,00		-2,80			
	CLASIFICACIÓN Y ESCANER								
	CIRCULACIONES								
	Va.02 ; Nivel: n00_A ;	-1	1,40	2,00		-2,80			
	CIRCULACIONES								
	CLASIFICACIÓN ARCHIVO								
	Va.02 ; Nivel: n00_A ;	-1	1,40	2,00		-2,80			
	CLASIFICACIÓN ARCHIVO								
	OFICINA MANTENIMIENTO								
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; OFICINA	-1	1,40	2,00		-2,80			
	MANTENIMIENTO								
	SALA CONDUCTORES								
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; SALA	-1	1,40	2,00		-2,80			
	CONDUCTORES								
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; SALA	-1	1,40	2,00		-2,80			
	CONDUCTORES								
	SALÓN ACTOS								
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; SALÓN	-1	1,40	2,00		-2,80			
	ACTOS								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	663/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; SALÓN ACTOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; SALÓN ACTOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; SALÓN ACTOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	TELEFONISTAS								
	Va.02 ; Nivel: n00_A ; TELEFONISTAS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	n00_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.02 ; Nivel: n00_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.02 ; Nivel: n00_B ; ADMINISTRATIVOS. SERVICIO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	ALMACÉN / ARCHIVO DE CINTAS Y DISCOS								
	Va.02 ; Nivel: n00_B ; ALMACÉN / ARCHIVO DE CINTAS Y DISCOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	ASESORES TÉCNICOS								
	Va.02 ; Nivel: n00_B ; ASESORES TÉCNICOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	JEFE DE SECCIÓN								
	Va.02 ; Nivel: n00_B ; JEFE DE SECCIÓN	-1	1,40	2,00		-2,80			
	JEFE DE SERVICIO								
	Va.02 ; Nivel: n00_B ; JEFE DE SERVICIO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	JEFE SERVICIO INFORMÁTICO								
	Va.02 ; Nivel: n00_B ; JEFE SERVICIO INFORMÁTICO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.02 ; Nivel: n00_B ; JEFE SERVICIO INFORMÁTICO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	SALA DE OPERADORES								
	Va.02 ; Nivel: n00_B ; SALA DE OPERADORES	-1	1,40	2,00		-2,80			
	SALA IMPRESORAS								
	Va.02 ; Nivel: n00_B ; SALA IMPRESORAS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	TALLER								
	Va.02 ; Nivel: n00_B ; TALLER	-1	1,40	2,00		-2,80			
	n01_A								
	ADMINISTRATIVOS								
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	ANTE DESPACHO								
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; ANTE DESPACHO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	ASESORES TÉCNICOS								
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; ASESORES TÉCNICOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	DELEGADO								
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; DELEGADO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; DELEGADO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	JEFE DE NEGOCIADO								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	664/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; JEFE DE NEGOCIADO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	JEFE DE SECCIÓN								
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; JEFE DE SECCIÓN	-1	1,40	2,00		-2,80			
	SECCIÓN								
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; JEFE DE SECCIÓN	-1	1,40	2,00		-2,80			
	SECCIÓN								
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; JEFE DE SECCIÓN	-1	1,40	2,00		-2,80			
	SECCIÓN								
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; JEFE DE SECCIÓN	-1	1,40	2,00		-2,80			
	SECCIÓN								
	JEFE DE SERVICIO								
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; JEFE DE SERVICIO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	S. ESPERA								
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; S. ESPERA	-1	1,40	2,00		-2,80			
	SALA REUNIONES								
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; SALA REUNIONES	-1	1,40	2,00		-2,80			
	REUNIONES								
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; SALA REUNIONES	-1	1,40	2,00		-2,80			
	SECRETARÍA GENERAL								
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; SECRETARÍA GENERAL	-1	1,40	2,00		-2,80			
	GENERAL								
	Va.02 ; Nivel: n01_A ; SECRETARÍA GENERAL	-1	1,40	2,00		-2,80			
	GENERAL								
	n02_A								
	ADMINISTRATIVOS								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	ADMINISTRATIVOS								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	ADMINISTRATIVOS								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	ADMINISTRATIVOS								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	ADMINISTRATIVOS								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	ADMINISTRATIVOS								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	ADMINISTRATIVOS								
	ANTE DESPACHO								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; ANTE DESPACHO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	ASEOS M.								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; ASEOS M.	-1	1,40	2,00		-2,80			
	ASESORES TÉCNICOS								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; ASESORES TÉCNICOS	-1	1,40	2,00		-2,80			
	DELEGADO								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; DELEGADO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	DELEGADO								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; DELEGADO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	JEFE DE NEGOCIADO								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; JEFE DE NEGOCIADO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	NEGOCIADO								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; JEFE DE NEGOCIADO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	NEGOCIADO								
	JEFE DE SECCIÓN								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; JEFE DE SECCIÓN	-1	1,40	2,00		-2,80			
	SECCIÓN								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	665/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; JEFE DE SECCIÓN	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; JEFE DE SECCIÓN	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; JEFE DE SECCIÓN	-1	1,40	2,00		-2,80			
	JEFE DE SERVICIO								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; JEFE DE SERVICIO	-1	1,40	2,00		-2,80			
	S. ESPERA								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; S. ESPERA	-1	1,40	2,00		-2,80			
	SALA REUNIONES								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; SALA REUNIONES	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; SALA REUNIONES	-1	1,40	2,00		-2,80			
	SECRETARÍA GENERAL								
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; SECRETARÍA GENERAL	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.02 ; Nivel: n02_A ; SECRETARÍA GENERAL	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.03								
	n00_B								
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.03 ; Nivel: n00_B ;	-1	1,20	2,00		-2,40			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.03 ; Nivel: n00_B ;	-1	1,20	2,00		-2,40			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	Va.03 ; Nivel: n00_B ;	-1	1,20	2,00		-2,40			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	SALA DE OPERADORES								
	Va.03 ; Nivel: n00_B ; SALA DE OPERADORES	-1	1,20	2,00		-2,40			
	Va.03 ; Nivel: n00_B ; SALA DE OPERADORES	-1	1,20	2,00		-2,40			
	SALA DE ORDENADORES								
	Va.03 ; Nivel: n00_B ; SALA DE ORDENADORES	-1	1,20	2,00		-2,40			
	Va.03 ; Nivel: n00_B ; SALA DE ORDENADORES	-1	1,20	2,00		-2,40			
	Va.03 ; Nivel: n00_B ; SALA DE ORDENADORES	-1	1,20	2,00		-2,40			
	Va.07								
	n03_A								
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	1,40		-1,96			
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	1,40		-1,96			
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	1,40		-1,96			
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,40	1,40		-1,96			
	ASESORES TÉCNICOS								
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; ASESORES TÉCNICOS	-1	1,40	1,40		-1,96			
	COMEDOR								
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; COMEDOR	-1	1,40	1,40		-1,96			
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; COMEDOR	-1	1,40	1,40		-1,96			
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; COMEDOR	-1	1,40	1,40		-1,96			
	DISPONIBLE								
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; DISPONIBLE	-1	1,40	1,40		-1,96			
	JEFE DE NEGOCIADO								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	666/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	JEFE DE SECCIÓN	1	3,00			3,00			
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; JEFE DE SECCIÓN	-1	1,40	1,40		-1,96			
	JEFE DE SERVICIO								
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; JEFE DE SERVICIO	-1	1,40	1,40		-1,96			
	SALA DE JUNTAS								
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; SALA DE JUNTAS	-1	1,40	1,40		-1,96			
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; SALA DE JUNTAS	-1	1,40	1,40		-1,96			
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; SALA DE JUNTAS	-1	1,40	1,40		-1,96			
	SALA INFORMÁTICA								
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; SALA INFORMÁTICA	-1	1,40	1,40		-1,96			
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; SALA INFORMÁTICA	-1	1,40	1,40		-1,96			
	SALA LACTANCIA								
	Va.07 ; Nivel: n03_A ; SALA LACTANCIA	-1	1,40	1,40		-1,96			
	Va.09								
	n00_A								
	REGISTRO GENERAL								
	Va.09 ; Nivel: n00_A ; REGISTRO GENERAL	-1	1,80	2,00		-3,60			
	Va.09 ; Nivel: n00_A ; REGISTRO GENERAL	-1	1,80	2,00		-3,60			
	Va.09 ; Nivel: n00_A ; REGISTRO GENERAL	-1	1,80	2,00		-3,60			
	n01_A								
	ADMINISTRATIVOS								
	Va.09 ; Nivel: n01_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,80	2,00		-3,60			
	Va.09 ; Nivel: n01_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,80	2,00		-3,60			
	Va.09 ; Nivel: n01_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,80	2,00		-3,60			
	n02_A								
	ADMINISTRATIVOS								
	Va.09 ; Nivel: n02_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,80	2,00		-3,60			
	Va.09 ; Nivel: n02_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,80	2,00		-3,60			
	Va.09 ; Nivel: n02_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	1,80	2,00		-3,60			
	Va.10								
	n01_B								
	SALA USO FLEXIBLE								
	Va.10 ; Nivel: n01_B ; SALA USO FLEXIBLE	-1	3,20	1,65		-5,28			
	n02_B								
	SALA USO FLEXIBLE								
	Va.10 ; Nivel: n02_B ; SALA USO FLEXIBLE	-1	3,20	1,65		-5,28			
	n03_B								
	SALA USO FLEXIBLE								
	Va.10 ; Nivel: n03_B ; SALA USO FLEXIBLE	-1	3,20	1,65		-5,28			
	n04_B								
	SALA USO FLEXIBLE								
	Va.10 ; Nivel: n04_B ; SALA USO FLEXIBLE	-1	3,20	1,65		-5,28			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	667/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SALA USO FLEXIBLE	1	3,00			3,00			
	Va.10 ; Nivel: n05_B ; SALA USO FLEXIBLE	-1	3,20	1,65		-5,28			
	n06_B								
	SALA DE USO FLEXIBLE								
	Va.10 ; Nivel: n06_B ; SALA DE USO FLEXIBLE	-1	3,20	1,65		-5,28			
	Va.12								
	n00_B								
	ESC.								
	Va.12 ; Nivel: n00_B ; ESC.	-1	3,10	2,00		-6,20			
	n02_B								
	ESC.								
	Va.12 ; Nivel: n02_B ; ESC.	-1	3,10	2,00		-6,20			
	n03_B								
	ESC.								
	Va.12 ; Nivel: n03_B ; ESC.	-1	3,10	2,00		-6,20			
	Va.13								
	n00_A								
	SALA REUNIONES								
	Va.13 ; Nivel: n00_A ; SALA REUNIONES	-1	5,35	2,00		-10,70			
	n01_A								
	ADMINISTRATIVOS								
	Va.13 ; Nivel: n01_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	5,35	2,00		-10,70			
	n02_A								
	ADMINISTRATIVOS								
	Va.13 ; Nivel: n02_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	5,35	2,00		-10,70			
	Va.14								
	n03_A								
	Va.14 ; Nivel: n03_A ;	-1	0,64	1,40		-0,90			
	Va.14 ; Nivel: n03_A ;	-1	0,10	1,40		-0,14			
	Va.14 ; Nivel: n03_A ;	-1	0,64	1,40		-0,90			
	Va.15								
	n03_A								
	ADMINISTRATIVOS								
	Va.15 ; Nivel: n03_A ; ADMINISTRATIVOS	-1	2,60	1,57		-4,08			
	COMEDOR								
	Va.15 ; Nivel: n03_A ; COMEDOR	-1	2,60	1,57		-4,08			
	Va.16								
	s01_B								
	APARCAMIENTO SÓTANO								
	Va.16 ; Nivel: s01_B ; APARCAMIENTO SÓTANO	-1	5,35	0,50		-2,68			
	Va.17								
	s01_A								
	ALMACÉN INFORMÁTICA 2								
	Va.17 ; Nivel: s01_A ; ALMACÉN INFORMÁTICA 2	-1	1,40	0,50		-0,70			
	ALMACÉN MATERIAL OFICINA 1								
	Va.17 ; Nivel: s01_A ; ALMACÉN MATERIAL OFICINA 1	-1	1,40	0,50		-0,70			
	ALMACÉN MATERIAL OFICINA 2								
	Va.17 ; Nivel: s01_A ; ALMACÉN MATERIAL OFICINA 2	-1	1,40	0,50		-0,70			
	s01_B								
	ARCHIVO 4								
	Va.17 ; Nivel: s01_B ; ARCHIVO 4	-1	1,40	0,50		-0,70			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	668/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	Va.17 ; Nivel: s01_B ; ARCHIVO 4	-1	1,40	0,50		-0,70			
	INST. GRUPO ELECTRÓGENO								
	Va.17 ; Nivel: s01_B ; INST. GRUPO	-1	1,40	0,50		-0,70			
	ELECTRÓGENO								
	Va.19								
	n00_B								
	RACK								
	Va.19 ; Nivel: n00_B ; RACK	-1	1,40	2,00		-2,80			
	Va.20								
	n01_B								
	RACK								
	Va.20 ; Nivel: n01_B ; RACK	-1	1,20	1,65		-1,98			
	n02_B								
	RACK								
	Va.20 ; Nivel: n02_B ; RACK	-1	1,20	1,65		-1,98			
	n03_B								
	RACK								
	Va.20 ; Nivel: n03_B ; RACK	-1	1,20	1,65		-1,98			
	Va.21								
	s01_B								
	Va.21 ; Nivel: s01_B ;	-1	1,40	0,50		-0,70			
	Va.24								
	n00_A								
	GESTIÓN Y CONTROL								
	INSTALACIONES, CIRCULACIONES								
	Va.24 ; Nivel: n00_A ; GESTIÓN Y	-1	1,50	2,00		-3,00			
	CONTROL INSTALACIONES,								
	CIRCULAC								
	Va.27								
	s01_A								
	TALLER DE MANTENIMIENTO								
	Va.27 ; Nivel: s01_A ; TALLER DE	-1	1,40	0,50		-0,70			
	MANTENIMIENTO								
	s01_B								
	ALMACÉN DE MATERIAL								
	Va.27 ; Nivel: s01_B ; ALMACÉN DE	-1	0,70	0,50		-0,35			
	MATERIAL								
	XX								
	n00_A								
	XX ; Nivel: n00_A ;	-1	4,55	3,24		-14,74			
	CIRCULACIONES, ESC.								
	XX ; Nivel: n00_A ;	-1	1,60	2,10		-3,36			
	CIRCULACIONES, ESC.								
	XX ; Nivel: n00_A ;	-1	1,60	2,10		-3,36			
	CIRCULACIONES, ESC.								
	n01_A								
	CIRCULACIONES, ESC.								
	XX ; Nivel: n01_A ;	-1	1,60	2,10		-3,36			
	CIRCULACIONES, ESC.								
	ESC., CIRCULACIONES								
	XX ; Nivel: n01_A ; ESC.,	-1	1,60	2,10		-3,36			
	CIRCULACIONES								
	n02_A								
	CIRCULACIONES, ESC.								
	XX ; Nivel: n02_A ;	-1	1,60	2,10		-3,36			
	CIRCULACIONES, ESC.								
	ESC., CIRCULACIONES								
	XX ; Nivel: n02_A ; ESC.,	-1	1,60	2,10		-3,36			
	CIRCULACIONES								
	n03_A								
	ADMINISTRATIVOS								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	669/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	n04_B	1	3,00			3,00			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	XX ; Nivel: n04_B ;	-1	1,72	2,07		-3,56			
	ADMINISTRATIVOS. SERVICIO								
	YY								
	n00_A								
	ESC.								
	YY ; Nivel: n00_A ; ESC.	-1	0,86	2,11		-1,81			
	YY ; Nivel: n00_A ; ESC.	-1	0,86	2,11		-1,81			
	YY ; Nivel: n00_A ; ESC.	-1	0,86	2,10		-1,81			
	YY ; Nivel: n00_A ; ESC.	-1	0,86	2,10		-1,81			
	n00_B								
	CIRCULACIONES								
	YY ; Nivel: n00_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,11		-1,81			
	YY ; Nivel: n00_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,10		-1,81			
	n01_A								
	ESC.								
	YY ; Nivel: n01_A ; ESC.	-1	0,86	2,10		-1,81			
	YY ; Nivel: n01_A ; ESC.	-1	0,86	2,10		-1,81			
	YY ; Nivel: n01_A ; ESC.	-1	0,86	2,10		-1,81			
	YY ; Nivel: n01_A ; ESC.	-1	0,86	2,10		-1,81			
	n01_B								
	CIRCULACIONES								
	YY ; Nivel: n01_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,10		-1,81			
	YY ; Nivel: n01_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,10		-1,81			
	n02_A								
	ESC.								
	YY ; Nivel: n02_A ; ESC.	-1	0,86	2,11		-1,81			
	YY ; Nivel: n02_A ; ESC.	-1	0,86	2,11		-1,81			
	YY ; Nivel: n02_A ; ESC.	-1	0,86	2,10		-1,81			
	YY ; Nivel: n02_A ; ESC.	-1	0,86	2,10		-1,81			
	n02_B								
	CIRCULACIONES								
	YY ; Nivel: n02_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,11		-1,81			
	YY ; Nivel: n02_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,10		-1,81			
	n03_A								
	ESC.								
	YY ; Nivel: n03_A ; ESC.	-1	0,86	2,10		-1,81			
	YY ; Nivel: n03_A ; ESC.	-1	0,86	2,10		-1,81			
	n03_B								
	CIRCULACIONES								
	YY ; Nivel: n03_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,10		-1,81			
	YY ; Nivel: n03_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,11		-1,81			
	n04_B								
	CIRCULACIONES								
	YY ; Nivel: n04_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,11		-1,81			
	YY ; Nivel: n04_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,11		-1,81			
	n05_B								
	CIRCULACIONES								
	YY ; Nivel: n05_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,11		-1,81			
	YY ; Nivel: n05_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,11		-1,81			
	n06_B								
	CIRCULACIONES								
	YY ; Nivel: n06_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,11		-1,81			
	YY ; Nivel: n06_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,11		-1,81			
	s01_A								
	ALMACÉN MANTENIMIENTO								
	YY ; Nivel: s01_A ; ALMACÉN	-1	0,86	2,10		-1,81			
	MANTENIMIENTO								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	670/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	CIRCULACIONES								
	YY ; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,10		-1,81			
	YY ; Nivel: s01_A ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,10		-1,81			
	s01_B								
	CIRCULACIONES								
	YY ; Nivel: s01_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,10		-1,81			
	YY ; Nivel: s01_B ; CIRCULACIONES	-1	0,86	2,11		-1,81			
							11.005,98		
								4,87	53.599,12
01.21.03	m2						11.005,98		
	BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA								
	Barniz sintético sobre carpintería de madera formada por: limpieza y lijado fino del soporte, ma-								
	no de fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medidas dos caras, de fuera a								
	fuera del tapajuntas.								
	CARPINTERIA MADERA								
		1	500,00			500,00			
							500,00	19,18	9.590,00
01.21.04	M2								
	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA								
	Pintura al esmalte sintético libre de metales pesados s/ISO 14001 sobre cerrajería metálica, for-								
	mada por: rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva libre de metales pesados								
	s/ISO 14001 y dos manos de color, según C.T. Medidas una, dos y tres caras, segun el tipo								
	carpintería.								
	VILLA								
		2	9,50		1,00	19,00			
		4	4,20		1,00	16,80			
		2	0,20		1,00	0,40			
		4	4,20		1,00	16,80			
		4	0,20		1,00	0,80			
		4	4,20		1,00	16,80			
		4	0,20		1,00	0,80			
		4	4,20		1,00	16,80			
		4	0,20		1,00	0,80			
	BARANDILLAS								
		1	1,40		0,50	0,70			
		1	6,85		0,50	3,43			
		1	21,09		0,50	10,55			
		1	30,90		0,50	15,45			
		2	10,20		1,10	22,44			
		1	34,17		0,50	17,09			
		1	115,15		0,50	57,58			
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	PLANTA BAJA								
		20	1,70		1,10	37,40			
		2	1,85		1,10	4,07			
		2	1,65		1,10	3,63			
		2	3,50		1,10	7,70			
		4	1,75		1,10	7,70			
	PLANTA PRIMERA								
		2	2,35		1,10	5,17			
		2	3,55		1,10	7,81			
		2	2,15		1,10	4,73			
	PLANTA CUBIERTA								
		4	4,00		1,10	17,60			
		4	5,00		1,10	22,00			
		4	4,00		1,10	17,60			
							351,65	7,64	2.686,61

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	671/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.21.05	m2	DECAPAR CERRAJERÍA METÁLICA DISOLVENTES							
	Decapado de pinturas existentes sobre barandilla de forja, con disolventes, eliminando las sucesivas capas de pintura existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas, incluso retirada de escombros.								
	EDIFICIO DE LA VILLA								
	PLANTA BAJA								
		10	1,70		1,10	18,70			
		1	1,85		1,10	2,04			
		1	1,65		1,10	1,82			
		1	3,50		1,10	3,85			
		2	1,75		1,10	3,85			
	PLANTA PRIMERA								
		1	2,35		1,10	2,59			
		1	3,55		1,10	3,91			
		1	2,15		1,10	2,37			
	PLANTA CUBIERTA								
		2	4,00		1,10	8,80			
		2	5,00		1,10	11,00			
		2	4,00		1,10	8,80			
							67,73	22,30	1.510,38
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.21 PINTURAS								73.308,20
	SUBCAPÍTULO 01.22 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS								
01.22.01	Ud	DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm							
	Doble barra abatible apoyo pared, en acero inoxidable, longitud máxima 735 mm, diam. exterior 30 mm, acero de espesor 1,5 mm, y pletina de anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la unidad ejecutada.								
		4				4,00			
							4,00	110,12	440,48
01.22.02	Ud	DIRECTORIO GENERAL PLANTA DE ACCESO AL EDIFICIO							
	Directorio General en la planta de acceso al edificio, modular, ubicado nivel n00A, recogerá toda la información básica del contenido del edificio, agrupado por plantas. El sistema de señalización interior consiste en un sistema modular formado por perfiles curvos y planos de aluminio anodizado, con sistema de corredera donde se aloja la aplicación gráfica, realizada en impresión digital con una resolución mínima de 720 puntos por pulgada y con tintas ecosolventes sobre papel resistente a la humedad, de 200 grs. de gramaje mínimo, facilitando la intercambiabilidad y sustitución de manera fácil y sin alto coste económico. Esta gráfica irá presionada sobre la base de aluminio y para protegerla se colocará una lámina de material plástico transparente matizado, de 0,3 mm. de espesor mínimo. Los extremos de los perfiles irán rematados con tapas de plástico inyectado. Los perfiles curvos se aplicarán a todas las señales excepto en los directorios. En éstos, la banda vertical corporativa será de forma curva y el resto de forma plana. Dependiendo del paramento, la fijación se realizará con adhesivo a dos caras o bien con tornillería. Tipologías y dimensiones según Manual de Señalización Corporativa Junta de Andalucía, incluso colgado y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.								
		1				1,00			
							1,00	257,83	257,83

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	672/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.22.03	Ud	SEÑALIZACIÓN INTERIOR. PICTOGRAMAS (ASEOS, BOTIQUIN...)									
Pictograma de ascensores, aseos, discapacitados, escaleras, información, botiquín, punto de encuentro, guardarropa, prohibiciones... en banderolas o plafón.											
El sistema de señalización interior consiste en un sistema modular formado por perfiles curvos y planos de aluminio anodizado, con sistema de corredera donde se aloja la aplicación gráfica, realizada en impresión digital con una resolución mínima de 720 puntos por pulgada y con tintas ecosolventes sobre papel resistente a la humedad, de 200 grs. de gramaje mínimo, facilitando la intercambiabilidad y sustitución de manera fácil y sin alto coste económico. Esta gráfica irá presionada sobre la base de aluminio y para protegerla se colocará una lámina de material plástico transparente matizado, de 0,3 mm. de espesor mínimo. Los extremos de los perfiles irán rematados con tapas de plástico inyectado. Los perfiles curvos se aplicarán a todas las señales excepto en los directorios. En éstos, la banda vertical corporativa será de forma curva y el resto de forma plana. Dependiendo del paramento, la fijación se realizará con adhesivo a dos caras o bien con tornillería. Tipologías y dimensiones según Manual de Señalización Corporativa Junta de Andalucía.											
Los rótulos informativos de todas las dependencias del Centro se situarán junto a la puerta de acceso a las distintas dependencias, en banderolas o plafón.											
Rótulos/"Banderolas", en pasillo/eje longitudinal, se suspenderán del techo en los puntos de intersección con los pasillos transversales. Serán de aluminio lacado, rotulado por las dos caras, indicando la posición de las distintas dependencias.											
Rótulos tipo "Banderola" en pasillos indicando la posición de dependencias, además de las placas murales junto a las puertas.											
EDIFICIO VILLA -----											
NIVEL 00 - PLANTA BAJA											
ASEOS											
11,00											
ASEO MINUSVALIDO											
11,00											
NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA											
ASEOS											
11,00											
ASEO MINUSVALIDO											
11,00											
EDIFICIO DE OFICINAS -----											
NIVEL 00 - PLANTA BAJA											
ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO											
11,00											
ASEO MASCULINO											
11,00											
NIVEL 01 - PLANTA PRIMERA											
ASEO FEMENINO - MINUSVALIDO											
11,00											
ASEO MASCULINO											
11,00											
8,0022,56180,48											
01.22.04	Ud	RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO ACERO 80 CM ALTURA									
Instalado en fachada Edificio, a cada calle. Formado con caracteres de pletinas de acero inoxidable, de 800mm de altura, escrito "AYNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA" y el logo, ancladols a paramentos, incluso cola o resina, pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad terminada.											
CALLE CONVENTO											
11,00											
CALLE REAL											
11,00											
2,00641,771.283,54											
01.22.05	Ud	ESCUDO CORPORATIVO CHAPA ACERO CORTEN									
IEscudo corporativo de la poblacion, construido en chapon de acero corten de 5 mm0, de 500mm de altura, ancladols a paramentos, incluso cola o resina, pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad terminada.											
44,00											

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	673/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							4,00	253,46	1.013,84
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.22 DECORACION, COMPLEMENTOS								3.176,17
	SUBCAPÍTULO 01.23 ORDENACION EXTERIOR								
	APARTADO 01.23.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS								
01.23.01.01	m3	EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA							
		Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.							
		1	5,80	5,05		29,29			
		1	4,00	0,25		1,00			
			45,10	5,20					
			8,60	5,00					
			1,00	0,90					
			3,11						
			14,40	2,00					
			0,85	2,00					
			4,00	2,00					
			4,70	6,40	7,10	39,41	(b+c)/2		
			1,95	2,76	3,17	7,47	(b+c)/2		
			1,95	1,62					
			1,62	2,57	3,17	6,64	83,81 (b+c)/2		
		1	378,00		0,20	75,60			
							159,41	1,43	227,96
	TOTAL APARTADO 01.23.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS								227,96
	APARTADO 01.23.02 PAVIMENTOS								
01.23.02.01	M2	SOLERA DE HORM.HA-25 DE 15 CM ESPESOR							
		Solera de hormigón HA-25/P/20/Ila suministrado, de 15 cm de espesor, doble armado superior e inferior en cuadrícula de 150x150x6 mm, acero B 500 S, y p.p. de junta de contorno; incluyendo p.p. extendido y enrastrelado, para dar posteriormente antes del fraguado el tratamiento antipolvo, así como armado de fibra de vidrio, salvando zapata anclaje de canastas; construída según CT. Medida deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.							
		1	5,80	5,05		29,29			
		1	4,00	0,25		1,00			
		1	45,10	5,20		234,52			
		0,5	8,60	5,00		21,50			
		0,5	1,00	0,90		0,45			
		-1	3,11			-3,11			
		1	14,40	2,00		28,80			
		1	0,85	2,00		1,70			
		1	4,00	2,00		8,00			
		1	4,70	6,40	7,10	39,41	(b+c)/2		
		1	1,95	2,76	3,17	7,47	(b+c)/2		
		1	1,95	1,62		3,16			
		1	1,62	2,57	3,17	6,64	(b+c)/2		
		1	60,17			60,17			
							439,00	35,11	15.413,29
01.23.02.02	MI	CANALETA HORMIGON PREFABRICADO Ø 30 MM							
		Canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de hormigón en masa, de 30 cm. de diámetro interior, colocadas sobre cama de hormigón en masa HM-20/B/20, con junta machihembrada, incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, de medios auxiliares, conexión a arqueta con tubería de PVC de 160 mm con codo y rejilla, incluyendo pequeña excavación, relleno y material sobrante a vertedero, p.p. canon de gestión de residuos; construido según DB-HS-5. Medido la longitud ejecutada.							
		APARCAMIENTO							
		1	4,00			4,00			
		1	33,50			33,50			
		1	8,60			8,60			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	674/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.23.02.03	M2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO GRIS 30x30-60x60 cm						46,10	36,14	1.666,05
	Solado con baldosas de granito gris en losas de 30x30/60x60cm y 4 cm de espesor, labradas al corte superficie antideslizante resbaladidad 3, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 4 cm de espesor medio, enlchado y limpieza del pavimento, construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.								
	TIPO SE1								
	GRANITO 60X40 CM	1	118,00			118,00			
		1	72,00			72,00			
		1	174,00			174,00			
		1	288,00			288,00			
		1	296,00			296,00			
		1	80,00			80,00			
		1	136,00			136,00			
	A DEDUCIR								
	PAVIMENTO SE2	-1	120,36			-120,36			
	PAVIMENTO SE3	-1	111,62			-111,62			
	PAVIMENTO SE4	-1	134,71			-134,71			
							797,31	58,39	46.554,93
01.23.02.04	M2 EMPALOMADO 60/65 CM ALT. MEDIA TABICONES Y TABL. RASILLÓN								
	Empalomado de 60 cm de altura media, formado por citaras en perimetro, tabicones aligerados de ladrillo cerámico hueco doble, separados 100 cm con tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante, capa de compresión de hormigón 5 cm espesor HA-30/P/20/IIa,y mallazo de acero 150x300x6 mm. Medido deduciendo huecos en proyección horizontal.								
	ACCESO A REGISTRO	1	4,00	2,00		8,00			
		1	35,00			35,00			
		1	57,00			57,00			
							100,00	39,15	3.915,00
01.23.02.05	MI REVESTIDO PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO GRIS								
	Revestido de peldaño formado por huella y tabica de granito gris granular al corte de 5 cm y 3 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlchado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.								
	ACCESO A REGISTRO								
	ALA "A" -----	4	2,00			8,00			
							8,00	55,83	446,64
01.23.02.06	M2 REPOSICION DE PAV.DEMOLIDOS.EN LA EJECUCION								
	Reposicion de pavimentacion de calzadas existentes demolidas para enlazar o acometer instalaciones, ejecucion de muros cerramientos, realizadas con las mismas características que las existentes.Medida superficie terminada.								
	PERIMETRO EXTERIOR	1	120,00			120,00			
							120,00	19,38	2.325,60
01.23.02.07	MI BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm								
	Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado bicapa, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.								
	BORDILLO	1	8,50			8,50			
		1	3,50			3,50			
		1	4,60			4,60			
		1	3,00			3,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	675/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	2,00			2,00			
		1	2,00			2,00			
		1	1,50			1,50			
		1	1,50			1,50			
		1	2,00			2,00			
		1	2,50			2,50			
		3	2,00			6,00			
		1	0,80			0,80			
		1	1,50			1,50			
		1	4,81			4,81			
		1	1,31			1,31			
		3	2,00			6,00			
		1	1,00			1,00			
		1	0,80			0,80			
		1	6,50			6,50			
		1	6,00			6,00			
		1	2,00			2,00			
		1	4,04			4,04			
		1	3,70			3,70			
		1	2,00			2,00			
		2	2,80			5,60			
		1	1,81			1,81			
		2	2,43			4,86			
		1	2,00			2,00			
		1	1,81			1,81			
		1	0,90			0,90			
		1	0,90			0,90			

01.23.02.08	M2	SOLADO CON ADOQUINADO DE GRANITO GRIS 10x10 cm 7 CM ESPESOR	106,12	18,59	1.972,77
Adpquinado con baldosas de granito gris en piezas de 10x10 cm y 7 cm de espesor, labradas al corte superficie antideslizante resbaladidad 3, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 4 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento, construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.					
TIPO SE2					
GRANITO 10X10CM					

		1	4,24	2,00		8,48			
		1	4,42	2,20		9,72			
		1	4,03	2,00		8,06			
		1	2,41	2,00		4,82			
		1	1,16	2,00		2,32			
		1	2,00	2,00		4,00			
		2	3,04	2,00		12,16			
		1	5,89	2,00		11,78			
		7	3,04	2,00		42,56			
		1	3,00	1,68		5,04			
		3	5,71	2,00		34,26			

01.23.02.09	M2	PAVIMENTO JUNTA AB. PREF.HOMIGON CON CESPED	143,20	49,36	7.068,35
Pavimento aparcamiento verde, diseñado para ser cubierto con cesp�ed, con trama de hormigon aptas para ser rellenas de sustrato y posterior siembra y crecimiento del c�esp�ed, colocado sobre subase nivelada y compactada, comprendiendo base de 3-4cm de arena 0-3mm, tuber��a de riego con gotero integrado UNITECHLINE �17mm. 2,3l/h con gotero cada 30cm. Distancia entre tuber��a 40cm, piezas prefabricadas de hormigon prefabricado LLOSA TRAMA 40x40x12cm o equivalente, Llenado de alv��olos de la LLOSA TRAMA� con sustrato franco arenoso, 70% de arena lavada y 30% de tierra vegetal abonada, siembra con una mezcla de semillas de c�esp�ed, 10% Lolium perenne, 10% Poa pratense, 10% Agrostis, 70% Festucas, :6), seg��n dise��o de planos. Medida la superficie ejecutada. TIPO SE3					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	676/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	4,70	4,00		18,80			
		1	2,30	2,00		4,60			
		1	3,50	2,00		7,00			
		4	2,00	1,00		8,00			
		1	2,60	2,00		5,20			
		1	5,70	2,00		11,40			
		1	0,50	2,00		1,00			
		1	3,11	2,00		6,22			
		1	3,70	2,00		7,40			
		1	3,11	2,00		6,22			
		1	4,15	2,00		8,30			
		1	2,60	2,00		5,20			
		1	3,31	2,00		6,62			
		1	2,52	0,82		2,07			
		1	6,02	0,54		3,25			
		3	5,17	2,00		31,02			
							132,30	45,10	5.966,73
01.23.02.10	M2	SUMINISTRO DE "STENOTAPHRUM" PARA CESPED							
	Suministro de stenotaphrum y mezclas de semillas especiales para la formación de un cespced permanente, incluso cava de las tierras y preparación del terreno, nivelación, refino, siembra, mantillo, abonos, conservación y riegos. Medida la superficie ejecutada.								
	TIPO SE4								
	CESPED								
		1	7,32	2,50		18,30			
		1	4,16	2,20		9,15			
		1	5,34	2,00		10,68			
		2	4,06	2,00		16,24			
		2	6,60	2,00		26,40			
		1	2,50	2,00		5,00			
		1	4,56	2,00		9,12			
		1	1,71	2,00		3,42			
		1	6,25	2,00		12,50			
		1	3,87	1,60		6,19			
		1	3,51	2,00		7,02			
		1	2,80	1,50		4,20			
		1	2,43	2,00		4,86			
		1	1,81	0,90		1,63			
							134,71	14,02	1.888,63
		TOTAL APARTADO 01.23.02 PAVIMENTOS.....							87.217,99

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	677/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.23.03 EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS									
01.23.03.01	M2	ENFOSC.MORT.EN PARAMENTOS EXTERIORES							
Enfoscado maestreado y fratasado en paredes exteriores, con mortero M-40 (1:6); construído según DB-SU-1 Y DB-HS-1. Medido a cinta corrida.									
PATIO									
MURO FAB. DOS CARAS									
CERRAR HUECO SOTANO A C.T.									
		2	4,00	3,40		27,20			
							27,20	18,01	489,87
01.23.03.02	M3	RELLENO TIERRAS MED.MECÁNICOS							
Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, procedentes de excavaciones, comprendiendo: extendido en tongadas de 20cm, regado y compactado al 95% de proctor normal. Medido en perfil compactado.									
PATIO									
FACHDA NORTE									
		1	30,00	0,60	1,20	21,60			
		1	30,00	1,00	1,40	42,00			
FACHADA OESTE									
		1	14,00	0,60	1,20	10,08			
		1	14,00	1,00	1,40	19,60			
							93,28	1,76	164,17
01.23.03.03	M2	PARED MIXTA FORRADO DE MEDIANERAS CON CIMENTACION							
Construccion de pared mixta para forrado de paredes medianeras latelales, compuesto zuncho armado hormigón HA-30/P/20/IIIa, de 250x500 mm minimo, hormigon de limpieza de 5 cm espesor, armado con acero B 500 S con una cuantía de 100 kg/m3, elaborado, transportado y puesto en obra según CT, incluso p.p. excavacion, demoliciones cimentaciones existentes, encofrado metálico, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado, limpieza, aplicación del desencofrante, asi como pozos 60x60x60 cm cada 2.50 m, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Coronacion con pared mixta ejecutada con citara cara vista de ladrillos toscos procedentes de demoliciones previas a modo de pilastras con anchuras s/diseños intercaladas con citara de ladrillos perforado para revestir, enfoscado de esta y sus trados vista las dos fabricas, incluyendo cobijado de las dos paredes la existente y la nueva. asi como pintura plastica petrea. Medido superficie ejecutada.									
DERECHA VILLA									
		1	7,40		3,90	28,86			
		1	11,50		3,90	44,85			
		1	6,80		3,90	26,52			
		1	7,15		3,90	27,89			
		1	4,30		3,90	16,77			
		1	45,00		3,90	175,50			
		-1	10,50		3,90	-40,95			
IZQUIERDA VILLA									
		2	1,80		3,90	14,04			
		1	20,50		3,90	79,95			
		1	41,00		3,90	159,90			
							533,33	80,64	43.007,73
01.23.03.04	M2	PARED MIXTA FORRADO DE MEDIANERAS SOBRE MUROS							
Construccion de pared mixta para forrado de paredes medianeras latelales, construida sobre muro hormigon, compuesto con coronacion con pared mixta ejecutada con citara cara vista de ladrillos toscos procedentes de demoliciones previas a modo de pilastras con anchuras s/diseños intercaladas con citara de ladrillos perforado para revestir, enfoscado de esta y sus trados vista las dos fabricas, incluyendo cobijado de las dos paredes la existente y la nueva. asi como pintura plastica petrea. Medido superficie ejecutada.									
DERECHA VILLA									
		1	10,50		3,50	36,75			
							36,75	35,13	1.291,03

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	678/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.23.03.05	M2	MURO DE HORMIGON ARMADO 25 CM -CONTENCION ESCALONADO							
Muro contencion escalonado, hormigon armado, ejecutado con con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, de 25 cm espesor, jecucion por batache dependiendo de la zona, incluso p.p., zanja de cimentacion 60x60 cm, anclaje a vigas, vibrado, curado, encofrado a una cara (o dos caras), aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras B 500 S segun planos, alambre de atar, conectores, segun diseño planos, asi como desencofrado; construído según CT y EHE. Medido la superficie real ejecutada luz entre losa y cara inferior forjado o viga.									
LA VILLA									
RAMPA ACCESO PEATONAL									
ENTRE CALLES									
MUROS CONTECION ESCALONADO									
			1	1,20		2,00	2,40		
			1	9,40		2,00	18,80		
							21,20	255,42	5.414,90
01.23.03.06	M2	REJILLA ENTRAM. MET.Y PAÑOS RELIGA 26X26X50X4 MM LINTERNA SOTANO							
Rejilla entramado metalico a ras de soleria, linterna de sotano, 4.40x0.75 m ejecutada con acero A-42b s/diseño de planos, comprendiendo:									
- Angular 50 mm en perimetro.									
- Entrepañ entre angulares como suelo de linterna enrrasada a soleria con religa de 26x26x50x4 mm enmarcada, s/diseño planos.									
Incluyendo cartelas de refuerzo, asi como p.p. de juntas de neopreno, imprimación corrosiva resinas y dos manos de pintura esmalte color; construida según C.T. Medida la superficie unidad ejecutada.									
LINTERNA									
			1	4,40	0,75	3,30			
							3,30	98,78	325,97
01.23.03.07	Ud	REMATE DE SHUNT DE CHAPA METÁLICA Y PLETINAS. 45 x 45 CMS							
Remate de conducto de salida de SHUNT, ejecutada con pieza de sombreterte metalico lamas horizontales, de 45x45 cm, segun diseño de plano anclada a conducto de fabrica, incluyendo piezas de remate en coronacion de fabrica. incluyendo base imprimacion y mano pintura al fuego, pieza anclaje de coronacion de salidas, ayudas de albañileria. Medida la unidad terminada.									
35x1			1			1,00			
55x1			1			1,00			
66x66			7			7,00			
66x80			1			1,00			
							10,00	57,87	578,70
01.23.03.08	Ud	REJILLA MARCO ANG. 700 MM LAMAS FIJAS HOR. 60X10 MM BANCO							
Rejilla de aireación y ventilación de hueco banco, embebida en fabrica, 2,00x0,30 m, ejecutado con marco en L 70x70 mm luz, lamas horizontales con pletinas 60x10 mm separadas 30 mm, embebida en marco, incluyendo p.p. sellado junta con fabrica, pequeño material y mano de obra de colocacion e imprimacion de resinas sinteticas. construida según CTE.Medida la unidad colocada.									
REJILLA VENTILACIÓN									
			4			4,00			
							4,00	278,10	1.112,40
01.23.03.09	Ud	BANCO CITARA LAD.TOSCO Y ASIENTO PIEDRA ART 2.50X0.75X0.12 M							
Banco asiento piedra artificial armado de 2.50x0.75x0.12 m, textura lisa, armado con armadura de acero galvanizado, sobre citara ladrillo tosco visto procedentes de demoliciones, en U para embeber rejilla ventilacion, enfoscado en cara interior, enlechado y limpieza; construida según CT. Medida la unidad colocada.									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	679/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		4				4,00			
							4,00	284,28	1.137,12
01.23.03.10	Ud FORMACION BORCAL POZO EXISTENTE RAS SUELO PARA REGISTROS								
	Formacio de borcal de pozo existente, a ras de suelo, poniendo en servicio para riego el mismo, para facilitar el registro, mantenimiento y limpieza, comprendiendo: - Rebaje del terreno a la cota de sulos modificado, demoliendo borcal existente. Excavacion en pozo para crear camara de mantenimiento, 2.50x2.50x2.50 m, excentrico con pozo para crear plataforma. Encofrado ciego de agujero de pozo para facilitar la ejecucion de las obras de embocadura. - Formacion de muros y losas de foso registro y mantenimiento de pozo, ejecutada con hormigón HA-25/P/32/IIa, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm, cemento PA-350 y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra, de canto de 20 cm, incluso p.p., encofrado a dos caras, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-400 S, doble parilla de redondo de 12 mm a 12 cm arriba y abajo, alambre de atar, conectores muros pantallaa, asi como desencofrado; para dejar vistos; construído según CT. Medido la superficie real ejecutada. - Patés de hierro de 30 mm plastificado, para acceso. - Losa armada de 0.20 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-25/P/20/IIIa fabricado en central y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m²;hormigón HA-25/B/16/I, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm, cemento CEM II/A-S 42. encas-trando dos tapas para registro. - Suministro e instalación de programador electrónico RAIN BIRD modelo RZX6i-230V o equivalente, dimensiones 16.90x15.00x3.90 cm, de 6 estaciones, digital, para riego por goteo con capacidad para la distribución según planos. - Cuadro de mando de riego, metálico, superficial, armario aislante serie SR2 de ABB, o similar, Linea electrica, instalada con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal. - Equipo para elevación de aguas, IDROGO M 40/06 230 V o equivalente, para un caudal desde 3000 l/h, con una altura manometrica de 13 m.c.a. a 35000 l/h con 3 m.c.a., formado por electrobomba sumergible de 1,5 HP, trifasica, con paso de 80 mm, con bridas, interruptor automático de nivel, guardamotor, tubería impulsión de acero galvanizado de 80 mm, diámetro hasta exterior de arqueta, incluso conexiones eléctricas y a tuberías, montaje y ayudas de al-bañilería. - Medidas de seguridad y proteccion de personas ajenas al mantenimiento.								
	PLAZA CENTRAL								
	POZO	1				1,00			
							1,00	3.825,90	3.825,90
01.23.03.11	MI VERJA METALICA CORONACION CERRAMIENTO MEDIANERO								
	Verja metalica colocada en coronacion de cerramiento medianero, 1.50 m altura, construido pies derechos tublular 60x60 mm colocados anclados a muro fabrica cada 2.50 m, a los que se ancla entrepaño metalico celosia con pletinas entrelazadas hueco maximo 40x40 mm y en-marcadas; segun diseño, con las bocas tapadas, mano de obra de colocacion e imprimacion de minio resinas sinteticas; construida según DB-SE y CT. Medida la superficie mopntada.								
	MEDIANERA	1	45,00		1,50	67,50			
							67,50	62,18	4.197,15
01.23.03.12	M2 DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA MEDIANERO DE 2 PIES ESPESOR								
	Demolición de muro de mampostería 2 pies de espesor, medianera entre propiedades, corona-da a dos aguas con caballete de teja, ladrillo macizo con medios manuales, incluso transporte de material sobrante a contenedor o punto de carga colocado a una distancia media de 50 m. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.								
	MEDIANERA	1	57,40		3,20	183,68			
							183,68	48,74	8.952,56
TOTAL APARTADO 01.23.03 EDIFICACIONES									70.497,50

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	680/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.23.04 MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIONES									
01.23.04.01		Ud		MASTIL DE BANDERA PERFILES METALICOS					
Mastil de bandera, compuesto de vástago central acero laminado A-42 Ø 125x5 mm de 5.00 m de altura con coronación tapada con chapon de 10 mm de espesor y 140 mm Ø, anillos para cuerdas para izado de bandera, incluso esta con tejidos de intemperie de 2.00x3.00 m, p.p. anclado vertical a muro de rampa y de cimentación con zapata de 1.90x0.450x0.60 m, armada hormigón HA-25/P/20/l, armado con doble cuadrícula de 150x150x6 mm acero B 500 S, placa anclaje 300x300x10 mm y 4 pernos de Ø 16 mm, excavación y retirada de tierras a vertedero, según normas de diseño edificios docentes, incluso imprimación con resinas sintéticas y dos manos de pintura al esmalte libre de metales pesados s/ISO 14001; construida según CT. Medida la unidad ejecutada.									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	681/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.23.04.06	Ud	CITRUS SINENSIS - NARANJO DE 2.5 M.							
	Arbol de sombra, naranjo (Citrus sinensis) de 15/20 cm minimo de perimetro de tronco y 2.50 m de altura servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad terminada.								
	NARANJO								
	PATIO	5				5,00			
							5,00	56,27	281,35
01.23.04.07	Ud	ACACIA RETINOIDES - MIMOSA							
	Acacia retinoides - mimosa de 15/20 cm minimo de perimetro de tronco y 2.50 m de altura servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad terminada.								
	MIMOSA								
	PATIO	3				3,00			
							3,00	60,80	182,40
01.23.04.08	Ud	QUERCUS ILEX - ENCINA							
	Quercus ilex - encina de 15/20 cm minimo de perimetro de tronco y 2.50 m de altura servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad terminada.								
	ENCINA	3				3,00			
							3,00	66,87	200,61
01.23.04.09	Ud	ARBUSTO/PLANTA ESPECIE Y CANTIDAD S/PLANOS							
	Arbusto o planta de gran porte, variado de color y vegetación, segun se relaciona y distribuye su ubicación en planos, comprendiendo:								
	- Chamaerops humilis -palmito								
	- Retama monos prima - retama								
	- Lavándula - lavanda								
	- Pittosporo tobira - pitosporo								
	Servido con cepellón de tierra o escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos. riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.								
	ARBUSTO/PLANTAS								
	URBANIZACION								
	PITOSPORO	10				10,00			
	RETAMA	10				10,00			
	PALMITO	10				10,00			
	LAVANDA	10				10,00			
							40,00	35,40	1.416,00

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	682/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.23.04.10	Ud	PROGRAMADOR RIEGO ELECTRONICO > 6 ESTACIONES							
Suministro e instalación de programador electrónico RAIN BIRD modelo RZX6i-230V o equivalente, dimensiones 16.90x15.00x3.90 cm, de 6 estaciones, digital, para riego por goteo con capacidad para la distribución según planos, con las siguientes características: Características del programador. - Su sencilla interfaz de usuario es fácil de explicar y presenta todas las características en una sola pantalla, se monta con solo dos tornillos. - Pantalla LCD de grandes dimensiones con interfaz de usuario de navegación sencilla. - Entrada de sensor meteorológico con anulacion por software. - Circuito de arranque de válvula maestra/bomba. - Memoria de programa no volátil (100 años). - Puede programarse con alimentación por pilas Características de programación. - Programación basada en zonas, quepermite asignar programas independientes a cada zona. (Se pueden asignar tiempos de funcionamiento, horas de inicio y días de riego específicos para cada zona). - Contractor Rapid Programming™ copia automaticamente las horas de inicio y los dias de riego de la zona 1 a las demás zonas durante la configuracion inicial 6 horas de inicio independientes por zona 4 opciones de días de riego por zona: dias especificos de la semana, días IMPARES del calendario, días PARES del calendario, programa cíclico (cada 1 14 días). - Riego manual de TODAS las zonas o de una zona INDIVIDUALras de inicio y dias de riego específicos para cada zona). - Interruptor de diagnóstico electrónico. - Contractor Rapid Programming™ y "Copia de zona anterior" para una configuracion inicial más rápida. - Almacenamiento / Restauración mediante Contractor Default™. - Anulación de sensor meteorológico. - Anulación de sensor meteorológico por zonas. - Hardware del programador. - Caja de plástico para montaje en la pared. - 2 pilas AAA (incluidas) para conservar hora y fecha. - Los ciclos de días de programa incluyen dias especificos de la semana, días impares, dias pares y fechas ciclicas, uso manual de estación INDIVIDUAL, uso manual de todas las estaciones. Especificaciones eléctricas, 230 V de CA ± 10%, 50 Hz, salida: 24 V de CA 650 mA, alimentación de reserva: 2 pilas AAA permiten conservar la hora y la fecha; la programacion se almacena en memoria no volatil. Incluso parte proporcional de elementos de unión, reductora de presión, y filtro de anillas, cableado electrico antihumedd para conexionado a electrovalvulas; totalmente montado y funcionando. Medida la unidad ejecutada. CUARTO GRUPO ELECTROGENO									
		1					1,00		
							1,00	332,35	332,35

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	683/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.23.04.11	Ud	CUADRO CONTROL MANDO Y PROTECCION DE RIEGO							
Cuadro de mando de riego, metálico, superficial, armario aislante serie SR2 de ABB, o similar, envolvente metálica monobloque para automatización y/o distribución, conforme con la norma IEC62208/IEC60439-1, con IP65, con certificación UL, RAL7035 rugoso, incluido montaje, programación del rele, IRD modelo RZX6i-230V o equivalente, de 6 estaciones, digital, para riego por goteo con capacidad para la distribución según planos, interruptor acometida, protección contra sobretensiones, medidor de energía comunicable, salida bombas, pulsaría. Armario fijación mural puerta opaca SR2 800x600x250 mm. Elementos de control y programación, fuente alimentación relé lógico. Cerradura con llave maestra de seguridad, reserva de espacio del 30%, PIA's según UNE 60898 no siendo válidos los interruptores de corte en carga, resto de aparatación según UNE 60947, incluso entrada y salida de tubos con tuerca y contratuerca, salida de cables con prensaestopas estanco de doble cierre o sistema similar, conexiones mediante puntas huecas, reparto de circuitos entre las protecciones mediante borneros y peines, pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica, elementos de fijación y soportes para aparatación estándar, ayudas de albañilería necesarias, elementos de fijación, p.p. conexionado, cableado, puentes, embarrado, señalización, con la aparatación y elementos según esquemas unifilares. Una vez instalado se colocará una carpeta de plástico que contendrá el esquema unifilar del cuadro, los datos de contacto de la empresa instaladora y fecha en que se realizó la instalación, toda la aparatación quedará convenientemente rotulada para permitir la identificación del circuito al que pertenece, los conductores irán identificados incluyendo su sección mediante cintas, anillas o fundas. La rotulación de los cuadros así como de sus elementos será de tipo indeleble y guardará exacta correlación con lo indicado en esquemas. Medida la unidad instalada según REBT-02.									
ARMARIO RIEGO									
CUADRO RIEGO									
		1				1,00			
							1,00	1.089,13	1.089,13
01.23.04.12	MI COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 25 mm PN-10	Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 25 mm exterior y 23,2 MM interior, clase PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. excavación, carga y transporte de sobranes a vaertedero, de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.							
		1	42,00			42,00			
		1	58,00			58,00			
		1	46,00			46,00			
		1	10,00			10,00			
		1	25,00			25,00			
		1	39,00			39,00			
		1	35,00			35,00			
		1	52,00			52,00			
		1	50,00			50,00			
		1	5,00			5,00			
		1	55,00			55,00			
							417,00	3,45	1.438,65
01.23.04.13	Ud	BOCA DE RIEGO							
Boca de riego de diámetro 20 mm, en conducción de polietileno de diámetro 20 mm PN-16, instalada con derivación en "T" de polietileno, portabridas con brida local diámetro 20 mm PN-16 y carrete BB diámetro 20 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición, anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a tope. Medida la unidad ejecutada.									
		2				2,00			
							2,00	402,63	805,26

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	684/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.23.04.14	Ud	CIRCUITO ZONA RIEGO COND. POLIETILENO PE50a DIAM. 16 mm PN-10							
	Circuito zona de riego con canalización de polietileno de alta densidad diámetro 16 mm exterior clase PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m., en tierras de consistencia media, realizada con medios manuales, incluso extracción a los bordes y tapado posterior de la misma, carga y transporte de sobrantes a vertedero, de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud instalada.								
		1				1,00			
		1				1,00			
							2,00	676,20	1.352,40
01.23.04.15	Ud	CORONA GOTERO AUTOCOMPENSANTE 4 GOTEROS							
	Corona goteo autocompensante mediante tubería de polietileno PN4 ø16 mm, con 5 goteros cada 50 cm, para arboles compuesto de los siguientes elementos: - 2,5 ml de tubería flexible PN4 ø16 mm para insertar goteros a razon de 1 cada 0,5 m de longitud. - 5 uds. goteros autocompensantes de 4 l/h. Incluso p.p. de piezas especiales, T de conexon, collarines a canalizacion de distribucion y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.								
		8				8,00			
		2				2,00			
		6				6,00			
							16,00	18,83	301,28
01.23.04.16	Ud	HORQUILLA AC.TUB.L.F.50 MM D.							
	Horquilla de acero tubular laminado en frío de 50 mm de diámetro, con forma de U invertida, con un desarrollo de 1.70 m, anclados a losa con pernos, para aparcamiento de bicicletas y motos, incluyendo imprimación resinas sinteticas y pintura al esmalte libre de metales pesados s/ISO 14001. Medida la unidad terminada.								
		4				4,00			
							4,00	64,88	259,52
TOTAL APARTADO 01.23.04 MOBILIARIO URBANO Y.....									10.240,64
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.23 ORDENACION EXTERIOR.....									168.184,09
SUBCAPÍTULO 01.24 CONTROL DE CALIDAD									
APARTADO 01.24.01 OBLIGADO CUMPLIMIENTO									
01.24.01.01	Ud	ENSAYO SUB-BASE ZAHORRA NATURAL							
	Ensayo sub-base de zahorra natural comprendiendo, granulometría, limites de Atterberg, contenido en materia organica, contenido en sales solubles, indice CBR y proctor modificado; segun Plan de Control, incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	SUB-BASE	1				1,00			
							1,00	222,71	222,71
01.24.01.02	Ud	ENSAYO ZAHORRA NATURAL DENSID.Y HUMED.							
	Ensayo sub-base de zahorra natural de densidad y humedad in-situ; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	SUB-BASE	5				5,00			
							5,00	16,70	83,50
01.24.01.03	Ud	ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS							
	Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la determinación de sus características físicas, geométricas, mecánicas, traccion, doblado-desdoblado y de soldabilidad, segun Plan de Control; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	CIMENTOS	12				12,00			
	ESTRUCTURA								

fleonyleon

ARQUITECTOS SLP. C/ Hernán Cortés nº16 1ªA, 41950, Castilleja de la Cuesta.

estudio@fleonyleon.es

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	685/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							24,00	53,96	1.295,04
01.24.01.04	ud								
	ENSAYO COMPLETO ACERO EN MALLAS								
	Ensayo completo sobre mallas de acero para su uso en obras de hormigón armado comprendiendo la comprobación de las características geométricas de la malla, según UNE 36092-81, de las características geométricas, físicas y mecánicas de las barras componentes, según UNE 36088/099/401, y de la resistencia al arrancamiento del nudo, según UNE 36482-80 y la soldabilidad; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	ESTRUCTURA	12				12,00			
							12,00	68,36	820,32
01.24.01.05	Ud								
	ENSAYO HORM. CIMIENTOS HM-20 Y HA-25								
	Ensayo estadístico para la determinación de la resistencia estimada de un hormigón de cimien- tos HM-20 y HA-25, comprendiendo toma de muestra del hormigón fresco, incluyendo mues- treo del hormigón, medida del asiento del cono, fabricación de hasta 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm, a 7 días, y a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; curado, refrentado y rotura, según Plan de Control; incluso emi- sión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	CIMIENTOS								
	LOSA ARMADA								
	HA-25	36				36,00			
							36,00	28,75	1.035,00
01.24.01.06	Ud								
	ENSAYO HORM. ESTRUCTURA HA-25								
	Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de forjados, muros, losas, incluidas vigas, HA-25, comprendiendo toma de muestra del hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento del cono, fabricación de hasta 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm, a 7 días, y a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; curado, refrentado y rotura, según Plan de Control; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	FORJADOS								
	RETICULAR	18				18,00			
	MUROS PANTALLAS	2				2,00			
	LOSAS ARMADAS	2				2,00			
							22,00	28,75	632,50
01.24.01.07	Ud								
	ENSAYO ESTRUCTURA METALICA								
	Ensayo de estructuras metalicas comprendiendo, las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las características mecánicas a tracción, y el alarga- miento de rotura, según UNE 36401-81, y el índice de resiliencia según UNE 36403, determi- nación de composicion química, inspección visual de soldadura, con placas radiograficas y li- quidos penetrantes, determinacion de película seca y adherencia al soporte, determinación es- pesor de protección ignífuga y adherencia al soporte; según Plan de Control, incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	ESTRUCTURA METALICA	3				3,00			
							3,00	1.198,01	3.594,03
01.24.01.08	Ud								
	ENSAYO COMPRBACIONES ESTRUCTURA MET.								
	Comprbaciones de estructuras metalicas comprendiendo, homologación de procedimiento de soldeo, verificación de uniones atornilladas, ensayos completos de tornillos estructurales, ho- mologacion de soldadores verificación de preparación de bordes; según Plan de Control, inclu- so emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	ESTRUCTURA METALICA	1				1,00			
							1,00	220,18	220,18

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	686/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.24.01.09	Ud	COMPENSACION CONTROL DE CALIDAD							
	Compensación, al establecer la normativa que de obligado cumplimiento los ensayos de cimentación y estructura, encontrándose incluidos en los costes indirectos. SEGUN PLAN DE CONTROL DE PROYECTO. Medida compensado las unidades ejecutadas.								
	COMPENSACION								
	OBLIGADO CUMPLIMIENTO								
		-1				-1,00			
							-1,00	7.903,28	-7.903,28
TOTAL APARTADO 01.24.01 OBLIGADO CUMPLIMIENTO ..									
APARTADO 01.24.02 NO OBLIGADO CUMPLIMIENTO									
SUBAPARTADO 01.24.02.01 CONTROL MATERIALES									
01.24.02.01.01	Ud	ENSAYO COMPLETO LÁMINAS ASFALTICA							
	Ensayo completo sobre láminas bituminosas, para su uso de acuerdo a los criterios de C.T., comprendiendo la determinación del espesor y la masa, la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura, la comprobación de la plegabilidad a diferentes temperaturas, la resistencia al calor y la pérdida por calentamiento, la estabilidad dimensional, el grado de absorción de agua y el punto de reblandecimiento, según UNE 104281, y la dureza Shore-A; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	LAMINA ASFALTICA								
		1				1,00			
							1,00	270,57	270,57
01.24.02.01.02	Ud	ENSAYO POLIURETANO PROYECTADO							
	Ensayo de poliuretano proyectado, para determinación in situ del espesor de la capa de aislamiento proyectado de espuma de poliuretano, con criterios según condiciones reguladoras del sello INCE (art. 3.2.3 de la Resolución 21927 BOE 224) y para determinación de la densidad aparente in situ de la capa de aislamiento proyectado de espuma de poliuretano, por el método de inmersión según Anexo C de Pr-UNE 92120; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	AISLAMIENTO								
	POLIURETANO PROYECTADO								
		1				1,00			
							1,00	231,15	231,15
01.24.02.01.03	Ud	ENSAYO CARPINTERIA ALUMINIO							
	Ensayo de carpintería de aluminio, de las características geométricas y físicas de los perfiles de aluminio lacado, para la fabricación de cerrajería, con la comprobación de la masa por superficie y geometría, según UNE 38012-86, la calidad del sellado, inercia química, según UNE 38016-72, y el espesor del lacado, control dimensional de una ventana, estanqueidad, ensayo en banco de prueba permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	CARPINTERIA DE MADERA								
		1				1,00			
							1,00	389,27	389,27
01.24.02.01.04	Ud	ENSAYO CARPINTERIA DE MADERA							
	Ensayo carpintería de madera, comprendiendo aspecto y control dimensional de las características físicas de una madera con la determinación de la humedad, y el peso específico aparente, según UNE 56531-77 y la dureza según UNE 56831/88 choque de cuerpo duro, contenido de humedad mediante higrometro de resistencia; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	CARPINTERIA DE MADERA								
		1				1,00			
							1,00	328,57	328,57

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	687/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.24.02.01.05	Ud	ENSAYO COMPLETO PINTURA IGNIFUGA							
	Ensayo completo de pintura ignifuga, con la determinación del peso específico y el poder de recubrimiento, según UNE 48035, la viscosidad, según UNE 48076-92; la dureza de la película, según UNE 48024-80; el espesor de la película y la resistencia al calor, según UNE 48031/3-80 y los tiempos de secado, la absorción de agua y la flexibilidad, según MELC 1271/80/93, materia fija y volatil, peso específico adherencia a soporte y visita de tecnico para medicion de espesores de pintura mediante medidor de espesores; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PINTURA IGNIFUGA	1				1,00			
							1,00	546,83	546,83
TOTAL SUBAPARTADO 01.24.02.01 CONTROL MATERIALES									1.766,39
SUBAPARTADO 01.24.02.02 CONTROL DE EJECUCION									
01.24.02.02.01	Ud	CONTROL EJECUCIÓN DE CIMENTACION							
	Visita de técnico a obra para control de ejecución de cimentación según apartados VI.4.1 y VI.4.2 del Plan de Control de Calidad, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	CONTROL CIMENTACION								
	NUMERO VISITA	8				8,00			
							8,00	176,09	1.408,72
01.24.02.02.02	Ud	CONTROL EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA							
	Visita de técnico a obra para control de ejecución de estructura según apartados VI.4.1 y VI.4.2 del Plan de Control de Calidad, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	CONTROL ESTRUCTURA								
	NUMERO VISITA	10				10,00			
							10,00	176,09	1.760,90
01.24.02.02.03	Ud	CONTROL EJECUCION DE FONTANERIA							
	Control de ejecución de instalacion de fontaneria, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE FONTANERIA								
	NUMERO VISITA	3				3,00			
							3,00	176,09	528,27
01.24.02.02.04	Ud	CONTROL EJECUCION DE SANEAMIENTO							
	Control de ejecución de instalacion de saneamiento, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE SANEAMIENTO								
	NUMERO VISITA	4				4,00			
							4,00	176,09	704,36
01.24.02.02.05	Ud	CONTROL EJECUCION DE CONTRAINCENDIOS DET.							
	Control de ejecución de instalacion de contraincendios, deteccion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS								
	DETECCION								
	NUMERO VISITA	1,5				1,50			
							1,50	176,09	264,14

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	688/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.24.02.02.06	Ud	CONTROL EJECUCION DE CONTRAINCENDIOS EXT.							
	Control de ejecución de instalacion de contraincendios, extincion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	.								
	INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS EXTINCION								
	NUMERO VISITA	3				3,00			
							3,00	176,09	528,27
01.24.02.02.07	Ud	CONTROL EJECUCION DE CLIMATIZACION							
	Control de ejecución de instalacion de climatizacion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	.								
	INSTALACION DE CLIMATIZACION								
	NUMERO VISITA	3				3,00			
							3,00	176,09	528,27
01.24.02.02.08	Ud	CONTROL EJECUCION DE ELECTRICIDAD							
	Control de ejecución de instalacion de electricidad, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	.								
	INSTALACION DE ELECTRIDAD								
	NUMERO VISITA	4				4,00			
							4,00	176,09	704,36
01.24.02.02.09	Ud	CONTROL EJECUCION DE MEDIA TENSION							
	Control de ejecución de instalacion de Media Tension, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	.								
	INSTALACION MEDIA TENSION								
	NUMERO VISITA	1				1,00			
							1,00	176,09	176,09
01.24.02.02.10	Ud	CONTROL EJECUCION DE ELECTROMECANICAS							
	Control de ejecución de instalacion de electromecanicas, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	.								
	INSTALACION DE ELECTROMECANICA								
	NUMERO VISITA	2				2,00			
							2,00	176,09	352,18
01.24.02.02.11	Ud	CONTROL EJECUCION DE INST. FOTOVOLTAICA							
	Control de ejecución de instalacion de energia solar, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	.								
	INSTALACION DE FOTOVOLTAICA								
	NUMERO VISITA	2				2,00			
							2,00	176,09	352,18

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	689/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.24.02.02.12	Ud	CONTROL EJECUCION DE VENTILACION							
	Control de ejecución de instalacion de ventilacion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE VENTILACION								
	NUMERO VISITA	3				3,00			
							3,00	176,09	528,27
01.24.02.02.13	Ud	CONTROL EJECUCION DE VOZ Y DATOS							
	Control de ejecución de instalacion de voz y datos, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE VOZ Y DATOS								
	NUMERO VISITA	3				3,00			
							3,00	176,09	528,27
01.24.02.02.14	Ud	CONTROL EJECUCION DE MEGAFONIA							
	Control de ejecución de instalacion de megafonia, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE MEGAFONIA								
	NUMERO VISITA	3				3,00			
							3,00	176,09	528,27
01.24.02.02.15	Ud	CONTROL EJECUCION DE INTRUSISMO							
	Control de ejecución de instalacion de intrusismo, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE INTRUSISMO								
	NUMERO VISITA	3				3,00			
							3,00	176,09	528,27
01.24.02.02.16	Ud	CONTROL EJECUCION DE TV/FM							
	Control de ejecución de instalacion de TV/FM, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE TV/FM								
	NUMERO VISITA	3				3,00			
							3,00	176,09	528,27
TOTAL SUBAPARTADO 01.24.02.02 CONTROL DE EJECUCION									9.949,09

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	690/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBAPARTADO 01.24.02.03 CONTROL DE OBRA TERMINADA									
01.24.02.03.01	Ud PRUEBA INSPECCION ALCANTARILLADO								
	Prueba Inspección por cámara red de alcantarillado según apartado VI.5.2.3 del Plan de Control de Calidad, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSPECCION CAMARA	2				2,00			
							2,00	638,60	1.277,20
01.24.02.03.02	Ud PRUEBA ESTANQ.SANEAMIENTO								
	Prueba de estanqueidad en saneamiento, mediante taponado con obturador de caucho hinchable en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 60 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones, SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA ESTANQUEIDAD	3				3,00			
							3,00	156,37	469,11
01.24.02.03.03	Ud PR.ESTANQ.Y SERVICIO AZOTEAS								
	Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, mediante inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie probada. SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA ESTANQUEIDAD AZOTEA	3				3,00			
							3,00	122,91	368,73
01.24.02.03.04	Ud PRUEBA FUNCMTº DESAGÜES AZOTEAS								
	Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, mediante comprobación del perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100% de una superficie previamente inundada; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA FUNC.DESAGUES	3				3,00			
							3,00	81,94	245,82
01.24.02.03.05	Ud PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS								
	Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando filtraciones al interior; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA ESTANQUEIDAD DE FACHADA	2				2,00			
							2,00	122,91	245,82
01.24.02.03.06	Ud PRU.RESIST./ESTANQU.RED FONTAN.								
	Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm² para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm² para comprobar la estanqueidad, SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada. .								
	PRUEBA PRESION RED FONTANERIA	3				3,00			
							3,00	122,97	368,91

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	691/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.24.02.03.07	Ud	PRUEBA FUNCMTº RED DESAGÜES							
	Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y ausencia de embalsamientos; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada. .								
	PRUEBA FUNC.RED DESAGUES	3				3,00			
							3,00	102,43	307,29
01.24.02.03.08	Ud	PRU.INSTALACION DE DETECCION CONTRA INC.							
	Prueba funcionamiento instalación de detección en diferentes situaciones: estado normal de funcionamiento, estado de alarma de incendios, en estado de avería, en estado de fallo de red y prueba funcionamiento instalación de extinción: Prueba de estanqueidad en BIES; Prueba de Presión, caudal, arranque, parada en grupo de presión; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBAS CONTRA INCENDIOS								
	DETECCION	1				1,00			
	EXTINCION	1				1,00			
							2,00	115,84	231,68
01.24.02.03.09	Ud	PRUEBA INSTALACION DE CLIMATIZACION							
	Prueba instalacion de climatizacion comprendiendo, prueba térmica para comprobación del rendimiento de calderas de calefacción de combustión, s/ IT.IC.21, comprobando el gasto de combustible, la temperatura, el contenido en CO2 e índice de Bacharach de los humos, el porcentaje de CO y la pérdida de calor por la chimenea, prueba de comprobación del tarado de las válvulas de seguridad, para comprobar en frío la estanqueidad de la red de la instalación de calefacción, mediante la carga a presión = 1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA INSTALACION								
	CLIMATIACION	1				1,00			
							1,00	179,55	179,55
01.24.02.03.10	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. MEDIA TENSION							
	Prueba completa de la instalación Media Tension, comprendiendo Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores, continuidad del conductor de protección, medidas de tensión y frecuencia, medida de la resistencia de puesta a tierra; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA INSTALACION MEDIA								
	TENSION	1				1,00			
							1,00	223,57	223,57
01.24.02.03.11	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. ELÉCTRICA							
	Prueba completa de la instalación eléctrica, comprendiendo Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores, continuidad del conductor de protección, medidas de tensión y frecuencia, Medidas del tiempo de disparo y de la corriente de defecto de los interruptores diferenciales, medida de la resistencia de puesta a tierra y funcionamiento de puntos de luz, tomas de corriente e interruptores en dependencias; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA INSTALACION ELENTRICA	4				4,00			
							4,00	223,57	894,28

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	692/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.24.02.03.12	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. PARARRAYOS							
	Prueba completa de la instalación pararrayos; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA INSTALACION PARARRAYOS	2				2,00			
							2,00	223,57	447,14
01.24.02.03.13	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. ELECTROMECHANICAS							
	Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento de puertas, prueba para medición del par del motor, en subida y bajada, medición del nivel de ruido en el funcionamiento; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA INSTALACION ELECTROMECHANICAS	2				2,00			
							2,00	223,57	447,14
01.24.02.03.14	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. FOTOVOLTAICA							
	Prueba de la instalación completa de Fotovoltaica, comprendiendo instalación electrica, ajuste del caudal de los circuitos, equilibrado de los circuitos, pruebas de recepción, de estanqueidad, de funcionamiento o calentamiento, de circulación del fluido y de accesorios; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA INSTALACION FOTOVOLTAICA	4				4,00			
							4,00	223,57	894,28
01.24.02.03.15	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. VENTILACION							
	Prueba de la instalación completa de energia solar, comprendiendo pruebas hidráulicas, estanqueidad con fluido a temperatura de régimen, conexiones con otras instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento), medida de caudal, velocidad y temperatura de aire de impulsión, medida de Caudal, velocidad y temperatura de aire de retorno; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA INSTALACION VENTILACION	4				4,00			
							4,00	223,57	894,28
01.24.02.03.16	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. VOZ Y DATOS							
	Prueba completa de la instalación voz y datos; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA INSTALACION VOZ Y DATOS	4				4,00			
							4,00	223,57	894,28
01.24.02.03.17	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. MEGAFONIA							
	Prueba completa de la instalación megafonia; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA INSTALACION MEGAFONIA	4				4,00			
							4,00	223,57	894,28
01.24.02.03.18	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. INTRUSISMO							
	Prueba completa de la instalación intrusismo; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	693/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		4				4,00			
							4,00	223,57	894,28
01.24.02.03.19	Ud PRUEBA COMPLETA INST. TV/FM								
	Prueba completa de la instalación TV/MF; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA INSTALACION TV/FM	4				4,00			
							4,00	223,57	894,28
01.24.02.03.20	Ud INSCRIPCION CERTIFICACION ENERGETICA VERDE								
	Inscripcion al inicio de la obra de la Certificacion Enegetica Verde, según se indica en la documentación de Proyecto, para obtención del certificado ecológico (Verde BREEAM LED o equivalente). Incluyendo las tasas de registro del edificio. Medida la unida ejecutada.	1				1,00			
							1,00	3.584,40	3.584,40
	TOTAL SUBPARTADO 01.24.02.03 CONTROL DE OBRA ..								14.656,32
	TOTAL APARTADO 01.24.02 NO OBLIGADO CUMPLIMIENTO								21.097,44
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01.24 CONTROL DE CALIDAD								21.097,44
01.25.01	Tn RCDs SEPARADOS NATURALEZA HORM., ARIDOS, TERRAZOS, PIEDRA,ETC.								
	Retirada en contenedores de residuos separados o limpios procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos: Arenas, gravas. hormigón y piedra. situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el volumen de residuos esponjados.								
	TRANSPORTE GESTOR RESIDUOS								
	SEGUN EST. GEST. RCDs								
	RCDs	1	61,52		0,80	49,22			
	HORM.,ARIDOS,TERRAZOS,ETC								
							49,22	26,23	1.291,04
01.25.02	Tn RCDs SEPARADOS NATURALEZA MATERIAL CER., LADRILLOS, GRES, ETC.								
	Retirada en contenedores de residuos separados o limpios procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos: material ceramico, ladrillos, gres, situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el volumen de residuos esponjados.								
	TRANSPORTE GESTOR RESIDUOS								
	SEGUN EST. GEST. RCDs								
	RCDs CER, LADRILLOS, GRES, ETC	1	276,87		0,80	221,50			
							221,50	26,23	5.809,95
01.25.03	Tn RCDs SEPARADOS NATURALEZA MADERAS Y DERIVADOS								
	Retirada en contenedores de residuos separados madera procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de ges-								
fleonyleon ARQUITECTOS SLP. C/ Hernán Cortés nº16 1ºA. 41950. Castilleja de la Cuesta. estudio@fleonyleon.es									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	694/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	tion de residuos de naturaleza de madera y derivados, situado a una distancia de 15 Km, incluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el peso de residuos TRANSPORTE GESTOR RESIDUOS								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	695/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	RCDs MADERAS Y DERVADOS	1	20,50	0,80		16,40			
							16,40	50,95	835,58
01.25.04	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA MATERIAL VIDRIOS							
	Retirada en contenedores de residuos vidrios procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos de naturaleza plastica y sintetica situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el peso de residuos								
	TRANSPORTE GESTOR RESIDUOS								
	SEGUN EST. GEST. RCDs								
	RCDs VIDRIOS	1	25,64	0,80		20,51			
							20,51	216,44	4.439,18
01.25.05	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA MATERIAL PLASTICO Y SINTETICO.							
	Retirada en contenedores de residuos plasticos y sinteticos procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos de naturaleza plastica y sintetica situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el peso de residuos								
	TRANSPORTE GESTOR RESIDUOS								
	SEGUN EST. GEST. RCDs								
	RCDs PLASTICO Y SINTETICO	1	7,69	0,80		6,15			
							6,15	227,29	1.397,83
01.25.06	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA ACERO, METALES, ETC.							
	Retirada en contenedores de residuos separados procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos: acero y otros metales, situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el peso de residuos								
	TRANSPORTE GESTOR RESIDUOS								
	SEGUN EST. GEST. RCDs								
	RCDs ACERO, METALES, ETC.	1	12,82	0,80		10,26			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.25.07	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA YESO, ESCAYOLAS, ETC.					10,26	78,37	804,08
	Retirada en contenedores de residuos separados yesos y escayolas procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos de naturaleza de papel y carton, situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el peso de residuos								
	TRANSPORTE GESTOR RESIDUOS								
	SEGUN EST. GEST. RCDs								
	RCDs YESO, ESCAYOLA, ETC.	1	10,25		0,80	8,20			
							8,20	191,72	1.572,10

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	697/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.25.08	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA PAPEL Y CARTON							
	Retirada en contenedores de residuos separados papel y carton procedentes de las obras de demolición y posterior ejecucion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos de naturaleza de papel y carton, situado a una distancia de 15 Km, incluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el peso de residuos								
	TRANSPORTE GESTOR RESIDUOS								
	SEGUN EST. GEST. RCDs								
	RCDs PAPEL Y CARTON.	1	15.38		0.80	12.30			

01.25.09	Tn	RCDs NATURALEZA PETREA MIXTO O MEZCLADO DEM. Y EJEC. O.				12,30	191,72	2.358,16
		Retirada en contenedores de residuos mixtos procedentes de las obras de demolición a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de residuos: Arenas, gravas. hormigón, piedra y cerámicos. situado a una distancia de 15 Km, incluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el volumen de residuos mixtos esponjados.						
		TRANSPORTE GESTOR RESIDUOS						
		SEGUN EST. GEST. RCDs						
		RCDs PAPETREA MIXTO O	1	82,04	0,80	65,63		
		MEZCLADO						

65,63	78,37	5.143,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.25 GESTION DE RESIDUOS.....	23.651.34

SUBCAPÍTULO 01.26 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 01.26.01 INSTAL.HIGIENE Y BIENESTAR

01.26.01.01	u	CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN DE 18 A 24 MESES			
Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para vestuarios en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpintería de aluminio anodizado en su color, rejillas de protección y suelo con soporte de perfiles, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada, repercutiéndola proporcionalmente por mes de obra.					
VESTUARIOS		1	1,00		1,00

1.00	3.013.72	3.013.72

01.26.01.02	u	CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 18 A 24 MESES	1,00	3.613,72	3.613,72
Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para comedor en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada, repercutiendola proporcionalmente por mes de obra. COMEDOR					

fleonyleon ARQUITECTOS SLP. C/ Hernán Cortés nº16 1ºA, 41950, Castilleja de la Cuesta. estudio@fleonyleon.es

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEdL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	698/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEdL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00			
							1,00	2.588,14	2.588,14

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	699/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.26.01.03	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 18 A 24 MESES								
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para aseos en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada, repercutiendola proporcionamente por mese de obra.								
	ASEOS	1					1,00		
							1,00	3.753,86	3.753,86
01.26.01.04	u CASETA PREF. MOD.15M2 REUNIONES DE SEGURIDAD								
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para reuniones de seguridad, durante el tiempo de duración de obra, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada, repercutiendola proporcionamente por mese de obra.								
	CASETA REUNIONES DE SEGURIDAD, PRIMEROS AUXILIOS Y REUNIONES DE OBRA	1					1,00		
							1,00	2.588,14	2.588,14
TOTAL APARTADO 01.26.01 INSTAL.HIGIENE Y BIENESTAR									9.555,09
APARTADO 01.26.02 SEÑALIZACIONES Y ACOTACIONES									
01.26.02.01	M2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.								
	Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.								
	CL. CONVENTO	1	15,00		2,00		30,00		
	CL.REAL	1	16,00		2,00		32,00		
							62,00	11,11	688,82
01.26.02.02	MI FRENTE ENTRADA CERR.PROV. MALLA GALAV.								
	Frente de acceso a obra, 2.00 m de altura, compuesto por puerta de dos hojas abatibles para acceso vehiculos y puerta una hoja abatible de acceso peatonal, realizado con perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior y malla galvanizada de simple torsión, tirantes, garras y incluso p.p. de cimentación, ayuda de albañilería y desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superficie ejecutada.								
	FRENTE ACCESO								
	CL. CONVENTO	1	4,00				4,00		
	CL.REAL	1	4,00				4,00		
							8,00	39,82	318,56
01.26.02.03	M2 MALLA TUPIDA CERRAMIENTO DE MALLA DURAC. DE 6 A 9 MESES								
	Malla tupida de tejido plástico de 1ª calidad, colocada sobre mallazo electrosoldado de cerramiento, durante un periodo comprendido entre los 6 y 9 meses, incluso p.p. de elementos de sujeción, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.								
	CL. CONVENTO	1	15,00		2,00		30,00		
	CL.REAL	1	16,00		2,00		32,00		
							62,00	5,65	350,30

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	700/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.26.02.04	m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET. Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada. ZONAS ACOTADAS	10	2,50			25,00			
		5	5,00			25,00			
		2	6,00			12,00			
		8	4,00			32,00			
							94,00	1,75	164,50
01.26.02.05	m CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.	1	56,00			56,00			
							56,00	4,87	272,72
01.26.02.06	MI CINTA SEÑALIZADORA PLASTICO REFLECTANTE Cordón de señalizadora plastico reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.	1	150,00			150,00			
							150,00	0,61	91,50
01.26.02.07	u SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.	6				6,00			
							6,00	2,21	13,26
01.26.02.08	u SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.	8				8,00			
							8,00	2,21	17,68
01.26.02.09	u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.	6				6,00			
							6,00	4,40	26,40
01.26.02.10	u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.	5				5,00			
							5,00	13,24	66,20
01.26.02.11	u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.	2				2,00			
							2,00	21,05	42,10
TOTAL APARTADO 01.26.02 SEÑALIZACIONES Y									1.641,63

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el Nº de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	701/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 01.26.03 PROTECCIONES COLECTIVAS									
01.26.03.01	m	PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN CANTO FORJADO							
Protección de perímetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, vertical paramentada fijada a canto de forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red y cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado.									
		1	37,75			37,75			
		1	7,80			7,80			
		1	13,65			13,65			
		1	6,50			6,50			
		1	17,55			17,55			
		2	72,80			145,60	228,85		
							228,85	14,44	3.304,59
01.26.03.02	m2	PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 3 A 6 MESES							
Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo comprendido entre 3 y 6 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.									
		2	5,00		5,00	50,00			
		4	14,00		5,00	280,00			
							330,00	7,26	2.395,80
01.26.03.03	m	BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE							
Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.									
		2	72,80			145,60			
		2	23,40			46,80			
		2	36,40			72,80			
		2	72,80			145,60			
		2	5,85			11,70			
		2	9,10			18,20	440,70		
							440,70	5,60	2.467,92
01.26.03.04	u	BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS ASCENSOR							
Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de ascensor, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso p.p. de pequeño material, desmontaje y mantenimiento, según, R.D. 1627/97. Medida la cantidad ejecutada.									
ASCENSOR		4	2,60			10,40			
		4	2,70			10,80			
							21,20	5,72	121,26
01.26.03.05	u	BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS FACHADA							
Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de fachada y patios, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso p.p. de pequeño material, desmontaje y mantenimiento, según, R.D. 1627/97. Medida la cantidad ejecutada.									
		12	3,50			42,00			
		4	2,00			8,00			
		2	1,80			3,60			
		6	3,60			21,60			
		4	3,00			12,00			
							87,20	5,72	498,78

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	702/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
01.26.03.06	m	BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS									
Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en escaleras, pasamanos y protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.											
BAJA - PRIMERA		12	4,55			54,60	62,40				
		6	1,30			7,80					
PRIMERA - SEGUNDA		12	4,55			54,60	63,60				
		6	1,20			7,20					
		1	1,80			1,80					
							126,00	7,97	1.004,22		
01.26.03.07	m	VISERA PROTECCIÓN METÁLICA CAÍDAS OBJETOS CON ANCH. 1,20 m									
Visera de protección contra caídas de objetos con una anchura de 1,20 m formada por chapa metálica, incluso desmontaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.											
		4	2,60			10,40	10,40	35,52	369,41		
01.26.03.08	m2	MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, EN MADERA									
Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma de madera, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, desmontaje y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida la superficie ejecutada.											
		1	3,00	8,00		24,00	42,00	32,68	1.372,56		
		1	3,00	6,00		18,00					
							16,00	24,06	384,96		
01.26.03.09	M2	RAMPA DE ACCESO A EDIFICIO CON BARANDILLAS									
RAMPA DE ACCESO CON BARANDILLAS FORMADA POR TABLAZON DE MADERA FORRADA CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE Y BARANDILLAS DEL TIPO SARGENTO SIMILARES A LAS UTILIZADAS EN PLANTA											
RAMPAS SEGUN PLANOS		2	4,00	2,00		16,00	16,00	24,06	384,96		
01.26.03.10	MI	LINEA DE VIDA CON CABLE DE ACERO DE 6 MM PARA EJECUCION DE CUBIE									
		2	5,00			10,00	126,00	5,42	682,92		
		4	14,00			56,00					
		3	20,00			60,00					
01.26.03.11	Ud	TAPAS DE MADERA PARA PROTECCION DE ARQUETAS									
UD TAPA DE TABLAZÓN DE MADERA DE 150X50 MM COLOCADA CON ANCLAJES METALICOS AL FORJADO											
		12				12,00	12,00	8,17	98,04		
01.26.03.12	Ud	EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg									
Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.											
DISTRIBUIDOS		4				4,00	4,00	53,20	212,80		

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	703/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.26.03.13	Ud	EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg							
	Extintor móvil, de anhídrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.								
		2				2,00			
							2,00	118,98	237,96
TOTAL APARTADO 01.26.03 PROTECCIONES COLECTIVAS									10.520,98
APARTADO 01.26.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES									
01.26.04.01	Ud	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR							
	Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		10				10,00			
							10,00	2,47	24,70
01.26.04.02	Ud	MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTÁNDAR VÁLVULA							
	Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar con válvula de exhalación, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		10				10,00			
							10,00	5,10	51,00
01.26.04.03	Ud	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. VÁLVULA GAMA ALTA							
	Mascarilla de polipropileno apto para partículas con válvula de exhalación, gama alta, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		10				10,00			
							10,00	8,71	87,10
01.26.04.04	Ud	TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER							
	Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		10				10,00			
							10,00	5,80	58,00
01.26.04.05	Ud	PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO							
	Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		6				6,00			
							6,00	2,95	17,70
01.26.04.06	Ud	PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA							
	Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		6				6,00			
							6,00	3,35	20,10
01.26.04.07	Ud	PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS							
	Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		5				5,00			
							5,00	3,31	16,55
01.26.04.08	Ud	PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX							
	Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		3				3,00			
							3,00	2,01	6,03

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	704/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.26.04.09	Ud	PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0							
	Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		4				4,00			
							4,00	38,93	155,72
01.26.04.10	Ud	PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.							
	Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		5				5,00			
							5,00	25,75	128,75
01.26.04.11	Ud	PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET.							
	Par de botas de seguridad y protección especial metatarsal flexible contra riesgos mecánicos, fabricados en piel serraje, puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		6				6,00			
							6,00	28,01	168,06
01.26.04.12	Ud	PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE, PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.							
	Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y plantilla no metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		10				10,00			
							10,00	29,38	293,80
01.26.04.13	Ud	PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.							
	Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		10				10,00			
							10,00	24,15	241,50
01.26.04.14	Ud	PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA							
	Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		3				3,00			
							3,00	6,27	18,81
01.26.04.15	Ud	PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA							
	Par de polainas para trabajos de soldadura, fábrica en cuero de serraje vacuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		2				2,00			
							2,00	12,43	24,86
01.26.04.16	Ud	GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES							
	Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, visores neutros inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		5				5,00			
							5,00	15,25	76,25
01.26.04.17	Ud	GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA							
	Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		3				3,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	705/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.26.04.18	Ud	DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS					3,00	15,30	45,90
	Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y 4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	8				8,00			
01.26.04.19	Ud	CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER					8,00	25,24	201,92
	Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	8				8,00			
01.26.04.20	Ud	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA					8,00	47,82	382,56
	Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	3				3,00			
01.26.04.21	Ud	PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA					3,00	3,61	10,83
	Pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatibles resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	1				1,00			
01.26.04.22	Ud	GUANTES DE USO GENERAL					1,00	24,13	24,13
	Par de guantes de protección en trabajos uso general, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
	POR ROTACION DE PERSONAL DE OBRA								
	ENCARGADO.	1				1,00			
	MEDIOS DE ELEVACION	2				2,00			
	MANO DE OBRA DIRECTA	5				5,00			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	10				10,00			
	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	28				28,00			
	ESTRUCTURA METALICA	4				4,00			
	ALBAÑILERIA Y AISLAMIENTOS	28				28,00			
	REVESTIMIENTOS	36				36,00			
01.26.04.23	Ud	CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.,HASTA 50.00 M. DE LONGITUD					114,00	2,08	237,12
	Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diam. 14 mm. hasta 50.00 m longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de diam. 16 mm., incluso p.p. de desmontaje. valorada en funcion del numero optimo de utilizacion, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
	VARIOS	2				2,00			
01.26.04.24	u	PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.					2,00	154,15	308,30
	Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
	VARIOS	10				10,00			
							10,00	23,69	236,90

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	706/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.26.04.25	u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA								
	Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
	ENCARGADO.	1				1,00			
	MEDIOS DE ELEVACION	2				2,00			
	MANO DE OBRA DIRECTA	5				5,00			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	10				10,00			
	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	28				28,00			
	ESTRUCTURA METALICA	4				4,00			
	ALBAÑILERIA Y AISLAMIENTOS	28				28,00			
	REVESTIMIENTOS	36				36,00			
							114,00	2,58	294,12
01.26.04.26	u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL								
	Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
	POR ROTACION DE PERSONAL DE OBRA								
	ENCARGADO.	1				1,00			
	MEDIOS DE ELEVACION	2				2,00			
	MANO DE OBRA DIRECTA	5				5,00			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	10				10,00			
	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	28				28,00			
	ESTRUCTURA METALICA	4				4,00			
	ALBAÑILERIA Y AISLAMIENTOS	28				28,00			
	REVESTIMIENTOS	36				36,00			
							114,00	3,61	411,54
TOTAL APARTADO 01.26.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES									2.833,80
APARTADO 01.26.05 PERSONAL DE SEGURIDAD									
01.26.05.01	Ud HORA DE CUADRILLA DE SEGURIDAD EN CONSERVACION DE MEDIDAS Y								
	Cuadrilla de seguridad para reposicion y mantenimiento de medidas de seguridad, reparacion de elemntos dañados, reposicion de protecciones y barandillas, colocacion de setas protectoras, limpieza de aseos, comedor y vestuarios una vez por semana, ordenacion del trafico en zona de entrada, ordenacion de la circulacion en trabajos exteriores y perimetrales, acotaciones de zonas de trabajo de diversos equipos como (bomba de hormigonado, camion grua, etc) incluso medios auxiliares y pequeño material. Medida la hora ejecutada por estimacion media.								
	PRIMERA FASE								
	00000000000000000000								
	NUEVO CENTRO ED. SEG. ALCALA								
	DE GUADAIRA:								
	SE ESTIMAN 1HORAS DIARIAS								
	SE ESTIMA	1	365,00	0,70	1,00	255,50			
							255,50	46,54	11.890,97
TOTAL APARTADO 01.26.05 PERSONAL DE SEGURIDAD..									9.512,78
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.26 SEGURIDAD Y SALUD.....									34.064,28
TOTAL CAPÍTULO 01 NUEVA CASA CONSISTORIAL CONSUMO ENERGETICO CASI NULO									2.799.523,03

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	707/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAP. 02 -SEPARATA B -- SOTANO CON CARGO AL PCREM

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS						
02.01.01	m3	EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA				
Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.						
EDIFICIO DE						
OFICINAS-VILLA-EXTERIORES						
LOSA SOTANO						
PLANTA SOTANO						

CALLE CONVENTO						
	1	1,85	9,53	4,10	72,29	
	1	25,45	5,10	4,10	532,16	
	1	9,20	0,50	4,10	18,86	
	1	3,23	0,36	4,10	4,77	
	1	4,38	2,07	4,10	37,17	
	1	4,07	16,35	4,10	272,83	
	1	0,55	10,22	4,10	23,05	
	1	22,07	10,22	4,10	924,78	
	1	9,72	2,34	4,10	93,25	
	1	19,40	9,14	4,10	727,00	2.706,16
LA VILLA						
	1	14,63	14,32	3,80	796,11	796,11
MUROS						
CALLE CONVENTO						
	1	16,20	0,25	4,10	16,61	
	1	3,21	0,25	4,10	3,29	
	1	3,21	0,25	4,10	3,29	
	1	9,25	0,25	4,10	9,48	
	1	1,85	0,25	4,10	1,90	
	1	10,07	0,25	4,10	10,32	
	1	7,17	0,25	4,10	7,35	
	1	10,54	0,25	4,10	10,80	
	1	22,34	0,25	4,10	22,90	
	1	2,66	0,25	4,10	2,73	
	1	7,17	0,25	4,10	7,35	
	1	9,75	0,25	4,10	9,99	
	1	9,91	0,25	4,10	10,16	
LA VILLA						
	1	15,28	0,25	3,80	14,52	
	1	2,89	0,25	3,80	2,75	
	1	12,28	0,25	3,80	11,67	
TRASDOS MUROS						
CALLE CONVENTO						
	1	16,20	1,50	4,10	99,63	
	1	22,34	1,50	4,10	137,39	
	1	2,66	1,50	4,10	16,36	
	1	7,17	1,50	4,10	44,10	
	1	9,91	1,50	4,10	60,95	
LA VILLA						
	1	15,28	1,50	3,80	87,10	
	1	2,89	1,50	3,80	16,47	
	1	12,28	1,50	3,80	70,00	
	1	1,60	1,50	3,80	9,12	
	1	20,15	1,50	3,80	114,86	
	1	1,52	1,50	3,80	8,66	
	1	3,46	1,50	3,80	19,72	
	1	10,70	1,50	3,80	60,99	
INCREMENTO POR AMPLIACION						
NUEVO ACCESO SOTANO						

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	708/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	4,53	0,91	4,50	18,55			
	CONVENTO								
	CONTROL ACCESO								
	P.28-P29	1	3,84	7,18	0,50	13,79			
	MEDIANERA C.G.								
	P2	1	2,63	9,82	0,50	12,91			
	P3	1	2,37	5,67	0,50	6,72			
							4.966,30	1,43	7.101,81
02.01.02	m3	EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m							
	Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.								
	CONTROL ACCESO								
	P.28	1	2,50	2,50	1,70	10,63			
	P29	1	2,50	2,00	1,70	8,50			
	MEDIANERA C.G.								
	P2	1	2,95	2,00	1,70	10,03			
	93	1	0,75	1,50	1,70	1,91			
							31,07	9,69	301,07
02.01.03	M3	TRANS.VERTED.TIER.EXC.CARGA M.MECANICOS							
	Transporte a vertedero de tierras procedentes de la excavación, realizado en camión basculante, incluso carga con medios mecánicos, así como p.p. canon de gestion de residuos. Medido en perfil esponjado.								
	VACIADO								
		1	4.966,30			4.966,30			
	POZOS	1	31,07			31,07			
	VACIADO	1	32,10			32,10			
	RELLENO	-1	532,00			-532,00	4.497,47		
	ESPONJAMIENTO								
		1	4.497,47	0,30		1.349,24			
							5.846,71	5,18	30.285,96
02.01.04	M3	VACIADO ZONA CIMENTACION LOSA MEDIANERA							
	Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales, comprendiendo restos de solerías y antiguas cimentaciones, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.								
	CONTROL ACCESO								
		1	2,36	9,82	0,50	11,59			
	MEDIANERA C.G.								
		1	3,84	7,18	0,50	13,79			
		1	2,37	5,67	0,50	6,72			
							32,10	15,38	493,70
02.01.05	m3	RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS							
	Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido en perfil compactado.								
	TRASDOS MUROS								
	CALLE CONVENTO								
		1	16,20	1,50	4,10	99,63			
		1	22,34	1,50	4,10	137,39			
		1	2,66	1,50	4,10	16,36			
		1	7,17	1,50	4,10	44,10			
		1	9,91	1,50	4,10	60,95			
	LA VILLA								
		1	15,28	1,50	3,80	87,10			
		1	2,89	1,50	3,80	16,47			
		1	12,28	1,50	3,80	70,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	709/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.01.06	Ud	TRASLADO DE PINO CENTENARIO "ARAUCARIA" A OTRO LUGAR PARCELA					532,00	1,40	744,80
	Traslado de Pino Centenario "Araucaria" existente comprendiendo desmonte de pino con grua y retroexcavadora, nuevo hoyo para replantar el Pino Centenario, siembra de este, con la portacion de tierra vegetal necesaria y abonos, relleno y compactado. Incluso tirantes o tensores con lastre de hormigon a modo de tutor y proteccion hasta el afianzamiento, retirada de restos y desechos, y carga a camión. Medida la unidad trasladada.								
	PINO CENTENARIO								
		1				1,00			
							1,00	6.031,41	6.031,41
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS....									44.958,75
SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO									
02.02.01	u	ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO							
	Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.								
	EXP. EDIFICIO								
	PLANTA SOTANO								
		1				1,00			
							1,00	1.648,57	1.648,57
02.02.02	u	POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 2,50 m							
	Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja								
		1				1,00			
							1,00	878,90	878,90
02.02.03	u	ARQUETA SIFÓNICA 1x1 m EXC. EN TIERRAS							
	Arqueta sifónica de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y patés de acero galvanizado, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.								
	EXP. EDIFICIO								
	PLANTA SOTANO								
		1				1,00			
							1,00	700,31	700,31
02.02.04	u	SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m							
	Separador de grasas y fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior, codos de entrada y salida de fibrocemento sanitario y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE/DB-HS-5 y Ordenanza Municipal. Medida la unidad terminada.								
	EXP. SÓTANO								
	PLANTA SOTANO								
		1				1,00			
							1,00	655,77	655,77
02.02.05	m	BAJANTE DE POLIPROPILENO MULTICAPA FONOABSORBENTE Ø 125 mm							
	Bajante fonoabsorbente de 125 mm de diámetro nominal, fabricado en polipropileno de tres capas, de 3,4 mm de espesor, con extremo abocardado para unir por junta elástica y sujeto mediante abrazaderas isofónicas, color gris RAL 7037 con bandas color azul; incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas isofónicas, codos, té, derivaciones, pasos de forjado, piezas de registro, contratubos y demás accesorios, pequeño material y ayudas de albañilería. Construido e instalado según norma UNE EN 1451 y CTE-DB-HS5. Marca: ABN, Modelo: ECO-SIS HT PHONO. Medida la longitud ejecutada.								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	710/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	SOTANO	1	9,10			9,10			
							9,10	21,30	193,83
02.02.06	m								
	COND. GRES VITRIFICADO DIAM. 200 mm.								
	Conducción de gres vitrificado de diámetro 200 mm interior, con unión elástica mediante junta de goma, incluso trnasporte y colocación. Medida la longitud instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	Planta Sótano	1	7,70			7,70			
							7,70	44,37	341,65
02.02.07	m								
	COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm								
	Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE/DB-HS-5. Medido entre ejes de arquetas.								
	EXP. EDIFICIO								
	ACOMETIDA 2 (ED VILLA)								
	Planta sótano	1	18,00			18,00			
							18,00	51,30	923,40
02.02.08	MI								
	CANALIZACIÓN DE DRENAJE CON TUBO DE HORMIGÓN POROSO								
	Canalización de drenaje con tubo de hormigón poroso de Ø 200 mm. de diametro interior, colocado sobre subbase de 10 cm de arena fina de río y bajo 1.00 m de relleno de grava en capas de distinto diametro, lamina separadora filtrante, incluso excavacion en tierras, transporte de tierras sobrantes a vertedero, p.p. canon de gestion de residuos; construido segun DB-HS-5, DB-HS-S-1. Medida la longitud ejecutada.								
		1	22,50			22,50			
		1	9,00			9,00			
		1	6,30			6,30			
		1	25,00			25,00			
		1	8,00			8,00			
		1	31,00			31,00			
		1	3,00			3,00			
		1	14,00			14,00			
		1	18,00			18,00			
		1	21,00			21,00			
		1	16,00			16,00			
		1	8,00			8,00			
							181,80	33,71	6.128,48
02.02.09	u								
	ARQUETA DE PVC CILÍNDRICA Ø250 mm CON SUMIDERO SIFÓNICO ACERO								
	Arqueta de PVC , con forma cilíndrica (sistema colector), de 250mm de diámetro y profundidad regulable hasta 2m mediante piezas alargaderas, color teja, con entradas y salida de diámetro 160 mm, tapa de fundición clase B-125 con sumidero para registro y limpieza con pieza para formación de sifón, con posibilidad de ejecución tanto en tierras como en el interior de losas de cimentación de H.A.; incluso pieza para formación de sumidero sifónico, conexión de tubos, excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida según CTE-DB-HS5. Marca: JIMTEN. Modelo: S-225, Ref: 27075 (arqueta) + 27023 (pieza para formación de sifón A63) + 27090 (terminal fundicion) o modelo de identicas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	Planta Sótano	2				2,00			
							2,00	232,75	465,50
02.02.10	u								
	TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA DE 600x600 mm FUNDICION CARGA C-250								
	Tapa estanca para registro de arqueta, de forma cuadrada, de 600 x 600 mm de lado y 70 mm de altura, fabricada en fundición dúctil, con clase de carga C-250 según UNE-EN 124. Con premarco del mismo material. Incluso colocación y conexión a la arqueta, materiales complementarios y ayudas de albañilería necesarias. Construida segun CTE-DB-HS5. Medida la unidad totalmente instalada.								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	711/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN		UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Planta Sótano		1 1	3,00			3,00 1,00			
								1,00	147,68	147,68
02.02.11	m	SUMIDERO LINEAL REJILLA FUNDCION PARA TRANSITO RODADO C-250								
	Canal lineal de polipropileno con refuerzo de acero galvanizado de 2 mm de espesor, con rejilla de fundición, para tránsito rodado clase C-250, de dimensiones 1.000 x 100 x 80 mm (largo x ancho x alto), con tornillo de fijación e inserto para la fijación de rejilla en canal por rejilla; incluso tornillo, pequeño material de recibido y colocación. Fabricada según CTE-DB-HS5. Marca: JIMTEN Modelo: DR100CF, Ref: 29116, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
	EXP. SÓTANO									
	Planta Sótano		1	8,00			8,00			
								8,00	76,60	612,80
		TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO								12.696,89
	SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACION									
02.03.01	M2	SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL/ARTIFICIAL								
	Subbase de zahorra natural/artificial, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refinado de base, relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 98% proctor. Medido el volumen teórico ejecutado.									
	EDIFICIO DE OFICINAS-VILLA-EXTERIORES									
	LOSA SOTANO									
	PLANTA SOTANO									

	CALLE CONVENTO									
			1	1,85	9,53		17,63			
			1	25,45	5,10		129,80			
			1	9,20	0,50		4,60			
			1	3,23	0,36		1,16			
			1	4,38	2,07		9,07			
			1	4,07	16,35		66,54			
			1	0,55	10,22		5,62			
			1	22,07	10,22		225,56			
			1	9,72	2,34		22,74			
			1	19,40	9,14		177,32	660,04		
	LA PLAZA		1	14,63	14,32		209,50			
	MUROS									
	CALLE CONVENTO									
			1	16,20	0,25		4,05			
			1	3,21	0,25		0,80			
			1	3,21	0,25		0,80			
			1	9,25	0,25		2,31			
			1	1,85	0,25		0,46			
			1	10,07	0,25		2,52			
			1	7,17	0,25		1,79			
			1	10,54	0,25		2,64			
			1	22,34	0,25		5,59			
			1	2,66	0,25		0,67			
			1	7,17	0,25		1,79			
			1	9,75	0,25		2,44			
			1	9,91	0,25		2,48			
	LA PLAZA									
			2	15,28	0,25		7,64			
	INCREMENTO POR AMPLIACION NUEVO ACCESO SOTANO									
			1	17,30	6,70		115,91			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	712/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
		1	3,00			3,00				
							1.025,55	8,69	8.912,03	
02.03.02	M2	LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN								
	Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.									
	EDIFICIO DE									
	OFICINAS-VILLA-EXTERIORES									
	LOSA SOTANO									
	PLANTA SOTANO									

	CALLE CONVENTO									
		1	1,85	9,53		17,63				
		1	25,45	5,10		129,80				
		1	9,20	0,50		4,60				
		1	3,23	0,36		1,16				
		1	4,38	2,07		9,07				
		1	4,07	16,35		66,54				
		1	0,55	10,22		5,62				
		1	22,07	10,22		225,56				
		1	9,72	2,34		22,74				
		1	19,40	9,14		177,32	660,04			
	LA PLAZA									
		1	14,63	14,32		209,50				
	MUROS									
	CALLE CONVENTO									
		1	16,20	0,25		4,05				
		1	3,21	0,25		0,80				
		1	3,21	0,25		0,80				
		1	9,25	0,25		2,31				
		1	1,85	0,25		0,46				
		1	10,07	0,25		2,52				
		1	7,17	0,25		1,79				
		1	10,54	0,25		2,64				
		1	22,34	0,25		5,59				
		1	2,66	0,25		0,67				
		1	7,17	0,25		1,79				
		1	9,75	0,25		2,44				
		1	9,91	0,25		2,48				
	LA PLAZA									
		2	15,28	0,25		7,64				
	INCREMENTO POR AMPLIACION									
	NUEVO ACCESO SOTANO									
		1	17,30	6,70		115,91				
		1	4,53	0,91		4,12				
	MUROS									
	CALLE CONVENTO									
		1	16,20		1,00	16,20				
		1	3,21		1,00	3,21				
		1	3,21		1,00	3,21				
		1	9,25		1,00	9,25				
		1	1,85		1,00	1,85				
		1	10,07		1,00	10,07				
		1	7,17		1,00	7,17				
		1	10,54		1,00	10,54				
		1	22,34		1,00	22,34				
		1	2,66		1,00	2,66				
		1	7,17		1,00	7,17				
		1	9,75		1,00	9,75				
		1	9,91		1,00	9,91				
	LA PLAZA				1,00					

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	713/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							1.169,44	1,47	1.719,08
02.03.03	M2	CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO							
	Capa de hormigón de limpieza HM-20/B/32/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 32 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción CE. Medida la superficie ejecutada.								
	EDIFICIO DE								
	OFICINAS-VILLA-EXTERIORES								
	LOSA SOTANO								
	PLANTA SOTANO								

	CALLE CONVENTO								
		1	1,85	9,53		17,63			
		1	25,45	5,10		129,80			
		1	9,20	0,50		4,60			
		1	3,23	0,36		1,16			
		1	4,38	2,07		9,07			
		1	4,07	16,35		66,54			
		1	0,55	10,22		5,62			
		1	22,07	10,22		225,56			
		1	9,72	2,34		22,74			
		1	19,40	9,14		177,32	660,04		
	LA PLAZA	1	14,63	14,32		209,50			
	MUROS								
	CALLE CONVENTO								
		1	16,20	0,25		4,05			
		1	3,21	0,25		0,80			
		1	3,21	0,25		0,80			
		1	9,25	0,25		2,31			
		1	1,85	0,25		0,46			
		1	10,07	0,25		2,52			
		1	7,17	0,25		1,79			
		1	10,54	0,25		2,64			
		1	22,34	0,25		5,59			
		1	2,66	0,25		0,67			
		1	7,17	0,25		1,79			
		1	9,75	0,25		2,44			
		1	9,91	0,25		2,48			
	LA PLAZA	2	15,28	0,25		7,64			
	INCREMENTO POR AMPLIACION								
	NUEVO ACCESO SOTANO								
		1	17,30	6,70		115,91			
		1	4,53	0,91		4,12			
							1.025,55	13,43	13.773,14
02.03.04	M2	IMPERM. TRASDOS DE MURO							
	Impermeabilización trasdos de muro, comprendiendo preparación de soporte (tapado de oquedades y limpieza), dos manos de pintura oxiasfalto, lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas jardín o equivalente, totalmente adherida al soporte con soplete, protección con lamina de geotextil, incluso p.p. formacion de cuneta para drenaje, construido segun la norma CE. Medido la superficie ejecutada en vertical.								
	MUROS								
	CALLE CONVENTO								
		1	16,20		3,10	50,22			
		1	22,34		3,10	69,25			
		1	2,66		3,10	8,25			
		1	7,17		3,10	22,23			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	714/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
	LA PLAZA	1	3,00			3,00					
		1	10,00		3,10	31,00					
		2	18,00		3,10	111,60					
		2	15,28		3,10	94,74					
							418,01	16,18	6.763,40		
02.03.05	M3	HORMIGON HA-25/P/32/IIa LOSA+AC+ENC Y DESENC.EDIF.									
Hormigón HA-25/P/32/IIa en losas de cimentacion, con árido rodado de diámetro máximo 32 mm, cemento CEM II/A-S 42.5 y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, incluso armaduras B 500 S longitudinales y transversales bases, refuerzos inferiores y superiores, punzonamiento, vigas de bordes y esperas pilares, muros, pantallas, escaleras, una cuantía 75 kg/m3; incluyendo, encofrado y desencofrado, foso ascensor, solapes, corte, labrado, ejecución de juntas, colocación, atado con alambre y separadores, limpieza de fondos, vibrado y curado, puesto en obra según instrucción CE. Medido el volumen teórico ejecutado.											
EDIFICIO DE											
OFICINAS-VILLA-EXTERIORES											
LOSA SOTANO											
PLANTA SOTANO											

CALLE CONVENTO											
	LA PLAZA	1	1,85	9,53	0,50	8,82					
		1	25,45	5,10	0,50	64,90					
		1	9,20	0,50	0,50	2,30					
		1	3,23	0,36	0,50	0,58					
		1	4,38	2,07	0,50	4,53					
		1	4,07	16,35	0,50	33,27					
		1	0,55	10,22	0,50	2,81					
		1	22,07	10,22	0,50	112,78					
		1	9,72	2,34	0,50	11,37					
		1	19,40	9,14	0,50	88,66	330,02				
		1	12,32	12,00	0,50	73,92					
		1	16,20	0,25	0,50	2,03					
		1	3,21	0,25	0,50	0,40					
		1	3,21	0,25	0,50	0,40					
		1	9,25	0,25	0,50	1,16					
	LA PLAZA	1	1,85	0,25	0,50	0,23					
		1	10,07	0,25	0,50	1,26					
		1	7,17	0,25	0,50	0,90					
		1	10,54	0,25	0,50	1,32					
		1	22,34	0,25	0,50	2,79					
		1	2,66	0,25	0,50	0,33					
		1	7,17	0,25	0,50	0,90					
		1	9,75	0,25	0,50	1,22					
		1	9,91	0,25	0,50	1,24					
		2	15,28	0,25	0,50	3,82					
		1	17,30	6,70	0,50	57,96					
		1	4,53	0,91	0,50	2,06					
							481,96	224,16	108.036,15		
		02.03.06	MI	ARMADURAS ARRANQUE Y ESPERA MURO CONT. ACERO B500S							

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	715/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CALLE CONVENTO	1	3,00			3,00			
		1	16,20			16,20			
		1	3,21			3,21			
		1	3,21			3,21			
		1	9,25			9,25			
		1	1,85			1,85			
		1	10,07			10,07			
		1	7,17			7,17			
		1	10,54			10,54			
		1	22,34			22,34			
		1	2,66			2,66			
		1	7,17			7,17			
		1	9,75			9,75			
		1	9,91			9,91			
		1	50,00			50,00			
	LA VILLA								
		1	15,28			15,28			
		1	2,89			2,89			
		1	12,28			12,28			
	INCREMENTO								
	NUEVO ACCESO SOTANO								
		1	17,30			17,30			
		1	9,12			9,12			
		1	1,00			1,00			
		-1	10,50			-10,50			
		-1	3,35			-3,35	207,35		
							207,35	37,51	7.777,70
02.03.07	M3								
	DEMOLICION MURO FAC. PIE DE AMIGO								
	Demolición de restos de muro, utilizado como pie de amigode ladrillo macizo de dos pies re-vestidos, con medios manuales, realizado de arriba abajo conforme ejecutado entramado de las distintas plantas, incluso los apeos y puntales necesarios, limpiando los ladrillos de muros des-montados quedando en obra para posterior reutilizacion, asi como transporte de material sobran-te a contenedor o punto de carga colocado a una distancia media de 50 m. Medido el volumen inicial desmontado.								
	MEDIANERA ANTIGUO								
	CUARTEL DE G.C.	3	12,00			36,00			
							36,00	66,53	2.395,08
02.03.08	M2								
	IMPERMEABILIZACION PAREDES MEDIANERAS								
	Impermeabilización paredes colindantes con antiguo cuartel de guardia civil, comprendiendo pre-paración de soporte (tapado de oquedades y limpieza), geocompuesto de bentonita de sodio na-tural formado por geotextil tejido (100 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1 kg/m) para recebo perimetral y elementos pasantes, construido segun la norma UNE- C.T. Medido la superficie ejecutada en vertical.								
	COLINDANTE								
		1	1,00		3,50	3,50			
		1	10,30		3,50	36,05			
		1	4,60		3,50	16,10			
		1	4,80		3,50	16,80			
		1	5,00		3,50	17,50			
		1	3,50		3,50	12,25			
		1	6,60		3,50	23,10			
		1	15,00		3,50	52,50			
		1	10,00		3,50	35,00			
		1	6,00		3,50	21,00			
		1	8,00		3,50	28,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	716/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							261,80	15,44	4.042,19
02.03.09	M2	MURO DE HORMIGON ARMADO DE 25 CM -SOPORTE ESTRUCTURA							
	Muro estructural de hormigon armado, ejecutado con con hormigón HA-25/P/20/Ila fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico, de 30 cm espesor, jecucion por batache dependiendo de la zona, incluso p.p., anclaje a vigas, vibrado, curado, encofrado a una cara (o dos caras), aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras B 500 S segun planos, alambre de atar, conectores, segun diseño planos, asi como desencofrado; construído según CE. Medido la superficie real ejecutada luz entre losa y cara inferior forjado o viga.								
	MUROS								
	CALLE CONVENTO								
		1	16,20		3,10	50,22			
		1	3,21		3,10	9,95			
		1	3,21		3,10	9,95			
		1	9,25		3,10	28,68			
		1	1,85		3,10	5,74			
		1	10,07		3,10	31,22			
		1	7,17		3,10	22,23			
		1	10,54		2,85	30,04			
		1	22,34		2,85	63,67			
		1	2,66		2,85	7,58			
		1	7,17		2,65	19,00			
		1	9,75		2,65	25,84			
		1	9,91		2,62	25,96			
	LA PLAZA	2	15,28		3,00	91,68			
	INCREMENTO								
	NUEVO ACCESO SOTANO								
		1	17,30		3,00	51,90			
		1	9,12		3,00	27,36			
		1	1,00		3,00	3,00			
		-1	10,50		3,00	-31,50			
		-1	3,35		3,00	-10,05	462,47		
							462,47	239,29	110.664,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACION 264.083,22

SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURAS									
02.04.01	M2	ENTRAMADO LOSA ARMADA HORM.HA-25/P/20/Illa 20 CM							
Losa armada de 0.20 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-25/P/20/Illa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m²;hormigón HA-25/B/16/l, con árido rodado de diámetro máximo 20 mm, cemento CEM II/A-S 42. y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra; incluso p.p. zuncho atado perimetral de 25 cm anchura s/planos estructura, encofrado y desencofrado de ma-dera, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos comple-mentarios para la estabilidad, armaduras con B-500 S doble cuadrícula de 10 a 15 cm mas re-fuerzos segun planos, alambre de atar, conectores, asi como desencofrado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según CE. Medido la superficie real eje-cutada.									
EDIFICIO DE									
OFICINAS-VILLA-EXTERIORES									
PLANTA SOTANO									
		1	14,57	16,72		243,61			
		1	4,00	3,00		12,00			
								</	

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	717/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.04.02	M2	ENTRAMADO LOSA ARMADA HORM.HA-25/P/20/IIIa 30 CM							
	Losa armada de 0.30 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m²;hormigón HA-25/B/16/I, con árido rodado de diámetro máximo 16 mm, cemento CEM II/A-S 42. y consistencia plástica, elaborado, transportado y puesto en obra; incluso p.p. zuncho atado perimetral de 25 cm anchura s/planos estructura, encofrado y desencofrado de madera, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-500 S doble cuadrícula de 10 a 15 cm mas refuerzos segun planos, alambre de atar, conectores, asi como desencofrado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según CE. Medido la superficie real ejecutada.								
	EDIFICIO DE OFICINAS-VILLA-EXTERIORES CONVENTO								
0.00		1	10,06	2,06		20,72			
		1	18,50	16,30		301,55			
		1	3,45	1,00	0,50	1,73			
		1	8,90	11,10		98,79			
		1	6,12	10,06		61,57	484,36		
-0.28		1	5,24	8,30		43,49			
		1	9,25	1,22	0,50	5,64			
		1	22,33	4,41		98,48			
		1	4,60	2,32		10,67	158,28		
-0.55		1	3,67	11,23		41,21			
		1	7,26	2,14	0,50	7,77			
		1	5,95	9,36		55,69	104,67		
SIN SOTANO		1	3,84	7,18		27,57			
		1	9,82	2,36		23,18			
		1	2,37	5,67		13,44			
NUEVO ACCESO SOTANO									64,19
		1	17,30	6,70		115,91			
		1	4,53	0,91		4,12	120,03		
							931,53	128,90	120.074,22
02.04.03	M2	LOSA ARMADA HORM.HA-25/B/16/I 20 CM ESCALERA							
	Losa armada de escalera de 0.20 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-25/B/16/I fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 28 kg/m²; hormigón con árido rodado de diámetro máximo 16 mm, cemento CEM II/A-S 42. y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra; incluso p.p. encofrado y desencofrado de madera, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrante y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-500 S doble cuadrícula de 10 a 20 cm mas refuerzos segun planos, alambre de atar, conectores, asi como desencofrado, pasos de tuberías y reservas necesarias; construido según CE. Medido la superficie real ejecutada.								
	EDIFIO DE OFICINAS SOTANO A BAJA								
	TRAMO 1								
		1	2,45	1,50		3,68			
	MESETA								
		1	3,20	1,70		5,44			
		1	1,50	0,30		0,45			
	TRAMO 2								
		1	3,45	1,50		5,18			
		2	2,75	1,50		8,25			
							23,00	100,68	2.315,64
02.04.04	kg	ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA							

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	718/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUELO	7	3,00			3,00			
		7	3,00		15,50	325,50			
	BORDES ENTRAMADO UPN 160	7	3,00		15,50	325,50			
	UPN 120	2	16,00		18,40	588,80			
	SUELO BORDE ENTRAMADO	2	16,00		13,10	419,20			
							1.659,00	3,27	5.424,93
02.04.05	M2 LOSA ARMADA HORM.HA-25/B/16/I 20 CM ESCALERA EXTERIOR								
	Losa armada de escalera de 0.20 m espesor medio de espesor, ejecutada con hormigón HA-25/B/16/I fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 28 kg/m²; hormigón con árido rodado de diámetro máximo 16 mm, cemento CEM II/A-S 42. y consistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra; incluso p.p. encofrado y desencofrado de madera, limpieza de fondos, vibrado, curado, aplicacion de desencofrado y elementos complementarios para la estabilidad, armaduras con B-500 S doble cuadrícula de 10 a 20 cm mas refuerzos segun planos, alambre de atar, conectores, asi como desencofrado, pasos de tuberías y reservas necesarias; construido según CE. Medido la superficie real ejecutada.								
	VILLA ACCESO DESNIVEL	1	7,00	1,50		10,50			
							10,50	105,46	1.107,33
02.04.06	MI APEO MURO DE FAB. 2 VIGAS ACERO PERFILES LAM. EN CAL.								
	Apeo de muro de fabrica con tres altura, realizado con puentes de apeo formados por durmiente y sopanda asi como estructura auxiliar y estabilizador de fachada, de hasta 10 m de altura, comprendiendo pilares de apoyo y colocacion de doble viga acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, IPE-400 relleno con mortero, expansivo, rigidizadores en alma refuerzo cuatro por viga, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, colocado a una altura de hasta 4.50 m.; construido según CE. Medido la longitud ejecutada.								
	VIGAS SOPORTE ENTRAMADO	1	8,00			8,00			
							8,00	1.762,15	14.097,20
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURAS.....								171.992,71
02.05.01	M2 SUBCAPÍTULO 02.05 ALBAÑILERIA								
	CÍTA.LADR.PERF.REVEST.M-40,PL								
	Cítara de ladrillo perforado para revestir, recibido con mortero M-40 (1:6) con plastificante; con esquinas, rincones y encuentros trabados; construido según norma DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1. Medida a cinta corrida.								
	SOTANO	1	10,90		3,20	34,88			
		1	5,15		3,20	16,48			
		1	3,45		3,20	11,04			
		1	6,75		3,20	21,60			
		5	1,70		3,20	27,20			
		1	6,75		3,20	21,60			
		1	6,15		3,20	19,68			
		1	6,63		3,20	21,22			
		1	6,09		3,20	19,49			
		1	29,07		3,20	93,02			
		2	4,00		3,20	25,60			
		2	9,15		3,20	58,56			
		1	5,50		3,20	17,60			
		2	2,50		3,20	16,00			
		1	5,20		3,20	16,64			
		2	7,35		2,00	29,40			
		2	1,80		2,00	7,20			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	719/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.05.02	M2						457,21	28,20	12.893,32
	FABR.1PIÉ ESP.LADR.PERF.REV.								
	Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado para revestir recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante; incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado y humedecido de las piezas, con esquinas, rincones y encuentros trabados, construida según DB-SE-F, DB-HS-1 Y DB-HE1, CTE. Medida deduciendo huecos mayores de 3.00 m2.								
		1	6,00		1,10	6,60			
							6,60	54,28	358,25
02.05.03	MI FORM. PELDAÑOS C/LAD. HUECO								
	Formación de peldaños con ladrillos huecos sencillo y doble recibido con mortero M-40 (1:6). Medido según la arista de intersección entre huella y tabica.								
	EDIFICIO DE OFICINAS								
	SOTANO A BAJA								
	TRAMO 1	7		1,50		10,50			
	TRAMO 2	10		1,50		15,00			
							25,50	15,30	390,15
02.05.04	m								
	CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE								
	Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo. Medida la longitud ejecutada.								
		10	1,50			15,00			
							15,00	23,29	349,35
02.05.05	MI EMPARCHADO DE FRENTES DE FORJADO CON LADRILLO HUECO								
	Emparchado de frentes de forjado con ladrillo hueco sencillo, recibido con mortero de cemento M5 (1:6) con plastificante; según CTE. Medida la longitud ejecutada.								
		7	0,75			5,25			
		7	0,75			5,25			
		12	1,00			12,00			
		12	0,75			9,00			
		5	0,75			3,75			
		5	0,75			3,75			
		5	1,25			6,25			
		5	0,75			3,75			
		19	1,25			23,75			
		19	0,75			14,25			
							87,00	6,87	597,69
02.05.06	MI SELLADO JUNTAS DILATACION P.VERT								
	De sellado de juntas de dilatación en paramentos verticales de paneles de hormigon prefabricado visto, con masilla de caucho-silicona, incluso limpieza, imprimación y obturador preformado de poliestireno de 20 mm. de diametro, mismo coplor que placa. Medida la longitud ejecutada.								
	SOTANO	4		3,20		12,80			
							12,80	16,89	216,19
02.05.07	m2								
	SELLADO DE HUECO DE INSTALACIONES PARA PROTECCION AL FUEGO								
	Sellado de hueco de paso de instalaciones mediante mortero ignífugo aplicado in situ, reacción al fuego clase A1, resistencia al fuego EI 120, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita formando un recubrimiento incombustible. Ejecución según CTE-DB-SI. Incluso limpieza y preparación de la superficie, aplicación mecánica del mortero hasta total sellado y relleno del hueco de paso y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.								
	Huecos varios	1	1,00	3,00		3,00			
							3,00	24,11	72,33
02.05.08	u								
	ESPUMA EXPANSIBLE DE SELLADO PARA PROTECCIÓN AL FUEGO								
	Bote de espuma de poliuretano expansible mediante sistema de cartuchos de spray, con alta resistencia al fuego, alta adherencia, contenido de 750 ml, con una resistencia al fuego EI 120. Ejecución según CTE-DB-SI. Medida la unidad.								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	720/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							2,00	59,16	118,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ALBAÑILERIA 14.995,60

02.06.01	M2	SOLERA DE HORM.HA-25 DE 10 CM ESPESOR							
Solera de hormigón HA-25/P/8/Ila suministrado, de 10 cm de espesor, comprendiendo taladro en soporte formando cuadrado de 1,00x1,00 m en toda la superficie a pavimentar, limpieza soporte, colocación barilla roscada fijada a taladros con resina epoxi, armado con mallazo electro-soldado con cuadrícula de 150X150x6 mm intermedio, acero B 500 S , p.p. de junta de contorno; incluyendo p.p. extendido y enrastrelado, para dar posteriormente antes del fraguado el tratamiento antipolvo, color gris, así como armado de fibra de vidrio, con arido de sílice, corindon y cuarzo ligados con cemento CEM II/A-I32.5, proporcion 1:2 y fratasado mecanico pulido, con corte mecanico despues de fraguado de pavimento en módulos de 25 m2 de superficie máxima, construída según CT. Medida superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.									
EDIFICIO DE OFICINAS-VILLA-EXTERIORES LOSA SOTANO PLANTA SOTANO ----- CALLE CONVENTO									
		1	1,85	9,53		17,63			
		1	25,45	5,10		129,80			
		1	9,20	0,50		4,60			
		1	3,23	0,36		1,16			
		1	4,38	2,07		9,07			
		1	4,07	16,35		66,54			
		1	0,55	10,22		5,62			
		1	22,07	10,22		225,56			
		1	9,72	2,34		22,74			
		1	19,40	9,14		177,32	660,04		
LA PLAZA									
		1	14,63	14,32		209,50			
NUEVO ACCESO SOTANO									
		1	17,30	6,70		115,91			
		1	4,53	0,91		4,12			
							989,57	37,38	36.990,13

02.06.02	M2	PAVIM.CERAMICO GRES PORCELANICO 60X30 CM				
Pavimento de baldosas ceramicas gres porcelanico rectificado de 60x30cm, color beige nature, antidezlizante clase resbaladicidad 2, pegada sobre soporte de hormigon con doble encolado adhesivo en una capa sobre soporte y reverso de piezas ceramicas, colocación contrapeadas 1/3, enlechado segun normas UNE EN 13888 color de la lechada a elegir por D.F, rejuntado y limpieza; construído según DB-SU-1 Y DB-HS-1. Medida la superficie ejecutada.						
PLANTA SOTANO						

NIVEL -01						
C. INSTALACIONES 3						
		1	1,58	2,54		4,01
	VESTIBULO INDEP. 2	1	2,99	1,96		5,86
	ARCHIVO 2	1	15,72	4,00		62,88
	ARCHIVO 1	1	9,16	4,00		36,64
	VESTIBULO INDEP. 3	1	1,52	3,42		5,20
	C.INSTALACIONES 1	1	1,74	6,67	0,50	5,80

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	721/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	C.INSTALACIONES 2	1	3,00			3,00			
	VEST. ESCALERA S01	1	3,57	2,77	3,06	9,70	(b+c)/2		
	ESCALERA1	1	2,00	3,20		6,40			
		1	6,82	3,20		21,82			
	VEST.INDEPEND. 1	-1	1,60	2,40		-3,84			
	ASCENSOR	1	2,20	2,00		4,40			
							192,35	35,93	6.911,14
02.06.03	M2 PAVIMENTO CONTINUO PINTURA SOBRE SOPORTE HORM. FRATASADO								
	Pavimento continuo pintado sobre pavimento de hormigón fratasado y pulido con tratamiento superficial antipolvo y de terrazo, comprendiendo desbastado y aspirado de la zona, instalación de malla Ardex Adimesh 55 embebida en imprimación SeireGrosprimer o equivalente. Una vez curada la imprimación se procederá a la aplicación de dos capas de color con Seirepox D20 o equivalente, a elegir por la Direccion Facultativa, para aplicar con rodillo, según UNE-EN 13813. incluso preparación y limpieza del soporte, clase resbaladicidad 1; construída según DB-SE-C y EHE. Medida la superficie ejecutada.								
	EDIFICIO DE								
	OFICINAS-VILLA-EXTERIORES								
	LOSA SOTANO								
	PLANTA SOTANO								

	CALLE CONVENTO	1	1,85	9,53		17,63			
		1	25,45	5,10		129,80			
		1	9,20	0,50		4,60			
		1	3,23	0,36		1,16			
		1	4,38	2,07		9,07			
		1	4,07	16,35		66,54			
		1	0,55	10,22		5,62			
		1	22,07	10,22		225,56			
		1	9,72	2,34		22,74			
		1	19,40	9,14		177,32	660,04		
	LA PLAZA								
		1	14,63	14,32		209,50			
	NUEVO ACCESO SOTANO								
		1	17,30	6,70		115,91			
		1	4,53	0,91		4,12			
							989,57	17,53	17.347,16
02.06.04	MI MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 CM CON PINTURA REFLEXIVA								
	Marca continua de vial de 10 cm de anchura, con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrios aplicadas en frio por un sisema pozmeclado, incluyendo premarcado, cinta adhesiva y previa limpieza de soporte y pequeño material.Segun normativa PG-3 de MOPU. Medida la longitud ejecutada.								
	APARCAMIENTO								
	COCHES	36	4,80			172,80			
		1	1,20			1,20			
		1	7,20			7,20			
		1	3,10			3,10			
		1	2,20			2,20			
		1	0,26			0,26			
		1	0,46			0,46			
		3	2,20			6,60			
	MOTOS	10	2,10			21,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	722/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.06.05	Ud	PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO SIMBOLO					214,82	1,42	305,04
	Pintura de simbolo minusvalido en vial, tamaño de circulo de rueda radio 0.60 m, con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrios aplicadas en frio por un sisema pozmeclado de clase A o B a pistola, incluyendo premarcado, plantilla, cinta adhesiva y pequeño material. Segun normativa PG-3 de MOPU. Medida la unidad ejecutada.								
	SIMBOLO MINUSVALIDO								
	APARCAMIENTO	2				2,00			
							2,00	42,94	85,88
02.06.06	M2	MARCA CEBRA ESPACIO RESERVADO PASILLOS CON PINTURA REFLEXIVA							
	Marca para reservado espacio adjunto a pasillos accesos de estancias, con bandas de 30 cm de anchura a modo de cebra, con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrios aplicadas en frio por un sisema pozmeclado, incluyendo premarcado, cinta adhesiva y previa limpieza de soporte y pequeño material.Segun normativa PG-3 de MOPU. Medida la superficie acotada.								
	ACCESO CUARTO INSTALACIONES	1	1,00	4,80		4,80			
	ACCESO ARCHIVOS	1	1,00	1,98		1,98			
		1	1,00	4,80		4,80			
							11,58	14,99	173,58
02.06.07	Ud	NUMERACION DE PLAZA DE APARCAMIENTO							
	Numeracion en suelo o paramento de plaza de aparcamiento, segun numeracion indicada en planos tipo de letra s/DF. de 20 cms. de altura ejecutada mediante pintura al clorocaucho aplicada a rodillo en dos manos, incluso p.p. de plantilla, limpieza del soporte, etc. Medida la unidad ejecutada.								
	GARAJE SOTANO								
	APARCAMIENTO								
	PLAZAS	35				35,00			
							35,00	4,39	153,65
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 PAVIMENTOS									61.966,58
SUBCAPÍTULO 02.07 APLACADOS Y REVESTIDOS									
02.07.01	M2	GUARN.ENLUC.MORT. PERLITA PAREDES MAESTREADO							
	Guarnecido y enlucido, maestreado acabado a rincón vivo en paredes, aristas pesadas, con mortero de perlita, incluso aristas vivas con p.p. guardavivos aluminio 10x10 mm, limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.								
	SOTANO								
		1	10,90		3,20	34,88			
		1	5,15		3,20	16,48			
		1	3,45		3,20	11,04			
		1	6,75		3,20	21,60			
		5	1,70		3,20	27,20			
		1	6,75		3,20	21,60			
		1	6,15		3,20	19,68			
		1	6,63		3,20	21,22			
		1	6,09		3,20	19,49			
		1	29,07		3,20	93,02			
		2	4,00		3,20	25,60			
		2	3,52		3,20	22,53			
		2	9,15		3,20	58,56			
		1	5,50		3,20	17,60			
		2	2,50		3,20	16,00			
		1	5,20		3,20	16,64			
							443,14	14,06	6.230,55

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	723/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.07.02	M2	ENFOSC.MORT.EN PARAMENTOS INTERIORES							
	Enfoscado maestreado y fratasado en paredes interiores, con mortero M-40 (1:6); construído según DB-SU-1 Y DB-HS-1. Medido a cinta corrida.								
	SOTANO								
		1	10,90		3,20			34,88	
		1	5,15		3,20			16,48	
		1	3,45		3,20			11,04	
		1	6,75		3,20			21,60	
		5	1,70		3,20			27,20	
		1	6,75		3,20			21,60	
		1	6,15		3,20			19,68	
		1	6,63		3,20			21,22	
		1	6,09		3,20			19,49	
		1	29,07		3,20			93,02	
		2	4,00		3,20			25,60	
		2	3,52		3,20			22,53	
		2	9,15		3,20			58,56	
		1	5,50		3,20			17,60	
		2	2,50		3,20			16,00	
		1	5,20		3,20			16,64	
							443,14	18,01	7.980,95
02.07.03	M2	TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO ESTANDAR 13 MM T1							
	Techo continuo con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor estandar, atornillados a entramado horizontal de acero galvanizado descolgado de techo con una separación de maestra de 40 mm, fijadas a techos mediante piezas de descuelgue y nivelación, para un descuelgue variable 0.10/1.25 mm, colocado alteternado con techo akustic s/diseño de techo, incluso p.p. compuerta 60x60/120x60 cm, replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según especificaciones del bricante de los paneles. Medido a cinta corrida.								
	PLANTA SOTANO								

	NIVEL -01								
	VESTIBULO ASCENSOR 4								
		1	2,35	1,53		3,60			
	VESTIBULO INDEP. 5	1	1,53	1,51		2,31			
	C. INSTALACIONES 3	1	1,58	2,54		4,01			
	VESTIBULO INDEP. 2	1	2,99	1,96		5,86			
	ARCHIVO 2	1	15,72	4,00		62,88			
	ARCHIVO 1	1	9,16	4,00		36,64			
	VESTIBULO INDEP. 3	1	1,52	3,42		5,20			
	C.INSTALACIONES 1	1	1,74	6,67	0,50	5,80			
		1	6,67	5,18	5,65	33,48	(b+c)/2		
	C.INSTALACIONES 2	1	3,57	2,77	3,06	9,70	(b+c)/2		
	VEST. ESCALERA S01	1	2,00	3,20		6,40			
	ESCALERA1	1	6,82	3,20		21,82			
		-1	1,60	2,40		-3,84			
	VEST.INDEPEND. 1								
	ASCENSOR	1	2,20	2,00		4,40			
		1	5,65	9,05		51,13			
	DESPACHO 4.1								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	724/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

[illegible]

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	725/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAvtos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.08 CARPINTERIA METALICA									
02.08.01	Ud	PUERTA MET. CORTAFUEGO 1H. (0.925X2.05 M) ABATIBLE DOBLE CHAPA							
Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo (EI2-60/C5) marca GISMERO DEMESEL o equivalente a elegir por la D.F., de dimensiones paso libre 90 cms y altura exterior 205 cms.formada por: cerco de perfil metálico de acero, hoja de chapa de acero doble pared con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2, galvanizado y lacado color RAL a elegir por D.F., con bisagras especiales ocultas, resorte empotrado en suelo tipo BTS-BSR, burlete de acción automática, con retenedores de puerta de imán EI FE230 o equivalente, de 400N, con barra de desbloqueo antipánico de acero inoxidable, cerradura tipo cortafuegos con llave y herrajes embutidos, de sellado de juntas con masilla elástica, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Según plano de detalles. Medida la unidad ejecutada.									
VESTIBULO IND. ASC.VILLA									
Pa04		1				1,00			
C.INSTALACION CGE									
Pa04		1				1,00			
C.INSTALACION VDI									
Pa04		1				1,00			
C RACK									
VESTIBULO IND. ASC.OFICINAS									
Pa04		1				1,00			
VESTIBULO IND. ASC.VILLA									
Pa04		2				2,00			
							6,00	505,31	3.031,86
02.08.02	M2	PUERTA GARAJE ENROLLABLE SECCIONAL PANEL SANDWICH ALUMINIO							
Puerta de enrollable acceso a aparcamiento individual, formada por: hoja de lamas sandwinch de aluminio lacado en blanco con aislante intermedio de poliuretano inyectado, perímetro incluso p.p. mainel central, guías, muelles, cables y cierre automatico, cerradura y ayudas de albañilería; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.									
APARCAMIENTO PRIVADO									
		2	2,55		2,10	10,71			
							10,71	233,39	2.499,61
02.08.03	M2	FRENTE CANCEL METALICO ACCESO APARC. 1 H.PEATONAL 2 H. ABAT. V.							
Frente Cancel metalico, de acceso vehiculos a aparcamiento subterrano dos hojas abatibles motorizadas, y hoja abatible peatonal, ejecutado con bastidor perfiles tubular 120x60x4 anclado con garras a muro de hormigon, con cabezas tapadas con una altura de 2.40 m para abisagrar y mainel central, coronacion con perfill 120x120x4 cabeza cegadas, con cuadrícula 10x10 cm pletinas 60x10 mm y parte ciega doble chapa de 5 mm, panelando el 50% de la hojas de acceso a vehiculo, segun diseño de planos, para alojamiento de sistema de cierre y seguridad con mando electronico automatico y manual, con pletinas para topes, y pletinas de rodadura embutidas en suelo, tiradores por cada cara en cada hoja en acero inoxidable, diagonal como tirante, asi como 4 mandos, herrajes de colgar y seguridad, imprimacion de minio resinas sinteticas libre de metales pesados s/ISO 14001, ayudas albañilería . Medida de fuera a fuera del bastidor.									
ACCESO VEHILOS A GARAJE									
		1	5,75		2,40	13,80			
							13,80	97,37	1.343,71

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	726/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.08.04	M2	FRENTE CANCEL MET.ACCESO PUBLICO H. CORREDERA FACHADA SUR							
Frente Cancel metalico, de acceso de publico fachada Sur de una hoja corredera motorizadas, ejecutado con marco con pletina 80x10 mm embarrotado con perfiles angulares L605 mm, igual que verja cerramiento de 2.00 m de altura, s/diseño planos, panelando de parte de hoja con doble chapa plegada, de acero lacado (una por cada cara), para colocar rotulo "AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA", tipo de letra corporativo, segun diseño de planos, colocación de sistema de corredera y motorización, formados por perfiles y con refuerzos de IPE 120 a ambos lados anclado a zuncho de cerramiento, sistema de cierre y seguridad con mando electronico automatico y manual, con pletinas para topes, tiradores por cada cara en acero inoxidable, segun diseño planos, incluso cerradura, herrajes de colgar y seguridad, p.p. guia encastrada, automatismo e instalación electrica desde el cuadro, asi como 4 mandos, imprimacion de minio resinas sinteticas libre de metales pesados s/ISO 14001, p.p. ayuda albañilera, colocado. Medida de fuera a fuera del cerco.									
ACCESO PUBLICO FACHADA SUR									
		1	5,75		2,00	11,50			
							11,50	126,71	1.457,17

02.08.05	MI	BARANDILLA METALICA DOBLE PASAM.TUBULAR Y PLETINAS									
Barandilla intermedia de escalirampa, comprendiendo elementos de anclaje vertical y doble pasamanos metálico, en acero laminado en frío pasamanos Ø 40 mm colocados a 0.70 m y 0.90 m con las bocas tapadas colocadas a farolillo, anclado vertical a suelo con pletina 40x10 mm, incluso p.p. de material de agarre y colocación, e imprimacion de resinas sinteticas; construida según CT. Medida la longitud ejecutada.											

02.08.06	MI	BARANDILLA DOBLE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 20 MM									
Barandilla metálica de escalera, doble vidrio laminar de seguridad templado 20 mm acero laminado en frío, de 0.93 m de altura y 1.03 m tramos rectos, encastrado en perfil aluminio anclados con pletina 50x10mm; junquillo formado por doble "L" 20.20.5; acabado con dos manos imprimación sintética antioxidante de alta resistencia a la corrosión, de vidrio doble vidrio seguridad laminar de 20 mm con butiral de polivinilo transparente y uniones verticales a hueso, cantos pulidossegún detalles de planos, anclajes a elementos de fábrica o forjados incluso p.p. de material de agarre y colocación, construida según CT. Medida la longitud ejecutada.											

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	727/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ESCALERA	1	3,00			3,00			
		1	9,00			9,00			
		1	6,85			6,85			
		1	1,40			1,40			
		1	1,80			1,80			
	OFICINAS								
	GALERIAS								
		2	7,60			15,20			
							34,25	208,32	7.134,96
02.08.07	MI DOBLE PASAMANOS MET. PLETINAS CALIBRADAS 60X10 MM								
Doble pasamanos metálico de rampas, tipo PAEX.1, anclado a pared, en acero pletinas 60x10 mm calibradas colocadas a 1.10 m y 0.70 m de altura desde solería, respectivamente, anclajes y verticales con pletinas calibras 60x10 mm, anclajes a elementos de fábrica o forjados incluso p.p. de material de agarre y colocación, e imprimacion de resinas sinteticas; construida según CT. Medida la longitud ejecutada.									
	VILLA								
		1	9,50			9,50			
		1	1,40			1,40			
		1	6,85			6,85			
							17,75	20,76	368,49
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 CARPINTERIA METALICA.....									17.857,75
SUBCAPÍTULO 02.09 INSTALACION FONTANERIA									
02.09.01	u ARMARIO DE ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 2"								
Armario de acometida de red de abastecimiento de agua, para canalización de 2" de diámetro, instalado en cámara de 2,1x0,7x0,7 m; incluso llaves de corte y retención, filtro, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.									
	EXP. EDIF								
	Planta Baja	1				1,00			
							1,00	553,15	553,15
02.09.02	u ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 mm								
Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada									
	EXP. EDIF								
	Planta Baja	1				1,00			
							1,00	881,06	881,06
02.09.03	m CANALIZACIÓN POLIPROPILENO COP. RAN. Ø50x6,9 mm								
Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución en superficie, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 50 mm, Espesor: 6,9 mm, Diámetro interior: 36,2 mm, l/m: 1,029, DN: 40, 3,760 kg. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
	EXP. SOTANO								
	REDES GENERALES								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	728/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							80,90	26,71	2.160,84
02.09.04	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO COP. RAN. Ø32x4,4 mm							
Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución en superficie, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 32 mm, Espesor: 4,4 mm, Diámetro interior: 23,2 mm, l/m: 0,415, DN: 25, 1,564 kg. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. SÓTANO									
REDES GENERALES									
Planta Sótano									
		1	6,10			6,10			
							6,10	13,24	80,76
02.09.05	m	CANALIZACIÓN POLIPROPILENO COP. RAN. Ø20x2,8 mm							
Canalización de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, para ejecución en superficie, apto para uso alimentario, serie 3,2, SDR7,4. Con las siguientes características: Diámetro exterior: 20 mm, Espesor: 2,8 mm, Diámetro interior: 14,4 mm, l/m: 0,163, DN: 15, 0,624 kg. Incluso p.p. de uniones, tes, codos y piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Instalada según CTE DB HS-4. Marca: POLYSAN, Modelo: SDR7,4 SERIE 3,2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.									
EXP. SÓTANO									
REDES GENERALES									
Planta Sótano									
		1	5,00			5,00			
		1	8,80			8,80			
							13,80	7,96	109,85
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 INSTALACION FONTANERIA.									3.785,66

SUBCAPÍTULO 02.10 INSTALACION ELECTRICA

APARTADO 02.10.01 DISTRIBUCIÓN E.E.

02.10.01.01	m	ACOMETIDA CIRCUITO TRIFÁSICO ALUM. 3x120+1x70mm² ALXZ1(S) SUP.							
Acometida eléctrica, instalada con circuito trifásico de tres conductores de aluminio de 120 mm² y otro de 70 mm² de seccion nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kv, tipo ALXZ1(S) según norma UNE 21123/4, aislada bajo tubería de PVC ligera y flexible de 160 mm de diámetro, instalado con cable de aluminio, flexibilidad clase 2 o clase 5, según UNE 21022, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios; incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido segun REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada desde la red pública de distribución hasta la caja general de protección.									
EXP. SÓTANO									
De CT a CGMP									
		1	27,50			27,50			
							27,50	24,31	668,53
02.10.01.02	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2.5mm² RZ1-K(AS+) SUP. BANDEJA							
Circuito trifásico de cinco conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS+) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, resistente al fuego según UNE-EN 50200, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. SÓTANO									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	729/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
1s		1	2,20			2,20			
1,1s		1	1,10			1,10			
							3,30	6,65	21,95
02.10.01.03	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2.5mm² RZ1-K(AS+) SUP. TUBO RIGIDO							
Circuito trifásico de cinco conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS+) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, resistente al fuego según UNE-EN 50200, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. SÓTANO									
CIRCUITOS									
1,1A		1	72,50			72,50			
1,1B		1	71,30			71,30			
1,1C		1	59,30			59,30			
9C		1	8,80			8,80			
9D		1	8,80			8,80			
							220,70	7,27	1.604,49
02.10.01.04	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6.0mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA							
Circuito trifásico de cinco conductores de 6 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. SÓTANO									
CUADRO									
1n		1	2,20			2,20			
9s		1	67,70			67,70			
11n		1	72,10			72,10			
12n		1	15,40			15,40			
							157,40	7,94	1.249,76
02.10.01.05	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 3x35+1x16mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA							
Circuito trifásico de tres conductores de 35 mm² y uno de 16 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
EXP. SÓTANO									
Batería de condensadores									
		1	11,00			11,00			
							11,00	14,24	156,64

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	730/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.10.01.06	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x10 mm² RZ1-K(AS) SUP. BANDEJA							
Circuito trifásico de tres conductores de 10 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial sobre bandeja perforada según ITC-BT-21, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad cla-se 2 ó 5, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cor-tocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emi-sión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propa-gador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
000000000000									
EXP. SÓTANO									
10n		1	11,30			11,30			
							11,30	6,82	77,07
02.10.01.07	m	CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6.0mm² RZ1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO							
Circuito trifásico de cinco conductores de 6 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tu-bo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 25 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5,, según UNE 21022, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticu-lado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosi-vos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayu-das de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
0000000000000000									
EXP. SÓTANO									
CIRCUITOS									
11B		1	18,70			18,70			
							18,70	7,94	148,48
02.10.01.08	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5mm² H07Z1-K(AS) SUP. TUBO RIGIDO							
Circuito monofásico de tres conductores de 1.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nomi-nal 750 V, tipo H07Z1-K(AS) según norma UNE 211002, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 16 mm de diámetro , instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5, temperatura máxima 70°C en servicio conti-nuo y 160°C en cortocircuito, aislamiento termoplástico tipo Z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosi-vos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayu-das de alba ilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
000000000000000000									
EXP. SÓTANO									
CIRCUITOS									
1A		1	171,80			171,80			
1B		1	190,10			190,10			
1C		1	174,30			174,30			
1D		1	101,70			101,70			
1E		1	94,80			94,80			
9A		1	12,50			12,50			
							745,20	5,11	3.807,97

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	731/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.10.01.09	m CANAL PVC PERFORADA CON TAPA SOP. CABLES. SOP. HORIZONTAL 60x200								
	Canal perforada de PVC, con tapa abrible sólo con útil, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x200mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66200 + 66202, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	Planta Sótano VE	1	39,00					39,00	
	Línea de Alimentación Elect	1	24,20					24,20	
							63,20	42,41	2.680,31
02.10.01.10	m CANAL PVC PERFORADA CON TAPA SOP. CABLES. SOP. HORIZONTAL 60x150								
	Canal perforada de PVC, con tapa abrible sólo con útil, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x150mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66150 + 66152, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	Planta Sótano VE	1	80,90					80,90	
							80,90	38,36	3.103,32
02.10.01.11	m BANDEJA PVC PERFORADA SOPORTE CABLES. SOPORTE HORIZONTAL 60x400								
	Bandeja perforada de PVC, para soporte y conducción de cables eléctricos o VDI, montada sobre soportes horizontales, de 60x400mm (hxb), módulos de 3 metros de longitud, protección contra impactos (sin cubierta), buen comportamiento a la corrosión y a la interperie; incluso p.p. de uniones, piezas especiales, elementos de sujeción y acabado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: UNEX. Serie: B66, Ref: 66400 + 66403, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	Planta Sótano	1	6,00					6,00	
							6,00	53,22	319,32
TOTAL APARTADO 02.10.01 DISTRIBUCIÓN E.E.....									13.837,84

APARTADO 02.10.02 EQUIPOS ELÉCTRICOS									
02.10.02.01	u GRUPO ELECTRÓGENO 33 KVA AUTOMÁTICO INSONORIZADO + SILENCIOSO								
	Grupo electrógeno insonorizado con motor y alternador, potencia 30 kVA PRP-33 kVA LPT, 50 H trifásico 400/230 V, con cuadro eléctrico automático sin conmutación con central de control digital, cargador de baterías y precaldeo de motor, con interruptor magnetotérmico de 50A 4 polos, dimensiones 2000 x 950 x 1353 mm, peso 950 kg. Con potencia continua "prime power" 30 kVA, potencia emergencia "Limited Time Power" 33 kVA, Motor Kohler KDI2504TM30, Alternador MEC-ALTE ECP 28-VL/4, 400/230 V, 50 Hz, 3 Fases, 0,8 cosØ, PRP 30,0/26,0 (kVA/kW, AMP 46,97 (LPT). Con las siguientes características del motor: Potencia PRP: 28,2 kWm; Potencia LTP: 31,00 kWm; Nº cilindros: 4; Cilindrada: 2482 litros; Diámetro por carrera: 88x102 mm; Sistema de refrigeración: líquido; Inyección: directo; Aspiración: turbo; Regulador de serie: mecánico; acoplamiento volante: 3-11,5", Consumo de aceite: 11,50 litros; consumo de aceite: 0,1 %; Caudal de refrigeración de aire de ventilación: 4250 m³/h; Caudal de aire en combustión: 209 m³/h; Caudal de gases de escape: 182 m³/h; Contrapresión de escape: 80 mbar; Temperatura de gases de escape: 455 °C; Sistema eléctrico 12V; Baterías: 70 Ah. Con las siguientes características del alternador: Potencia RPR: 30 kWA; Potencia LTP: 32,5 kWA; Eficiencia Alt 3/4: 88,5 %; Eficiencia Alt 4/4: 88,1 %; Nº Polos: 4; Regulacion de tensión: DSR; Nº hilos: 12; Aislamiento: H; Xd: 165 %; X'd: 15,4 %; X: 8,80 %; Grado de protección: IP23. Datos de consumo: 50%: 4,33 l/h; 75%: 6,11 l/h; 100%: 7,76 l/h. Dimensiones: Largo: 2000 mm; Ancho: 950 mm; Alto: 1253 mm; Depósito de combustible: 85 litros; Peso: 970 kg. Con opcional silencioso residencial de atenuación. Incluso portes desde fábrica, instalación y montaje, grúa móvil autopropulsada, adecuación de local con tomas de aire y salidas de gases y humos. Realizado según normas CE y REBT. Marca: INMESOL, Modelo; IK-33 + SILENCIOSO, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. SÓTANO								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	732/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							1,00	8.530,12	8.530,12
TOTAL APARTADO 02.10.02 EQUIPOS ELÉCTRICOS.....									8.530,12
APARTADO 02.10.03 CUADROS ELÉCTRICOS									
02.10.03.01	u CUADRO CGE + 1s + 1n + 1.1s GENERAL + APARC + VENT								
Cuadro General del Edificio + CUADRO PARCIAL 1s + 1n + 1.1s, GENERAL + APARCAMIENTO + VENTILACIÓN APARCAMIENTO, formado por:									
1) Cuadro de distribución de suelo, de mando y protección, de ejecución en superficie, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, formado por: módulos de 2000 mm de altura, IP 30 - IK 07, con puertas metálicas con vidrio y cerraduras con llave, constituidos para la combinación de un conjunto «techo-base», montantes estructurales, montantes funcionales y paneles traseros y laterales RAL 7035, altura 2.000 mm, Capacidad 24 módulos (armarios anchura 725 o anchura 975 con celda interna) o de 36 módulos (armarios anchura 975), armario y celda lateral componibles, dispositivo de fijación de todos los mecanismos y elementos incluidos en el esquema unifilar sobre montantes (anclaje rápido), con capacidad y reserva mínima de espacio del 30% según todos los elementos indicados en el esquema unifilar de proyecto, perfiles para fijación de módulos, obturadores, placas aislantes, borna de tierra; con todos sus elementos y accesorios para su conexionado.									
2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control, comunicación y sistema automático de conmutación de redes (suministro normal/suministro complementario mediante grupo electrógeno), según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.									
Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 4000 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. SÓTANO									
	Cuadro CGE + 1s + 1n + 1.1s	1				1,00			
							1,00	44.785,27	44.785,27

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	733/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.10.03.02 u CUADRO 9s - BIES

Cuadro parcial 9s - BIES, formado por:

1) Cuadro de mando y protección, estanco IP65 - IK09, de ejecución en superficie, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, de 4 filas de 18 módulos, auto-extinguible: resistencia al hilo incandescente 650°C, construido conforme a la norma EN 60439-3, caja y puerta totalmente reversibles, chasis y placas cubrebornas extraíbles a partir de 2 filas, distancia entre perfiles 150mm, para equipar con placas de montaje perforadas y placas cubrebornas ciegas para el montaje de productos modulares, color gris claro L750A, tapa gris oscuro R746A. Con puerta con vidrio transparente con cerradura con llave.

2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: PLEXO3 IP65, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. SÓTANO

CUADRO 9s

1

1,00

1,00

2.437,18

2.437,18

02.10.03.03 u CUADRO 10n - VDI PRINCIPAL

Cuadro parcial 10n - VDI PRINCIPAL, formado por:

1) Cuadro de mando y protección, de ejecución en superficie, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, 3 filas de 24 módulos, IP 40, IK 08, formado por: Caja + chasis extraíble + raíles de fijación + juego de bornas + marco de acabado + tapas cubrebornas, resistencia al fuego según norma CEI 60695-2-1 750°/5s, para instalación en locales de pública concurrencia, chasis extraíble con raíles montados, Capacidad: 24 módulos por fila, color RAL 7035, suministrado con borna: 36 taladros 1,5 a 10 mm² y 2 taladros 35 mm², dimensiones (alto x ancho x profundidad): 600 x 575 x 147 mm; Con puerta con vidrio transparente con cerradura con llave.

2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: XL3 160, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. SÓTANO

Cuadro 10.n

1

1,00

1,00

1.825,77

1.825,77

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	734/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.10.03.04 u CUADRO FV - FOTOVOLTAICA

Cuadro parcial FV, formado por:

1) Cuadro de mando y protección, estanco IP65 - IK09, de ejecución en superficie, para albergar los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente, de 1 fila de 12 módulos, auto-extinguible: resistencia al hilo incandescente 650°C, construido conforme a la norma EN 60439-3, caja y puerta totalmente reversibles, chasis y placas cubrebornas extraíbles a partir de 2 filas, distancia entre perfiles 150mm, para equipar con placas de montaje perforadas y placas cubrebornas ciegas para el montaje de productos modulares, color gris claro L750A, tapa gris oscuro R746A. Con puerta con vidrio transparente con cerradura con llave.

2) Elementos de protección, maniobra, alimentación, control y comunicación, según especificaciones y tensión (monofásica o trifásica) indicados en el ESQUEMA UNIFILAR de proyecto: Interruptores magnetotérmicos, diferenciales, relés, toroidales, limitadores de sobretensiones permanentes y transitorias, contactores, programadores horarios digitales, repartidores, elementos de control y medida, transformadores de alimentación a muy baja tensión, transformadores de intensidad, interface Ethernet para comunicación y gestión BMS, fusibles, bornes, peines de conexión, kit de uniones equipotenciales, pletinas y cualquier otro dispositivo que se detalle en el esquema unifilar.

Incluso ayudas de albañilería, etiquetado y rotulado de todos sus elementos según codificación del esquema unifilar de proyecto, material complementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Modelo: PLEXO3 IP65, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.

EXP. SÓTANO

Cuadro FV

1

1,00

1,00

1.386,68

1.386,68

TOTAL APARTADO 02.10.03 CUADROS ELÉCTRICOS.....

50.434,90

APARTADO 02.10.04 TOMAS Y MECANISMOS

02.10.04.01 u TOMA DE CORRIENTE EN SUPERFICIE 16A

Toma de corriente simple 2P+T lateral automática, 10/16A, 250V, tipo schuko, equipado con borna de 2,5 mm2, protección IP41 IK04, equipado con obturador de protección infantil de conformidad con la norma UNE 20315:04, 2 módulos, con caja de superficie, placa para caja universal y soporte metálico para fijación; Incluso ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: MOSAIC Modelo: 080280 + 0772 11, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

oooooooooooooooo

EXP. SÓTANO

Planta Sótano

5

5,00

5,00

13,74

68,70

02.10.04.02 u TOMA DE CORRIENTE ESTANCA EN SUPERFICIE 16A

Toma de corriente estanca en superficie, IP-55, IK-07, simple 2P+T lateral 10/16A 250V tipo schuko, con obturadores de protección y tapa, junta de estanqueidad integrada en la placa; Incluso ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: PLEXO IP 55 MONOBLOC Modelo: 069770 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

EXP. SÓTANO

Planta Sótano

1

1,00

1,00

13,43

13,43

02.10.04.03 u TOMA DE CORRIENTE EN CUADRO 2P+T (10/16A)

Toma de corriente para colocación en cuadro eléctrico, 2P+T lateral, 10/16A, 250V, 2,5 módulos, tipo schuko, con paso para peine de alimentación; Incluso ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: LEXIC, Ref.:004285 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

EXP. SÓTANO

Planta Sótano

1

1,00

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	735/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.10.04.04	u TOMA DE SUPERFICIE 20A PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO						1,00	18,59	18,59
	Toma de superficie con base, para cargar vehículos 100% eléctricos, vehículos híbridos enchufables y vehículos eléctricos de autonomía ampliable. Mecanismo de alta resistencia con contactos plateados, toma monofásica, con base para colgar la caja de control del cable de carga del vehículo, protección IP66 IK08. Incluso ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: GREEN UP, Ref: 090472 + 090478, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. SÓTANO								
	Planta Sótano	1				1,00			
							1,00	159,34	159,34
02.10.04.05	u CAJA ESTANCA DE REGISTRO EN SUPERFICIE 80x80x45mm								
	Caja estanca Plexo IP 55 - IK 07, de dimensiones interiores 80 x 80 x 45 mm, caja y tapa de poliestireno con cierre a presión, color gris. Temperatura de utilización: -25 ° a +40 ° C (prueba de 7 días a 70 ° C según CEI 998-2-5),autoextinguible 650 ° (Según NFC 20-455)Entradas de cables y tubos por conos multidíametro,con indicación de los diámetros y numeradas para facilitar el reconocimiento de las líneas. Suministrada con tapones de protección clase II para los tornillos de fijación. Incluso 7 conos y ayudas de albañilería. Construido según REBT. Marca: LEGRAND. Serie: Plexo IP55 Modelo: 0921 26 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	0000000000								
	EXP. SÓTANO								
	Planta Sótano	7				7,00			
							7,00	8,05	56,35
02.10.04.06	u SECAMANOS POR AIRE CALIENTE COLOR PLATA								
	Secamanos por aire caliente protegido contra la proyección vertical de agua, con protector térmico en el motor y en la resistencia. Motor Clase II. Carcasa de plástico ABS Policarbonato, puesta en marcha por célula fotoeléctrica y parada al retirar las manos. Color plata. Potencia absorbida en descarga libre 1875W, tensión 230 V (50 Hz), caudal en descarga libre: 170 m³/h, nivel de presión sonora 52 dB(A), peso neto 2,8 kg, dimensiones 212x155x332 mm; incluso ayudas de albañilería. Marca: S&P Modelo SL-2008 A SILVER, Ref: 5245916400 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	4				4,00			
	Planta Alta	5				5,00			
							9,00	239,33	2.153,97
02.10.04.07	u INTERRUPTOR CONMUTADO DOBLE EMPOTRABLE 10A								
	Conmutador doble 10A, empotrable de dos módulos, con dos teclas, placa para caja universal, soporte metálico para fijación mediante tornillos, caja empotrable universa, color blanco ; incluso bornas de conexión automática, ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND.Serie: Mosaic, Modelo:0770 02 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. EDIFICIO								
	Planta Baja	2				2,00			
	Planta Alta	2				2,00			
							4,00	18,53	74,12
02.10.04.08	u PULSADOR SIMPLE SUPERFICIE ESTANCO 10A CON VISOR LED								
	Pulsador simple estanco en superficie 10A 250V con visor para LED, color blanco, protección IP55 IK07, con caja simple de 72x72 mm, cono multidíametro y cono plano de dos entradas de calbes intercambiables, bornas abiertas, tornillos imperdibles; incluso lámpara led bi-pin 230V función piloto 2.5MA ref: 089916, ayudas de albañilería. Marca: LEGRAND.Serie: PLE-XO 55, Modelo: 069762 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	Planta Sótano	9				9,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	736/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.10.04.09	u DETECTOR DE MOVIMIENTO INFR.+ LUM, TECHO 360º AUTÓNOMOS SUPERFIC						9,00	21,06	189,54
	Detector de movimiento infrarrojo 360º, para lugares de paso con iluminación natural (hall, escaleras, etc.), de 1 salida, IP 20, para montaje en superficie en techo, alcance 8 m, altura recomendada de colocación: 2,50 m, 3 hilos con neutro, consumo: 0,4 W en espera , distancia óptima entre 2 sensores: 6 m, fijado directamente al falso techo con garras de montaje (incluidas) o se instala en una caja Batibox, 50 mm de profundidad, conexión mediante bornas automáticas, verificación de presencia y luminosidad constante, apagado cuando la luz natural es suficiente, 2 posibles modos de funcionamiento: modo Auto: encendido y apagado automático en función de la detección, modo eco: encendido manual por medio de pulsador, apagado automático o manual, regulación precisa por medio de configurador móvil ,temporización regulable: 5 sg a 59 min, umbral de luminosidad: 5 a 1275 lux, caja para montaje en superficie. Incluso pequeño material, p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Marca: LEGRAND, Referencia: 048807 + 048875, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad instalada.								
	0000000000000000								
	EXP. SÓTANO								
	Planta Sótano	5				5,00			
							5,00	123,09	615,45
TOTAL APARTADO 02.10.04 TOMAS Y MECANISMOS									3.349,49
APARTADO 02.10.05 ILUMINACIÓN									
02.10.05.01	u LUMINARIA PERFIL ALUMINIO. L=1200 mm. 30W 5050 lm 3K DALI								
	Luminaria lineal continua, con perfil de aluminio extrusionado anodizado gris, con conexiones ocultas, grapas de fijación, tapas de cierre en aleación de aluminio. Con módulo LED para alojar en perfil con emisión DOWN para perfil de luz general, disipador de aluminio extruido. Lámpara LED 30W 5050 lm, 3000K CRI 80, óptica general lighting, regulable DALI. Dimensiones: 1208 x 110 x 105 (largo x ancho x alto). Peso: 3,20 kg. Incluso lámpara, accesorios, pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: IGUZZINI. Modelo: IN 90; Ref: Q357 + Q415 + PA66 + MWP9, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	0000000000000000								
	EXP. SOTANO								
		8				8,00			
							8,00	449,72	3.597,76
02.10.05.02	u LUMINARIA ESTANCA LED LINEAL L=1200 mm, 20W 2200 lm								
	Luminaria lineal estanca para colocar adosada en superficie con lámpara LED, con las siguientes características técnicas: Luminaria resistente al polvo, al los golpes y al agua ejecutada en poliéster gris reforzado con fibra de vidrio con cobertura prismática y carcasa de policarbonato. Clase I, grado de protección IP 65, IK08. Fijaciones al techo mediante clips de acero inoxidable. Membranas para la entrada de cableado incluidas. Lámpara LED 20W 2200 lm. Instalación rápida mediante clips de fijación de acero inoxidable con posibilidad de ser montada formando líneas o de forma individual. Puntos de fijación flexibles. Accesorios: Cable IP67 y suspensiones anti vandálicas. Dimensiones: Longitud 1200mm, anchura 87 mm y profundidad 82 mm. Incluidos lámparas, soportes, accesorios, conexiones y pequeño material y ayudas necesarias para su correcta instalación; instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca PHILIPS, Serie CORELINE, modelo WT120C LED22S/840 PSU L1200, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. SÓTANO								
	Planta Sótano	2				2,00			
							2,00	112,82	225,64

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	737/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.10.05.03	u LUMINARIA ESTANCA LED LINEAL L=1500 mm, 29W 3400 lm								
	Luminaria lineal estanca para colocar adosada en superficie con lámpara LED, con las siguientes características técnicas: Luminaria resistente al polvo, al los golpes y al agua ejecutada en poliéster gris reforzado con fibra de vidrio con cobertura prismática y carcasa de policarbonato. Clase I, grado de protección IP 65, IK08. Fijaciones al techo mediante clips de acero inoxidable. Membranas para la entrada de cableado incluidas. Lámpara LED 29W 3400 lm. Instalación rápida mediante clips de fijación de acero inoxidable con posibilidad de ser montada formando líneas o de forma individual. Puntos de fijación flexibles. Accesorios: Cable IP67 y suspensiones anti vandálicas. Dimensiones: Longitud 1500mm, anchura 87 mm y profundidad 82 mm. Incluidos lámparas, soportes, accesorios, conexiones y pequeño material y ayudas necesarias para su correcta instalación; instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca PHILIPS, Serie CORELINE, modelo WT120C LED34S/840 PSU L1500, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
EXP. SÓTANO									
Planta Sótano		39					39,00		
								39,00	
								151,93	5.925,27
02.10.05.04	u LUMINARIA ESTANCA LED LINEAL L=1500 mm, 57W 6000 lm								
	Luminaria lineal estanca para colocar adosada en superficie con lámpara LED, con las siguientes características técnicas: Luminaria resistente al polvo, al los golpes y al agua ejecutada en poliéster gris reforzado con fibra de vidrio con cobertura prismática y carcasa de policarbonato. Clase I, grado de protección IP 65, IK08. Fijaciones al techo mediante clips de acero inoxidable. Membranas para la entrada de cableado incluidas. Lámpara LED 57W 6000 lm. Instalación rápida mediante clips de fijación de acero inoxidable con posibilidad de ser montada formando líneas o de forma individual. Puntos de fijación flexibles. Accesorios: Cable IP67 y suspensiones anti vandálicas. Dimensiones: Longitud 1500mm, anchura 87 mm y profundidad 82 mm. Incluidos lámparas, soportes, accesorios, conexiones y pequeño material y ayudas necesarias para su correcta instalación; instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca PHILIPS, Serie CORELINE, modelo WT120C LED60S/840 PSU L1500, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
EXP. SÓTANO									
Planta Sótano		10					10,00		
								10,00	
								157,96	1.579,60
02.10.05.05	u HUBLOT METÁLICO ESTANCO OVAL CON REJILLA 1x26w								
	Ud. de Hublot metálico estanco oval IP45 IK07, base en zamak con revestimiento blanco anti-corrosión y difusor de cristal, con rejilla de protección metálica con revestimiento en blanco, lámpara fluorescente compacta 1X26w. Ejecutado en superficie. Borna de puesta a tierra. Montaje de la rejilla sin retirar el difusor. Incluso accesorios, montaje y conexiones; instalada según REBT Y CTE-DB-HE 3. Marca: LEGRAND; Modelo:060477+060508, o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
0000000000									
EXP. SÓTANO									
Planta Sótano		3					3,00		
								3,00	
								105,69	317,07
	TOTAL APARTADO 02.10.05 ILUMINACIÓN								11.645,34
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 INSTALACION ELECTRICA....								87.797,69

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el Nº de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	738/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.11 CLIMATIZACION									
02.11.01	u VENTILADOR HELICOIDAL 400 °C / 2h Qmáx=8920 m³/h-1450rpm 0,55kW								
Ventilador helicoidal, capacitado para trasegar aire a 400°C/2h, fabricado en chapa galvanizada, con aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo "aerofoil", con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H, para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2). Características técnicas nominales: Motor: 4 polos; Velocidad: 1450 rpm; Potencia motor: 0,55 kW; Intensidad nominal del motor a 400 V: 1,3 A; Caudal máximo: 8.920 m³/h; Peso: 59 kg. Dimensiones (ancho x alto x fondo): 718 x 718 x 640 mm. Con acomplamientos rectangulares en admisión e impulsión. Incluso elementos de soporte, conexión al conducto de extracción, cableado, conexiones eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SOLER & PALAU Modelo: CHGT/4-560-6/-0,55, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.									
EXP. SÓTANO									
E01		1					1,00		
							1,00	2.652,85	2.652,85
02.11.02	u CONVERTIDOR DE FRECUENCIA PARA EXTRACTOR MOTOR TRIFÁSICO 0,55 kW								
Convertidor de frecuencia para extractor, para motor trifásico de 0,55 kW, para montaje en caja Din Rail IP21, con tensión de alimentación 400 V 50/60 Hz y salida trifásica 400 V, pantalla exterior para visualización de parámetros, rueda frontal para regulación manual de velocidad (frecuencia), configuración especial plug&play para modos de presión constante o regulación manual con rueda frontal, protección de sobrecargas y cortocircuitos, filtro CEM clase 2 integrado, protocolos de comunicación Modbus y CANopen integrados de serie. Con las siguientes características técnicas: Potencia de motor: 0,55 kW; Intensidad máxima: 1,9 A; Potencia disipada: 33 W; Dimensiones 142 x 105 x 158 mm (alto x ancho x profundo); Peso: 1,2 kg. Incluso instalación y conexionado al ventilador, elementos de montaje, cableado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SOLER & PALAU Modelo: VFTM320 TRI 0,55, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.									
EXP. SÓTANO									
E01		1					1,00		
							1,00	660,11	660,11
02.11.03	u VENTILADOR HELICOIDAL 400 °C / 2h Qmáx=14450 m³/h -1450rpm 1,1kW								
Ventilador helicoidal, capacitado para trasegar aire a 400°C/2h, fabricado en chapa galvanizada, con aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo "aerofoil", con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H, para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2). Características técnicas nominales: Motor: 4 polos; Velocidad: 1450 rpm; Potencia motor: 1,1 kW; Intensidad nominal del motor a 400 V: 2,4 A; Caudal máximo: 14.450 m³/h; Peso: 73 kg. Dimensiones (ancho x alto x fondo): 808 x 808 x 640 mm. Con acomplamientos rectangulares en admisión e impulsión. Incluso elementos de soporte, conexión al conducto de extracción, cableado, conexiones eléctricas, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SOLER & PALAU Modelo: CHGT/4-630-6/-1,1, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.									
EXP. SÓTANO									
E02		1					1,00		
E03		1					1,00		
							2,00	2.957,55	5.915,10

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	739/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.11.04	u CONVERTIDOR DE FRECUENCIA PARA EXTRACTOR MOTOR TRIFÁSICO 1,10 kW								
	Convertidor de frecuencia para extractor, para motor trifásico de 1,10 kW, para montaje en caja Din Rail IP21, con tensión de alimentación 400 V 50/60 Hz y salida trifásica 400 V, pantalla exterior para visualización de parámetros, rueda frontal praa regulación manual de velocidad (frecuencia), configuración especial plug&play para modos de presión constante o regulación manual con rueda frontal, protección de sobrecargas y cortocircuitos, filtro CEM clase 2 integrado, protocolos de comunicación Modbus y CANopen integrados de serie. Con las siguientes características técnicas: Potencia de motor: 1,10 kW; Intensidad máxima: 3,0 A; Potencia dispada: 47 W; Dimensiones 142 x 105 x 158 mm (alto x ancho x profundo); Peso: 1,2 kg. Incluso instalación y conexionado al ventilador, elementos de montaje, cableado, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: SOLER & PALAU Modelo: VFTM320 TRI 1,10, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. SÓTANO								
	E02	1					1,00		
	E03	1					1,00		
							2,00	845,84	1.691,88
02.11.05	m2 CONDUCTO RECTANG. CH. ACERO ESP. 1,0 mm L. MÁX. 1,30 m								
	Conducto rectangular, construido con chapa de acero galvanizada de 1 mm de espesor plegada en los extremos, diagonales matrizadas, para una dimensión máxima del lado mayor de la sección de 1,30 m unión de tramos, a 1 m como máximo, con bridas de ángulo galvanizado de 30x30x3 mm, incluso elementos para soporte, junta y cuelgue y ayudas y de albañilería. Medida la superficie ejecutada,la curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.								
	EXP. SÓTANO								
	RED EXTRACCIÓN E1								
	Planta Sótano	1	1,00	0,35	0,35	1,40	a*b*(2*c+2*d)		
		1	3,70	0,45	0,30	5,55	a*b*(2*c+2*d)		
		1	8,80	0,45	0,25	12,32	a*b*(2*c+2*d)		
		1	4,10	0,30	0,20	4,10	a*b*(2*c+2*d)		
	Planta Cubierta	1	1,20	0,35	0,35	1,68	a*b*(2*c+2*d)		
	RED EXTRACCIÓN E2								
	Planta Sótano	1	5,60	0,80	0,35	12,88	a*b*(2*c+2*d)		
		1	5,00	0,80	0,35	11,50	a*b*(2*c+2*d)		
		1	3,20	0,60	0,30	5,76	a*b*(2*c+2*d)		
		1	4,80	0,45	0,30	7,20	a*b*(2*c+2*d)		
		1	4,60	0,35	0,30	5,98	a*b*(2*c+2*d)		
		1	4,60	0,35	0,20	5,06	a*b*(2*c+2*d)		
		1	3,90	0,60	0,30	7,02	a*b*(2*c+2*d)		
		1	4,80	0,45	0,30	7,20	a*b*(2*c+2*d)		
		1	4,70	0,35	0,30	6,11	a*b*(2*c+2*d)		
		1	4,70	0,35	0,20	5,17	a*b*(2*c+2*d)		
	RED ADMISIÓN E4								
	Planta Sótano	1	25,70	0,15	0,15	15,42	a*b*(2*c+2*d)		
	RED EXTRACCIÓN E5								
	Planta Sótano	1	28,60	0,15	0,15	17,16	a*b*(2*c+2*d)		
	RED ADMISIÓN E6								
	Planta Sótano	1	4,60	0,15	0,15	2,76	a*b*(2*c+2*d)		
		1	1,70	0,15	0,15	1,02	a*b*(2*c+2*d)		
	RED EXTRACCIÓN E7								
	Planta Sótano	1	3,20	0,15	0,15	1,92	a*b*(2*c+2*d)		
	RED ADMISIÓN V.I.								
	Planta Sótano	1	1,50	0,15	0,15	0,90	a*b*(2*c+2*d)		
	Vertical	1	3,20	0,35	0,25	3,84	a*b*(2*c+2*d)		
	RED EXTRACCIÓN V.I.								
	Planta Sótano	1	6,60	0,35	0,25	7,92	a*b*(2*c+2*d)		
	RED EXTRACCIÓN G.E.								
	Planta Sótano	1	2,10	0,60	0,30	3,78	a*b*(2*c+2*d)		

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	740/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
	Planta Cubierta	1	3,40	0,80	0,35	7,82		a*b*(2*c+2*d)	
	RED EXTRACCIÓN E3								
	Planta Sótano	1	2,10	0,80	0,35	4,83		a*b*(2*c+2*d)	
		1	6,00	0,80	0,35	13,80		a*b*(2*c+2*d)	
		1	4,00	0,75	0,35	8,80		a*b*(2*c+2*d)	
		1	4,10	0,75	0,30	8,61		a*b*(2*c+2*d)	
		1	4,20	0,65	0,30	7,98		a*b*(2*c+2*d)	
		1	4,10	0,55	0,30	6,97		a*b*(2*c+2*d)	
		1	3,80	0,45	0,30	5,70		a*b*(2*c+2*d)	
		1	3,00	0,35	0,30	3,90		a*b*(2*c+2*d)	
		1	5,70	0,35	0,20	6,27		a*b*(2*c+2*d)	
							241,29	58,42	14.096,16
02.11.06	m² CONDUCTO TIPO "SANDWICH" CHAPA+LANA DE VIDRIO 30mm + KRAFT + ALU								
	Conducto rectangular tipo "sandwich", construido por: 1) chapa de acero galvanizado, con resistencia mecánica al desgarro y despegue, estructura textil, superficie deslizante y resistente a la erosión de los sistemas de limpieza, tratamiento del canto macho, resistencia continua a cepillado e incombustibilidad; 2) Revestimiento exterior mediante manda de lana de vidrio de 30 mm de espesor, con excelente resistencia a la compresión, revestimiento kraft + aluminio que actúa como soporte y barrera de vapor, resistente a temperaturas de aire de circulación de hasta 300°C si la temperatura del revestimiento no sobrepasa los 100°C. Chapas de acero de espesor 0.80 mm. para una dimension maxima del lado mayor de la seccion de 1.450m; p.p de diagonales matrizadas, union de tramos, a 1.00 m como maximo, con bridas de angulo galvanizado de 25x25x3 mm., incluso elementos para soporte, junta y cuelgue y ayudas de albañileria. Marca de aislamiento: ISOVER. Mod. CLIMCOVER LAMELA MAT, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la superficie ejecutada, las curvas por el radio mayor y las reducciones segun la seccion mayor.								
	EXP. SÓTANO								
	RED EXTRACCIÓN E1								
	Vertical	1	8,60	0,35	0,35	14,10		a*b*2*(c+d+0.12)	
	RED EXTRACCIÓN E2								
	Vertical	1	8,60	0,80	0,35	21,84		a*b*2*(c+d+0.12)	
	RED EXTRACCIÓN E3								
	Vertical	1	11,20	0,80	0,35	28,45		a*b*2*(c+d+0.12)	
							64,39	58,15	3.744,28
02.11.07	m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL Ø150 mm CHAPA ACERO GALVANIZADA								
	Conducto circular formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada, de 150 mm de diámetro, unión de tramos mediante bridas y manguitos, p.p. de estos y de abrazaderas para soporte y cuelgue, incluso ayudas de albañilería. Marca: MERCATUB, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: CA 01 002, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud ejecutada entre bridas de unión con piezas especiales.								
	RED EXTRACCIÓN E11								
	Vertical	1	0,60			0,60			
							0,60	35,30	21,18
02.11.08	m CHIMENEA CIRCULAR ACERO INOX. AISLADO ESTANCO ALTA P-Tª Ø150mm								
	Chimenea modular metálica fabricada en acero inoxidable, de 150 mm de diámetro, aislada, con junta de estanqueidad exterior diseñada para aplicaciones de alta presión (hasta 5.000 Pa) y alta temperatura (hasta 600 °C), con paredes interior y exterior de acero inoxidable AISI 304 y aislamiento de 30 mm de lana de roca de 130 kg/m³ de densidad. Incluso p.p. de juntas de estanqueidad exteriores, abrazaderas de unión y anclaje a forjado, codos, tes, piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Marca: DINAK, Modelo: GE 30+, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.								
	00000000								
	EXP. SÓTANO								
	ESCAPE GRUPO ELECTRÓGENO								
	Tramo Horizontal	1	5,40			5,40			
							5,40	123,46	666,68

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	741/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.11.09	u REJILLA CHAPA GALVANIZADA SIMPLE DEFLEXIÓN 815x215mm COMP. REG. Rejilla compacta de lamas móviles de simple deflexión horizontal, de 815x215 mm (bxh), fabricada en chapa de acero galvanizado, con compuerta de regulación de caudal, y bastidor preparado para atornillar en conducto. Incluso bastidor, tornillos para anclaje y colocación. Instaladas según RITE. Marca: SCHAKO, Serie: KG 8, Modelo: KG-8/SM/815x215/GALVA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	RED EXTRACCIÓN E1								
	Planta Sótano	4				4,00			
	RED EXTRACCIÓN E2								
	Planta Sótano	8				8,00			
	RED EXTRACCIÓN E3								
	Planta Sótano	8				8,00			
							20,00	69,34	1.386,80
02.11.10	u REJILLA DE LAMAS FIJAS 45º 250x100mm COMP. REG. Rejilla de lamas horizontales fijas inclinadas 45º, de 2500x100 mm (bxh), construida con perfiles de aluminio anodizado en su color, con compuerta de regulación de caudal de chapa de acero galvanizado y marco metálico para montaje; incluso marco, garras de anclaje y colocación. Instaladas según RITE. Marca: KOOLAIR, SERIE 20, Modelo: 20-45-H-O, o modelo de idénticas características técnicas Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	RED ADMISIÓN E4								
	Planta Sótano	5				5,00			
	RED EXTRACCIÓN E5								
	Planta Sótano	5				5,00			
	RED ADMISIÓN E6								
	Planta Sótano	2				2,00			
	RED EXTRACCIÓN E7								
	Planta Sótano	2				2,00			
							14,00	37,19	520,66
02.11.11	u REJILLA DE LAMAS FIJAS 45º 600x300mm Rejilla de lamas horizontales fijas inclinadas 45º, de 600x300 mm (bxh), construida con perfiles de aluminio anodizado en su color, con compuerta de regulación de caudal y marco metálico para montaje; incluso marco, garras de anclaje y colocación. Instaladas según RITE. Marca: KOOLAIR, SERIE 20, Modelo: 20-45-H, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	RED ADMISIÓN V.I.								
	Planta Sótano	1				1,00			
	RED EXTRACCIÓN V.I.								
	Planta Sótano	1				1,00			
							2,00	67,66	135,32
02.11.12	u REJILLA CORTAFUEGO INTUM. EI60 400x200 mm SILICATO SODICO + PVC Rejilla cortafuego de dimensiones 400x200 mm (bxh), con resistencia hasta 60 minutos al fuego y gases calientes, construida con láminas de material intumescente protegido, de silicato sódico forrado de PVC, acabado en color gris, con marco de montaje del mismo material. Incluso marco, garras de anclaje y colocación. Instaladas según CTE-DB-SI y RIPCI. Marca: KOOLAIR, Modelo: LVV40, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	LOCAL BIES								
	Planta Sótano	2				2,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	742/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.11.13	u COMPUERTA CORTAFUEGOS 200x200 mm CON MOTOR Y 2 FINALES CARRERA						2,00	226,03	452,06
	Compuerta cortafuegos de dimensiones 200x200 mm, formada por caja de chapa de acero galvanizado, hoja de compuerta en chapa de acero galvanizado, con eje continuo, resistente a la abrasión y a prueba de rotura.Montaje en conductos de ventilación no inflamables, independientemente de la dirección de la vena de aire.Aprobado según DIN 4102-6, clase de resistencia K90 Accionamiento mediante motor con dos finales de carrera integrados. Con posibilidad de activación de la compuerta cortafuegos por detectores de humo homologados.Examen de tipo en materia de higiene según VDI 6022, hoja 1.y DIN 1946, hoja 2. Incluso ayudas necesarias para su colocacion, montaje y conexionado. Construida según REBT. Marca: SCHAKO, Modelo BSK-EN-EI120-24V, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	RED ADMISIÓN E6								
	Planta Sótano	1				1,00			
	RED EXTRACCIÓN E7								
	Planta Sótano	1				1,00			
							2,00	351,62	703,24
02.11.14	u COMPUERTA CORTAFUEGOS Ø180 mm CON MOTOR Y 2 FINALES CARRERA								
	Compuerta cortafuegos circular de diámetro Ø180 mm, con carcasa de chapa de acero galvanizado, con conexiones por enchufe adaptadas (ejecución S) o con bridas de conexión según EN 12220 y DIN 24154-1 (ejecución F). Hoja de compuerta de placa mineral de silicato resistente a la abrasión. Junta de material elastómero resistente al desgaste en la hoja de compuerta y junta intumescente en la carcasa para cumplir los requisitos de fuga en frío y caliente conforme a EN 1366-2. Accionamiento mediante motor con dos finales de carrera integrados. Con posibilidad de activación de la compuerta cortafuegos por detectores de humo homologados. Incluso ayudas necesarias para su colocacion, montaje y conexionado. Construida según REBT. Marca: SCHAKO, Modelo BSK-RPR-EU-E24/230V, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO								
	RED ADMISIÓN E4								
	Planta Sótano	1				1,00			
	RED EXTRACCIÓN E5								
	Planta Sótano	1				1,00			
							2,00	462,12	924,24
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 CLIMATIZACION									33.570,36

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	743/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.12 PROTECCIONES							
APARTADO 02.12.01 DETECCIÓN							
02.12.01.01	u	DETECTOR ÓPTICO ALGORÍTMICO BAJO PERFIL					
Detector óptico de humos de bajo perfil, con certificados LPCB según norma EN 54-5 y EN 54-7, fabricados con tecnología SMD, con doble indicador luminoso, salida de alarma remota y misma base intercambiable de conexión. Con zócalo fabricado en ABS reciclable con contactos, arandelas y tuercas para conexión de cables, en acero inoxidable. Con protector de polvo incluido. Dimensiones Ø106 x 43mm. Conexión a 2 hilos. Alimentación entre 15 y 35 Vcc. Consumo 35 uA (reposo), 80 mA (alarma).Compatible con todos los detectores algorítmicos. Fabricado en ABS. Incluso pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA, Modelo: AE/SA-OPI + AE/SA-ZB2, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.							
000000000000							
EXP. SÓT.							
Planta Sótano							
		1	7,00		7,00		
						7,00	50,59
							354,13
02.12.01.02	u	PULSADOR DIRECCIONABLE SISTEMA ALGORITMICO CON AISLADOR					
Pulsador microprocesado direccionable con aislador de lazo fabricado según norma UNE EN 54-11:2001. Controla un interruptor presionable a través de lámina flexible (queda enclavada sin que rompa) que genera una señal de alarma en la central. Con circuito aislador bidireccional que protege la instalación frente a cortocircuitos en la línea de entrada o salida, abriendo la línea y dejando el equipo siempre operativo. Dotado con: Tapa de protección transparente serigrafia-da y medidas según normativa, aislador de lazo, conector doble de entrada y salida de lazo, alimentación entre 18 y 27 Vcc. consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma. Medidas 98 x 95 x 39 mm. Incluso pequeño material, base alta para pulsador, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/SA-PTA + AE/V-PSBA, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.							
000000000000							
EXP. SÓT.							
Planta Sótano							
		1	5,00		5,00		
						5,00	36,88
							184,40
02.12.01.03	u	MÓDULO MÁSTER PARA 1 ZONA DE DETECTORES CONVENCIONALES C5					
Unidad microprocesada direccionable para control de bucle de detectores, pulsadores u otros equipos convencionales, con relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de evacuación en cumplimiento de la norma de instalación EN 54-14. Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle, provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito, conexión a 2 hilos entre clemas extraíbles, alimentación entre 18 y 27 Vcc., consumo máximo 900 µA, consumo máximo del bucle de alimentación auxiliar: 44 mA, montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm. Incluso pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI.Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/SA-MC5, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.							
EXP. SÓT.							
Planta Sótano							
		1	1,00		1,00		
						1,00	63,50
							63,50
02.12.01.04	u	DETECTOR ÓPTICO HUMOS SISTEMA CONVENCIONAL					
Detector óptico de humos para sistema convencional, fabricado según certificados LPCB según norma EN 54-7, de bajo perfil, fabricado con tecnología SMD, con doble indicador luminoso, salida de alarma remota con misma base intercambiable zócalo y protector de polvo. Conexión a 2 hilos, alimentación entre 15 y 35 Vcc., consumo 35 µb5A (reposo), 80 mA (alarma). Dimensiones: diámetro 99 mm, altura con base incluida: 46 mm. Con suplemento de montaje para tubo visto que permite la entrada de 3 tubos de mm, fabricado en ABS. Incluso suplemento para tuvo visto, pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI.Marca: AGUILERA ELECTRONICA. Modelo: AE/C5-OP + AE/C5-ZA,o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.							
EXP. SÓT.							

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	744/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							22,00	28,34	623,48
02.12.01.05	u MÓDULO DE 1 SALIDA Y ENTRADA ACTIVA QUE CONFIRMA MANIOBRA								
	Unidad microprocesada direccionable fabricada según nomra EN 54-18 para gestión de una salida con relé libre de tensión para activar maniobra y una entrada que confirma que ésta se ha realizado. Si la maniobra fuese confirmada en un tiempo programado, la central indicará en su presentación esta situación. Especial para actuar sobre control de válvulas, compuertas y puertas cortafuegos cuando se requiere confirmación de que la maniobra se ha realizado. Pro- visto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su inte- rior. Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.. Consumo re- poso/alarma: 1,5 mA. Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25mm. Incluso pequeño mate- rial, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI. Marca: AGUILERA ELECTRONI- CA Modelo: AE/SA-SE, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad to- talmente instalada.								
	EXP. SÓT.								
	Planta Sótano	1	2,00			2,00			
							2,00	57,15	114,30
02.12.01.06	u PULSADOR DE EMERGENCIA VENTILADORES GARAJE								
	Pulsador de emergencia, para activación de extractor de humo de garaje a través de contactor, ejecución en superficie en caja estanca, tapa amarilla y pulsador de color rojo, desenchava- miento por 1/4 de vuelta, 3A-250 V, 1 contacto NA/NC, IP55, IK07I; Con caja de superficie con soporte de fijación para la instalación de los mecanismos componibles del sistema PLE- XO, equipadas con borna Nylbloc para dos conductores (preparadas para repicado), sumini- stradas con membranas para entrada de tubo y/o cable, extraíbles y perforables sin necesidad de herramienta; Incluso montaje, instalación, rotulado que indique "VENTILACIÓN EN CASO DE INCENDIOS: EXTRACTOR Nº#, y puesta en servicio. Construido según NTE/IEB-43 y REBT. Marca: LEGRAND ref. 69549+69651 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓT.								
	Planta Sótano	1				1,00			
							1,00	73,80	73,80
02.12.01.07	u ARMARIO CON LLAVE TRIANGULAR PULSADOR EXTRACTORES								
	Armario IP65 con tapa transparente, dimensiones 300x150x132mm, con llave triangular, para alojar los interruptores de emergencia de los extractores de humos del garaje, con serigrafiado "VENTILACIÓN EN CASO DE INCENDIO"; Incluso ayudas de albañilería, material com- plementario o piezas especiales y pequeño material. Construido según REBT. Medida la uni- dad totalmente instalada.								
	EXP. SÓT.								
	Planta Sótano	1				1,00			
							1,00	80,18	80,18
02.12.01.08	m BUCLE DETECCIÓN MANGUERA 2x1.5mm² L.H. SUPERFICIE								
	Bucle de detección formado por manguera libre de halógenos, no propagadora de la llama y no propagadora de incendios, de dos conductores de 1.5mm² de seccion nominal, apantallados con una cinta de aluminio poliéster, homologada para su uso en sistema algorítmico, fabricado según normas EN 50265, EN 50266, EN 50267 y EN 50268, asilado con tubo plástico rígido de polipropileno de 16 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial. Incluso p.p. de cajas de derivacion, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Ejecutado según CTE-DB-SI y RIPCI. Marca: AGUILERA ELECTRÓNICA, Modelo: AE/MANG2ROH, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la longitud totalmente ejecutada.								
	EXP. SÓT.								
	Bucle 1	1	221,10			221,10			
	Cable detectores convencionales	1	187,00			187,00			
	CO2	1	173,00			173,00			
							581,10	3,71	2.155,88

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	745/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.12.01.09	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2.5mm² RZ1-K(AS+) SUP. TUBO RIGIDO							
Circuito monofásico para conexión eléctrica entre pulsador de emergencia y contactor instalado en cuadro eléctrico, para accionamiento manual de extractores de humo, de tres conductores de 2.5 mm² de sección nominal mínima, tensión nominal 0.6/1 kV, tipo RZ1-K(AS+) según norma UNE 21123/4, en montaje superficial y aislado con tubo protector rígido reforzado, según ITC-BT-21, de 20 mm de diámetro, instalado con cable de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 2 ó 5, según UNE 21022, resistente al fuego según UNE-EN 50200, temperatura máxima 90°C en servicio continuo y 250°C en cortocircuito, aislamiento de compuesto especial reticulado cero halógenos, cubierta termoplástica cero halógenos tipo z1, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, reducida emisión de humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, no propagador de llama, no propagador de incendios, especialmente adecuado a locales de pública concurrencia; Incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud totalmente ejecutada.									
00000000000000									
EXP. SÓT.									
Planta Sótano									
		1	134,20			134,20			
							134,20	6,31	846,80
02.12.01.10	u	CENTRAL ANALISIS CONTROL MONOXIDO 2 ZONAS							
Central microprocesada de análisis y control de monóxido de carbono de 2 zonas, fabricada según la norma europea UNE-EN 23300-84 y homologado por Ministerio de Industria y Energía, provista con microprocesador por gestión, salida de tensión auxiliar 12 Vcc/500mA, selector rotativo de máxima concentración permitida por zona, con 10 posiciones que permite seleccionar entre 25 y 250 p.p.m., display numérico por zona con señal permanente de máximo nivel de monóxido detectado, 3 niveles de detección y tres salidas para maniobras por relés, capacidad de control de 31 detectores agrupados en 2 zonas de extractores, consumo en reposo: 140 mA. Ubicada en cabina metálica de fijación mural de dimensiones 386 x 335 x 125 mm. Incluso pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI y RIPCI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA Modelo: AE/CO-Z2M o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. SÓT.									
Planta Sótano									
		1				1,00			
							1,00	939,46	939,46
02.12.01.11	u	DETECTOR MONOXIDO CARBONO ANALOGICO DIRECCIONABLE							
Detector de monóxido de carbono analógico direccionable, fabricado según norma UNE 23300-84 y homologado por el Ministerio de Industria y Energía, con unidad microprocesada analógica direccionable indicada para detección de presencia de monóxido de carbono, sonda electroquímica, zócalo intercambiable para entrada de tubo en instalaciones vistas. Dimensiones Ø 105 mm x 55 mm. Incluso zócalo, pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI y RIPCI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA. Modelo: AE/COD, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. SÓT.									
Planta Sótano									
		7				7,00			
							7,00	86,42	604,94
02.12.01.12	u	CARTEL DE EXTINCIÓN OPTICO-ACUSTICO CON SEÑAL CO							
Cartel de extinción disparada Indicado para interiores, IP40, con letrero adhesivo: MONÓXIDO DE CARBONO. Se puede seleccionar el sonido fijo, intermitente o sin sonido y la iluminación fija o intermitente. Fabricado en material ABS. Consumo 95mA / 24vcc. Intensidad sonora: 108dB /1m. Dimensiones 365 x 180 x 50 mm. Incluso pequeño material, montaje y conexionado, instalada según CTE-DB-SI y RIPCI. Marca: AGUILERA ELECTRONICA. Modelo: AE/V-CECO, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. SÓT.									
Planta Sótano									
		2				2,00			
							2,00	258,34	516,68
TOTAL APARTADO 02.12.01 DETECCIÓN									6.557,55

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	746/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.12.02 EXTINCIÓN							
02.12.02.01	u	BOCA INCENDIO SUPERFICIE 30m 25mm MANGUERA SEMIRRÍGIDA. ROJA ME.					
Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario de 750 alto x 7500 ancho x 215 fondo. Fabricado en chapa DC01 (espesor 1mm) y pintada en poliéster, ó en acero inoxidable 304. Puerta con doble bisagra y cerradura abrefácil tipo "resbalón". Carrete reversible Ø525mm con alimentación axial. Manguera semirrígida de color blanco de Ø25mm y 30m de longitud, según EN694:2001. Válvula de asiento 1" con manómetro y válvula antirretorno. Lanza variomatic de triple efecto (diámetro equivalente 10mm). Instalada según CTE-DE-SI y RIPCI. Incluso montaje, conexión y ayudas de albañilería. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Modelo: STAR, Ref: STARE30, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.							
EXP. SÓT							
Planta Sótano		2			2,00		
						2,00	491,66 983,32
02.12.02.02	u	BOCA INCENDIO SUPERFICIE 25mm MANGUERA SEMIRRÍGIDA. ROJA MET.					
Boca de incendio equipada (B.I.E.), empotrada, compuesta por armario de 650 alto x 680 ancho x 195 fondo. Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua (por 4 posiciones diferentes) y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta de metalato beige de 440x440 desmontable. Carrete pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, abatible 180º. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. Manguera semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25. Válvula de asiento con salida a 110º, con roscas de 1" y con pieza de comprobación para el manómetro. Lanza variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1", diámetro equivalente de 10 mm. Manometro con rosca de 1/4" GAS, escala de 0-16 kg/cm2. Con premarco para empotrar fabricado en chapa pintada. Instalada según CTE-DE-SI y RIPCI. Incluso premarco de empotrar, montaje, conexión y ayudas de albañilería. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Modelo: STAR, Ref: STAR + PREMSTAR, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.							
EXP. SÓT							
Planta Sótano		1			1,00		
						1,00	369,14 369,14
02.12.02.03	u	EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO ABC 6 kg 21A-113B					
Extintor portátil de polvo ABC, con 6 kg de capacidad de agente extintor, eficacia 21A, 113B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga y boquilla con difusor según norma UNE 23110, asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI, certificado por Aenor. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Ref: PI-6, o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.							
0000000000							
EXP. SÓT							
Planta Sótano		6			6,00		
						6,00	36,06 216,36
02.12.02.04	u	ARMARIO EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2 5kg 34B SUP. METACRILATO					
Armario para extintor CO2 de hasta 5 kg de dimensiones 810 x280 x 200 mm, construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster al horno de 80 micras, troquelado lateral para ventilación, pretroquelado en parte posterior para colocación en caso de tener preinstalado soporte de extintor en la pared, puerta de metacrilato desplazable por dos carriles para facilitar el mantenimiento del extintor. Con extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 kg de capacidad de agente extintor, eficacia 34B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologado por M.I. según rgto de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue, placa timbrada. Instalado según CTE-DE-SI y RIPCI. Incluso premarco para empotrar, montaje, conexión y ayudas de albañilería. Marca: GRUPO DE INCENDIOS, Modelo: AHYNOA, Ref: AHYNOACO2 + METAHYNOCO2 + BILI5, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.							
EXP. SÓT							

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	747/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							2,00	195,71	391,42
02.12.02.05	u EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5.0 kg								
	Extintor portátil, de anhídrido carbónico, con 5,0 kg. de capacidad de agente extintor, eficacia 89B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologado por M.I. según rgto de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue, placa timbrada, instalado según CTE-DB-SI y RIPCI, con marcado CE. Incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Marca: GRUPO KOMTES, Ref: T000050P. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓT								
	Planta Sótano	2				2,00			
							2,00	80,73	161,46
02.12.02.06	u DEPÓSITO ACUMULADOR AGUA BIEs DE 4x3000 L								
	Batería de depósitos acumuladores de 4x3000 litros de capacidad fabricados en polietileno de alta densidad mediante el método de extrusión de soplado, con superficies interiores completamente lisas sin costuras ni soldaduras, diseñado para instalar en superficie con el fin de ser utilizados en baterías, con tapones que permiten el cierre completo y una boca hombre que facilita la limpieza, volumen total 12.000 litros, longitud 2650 mm, anchura 4.300 mm, altura total 1695 mm, diámetro de salida DN 64 (2"), diámetro de entrada DN 48 (1-1/2"); incluso accesorios para conexionado, RSA de 1" con acople, indicador de nivel, setas de aireación (4 unidades), codo + contrabridas de 2" (1 unidad), pieza en TE + contrabridas de 2" (3 unidades), rebosadero DN 50, y todo pequeño material y ayudas necesarias para su acecuado funcionamiento y puesta en servicio, construido según CTE DB SI. Marca: ROTH, Modelo: BATERÍA CONTRA INCENDIOS, Referencia: 1580100236, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada como batería.								
	EXP. SÓTANO								
	Planta Sótano	1				1,00			
							1,00	3.306,27	3.306,27

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	748/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.12.02.07	u GRUPO DE PRESIÓN BIES 12 m³/h a 70 m.c.a. Grupo de presión para instalaciones contra incendios, para un caudal de 12 m³/h a 70 m.c.a., según norma UNE 23.500-2012 Anexo C, formada por una bomba principal eléctrica y otra auxiliar jockey. Formado por: (1) Bomba principal monobloc, normalizada EN 733 / DIN 24255, de un escalón y una entrada, cuerpo de impulsión de fundición, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial cerrado fabricado en fundición, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR, eje de acero inoxidable AISI 304; ac- cionada mediante motor eléctrico asíncrono, trifásico de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, de una potencia 9,2 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz. (2) Bomba auxi- liar jockey de 1,1 kW, con cuerpo de bomba en hierro fundido, camisa exterior de acero inoxi- dable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contra- bridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre me- cánico Carbón/Cerámica/NBR, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44. Con depósito hidroneumático de 20/10, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento para cada bomba, manómetros; presostatos, colector común de impulsión en acero negro DN 2" S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléc- trico. Con caudalímetro para grupo de tipo rotámetro de lectura directa, instalación sobre tubería horizontal, modelo S-2007 DN 50, fabricado acrílico con flotador de acero inoxidable, para una presión máxima de 10 Bar, fonde de escala 33 m³/h. Con las siguientes características de se- lección: Datos de trabajo solicitados: Caudal: 12,00 m³/h; H.M.T.: 70,00 m.c.a.; Velocidad no- minal: 50 Hz; R.p.m.: 2900; Tipo de fluido: Agua dulce limpia; Temperatura fluido: Ambiente, 20°C; Aspiración: En carga. Datos punto de trabajo proporcionado: Caudal: 12,00 m³/h; H.M.T.: 78,27 m.c.a.; Potencia absorbida: 7,45 kW; NPSH requerido: 2,56 m.c.a.; Rendi- miento: 34,31 %; R.p.m.: 2900; Diámetro del impulsor: 254 mm. Datos punto sobrecarga pro- porcionado; Caudal: 16,80 m³/h; H.M.T.(mínima): 54,79 m.c.a.; Potencia absorbida: 8,25 kW; NPSH requerido: 3,07 m.c.a.; Rendimiento: 30,35 %; Potencia motor selec.: 9,20 kW; Inten- sidad motor selec.: 18,30 A. Datos de componentes: Bomba jockey: CVM A/15; Caudal joc- key: 0,85; H.M.T. jockey: 83,51 m.c.a.; Ø aspiración jockey: 1 1/4"; Ø colector impulsión: 2"; Depósito hidroneumático: 20/10 l/bar. Todo montado en bancada de perfiles laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica Dimensiones: 570 x 770 x 1440 mm (largo x ancho x alto). Incluso caualímetro, piezas especiales, conexiones, montaje y ayudas de albañilería. Instalado según CTE-DB-SI. Marca: EBARA, Ref: AFU12-MD 32-250/9,2 EJ, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓTANO Planta Sótano	1					1,00	5.108,90	5.108,90
02.12.02.08	u HIDRANTE EXTERIOR EN ARQUETA 2 SALIDAS RACOR 70mm Hidrante exterior para instalar en arqueta, entrada de 4", con dos bocas de diámetro 2 1/2" (ra- cor Ø70 mm), incluso construcción de arqueta completa, tapa, montaje de hidrante, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Marca: GRUPO DE IN- CENDIOS, Ref: GIS-E-470ES, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓT Planta Sótano	1					1,00	554,93	554,93
02.12.02.09	m CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2 1/2" Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadu- ra, calidad según UNE 19040, de 76,1 mm diám. exterior (2 1/2") y 3,65 mm de espesor, uniones soldadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.								
	EXP. SÓT Planta Sótano	1 1 1	8,30 19,40 16,73			8,30 19,40 16,73			
							44,43	46,56	2.068,66

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	749/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.12.02.10	m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 2"							
Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 60,3 mm diám. exterior (2") y 3,65 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.									
000000000000									
EXP. SÓT									
Planta Sótano									
		1	45,80			45,80			
							45,80	32,49	1.488,04
02.12.02.11	m	CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 1 1/4"							
Canalización, en montaje superficial, realizada con tubería de acero negro estirada, sin soldadura, calidad según UNE 19040, de 33,7 mm diám. exterior (1 1/4") y 3,25 mm de espesor, uniones roscadas, pintada con una mano de imprimación con minio de plomo y dos manos de esmalte sintético, p. p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujección, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE y RIPCI. Medida la longitud ejecutada.									
EXP. SÓT									
Planta Sótano									
		1	45,80			45,80			
							45,80	21,87	1.001,65
02.12.02.12	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 2-1/2"							
Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 2-1/2" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón MS58 cromado, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado, incluso pequeño material, construida según CTE-DB-SI e instrucciones del fabricante. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03169 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. SÓT									
Grupo de Presión									
		10				10,00			
							10,00	88,17	881,70
02.12.02.13	u	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN 1 1/4"							
Válvula de esfera de latón colocada en canalización de 1 1/4" de diámetro, para roscar, hembra-hembra, con cuerpo de latón MS58 cromado, anillos de cierre de teflón, eje de latón estampado, incluso pequeño material, construida según CTE-DB-SI e instrucciones del fabricante. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 03166 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
000000000000									
EXP. SÓT									
Planta Sótano									
		3				3,00			
							3,00	24,51	73,53
02.12.02.14	u	VÁLVULA RETENCIÓN DE LATÓN 2-1/2" (DN65)							
Válvula de retención colocada en canalización de 2-1/2" de diámetro con cuerpo de latón, disco de nylon, junta de cierre NBR y muelle de acero inoxidable; incluso pequeño material; construida según CTE-DB-SI, RIPCI e instrucciones del fabricante. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 05087 o de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.									
EXP. SÓT									
Grupo de Presión									
		1				1,00			
							1,00	60,17	60,17
02.12.02.15	u	MANGUITO ANTIVIBRATORIO Ø2 1/2"							
Manguito antivibratorio colocado en canalización de 2 1/2" (65 mm.) con cuerpo de EPDM, refuerzo interior de fibra de nylon, y bridas de acero carbono galvanizadas. Para una presión máxima de 10 bar, temperatura máxima -10 a +110°C y conexión con bridas taladradas s/DIN 2502 (PN16) de DN65. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuado funcionamiento y montaje. Construido e instalado según CTE/DB-SI y RIPCI e instrucciones del fabricante. Marca: SEI, Distribuidor: SALVADOR ESCODA, Ref: AA 10 004 o idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada									
EXP. SÓT									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	750/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							2,00	65,18	130,36
02.12.02.16	u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 1 1/4" ACCIÓN COMPENSADA								
	Válvula reductora de presión de latón colocada en canalización de 1 1/4" de diámetro, para ros- car, hembra-hembra, con presión máxima de entrada de 25bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar, con cuerpo de latón CW617N, juntas NBR 70 SH, con toma para manómetro con rosaca de 1/4", incluso manómetro, rácores pequeño material, construida según CTE-DB-SI e instrucciones del fabricante. Marca: SEI. Distribuidor: SALVADOR ESCODA. Ref: AA 12084 o equivalente. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓT								
	Bies Sótano	3				3,00			
							3,00	193,08	579,24
TOTAL APARTADO 02.12.02 EXTINCIÓN.....									17.375,15

APARTADO 02.12.03 ILUMINACION									
02.12.03.01	u LUMINARIA LED SUPERFICIE DIFUSOR POLICARBONATO 320 lúm AUTOTEST								
	Luminaria de emergencia no permanente con lámpara led que proporcionan 320 lúmenes, con cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de carcasa fabricada en policarbonato y difusor de idéntico material y microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y re- alización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP44 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo distancia. Tensión de ali- mentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación adosada en superficie. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Mo- delo: NOVA LD N6 A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad total- mente instalada y funcionando.								
	EXP. SÓT								
	Planta Sótano	1	10,00			10,00			
							10,00	94,15	941,50
02.12.03.02	u LUMINARIA LED SUPERFICIE DIFUSOR POLICARBONATO 220 lúm AUTOTEST								
	Luminaria de emergencia no permanente con lámpara led que proporcionan 220 lúmenes, con cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de carcasa fabricada en policarbonato y difusor de idéntico material y microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y re- alización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP44 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo distancia. Tensión de ali- mentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación adosada en superficie. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Mo- delo: NOVA LD N5 A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad total- mente instalada y funcionando.								
	EXP. SÓT								
	Planta Sótano	1	19,00			19,00			
							19,00	87,09	1.654,71
02.12.03.03	u LUMINARIA LED SUPERFICIE DIFUSOR POLICARBONATO 150 lúm AUTOTEST								
	Luminaria de emergencia no permanente con lámpara led que proporcionan 150 lúmenes, con cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de carcasa fabricada en policarbonato y difusor de idéntico material y microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y re- alización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP44 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo distancia. Tensión de ali- mentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación adosada en superficie. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Mo- delo: NOVA LD N3 A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad total- mente instalada y funcionando.								
	oooooooooooooooooooo								
	EXP. SÓT								
	Planta Sótano	1	8,00			8,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	751/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							8,00	72,52	580,16
02.12.03.04	u LUMINARIA LED DIFUSOR OPAL 100 lúm, EJECUCION SUPERFICIE								
	Luminaria de emergencia no permanente con difusor opal con lámpara ILMLed, que proporcionan 100 lúmenes. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas con carcasa fabricada en policarbonato blanco y difusor opal de idéntico material, microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y realización periódica de test funcionales y de autonomía para informar sobre su estado mediante dos pilotos LED que incorpora. Autonomía: 1 hora. Grado de protección: IP42 IK04. Piloto de testigo de carga Led. Aislamiento eléctrico Clase II. Puesta en reposo a distancia. Tensión de alimentación 230 V - 50/60 Hz. Colocación adosada en superficie. Incluso pequeño material y ayudas necesarias para su adecuada instalación y funcionamiento. Marca: DAISALUX, Modelo: HYDRA LD N2 A, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.								
	EXP. SÓT								
	Planta Sótano	1	3,00			3,00			
							3,00	71,76	215,28
	TOTAL APARTADO 02.12.03 ILUMINACION								3.391,65
	APARTADO 02.12.04 SEÑALIZACIÓN								
02.12.04.01	u ROTULO FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "EXTINTOR"								
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de "EXTINTOR", dimensión 297x210mm; incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: GRUPO DE INCENDIOS. Referencia: CF09, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓT								
	PLANTA SOTANO	1	6,00			6,00			
							6,00	12,01	72,06
02.12.04.02	u ROTULO FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "PULSADOR DE ALARMA"								
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de "PULSADOR DE ALARMA", dimensión 297x210mm; incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: GRUPO DE INCENDIOS. Referencia: CF10, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓT								
	PLANTA SOTANO	1	5,00			5,00			
							5,00	12,01	60,05
02.12.04.03	u ROTULO FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "AVISADOR SONORO"								
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de "AVISADOR SONORO", dimensión 297x210mm; incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: GRUPO DE INCENDIOS. Referencia: CF12, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓT								
	PLANTA SOTANO	1	2,00			2,00			
							2,00	12,01	24,02
02.12.04.04	u ROTULO FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "EXTINTOR CO2"								
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de "AVISADOR SONORO", dimensión 297x210mm; incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: GRUPO DE INCENDIOS. Referencia: CF16, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								
	EXP. SÓT								
	PLANTA SOTANO	1	2,00			2,00			
							2,00	12,01	24,02
02.12.04.05	u ROTULO FOTOLUMINESCENTE 297x210 mm "BOCA DE INCENDIO"								
	Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de "BOCA DE INCENDIO", dimensión 297x210mm; incluso pequeño material y montaje; según CTE-DB-SI y norma UNE 23035-2003. Marca: GRUPO DE INCENDIOS. Referencia: CF17, o modelo de idénticas características técnicas. Medida la unidad totalmente instalada.								

fleonyleon ARQUITECTOS SLP. C/ Hernán Cortés nº16 1ºA, 41950, Castilleja de la Cuesta. estudio@fleonyleon.es

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el Nº de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	752/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

[illegible]

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Actal.	Página	753/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.13 PINTURAS									
02.13.01	M2	PINTURA ELASTOMERA ACRILICA LISA							
Pintura elastomera acrilica lisa en dispersion acuosa en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento, libre de disolventes organicos s/ISO 1401, formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.									
DIBUJOS Y ROTULOS									
		1	20,45			20,45			
							20,45	5,95	121,68
02.13.02	M2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA							
Pintura al esmalte sintético libre de metales pesados s/ISO 14001 sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva libre de metales pesados s/ISO 14001 y dos manos de color, según C.T. Medidas una, dos y tres caras, segun el tipo carpinteria.									
ACCESO VEHILOS A GARAJE									
		2	5,10	2,40		24,48			
ACCESO VEHILOS A GARAJE									
		2	5,10	2,40		24,48			
							48,96	7,64	374,05
02.13.03	M2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/PARAMENTOS ZOCCALO							
Pintura al esmalte sintético libre de metales pesados s/ISO 14001 sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva libre de metales pesados s/ISO 14001 y dos manos de color, según C.T. Medidas una, dos y tres caras, segun el tipo carpinteria.									
PAREDES									
		1	17,20	1,20		20,64			
		1	22,06	1,20		26,47			
		1	2,70	1,20		3,24			
		1	10,86	1,20		13,03			
		1	5,15	1,20		6,18			
		1	20,47	1,20		24,56			
		1	0,90	1,20		1,08			
		1	3,60	1,20		4,32			
		1	10,47	1,20		12,56			
		1	5,00	1,20		6,00			
		1	5,05	1,20		6,06			
		1	4,30	1,20		5,16			
		1	2,15	1,20		2,58			
		1	1,67	1,20		2,00			
		1	6,73	1,20		8,08			
		1	1,71	1,20		2,05			
		1	5,81	1,20		6,97			
		1	1,32	1,20		1,58			
		1	12,04	1,20		14,45			
		1	6,75	1,20		8,10			
		1	6,15	1,20		7,38			
		1	5,63	1,20		6,76			
		1	1,80	1,20		2,16			
		1	29,07	1,20		34,88			
		1	2,00	1,20		2,40			
		1	5,12	1,20		6,14			
		1	3,15	1,20		3,78			
		1	3,52	1,20		4,22			
		1	9,15	1,20		10,98			
		1	1,67	1,20		2,00			
		1	3,05	1,20		3,66			
		1	3,20	1,20		3,84			
		1	5,50	1,20		6,60			
		1	2,50	1,20		3,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	754/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		1	6,82		1,20	8,18			
		1	1,83		1,20	2,20			
		1	9,60		1,20	11,52			
		1	17,20		1,20	20,64			
		30	1,20		1,20	43,20			
							364,87	7,64	2.787,61
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 PINTURAS								3.283,34
	SUBCAPÍTULO 02.14 CONTROL DE CALIDAD								
	APARTADO 02.14.01 OBLIGADO CUMPLIMIENTO								
02.14.01.01	Ud ENSAYO SUB-BASE ZAHORRA NATURAL								
	Ensayo sub-base de zahorra natural comprendiendo, granulometria, limites de Atterberg, contenido en materia organica, contenido en sales solubles, indice CBR y proctor modificado; segun Plan de Control, incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	SUB-BASE	1				1,00			
							1,00	222,71	222,71
02.14.01.02	Ud ENSAYO ZAHORRA NATURAL DENSID.Y HUMED.								
	Ensayo sub-base de zahorra natural de densidad y humedad in-situ; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	SUB-BASE	5				5,00			
							5,00	16,70	83,50
02.14.01.03	Ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS								
	Ensayo completo, según EHE, sobre acero en barras para su empleo en obras de hormigón armado, con la determinación de sus características físicas, geométricas, mecánicas, traccion, doblado-desdoblado y de soldabilidad, segun Plan de Control; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	CIMENTOS	12				12,00			
	ESTRUCTURA	12				12,00			
							24,00	53,96	1.295,04
02.14.01.04	ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN MALLAS								
	Ensayo completo sobre mallas de acero para su uso en obras de hormigón armado comprendiendo la comprobación de las características geométricas de la malla, según UNE 36092-81, de las características geométricas, físicas y mecánicas de las barras componentes, según UNE 36088/099/401, y de la resistencia al arrancamiento del nudo, según UNE 36482-80 y la soldabilidad; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	ESTRUTURA	12				12,00			
							12,00	68,36	820,32
02.14.01.05	Ud ENSAYO HORM. CIMENTOS HM-20 Y HA-25								
	Ensayo estadístico para la determinación de la resistencia estimada de un hormigón de cimientos HM-20 y HA-25, comprendiendo toma de muestra del hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento del cono, fabricación de hasta 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm, a 7 días, y a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; curado, refrentado y rotura, segun Plan de Control; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	CIMENTOS								
	LOSA ARMADA								
	HA-25	36				36,00			
							36,00	28,75	1.035,00

fleonyleon ARQUITECTOS SLP. C/ Hernán Cortés nº16 1ºA, 41950, Castilleja de la Cuesta. estudio@fleonyleon.es

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	755/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.14.01.06	Ud	ENSAYO HORM. ESTRUCTURA HA-25							
Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de forjados, muros, losas, incluidas vigas, HA-25, comprendiendo toma de muestra del hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento del cono, fabricación de hasta 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm, a 7 días, y a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; curado, refrentado y rotura, según Plan de Control; incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
FORJADOS									
RETICULAR									
			18			18,00			
MUROS PANTALLAS			2			2,00			
LOSAS ARMADAS			2			2,00			
							22,00	28,75	632,50
02.14.01.07	Ud	ENSAYO ESTRUCTURA METALICA							
Ensayo de estructuras metalicas comprendiendo, las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, según UNE 36401-81, y el índice de resiliencia según UNE 36403, determinación de composicion química, inspección visual de soldadura, con placas radiograficas y líquidos penetrantes, determinacion de pelicula seca y adherencia al soporte, determinación espesor de protección ignifuga y adherencia al soporte; según Plan de Control, incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
ESTRUCTURA METALICA									
			3			3,00			
							3,00	1.198,01	3.594,03
02.14.01.08	Ud	ENSAYO COMPRBACIONES ESTRUCTURA MET.							
Comprbaciones de estructuras metalicas comprendiendo, homologación de procedimiento de soldeo, verificación de uniones atornilladas, ensayos completos de tornillos estructurales, homologacion de soldadores verificación de preparación de bordes; según Plan de Control, incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
ESTRUCTURA METALICA									
			1			1,00			
							1,00	220,18	220,18
02.14.01.09	Ud	COMPENSACION CONTROL DE CALIDAD							
Compensación, al establecer la normativa que de obligado cumplimiento los ensayos de cimentación y estructura, encontrandose incluidos en los costes indirectos. SEGUN PLAN DE CONTROL DE PROYECTO. Medida compensado las unidades ejecutadas.									
COMPENSACION									
OBLIGADO CUMPLIMIENTO									
			-1			-1,00			
							-1,00	7.903,28	-7.903,28
TOTAL APARTADO 02.14.01 OBLIGADO CUMPLIMIENTO ..									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	756/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 02.14.02 NO OBLIGADO CUMPLIMIENTO									
SUBAPARTADO 02.14.02.01 CONTROL MATERIALES									
02.14.02.01.01	Ud	ENSAYO COMPLETO LÁMINAS ASFALTICA							
Ensayo completo sobre láminas bituminosas, para su uso de acuerdo a los criterios de C.T., comprendiendo la determinación del espesor y la masa, la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura, la comprobación de la plegabilidad a diferentes temperaturas, la resistencia al calor y la pérdida por calentamiento, la estabilidad dimensional, el grado de absorción de agua y el punto de reblandecimiento, según UNE 104281, y la dureza Shore-A; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
LAMINA ASFALTICA									
		1				1,00			
							1,00	270,57	270,57
02.14.02.01.02	Ud	ENSAYO POLIURETANO PROYECTADO							
Ensayo de poliuretano proyectado, para determinación in situ del espesor de la capa de aislamiento proyectado de espuma de poliuretano, con criterios según condiciones reguladoras del sello INCE (art. 3.2.3 de la Resolución 21927 BOE 224) y para determinación de la densidad aparente in situ de la capa de aislamiento proyectado de espuma de poliuretano, por el método de inmersión según Anexo C de Pr-UNE 92120; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
AISLAMIENTO									
POLIURETANO PROYECTADO									
		1				1,00			
							1,00	231,15	231,15
02.14.02.01.03	Ud	ENSAYO CARPINTERIA ALUMINIO							
Ensayo de carpintería de aluminio, de las características geométricas y físicas de los perfiles de aluminio lacado, para la fabricación de cerrajería, con la comprobación de la masa por superficie y geometría, según UNE 38012-86, la calidad del sellado, inercia química, según UNE 38016-72, y el espesor del lacado, control dimensional de una ventana, estanqueidad, ensayo en banco de prueba permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
CARPINTERIA DE MADERA									
		1				1,00			
							1,00	389,27	389,27
02.14.02.01.04	Ud	ENSAYO CARPINTERIA DE MADERA							
Ensayo carpintería de madera, comprendiendo aspecto y control dimensional de las características físicas de una madera con la determinación de la humedad, y el peso específico aparente, según UNE 56531-77 y la dureza según UNE 56831/88 choque de cuerpo duro, contenido de humedad mediante higrometro de resistencia; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
CARPINTERIA DE MADERA									
		1				1,00			
							1,00	328,57	328,57
02.14.02.01.05	Ud	ENSAYO COMPLETO PINTURA IGNIFUGA							
Ensayo completo de pintura ignífuga, con la determinación del peso específico y el poder de recubrimiento, según UNE 48035, la viscosidad, según UNE 48076-92; la dureza de la película, según UNE 48024-80; el espesor de la película y la resistencia al calor, según UNE 48031/3-80 y los tiempos de secado, la absorción de agua y la flexibilidad, según MELC 1271/80/93, materia fija y volatil, peso específico adherencia a soporte y visita de tecnico para medicion de espesores de pintura mediante medidor de espesores; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
PINTURA IGNIFUGA									
		1				1,00			
							1,00	546,83	546,83
TOTAL SUBAPARTADO 02.14.02.01 CONTROL MATERIALES									1.766,39

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	757/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBAPARTADO 02.14.02.02 CONTROL DE EJECUCION									
02.14.02.02.01	Ud	CONTROL EJECUCIÓN DE CIMENTACION							
Visita de técnico a obra para control de ejecución de cimentación según apartados VI.4.1 y VI.4.2 del Plan de Control de Calidad, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
.									
CONTROL CIMENTACION									
NUMERO VISITA		8				8,00			
							8,00	176,09	1.408,72
02.14.02.02.02	Ud	CONTROL EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA							
Visita de técnico a obra para control de ejecución de estructura según apartados VI.4.1 y VI.4.2 del Plan de Control de Calidad, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
CONTROL ESTRUCTURA									
NUMERO VISITA		10				10,00			
							10,00	176,09	1.760,90
02.14.02.02.03	Ud	CONTROL EJECUCION DE FONTANERIA							
Control de ejecución de instalacion de fontaneria, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
.									
INSTALACION DE FONTANERIA									
NUMERO VISITA		3				3,00			
							3,00	176,09	528,27
02.14.02.02.04	Ud	CONTROL EJECUCION DE SANEAMIENTO							
Control de ejecución de instalacion de saneamiento, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
.									
INSTALACION DE SANEAMIENTO									
NUMERO VISITA		4				4,00			
							4,00	176,09	704,36
02.14.02.02.05	Ud	CONTROL EJECUCION DE CONTRAINCENDIOS DET.							
Control de ejecución de instalacion de contraincendios, deteccion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
.									
INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS DETECCION									
NUMERO VISITA		1,5				1,50			
							1,50	176,09	264,14
02.14.02.02.06	Ud	CONTROL EJECUCION DE CONTRAINCENDIOS EXT.							
Control de ejecución de instalacion de contraincendios, extincion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diametros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
.									
INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS EXTINCION									
NUMERO VISITA		3				3,00			
							3,00	176,09	528,27

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	758/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTEDL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.14.02.02.07	Ud	CONTROL EJECUCION DE CLIMATIZACION							
	Control de ejecución de instalacion de climatizacion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE CLIMATIZACION								
	NUMERO VISITA	3				3,00			
							3,00	176,09	528,27
02.14.02.02.08	Ud	CONTROL EJECUCION DE ELECTRICIDAD							
	Control de ejecución de instalacion de electricidad, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE ELECTRIDAD								
	NUMERO VISITA	4				4,00			
							4,00	176,09	704,36
02.14.02.02.09	Ud	CONTROL EJECUCION DE MEDIA TENSION							
	Control de ejecución de instalacion de Media Tension, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION MEDIA TENSION								
	NUMERO VISITA	1				1,00			
							1,00	176,09	176,09
02.14.02.02.10	Ud	CONTROL EJECUCION DE ELECTROMECHANICAS							
	Control de ejecución de instalacion de electromecanicas, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE ELECTROMECHANICA								
	NUMERO VISITA	2				2,00			
							2,00	176,09	352,18
02.14.02.02.11	Ud	CONTROL EJECUCION DE INST. FOTOVOLTAICA							
	Control de ejecución de instalacion de energia solar, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE FOTOVOLTAICA								
	NUMERO VISITA	2				2,00			
							2,00	176,09	352,18
02.14.02.02.12	Ud	CONTROL EJECUCION DE VENTILACION							
	Control de ejecución de instalacion de ventilacion, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE VENTILACION								
	NUMERO VISITA	3				3,00			
							3,00	176,09	528,27
02.14.02.02.13	Ud	CONTROL EJECUCION DE VOZ Y DATOS							
	Control de ejecución de instalacion de voz y datos, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE VOZ Y DATOS								

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	759/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
							3,00	176,09	528,27
02.14.02.02.14	Ud CONTROL EJECUCION DE MEGAFONIA								
	Control de ejecución de instalacion de megafonia, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE MEGAFONIA								
	NUMERO VISITA	3				3,00			
							3,00	176,09	528,27
02.14.02.02.15	Ud CONTROL EJECUCION DE INTRUSISMO								
	Control de ejecución de instalacion de intrusismo, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE INTRUSISMO								
	NUMERO VISITA	3				3,00			
							3,00	176,09	528,27
02.14.02.02.16	Ud CONTROL EJECUCION DE TV/FM								
	Control de ejecución de instalacion de TV/FM, según las especificaciones del Proyecto, trazado, diámetros, accesorios, etc.; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSTALACION DE TV/FM								
	NUMERO VISITA	3				3,00			
							3,00	176,09	528,27
TOTAL SUBAPARTADO 02.14.02.02 CONTROL DE EJECUCION									9.949,09
SUBAPARTADO 02.14.02.03 CONTROL DE OBRA TERMINADA									
02.14.02.03.01	Ud PRUEBA INSPECCION ALCANTARILLADO								
	Prueba Inspección por cámara red de alcantarillado según apartado VI.5.2.3 del Plan de Control de Calidad, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	INSPECCION CAMARA	2				2,00			
							2,00	638,60	1.277,20
02.14.02.03.02	Ud PRUEBA ESTANQ.SANEAMIENTO								
	Prueba de estanqueidad en saneamiento, mediante taponado con obturador de caucho hinchable en la salida y llenado con agua durante un periodo mínimo de 60 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones, SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA ESTANQUEIDAD	3				3,00			
							3,00	156,37	469,11
02.14.02.03.03	Ud PR.ESTANQ.Y SERVICIO AZOTEAS								
	Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, mediante inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie probada. SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA ESTANQUEIDAD AZOTEA	3				3,00			
							3,00	122,91	368,73

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	760/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.14.02.03.04	Ud	PRUEBA FUNCMTº DESAGÜES AZOTEA							
	Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, mediante comprobación del perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100% de una superficie previamente inundada; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA FUNC.DESAGUES	3				3,00			
							3,00	81,94	245,82
02.14.02.03.05	Ud	PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS							
	Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando filtraciones al interior; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBA ESTANQUEIDAD DE FACHADA	2				2,00			
							2,00	122,91	245,82
02.14.02.03.06	Ud	PRU.RESIST./ESTANQU.RED FONTAN.							
	Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm² para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm² para comprobar la estanqueidad, SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada. .								
	PRUEBA PRESION RED FONTANERIA	3				3,00			
							3,00	122,97	368,91
02.14.02.03.07	Ud	PRUEBA FUNCMTº RED DESAGÜES							
	Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y ausencia de embalsamientos; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada. .								
	PRUEBA FUNC.RED DESAGUES	3				3,00			
							3,00	102,43	307,29
02.14.02.03.08	Ud	PRU.INSTALACION DE DETECCION CONTRA INC.							
	Prueba funcionamiento instalación de detección en diferentes situaciones: estado normal de funcionamiento, estado de alarma de incendios, en estado de avería, en estado de fallo de red y prueba funcionamiento instalación de extinción: Prueba de estanqueidad en BIES; Prueba de Presión, caudal, arranque, parada en grupo de presión; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.								
	PRUEBAS CONTRA INCENDIOS DETECCION	1				1,00			
	EXTINCION	1				1,00			
							2,00	115,84	231,68

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	761/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.14.02.03.09	Ud	PRUEBA INSTALACION DE CLIMATIZACION							
Prueba instalacion de climatizacion comprendiendo, prueba térmica para comprobación del rendimiento de calderas de calefacción de combustión, s/ IT.IC.21, comprobando el gasto de combustible, la temperatura, el contenido en CO2 e índice de Bacharach de los humos, el porcentaje de CO y la pérdida de calor por la chimenea, prueba de comprobación del tarado de las válvulas de seguridad, para comprobar en frio la estanqueidad de la red de la instalación de calefacción, mediante la carga a presión = 1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
PRUEBA INSTALACION CLIMATIACION									
		1				1,00			
							1,00	179,55	179,55
02.14.02.03.10	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. MEDIA TENSION							
Prueba completa de la instalación Media Tension, comprendiendo Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores, continuidad del conductor de protección, medidas de tensión y frecuencia, medida de la resistencia de puesta a tierra; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
PRUEBA INSTALACION MEDIA TENSION									
		1				1,00			
							1,00	223,57	223,57
02.14.02.03.11	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. ELÉCTRICA							
Prueba completa de la instalación eléctrica, comprendiendo Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores, continuidad del conductor de protección, medidas de tensión y frecuencia, Medidas del tiempo de disparo y de la corriente de defecto de los interruptores diferenciales, medida de la resistencia de puesta a tierra y funcionamiento de puntos de luz, tomas de correinte e interruptores en dependencias; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
PRUEBA INSTALACION ELENTRICA									
		4				4,00			
							4,00	223,57	894,28
02.14.02.03.12	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. PARARRAYOS							
Prueba completa de la instalación pararrayos; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
PRUEBA INSTALACION PARARRAYOS									
		2				2,00			
							2,00	223,57	447,14
02.14.02.03.13	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. ELECTROMECANICAS							
Prueba de funcionamiento de ascensores, comprobando los elemento de mando y el accionamiento de puertas, prueba para medición del par del motor, en subida y bajada, medición del nivel de ruido en el funcionamiento; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									
PRUEBA INSTALACION ELECTROMECANICAS									
		2				2,00			
							2,00	223,57	447,14
02.14.02.03.14	Ud	PRUEBA COMPLETA INST. FOTOVOLTAICA							
Prueba de la instalación completa de Fotovoltaica, comprendiendo instalación electrica, ajuste del caudal de los circuitos, equilibrado de los circuitos, pruebas de recepcion, de estanqueidad, de funcionamiento o calentamiento, de circulación del fluido y de accesorios; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada.									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	762/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	3,00			3,00			
		4				4,00			
							4,00	223,57	894,28
02.14.02.03.15	Ud PRUEBA COMPLETA INST. VENTILACION Prueba de la instalación completa de energía solar, comprendiendo pruebas hidráulicas, estanqueidad con fluido a temperatura de régimen, conexiones con otras instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento), medida de caudal, velocidad y temperatura de aire de impulsión, medida de Caudal, velocidad y temperatura de aire de retorno; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada. PRUEBA INSTALACION VENTILACION	4				4,00			
							4,00	223,57	894,28
02.14.02.03.16	Ud PRUEBA COMPLETA INST. VOZ Y DATOS Prueba completa de la instalación voz y datos; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada. PRUEBA INSTALACION VOZ Y DATOS	4				4,00			
							4,00	223,57	894,28
02.14.02.03.17	Ud PRUEBA COMPLETA INST. MEGAFONIA Prueba completa de la instalación megafonia; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada. PRUEBA INSTALACION MEGAFONIA	4				4,00			
							4,00	223,57	894,28
02.14.02.03.18	Ud PRUEBA COMPLETA INST. INTRUSISMO Prueba completa de la instalación intrusismo; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada. PRUEBA INSTALACION INTRUSISMO	4				4,00			
							4,00	223,57	894,28
02.14.02.03.19	Ud PRUEBA COMPLETA INST. TV/FM Prueba completa de la instalación TV/MF; SEGUN PLAN DE CONTROL, incluso emisión de las actas de resultados. Medida la unidad ejecutada. PRUEBA INSTALACION TV/FM	4				4,00			
							4,00	223,57	894,28
02.14.02.03.20	Ud INSCRIPCION CERTIFICACION ENERGETICA VERDE Inscripción al inicio de la obra de la Certificación Enegetica Verde, según se indica en la documentación de Proyecto, para obtención del certificado ecológico (Verde BREEAM LED o equivalente). Incluyendo las tasas de registro del edificio. Medida la unida ejecutada.	1				1,00			
							1,00	3.584,40	3.584,40
TOTAL SUBAPARTADO 02.14.02.03 CONTROL DE OBRA ..									14.656,32
TOTAL APARTADO 02.14.02 NO OBLIGADO CUMPLIMIENTO									5.274,36
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.14 CONTROL DE CALIDAD									5.274,36

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	763/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.15 GESTION DE RESIDUOS

[illegible]

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	764/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zvofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	RCDs VIDRIOS	1	25,64		0,20	5,13			
							5,13	216,44	1.110,34

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	765/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.15.05	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA MATERIAL PLASTICO Y SINTETICO.				
Retirada en contenedores de residuos plasticos y sinteticos procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos de naturaleza plastica y sintetica situado a una distancia de 15 Km, lindu-yendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el peso de residuos						
TRANSPORTE GESTOR RESIDUOS						
SEGUN EST. GEST. RCDs						
RCDs PLASTICO Y SINTETICO						
		1	7,69		0,20	1,54

02.15.06	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA ACERO, METALES, ETC.				1,54	227,29	350,03
Retirada en contenedores de residuos separados procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de re- siduos: acero y otros metales, situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fian- za Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el peso de residuos								
TRANSPORTE GESTOR RESIDUOS								
SEGUN EST. GEST. RCDs								
RCDs ACERO, METALES, ETC.								
		1	12,82	0,20	2,56			

02.15.07	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA YESO, ESCAYOLAS, ETC.					2,56	78,37	200,63
Retirada en contenedores de residuos separados yesos y escayolas procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de re- siduos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estu- dio de gestion de residuos de naturaleza de papel y carton, situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estu- dio de gestion de residuos el peso de residuos									
TRANSPORTE GESTOR RESIDUOS									
SEGUN EST. GEST. RCDs									
RCDs YESO, ESCAYOLA, ETC.									
		1	10,25		0,20		2,05		

02.15.08	Tn	RCDs SEPARADOS NATURALEZA PAPEL Y CARTON	2,05	191,72	393,03
Retirada en contenedores de residuos separados papel y carton procedentes de las obras de demolición y posterior ejecuion a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos de naturaleza de papel y carton, situado a una distancia de 15 Km, incluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el peso de residuos					
TRANSPORTE GESTOR RESIDUOS					
SEGUN EST. GEST. RCDs					

fleonyleon ARQUITECTOS SLP. C/ Hernán Cortés nº16 1ºA, 41950, Castilleja de la Cuesta. estudio@fleonyleon.es

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	766/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	RCDs PAPEL Y CARTON.	1	15,38		0,20	3,08			
							3,08	191,72	590,50

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	767/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.15.09	Tn RCDs NATURALEZA PETREA MIXTO O MEZCLADO DEM. Y EJEC. O. Retirada en contenedores de residuos mixtos procedentes de las obras de demolición a punto de planta de valorización y tratamiento, gestor de residuos autorizado para materiales de naturaleza petrea siendo estos los determinados en estudio de gestion de residuos: Arenas, gravas. hormigón, piedra y cerámicos. situado a una distancia de 15 Km, lincluyendo p.p pago de fianza Municipal y a gestor de residuos, a devolver con el certificado final por la planta gestora de residuos de la Correcta Gestion de Residuos. Medido segun estudio de gestion de residuos el volumen de residuos mixtos esponjados. TRANSPORTE GESTOR RESIDUOS SEGUN EST. GEST. RCDs RCDs PAPETREA MIXTO O MEZCLADO	1	82,04		0,20	16,41			
							16,41	78,37	1.286,05
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.15 GESTION DE RESIDUOS.....									5.914,47
SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD									
APARTADO 02.16.01 INSTAL.HIGIENE Y BIENESTAR									
02.16.01.01	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN DE 18 A 24 MESES Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para vestuarios en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada, repercutiendola proporcionamente por mese de obra. VESTUARIOS	1	1,00			1,00			
							1,00	3.013,72	3.013,72
02.16.01.02	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 18 A 24 MESES Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para comedor en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada, repercutiendola proporcionamente por mese de obra. COMEDOR	1				1,00			
							1,00	2.588,14	2.588,14
02.16.01.03	u CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 18 A 24 MESES Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para aseos en obras de duración entre 18 y 24 meses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada, repercutiendola proporcionamente por mese de obra. ASEOS	1				1,00			
							1,00	3.753,86	3.753,86
fleonyleon ARQUITECTOS SLP. C/ Hernán Cortés nº16 1ªA, 41950, Castilleja de la Cuesta. estudio@fleonyleon.es									

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	768/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.16.01.04	u CASETA PREF. MOD.15M2 REUNIONES DE SEGURIDAD								
	Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para reuniones de seguridad, durante el tiempo de duración de obra, formada por: estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpintería de aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfilera, tablero fenólico y pavimento, totalmente equipada, con instalaciones y mobiliario para su uso, incluso preparación del terreno, pequeña cimentación, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la de la caseta instalada, repercutiendola proporcionalmente por mese de obra.								
	CASETA REUNIONES DE SEGURIDAD, PRIMEROS AUXILIOS Y REUNIONES DE OBRA	1				1,00			
							1,00	2.588,14	2.588,14
TOTAL APARTADO 02.16.01 INSTAL.HIGIENE Y BIENESTAR									2.388,77
APARTADO 02.16.02 SEÑALIZACIONES Y ACOTACIONES									
02.16.02.01	M2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.								
	Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.								
	CL. CONVENTO	1	15,00		2,00	30,00			
	CL.REAL	1	16,00		2,00	32,00			
							62,00	11,11	688,82
02.16.02.02	MI FRENTE ENTRADA CERR.PROV. MALLA GALAV.								
	Frente de acceso a obra, 2.00 m de altura, compuesto por puerta de dos hojas abatibles para acceso vehiculos y puerta una hoja abatible de acceso peatonal, realizado con perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior y malla galvanizada de simple torsión, tirantes, garras y incluso p.p. de cimentación, ayuda de albañilería y desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superficie ejecutada.								
	FRENTE ACCESO	1	4,00			4,00			
	CL.REAL	1	4,00			4,00			
							8,00	39,82	318,56
02.16.02.03	M2 MALLA TUPIDA CERRAMIENTO DE MALLA DURAC. DE 6 A 9 MESES								
	Malla tupida de tejido plástico de 1ª calidad, colocada sobre mallazo electrosoldado de cerramiento, durante un periodo comprendido entre los 6 y 9 meses, incluso p.p. de elementos de sujeción, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.								
	CL. CONVENTO	1	15,00		2,00	30,00			
	CL.REAL	1	16,00		2,00	32,00			
							62,00	5,65	350,30
02.16.02.04	m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.								
	Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.								
	ZONAS ACOTADAS	10	2,50			25,00			
		5	5,00			25,00			
		2	6,00			12,00			
		8	4,00			32,00			
							94,00	1,75	164,50
02.16.02.05	m CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE								
	Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.	1	56,00			56,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	769/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.16.02.06	MI CINTA SEÑALIZADORA PLASTICO REFLECTANTE						56,00	4,87	272,72
	Cordón de señalizadora plastico reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.	1	150,00			150,00			
02.16.02.07	u SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE						150,00	0,61	91,50
	Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.	6				6,00			
02.16.02.08	u SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE						6,00	2,21	13,26
	Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.	8				8,00			
02.16.02.09	u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE						8,00	2,21	17,68
	Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.	6				6,00			
02.16.02.10	u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE						6,00	4,40	26,40
	Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.	5				5,00			
02.16.02.11	u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE						5,00	13,24	66,20
	Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.	2				2,00			
							2,00	21,05	42,10
TOTAL APARTADO 02.16.02 SEÑALIZACIONES Y									410,41

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	770/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 02.16.03 PROTECCIONES COLECTIVAS									
02.16.03.01	m	PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN CANTO FORJADO							
Protección de perímetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, vertical paramentada fijada a canto de forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red y cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado.									
		1	37,75			37,75			
		1	7,80			7,80			
		1	13,65			13,65			
		1	6,50			6,50			
		1	17,55			17,55			
		2	72,80			145,60	228,85		
							228,85	14,44	3.304,59
02.16.03.02	m2	PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 3 A 6 MESES							
Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo comprendido entre 3 y 6 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.									
		2	5,00		5,00	50,00			
		4	14,00		5,00	280,00			
							330,00	7,26	2.395,80
02.16.03.03	m	BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE							
Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.									
		2	72,80			145,60			
		2	23,40			46,80			
		2	36,40			72,80			
		2	72,80			145,60			
		2	5,85			11,70			
		2	9,10			18,20	440,70		
							440,70	5,60	2.467,92
02.16.03.04	u	BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS ASCENSOR							
Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de ascensor, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso p.p. de pequeño material, desmontaje y mantenimiento, según, R.D. 1627/97. Medida la cantidad ejecutada.									
ASCENSOR		4	2,60			10,40			
		4	2,70			10,80			
							21,20	5,72	121,26
02.16.03.05	u	BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS FACHADA							
Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de fachada y patios, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso p.p. de pequeño material, desmontaje y mantenimiento, según, R.D. 1627/97. Medida la cantidad ejecutada.									
		12	3,50			42,00			
		4	2,00			8,00			
		2	1,80			3,60			
		6	3,60			21,60			
		4	3,00			12,00			
							87,20	5,72	498,78

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	771/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
02.16.03.06	m	BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS									
Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en escaleras, pasamanos y protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.											
BAJA - PRIMERA		12	4,55			54,60	62,40				
		6	1,30			7,80					
PRIMERA - SEGUNDA		12	4,55			54,60	63,60				
		6	1,20			7,20					
		1	1,80			1,80					
							126,00	7,97	1.004,22		
02.16.03.07	m	VISERA PROTECCIÓN METÁLICA CAÍDAS OBJETOS CON ANCH. 1,20 m									
Visera de protección contra caídas de objetos con una anchura de 1,20 m formada por chapa metálica, incluso desmontaje, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.											
		4	2,60			10,40	10,40	35,52	369,41		
02.16.03.08	m2	MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, EN MADERA									
Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma de madera, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, desmontaje y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida la superficie ejecutada.											
		1	3,00	8,00		24,00	42,00	32,68	1.372,56		
		1	3,00	6,00		18,00					
							16,00	24,06	384,96		
02.16.03.09	M2	RAMPA DE ACCESO A EDIFICIO CON BARANDILLAS									
RAMPA DE ACCESO CON BARANDILLAS FORMADA POR TABLAZON DE MADERA FORRADA CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE Y BARANDILLAS DEL TIPO SARGENTO SIMILARES A LAS UTILIZADAS EN PLANTA											
RAMPAS SEGUN PLANOS		2	4,00	2,00		16,00	16,00	24,06	384,96		
02.16.03.10	MI	LINEA DE VIDA CON CABLE DE ACERO DE 6 MM PARA EJECUCION DE CUBIE									
		2	5,00			10,00	126,00	5,42	682,92		
		4	14,00			56,00					
		3	20,00			60,00					
							126,00	5,42	682,92		
02.16.03.11	Ud	TAPAS DE MADERA PARA PROTECCION DE ARQUETAS									
UD TAPA DE TABLAZÓN DE MADERA DE 150X50 MM COLOCADA CON ANCLAJES METALICOS AL FORJADO											
		12				12,00	12,00	8,17	98,04		
02.16.03.12	Ud	EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg									
Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.											
DISTRIBUIDOS		4				4,00	4,00	53,20	212,80		

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	772/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.16.03.13	Ud	EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg							
	Extintor móvil, de anhídrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.								
		2				2,00			
							2,00	118,98	237,96
TOTAL APARTADO 02.16.03 PROTECCIONES COLECTIVAS									2.630,24
APARTADO 02.16.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES									
02.16.04.01	Ud	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR							
	Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		10				10,00			
							10,00	2,47	24,70
02.16.04.02	Ud	MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTÁNDAR VÁLVULA							
	Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar con válvula de exhalación, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		10				10,00			
							10,00	5,10	51,00
02.16.04.03	Ud	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. VÁLVULA GAMA ALTA							
	Mascarilla de polipropileno apto para partículas con válvula de exhalación, gama alta, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		10				10,00			
							10,00	8,71	87,10
02.16.04.04	Ud	TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER							
	Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		10				10,00			
							10,00	5,80	58,00
02.16.04.05	Ud	PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO							
	Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		6				6,00			
							6,00	2,95	17,70
02.16.04.06	Ud	PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA							
	Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		6				6,00			
							6,00	3,35	20,10
02.16.04.07	Ud	PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS TÉRMICOS							
	Par de guantes de protección en trabajos contra riesgos térmicos fabricado en cuero serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		5				5,00			
							5,00	3,31	16,55
02.16.04.08	Ud	PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX							
	Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		3				3,00			
							3,00	2,01	6,03

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	773/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.16.04.09	Ud	PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0							
	Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		4				4,00			
							4,00	38,93	155,72
02.16.04.10	Ud	PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.							
	Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		5				5,00			
							5,00	25,75	128,75
02.16.04.11	Ud	PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL SERRAJE, PUNTERA MET.							
	Par de botas de seguridad y protección especial metatarsal flexible contra riesgos mecánicos, fabricados en piel serraje, puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		6				6,00			
							6,00	28,01	168,06
02.16.04.12	Ud	PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE, PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.							
	Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y plantilla no metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		10				10,00			
							10,00	29,38	293,80
02.16.04.13	Ud	PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.							
	Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		10				10,00			
							10,00	24,15	241,50
02.16.04.14	Ud	PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA							
	Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		3				3,00			
							3,00	6,27	18,81
02.16.04.15	Ud	PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA							
	Par de polainas para trabajos de soldadura, fábrica en cuero de serraje vacuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		2				2,00			
							2,00	12,43	24,86
02.16.04.16	Ud	GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES							
	Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, visores neutros inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		5				5,00			
							5,00	15,25	76,25
02.16.04.17	Ud	GAFAS CAZOLETAS CERRADAS PARA SOLDADURA							
	Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
		3				3,00			

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58	
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	774/779	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.16.04.18	Ud	DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS					3,00	15,30	45,90
	Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y 4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	8				8,00			
02.16.04.19	Ud	CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER					8,00	25,24	201,92
	Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	8				8,00			
02.16.04.20	Ud	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA					8,00	47,82	382,56
	Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	3				3,00			
02.16.04.21	Ud	PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA					3,00	3,61	10,83
	Pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatibles resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.	1				1,00			
02.16.04.22	Ud	GUANTES DE USO GENERAL					1,00	24,13	24,13
	Par de guantes de protección en trabajos uso general, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
	POR ROTACION DE PERSONAL DE OBRA								
	ENCARGADO.	1				1,00			
	MEDIOS DE ELEVACION	2				2,00			
	MANO DE OBRA DIRECTA	5				5,00			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	10				10,00			
	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	28				28,00			
	ESTRUCTURA METALICA	4				4,00			
	ALBAÑILERIA Y AISLAMIENTOS	28				28,00			
	REVESTIMIENTOS	36				36,00			
02.16.04.23	Ud	CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 MM.,HASTA 50.00 M. DE LONGITUD					114,00	2,08	237,12
	Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diam. 14 mm. hasta 50.00 m longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de diam. 16 mm., incluso p.p. de desmontaje. valorada en funcion del numero optimo de utilizacion, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
	VARIOS	2				2,00			
02.16.04.24	u	PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.					2,00	154,15	308,30
	Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
	VARIOS	10				10,00			
							10,00	23,69	236,90

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	775/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.16.04.25	u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA								
	Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
	ENCARGADO.	1				1,00			
	MEDIOS DE ELEVACION	2				2,00			
	MANO DE OBRA DIRECTA	5				5,00			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	10				10,00			
	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	28				28,00			
	ESTRUCTURA METALICA	4				4,00			
	ALBAÑILERIA Y AISLAMIENTOS	28				28,00			
	REVESTIMIENTOS	36				36,00			
							114,00	2,58	294,12
02.16.04.26	u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL								
	Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.								
	POR ROTACION DE PERSONAL DE OBRA								
	ENCARGADO.	1				1,00			
	MEDIOS DE ELEVACION	2				2,00			
	MANO DE OBRA DIRECTA	5				5,00			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	10				10,00			
	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	28				28,00			
	ESTRUCTURA METALICA	4				4,00			
	ALBAÑILERIA Y AISLAMIENTOS	28				28,00			
	REVESTIMIENTOS	36				36,00			
							114,00	3,61	411,54
TOTAL APARTADO 02.16.04 PROTECCIONES INDIVIDUALES									708,45
APARTADO 02.16.05 PERSONAL DE SEGURIDAD									
02.16.05.01	Ud HORA DE CUADRILLA DE SEGURIDAD EN CONSERVACION DE MEDIDAS Y								
	Cuadrilla de seguridad para reposicion y mantenimiento de medidas de seguridad, reparacion de elemntos dañados, reposicion de protecciones y barandillas, colocacion de setas protectoras, limpieza de aseos, comedor y vestuarios una vez por semana, ordenacion del trafico en zona de entrada, ordenacion de la circulacion en trabajos exteriores y perimetrales, acotaciones de zonas de trabajo de diversos equipos como (bomba de hormigonado, camion grua, etc) incluso medios auxiliares y pequeño material. Medida la hora ejecutada por estimacion media.								
	PRIMERA FASE								
	00000000000000000000								
	NUEVO CENTRO ED. SEG. ALCALA								
	DE GUADAIIRA:								
	SE ESTIMAN 1HORAS DIARIAS								
	SE ESTIMA	1	365,00	0,70	1,00	255,50			
							255,50	46,54	11.890,97
TOTAL APARTADO 02.16.05 PERSONAL DE SEGURIDAD..									2.378,19
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.16 SEGURIDAD Y SALUD.....									8.516,06
TOTAL CAPÍTULO 02 SOTANO CON CARGO AL PCREM									785.335,48

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	776/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



RESUMEN DE PRESUPUESTO


CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAPÍTULO 01 -SEPARATA A -NUEVA CASA CONSISTORIAL CONSUMO ENERGETICO CASI NULO		2.799.523,03	78,09
-01.01	-DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	54.520,03	
-01.02	-MOVIMIENTO DE TIERRAS	9.617,81	
-01.03	-SANEAMIENTO	35.032,65	
-01.04	-CIMENTACION	231.472,10	
-01.05	-ESTRUCTURAS	248.569,82	
-01.06	-CUBIERTAS	128.959,46	
-01.07	-ALBAÑILERIA	283.143,15	
-01.08	-AISLAMIENTOS	38.850,83	
-01.09	-PAVIMENTOS	125.141,74	
-01.10	-APLACADOS Y REVESTIDOS	152.460,61	
-01.11	-CARPINTERIA MADERA	54.622,02	
-01.12	-CARPINTERIA METALICA	168.304,87	
-01.13	-CERRAJERIA	7.343,02	
-01.14	-VIDRIOS	103.046,17	
-01.15	-INSTALACION FONTANERIA	13.688,89	
-01.16	-INSTALACION ELECTRICA	399.594,81	
-01.17	-CLIMATIZACION	277.855,81	
-01.18	-ASCENSORES E INSTALACIONES MECANICAS	35.320,78	
-01.19	-INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES	68.625,38	
-01.20	-PROTECCIONES	39.871,56	
-01.21	-PINTURAS	73.308,20	
-01.22	-DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS	3.176,17	
-01.23	-ORDENACION EXTERIOR	168.184,09	
-01.24	-CONTROL DE CALIDAD	21.097,44	
-01.25	-GESTION DE RESIDUOS	23.651,34	
-01.26	-SEGURIDAD Y SALUD	34.064,28	
CAPÍTULO 02 -- SEPARATA B -- SOTANO CON CARGO AL PCREM		785.335,48	21,91
-02.01	-MOVIMIENTO DE TIERRAS	44.958,75	
-02.02	-SANEAMIENTO	12.696,89	
-02.03	-CIMENTACION	264.083,22	
-02.04	-ESTRUCTURAS	171.992,71	
-02.05	-ALBAÑILERIA	14.995,60	
-02.06	-PAVIMENTOS	61.966,58	
-02.07	-APLACADOS Y REVESTIDOS	20.699,26	
-02.08	-CARPINTERIA METALICA	17.857,75	
-02.09	-INSTALACION FONTANERIA	3.785,66	
-02.10	-INSTALACION ELECTRICA	87.797,69	
-02.11	-CLIMATIZACION	33.570,36	
-02.12	-PROTECCIONES	27.942,78	
-02.13	-PINTURAS	3.283,34	
-02.14	-CONTROL DE CALIDAD	5.274,36	
-02.15	-GESTION DE RESIDUOS	5.914,47	
-02.16	-SEGURIDAD Y SALUD	8.516,06	
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		3.584.858,51	
13,00 % Gastos generales		466.031,61	
6,00 % Beneficio industrial		215.091,51	
SUMA DE G.G. y B.I.		681.123,12	
21,00 % I.V.A.		895.856,14	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION		5.161.837,77	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Castilleja de la Cuesta, Septiembre de 2.025
fleonyleon ARQUITECTOS SLP

Francisco León Olmo
Francisco León León
Rosario León León

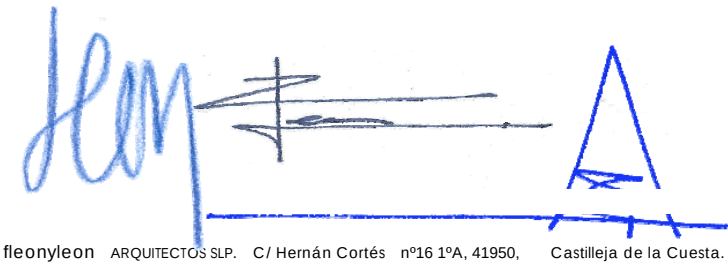

fleonyleon ARQUITECTOS SLP. C/ Hernán Cortés nº16 1ªA, 41950, Castilleja de la Cuesta. estudio@fleonyleon.es

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	777/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



SEPARATA A. RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

SEPARATA A. RESUMEN DE PRESUPUESTO

1	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.....	54.520,03	1,95
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	9.617,81	0,34
3	SANEAMIENTO	35.032,65	1,25
4	CIMENTACION	231.472,10	8,27
5	ESTRUCTURAS	248.569,82	8,88
6	CUBIERTAS.....	128.959,46	4,61
7	ALBAÑILERIA	283.143,15	10,11
8	AISLAMIENTOS.....	38.850,83	1,39
9	PAVIMENTOS.....	125.141,74	4,47
10	APLACADOS Y REVESTIDOS	152.460,61	5,45
11	CARPINTERIA MADERA	54.622,02	1,95
12	CARPINTERIA METALICA.....	168.304,87	6,01
13	CERRAJERIA	7.343,02	0,26
14	VIDRIOS	103.046,17	3,68
15	INSTALACION FONTANERIA.....	13.688,89	0,49
16	INSTALACION ELECTRICA.....	399.594,81	14,27
17	CLIMATIZACION	277.855,81	9,93
18	ASCENSORES E INSTALACIONES MECANICAS	35.320,78	1,26
19	INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES.....	68.625,38	2,45
20	PROTECCIONES	39.871,56	1,42
21	PINTURAS.....	73.308,20	2,62
22	DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS.....	3.176,17	0,11
23	ORDENACION EXTERIOR	168.184,09	6,01
24	CONTROL DE CALIDAD.....	21.097,44	0,75
25	GESTION DE RESIDUOS.....	23.651,34	0,84
26	SEGURIDAD Y SALUD	34.064,28	1,22

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (SEPARATA "A")		2.799.523,03
13,00 % Gastos generales	363.937,99	
6,00 % Beneficio industrial.....	167.971,38	
SUMA DE G.G. y B.I.		531.909,37
21,00 % I.V.A.....		699.600,80
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (SEPARATA "A")		4.031.033,21

Asciende a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Castilleja de la Cuesta, Septiembre de 2.025
fleonyleon ARQUITECTOS SLP
Francisco León Olmo
Francisco León León
Rosario León León

fleonyleon ARQUITECTOS SLP. C/ Hernán Cortés nº16 1ªA, 41950, Castilleja de la Cuesta. estudio@fleonyleon.es

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el N° de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	778/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		



SEPARATA B. RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

SEPARATA B. RESUMEN DE PRESUPUESTO

1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	44.958,75	5,72
2	SANEAMIENTO	12.696,89	1,62
3	CIMENTACION	264.083,22	33,63
4	ESTRUCTURAS	171.992,71	21,90
5	ALBAÑILERIA	14.995,60	1,91
6	PAVIMENTOS	61.966,58	7,89
7	APLACADOS Y REVESTIDOS	20.699,26	2,64
8	CARPINTERIA METALICA	17.857,75	2,27
9	INSTALACION FONTANERIA	3.785,66	0,48
10	INSTALACION ELECTRICA	87.797,69	11,18
11	CLIMATIZACION	33.570,36	4,27
12	PROTECCIONES	27.942,78	3,56
13	PINTURAS	3.283,34	0,42
14	CONTROL DE CALIDAD	5.274,36	0,67
15	GESTION DE RESIDUOS	5.914,47	0,75
16	SEGURIDAD Y SALUD	8.516,06	1,08
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (SEPARATA "B")		785.335,48	
13,00 % Gastos generales		102.093,61	
6,00 % Beneficio industrial		47.120,13	
SUMA DE G.G. y B.I.		149.213,74	
21,00 % I.V.A.		196.255,34	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (SEPARATA "B")		1.130.804,56	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Castilleja de la Cuesta, Septiembre de 2.025
fleonyleon ARQUITECTOS SLP

Francisco León Olmo
Francisco León León
Rosario León León

Código Seguro De Verificación	Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ana Maria Chaves Villadiego	Firmado	23/12/2025 15:22:58
Observaciones	Proyecto Nuevo Ayuntamiento registrado el 23 de diciembre de 2025 con el Nº de Registro en este Ayuntamiento 19.980 La Secretaria Acctal.	Página	779/779
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Zyofhli06y5vLTedL+TaHw==		

